




Střešní hák pro kotvicí body na plechových krytinách

Střešní hák zalomený určený k montáži k lanových úchytům typu FALZ na šikmé střechy. Zatížení všemi směry. Certifikováno dle EN 795 a EN 517.



Kotvicí bod pro falcované střechy. Vhodný pro použití jako samostatný bod pro jištění až 3 osob

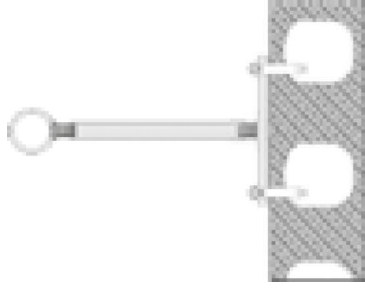

Kotvicí bod určený do dutinových betonových panelů.
Bod je kotven k podkladu pomocí rozpěrných hmoždinek.
Min. pevnost betonu je C45/55.