

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 26.03.2024 ve znění Dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva

Arnaudem Martinem, členem představenstva

Ing. Maximem Kokočevem, členem představenstva

(dle zápisu v obchodním rejstříku vždy dva členové představenstva společně)

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6556

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/284 Nová Paka – Lomnická ulice**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **24.820.592,60 Kč** vč. **DPH** (slovy dvacetčtyřimilionůosmsetdvacetisícpětsetdevadesát dva Korun českých šedesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33113

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	20.512.886,45 korun českých
DPH (21%)	4.307.706,15 korun českých
Cena celkem	24.820.592,60 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 105.2 Oprava objízdných tras, SO 110 Dopravní značení a SO 501 Plynovod ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 105.2 Oprava objízdných tras, SO 110 Dopravní značení a SO 501 Plynovod je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


Ing. Maxim Kokocev
člen představenstva

.....
Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.


Arnaud Martin
člen představenstva

.....
Zhotovitel
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Císlo stavby	33113	Číslo změny: 2
Registrační číslo projektu:		
Smlouva o dílo uzavřena dne	26.03.2024	
Název stavby		
II/284 Nová Paka - Lomnická ulice		
Název objektu		
Ohledatel		
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546		
Správce stavby		
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988		
Projektant stavby (autorský dozor):		
AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45306605		
Zhotovitel		
COLAS CZ, a.s., Rubečka 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005		

Popis a zdůvodnění změny:

1) SO 105 2 - Během realizace stavby došlo k výraznému zhoršení stavu komunikací využívaných v rámci dopravně inženýrských opatření jako objízdných tras oproti původně zpracované projektové dokumentaci. Na základě rozhodnutí TDS dojde k provedení celoplošné opravy živičného krytu komunikace III/28412 v km 0,004 – 0,507 (ulice Šlejharova) namísto provádění výprav výtluků silnic dle předpokladu zadávací dokumentace.
Vícepráce k tomuto bodu činí 1 847 780,84 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 1 432 963,84 Kč bez DPH. Položky ZBV 002 – SO 105 2 viz příloha č. 3.

2) SO 110 - Na základě požadavku dopravního inspektorátu, Územního odboru Jičín, Policie ČR v rámci žádosti o stanovisko k místní úpravě silničního provozu došlo k úpravě svislého a vodorovného trvalého dopravního značení včetně úpravy retroreflexe svislého dopravního značení z RA1 na RA2 na komunikaci II/284.
Vícepráce k tomuto bodu činí 196 496,55 Kč bez DPH, méněpráce k tomuto bodu činí 60 500,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 002 – SO 110 viz příloha č. 4.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
Položky změny oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (c) – OTSKP 2025.

3) SO 501 - Přeložka plynovodu byla provedena v souladu s požadavky společnosti GasNet, s.r.o. a dle skutečně zjištěné polohy původního potrubí, oproti předpokladu zadávací projektové dokumentace tak došlo ke zkrácení nového vedení.
Méněpráce k tomuto bodu činí 142 805,23 Kč bez DPH. Položky ZBV 002 – SO 501 viz příloha č. 5.

Jedná se o méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměněny po dokončení dotčeného stavebního objektu. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu

1	Tabulka rekapitulace změny č. 1
2	ZBV 002 SO 105 2
3	ZBV 002 SO 110
4	ZBV 002 SO 501
5	Stanovisko k místní úpravě silničního provozu na silnici II/284 Nová Paka - Lomnická ulice včetně situace

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní)	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená)	Cena navrhovaných změn č. 2		Nová cena stavby po změně č. 2	Celková změna +/- oproti cen. nabídce
		méněpráce	vícepráce		
24 357 803,52 Kč	24 326 902,54 Kč	1 979 885,57 Kč	2 473 575,64 Kč	24 820 592,60 Kč	462 789,08 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		2 010 786,55 Kč	2 473 575,64 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.	Jaroslav Tomeš	
Projektant (autorský dozor):	AFRY CZ s.r.o.	Ing. David Friedel	
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Hlavní inženýr:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Technický dozor:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Bahák	

Název stavby:
"II/284 Nová Paka - Lomnická ulice"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky						
SO 101	Komunikace - vozovka sil. II/284 /0,09321 - KÚ)						
SO 105.1	Dopravně - inženýrská opatření						
SO 105.2	Oprava objízdných tras						
SO 110	Dopravní značení						
SO 501	Plynovod						
CENA CELKEM bez DPH		20 130 416,13	0,00	25 538,00	2 044 277,39	1 636 269,07	20 512 886,45
DPH 21 %		4 227 387,39	0,00	5 362,98	429 298,25	343 616,50	4 307 706,15
CENA CELKEM včetně DPH		24 357 803,52	0,00	30 900,98	2 473 575,64	1 979 885,57	24 820 592,60



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

územní odbor
dopravní inspektorát

Č. j. KRPH-93194-3/ČJ-2025-050406

Jičín 14. října 2025

Počet stran: 2

Údržba silnic
Kutnohorská 59
Hradec Králové
500 04**Stanovisko k místní úpravě silničního provozu na silnici II/284 Nová Paka - Lomnická ulice**

Policie České republiky, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci územní působnosti vydává toto stanovisko.

Předložený návrh místní úpravy silničního provozu na silnici II/284 Nová Paka - Lomnická ulice.

Na podkladě skutečností uvedených v předložené žádosti a plánu, tak ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů **nemáme námitek** proti výše specifikované místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, budou-li splněny níže uvedené podmínky.

Umístění dopravních značek bude provedeno podle přiloženého plánu, který je součástí tohoto vyjádření.

Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., resp. s příslušnými ČSN týkajícími se dopravního značení a zařízení, resp. s TP 65 ("Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" - Schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013).

Naše vyjádření neopravňuje k místní úpravě silničního provozu, ale slouží pouze jako podklad pro následné stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem.

Balbínova 24
506 01 Jičín


www.policie.cz

Tel.: 974 533 250
E-mail: krph.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: urnai6d

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje:
por. Tomáš Foff DiS.

npor. Ing. Petr Dejmek
vedoucí DI Jičín

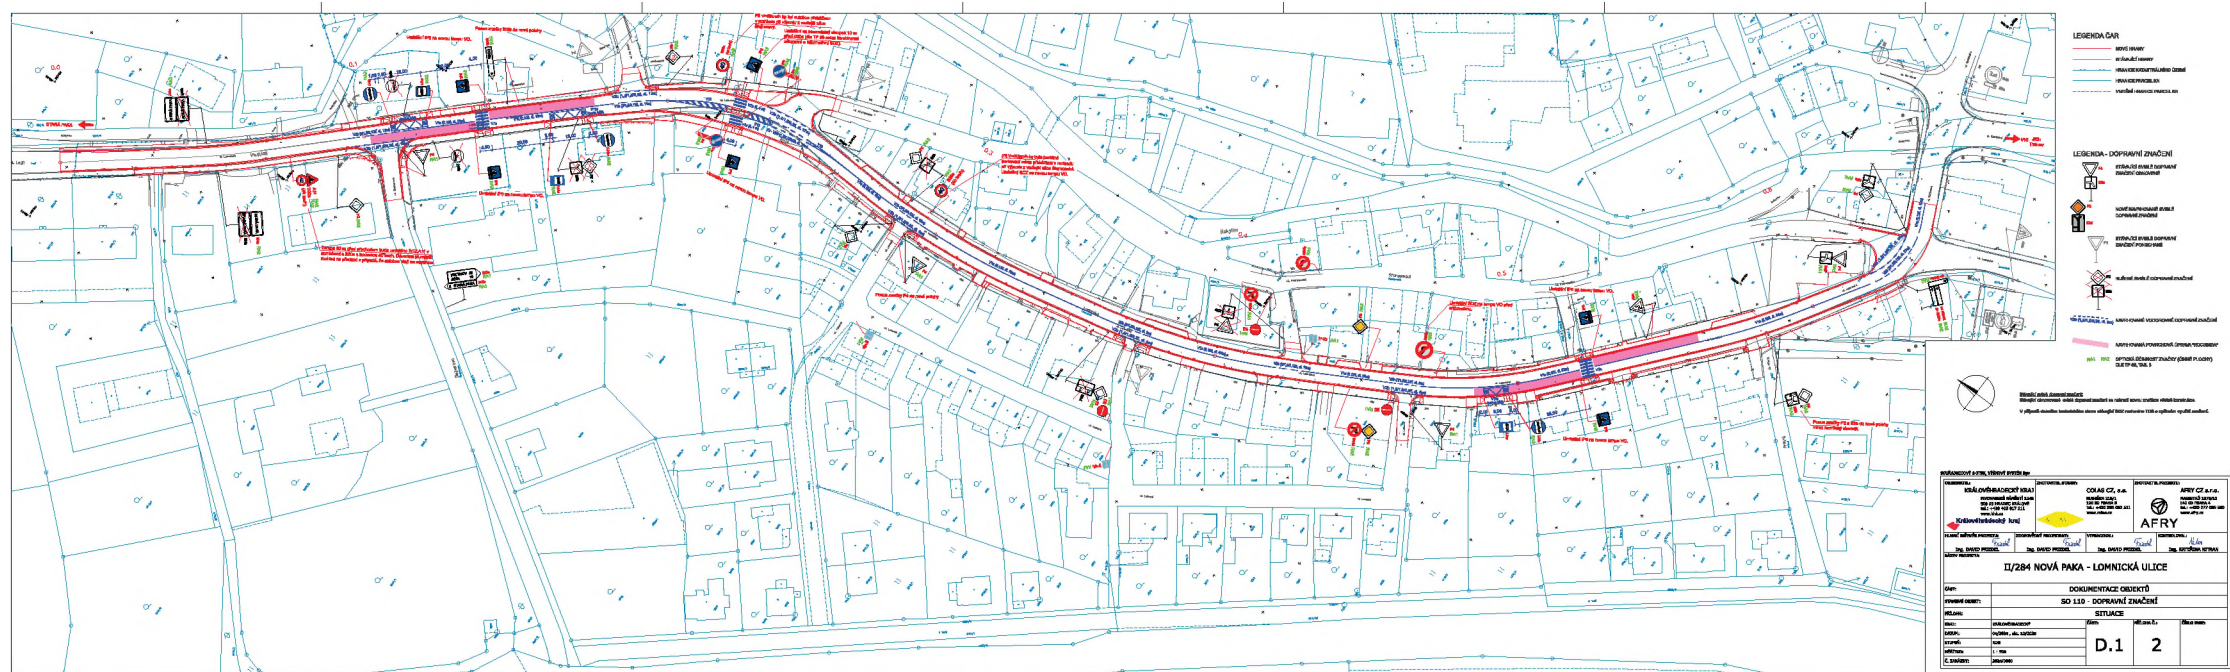

Ověřovací doložka

Změna datového formátu dokumentu v digitální podobě podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který změnu datového formátu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor, dopravní inspektorát
Balbínova 24
Jičín

Datum vyhotovení:

15.10.2025 11:08

Jméno a příjmení osoby, která změnu datového formátu provedla:

por. Tomáš Foff, DiS.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Výsledek ověření:

Nebyla zjištěna přítomnost elektronického podpisu / značky / pečeti / časového razítka.

Původní datový formát dokumentu

PDF [application/pdf]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33113 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (KHK) (COLAS)

Objekt: 000.1 - Královéhradecký kraj

Rozpočet: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 105.2 Oprava objízdných tras						
1 Zemní práce						
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Jen se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP 2023 50 = 50,000 [A] Specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	50,000	-----	-----
5 Komunikace						
112	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU Jen se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: 02	M3	2,940	-----	-----
		Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x		2,940	-----	-----
110	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Jen se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: 02	M3	155,000	-----	-----
		Specifikace Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		155,000	-----	-----
113	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 Jen se souhlasem TDS Cenová soustava OTSKP - 2025 ZBV: 02	M3	0,930	-----	-----
		Specifikace 6,2*1,0*0,15 = 0,930 [A]		0,930	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odeběrovacích a odsukovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 100,000	-----	-----
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	Cenová soustava ZBV: 02	OTSKP - 2025				
				3 100,000		-----
114	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 100,000	-----	-----
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM				
	Cenová soustava ZBV: 02	OTSKP - 2025				
				3 100,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
109	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	0,000	-----	-----
		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
2	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu	M3	63,310	-----	-----
		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)				
	Cenová soustava SOD	Jen se souhlasem TDS OTSKP 2023				
		"Odhad opravované tloušťky je 40 mm." "Délky a šířky komunikací jsou odhadnuty." "Předpokládaná míra opravy komunikací je 10%." "Objízdné trasy:" "Etapa 1 (mimo tranzitní dopravu):" "Staropacká ul. "385*4 = 1 540,000 [A] "Úzká ul.+ul. Stanislava Suchardy" 110*5 = 550,000 [B] "Tyršova ul." 180*6 = 1 080,000 [C] "Kumburská ul." 560*7 = 3 920,000 [D] "Šlejharova ul." 500*6 = 3 000,000 [E]		41,960		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101	57790E.N	"Celkem etapa 1 m2: Celkem: "A+B+C+D+E = 10 090,000 [F] "Etapa 2:" "Úzká, Tyršova, Kumburská - shodné s etapou 1" "F. F. Procházky "55*5 = 275,000 [G] "Kafkova" 25*5 = 125,000 [H] "Celkem etapa 2 m2:" G+H = 400,000 [I] "Celkem m2: "F+I = 10 490,000 [J] "CELKEM m3: "J*0,04"(tl.)"*0,1"("%)" = 41,960 [K]	M3	21,350		-----
		ZBV: 02 Specifikace - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vycíštění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka		12,000	-----	-----
		Cenová soustava ZBV: 02 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) OTSKP - 2025		12,000		-----
		Specifikace Položka zahrnuje: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vycíštění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka Položka nezahrnuje: - x				
3	57790I	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ SMA (KUBATURA) Jen se souhlasem TDS OTSKP 2023	M3	0,000	-----	-----
		Cenová soustava SOD		131,320		-----
		"Odhad opravované tloušťky je 40 mm." "Délky a šířky komunikací jsou odhadnuty." "Předpokládaná míra opravy komunikací je 1%." "Objízdné trasy pro tranzitní dopravu etapa 1: " "I/16 "23100*9 = 207 900,000 [A] "II/286 "17200*7 = 120 400,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
102	89712	"Celkem m2: "A+B = 328 300,000 [C] "CELKEM m3: "C*0,04"(tl.)"*0,01"("%)" = 131,320 [D] - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vycíštění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	KUS	-131,320		-----
		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ OTSKP - 2025		1,000	-----	-----
		ZBV: 02 Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x		1,000		-----
103	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ OTSKP - 2025	KUS	14,000	-----	-----
		Cenová soustava ZBV: 02		14,000		-----
		Specifikace Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
105	89922.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ OTSKP - 2025	KUS	12,000	-----	-----
		Cenová soustava ZBV: 02		12,000		-----
		Specifikace Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x				
104	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ OTSKP - 2025	KUS	9,000	-----	-----
		Cenová soustava ZBV: 02		9,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 105]/[SO 105.2] - Oprava objízdňích tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
108	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M			
	93555.N	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ		6,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 02	OTSKP - 2025		6,000		-----
107	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M			
	96655.N	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM		6,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 02	OTSKP - 2025		6,000		-----
106	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS			
	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH		1,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 02	OTSKP - 2025		1,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33113 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (KHK) (COLAS)

Objekt: 000.1 - Královéhradecký kraj

Rozpočet: [000.1]/[SO 110] - Dopravní značení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-----
Celková cena:	-----
DPH:	-----
Cena s DPH:	-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 110] - Dopravní značení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 110 Dopravní značení						
9 Ostatní konstrukce a práce						
1	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	"IZ4a: "2 = 2,000 [A] "A11: "1 = 1,000 [B] "B20a (40km/h):" 3 = 3,000 [C] "P2: "9 = 9,000 [D] "IS3c: "1 = 1,000 [E] "IS3b: "2 = 2,000 [F] "P4:" 4 = 4,000 [G] "IJ4b: "3 = 3,000 [H] "IP6: "4 = 4,000 [I] "C4a: "2 = 2,000 [J] "Z4b: "2 = 2,000 [K] "B2: "1 = 1,000 [L] "IP10b: "2 = 2,000 [M] "A9: "1 = 1,000 [N] "IP4b: "1 = 1,000 [O] "A2a: "1 = 1,000 [Q] "E2b: "3 = 3,000 [R] "IS24c: "11 = 11,000 [S] "IS24a: "6 = 6,000 [T] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q+R+S+T = 59,000 [U]		59,000	-----	-----
	ZBV: 02			-44,000		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	47,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 110] - Dopravní značení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
100		"IZ4a: "2 = 2,000 [A] "P2: "8 = 8,000 [B] "P4:" 5 = 5,000 [C] "IS3c: "1 = 1,000 [D] "IS3b:" 2 = 2,000 [E] "IJ4b:" 2 = 2,000 [F] "E2b: "6 = 6,000 [G] "E2d: "1 = 1,000 [H] "A2a: "1 = 1,000 [I] "IS24c: "11 = 11,000 [J] "IS24a: "6 = 6,000 [K] "IZ4b: "2 = 2,000 [M] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M = 47,000 [N] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	53,000	-----	-----
	914131.N	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	OTSKP_6-9 - 2025-I		53,000		-----
	ZBV: 02					
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
3	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	37,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD			33,000		-----
	ZBV: 02	33 = 33,000 [A]		4,000		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
4	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
		22 = 22,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	380,000	-----	-----
		červená barva zdršťující povrch				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 110] - Dopravní značení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	OTSKP 2023 100+95+90+95 = 380,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	191,250	-----	-----
	Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá barva				
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "V1a: "(10+94+53+30+44+76+19+40+23+97)*0,125 = 60,750 [A] "V2b: "44 = 44,000 [B] "V7a: "42 = 42,000 [C] "V7b: "4 = 4,000 [D] "V13: "27 = 27,000 [E] "V11a: "13,5 = 13,500 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 191,250 [G] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
7	Specifikace	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodící pás přechodu, bílá barva	M2	4,896	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 (7,25+6+3,9+3,9+6,15)*6*0,03 = 4,896 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	Specifikace					
8	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA bílá barva	KUS	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "autobusové zastávky: "3*6 = 18,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33113 - II/284 NOVÁ PAKA - LOMNICKÁ ULICE (KHK) (COLAS)

Objekt: 000.1 - Královéhradecký kraj

Rozpočet: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 501 Plynovod						
1 Zemní práce						
2	13273R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	83,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	0,8*1,3*73 = 75,920 [A]		118,170	-----	-----
		"výkopy pro propoje, výběhy "6,00+7,00 = 13,000 [B]				
		"výkop starého potrubí "75*0,3*1,3 = 29,250 [C]				
		"Celkem: "A+B+C = 118,170 [D]		-35,170	-----	-----
	ZBV: 02	položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
Specifikace		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepidlo				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13283R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	0,8*1,3*10 = 10,400 [A]		10,400	-----	-----
				-4,400	-----	-----
	ZBV: 02					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje:				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
Specifikace		- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztlížení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepážování (výjma štětových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	80,000	-----	-----
	Cenová soustava	uložení na mezideponii nebo skládku				
	SOD	OTSKP 2023		128,570	-----	-----
		"132738,132838 " 118,17+10,4 = 128,570 [A]				
				-48,570	-----	-----
	ZBV: 02	položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
Specifikace		- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálů				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svahování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	zemina vhodná ČSN 736133, hutnění o vrstvách max 300 mm	M3			
		OTSKP 2023				
	SOD	83*(1,3-0,56)*0,8 = 49,136 [A]		84,158		-----
		"propoje "(6+7)*0,6*(1,3-0,56) = 5,772 [B]				
		"rýha starého potrubí "75*0,3*1,3 = 29,250 [D]				
		"Celkem: "A+B+D = 84,158 [E]				
	ZBV: 02	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	-34,158		-----
	Specifikace					
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		13,000	-----	-----
		obsyp DN 160 a DN 225 do výše min. 20 cm				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	45*((0,16+0,2)*0,8-3,14*0,08*0,08)+*DN 225 + chráničky "(6+32)*((0,16+0,2)*0,8-3,14*0,1125*0,1125) = 21,490 [A]		21,490		-----
	ZBV: 02		M3	-8,490		-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3			
	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ		4,000	-----	-----
		úprava dna rýhy				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	83*0,8*0,1 = 6,640 [A]		6,640		-----
	ZBV: 02			-2,640		-----
Specifikace	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu					
4 Vodorovné konstrukce -----						
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,000	-----	-----
		lože ŠP 4/16				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	0,1*0,8*83 = 6,640 [A]		7,420		-----
		"propoje "0,6*(6+7)*0,1 = 0,780 [B]				
		"Celkem: "A+B = 7,420 [C]				
ZBV: 02			-3,420		-----	
Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7 Přidružená stavební výroba						
9	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	91,300	-----	-----
	Cenová soustava	žlutá perforovaná OTSKP 2023 83*1,1 = 91,300 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
8 Potrubí						
1	03240	ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PLYNU	KPL	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "PE navrtávací elektrotvarovka/připojovací objímka" 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
10	87334	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM	M	70,000	-----	-----
	Cenová soustava	PE D 160x9,1 plyn montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha max pětlač 0,4 MPa OTSKP 2023				
	SOD	77 = 77,000 [A]		77,000		-----
	ZBV: 02			-7,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	87344	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	0,000	-----	-----
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM				
		PE D 225x12,8 plyn montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha max pětlač 0,4 MPa OTSKP 2023				
		Cenová soustava SOD 6 = 6,000 [A] ZBV: 02		6,000 -6,000		----- -----
12	87645	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	30,400	-----	-----
		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM PE D 225 OTSKP 2023				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	SOD	8,0 = 8,000 [A] 2,6 = 2,600 [B] 15 = 15,000 [C] 2,6 = 2,600 [D] 2,5 = 2,500 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 30,700 [F]	M	30,700		-----
	ZBV: 02	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách		-0,300		-----
	Specifikace	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM		0,000	-----	-----
		PE D 315				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	2,5 = 2,500 [A]		2,500		-----
	ZBV: 02			-2,500		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	KUS			
	899302	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIŠAČKY		2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	6 = 6,000 [A]		6,000		-----
	ZBV: 02			-4,000		-----
15	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka číšačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.	M			
	899308	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ CYY 2,5 připevněný lepicí páskou vodič nového úseku musí být propojen s vodičem stávajícího plynovodu		70,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	83*1,1 = 91,300 [A]		91,300		-----
	ZBV: 02			-21,300		-----
16	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.	KUS			
	899341.1	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE propoj B - D 160x9,1, bod připojení v ochranném potrubí PE D 225 napojení na stávající přesuvnými elektrospojkami montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha		1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023 1 = 1,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	Specifikace	- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího materiálu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.	KUS	1,000	-----	-----
	899351.1	DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE propoj A - na stávající PE D 225 SDR 17,6 včetně vybočení (2x elektrokoleno W 225/90 st., včetně redukce na PE D 160x9,1 a nové zaslepené odbočky T-kusem 160/160/90st. se záslepkou UB 160 včetně ochranného potrubí PE D 315 napojení na stávající přesuvnými elektrospojkami montážní práce v souladu s ČSN EN 12007, TP G 702 01 COPZ Praha				
	Cenová soustava	OTSKP 2023 1 = 1,000 [A]				
18	Specifikace	- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího materiálu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.	M	70,000	-----	-----
	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM D 160x9,1 vzduchem přetlak 600 kPa, 35 minut				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
19	SOD	77 = 77,000 [A]	M	77,000	-----	-----
	ZBV: 02			-7,000	-----	-----
	Specifikace	tlaková zkouška bude prováděna dle ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327 před zahájením tlakování bude potrubí uloženo v zemi těsnost propojů bude ověřena pěnотvorným prostředkem a detektorem		0,000	-----	-----
	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM D 225x12,8 vzduchem přetlak 600 kPa, 35 minut				
	Cenová soustava	OTSKP 2023				
	SOD	6 = 6,000 [A]		6,000	-----	-----
	ZBV: 02			-6,000	-----	-----
	Specifikace	tlaková zkouška bude prováděna dle ČSN EN 12007-1 a ČSN EN 12327 před zahájením tlakování bude potrubí uloženo v zemi těsnost propojů bude ověřena pěnотvorným prostředkem a detektorem				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000.1]/[SO 501] - Plynovod

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
20	969334	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH PE D 160 Včetně polatku za skládku/recyklaci	M	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2023		68,200	-----	-----
	SOD	68,2 = 68,200 [A]				
	ZBV: 02			-62,200	-----	-----
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		2,000	-----	-----
	21	969345				
	Cenová soustava	OTSKP 2023		6,800	-----	-----
	SOD	6,8 = 6,800 [A]				
	ZBV: 02			-4,800	-----	-----
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		70,000	-----	-----
	22	969434				
	Cenová soustava	OTSKP 2023		83,000	-----	-----
	SOD	83 = 83,000 [A]				
	ZBV: 02			-13,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahvi vyhotovení závěrečné zprávy				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/284 Nová Paka – Lomnická ulice

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		20 130 416,13 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 25 538,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 142 805,23 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 168 343,23 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		168 343,23 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	168 343 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,84 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	20 130 416,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	20 130 416,13 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 044 277,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 493 463,84 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 044 277,39 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 493 463,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		20 130 416,13 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 044 277,39 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 493 463,84 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		550 813,55 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,74 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 044 277,39 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 1 636 269,07 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	408 008,32 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	20 130 416,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	20 104 878,13 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	20 512 886,45 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	20 512 886,45 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: