




PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.26 Výpis truhlářských výrobků



SUBDODAVATEL PRISPO s.r.o., Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
HIP	VYPRACOVAL		
ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	MICHAL VACEK		
INVESTOR Královohradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
STAVBA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ HRONOV		Č. ZAKÁZKY	11
		DATUM	10/2024
		STUPEŇ PD	DPS
OBSAH Výpis truhlářských výrobků		Č. VÝKR. D.1.1.26	

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ
T01	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - č.m. 109, 209</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA L 2 400 x 3 000 mm KVALITNÍ DTD DÝHOVANÉ PROVEDENÍ PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY MOŽNOST EL. VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ ČÁSTI PRACOVNÍ DESKY S DŘEZEM A VARNOU DESKOU DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK GRANITOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM cca 800 x 500 mm DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU SPODNÍ SKŘÍŇKY OTVÍRAVÉ S VÝSUVNÝMI POLICEMI HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU HORNÍ SKŘÍŇKY VYBAVENY STAHOVACÍMI DVOJKOŠI MOŽNOST EL. VÝŠKOVÉHO NASTAVENÍ HORNÍCH SKŘÍŇEK</p> <p>KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - HLINÍKOVÁ MADLA</p> <p>STAHOVACÍ DVOJKOŠ</p>  <p>VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - G01 - LEDNICE S MRAZÁKEM - dodávka v rámci samostatné PD interiéru a vybavení - objem lednice 235l, objem mrazáku 96l, mrazák dole, hlučnost 35 dB, třída C, s funkcí No Frost - G02 - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - G03 - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výkon 350 m3/h - integrované LED osvětlení - G04 - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 4 zóny, ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, automatické vypnutí - G05 - MYČKA - 12 souprav, vnitřní část nerezová , 5 základních programů, mechanické ovládání na přední straně myčky, třetí patro na příbory - tichý provoz, motor Eco silence, dvouvrstvá hadice, bezpečnostní ventil, třída B, 10 let záruka - aqua stop (ochrana proti poškození vodou), aqua senzor (dávkování vody a pracího prostředku)</p> <p>PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM!</p>	<p>DEKOR DUB/BÍLÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM</p>	2 ks

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ
T02	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - č.m. 304</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA d.2 400 mm KVALITNÍ DTD DÝHOVANÉ PROVEDENÍ PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK GRANITOVÝ DŘEZ DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SPODNÍ SKŘÍŇKY KOMBINACE OTVÍRAVÝCH A ZÁSUVK HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU</p> <p>KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - HLINÍKOVÁ MADLA</p> <p>VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - G02 - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - G03 - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výkon 350 m3/h - integrované LED osvětlení - G04 - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 4 zóny, ukazatel zbytkového tepla, dětská pojistka, automatické vypnutí - G06 - VESTAVĚNÁ LEDNICE - objem lednice 140 l, objem mrazáku 17l, třída E, vestavěná pod kuch. linku</p> <p>PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM!</p>	<p>DEKOR DUB/BÍLÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM</p>	1 ks
T03	<p>KUCHYŇSKÁ LINKA - č.m. 306</p> <p>KUCHYŇSKÁ LINKA d.1 400 mm KVALITNÍ DTD DÝHOVANÉ PROVEDENÍ PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK GRANITOVÝ DŘEZ DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SPODNÍ SKŘÍŇKY OTVÍRAVÉ HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU</p> <p>KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY SKLÁDACÍ VÝKLOP DVOU ČEL NAD SEBOU S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - HLINÍKOVÁ MADLA</p> <p>VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - G06 - VESTAVĚNÁ LEDNICE - objem lednice 140 l, objem mrazáku 17l, třída E, vestavěná pod kuch. linku</p> <p>PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM!</p>	<p>DEKOR DUB/BÍLÁ</p> <p>PRACOVNÍ DESKA TMAVĚ ŠEDÁ</p> <p>MATERIÁLY A BAREVNOST BUDOU VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM</p>	1 ks

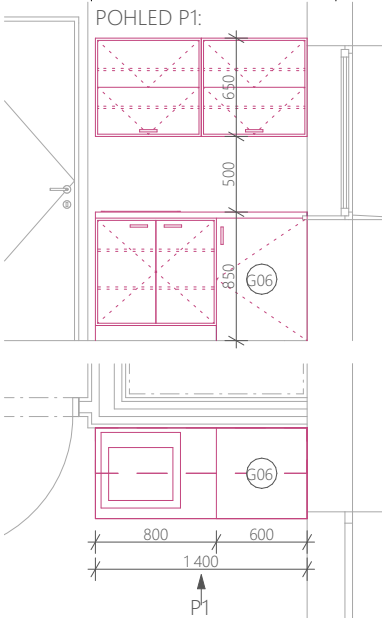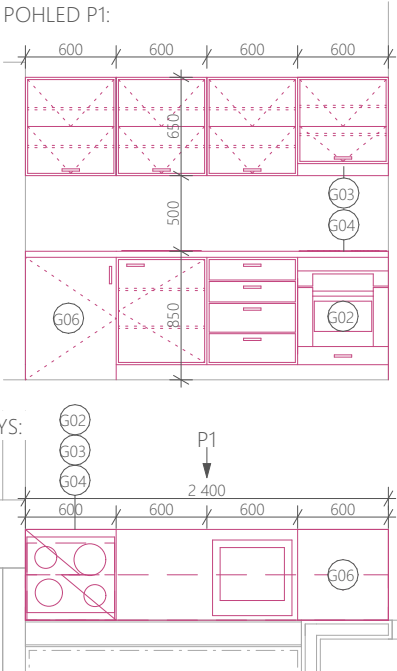

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS		ODSTÍN	POČET KUSŮ
T04	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 1 500 mm ŠÍŘKA 425 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	6 ks
T05	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 600 mm ŠÍŘKA 425 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	2 ks
T06	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 600 mm ŠÍŘKA 275 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	3 ks
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A POČTY OVĚŘIT NA STAVBĚ				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	POPIS		ODSTÍN	POČET KUSŮ
T07	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 880 mm ŠÍŘKA 275 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	2 ks
T08	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- VYKOUSNUTÍ PRO STYK S KUCHYŇSKOU LINKOU A ZAPRAVENÍ SPOJE TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 900 mm ŠÍŘKA 275 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	1 ks
T09	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKEN</p> <p>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16 MM</p> <p>- DŘEVOTŘÍSKOVÉ PARAPETY PROVEDENÍ POSTFORMING</p> <p>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT HPL</p> <p>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</p> <p>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</p> <p>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</p>	DÉLKA 1 500 mm ŠÍŘKA 275 mm	BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA	4 ks
PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VEŠKERÉ ROZMĚRY A POČTY OVĚŘIT NA STAVBĚ				