

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 10

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.1 - Vodovod

Žádáme zadavatele o upřesnění tloušťky a materiálu izolace potrubí na listě **D.1.4.1.1 - Vodovod** u položek Požárního potrubí.

1	K	01.01.01	Požární potrubí z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 20 s izolací	m	118,000
2	K	01.01.02	Požární potrubí z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 25 s izolací	m	524,000
3	K	01.01.03	Požární potrubí z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 32 s izolací	m	156,000
4	K	01.01.04	Požární potrubí z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami včetně tvarovek ,montáže a montážních prvků DN 50 s izolací	m	74,000

Odpověď na dotaz č. 1:

Tloušťka izolace požárního potrubí je min. 25 mm, materiál elastomerický kaučuk s parozábranou.

Dotaz č. 2:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.1 - Vodovod

Žádáme zadavatele o doplnění výkonu topného kabelu na listě **D.1.4.1.1 – Vodovod**

51	K	01.03.04	Samoregulační topný kabel	m	40,000
----	---	----------	---------------------------	---	--------

Odpověď na dotaz č. 2:

Specifikace samoregulačního topného kabelu je uvedena v PD č. 1 v technické zprávě s ozn. „ONN-DPS_ZTI_01_Technická zpráva.pdf“, kde je uveden výkon topného kabelu 230V, 10W/m.

Dotaz č. 3:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.1 – Vodovod

Žádáme zadavatele o doplnění DN armatur na listě **D.1.4.1.1 – Vodovod**

81	K	01.03.34	Kontrolní ventil	ks	1,000
82	K	01.03.35	Pojistný ventil	ks	1,000
86	K	01.03.39	Termostatický směšovací ventil 45-65°C	ks	1,000

Odpověď na dotaz č. 3:

01.03.34 - Kontrolní ventil DN 25

01.03.35 - Pojistný ventil DN 65

01.03.39 - Termostatický směšovací ventil DN 65

V revizním soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“ byly parametry doplněny do popisu výše uvedených položek.

Dotaz č. 4:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.1 - Vodovod

Žádáme o detailní rozpis armatur případně o zaslání výkresu detailu vodoměrné sestavy. V zadávací dokumentaci jsme bližší specifikace nedohledali. List VV - **D.1.4.1.1 – Vodovod**

91	K	01.03.44	Vodoměrná sestava pro potrubí DN 80 litinová přírubová (viz detail)	ks	1,000
----	---	----------	---	----	-------

Odpověď na dotaz č. 4:

V PD č. 1 - ve schématu rozvodu vody – výkresu s ozn. “ONN-DPS_ZTI_25_Schema rozvodu vody.pdf“ dodavatel nalezne detail vodoměrné sestavy.

Dotaz č. 5:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.2 – Kanalizace

Žádáme zadavatele o doplnění DN armatur na listě **D.1.4.1.2 – Kanalizace**

22	K	01.02.09	Kulatý vyhřívaný chrlič s integrovanou PVC manžetou (hydroizolační fólie na bázi PVC). Vyhřívání s napětím 230 V a připojovacím kabelem vč.montáže	ks	2,000
----	---	----------	--	----	-------

Odpověď na dotaz č. 5:

DN armatury je DN 75.

Dotaz č. 6:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.2 – Kanalizace

Žádáme zadavatele o doplnění výkonu topného kabelu na listě **D.1.4.1.2 – Kanalizace**

23	K	01.02.10	Samoregulační topný kabel vč.montáže	m	41,000
----	---	----------	--------------------------------------	---	--------

Odpověď na dotaz č. 6:

Specifikace samoregulačního topného kabelu je uvedena v PD č. 1 v technické zprávě s ozn. „ONN-DPS_ZTI_01_Technická zpráva.pdf“, kde je uveden výkon topného kabelu 230V, 10W/m.

Dotaz č. 7:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.2 – Kanalizace

Žádáme zadavatele o doplnění délky žlabu a typu mřížky u položky č.76 na listě **D.1.4.1.2 – Kanalizace**

76	K	02.41	Nerezový šterbinový žlab sčisticím kusem odpad DN 75 vč.montáže	kus	8,000
----	---	-------	---	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 7:

Délka podlahových nerezových žlabů je max. délky 4,0m, specifikace: nerezový šterbinový žlab s čistícím kusem, mřížka vpusti nerez, třída protiskluznosti R10 dle DIN 51130, povrch: Broušený, hladký, vhodný pro bosé nohy.

Dotaz č. 8:

D 1.1 SO 01 Objekt D - D.1.4.1.2 – Kanalizace

Žádáme o doplnění, o jaké sifony se jedná. Viz položka č.77 níže z listu **D.1.4.1.2 – Kanalizace**, Domníváme se správně, že se jedná se o umyvadlové sifony?

77	K	02.42	Nerezový sifon kulatý (zařizovací předměty ZDRT) vč.montáže	kus	310,000
----	---	-------	---	-----	---------

Odpověď na dotaz č. 8:

Jak je již patrné z poznámky předmětné položky, jedná se o nerezové sifony, přes které se budou dopojovat umyvadla (181 ks), dřezy (129 ks) zařizovacích předmětů zdravotnické technologie (zejména pracovní linky) na vnitřní rozvody kanalizace.

Dotaz č. 9:

D 1.2 SO 03 Vstupní hala - D.1.4.1.1 - Vodovod_02

Žádáme o doplnění průtoku měřiče, popřípadě doplnění bližší specifikace. Viz položka č.14 níže z listu **D.1.4.1.1 - Vodovod_02.**

14	K	01.03.03	Podružný vodoměr s integrovanou Z.K.	ks	4,000
----	---	----------	--------------------------------------	----	-------

Odpověď na dotaz č. 9:

Průtok podružného vodoměru Q 1,5 m³/h. V revizním soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“ byl parametr doplněn do popisu výše uvedené položky.

Dotaz č. 10:

Zařizovací předměty

Ve VV chybí oddálená tlačítka pro INV WC. Žádáme o jejich doplnění, případně o sdělení, že se s nimi v projektu nepočítá.

Odpověď na dotaz č. 10:

Dodavatel dodávku a montáž oddálených tlačítek pro invalidní záchody ocení do položek s kódem 02.09 listů D.1.4.1.2 – Kanalizace (D.1.2 - SO 02 Vyšetřovna CT, D.1.1 - SO 01 Úpravy objektu C, D.1.1 - SO 01 Objekt D) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. "P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY".

Dotaz č. 11:

Zařizovací předměty

V objektu D1.1 SO01 Objekt D jsou rozměry pro INV WC stejné jako pro běžné WC. Žádáme zadavatele o opravu rozměru pro INV WC.

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel opravuje rozměry invalidních záchodů – klozetů v části projektové dokumentace Zdravotně technické instalace a to v PD č. 1 a v PD č.2 (Délka: cca 700 mm) v rozsahu uvedeném v revizním seznamu dokumentace s ozn. "Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R09.xlsx" a složky P_DI 10_ONN_DPS_D_D.1.4.1_ZTI.zip. a P_DI 10_ONN_DPS_C_D.1.4.1. ZTI.zip, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 12:

Zařizovací předměty

V objektu D1.2 SO 02 Vyšetřovna CT, D1.2 SO 03 Vstupní hala, D 1.1 SO 01 Úpravy objektu C a Pavilony J a K v ON Náchod a.s. chybí rozměry a popis pro veškerou keramiku (WC, umyvadla, madla atd...)

Žádáme zadavatele o doplnění všech rozměrů případně doplnit do výkazu výměr, že se jedná o volný výběr a bude řešeno v rámci vzorkování.

Odpověď na dotaz č. 12:

Specifikace a minimální technické parametry zadavatele na zařizovací sanitární předměty definované v PD č.1 obsažené v části ZTI (tj D.1.1 SO 01, D1.2 SO 02 Vyšetřovna CT, D1.2 SO 03 Vstupní hala) jsou platné i pro PD č. 2 (SO 01 Úpravy objektu C) a PD č.4 (nového uplatnění nevyužitých prostor v pavilonech J a K). Nabízené zařizovací sanitární předměty budou vzorkovány jednotlivě po stavebních objektech za účelem prověření plnění specifikace a minimálních parametrů nabízených výrobků dle zadávací dokumentace a dále podléhají odsouhlasení na základě předloženého vzorkovacího protokolu, který je přílohou č. 7 smlouvy o dílo.

Dotaz č. 13:

Zařizovací předměty

Žádáme zadavatele o doplnění knihy standardů pro zařizovací předměty. V zadávací dokumentaci jsme ji nedohledali.

Odpověď na dotaz č. 13:

Jednotná kniha standardů nebude doplněna, není zpracována. Pro zpracování nabídkové ceny dodavatelé využijí veškeré části zadávací dokumentace, kde dodavatel najde v příslušných částí PD a soupisů specifikací, min. požadavky a technické parametry na materiály, výrobky, konstrukce, zařízení, zařizovací předměty, které jsou součástí zadávacího řízení atd. pro řádné ocenění.

Dotaz č. 14:

Žádáme zadavatele o upřesnění, co vše je myšleno pod pojmem oprava těles na listě **D.1.4.3 -Vytápění**

23	K	735192923R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých, do 150 mm	kus	1,000
----	---	--------------	---	-----	-------

Odpověď na dotaz č. 14:

Jedná se pouze o zpětnou montáž OT na stěnu včetně nosné konzole na novém místě. Předmět prací položky vychází z parametrizované položky ze softwaru RTS.

Dotaz č. 15:

Žádáme zadavatele o upřesnění, co vše je myšleno pod pojmem oprava armatur na listě **D.1.4.3 – Vytápění**

16	K	734291911R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů, do G 1/2"	kus	4,000
17	K	734291931R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž šroubení přímých, rohových, do G 1/2"	kus	4,000

Odpověď na dotaz č. 15:

Jedná se pouze o zpětnou montáž demontovaných armatur na otopná tělesa přemístěná na novém místě. Předmět prací položky vychází z parametrizované položky ze softwaru RTS.

Dotaz č. 16:

V předaném výkazu výměr jsme nedohledali položku pro izolace armatur chladu. Žádáme o prověření, zda je to součástí zadávacího výkazu výměr a případně prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 16:

Izolace armatur chladu jsou zahrnuty v položkách kaučukových izolací obsažených oddílu 713 - Izolace tepelné soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Dotaz č. 17:

D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek

Ve výkazu výměr je montáž armatur DN 100 a 125. Dodávka armatur v této DN však ve VV chybí, Žádáme zadavatele o její doplnění, případně zda je armatura dodávkou MaR. (*D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek*)

107	K	734109217R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu	soubor	8,000
119	K	230038220R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125	kus	2,000

Odpověď na dotaz č. 17:

Položky s kódem 734109217R00 a 230038220R00 listu „D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek“ se odkazují na mezipřírubové uzavírací armatury (klapky). Tyto armatury jsou vykázány v části rozpočtu 734-1 Armatury – strojovny RTCH. Při vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb došlo k automatickému zařazení armatur do této části a sloučení počtů s ostatními armaturami v části 734-1.

Dotaz č. 18:

D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek

Žádáme zadavatele o prověření množství montáže níže uvedených položek, domníváme se, že neodpovídá s množstvím dodávky materiálu.

103	K	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	5,000
104	K	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	3,000
105	K	734109215R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu	soubor	10,000
106	K	734109216R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 80, bez dodávky materiálu	soubor	6,000
116	K	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	26,000
112	K	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	83,000
117	K	734209119R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2 1/2", bez dodávky materiálu	kus	21,000

Odpověď na dotaz č. 18:

U položky s kódem 732429111R00 a 732429112R00 došlo k opravě množství. Správné množství je uvedeno v revizním soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“.

K položkám s kódem 734109215R00, 734109216R00, 734209118R00, 734209114R00 a 734209119R00 je dodávka materiálu vykázána v části rozpočtu 734-1 Armatury – strojovny RTCH. Při vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb došlo k automatickému zařazení armatur do této části a sloučení počtů s armaturami v části 734-1.

Dotaz č. 19:

D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek

Žádáme zadavatele o prověření množství montáže níže uvedených položek, domníváme se, že neodpovídá s množstvím dodávky materiálu.

218	K	734109215R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu	soubor	14,000
219	K	734109216R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 80, bez dodávky materiálu	soubor	16,000
220	K	734109217R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 100, bez dodávky materiálu	soubor	34,000
221	K	734109220R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 200, bez dodávky materiálu	soubor	59,000
225	K	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	80,000
226	K	734209104R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	31,000
230	K	734209117R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu	kus	12,000
236	K	230038220R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 16, DN 125	kus	29,000

Odpověď na dotaz č. 19:

Výměry u položek s kódem s ozn. 734109215R00, 734109220R00 jsou správné. Po prověření u položek s kódem 734109216R00, 734109217R00, 734209103R00, 734209104R00, 734209117R00, 230038220R00 se opravuje množství tak, jak je obsaženo v listě „D.1.4.3.3 - Zdroje tepla a chladu, připojení VZT jednotek“ soupisu stavebních prací dodávek a služeb s ozn. P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“.

D.1.4.7.5 - Vyvolávací systém pacientů

Po prostudování technické zprávy jsme zjistili, že některé požadavky např. centrální správa přes webový prohlížeč či provoz přehrávače na Androidu – zřejmě vycházejí ze specifikace konkrétního produktu.


Žádáme zadavatele o informaci, s jakým systémem při přípravě zadání uvažoval.

Odpověď na dotaz č. 20:

Zadavatel nebude uvádět referenční systém vyvolávacího a navigačního systému pacientů.

Dotaz č. 21:

Dle podkladů má být samostatný výkres prefabrikovaných schodišť, který v předané dokumentaci chybí. Předpokládáme, že by tento výkres měl obsahovat bližší informace k požadovaným doplňkům -antivibrace.

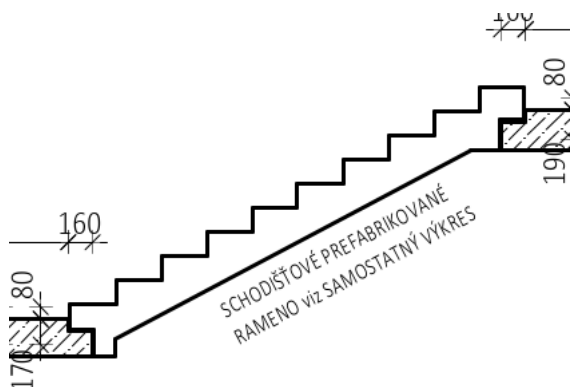


Doplní zadavatel uvedenou výkresovou dokumentaci?


Odpověď na dotaz č. 21:

Výkresy prefabrikovaných schodišť budou součástí dílenské dokumentace betonových konstrukcí (konstrukční, dílenské a montážní výkresy atd.). Tato dokumentace podléhá odsouhlasení dozoru projektant.

Dotaz č. 22:

U jednoho schodišťového prostoru je dle řezu osazeno elastomerové ložisko. Popis se odkazuje na samostatnou dokumentaci. Předpokládáme v tomto výkresu bližší specifikaci pro tato ložiska.

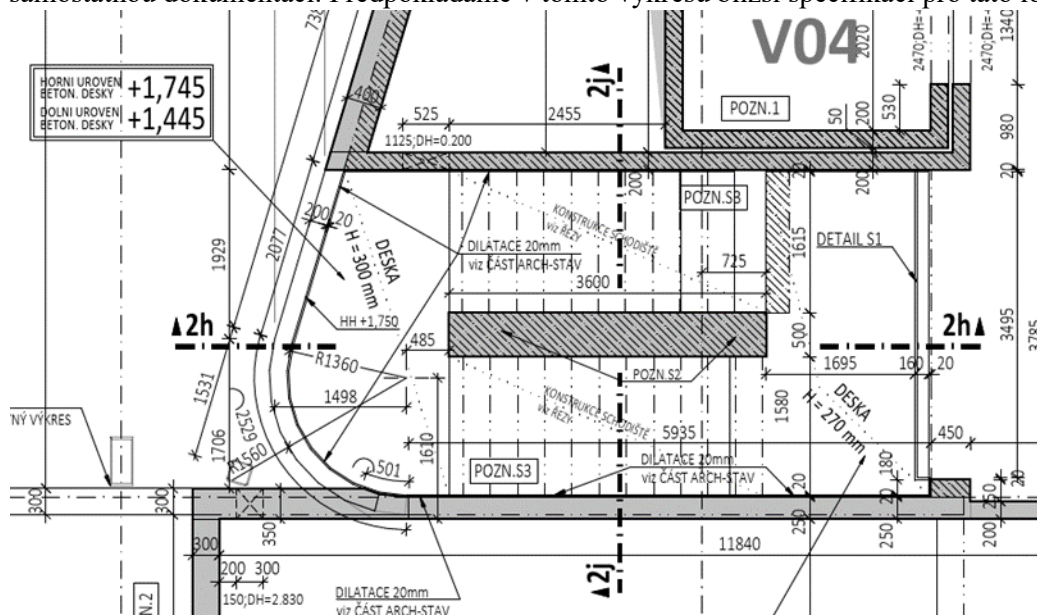

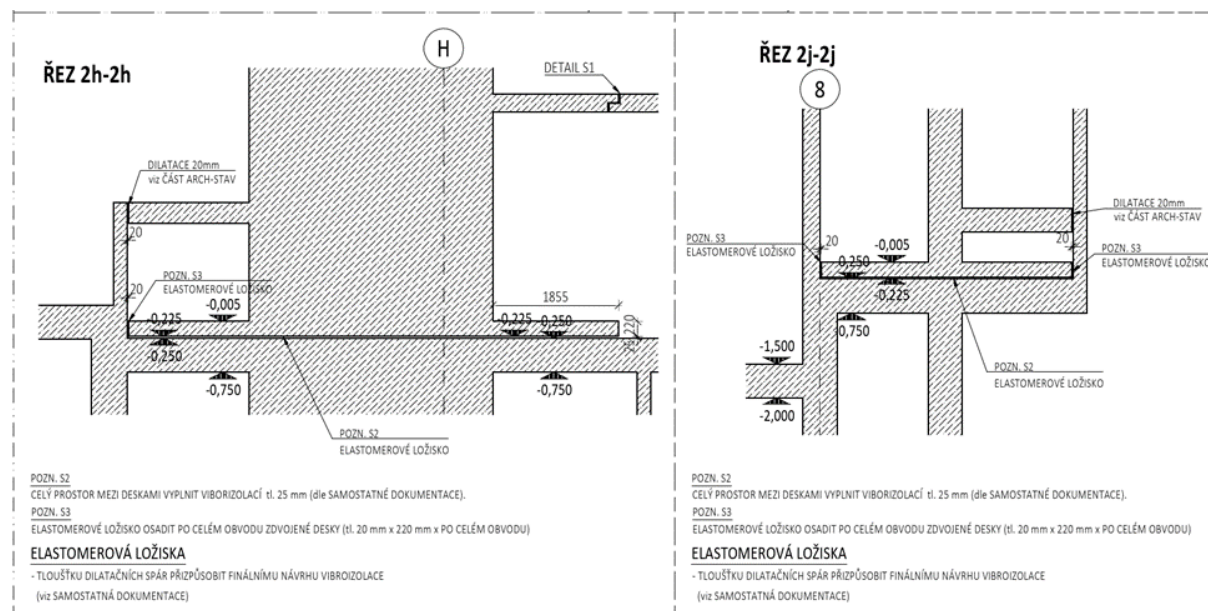

Doplň zadavatel uvedenou výkresovou dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 22:

Minimální požadavky na elastomericové ložisko : tlouška 25 mm, bude přenášet napětí 450 kPa od vřetena hlavního schodiště. Přesný typ bude odsouhlasen dozorem projektanta. Výkresy prefabrikovaných schodišť včetně detailnějšího řešení detailů akustických a protiotřesových opatření budou součástí dílenské dokumentace betonových konstrukcí (konstrukční , dílenské a montážní výkresy atd.)

Dotaz č. 23:

Provizorní konstrukce – objekt D, záložka D.1.1. architektonická část

73	K	311361827.R	Provizorní konstrukce	set	1,000
----	---	-------------	-----------------------	-----	-------

Poznámka k položce:

Konstrukce dle technické zprávy stavebně konstrukčního řešení (str. 27 a 29).

Konstrukce dle technologie provádění zhotovitele

Ochrana nově provedené střešy na objektu C proti poškození, ochranné desky apod.

P

Po prostudování projektové dokumentace nám stále není jasný rozsah – provedení a materiál uvedené provizorní konstrukce.

Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace výše uvedené položky.

Odpověď na dotaz č.23:

Na základě výše uvedeného dochází k upřesnění rozsahu provizorních konstrukcí tak, jak je nově uvedeno v poznámce položky s kódem 311361827.R listu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx”

24. Úprava zadávacích podmínek z vlastního podnětu zadavatele

Zadavatel z vlastního podnětu dává do souladu soupis stavebních prací, dodávek a služeb s projektovou dokumentací v části SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA PD č.1 – datové rozvaděče. Jedná se o opravy rozměrů datových rozvaděčů s ozn. RD D2 až RD D9 tj. velikosti na 47U/800x800 a to v listě “D.1.4.7.1 - Strukturovaná kabeláž” revizního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

R09.xlsx". Projektová domunetace část SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA zůstává beze změn.

Dotaz č. 25:

Objekt D – Z.40 – nerezový žebřík

1952	K	767831021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva	m	1,950
1953	M	44983126.R	Z/40 - žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 1,95m	kus	1,950

Domníváme se, že u položky materiálu č. 1953 je uvedena chybná měrná jednotka

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č.25:

V revizním soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“ je provedena oprava měrné jednotky s kódem 44983126.R na metry.

Dotaz č. 26:

Objekt D – Z.08 – ocelové schodiště....

V tabulce zámečnických kcí je uvedena hmotnost 363,4 kg

Ve výkaze výměr pouze 177,49 kg

Žádáme o prověření a případné opravení.

Totéž platí i pro Z.10 – tabulka = 273,75 kg, VV = 177,49 kg

Odpověď na dotaz č.26:

V revizním soupise stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx“ je provedena oprava množství zámečnického prvku s ozn. Z.08 u položek s kódem 14550212.R a 767995115.R na 363,4 kg. Dále v tomto soupise je provedena oprava množství zámečnického prvku s ozn. Z.10 u položek s kódem 767995127.R a 14550214.R na 273,75 kg.

Zadavatele z vlastního podnětu dále opravuje v soupise množství u zámečnických prvků s ozn.:

Z.06 u položek s kódem 767995113.R a 14550210.R na 241,96 kg;

Z.07 u položek s kódem 767995114.R a 14550211.R na 199,77 kg;

Z.09 u položek s kódem 767995126.R a 14550213.R na 312,9 kg;

tak, aby byl v souladu s tabulkou zámečnických prvků

Dotaz č. 27:

Objekt D – Z.64 – roznášecí kce pod VZT....

Domníváme se, že prvek Z.64 má v porovnání s Z.63 uvedenou nezvykle nízkou hmotnost.

Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č.27:

Po prověření hmotnosti je u položky s ozn. Z.64 opravena celková hmotnost zámečnického prvku na 382,95 KG v listě D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx” a zároveň v revizní tabulce s ozn. 45 Tabulky zámečnických výrobků R02.pdf (PD č.1).

Dotaz č. 28:

Objekt D – OS 92, OS 93 – Revizní dvířka 150x150 mm pro ZTI ve stěně – ks 70

Žádáme o prověření, zda jedna z položek není duplicitní

Odpověď na dotaz č.28:

Po prověření počtu ks revizních dvírek se u prvku s ozn. OS 93 upravuje množství na 81 ks v listě D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. "P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx" a v revizní tabulce s ozn. "46 Tabulky ostatních výrobků R02.pdf" (PD č.1).

Dotaz č. 29:

Objekt D.2.103 – Z.34 – gabionové zábradlí a obklad stěn

22	K	327215154.R	Z/34 - Gabionové zábradlí - gabionový koš š. 500 mm prázdný	m3	8,000
----	---	-------------	---	----	-------

Poznámka k položce:

Kompletní specifikace a příslušenství viz. PD - ASR - Tabulky zámečnických výrobků

P

GABIONOVÝ KOŠ 500 MM - PRÁZDNÝ (FUNKCE ZÁBRADLÍ - TYP Z1)

VV 16,0*1,0*0,5 8,000

VV Součet 8,000

23	K	327215155.R	Z/34 - Obklad opěrné stěny - gabionový koš š. 200 mm prázdný	m3	2,500
----	---	-------------	--	----	-------

Poznámka k položce:

Kompletní specifikace a příslušenství viz. PD - ASR - Tabulky zámečnických výrobků

P


GABIONOVÝ KOŠ 200 MM - PRÁZDNÝ (OBKLAD OP. STĚNY)

VV 19,0*0,5*0,2 1,900

VV 3*0,2*1,0 0,600

VV Součet 2,500

Dle řezu F-F je patrné, že prvek má jiné rozměry než je uvedeno ve výkazu výměr.

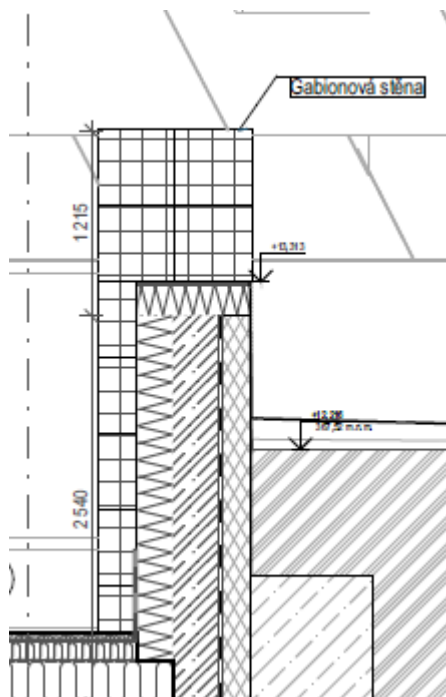

Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č.29:

Po prověření rozměrů výše uvedených položek se u prvků s ozn. Z/34 upravuje množství včetně výkazu výměr a to v položkách s kódem 327215154.R a 327215155.R v listě “D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení” soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx”.

Dotaz č. 30:**Objekt D – OS 60 – kačírková lišta výšky 180 mm**

V jakém bude materiálovém provedení (plast, hliník, nerez)?

Odpověď na dotaz č.30:

Kačírková lišta bude hliníková. Specifikace dopsána do revizní tabulky s ozn. “46 Tabulky ostatních výrobků R02.pdf”.

Dotaz č. 31:**Objekt C – OS 02, OS 08 - označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant**

301	K	OS 02	OS 02 označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	6,000
307	K	OS 08	OS 08 označení pomocí piktogramů hasící přístroj nebo hydrant	ks	6,000

Žádáme o prověření, zda se nejedná o vzájemnou duplicitu.

Odpověď na dotaz č.31:

Duplicitní položka s kódem OS 02 – prvek s ozn. OS 02 byl vypuštěna jak v listu “D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení” soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx” tak i v revizní tabulce s ozn. 24. Tabulky ostatních výrobků R04.pdf (PD č.2).

Dotaz č. 32:**Objekt D – hydranty****D.1.1**

2155	K	OS 03	OS 03 Požární hydrant- zapuštěny	ks	28,000
------	---	-------	----------------------------------	----	--------

D1.4.1.1

88	K	01.03.41	Požární hydrant D19 s tvarově stálou hadicí délky 30 m	ks	26,000
----	---	----------	--	----	--------

Žádáme o prověření, zda se nejedná o částečnou duplicitu,

Odpověď na dotaz č.32:

Duplicitní položka s kódem 01.03.41 byla vynulována v listě “D.1.4.1.1 – Vodovod” soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx” (PD č.1).

Dotaz č. 33:**Objekt D a E – demolice - azbest**

Dle TZ se jedná o střešní krytinu, ale budova D má převážně plochou střechu.

Žádáme o upřesnění, kde dále a v jakém množství se může vyskytovat azbest a o doplnění položek na demontáž, pytlování a další nezbytné práce.

Odpověď na dotaz č. 33:

Veškeré nezbytné práce a ochranná a bezpečnostní opatření při práci s azbestem dodavatelé nacení do položek s kódem 981011714.R listu „02 - Demolice objektu E“ a „01 - Demolice objektu D“

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro PD č.1 až PD.3. Výměry množství azbestu jsou uvedeny v tomto soupise.

Dotaz č. 34:

V rámci přípravy nabídky jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci chybí podklady k části „potrubní pošta“. Prosíme o jejich doplnění, nebo o informaci, kde lze tyto podklady dohledat.

Odpověď na dotaz č.34:

Dodavatelé projektovou část naleznou v PD č.1 ve složce s názvem “ONN_DPS_D_D.2. PS03”.
Potrubní pošta.

Pro lepší orientaci v projektové dokumentaci dodavatelé využijí centrální seznam projektové dokumentace PD č. 1 2 3 4 5.

V souvislosti se změnami v částech projektových dokumentací a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenahk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 29. 12. 2025 v 9:00 hodin.

Přílohy:

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R09.xlsx

45 Tabulky zámečnických výrobků R02.pdf

24. Tabulky ostatních výrobků R04.pdf

46 Tabulky ostatních výrobků R02.pdf

P_DI 10_ONN_DPS_D_D.1.4.1 ZTI.zip

P_DI 10_ONN_DPS_C_D.1.4.1. ZTI.zip

2.2 Specifikace sanitárního vybavení_R01.pdf

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R09.pdf

P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R09.xlsx

V Hradci Králové 12. 11. 2025

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření