

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 13

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Objekt D – OS 74 – Květník v hale – atypický výrobek

Pod jakým označením je k tomuto výrobku zpracována zámečnická konstrukce?

Odpověď na dotaz č. 1:

Prvek s ozn. OS 74 nebudeme mít zámečnickou konstrukci. Prvek bude zhotoven jako SDK předstěna (SDK profily a laminové sádrovláknité desky s motivem dřeva) výšky 900 mm se vsazeným svářeným květináčem na míru z primárního polypropylenu, výšky cca 500 mm, který bude ze shora oplechovaný černým plechem tl. 5 mm, květináč bude vyplněn substrátem a osazen rostlinami. Toto provedení dodavatel ocení do položky s kódem OS 74 listu D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. V rámci dotazu zadavatel upřesňuje celkovou výšku květníku a to 900 mm tak, jak je uvedeno v revizní tabulce s ozn. „46 Tabulky ostatních výrobků R03.pdf“.

Dotaz č. 2:

Objekt D – květníky v hale

Mohli bychom požádat o doplnění detailu květníků v hale?

Předpokládáme, že obsahem :

= Zámečnického výrobku

je ocelová kce opláštěná pozinkovaným plechem černě lakovaným

Dno (na úrovni podlahy) a stěny budou zevnitř obloženy OSB deskami?

Kde přesně bude laminovaná sádrovláknitá deska?

= Ostatního výrobku

Výška je uváděna 1200 mm, substrátu 500 mm


polypropylenový květináč tedy bude výšky 1200 mm

vyplněn bude 700 mm zemina a 500 mm substrát?

Žádáme o upřesnění a doplnění podkladů

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel poskytuje níže vložený vzorový řez květníku pro prvky s ozn. OS 71, OS 72 OS 73

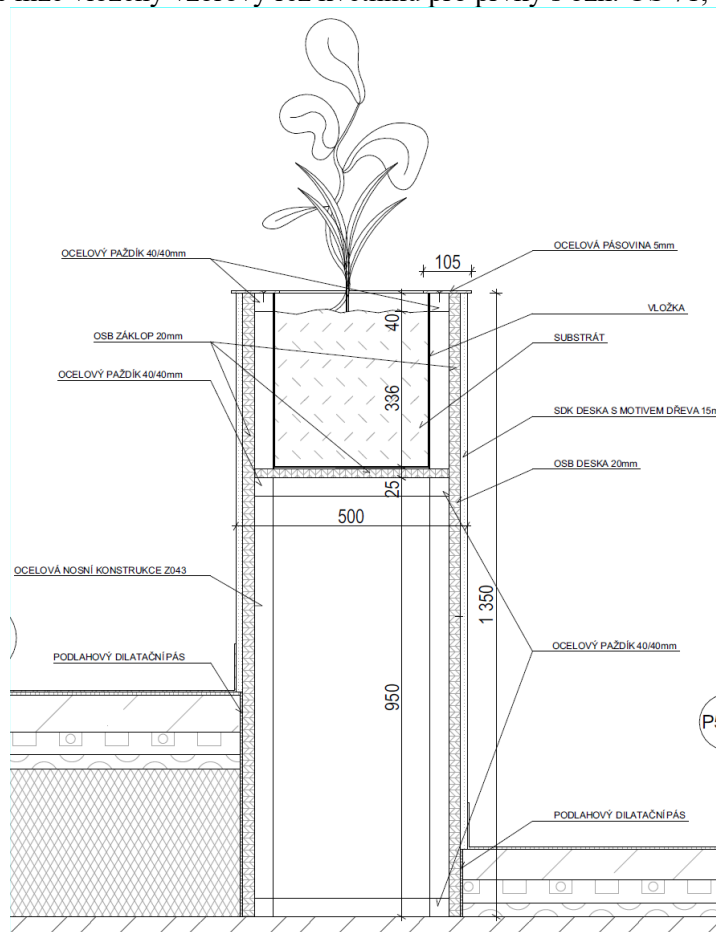

Do položek týkající se zámečnických konstrukcí s ozn. Z/43, Z/44 a Z/69 dodavatelé ocení zámečnickou montovanou konstrukci květníků z ocelových profilů včetně povrchové úpravy, černého plechu, OSB desek a laminových sádrovláknitých desek s motivem dřeva. V revizním soupise stavebních prací dodávek a služeb s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R12.xlsx“ u předmětných položek s kódem OS 71, OS 72, OS 73 a OS 74 byla dopsána výška vložených květináčů.

Dotaz č. 3:

Objekt D – Z.68 a OS 94 – květníky....


Můžeme požádat o doplňující řez tímto prvkem např. mezi osou F-G

Není nám jasná požadovaná hydroizolace (jaké tloušťky a je již někde započítaná?)

Kde přesně bude dřevěné obložení?

V jakém provedení má být zavěšená lavička?


Výška zeminy + substrátu v prostoru mezi květníkem a vertikální zahradou?



a upřesnění o co se jedná?- viz obrázek

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel poskytuje níže vložený vzorový řez květníku pro prvek s ozn. OS 94.

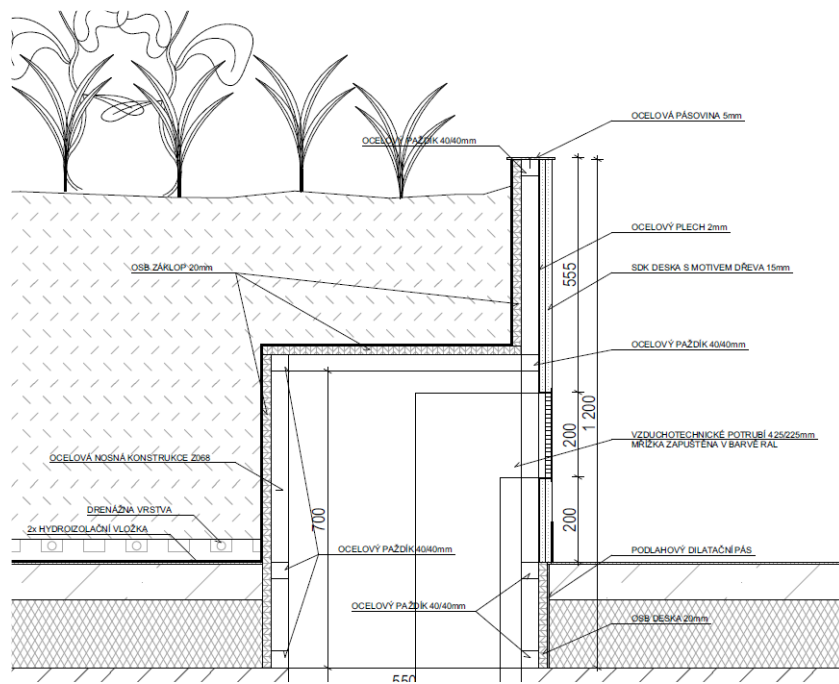

Do položky týkající se zámečnické konstrukce s ozn. Z/68 dodavatelé ocení zámečnickou montovanou konstrukci květníků z ocelových profilů včetně povrchové úpravy, černého plechu, OSB desek a laminových sádrovláknitých desek s motivem dřeva.

Lavičkou bylo myšleno stužení směrem do květníku, kde je vytvořen prostor pro rozvod a napojení VZT potrubí větrání vstupní haly.

Dotaz č. 4:

Objekt D – sadové úpravy....

D.2.104.7

28	K	R.4	Kontrola a seřízení závlahového systému	suma	1,000
----	---	-----	---	------	-------

D.2.104.10

21	K	R.3	Kontrola a seřízení závlahového systému	suma	1,000
----	---	-----	---	------	-------

Žádáme o upřesnění, o jaký závlahový systém se jedná a kde se přesně nachází.

Odpověď na dotaz č. 4:

Závlahový systém je navržen z akumulční nádrže SO 04. Tento systém bude zalévat v případě potřeby rostliny (stromy, keře, trávnik) v atriu ve 2.NP. Voda bude přiváděna k závlahové míse dřevin. Seřízení systému dle poznámky položky s kódem 185804312. Dále je řešen závlahový systém nad 7. NP.

Položky týkající se závlahového systému jsou obsaženy v listě „D.1.4.1.1 – Vodovod“ soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (pavilon D) - čerpací soustava kód položky 01.03.10, potrubí DN 25, ventilové šachty kód položky 01.03.05, Výtokový kohout na hadici kód položky 01.03.02 atd..

Dotaz č. 5:

V rámci kontroly výkazu výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R08“ jsme narazili na nesrovnalosti ve fasádních prvcích ve vykázaném množství a množstvím uvedeném v tabulce „42. Tabulka Fasádních prvků D“:

Prvek	VV (m2)	Tab. prvků (m2)	Rozdíl (m2)
-------	---------	-----------------	-------------

F2.01	98,575	94,48	-4,095
F2.02	124,67	129,16	4,49
F2.03	58,566	78,97	20,404
F2.04	452,07	563,51	111,44
F2.05	225,586	313,5	87,914
F2.09	81,64	86,54	4,9
F2.10	25,12	16	-9,12
F2.11	371,019	363,67	-7,349
F3.01	253,103	289,13	36,027
F3.02	240,8	213,31	-27,49
F3.03	48,845	78,97	30,125
F3.04	181,015	213,87	32,855
F3.06	120,646	55,24	-65,406
F3.07	155,19	158,83	3,64
F4.05	719,581	735,29	15,709
F4.06	70,248	80,33	10,082
F4.08	20,117	119,43	99,313
F5.20	115,897	154,56	38,663
F5.21	73,242	113,41	40,168
F8.26	27,725	7,92	-19,805
F4.01	33,845	34,97	1,125
F4.02	33,845	34,97	1,125
F4.03	33,845	34,97	1,125
F4.04	10,583	11,19	0,607
F5.01	20,055	20,61	0,555
F5.02	9,87	10,64	0,77
F5.03	13,234	13,88	0,646
F5.04	33,845	34,97	1,125
F5.05	33,845	34,97	1,125
F5.06	33,845	34,97	1,125
F5.07	35,71	35,98	0,27
F5.08	20,183	20,72	0,537
F5.10	23,277	23,77	0,493
F5.11	33,845	34,97	1,125
F5.12	2,951	3,52	0,569
F5.15	22,233	22,76	0,527
F5.16	33,845	34,97	1,125
F5.17	2,572	3,29	0,718
F6.01	5,512	6,32	0,808
F6.02	37,066	38,31	1,244
F6.03	36,597	37,8	1,203
F6.04	36,597	37,81	1,213
F6.05	37,045	38,4	1,355
F6.06	19,739	20,27	0,531
F6.08	6,026	6,83	0,804
F6.09	20,058	20,59	0,532
F6.11	11,09	11,83	0,74
F6.12	36,597	37,8	1,203

F6.13	18,416	18,9	0,484
F6.16	10,654	11,4	0,746
F6.17	36,597	37,8	1,203
F6.18	16,177	16,75	0,573
F6.20	6,13	6,93	0,8
F6.21	4,35	5,07	0,72
F6.25	5,736	8,11	2,374
F6.26	6,564	5,74	-0,824
F6.27	19,941	20,47	0,529
F7.01	18,877	19,52	0,643
F7.02	36,597	37,8	1,203
F7.03	36,597	37,8	1,203
F7.04	36,597	37,8	1,203
F7.05	35,635	36,85	1,215
F7.06	7,284	7,97	0,686
F7.08	17,728	18,39	0,662
F7.09	8,354	9,03	0,676
F7.11	24,56	25,13	0,57
F7.12	36,597	37,8	1,203
F7.16	12,476	13,2	0,724
F7.17	36,597	37,8	1,203
F7.18	2,812	3,55	0,738
F7.23	3,51	4,41	0,9
F7.24	1,136	1,9	0,764
F7.26	18,266	18,92	0,654
F7.27	8,239	8,91	0,671
F7.29	3,05	3,8	0,75
F8.01	36,597	37,8	1,203
F8.02	27,411	27,85	0,439
F8.10	10,654	11,4	0,746
F8.11	36,597	37,8	1,203
F8.12	16,176	16,75	0,574
F8.14	6,13	6,93	0,8
F8.15	4,35	5,07	0,72
F8.20	6,564	7,36	0,796
F8.21	7,263	7,95	0,687
F8.23	9,135	9,9	0,765
F8.24	36,597	37,8	1,203

Prosíme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 5:

Byly prověřeny výměry fasádních prvků, neshledán rozpor, dodavatelé ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je předložen.

V souvislosti se změnami v částech projektových dokumentací a v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 2. 1. 2026 v 9:00 hodin.

Přílohy:

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R12.xlsx

46 Tabulky ostatních výrobků R03.pdf

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R12.pdf

P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R12.xlsx

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření