

Technická specifikace

Název VZ:	Pojízdné zástěny a dělicí stěny pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	L203	Stěna dělicí pevná pro vnitřní použití	3



(orientační obrázek)

Stěna dělicí pevná pro vnitřní použití

Vnější rozměry rámu (včetně nohou) min. 2100 x 2140 mm (DxV), max. 2200 x 2200 mm (DxV)

Antistatické, voděodolné, **nerezavějící** provedení

Pevně montovaná konstrukce, kotvení do podlahy, jednostranně do zdi a jednobodově (příp. dvoubodově) k horizontální kotvicí tyči N538 (kotvení do stropu není přípustné)

Spodní okraj konstrukce výplňových desek cca 150 mm nad úroveň podlahy


Materiál konstrukce: hliníkové profily

Materiál výplně: pevný, průsvitný, neprůhledný plast, omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním roztokům, s ochranou proti UV záření, barva bílá nebo světle šedá

Integrovaný ochranný prvek proti nárazům dveří, upevněný ke konstrukci stěny ve vzdálenosti 950 mm od zdi

Součásti stěny: 1 ks věšák na oděvy s min. 2 háčky, 1 ks držák berlí, umístění cca uprostřed plochy výplně

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	N538	Tyč kotvicí s pevným ukotvením k pol. L203 a k SDK příčce	1




(orientační obrázek)

Horizontální tyč, pevně ukotvená do SDK příčce mezi místnostmi A.1.07 a A.1.13 dle přiloženého orientačního nákresu (viz příloha: Umístění v půdorysech) a současně ukotvená k vrchním rohům všech tří stěn L203 ve výšce 2140-2200 mm nad úroveň podlahy pro zajištění stability dělicích stěn. Přípustné je provedení kotvicí tyče formou tří samostatných kratších segmentů, jak vyplývá z přiloženého orientačního nákresu.

Materiál: hliníkový profil

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	N539	Zástěna 2-dílná, skládací, mobilní na podvozku s kolečky	2

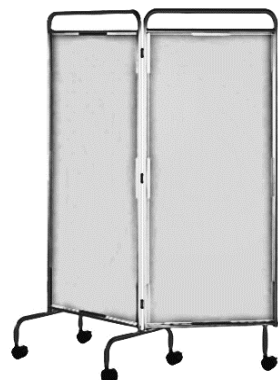

(orientační obrázek)

Zástěna 2-dílná, skládací, mobilní na podvozku s kolečky

Otočná brzděná kolečka \varnothing min. 50 mm, umístěná v podvozku zástěny

Plastová omyvatelná výplň

Výška zástěny min. 1800 mm

Délka plně rozvinuté zástěny: min. 1400 mm

Šířka jednoho dílu: max. 750 mm

Polohování jednotlivých dílů v rozsahu 0 - 180°

Materiál konstrukce: celonerezový trubkový rám **nebo hliníkový eloxovaný materiál**

Materiál výplně: pevný neprůhledný plast, tloušťka **min. 2 mm**, omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním roztokům, barva bílá nebo světle šedá

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
4	N540	Zástěna 7-dílná, skládací, mobilní se stabilní základnou s kolečky	18



(orientační obrázek)

Zástěna 7-dílná, skládací, mobilní se stabilní základnou s kolečky

Stabilní základna o rozměru cca 600 x 400 mm s plastovým krytem a min. 4 otočnými bržděnými kolečky \varnothing min. 75 mm

Další min. 2 podpůrná otočná bržděná kolečka \varnothing min. 75 mm, umístěná v podvozku zástěny

Výška zástěny min. 1650 mm

Délka plně rozvinuté zástěny: min. 2100 mm

Šířka jednoho dílu: max. 330 mm

Materiál konstrukce: hliníkové profily

Materiál výplně: pevný neprůhledný plast nebo HPL laminát, omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním roztokům, barva bílá nebo světle šedá

Integrované madlo pro rozložení zástěny

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
5	N541	Zástěna 3-dílná, skládací, mobilní na podvozku s kolečky	1



(orientační obrázek)

Zástěna 3-dílná, skládací, mobilní na podvozku s kolečky

Otočná bržděná kolečka \varnothing min. 50 mm, umístěná v podvozku zástěny

Plastová omyvatelná výplň

Výška zástěny min. 1800 mm

Délka plně rozvinuté zástěny: min. 2100 mm

Šířka jednoho dílu: max. 750 mm

Polohování jednotlivých dílů v rozsahu 0 - 180°

Materiál konstrukce: celonerezový trubkový rám **nebo hliníkový eloxovaný materiál**

Materiál výplně: pevný neprůhledný plast, tloušťka **min. 2 mm**, omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním roztokům, barva bílá nebo světle šedá