# BOURACÍ PRÁCE

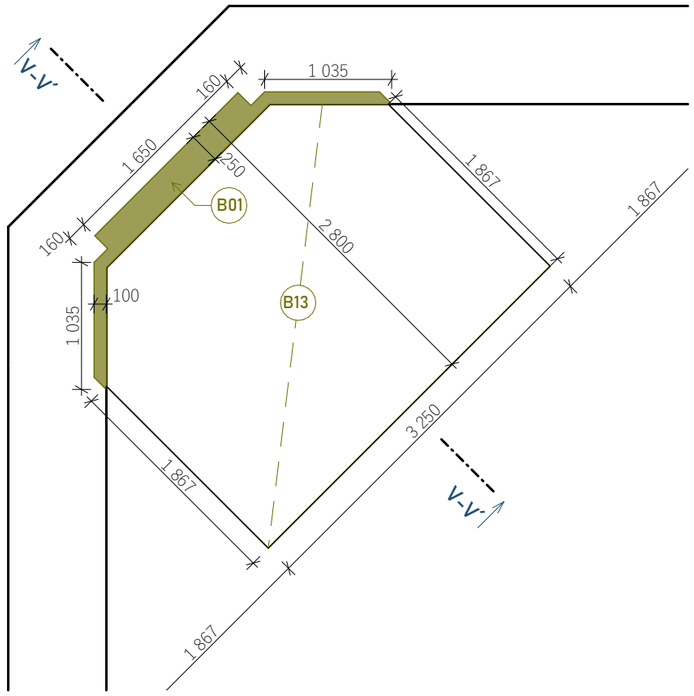


# ŘEZ

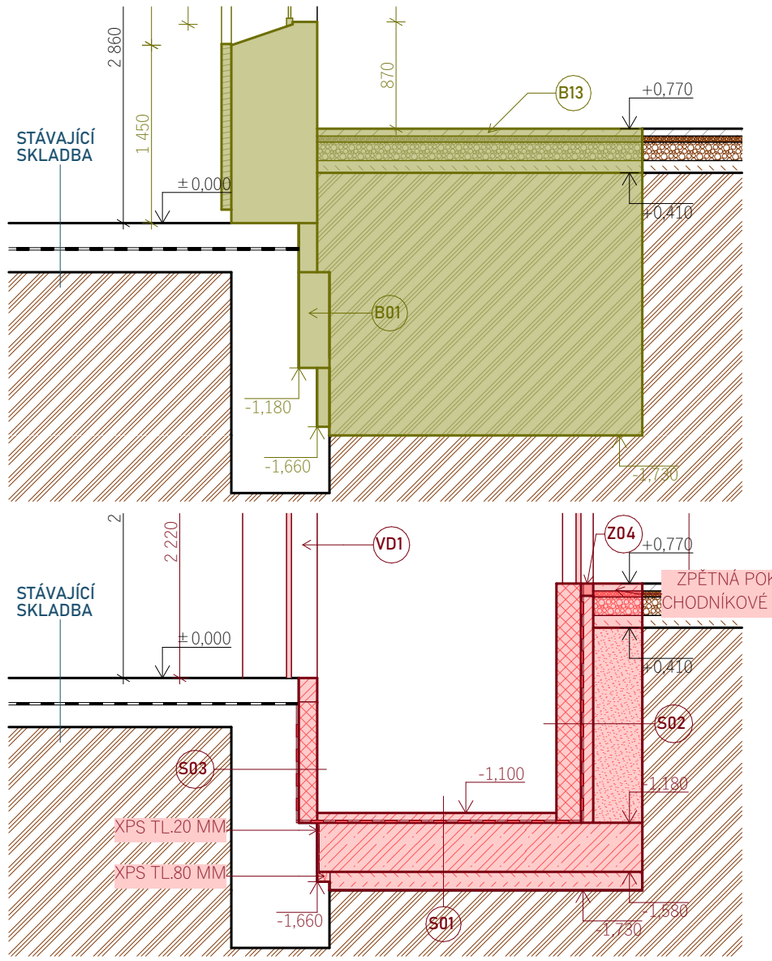


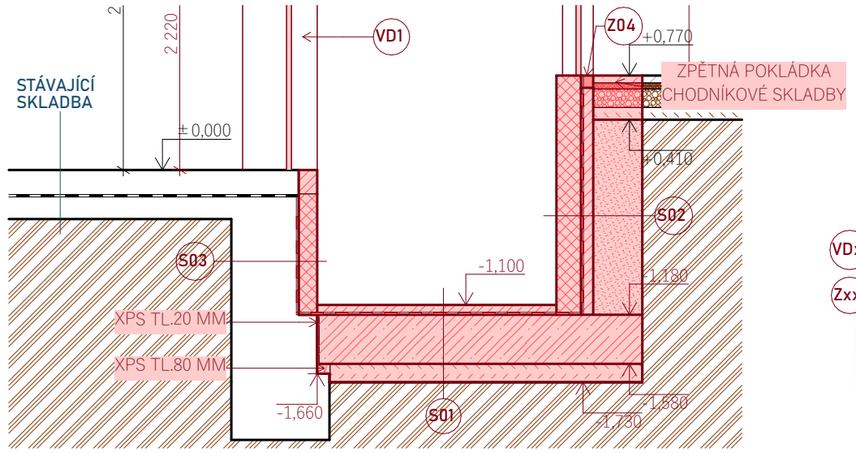


# NOVÝ STAV

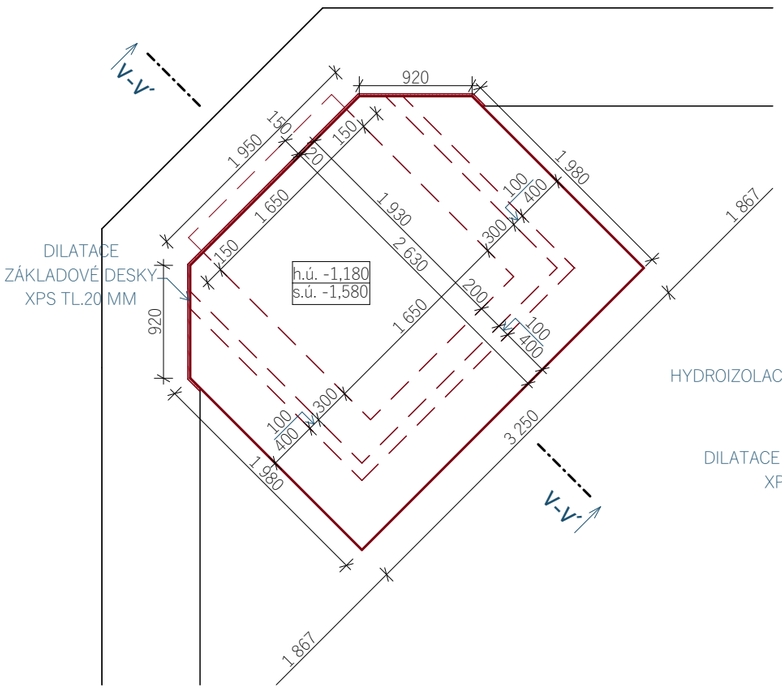


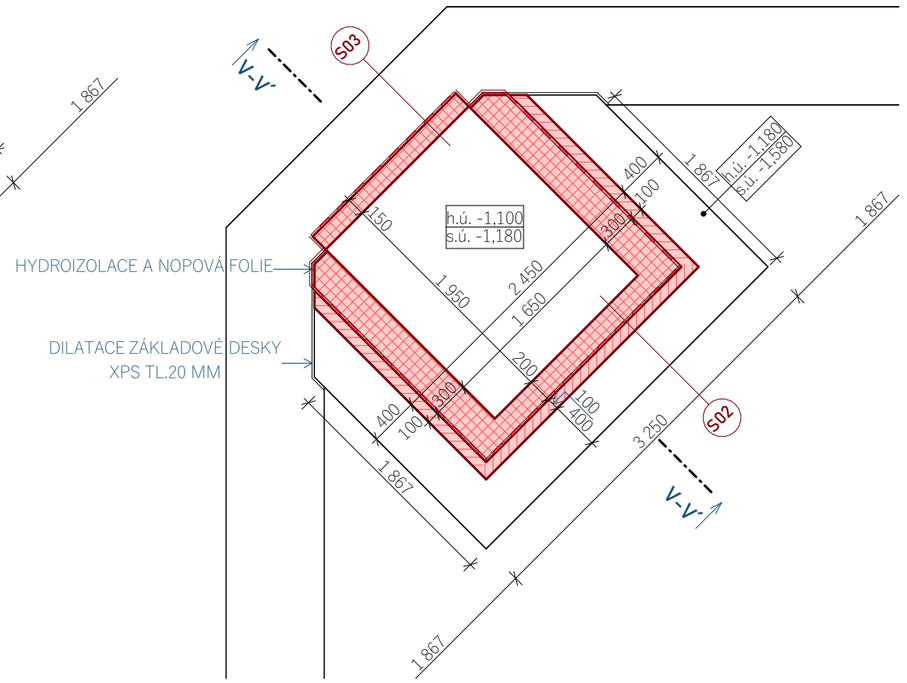

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
BOURANÉ KONSTRUKCE

B0x B01 - ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZÁKLADOVÉ DESKY A ZÁKLADOVÉHO PASU
B13 - ODSTRANĚNÍ SKLADBY CHODNÍKU A VYHLOUBENÍ ŠACHTY PRO VÝTAH

S0x S01
- BETON C 20/35 - TL. 80 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽELEZOBETON C 25/30 XC3
S HYDROIZOL. PŘÍMĚSÍ - TL. 400 MM
- HUTNĚNÁ ZEMINA - TL.150 MM
- PŮVODNÍ ZEMINA

S02
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 200 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH - TL. 100 MM
- ZÁSYPOVÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ZEMINA

S03
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 MM
- ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU - TL. 2x5 MM
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ZAPRAVENÝ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS
- PŮVODNÍ ZEMINA

VDx VD1 - ŠACHETNÍ DVEŘE

Zxx ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE - VIZ. VÝPIS D.1.1.27

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE
NOVÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
ŽELEZOBETON
PŘIZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH
HUTNĚNÁ ZEMINA
ZÁSYPOVÁ ZEMINA
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

INVESTOR:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT | dokumentace DPS:
CE-ING s.r.o.
Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 044 75 631
HIP: ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923
PROJEKTANT: MICHAL VACEK

AUTORIZACE:

SUBDODAVATEL | části dokumentace: STAVEBNÍ ČÁST
PRISPO s.r.o.
Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod
IČO: 139 97 220
ZODPOVĚDNÝ PROJ.: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616
PROJEKTANT: MICHAL VACEK

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE:
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD

ZAKÁZKA ČÍSLO: 02
ČÍSLO PARÉ:

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO 01 - VÝTAH

STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS

SOUBOR DLE VYHLÁŠKY
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:

REVIZE: _00

NÁZEV VÝKRESU:
D.1.1.2 PŮDORYS ZÁKLADŮ

DATUM: 01/2023

MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50