

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.05.2024 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Městys Choustníkovo Hradiště**

Choustníkovo Hradiště č.p. 102, 544 02 Choustníkovo Hradiště

IČO: 002 77 932

DIČ: CZ00277932

zastoupený starostou Ing. Janem Voglem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **MI Roads a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

zastoupený

členem správní rady Ing. Markem Steinerem

členem správní rady Ing. Petrem Hejdrychem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29923 Choustníkovo Hradiště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/29923 Choustníkovo Hradiště**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **15.432.174,20 Kč vč. DPH** (slovy patnáctmilionůčtyřicetdvatisícjednostosedmadesátčtyři Korun českých dvacet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36554

Cena bez DPH	12.753.862,97 korun českých
DPH (21%)	2.678.311,23 korun českých
Cena celkem	15.432.174,20 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 301.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky, SO 302.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky, SO 303.2 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky, SO 455 - Chránička optického kabelu, SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady, SO 134.1 - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady, SO 134.2 - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady a SO 135.1 - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 301.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky, SO 302.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky, SO 303.2 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky, SO 455 - Chránička optického kabelu, SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady, SO 134.1 - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady, SO 134.2 - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady a SO 135.1 - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady městyse Choustníkova Hradiště č. 50/10/2025 ze dne 17.11.2025.

V Choustníkově Hradišti dne 18.11.2025



Objednatel
Ing. Jan Vogl
starosta



Zhotovitel
Ing. Marek Steiner
člen správní rady



Zhotovitel
Ing. Petr Hejdrich
člen správní rady

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1

Číslo stavby:	36554
Registrační číslo projektu:	nebylo přiděleno
Smlouva o dílo uzavřená dne:	21.05.2024

Název stavby:

III/29923 Choustníkov Hradiště

Název objektu:

SO 134.1 - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady

SO 134.2 - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady

SO 135.1 - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady

SO 301.2 - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovodní přípojky

SO 302.2 - Rekonstrukce kanalizace v km 0,350-0,725 - domovodní přípojky

SO 303.2 - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovodní přípojky

SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

SO 455 - Chránička optického kabelu

Objednatel :

Městys Choustníkov Hradiště

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Robin Pešek, Atelier PROMIKA, s.r.o.

Zhotovitel :

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě III/29923 Choustníkov Hradiště:

1. ZBV 01 - SO 301.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovodní přípojky

Při realizaci pokládky dešťové kanalizace bylo při výkopových pracích zjištěno, že se zde nacházejí různé třídy těžitelnosti. Poměry objemů výkopů v jednotlivých třídách těžitelnosti byly stanoveny na základě stanoviska geologa. Dále na základě pokynu objednatele byl proveden zásyp z nakupovaného materiálu, protože vytěžený materiál byl objednatelem vyhodnocen jako nevhodný pro zpětný zásyp. Na základě stávajících vývodů výpustí domovních vod se přizpůsobovala pozice umístění revizních šachet. Vlivem umístění revizních šachet se prodloužilo trubního vedení a navýšily se s tím související stavební položky. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Méněpráce -48 405,92 Kč; Vícepráce 223 843,39 Kč bez DPH.

2. ZBV 02 - SO 302.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,350-0,725 - domovodní přípojky

Při realizaci pokládky dešťové kanalizace bylo při výkopových pracích zjištěno, že se zde nacházejí různé třídy těžitelnosti. Poměry objemů výkopů v jednotlivých třídách těžitelnosti byly stanoveny na základě stanoviska geologa. Dále na základě pokynu objednatele byl proveden zásyp z nakupovaného materiálu, protože vytěžený materiál byl objednatelem vyhodnocen jako nevhodný pro zpětný zásyp. Na základě stávajících vývodů výpustí domovních vod se přizpůsobovala pozice umístění revizních šachet. Vlivem umístění revizních šachet se prodloužilo trubního vedení a navýšily se s tím související stavební položky. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Došlo k navýšení objemu prací i vlivem obnovy a přepojení domovních přípojek, jelikož bylo v průběhu stavby zjištěno, že není možné prodloužit povolení na vypouštění dešťových vod do zatrubněného potoka.

Méněpráce -39 612,38 Kč; Vícepráce 380 270,17 Kč bez DPH.

3. ZBV 03 - SO 303.2 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovodní přípojky

Při realizaci pokládky dešťové kanalizace bylo při výkopových pracích zjištěno, že se zde nacházejí různé třídy těžitelnosti. Poměry objemů výkopů v jednotlivých třídách těžitelnosti byly stanoveny na základě stanoviska geologa. Dále na základě pokynu objednatele byl proveden zásyp z nakupovaného materiálu, protože vytěžený materiál byl objednatelem vyhodnocen jako nevhodný pro zpětný zásyp. Vlivem umístění revizních šachet se prodloužilo trubního vedení a navýšily se s tím související stavební položky. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Méněpráce -95 108,26 Kč; Vícepráce 351 916,16 Kč bez DPH.

4. ZBV 04 - SO 455 Chráníčka optického kabelu

Na základě pokynu správce stavby došlo ke zrušení celého objektu. Jedná se o dodatečnou změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy na zakázku, její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. V průběhu výstavby oslovila správce stavby společnost CETIN, a.s. se zájmem realizovat tento stavební objekt a udělat si přípož.

Méněpráce -703 829,72 Kč; Vícepráce 0,00 Kč bez DPH.

5. ZBV 05 - SO 401.2 Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

Na základě pokynu správce stavby došlo k posunu lamp veřejného osvětlení (P4 a P3) nad přechodem pro chodce oproti zadávací dokumentaci tak, aby nově tyto lampy nezasahovali do plochy chodníku, z důvodů nutnosti zimní údržby. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Dále zde došlo k záměně výšky osvětlovacího stožáru (C/8), vlivem vyvýšeného chodníku před palisádami oproti stávajícímu terénu.

Méněpráce -49 995,28 Kč; Vícepráce 115 143,10 Kč bez DPH.

6. ZBV 06 - SO 134.1 Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady

Při výkopových pracích bylo zastiženo neúnosné podloží pláně pod chodníkem a proto bylo nutno sanovat aktivní zónu. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Položka litého asfaltu nebyla využita pro svoji nepotřebnost. Na základě geodetického zaměření došlo k upřesnění výměry jednotlivých položek krytu chodníku z betonových dlaždic.

Méněpráce -56 910,67 Kč; Vícepráce 695 742,06 Kč bez DPH.

7. ZBV 07 - SO 134.2 Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady

Na základě pokynu správce došlo k odbourání části podezdívky přilehlého plotu, tak aby bylo možné zrealizovat chodník v minimální požadované šíři. Položka litého asfaltu nebyla využita pro svoji nepotřebnost. Instalace. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Litinové mříže nebyly využity z důvodů jiného technického řešení.

Méněpráce -59 379,60 Kč; Vícepráce 17 416,08 Kč bez DPH.

8. ZBV 08 - SO 135.1 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady

Na základě skutečného zaměření měřitelných položek došlo k narovnání skutečného stavu. Na základě geodetického zaměření došlo k upřesnění výměry jednotlivých položek krytu chodníku z betonových dlaždic. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Méněpráce -26 366,54 Kč; Vícepráce 49 986,88 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.1 Soupis objektů s DPH po změně č. 1
2.	ZBV 01, SO 301.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovodní přípojky
3.	ZBV 02, SO 302.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,350-0,725 - domovodní přípojky
4.	ZBV 03, SO 303.2 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovodní přípojky
5.	ZBV 04, SO 455 - Chráníčka optického kabelu
6.	ZBV 05, SO 401.2 - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady
7.	ZBV 06, SO 134.1 - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady
8.	ZBV 07, SO 134.2 - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady
9.	ZBV 08, SO 135.1 - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo bez dodatku (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 01:		Nová cena stavby po změně č.1 :	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
14 518 975,74 Kč	14 518 975,74 Kč	-1 306 326,13 Kč	2 219 524,59 Kč	15 432 174,20 Kč	913 198,46 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		-1 306 326,13 Kč	2 219 524,59 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel:	MI Roads a.s	Ing. Richard Rakouš	18.11.2025
Projektant (autorský dozor):	Atelier PROMIKA, s.r.o.	Ing. Robin Pešek	18.11.2025
Starosta:	Městys Choustníkovo Hradiště	Ing. Jan Vogl	18.11.2025
SDS:	Stavební dozor stavebníka	Jiří Dvořák	18.11.2025
TD:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová	18.11.2025

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje
Kutnáhradecká 57, 500 04 Královéhradecký kraj
IČO: 07507966, DIČ: CZ07507966

Změna stavby č. ZBV 01

Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 301.2 - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky**Rozpočet: **[SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 407 076,32 Kč

Celková cena: 582 513,79 Kč

DPH: 122 327,90 Kč

Cena s DPH: 704 841,69 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 175 437,47 Kč

DPH: 36 841,89 Kč

Cena s DPH: 212 279,36 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 22.09.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301.2 Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	136,376		
33	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2024 Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 27*2,1 = 56,700 [A]	T	56,700		7
35	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A Cenová soustava: OTSKP - 2024 9,28*2,3 = 21,344 [A]	T	21,344		
1 Zemní práce						
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Cenová soustava: 2023_OTSKP	M3	-72,610		

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	132738	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	2,077		
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
31	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	27,000		



Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Cenová soustava: OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 27 = 27,000 [A]				
34	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	9,280		
	Cenová soustava: OTSKP - 2024					
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	38,552		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu Specifikace: - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) (87,59+55,682+9,28+2,91)-116,91 = 38,552 [A]				
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-69,700		



Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32		Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <i>Specifikace:</i> - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	17481.N	ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	102,857		
7		Cenová soustava: OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
	17581	102,857 = 102,857 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,468		
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 27,778-24,31 = 3,468 [A]				
2 Základy						
11	22695A.R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-44,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
4 Vodorovné konstrukce						
12	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-0,640		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	45157	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, <i>Specifikace:</i> - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů (2,46+1,5)-4,6 = - 0,640 [A]	M3	0,822		
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		<i>Specifikace:</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 6,582-5,76 = 0,822 [A]				
8 Potrubí						
21	87344	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM	M	-5,300		
		Cenová soustava: 2023_OTSKP položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr <i>Specifikace:</i> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				



Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	87433 Cenová soustava: 2023_OTSKP	20,5-25,8 = - 5,300 [A] POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	10,200		
23	89311.R Cenová soustava: 2023_OTSKP	81,7-71,5 = 10,200 [A] ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000		
26	899522 Cenová soustava: 2023_OTSKP	4-1 = 3,000 [A] OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	-1,500		

Položky změny stavby č. ZBV 01

Rozpočet: [SO 301.2] - Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
27	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	10,200		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
		81,7-71,5 = 10,200 [A]				
28	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	-5,300		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
		20,5-25,8 = - 5,300 [A]				
29	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	4,900		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
		(81,7+20,5)-97,3 = 4,900 [A]				

**Změna stavby č. ZBV 02**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 302.2 - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky**Rozpočet: **[SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 520 751,56 Kč

Celková cena: 861 409,35 Kč

DPH: 180 895,96 Kč

Cena s DPH: 1 042 305,31 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 340 657,79 Kč

DPH: 71 538,13 Kč

Cena s DPH: 412 195,92 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 22.09.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 302.2 Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky						340 657,79
0 Všeobecné konstrukce a práce						19 444,31
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	231,585		
18	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2024 Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	57,750		
20	015113.1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP - 2024 Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	27,888		8
1 Zemní práce						227 709,11
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Cenová soustava: 2023_OTSKP	M3	-82,500		

Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	132738	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	39,387		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
16	132838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	27,500		



Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Cenová soustava: OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	12,125		
	Cenová soustava: OTSKP - 2024					
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPIŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	82,086		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu Specifikace: - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) (125,417+55,444+12,125)-110,90 = 82,086 [A]				
5	17411	ZÁSYPI JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-82,500		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					



Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17481	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <i>Specifikace:</i> - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSY PAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	134,692		
		Cenová soustava: OTSKP 2024				
6	17581	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x 134,692 = 134,692 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,108		
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 43,108-23 = 20,108 [A]				
2 Základy						
7	22695A.R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-135,200		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
4 Vodorovné konstrukce						
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,721		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
		10,121-5,4 = 4,721 [A]				
7 Přidružená stavební výroba						
9	72220.R2	KANALIZAČNÍ ARMATURY	KUS	2,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
8 Potrubí						
11	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	59,100		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 02

Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	89311.R Cenová soustava: 2023_OTSKP	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 126,7-67,6 = 59,100 [A] ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ	KUS	2,000		
13	89943 Cenová soustava: 2023_OTSKP	položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	1,000		
14	899632 Cenová soustava: 2023_OTSKP	Specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	59,100		
		Specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 126,7-67,6 = 59,100 [A]				

**Položky změny stavby č. ZBV 02****Rozpočet: [SO 302.2] - Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	59,100		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
		126,7-67,6 = 59,100 [A]				

**Změna stavby č. ZBV 03**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 303.2 - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky**Rozpočet: **[SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 637 742,02 Kč

Celková cena: 894 549,92 Kč

DPH: 187 855,48 Kč

Cena s DPH: 1 082 405,40 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 256 807,90 Kč

DPH: 53 929,67 Kč

Cena s DPH: 310 737,57 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 22.09.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 303.2 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky						256 807,90
0 Všeobecné konstrukce a práce						34 367,18
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	162,374		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
22	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	120,750		
	Cenová soustava:	OTSKP 2024				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
24	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A	T	42,959		
	Cenová soustava:	OTSKP - 2024				
		18,678*2,3 = 42,959 [A]				
1 Zemní práce						
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	-123,800		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				

Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	132738	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	-38,340		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
20	132838	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	57,500		
		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM				



Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Cenová soustava: OTSKP 2024				
		Položka zahrnuje:				
		- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
		- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
		- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
		- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
		- příplatek za lepivost				
		- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
		- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
		Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
		- vytahování a nošení výkopku				
		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)				
		- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
		- třídění výkopku				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		Položka nezahrnuje:				
		- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
23	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	18,678		
		Cenová soustava: OTSKP - 2024				
5	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-123,000		
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		Specifikace: - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	152,384		
		Cenová soustava: OTSKP 2024				



Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,665		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 38,565-36,9 = 1,665 [A]				
2 Základy						
7	22695A.R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	-217,200		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				

Položky změny stavby č. ZBV 03

Rozpočet: [SO 303.2] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce						
8	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,393		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 9,093-8,7 = 0,393 [A]				
7 Přidružená stavební výroba						
14	72220.R1	KANALIZAČNÍ ARMATURY	KUS	1,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
8 Potrubí						
15	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	-0,300		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
17	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	-2,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
18	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	4,900		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 113,5-108,6 = 4,900 [A]				
19	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	4,900		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu 113,5-108,6 = 4,900 [A]				

**Změna stavby č. ZBV 04**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 455 - Chránička optického kabelu**Rozpočet: **[SO 455] - Chránička optického kabelu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 703 829,72 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -703 829,72 Kč

DPH: -147 804,25 Kč

Cena s DPH: -851 633,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 24.09.2023

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 04

Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 455 Chránička optického kabelu						-703 829,72
0 Všeobecné konstrukce a práce						-49 162,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-51,200		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	-1,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
3	029111	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ	HM	-13,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
1 Zemní práce						
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-299,800		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 04

Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	125738	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	-51,200		
		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				



Položky změny stavby č. ZBV 04

Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	132732 Cenová soustava: 2023_OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	-351,000		
7	17120 Cenová soustava: 2023_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	-351,000		
8	17411 Cenová soustava: 2023_OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-299,800		

Položky změny stavby č. ZBV 04

Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech <i>Specifikace:</i> - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4 Vodorovné konstrukce						
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	-19,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	<i>Specifikace:</i>	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vlozek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovací prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	-32,200		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	<i>Specifikace:</i>	položka zahrnuje dobavu předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
7 Přidružená stavební výroba						-130 450,78



Položky změny stavby č. ZBV 04

Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	-1 300,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž fólie – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
12	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	-920,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž desky – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
13	751911	OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM	M	-2 450,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifickou kabelizaci – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: – Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.				
8 Potrubí						
14	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	-338,000		
	Cenová soustava:	2023_OTSKP				

**Položky změny stavby č. ZBV 04****Rozpočet: [SO 455] - Chránička optického kabelu**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích				

**Změna stavby č. ZBV 07**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 134 - Rekonstrukce chodníku**Rozpočet: **[SO 134]/[SO 134.2] - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 328 512,15 Kč

Celková cena: 286 548,63 Kč

DPH: 60 175,21 Kč

Cena s DPH: 346 723,84 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: -41 963,52 Kč

DPH: -8 812,34 Kč

Cena s DPH: -50 775,86 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 07

Rozpočet: [SO 134]/[SO 134.2] - Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 134.2 Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cenová soustava: 2022_OTSKP Specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. (35,5*0,22*0,43)*2,4 = 8,060 [A]	T	8,060		
5 Komunikace						
22	575B53	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM Cenová soustava: 2022_OTSKP Specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	-18,360		
8 Potrubí						
30	899122.R	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ Cenová soustava: 2022_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	-13,000		
9 Ostatní konstrukce a práce						
35	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD Cenová soustava: 2022_OTSKP Specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M3	-0,012		
40	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM Cenová soustava: Bez vazby na CS (35,5*0,22*0,43) = 3,358 [A]	m3	3,358		

**Změna stavby č. ZBV 05**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 401 - Veřejné osvětlení**Rozpočet: **[SO 401]/[SO 401.2] - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 4 555 159,68 Kč

Celková cena: 4 620 307,50 Kč

DPH: 970 264,58 Kč

Cena s DPH: 5 590 572,08 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 65 147,82 Kč

DPH: 13 681,04 Kč

Cena s DPH: 78 828,86 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 05

Rozpočet: [SO 401]/[SO 401.2] - Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401.2 Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady						
7 Přidružená stavební výroba						
13	742P17	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA)	KUS	2,000		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
		1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství				
	Specifikace:	2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
14	742Y93	BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE	M3	1,920		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
		1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů montáž a demontáž bednění – dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků aj. – případně provedení dutiny pro upevnění stožáru – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech přídatnou výztuž, svorníky, koše technologických opatření spojené s realizací základu podle TKP 2. Položka neobsahuje: – zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku 3. Způsob měření: Měří se metry kubické uložené betonové směsi.				
	Specifikace:					
16	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	-1,000		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
		1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojevací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace				
	Specifikace:	2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
17	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	1,000		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
		1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojevací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace				
	Specifikace:	2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				

**Změna stavby č. ZBV 06**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 134 - Rekonstrukce chodníku**Rozpočet: **[SO 134]/[SO 134.1] - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 1 889 076,19 Kč

Celková cena: 2 527 907,58 Kč

DPH: 530 860,59 Kč

Cena s DPH: 3 058 768,17 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 638 831,39 Kč

DPH: 134 154,58 Kč

Cena s DPH: 772 985,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 06

Rozpočet: [SO 134]/[SO 134.1] - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 134.1 Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady						
1 Zemní práce						
9	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-30,705		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	360,000		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	360,000		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 06

Rozpočet: [SO 134]/[SO 134.1] - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	18110	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu <i>Specifikace:</i> - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Cenová soustava: 2022_OTSKP <i>Specifikace:</i> položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 097,650		
5 Komunikace						
24	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	407,576		
		Cenová soustava: 2022_OTSKP <i>Specifikace:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	575B53	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	-28,968		
		Cenová soustava: 2022_OTSKP <i>Specifikace:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	81,604		
		Cenová soustava: 2022_OTSKP <i>Specifikace:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



Položky změny stavby č. ZBV 06

Rozpočet: [SO 134]/[SO 134.1] - Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-45,284		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,020		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,770		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce						
35	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	42,710		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
36	924911	VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI	M	-1,228		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				

**Položky změny stavby č. ZBV 06****Rozpočet: [SO 134]/[SO 134.1] - Rekonstrukce chodníku - uзнatelné náklady**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace:	1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍCH zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				

**Změna stavby č. ZBV 08**Stavba: **36554 - III/29923 Choustníkovo Hradiště_Městys CH.H.**Objekt: **SO 135 - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175**Rozpočet: **[SO 135]/[SO 135.1] - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Rozpočet:

Cena dle SoD: 2 123 295,54 Kč

Celková cena: 2 146 915,88 Kč

DPH: 450 852,33 Kč

Cena s DPH: 2 597 768,21 Kč

Změna stavby celkem:

Celková cena: 23 620,34 Kč

DPH: 4 960,27 Kč

Cena s DPH: 28 580,61 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Položky změny stavby č. ZBV 08

Rozpočet: [SO 135]/[SO 135.1] - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uзнatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 135.1 Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady						
5 Komunikace						
28	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	20,219		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	25,255		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-17,200		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
32	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,300	8	
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				
	Specifikace:	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
33	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1,300		
	Cenová soustava:	2022_OTSKP				



Položky změny stavby č. ZBV 08

Rozpočet: [SO 135]/[SO 135.1] - Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uзнatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar <i>Specifikace:</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce						
35	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,957		
	Cenová soustava: 2022_OTSKP					
	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
36	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-38,700		
	Cenová soustava: 2022_OTSKP					
	<i>Specifikace:</i> Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
37	924911	VODICÍ LINIE ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI	M	-0,064		
	Cenová soustava: 2022_OTSKP					
	<i>Specifikace:</i> 1. Položka obsahuje: – všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného bezpečnostního pásu s varovnými a vodicími prvky, tj. včetně lože, ukončení dlažby, její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, výplně spar a otvorů apod. – dodání dlažeb a lože v požadované kvalitě – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení směsi, dlažby nebo dílců dle předepsaného technologického předpisu – zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, DILATAČNÍCH zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet ap. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: – úpravu a hutnění podloží – podkladní a konstrukční vrstvy 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.					



MI Roads a.s.
Ing. Richard Rakouš
Středisko Pardubice
Srch 229
533 52 Srch

zn.: tom-25-05-22_24156
Praha, 22. května 2025

č. zakázky 24 156

**Věc: III/29923 Choustníkovovo Hradiště
Dokumentace sond a klasifikace těžitelnosti**

Na základě objednávky společnosti MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, středisko Pardubice, Srch 229 byla prováděna průběžná dokumentace výkopů pro podzemní síť, převážně v aktuálně budované trase kanalizace. V době návštěv a prohlídek byly výkopy dokumentovány zejména z pohledu jejich těžitelnosti. Klasifikace těžitelnosti navazovala a byla v souladu s klasifikací provedenou v září 2024 a dále upřesněnou na společném jednání s investorem a geologem investora ke dni 10.12.2024.

Klasifikace těžitelnosti byla provedena ve smyslu normy ČSN 73 6133 a údaje pro hodnocení úsek výkopu je uveden v přehledné tabulce dále v textu společně s odborným odhadem množství zemin a hornin odpovídající dané třídě těžitelnosti.

ŠD4 – ŠD5



Foto výkop ŠD4-ŠD5

V prostoru výkopu ŠD4 – ŠD5 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,80	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce ve třech vrstvách (G3 G-F)	II. (40%)*
0,80 – 1,30	Prachovce až slínovce silně zvětralé až rozložené (R5-R6)	I. (20%)*
1,30 – 3,80	Prachovce černošedé, slabě zvětralé (R3), těžba frézou	III. (40%)*

ŠD5 – ŠD6



Foto výkop ŠD5-ŠD6

V prostoru výkopu ŠD5 – ŠD6 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,50	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce ve třech vrstvách (G3 G-F)	II. (20%)*
0,50 – 1,90	Prachovce až slínovce silně zvětralé až rozložené (R5-R6)	I. (60%)*
1,90 – 2,40	Prachovce černošedé, slabě zvětralé (R3), rozpojováno frézou	III. (20%)*

ŠD6 – ŠD10



Foto výkop ŠD6-ŠD10

V prostoru výkopu ŠD6 – ŠD10 byly zastiženy následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,70	Navážky – konstrukce podloží komunikace a zásypy původních sítí (G5 GC)	I. (30%)*
0,70 – 1,30	Prachovce až slínovce silně zvětralé v úlomcích do 5-10 cm (R5)	II. (30%)*
1,30 – 2,10	Jílovce černošedé, pevné (R6 - F4CS)	I. (40%)*

ŠD10 - ŠD11



Foto výkop ŠD10-ŠD11

V prostoru výkopu ŠD10 – ŠD11 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,60	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce ve třech vrstvách (G3 G-F)	II. (15%)*
0,60 – 1,50	Prachovce až slínovce silně zvětralé až rozložené (R5-R6)	I. (25%)*
1,50 – 4,20	Prachovce černošedé, slabě zvětralé (R3)	III. (60%)*

ŠD11 - ŠD12



Foto výkop ŠD11-ŠD12

V prostoru výkopu ŠD11 – ŠD12 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,30	Navážky – konstrukce podloží komunikace (G5 GC)	I. (10%)*
0,30 – 0,70	Písčité slínovce vzdálenost puklin 0,3-0,5m (R4)	II. (25%)*
0,70 – 2,50	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (60%)*

ŠD12 - ŠD13



Foto výkop ŠD12-ŠD13

V prostoru výkopu ŠD12 – ŠD13 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,50	Navážky – konstrukce podloží komunikace jílu s úlomky hornin (G5 GC)	I. (20%)*
0,30 – 0,70	Písčité slínovce vzdálenost puklin 0,3m (R4)	II. (20%)*
0,70 – 2,20	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (60%)*

ŠD13 - ŠD14



Foto výkop ŠD13-ŠD14

V prostoru výkopu ŠD13 – ŠD14 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,30	Navážky – konstrukce podloží komunikace jílu s úlomky hornin v ½ štět (G3 až G5 GC)	I. (5%) II. (5%)
0,30 – 2.20	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (80%)*

ŠD14 - ŠD16



Foto výkop ŠD14-ŠD16

V prostoru výkopu ŠD14 – ŠD16 byl zastižen následující geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,30	Navážky – konstrukce podloží komunikace jíl s úlomky hornin (G5 GC)	I. (15%)
0,30 – 0,60	Navážky – konstrukce podloží komunikace - štět (G3 G-F)	II. (15%)*
0,60 – 2.00	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (80%)*

Dále byla provedena klasifikace těžitelnosti ve výkopu šachet RŠ3 až RŠ7:

RŠ 3

100% třída I.

RŠ 4

70% třída I.

30% třída II.

RŠ 5

70% třída I.

30% třída II.

RŠ 6

100% třída I.

RŠ 7

30% třída I.

70% třída II.

Za 4G consite s.r.o.





MI Roads a.s.
Ing. Richard Rakouš
Středisko Pardubice
Srch 229
533 52 Srch

zn.: tom-25-08-15_24156
Praha, 15. srpna 2025

č. zakázky 24 156

**Věc: III/29923 Choustníkovo Hradiště
Dokumentace sond a klasifikace těžitelnosti**

Na základě objednávky společnosti MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, středisko Pardubice, Srch 229 byla prováděna průběžná dokumentace výkopů pro podzemní sítě, převážně v aktuálně budované trase kanalizace. V době návštěv a prohlídek byly výkopy dokumentovány zejména z pohledu jejich těžitelnosti. Klasifikace těžitelnosti navazovala a byla v souladu s klasifikací provedenou v září 2024 a dále upřesněnou na společném jednání s investorem a geologem investora ke dni 10.12.2024.

Klasifikace těžitelnosti byla provedena ve smyslu normy ČSN 73 6133 a údaje pro hodnocení úsek výkopu je uveden v přehledné tabulce dále v textu společně s odborným odhadem množství zemin a hornin odpovídající dané třídě těžitelnosti.

SO 301 – RŠ8



Foto výkop RŠ8

Zastižený geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce (G3 G-F)	II. (20%)*
0,40 – 1,50	Slínovce slabě zvětralé (R3)	III. (80%)*

Dále byla provedena klasifikace těžitelnosti v prostoru šachet

RŠ1:

70% I. Třída
30% II. Třída

RŠ2:

70% I. Třída
30% II. Třída

SO 303
ŠD16 – ŠD18



Foto výkop ŠD16-ŠD18

Hloubka výkopu v úseku je 2,3 m

Zastižený geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,70	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce ve dvou vrstvách (G3 G-F)	II. (30%)*
0,70 – 2,30	Prachovce až slínovce silně zvětralé až rozložené (R5-R6)	I. (70%)*

ŠD18 – ŠD19

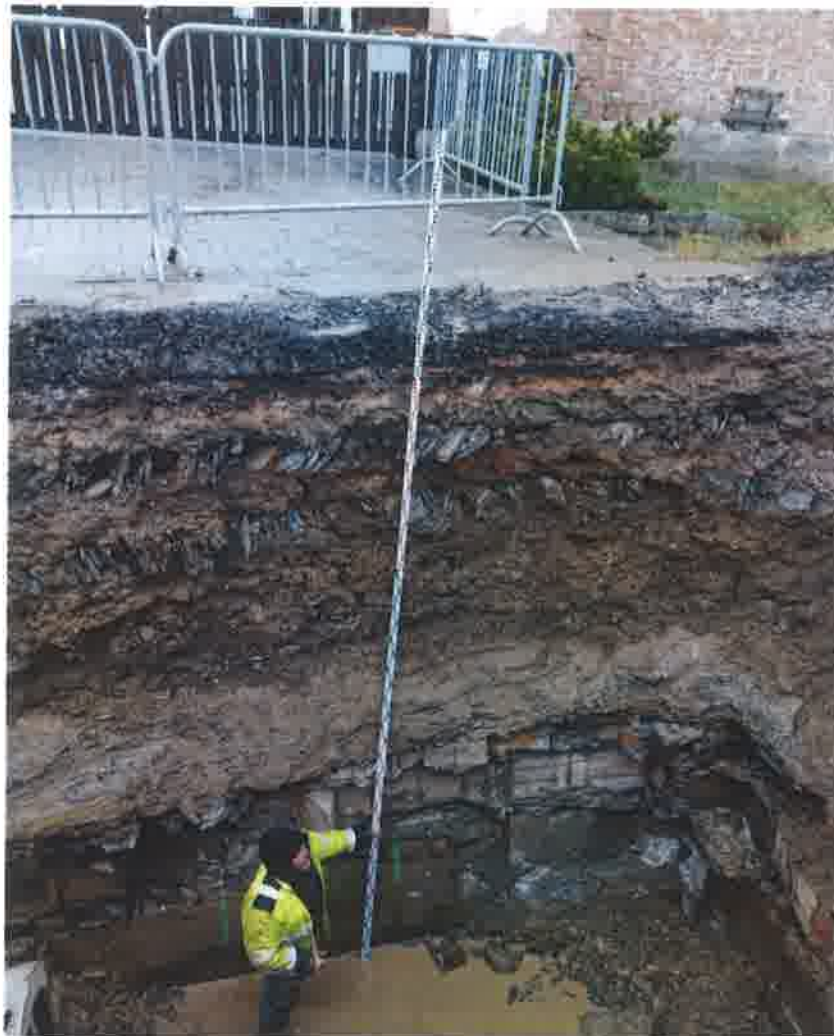


Foto výkop ŠD18-ŠD19

Hloubka výkopu v úseku je 2,4 – 5,0 m

Zastižený geologický profil s odhadem kubatur na celý úsek:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 1,00	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce ve dvou vrstvách (G3 G-F)	II. (30%)*
1,0 – 2,30	Prachovce až slínovce silně zvětralé v úlomcích do 5-10 cm (R5)	II. (40%)*
2,30 – 5,00	Prachovce až slínovce slabě zvětralé, rozpukané s roztečí 0,3 – 0,5 m1 (R3)	III. (30%)*

ŠD19 – ŠD20



Foto výkop ŠD19-ŠD20

Hloubka výkopu v úseku je 2,5 m

Zastižený geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,50	Navážky – konstrukce podloží komunikace štětová konstrukce (G3 G-F)	II. (30%)*
0,50 – 2,50	Prachovce až slínovce silně zvětralé s polohami mírně zvětralými úlomky 20-30 cm a drť (R5-R4)	II. (70%)*

ŠD20 – ŠD21



Foto výkop ŠD20-ŠD21

Hloubka výkopu v úseku je 2,3 m

Zastižený geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 1,00	Navážky – konstrukce podloží komunikace a štětová vrstva – ve dvou úrovních (G3 GF)	II. (40%)*
1,00 – 2,30	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (60%)*

ŠD21 – ŠD23



Foto výkop ŠD21-ŠD23

Hloubka výkopu v úseku je 2,5 m

Zastižený geologický profil:

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace – štětová vrstva (G3 GF)	II. (10%)*
0,40 – 1,00	Jíl s úlomky hornin (F2 CG)	I. (30%)*
1,00 – 2,50	Písčité slínovce vzdálenost puklin 0,3-0,5m (R3)	III. (60%)*

ŠD23 – ŠD24



Foto výkop ŠD23-ŠD24

Hloubka výkopu v úseku je 2,5 m

Zastižený geologický profil :

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace – štěrk s úlomky hornin (G5 GC)	I. (20%)*
0,40 – 2,00	Písčité slínovce vzdálenost puklin 0,3-0,5m (R3)	II. (60%)*
2,00 – 2,50	Prachovce černošedé, masívní rozteč puklin 0,5m (R3)	III. (20%)*

ŠD24 – ŠD25



Foto výkop ŠD24-ŠD25

Hloubka výkopu v úseku je 2,5 m

Zastižený geologický profil :

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace – štětová vrstva (G3 GF)	II. (20%)*
0,40 – 2,50	Písčité slínovce vzdálenost puklin 0,3-0,5m (R3)	III. (80%)*

ŠD25 – ŠD27



Foto výkop ŠD25-ŠD27

Hloubka výkopu v úseku je 2,8 m

Zastižený geologický profil :

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace jííl s úlomky hornin (G5 GC)	I. (10%)
0,40 – 2,80	Zcela až silně zvětralé slínovce a prachovce (R5)	II. (90%)*

ŠD27 – ŠD28



Foto výkop ŠD27-ŠD28

Hloubka výkopu v úseku je 3,2 – 6,3 m

Zastižený geologický profil - třída těžitelnosti III se vyskytuje u výkopu hlubšího než 3,8m :

Hloubka (m) pod terénem	Zemina - hornina	ČSN 73 6133
0,00 – 0,40	Navážky – konstrukce podloží komunikace jííl s úlomky hornin (G5 GC)	I. (10%)
0,40 – 3,80	Zcela až silně zvětralé slínovce a prachovce (R5)	II. (50%)
3,80 – 6,30	mírně zvětralé slínovce a prachovce (R3)	III. (40%)

Za 4G consite s.r.o.



MĚSTYS CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

Městys Choustníkovo Hradiště, čp. 102, 544 42

Váš dopis ze dne:

Naše značka: 12/2025

Vyřizuje: Ing. Jan Vogl

Tel.: +420 724 525 035

e-mail: starosta@choustnikovohradiste.cz

Datum: 5.2.2025

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

Stavba: III/29923 Choustníkovo Hradiště

Správce stavby: Městys Choustníkovo Hradiště

Zástupce Správce stavby: Ing. Jan Vogl

Sdělení od zástupce stavby k připravovanému Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo (podepsána 20.5.2024). Na jednání Rady městyse Choustníkovo Hradiště dne 29.1.2025 bylo schváleno usnesení č. RM 2/1/2025 nerealizací a vyjmutí stavebního objektu SO 455 Chránička optického kabelu ze stavby III/29923 Choustníkovo Hradiště.

Na stavebním objektu SO 455 Chránička optického kabelu nebyly k dnešnímu dni zahájeny žádné stavební práce. Stavební objekt bude vyjmut ze stavební činnosti celý a nebude v plánovaném rozsahu realizován.

IC: 00277932, DIC: CZ00277932

Ing. Jan Vogl
starosta městyse

Na vědomí: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s

Převzal:

Dne:

5.2.2025

IC: 00277932
DIC: CZ00277932

e-mail: mestys@choustnikovohradiste.cz
ID Datové schránky: g9dbnky
telefon: 499 692 942, 724 143 115

Bankovní spojení: Komerční banka
č. ú.: 7529601/0100

Název stavby :

III/29923 Choustníkovo Hradiště

Rekapitulace ceny po změně č. 1

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady SFDI pro obec				
SO 000.2	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady SFDI pro obec				
SO 134.1	Rekonstrukce chodníku - uznatelné náklady				
SO 134.2	Rekonstrukce chodníku - neuznatelné náklady				
SO 135.1	Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - uznatelné náklady				
SO 135.2	Nový chodník ve staničení km 0,650-1,175 - neuznatelné náklady				
SO 301.2	Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - domovní přípojky				
SO 302.2	Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - domovní přípojky				
SO 303.2	Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - domovní přípojky				
SO 401.1	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady				
SO 401.2	Veřejné osvětlení - neuznatelné náklady				
SO 455	Chráníčka optického kabelu				
SO 501	Přeložka plynovodu				
CEBA CELKEM bez DPH		11 999 153,50	1 834 317,84	1 079 608,37	12 753 862,97
DPH 21%		2 519 822,24	385 206,75	226 717,76	2 678 311,23
CENA CELKEM		14 518 975,74	2 219 524,59	1 306 326,13	15 432 174,20