

KOMPLETNÍ KOORDINAČNÍ PROJEKT NÁVRHU INTERIÉRU

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ - SO 01




PŘÍRODNÍ LINOLEUM
barva světlé žlutá, plnoplošně lepené pásy




P1 - DLAŽBA
tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60



P2 - OBKLAD
světlé béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60




L1 - DLTD (LAMINO)
světlé šedá barva, matný povrch




L2 - DLTD (LAMINO)
meruňková barva, matný povrch



L4 - DLTD (LAMINO)
dekor přírodní dub, jemný vzor



L5 - DLTD (LAMINO)
dekor ořech tmavší barvy s méně výraznou strukturou

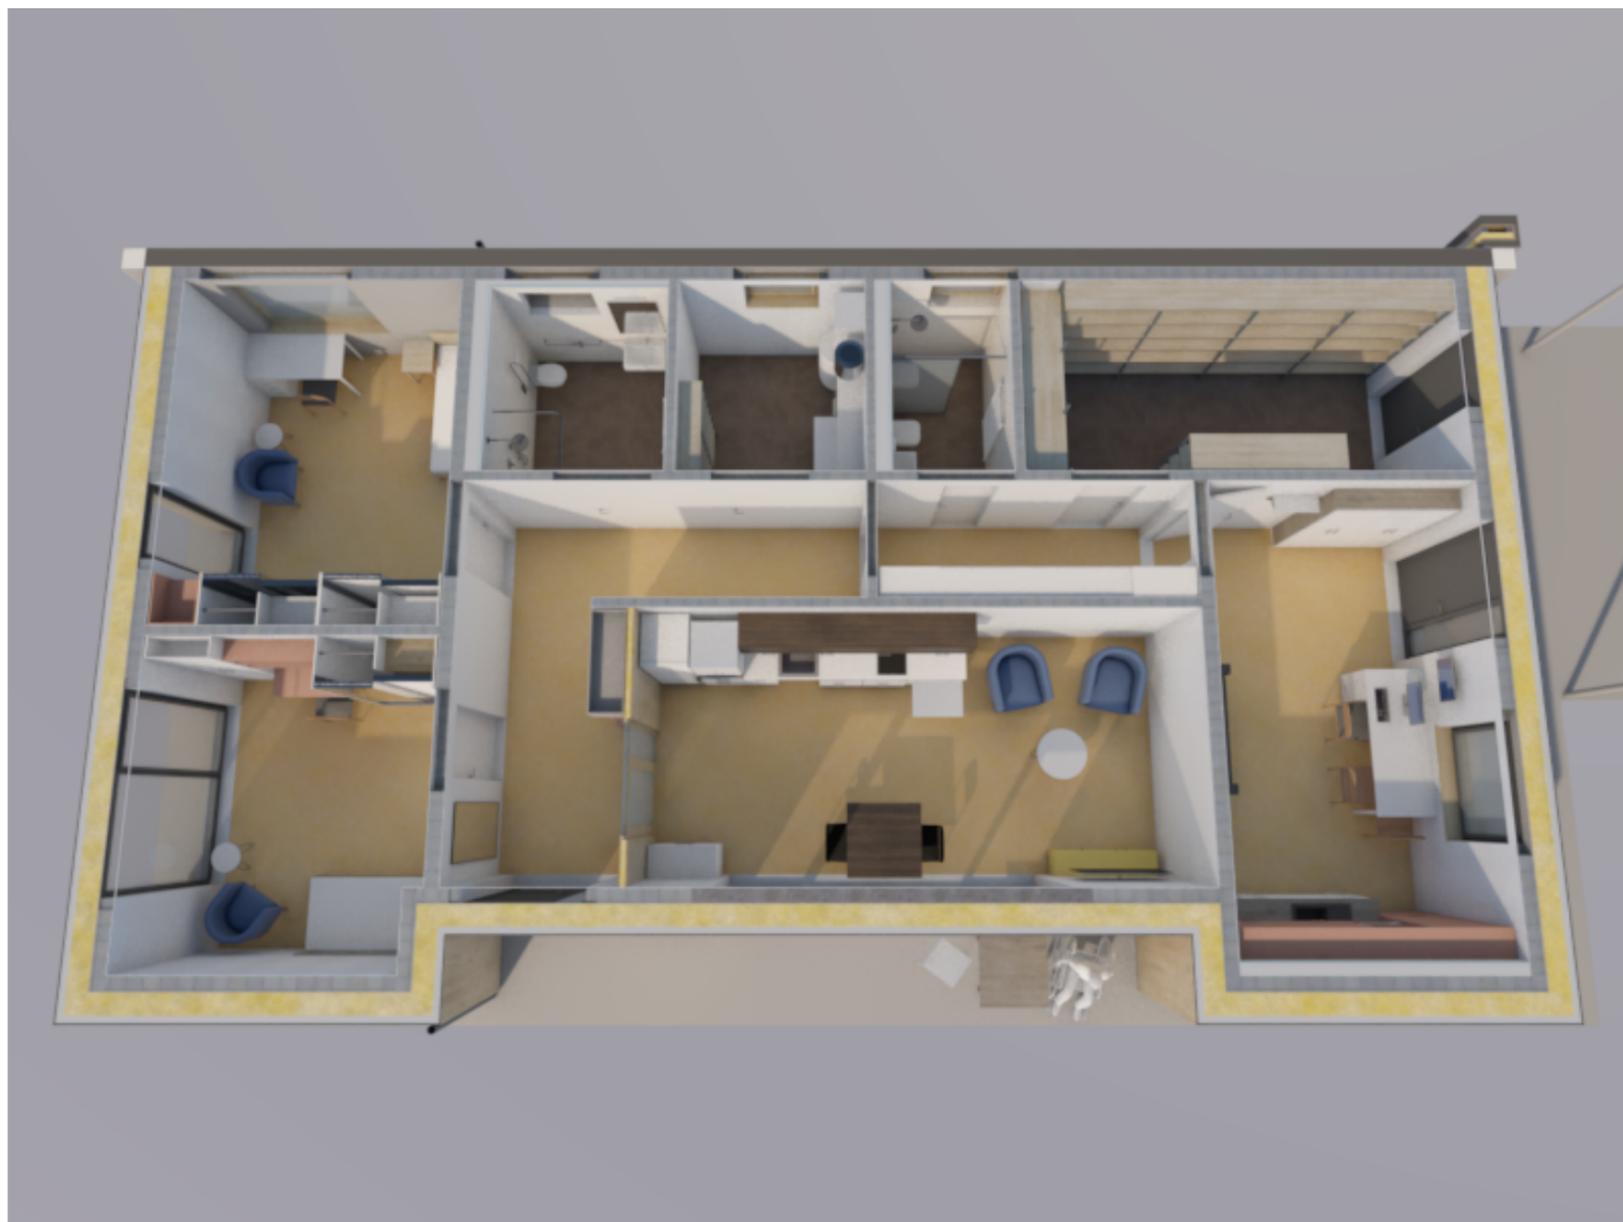

L6 - DLTD (LAMINO)
dekor ořech tmavší barvy s méně výraznou strukturou



L8 - DLTD (LAMINO)
dekor mramoru s jemnou strukturou

- L3 **DLTD (LAMINO)** - bílá, matný povrch
- L7 **DLTD (LAMINO)** - bílá, lesklá povrch
- OM **OMÍTKA VNITŘNÍ BÍLÁ BARVA**
- Z **ZRCADLO**

 **kontexty atelier**
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

KONCEPT INTERIÉRU

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT


420/297

PARÉ


STRANA

2

LEGENDA MATERIÁLŮ SO 02



PŘÍRODNÍ LINOLEUM
barva modrofialová, plnoplošně lepené pásy




P3 - DLAŽBA
tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60




P4 - OBKLAD
bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60



L4 - DLTD (LAMINO)
dekor přírodní dub, jemný vzor




L9 - DLTD (LAMINO)
světle béžová, matný povrch



L10 - DLTD (LAMINO)
středně šedá pracovní deska

- L3 DLTD (LAMINO) - bílá, matný povrch
- L7 DLTD (LAMINO) - bílá, lesklá povrch
- OM OMÍTKA VNITŘNÍ BÍLÁ BARVA
- Z ZRCADLO

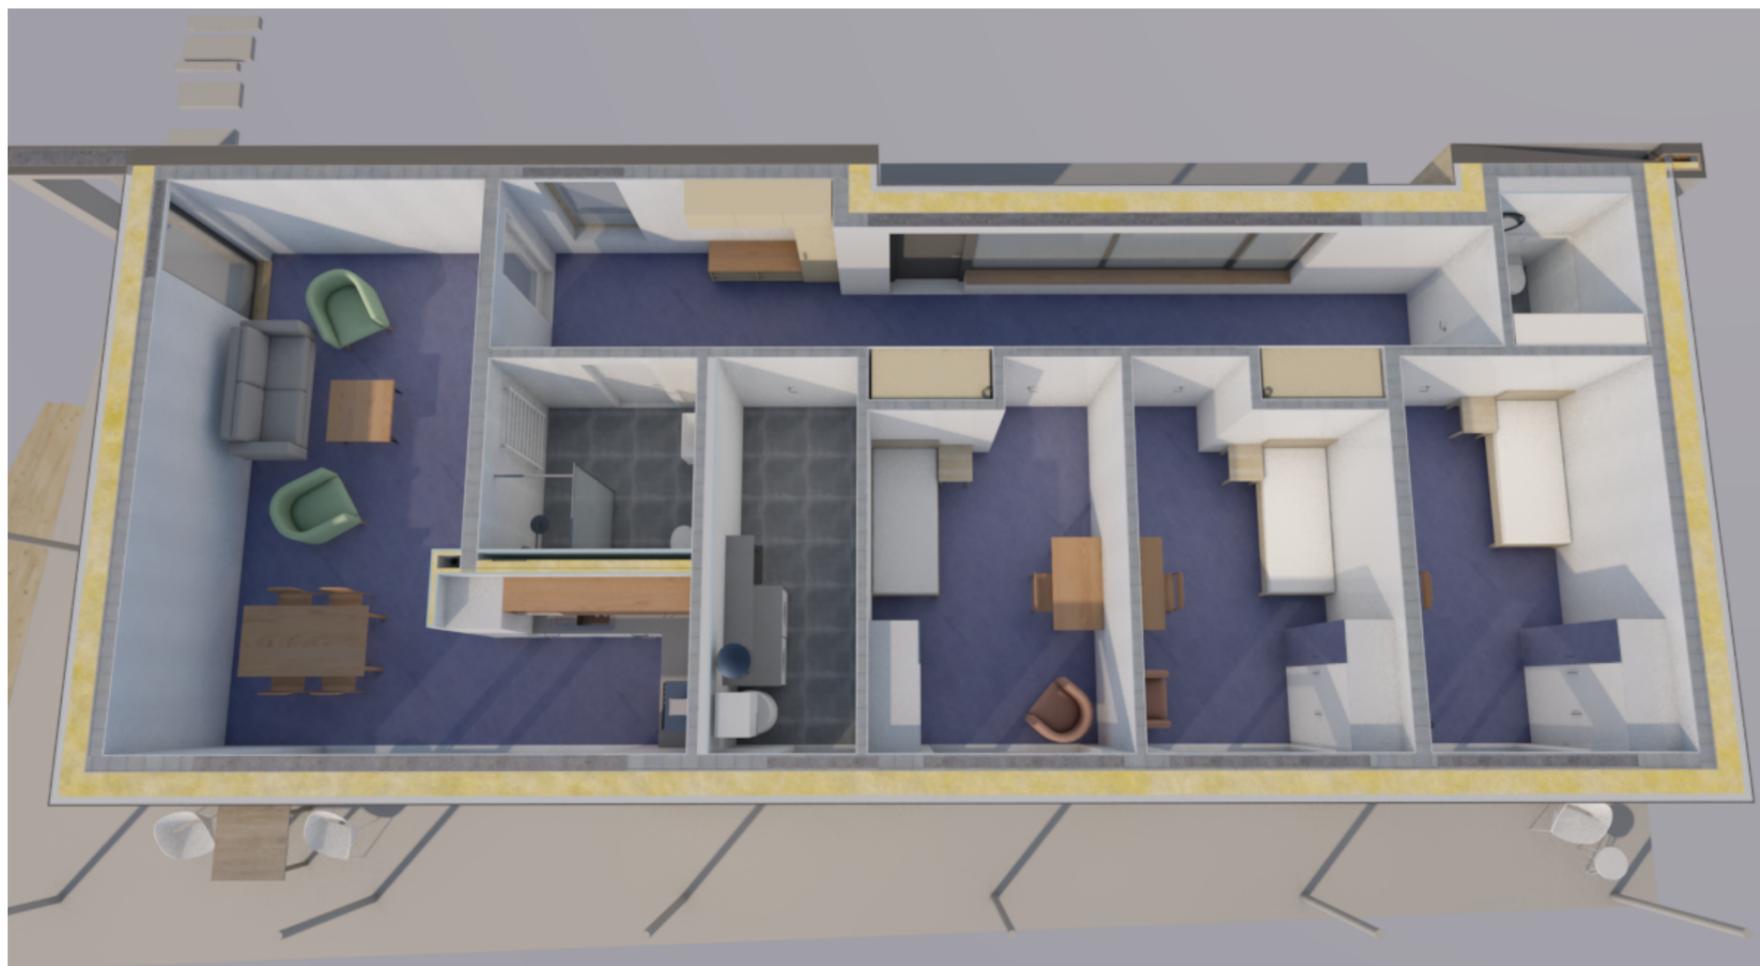

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

KONCEPT INTERIÉRU

ČÍSLO VÝKRESU

SO 02

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT

420/297

PARÉ


STRANA

3

LEGENDA MATERIÁLŮ SO 03



PŘÍRODNÍ LINOLEUM
barva šalvějově zelená, plnoplošně
lepené pásy




P3 - DLAŽBA
tmavě šedá slinutá, rektifikovaná,
rozměr 60x60



P4 - OBKLAD
bílošedý obklad/dlažba slinutý,
rektifikovaný, rozměr 30x60



L4 - DLTD (LAMINO)
dekor přírodní dub, jemný vzor



L1 - DLTD (LAMINO)
světle šedá barva, matný povrch

- L3 **DLTD (LAMINO)** - bílá, matný povrch
- L7 **DLTD (LAMINO)** - bílá, lesklá povrch
- OM **OMÍTKA VNITŘNÍ BÍLÁ BARVA**
- Z **ZRCADLO**



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

KONCEPT INTERIÉRU

ČÍSLO VÝKRESU

SO 03

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA

4

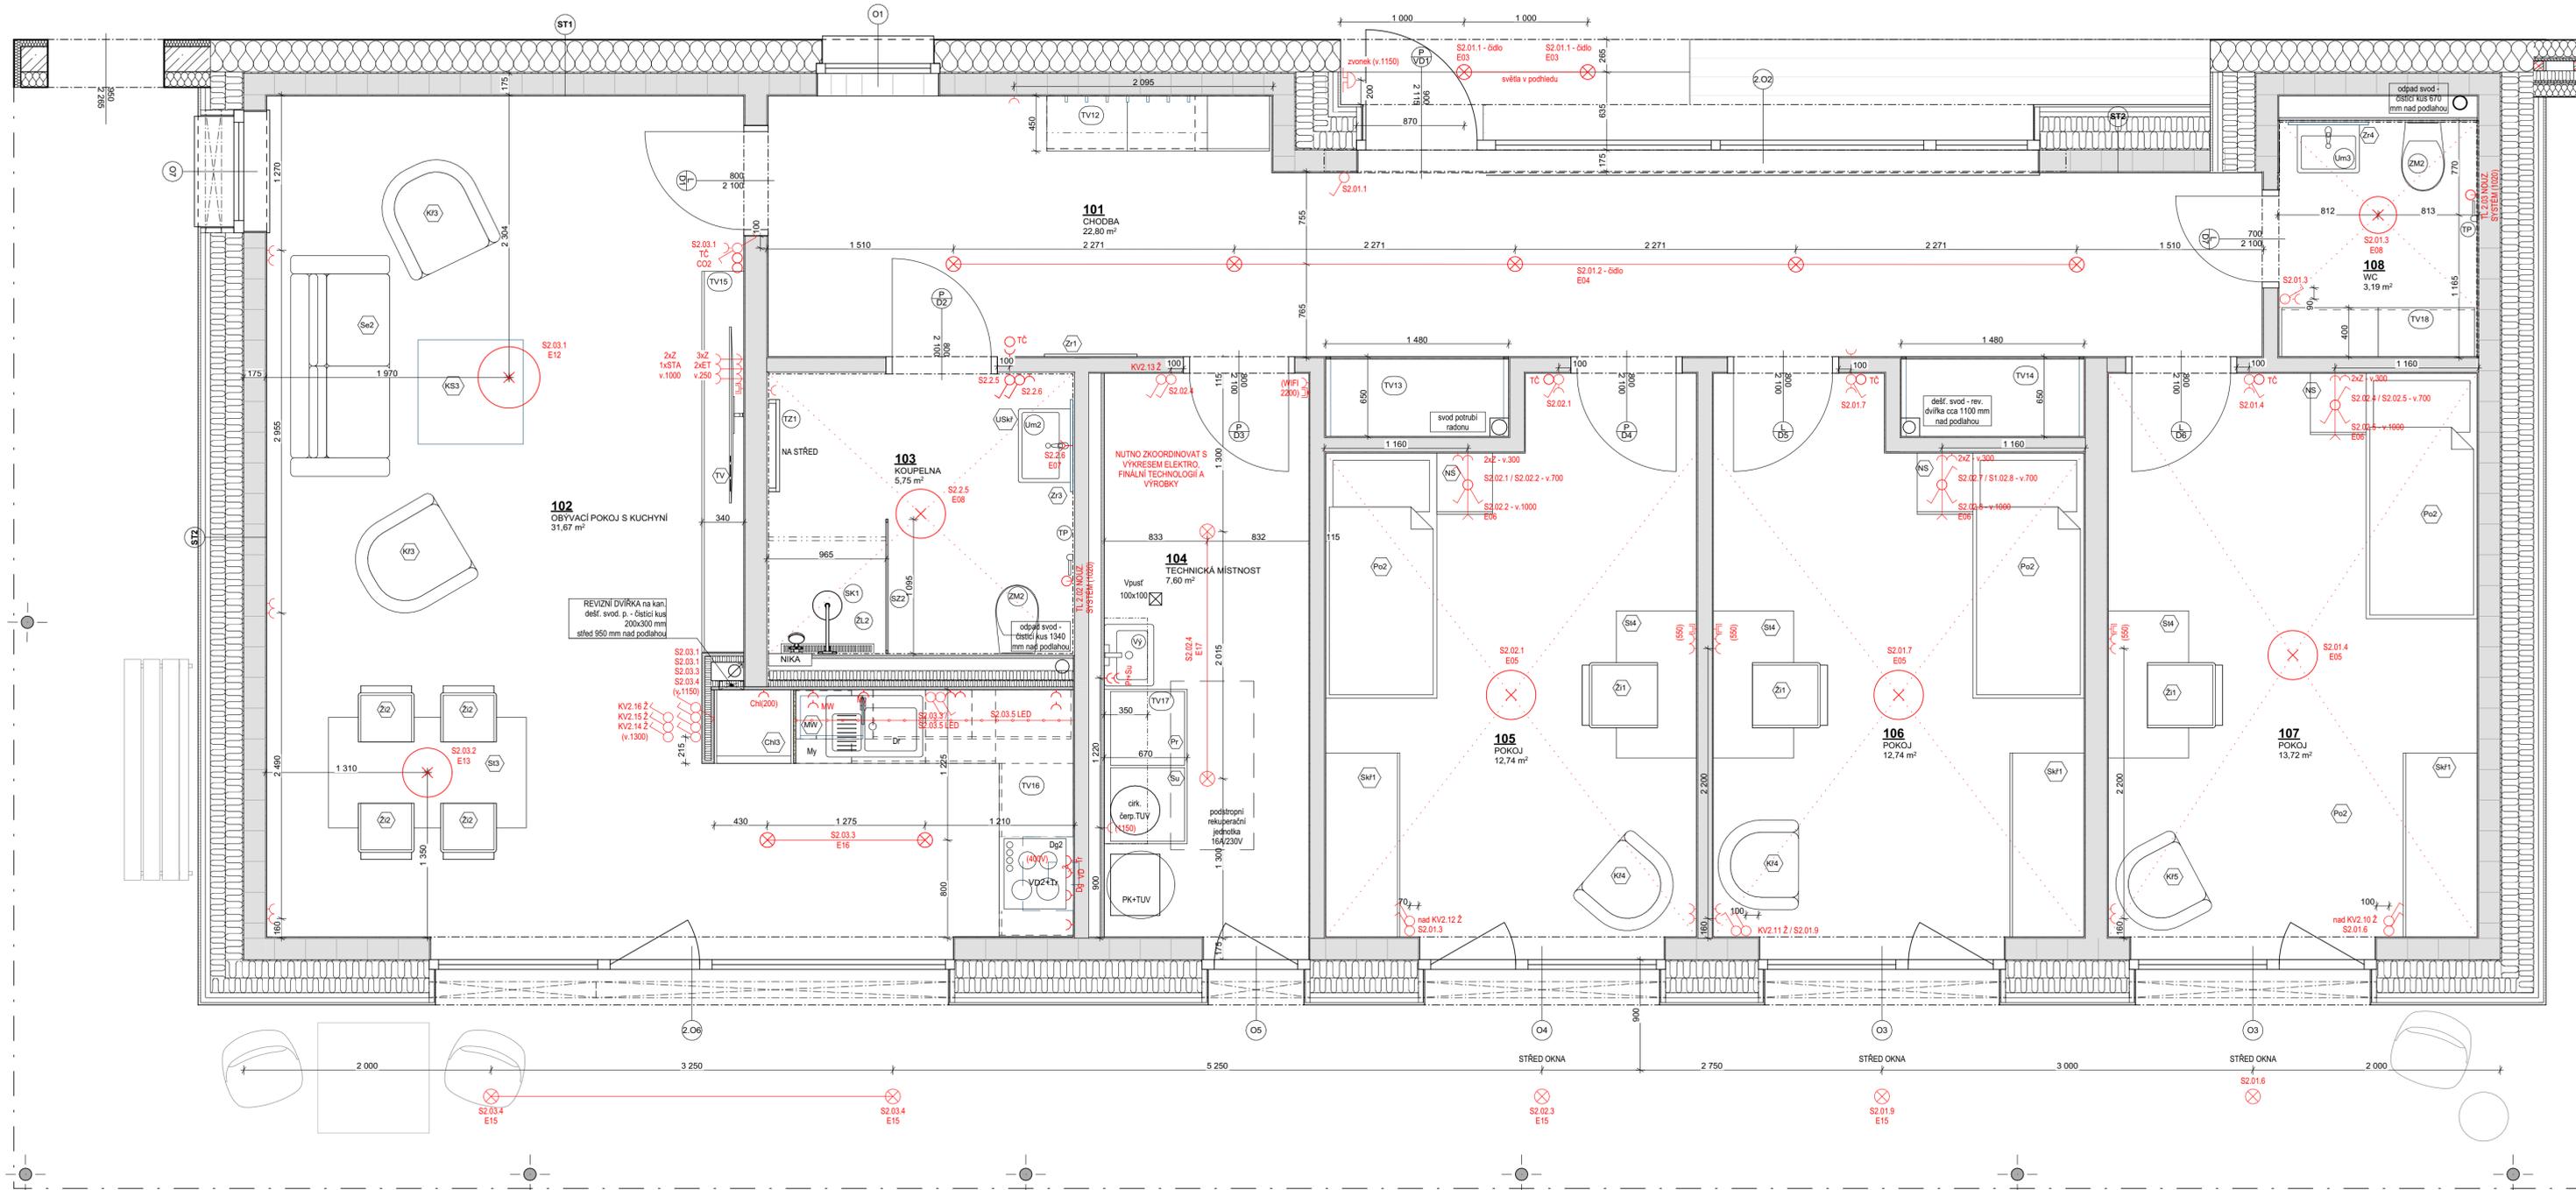

LEGENDA

- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- NÁBYTEK A VYBAVENÍ ELEKTROVYBAVENÍ
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
- SPECIFIKACE MATERIÁLU

LEGENDA ELEKTRO

- spínač 16A/230V, výška 1150 mm
- zásuvka 16A/230V, výška 300 mm
- vývod 16A/230V
- zásuvka 400V
- LED pásek zespolu horních skříněk kuchyně
- svítidlo, typ dle knihy svítidel
- 2x datová zásuvka, výška 300mm
- zvonek
- TC - tepelné čidlo

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Proštrředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

Půdorys 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU

SO 02

MĚŘÍTKO

1:30

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT

840/420

PARÉ

STRANA

6

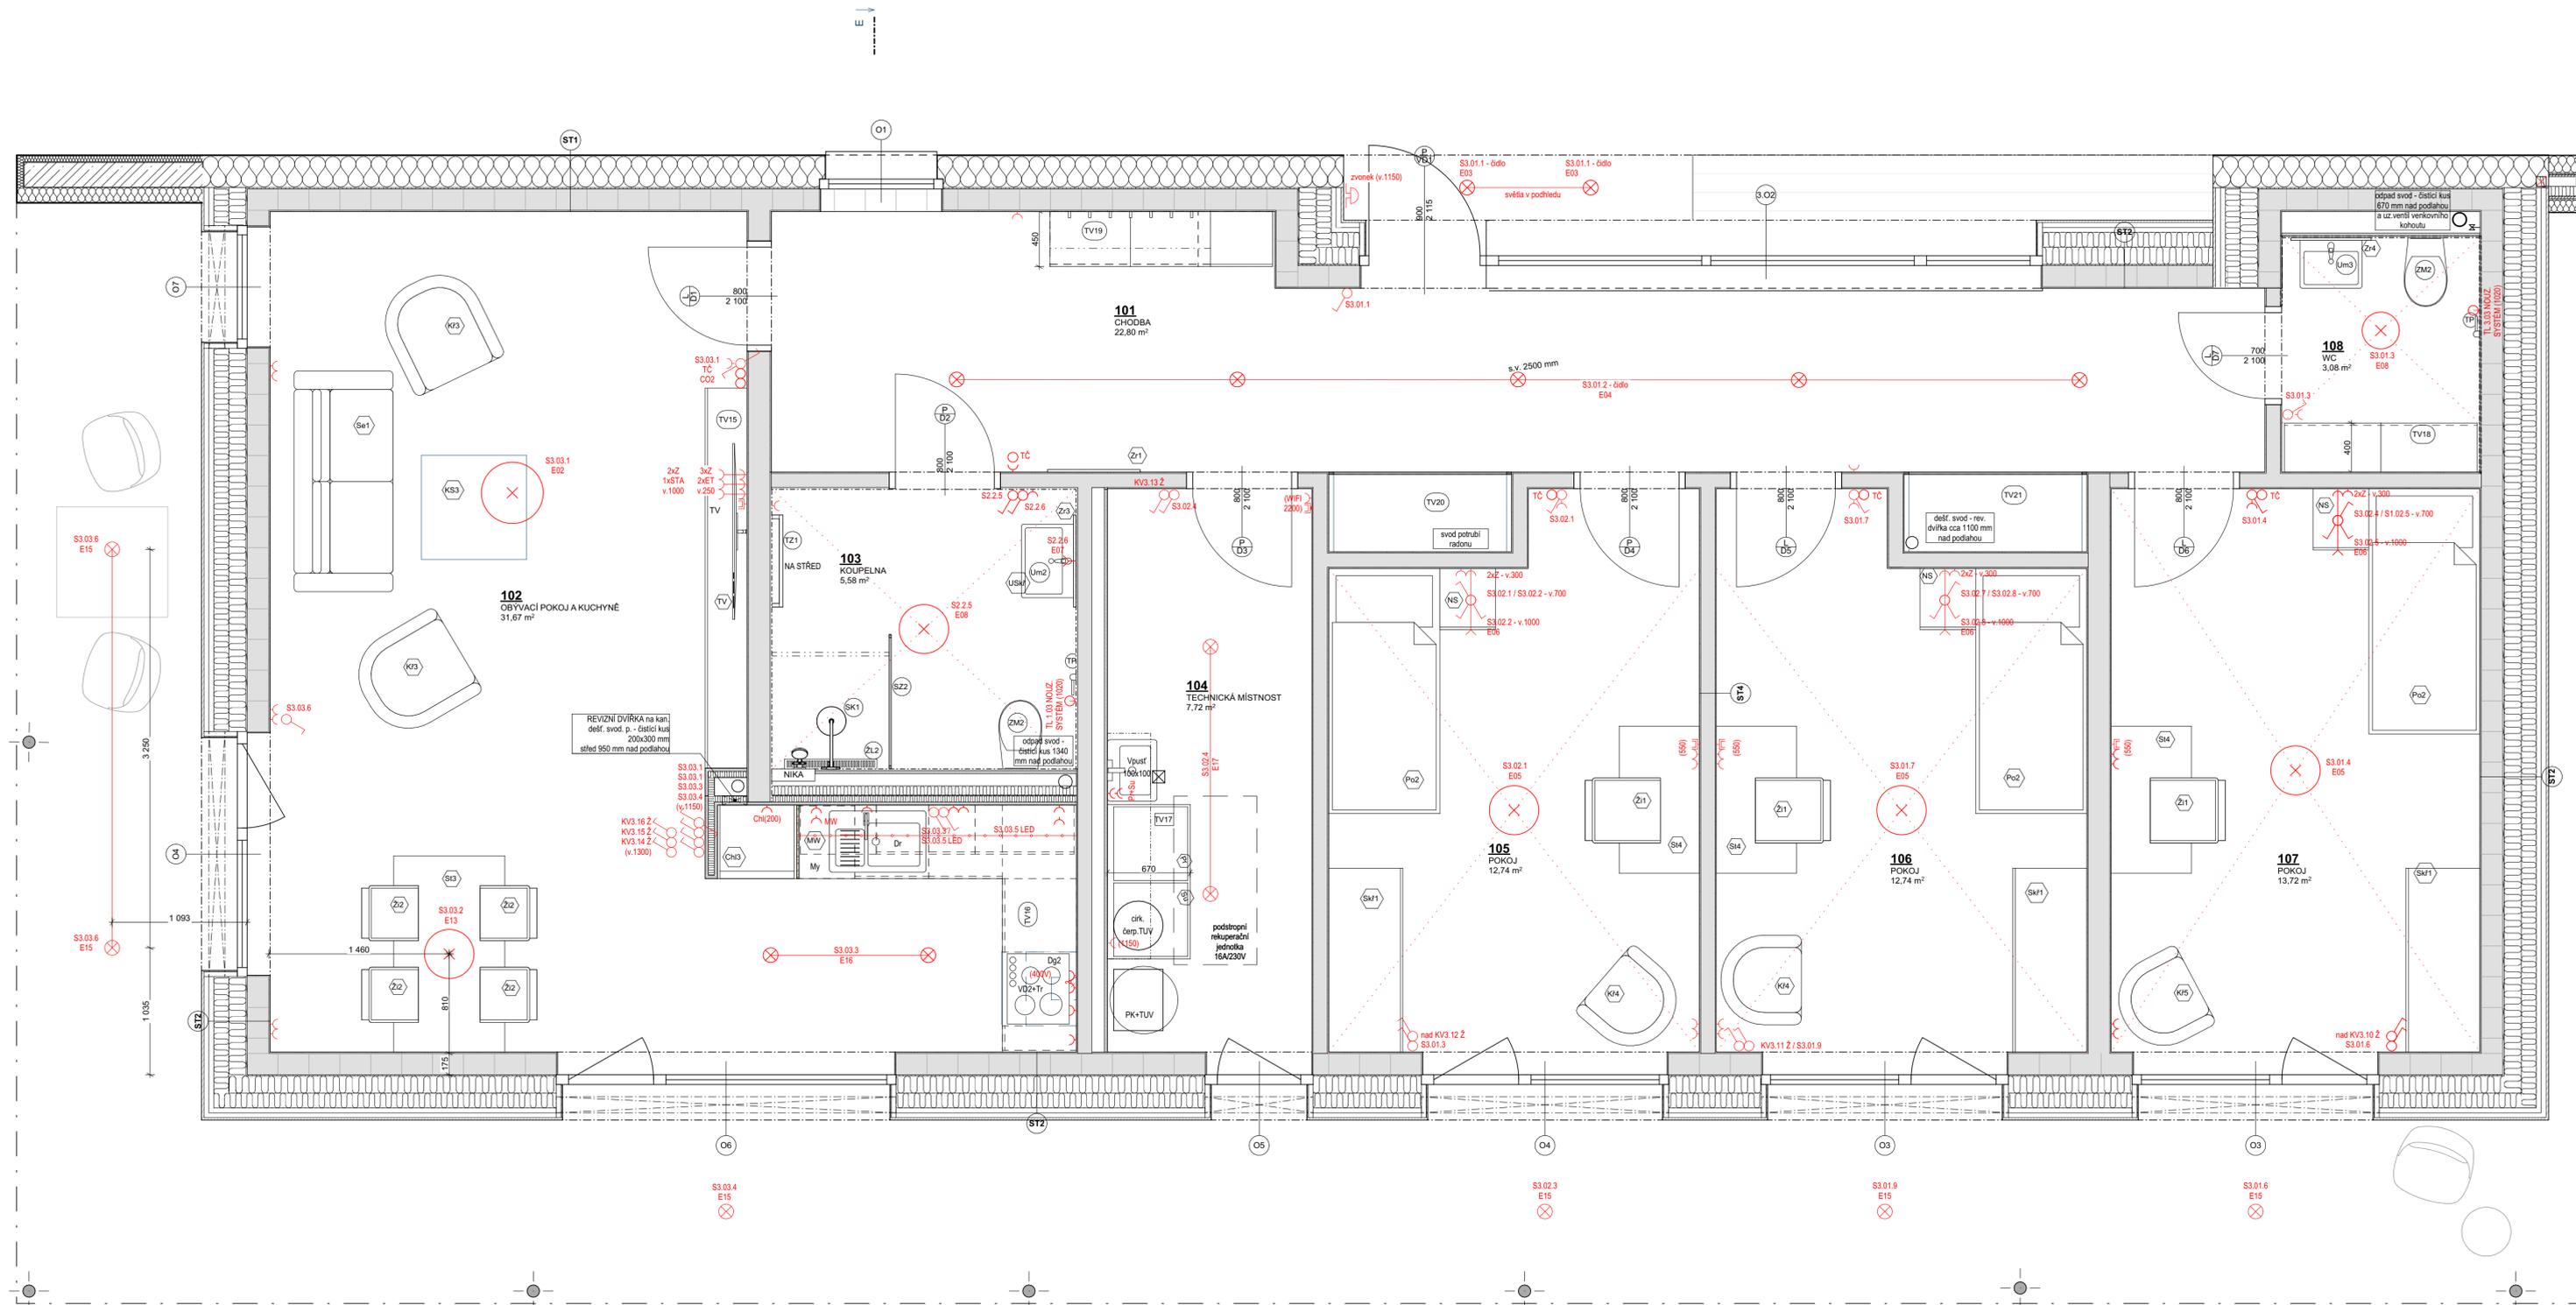

LEGENDA

- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- NÁBYTEK A VYBAVENÍ ELEKTROVYBAVENÍ
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ
- SPECIFIKACE MATERIÁLU

LEGENDA ELEKTRO

- spínač 16A/230V, výška 1150 mm
- zásuvka 16A/230V, výška 300 mm
- vývod 16A/230V
- zásuvka 400V
- LED pásek zespolu horních skříněk kuchyně
- svítidlo, typ dle knihy svítidel
- 2x datová zásuvka, výška 300mm
- zvonek
- TC - tepelené čidlo

POZICE SVĚTEL STEJNĚ JAKO U SO 02 KROMĚ KÓTOVANÉHO

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Proštrředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

Půdorys 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU

SO 03

MĚŘÍTKO

1:30

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT

840/420

PARÉ

STRANA

7

SPÁŘOŘEZY

- výška soklu u dlažby bude 60 MM
- spárovací hmota bude v barvě odpovídajících obkladů a dlažby, nutno vyvzorkovat na autorském doзору na stavbě
- rohy budou řešeny silikony v barvě jako spárovací hmota
- rohové a přechodové lišty u obkladů budou nerezové broušené

DETAIL UKONČOVACÍ ROHOVÉ LIŠTY U OBKLADŮ




DETAIL PŘECHODU PODLAH OBKLAD / MARMOLEUM



SEZNAM VÝKRESŮ

SO 01 - 104a	Spároveč - Koupelna
SO 01 - 104b	Spároveč - Koupelna
SO 01 - 105	Technická místnost
SO 01 - 106a	Koupelna - zaměstnanci
SO 01 - 106b	Koupelna - zaměstnanci
SO 02 - 103a	Spároveč - Koupelna
SO 02 - 103b	Spároveč - Koupelna
SO 02 - 104	Spároveč - Technická místnost
SO 02 - 108	Spároveč - WC
SO 03 - 103	totožný s SO 02 - 103
SO 03 - 104	totožný s SO 02 - 104
SO 03 - 108	totožný s SO 02 - 108

DETAIL SPÁDOVÉ LIŠTY U SPRCHOVÉHO KOUTU

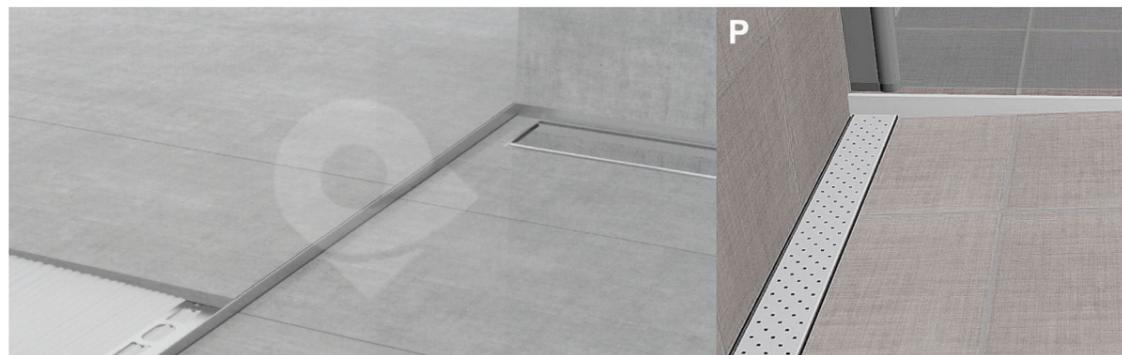

LEGENDA

P1	P1 - DLAŽBA tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
P2	P2 - OBKLAD světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60
P3	P3 - DLAŽBA tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
P4	P4 - OBKLAD bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

INERIÉR - SPÁŘOŘEZY

OBSAH VÝKRESU

SPÁŘOŘEZY

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025


MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA



420/297

8

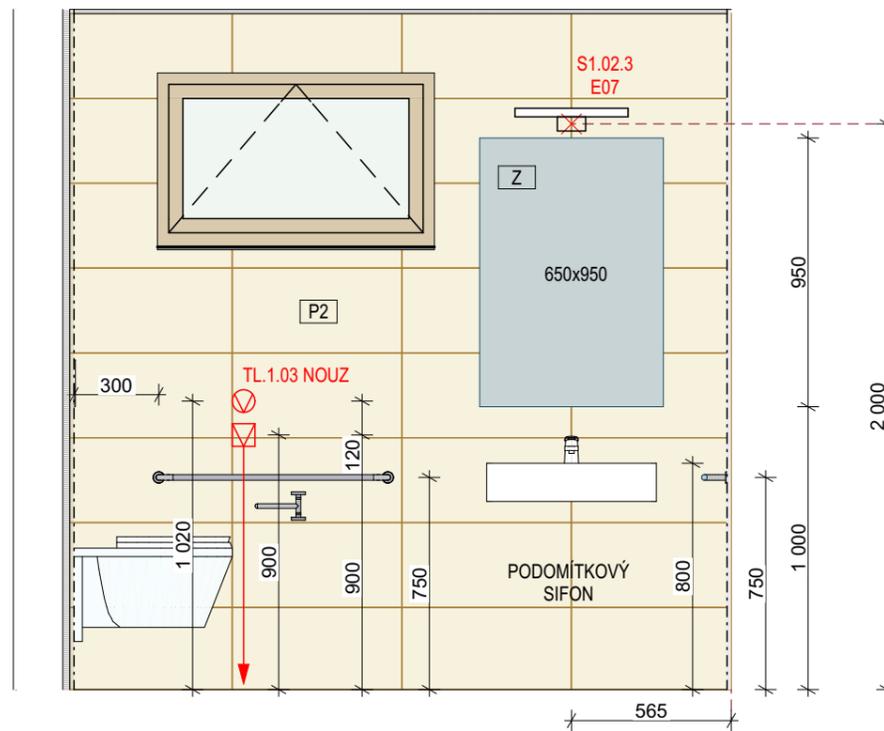

LEGENDA

- P1 - DLAŽBA**
tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P2 - OBKLAD**
světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

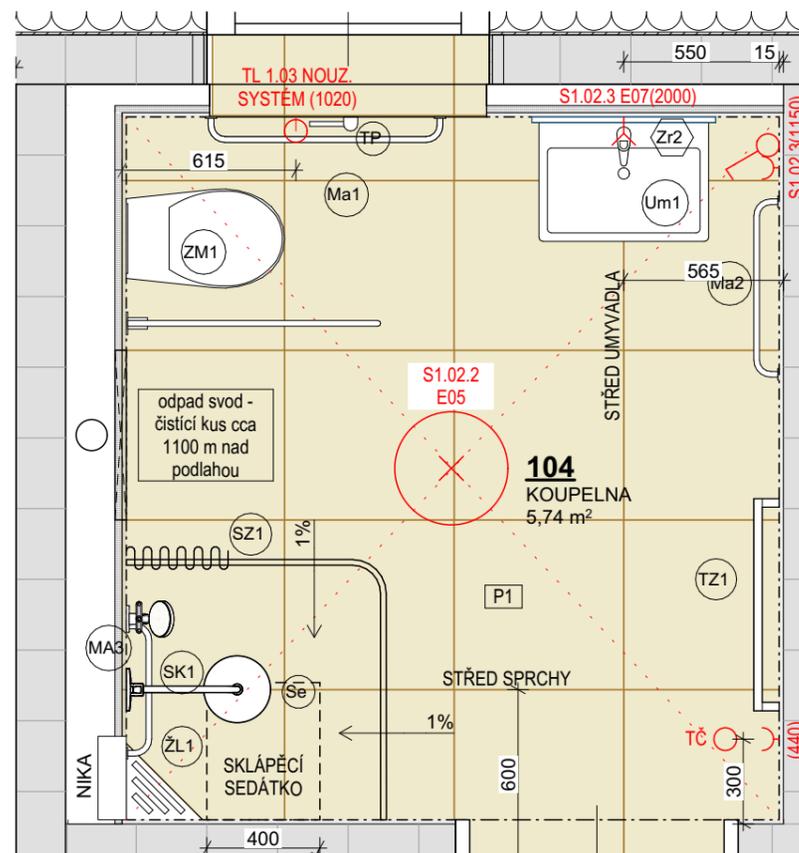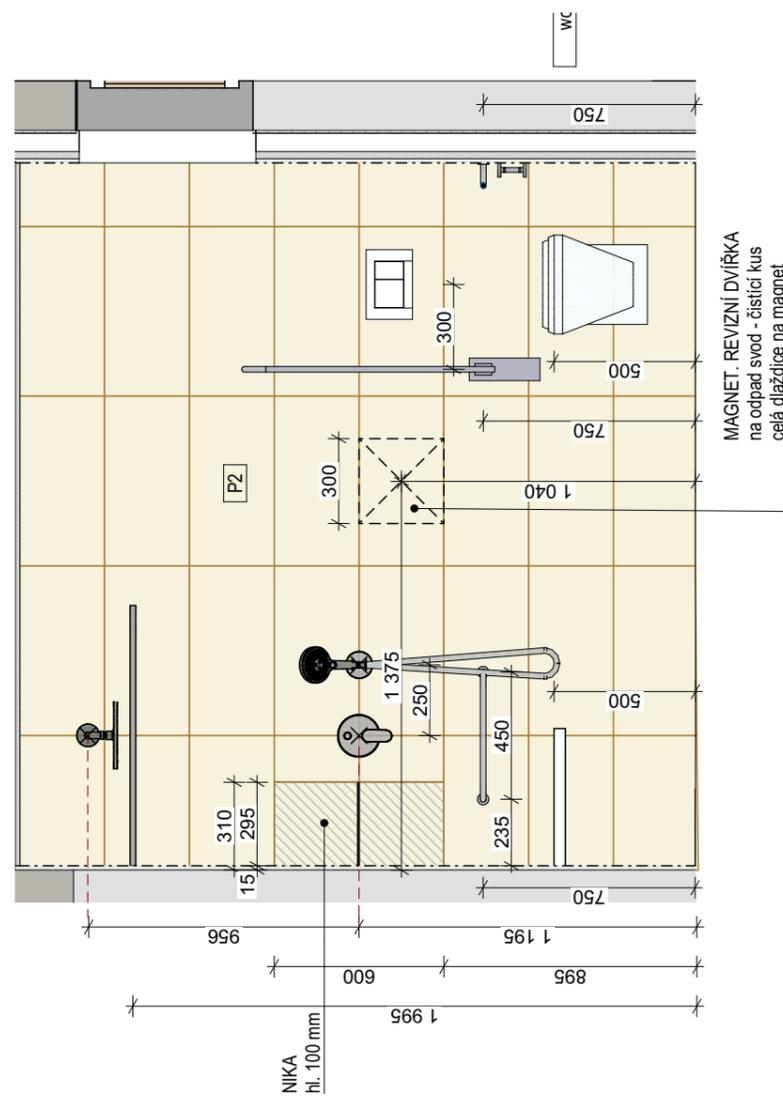

DEKORATIVNÍ POLIČKA DO NIKY



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Proštrředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

SO 01

OBSAH VÝKRESU

Spároveň - Koupelna

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - 104a

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT

420/297

PARÉ



STRANA

9

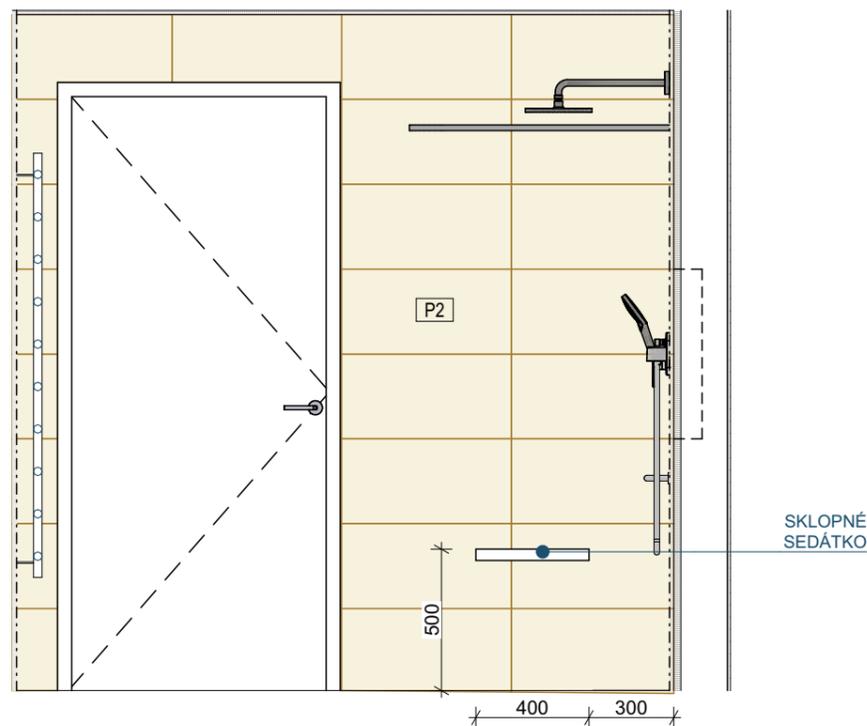

LEGENDA

- P1 **P1 - DLAŽBA**
tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P2 **P2 - OBKLAD**
světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

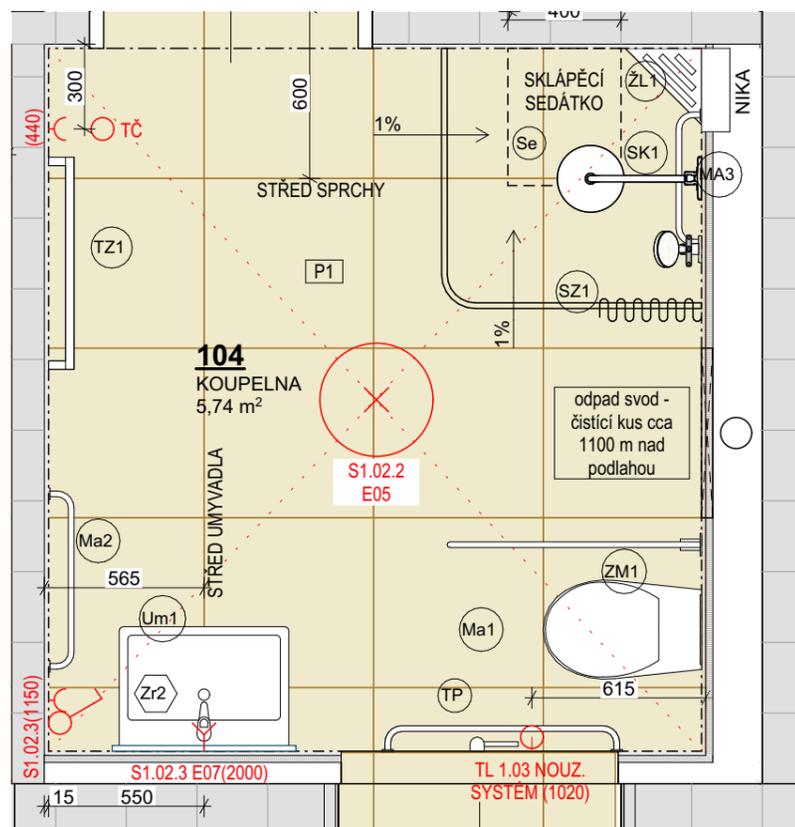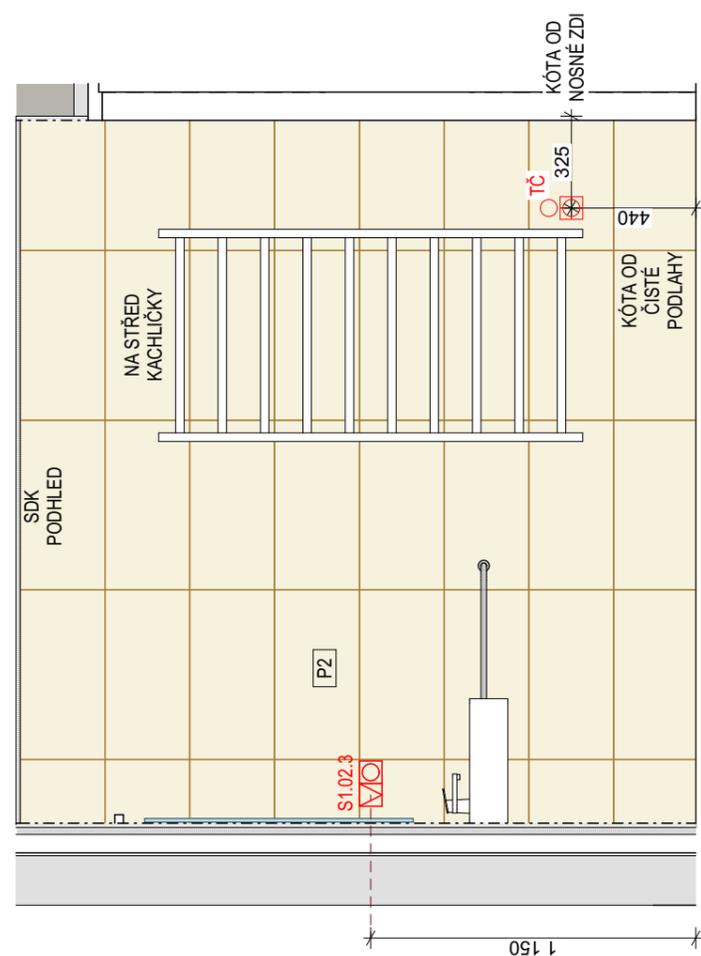

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

SO 01

OBSAH VÝKRESU

Spárořez - Koupelna

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - 104b

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297



PARÉ

STRANA
10

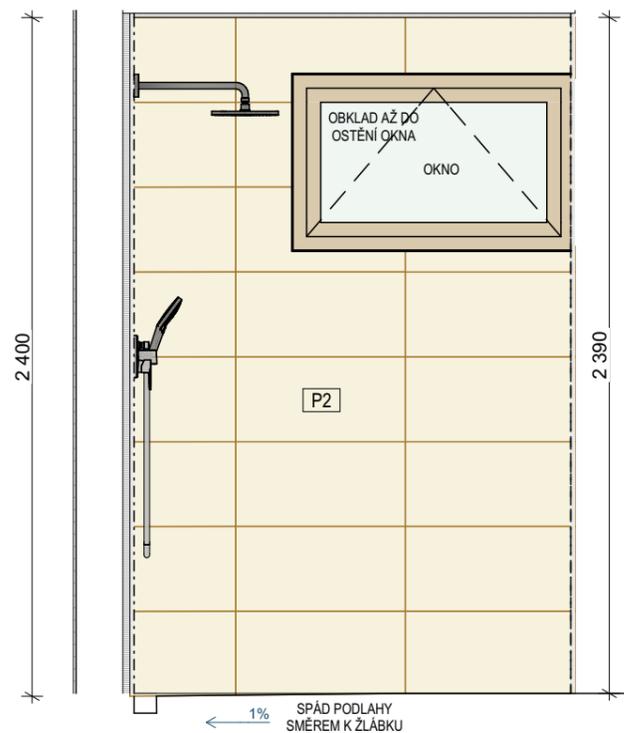

LEGENDA

- P1 **P1 - DLAŽBA**
tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P2 **P2 - OBKLAD**
světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

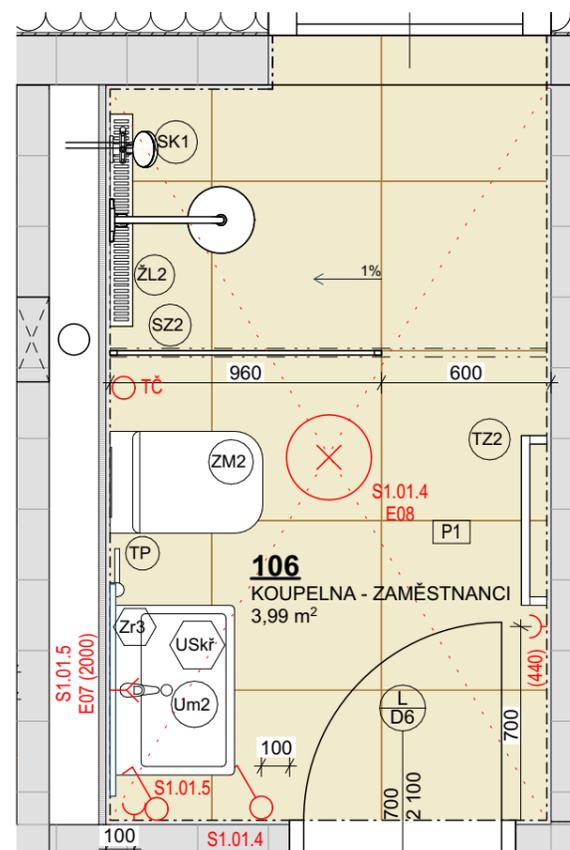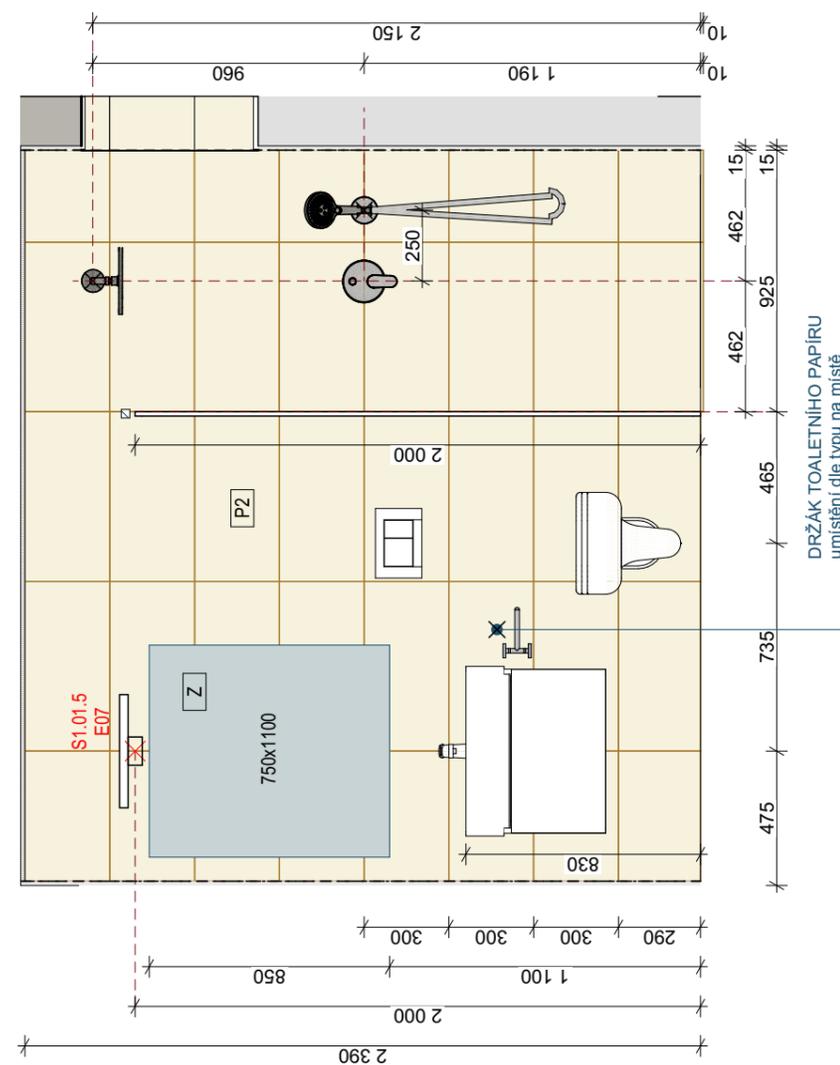

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

SO 01

OBSAH VÝKRESU

Koupelna - zaměstnanci

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - 106a

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297



PARÉ

STRANA
12

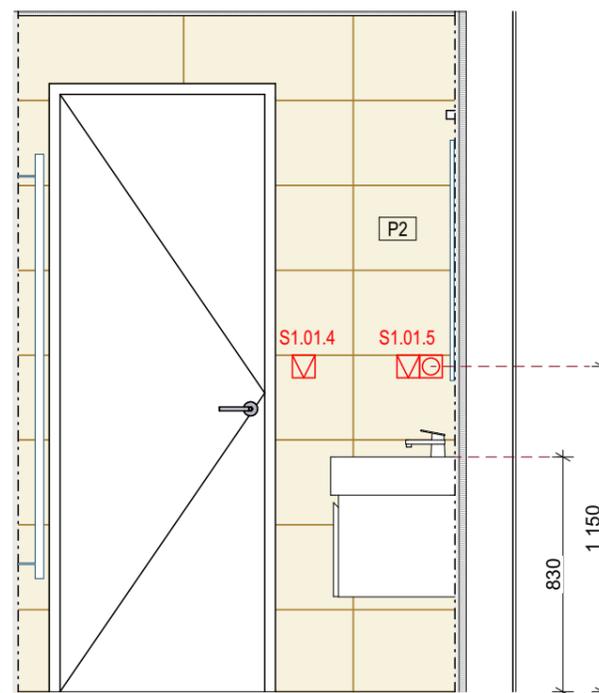

LEGENDA

- P1
P1 - DLAŽBA
 tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P2
P2 - OBKLAD
 světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

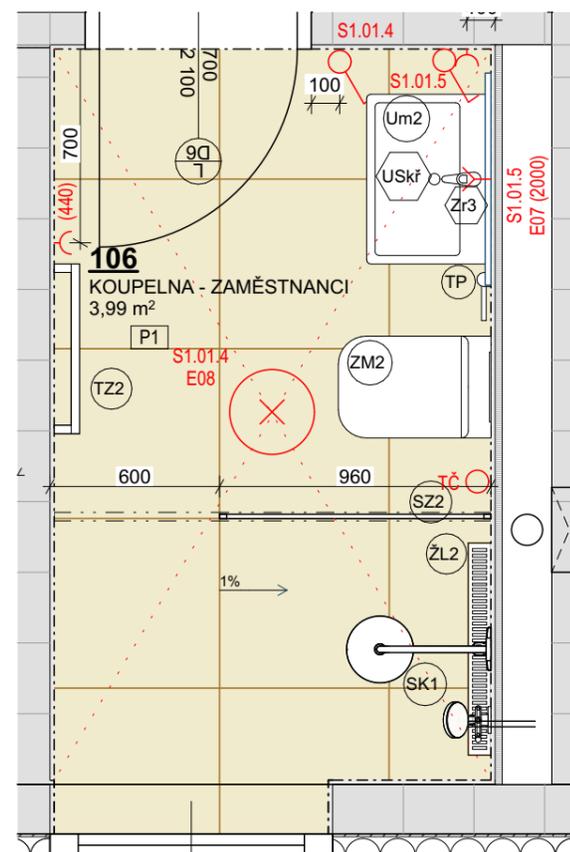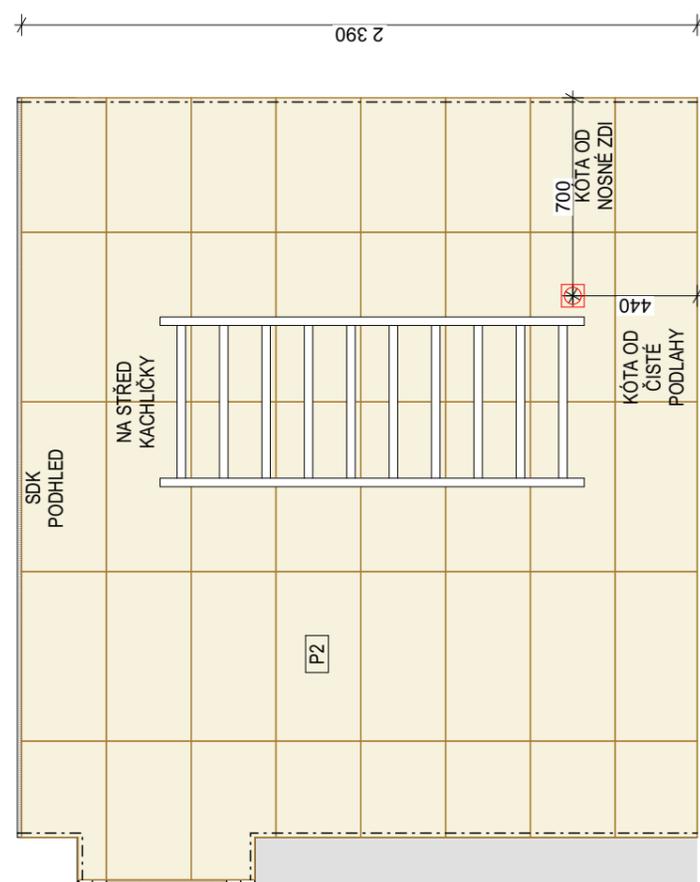

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
 Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

SO 01

OBSAH VÝKRESU

Koupelna - zaměstnanci

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - 106b

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT
 420/297

PARÉ

STRANA
 13

LEGENDA

- P1 - DLAŽBA**
tmavě hnědá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P2 - OBKLAD**
světle béžový obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

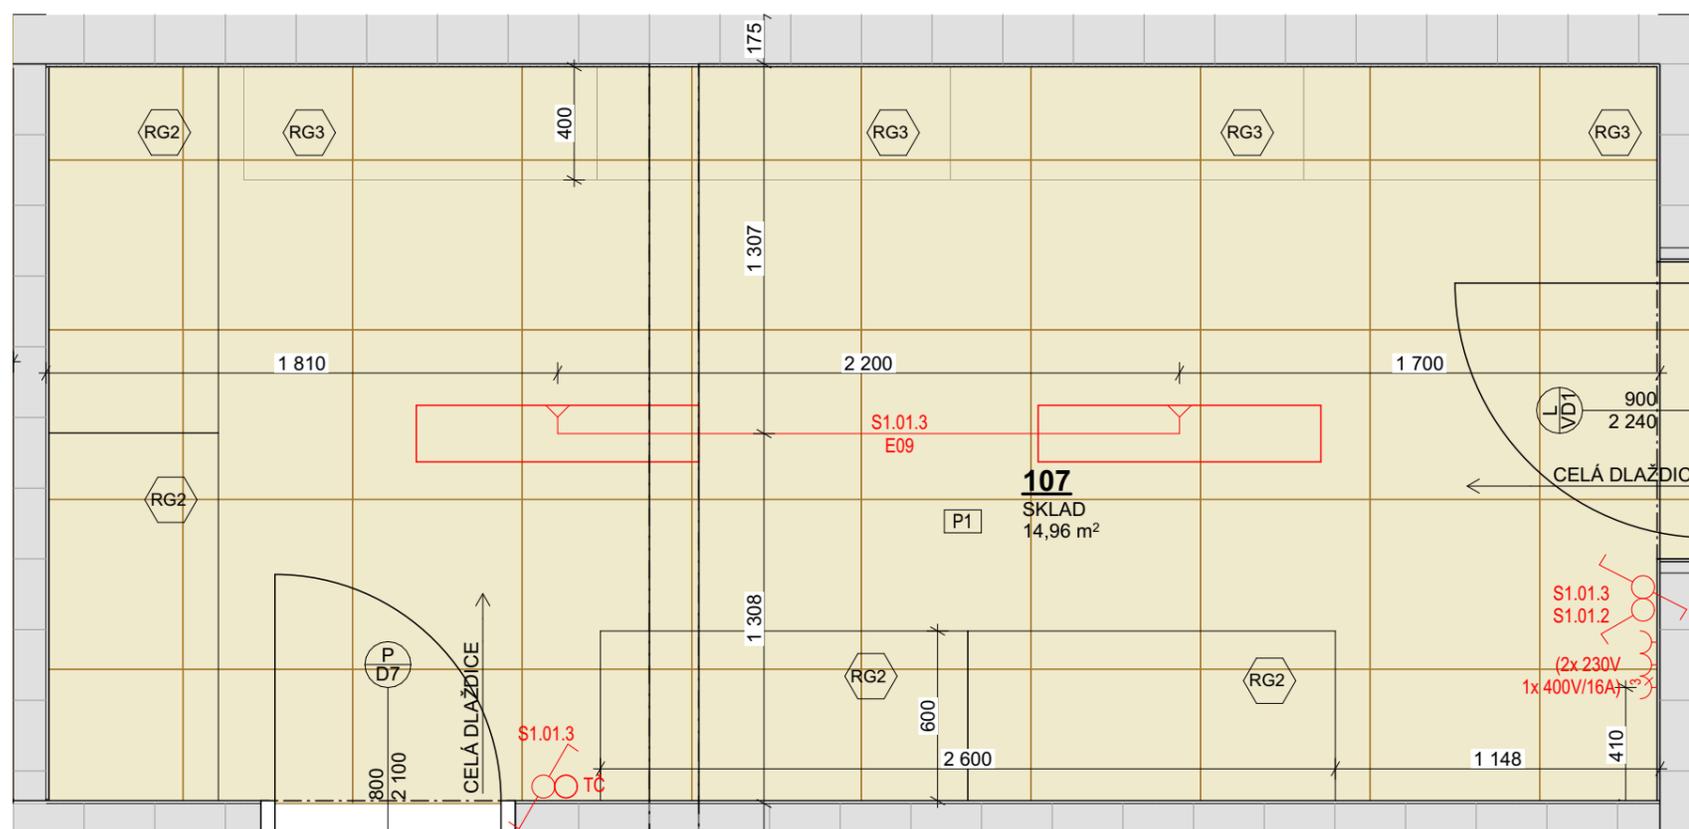

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

SO 01

OBSAH VÝKRESU

Sklad

ČÍSLO VÝKRESU

SO 01 - 107

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297


PARÉ

STRANA
14

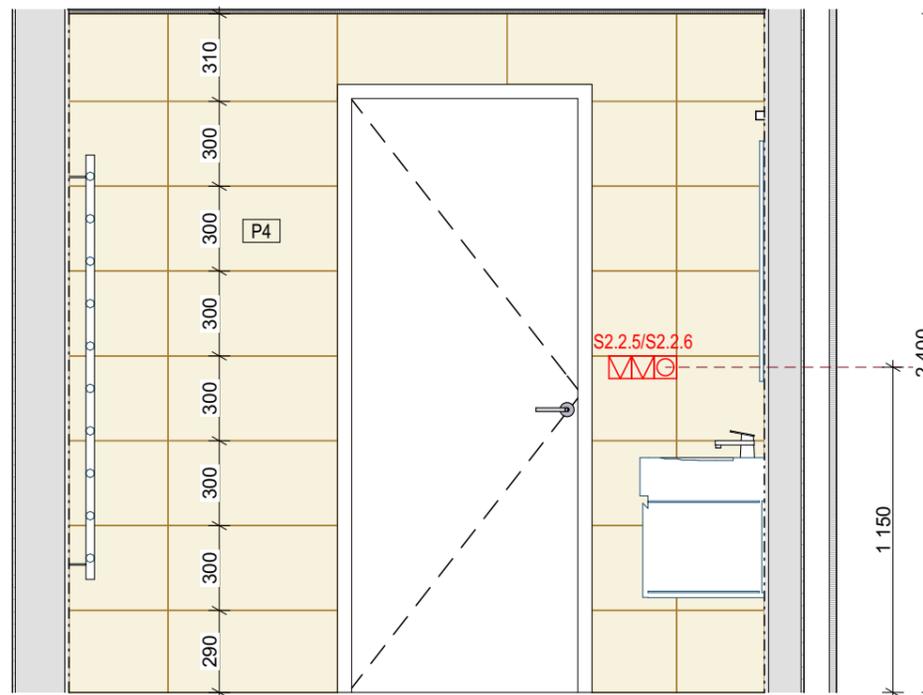


LEGENDA

- P3
P3 - DLAŽBA
 tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P4
P4 - OBKLAD
 bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

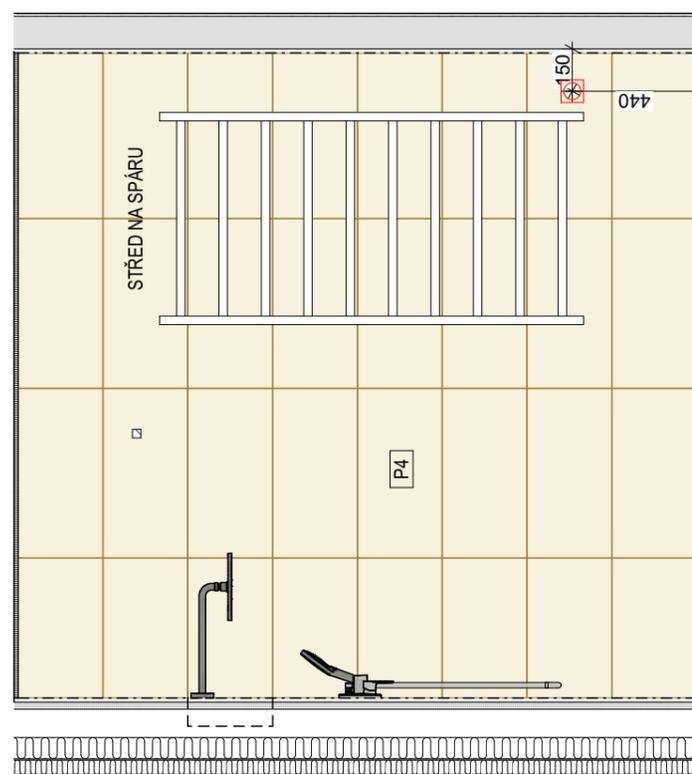

1%
SPÁD PODLAHY
SMĚREM K ŽLÁBKU

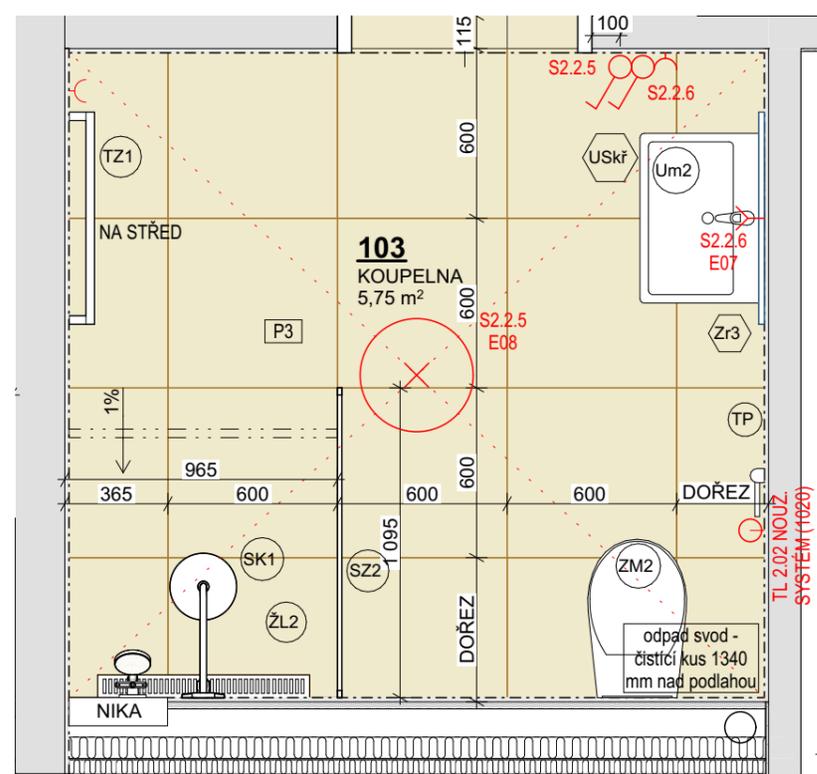

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

OBSAH VÝKRESU

Spárořez - Koupelna

ČÍSLO VÝKRESU

SO 02 - 103a

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
15



MAGNET. REVIZNÍ DVÍŘKA
na odpad svod - čistící kus
celá dlaždice na magnet

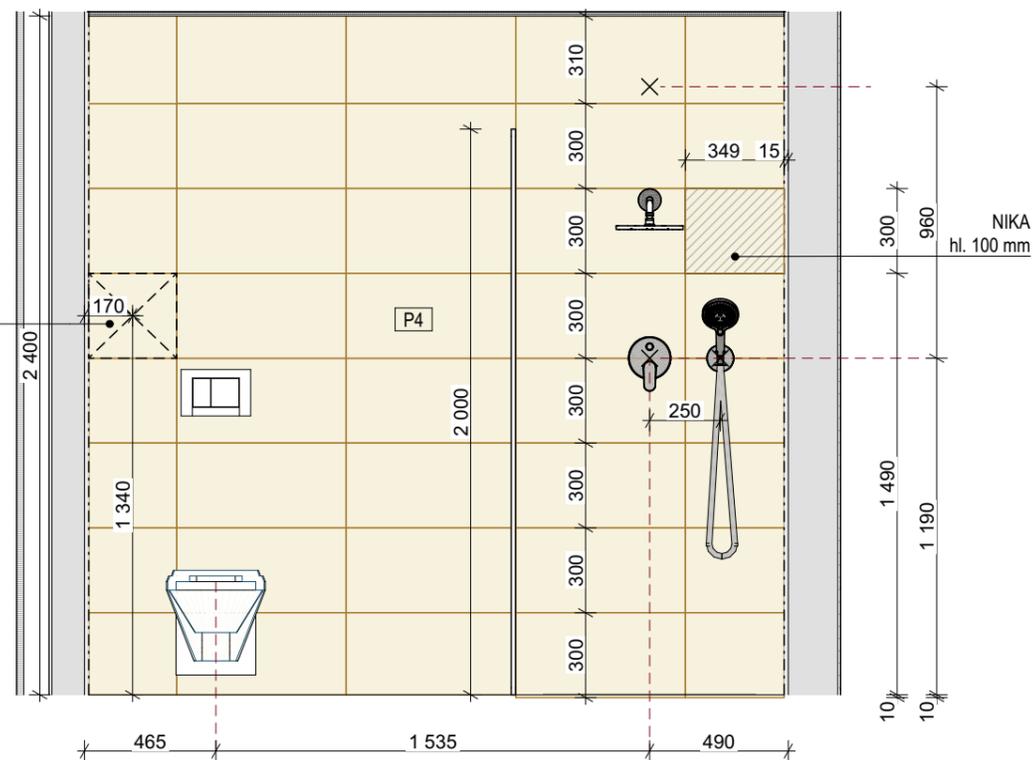

LEGENDA

- P3 - DLAŽBA**
tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P4 - OBKLAD**
bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

OBSAH VÝKRESU

Spárořez - Koupelna

ČÍSLO VÝKRESU

SO 02 - 103b

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE



Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ


STRANA

16

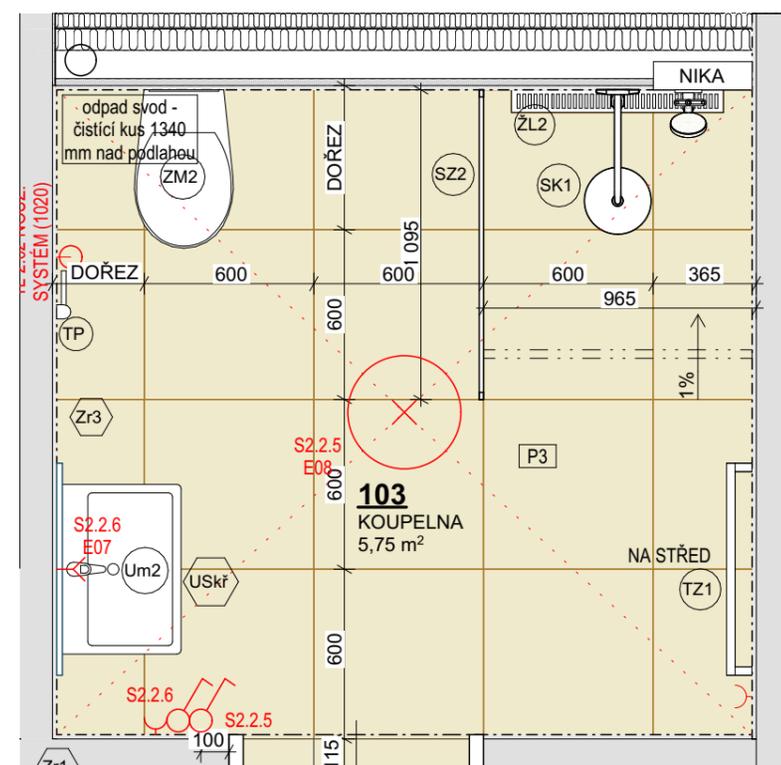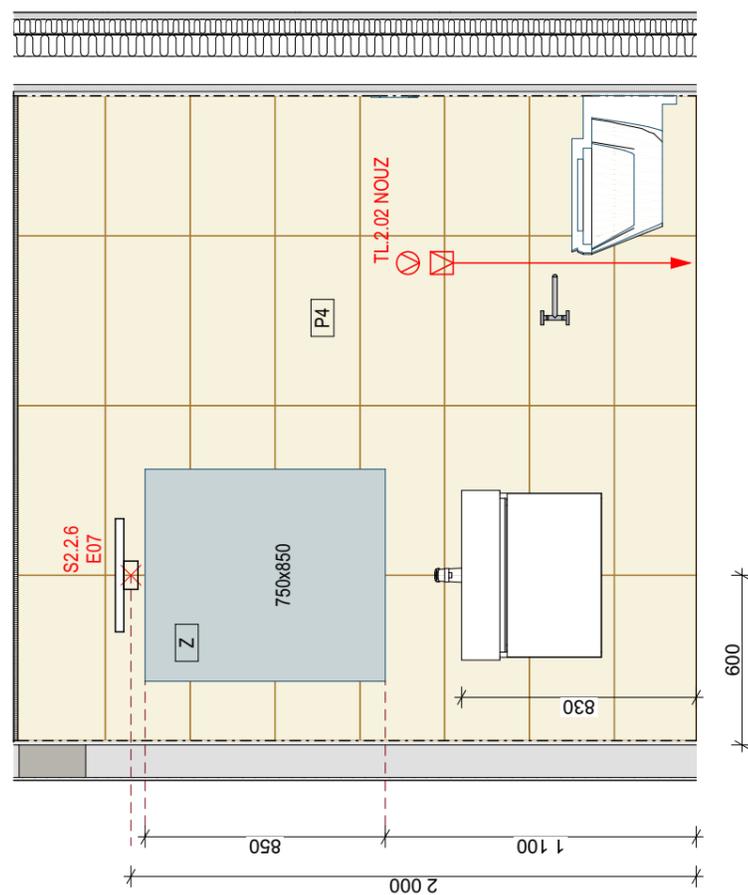

LEGENDA

- P3 - DLAŽBA**
tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P4 - OBKLAD**
bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

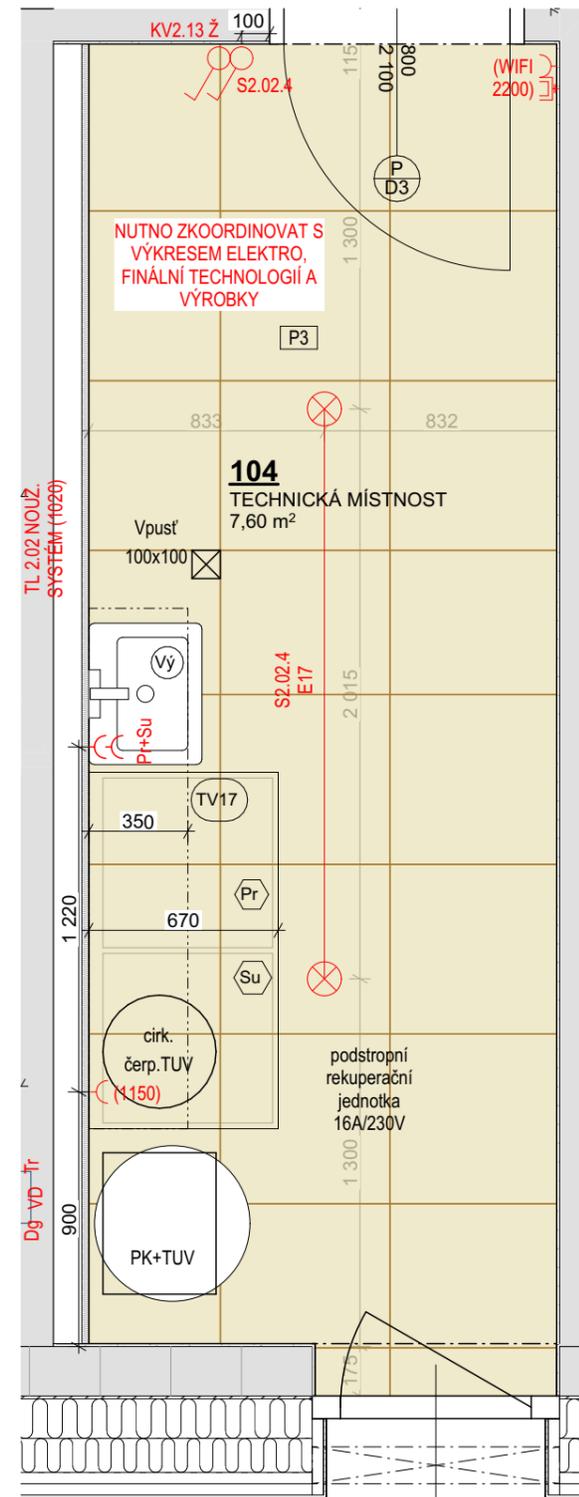

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

OBSAH VÝKRESU



Spárořez - Technická místnost

ČÍSLO VÝKRESU DATUM / REVIZE PARÉ

SO 02 - 104 Leden 2025

MĚŘÍTKO FORMÁT STRANA

420/297 17

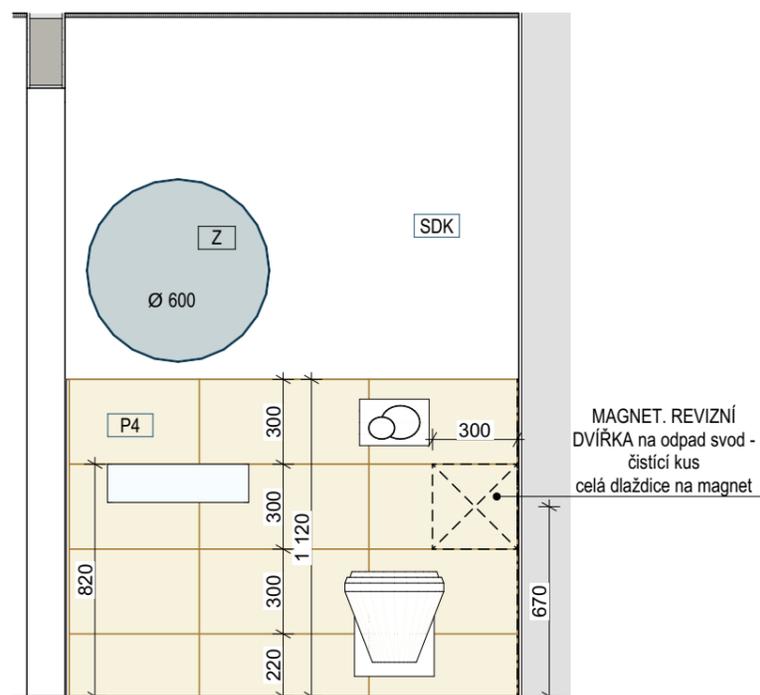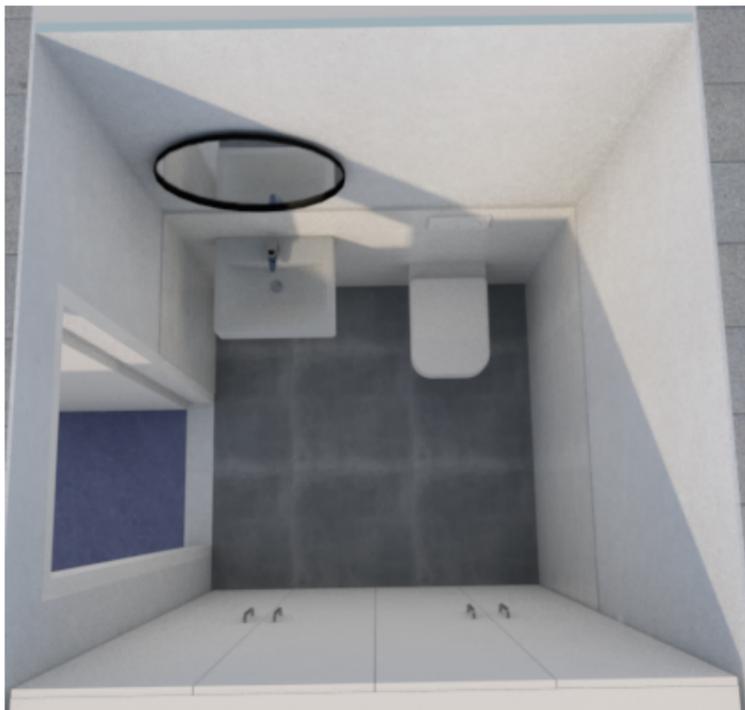

LEGENDA

- P3 - DLAŽBA**
tmavě šedá slinutá, rektifikovaná, rozměr 60x60
- P4 - OBKLAD**
bílošedý obklad/dlažba slinutý, rektifikovaný, rozměr 30x60

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

OBSAH VÝKRESU

Spárořez - WC

ČÍSLO VÝKRESU

SO 02 - 108

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025




FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA

18

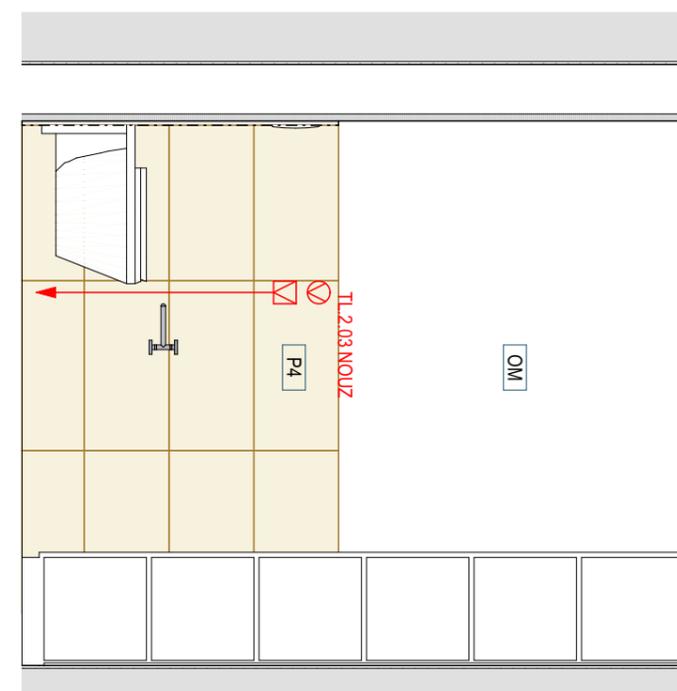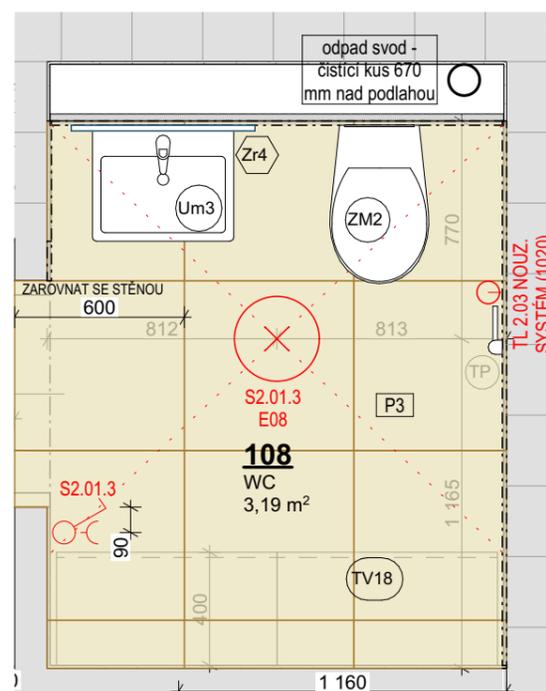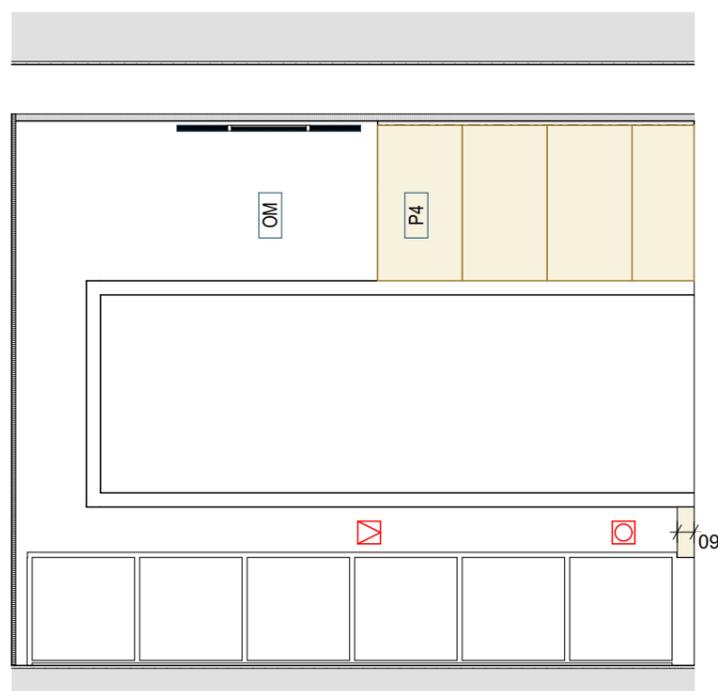

SANITÁRNÍ VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

OBSAHUJE SEZNAM, POČET A POPIS SANITÁRNÍCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ
KOORDINOVÁNO S ČÁSTI ZTI

Zařizovací předměty k využívání vody musí mít doloženou technickými listy, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU, spotřebu vody.

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

Požadované průtoky vody budou zajištěny instalací perlátorů nebo regulátorů průtoku.

TABULKA SANITÁRNÍCH PRVKŮ A ZAŘÍZENÍ		
Stavební objekt	ID prvku	Množství
SO1		
	Ma1	1
	Ma2	1
	MA3	1
	Se	1
	SK1	2
	SZ1	1
	SZ2	1
	TP	2
	TZ1	1
	TZ2	1
	Um1	1
	Um2	1
	Vý	2
	ZM1	1
	ZM2	1
	ŽL1	1
	ŽL2	1
SO2		
	SK1	1
	SZ2	1
	TP	2
	TZ1	1
	Um2	1
	Um3	1
	Vý	1
	ZM2	2
	ŽL2	1
SO3		
	SK1	1
	SZ2	1
	TP	2
	TZ1	1
	Um2	1
	Um3	1
	Vý	1
	ZM2	2
	ŽL2	1



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.

Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

INERIÉR - SPÁROŘEZY

OBSAH VÝKRESU

Tabulka sanitárních výrobku a zařízení

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025



MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA


420/297

19

ozn.	popis	referenční obrázek	specifikace
ZM1	záchodová mísa inv		- vhodný k použití pro imobilní s invalidním vozíkem - prodloužené vyložení - Rimless- Technologie bezokrajového splachování - pro splachovací nádržky pod omítku - podomítkové těleso pro zavěšené invalidní WC
	záchodové prkénko		slim, soft close
	splachovací tlačítko		barva bílá, hranatý tvar
	držák na toaletní papír		jednoduchý tvar, chrom
ZM2	záchodová mísa		- Rimless- Technologie bezokrajového splachování - pro splachovací nádržky pod omítku - podomítkové těleso pro zavěšené WC
	záchodové prkénko		slim, soft close
	splachovací tlačítko		barva bílá, duoflash, hranatý tvar u SO 01 a v koupelnách SO 02 a SO 03. Kulatý tvar na samostatných WC u SO 02 a SO 03. Dle výkresu interiéru.

	držák na toaletní papír		jednoduchý tvar, chrom
MA1	madla WC		- sklopné nerezové madlo - délka 810 mm
			- pevné nerezové madlo - délka 800 mm
MA2	madlo		- pevné nerezové madlo - délka 600 mm
MA3	madlo		- pevné nerezové madlo - délka 450 mm
UM1	umyvadlo		- bílé umyvadlo, preference hlubšího tvaru - otvor na baterii - šíře 60 cm - BEZ SKŘÍŇKY - SIFON PODOMÍTKOVÝ CHROM
	baterie		- stojánková, páková - chrom - výška výtoku cca 100 mm - perlátor
	výpusť		- umyvadlová výpusť 5/4", CLICK/CLACK, s přepadem - kulatá, nízká - chrom

UM1	umyvadlo		<ul style="list-style-type: none"> - bílé umyvadlo, preference hlubšího tvaru - otvor na baterii - šíře 60 cm - BÍLÁ SKŘÍŇKA S VNITŘNÍM ŠUPLÍKEM - sifon PLASTOVÝ
	baterie		<ul style="list-style-type: none"> - stojánková, páková - chrom - výška výtoku cca 100 mm - perlátor
	výpust'		<ul style="list-style-type: none"> - umyvadlová výpust' 5/4", CLICK/CLACK, s přepadem - kulatá, nízká - chrom
	podomítková vanová baterie		<ul style="list-style-type: none"> - vanová podomítková baterie, s přepínačem hlavové a ruční sprchy, chrom - keramické kartuše

SK1	sprchová sestava		<ul style="list-style-type: none"> - hlavová sprcha průměr 200-250 mm - ruční sprcha, kovová tyč, hadice, napouštěcí ventil kulatý - povrch chrom - perlátor
ŽL1	odtokový žlab + mřížka		<ul style="list-style-type: none"> - rohový podlahový žlab ke stěně - krycí mřížka, povrch nerez-mat, vzor viz obrázek
ŽL2			<ul style="list-style-type: none"> - liniový podlahový žlab ke stěně - krycí mřížka, povrch nerez-mat, vzor viz obrázek
SZ1	sprchový závěs		<ul style="list-style-type: none"> - chromová tyč s uchcením do stropu - závěs
SZ2	sprchová zástěna		<ul style="list-style-type: none"> - sprchová zástěna walk in - povrchová úprava v chromu - chromová lišta na zemi a na stěně, v ní zasazené sklo a hranata vzpěra viz obrázek - výška skla 2000 mm, délka viz výkresy interiéru

SZ2	sprchová zástěna		<ul style="list-style-type: none"> - sprchová zástěna walk in - povrchová úprava v chromu - chromová lišta na zemi a na stěně, v ní zasazené sklo a hranatá vzpěra podél zástěny s horním uchycením viz obrázek - výška skla 2000 mm, délka viz výkresy interiéru
TZ1	topný žebřík		<ul style="list-style-type: none"> - topný žebřík kombinovaný, nastvený na doběh cca 1 hodiny, poté se vypne - rovné kulaté trubky - barva bílá? - napojení středové, chromová krytka - šířka 750 x výška 1500 mm
TZ2	topný žebřík		<ul style="list-style-type: none"> - specifikace viz TZ1 - šířka 600 x výška 1500 mm

TUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - KUCHYŇKY

- **nábytkové výsuvy** pro šuplata budou všechny s tichým dorazem, plnovýsuvný box system s plechovými boky budou u všech skříněk které jsou součástí kuchyněk, šuplata u šatních skříní mohou být kuličkové celovýsuvy s tlumením nebo jiné vodící systémy
- **plošný materiál** jsou LDTD desky, s ABS hranou olepnou PUR lepidlem, tl. 18 nebo 19 mm, pracovní desky tl. cca 38 mm
- **nábytkové závěsy** budou s tlumením, seřizovací
- korpusy skříní, interiérové police a bočnice šuplat budou v bílé barvě. Kromě horních kuchyňských skříněk, ty budou v barvě dvířek. Pohledové boky korpusu kuchyně budou zakryty také bočnicí v barvě dvířek.

kuchyňky budou obsahovat

- příborník do kuchyněk
- odpadkový koš na směsný a tříděný odpad
- dřez - nerezový, v SO 01 musí být vhodně řešený pro obyvatele na invalidním vozíku
- baterie
- vestavné spotřebiče

SPOTŘEBIČE A VYBAVENÍ SOUČÁSTÍ KTERÉ JSOU SOUČÁSTI TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU SPECIFIKOVÁNY NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH

Zařizovací předměty k využívání vody musí mít doloženou technickými listy, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU, spotřebu vody.

- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
 - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
 - WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- Požadované průtoky vody budou zajištěny instalací perlátorů nebo regulátorů průtoku.

TABULKA KUCHYŇEK			
Stavební objekt	ID prvku	Množství	Rozpočet
SO1			
	TV5	1	stavba
	TV8	1	stavba
SO2			
	TV16	1	stavba
SO3			
	TV16	1	stavba



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - KUCHYŇKY

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA



420/297

23

Dr2	dřez TV16 a TV5		nerezový jednoduchý s okapem na levé straně
		cca 78x 55x 16 cm	
	baterie dřezová TV8 a TV16 a TV5		nerezová mísící baterie
My	myčka TV8 a TV16	šířka 45 cm	vestavná úzká myčka • plně integrovaný panel • šířka 44,8 cm automatické otevírání dvířek po ukončení programu
Dg1	digestoř TV8		vestavný odsavač par nerezový max hlučnost 67 dB energeticky úsporný mechanické ovládání
		cca 600x400	
Dg2	digestoř TV16		komínový odsavač par nerezový, s rovnými hranami max hlučnost 67 dB energeticky úsporný mechanické ovládání
		cca 600x400	
Př	příborník TV8 a TV16 a TV5		Příborník, světlý bambu
		52x50x4,5 cm	

ozn.	popis	referenční obrázek	specifikace
VD1	varná deska TV8		indukční, počet plotýnek 2, Booster a časovač pro každou zónu, dětská pojistka, funkce stop & go, dotykové ovládání a ukazatel zbytkového tepla, detekce nádobí, přední zkosená hrana, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 220 - 240 V, VxŠxH: 5,6 x 28,8 x 52cm, barva černá energeticky úsporný
		cca 5,6 x 28,8 x 52 cm	
VD2	varná deska TV16		indukční, vestavná, 4 plotýnky, automatické vypnutí, dětská pojistka a ukazatel zbytkového tepla, booster, časovač, dotykové ovládání, broušené hrany, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 230 V / 220 V, rozměry 52 x 59 x 6,2 cm (ŠxHxV), k zapojení spotřebiče je potřeba elektrikář energeticky úsporný
		cca 52 x 59 x 6,2 cm	
Tr/MW	trouba s mikrovlnkou TV8		Vestavná trouba - rozměry 45,4 x 59,5 x 56,8 cm (VxŠxH), objem 44 l, vybavena grilem, horním, spodním a mikrovlnným ohřevem, rozmrazováním, ventilátorem, s bočními prolisy, studené vnější sklo a 3vrstvé sklo, příkon 1650 W, časovač a dětská pojistka, síťový kabel se zástrčkou
		cca 46x60x57	
Tr	trouba TV16		Vestavná trouba - vybavena grilem, pravým horkým vzduchem, rozmrazováním, programem na pizzu, rozměry plechu 45,6 x 56,4 cm (ŠxH), se závěsnými rošty, 2vrstvé sklo, povrch proti otiskům prstů, příkon 3500 W, displej a vnitřní osvětlení, 2 plechy a 1 rošt v balení, hydrolytické čištění trouby, energeticky úsporná síťový kabel se zástrčkou, k zapojení spotřebiče je potřeba elektrikář nerezová
		cca 59,5 x 59,5 x 56,4 cm, objem 77 l	
Dr1	dřez TV8		nerezový jednoduchý bez okapu max hloubka dřezu 150 mm - podjetí vozíkem, obalit laminem proti popálení
		cca 55x55x hl max 15 cm	

Chl2	chladnička TV5	cca 54x54x88 cm	vestavěná lednice výšky pod pracovní desku kuchyňské linky
TřO	nádoba na třídění odpad TV8 a TV5 a TV16		plastová nádoba na tříděný odpad do šuplíku šíře 600 mm 3 komory

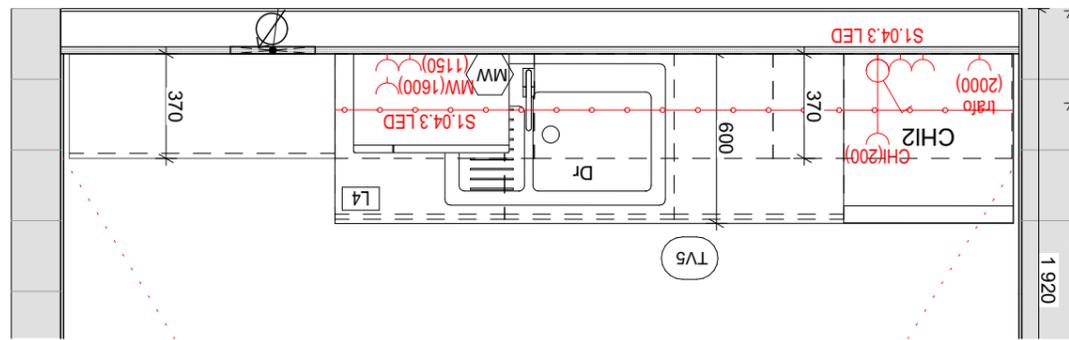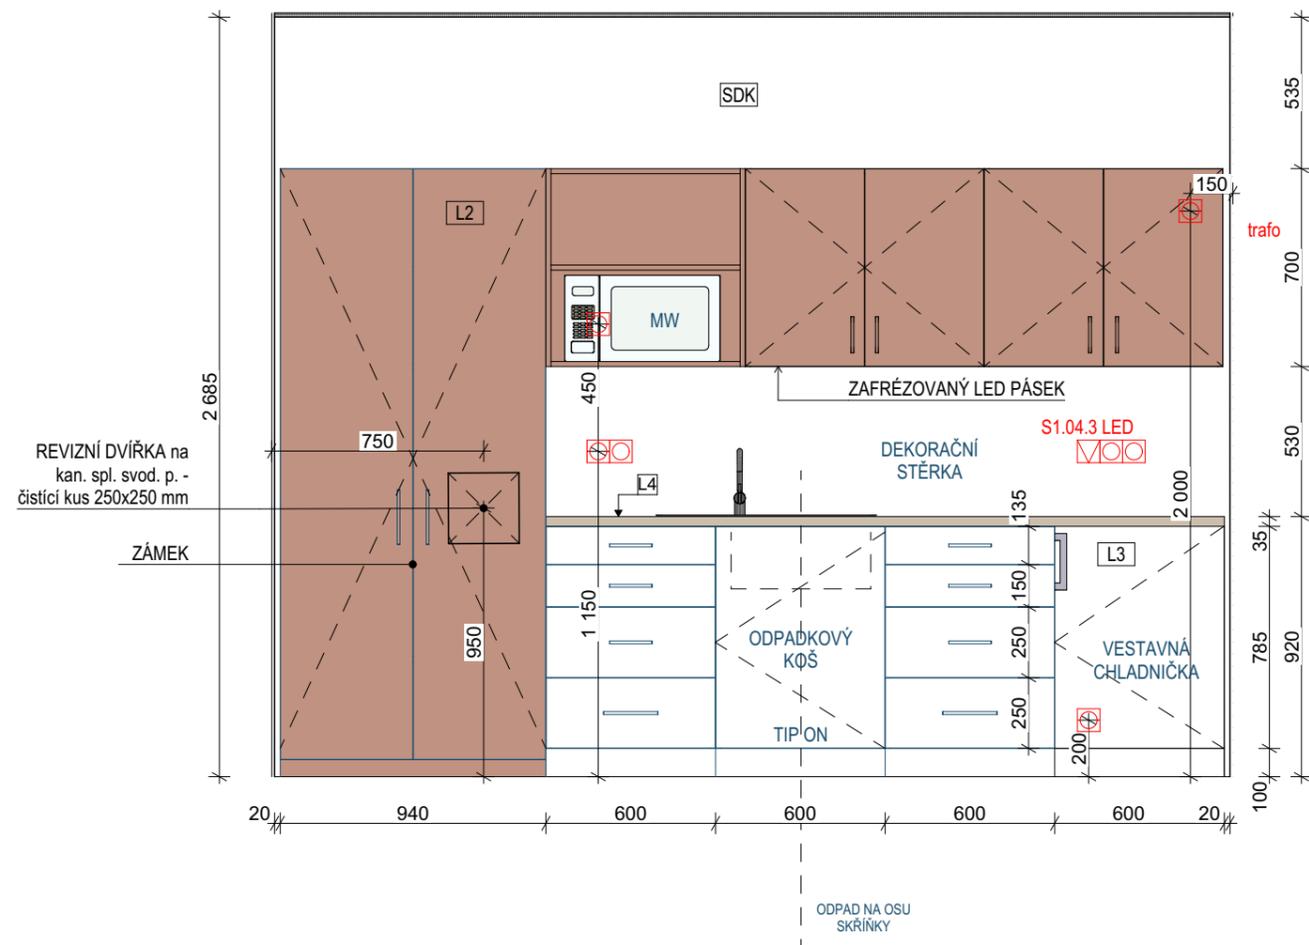

LEGENDA

- L3 LDTD bílá matná
- L2 LDTD meruňková matná
- L4 pracovní deska dekor dub přírodní
- OM omítka, bílá výmalba
- dekorační stěrka světle šedé barvy

POZNÁMKA:

- SKŘÍNĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇKY S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV5 - OBSAHUJE:

- KUCHYŇSKÁ LINKA SE SKŘÍNĚMI, DŘEZ+BATERIE, VESTAVNÁ CHLADNIČKA, LED PÁSEK, ODPADKOVÉ KOŠE, PŘÍBORNÍK



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

KUCHYŇKY

OBSAH VÝKRESU

Pokoj zaměstnanci - Kuchyňka

ČÍSLO VÝKRESU

TV5

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA


26



ÚCHYTKA

broušený nikel, délka cca 192 mm, horní skříňky cca 128 mm



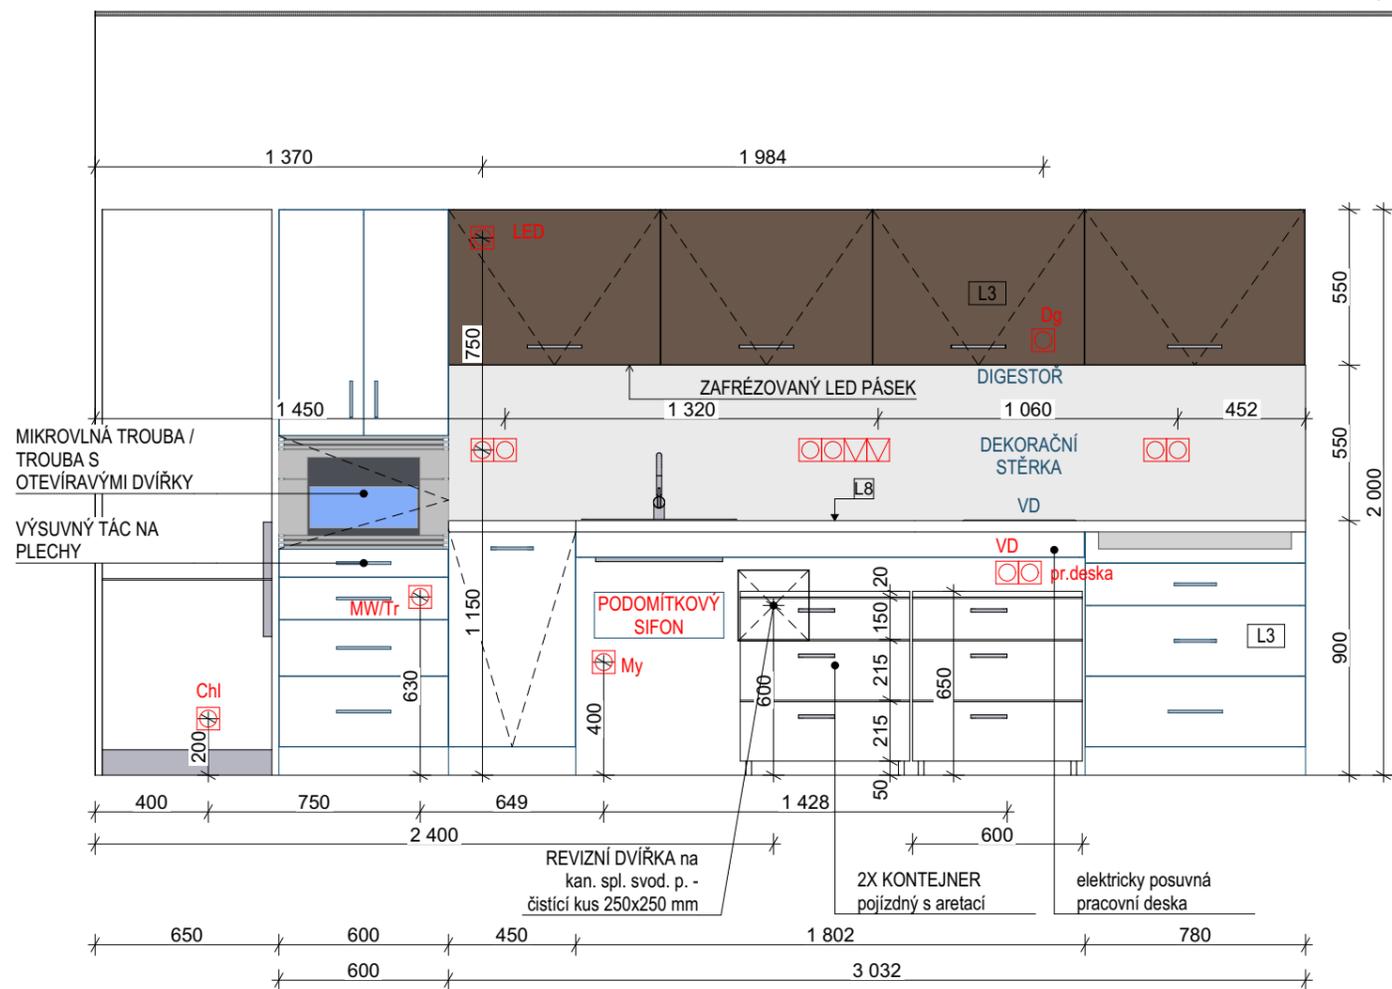

LEGENDA

- L6 LDTD dekor ořech jemný vzor - horní skřínky a stůl
- L7 LDTD bílá lesklá - skřínky
- L8 pracovní deska vzor mramor nebo jemný dekor ala terazzo


POZNÁMKA:

- PONECHAT U LEDNICE MEZERU DOPORUČENOU VÝROBCEM CCA 25 MM
- SKŘÍNĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT
- GELA STŘEDNÍ ČÁST PRACOVNÍ DESKY S DŘEZEM A VARNOU DESKOU JE POSUVNÁ

TV8 - OBSAHUJE:
KUCHYŇSKOU LINKU, DŘEZ+BATERIE, TROUBA/MW, MYČKA, VARNÁ DESKA, DIGESTOŘ, LED PÁSEK, PŘÍBORNÍK, ODPADKOVÉ KOŠE



VÝSUVNÁ DESKA

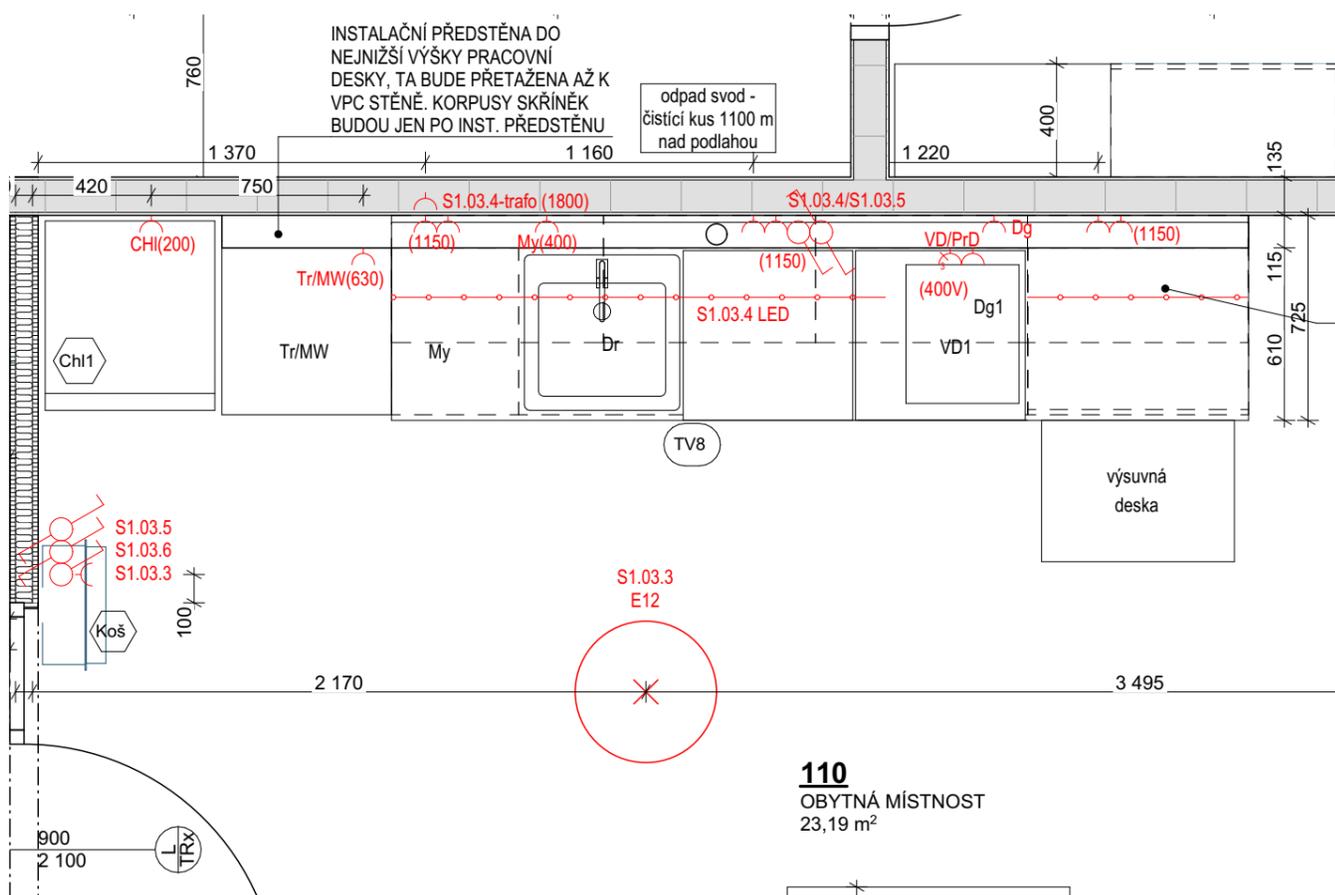

110
OBYTNÁ MÍSTNOST
23,19 m²

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

KUCHYŇKY

OBSAH VÝKRESU

Obytná místnost - Kuchyň

ČÍSLO VÝKRESU

TV8

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE


Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA

27

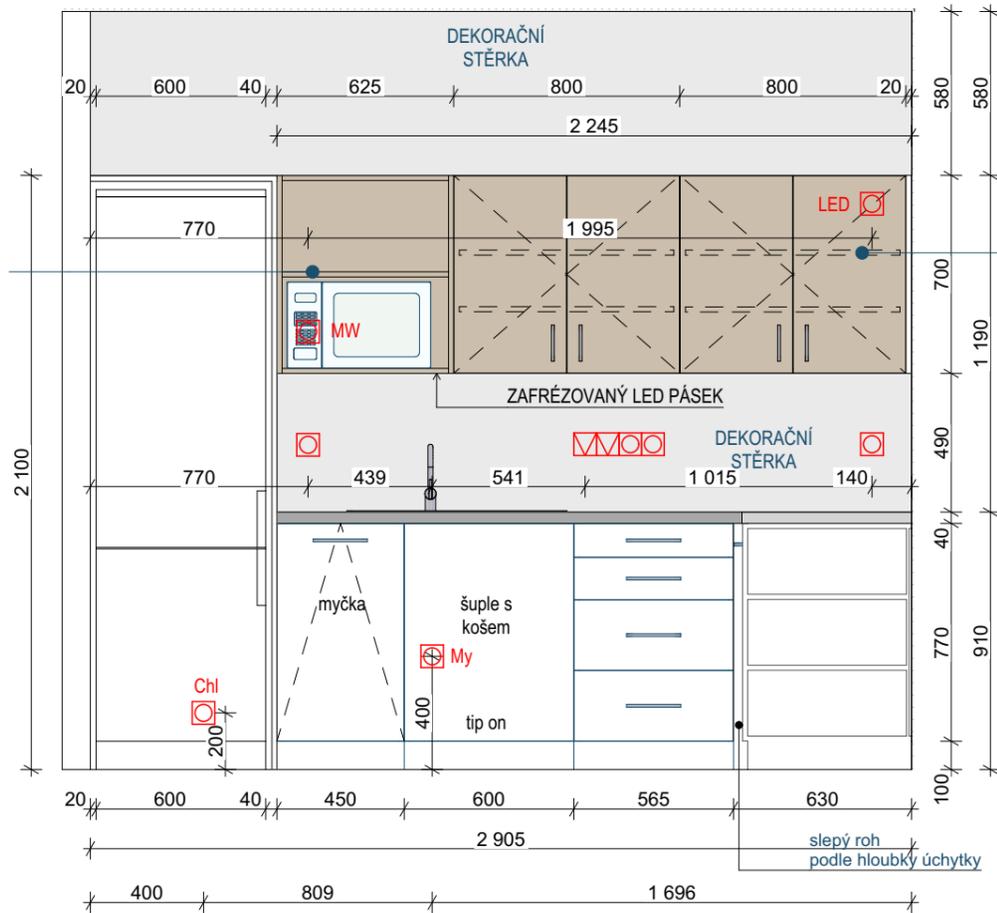

ÚCHYTKA
 broušený nikel, délka cca 192 mm,
 horní skříňky a výsuv cca 128 mm



LEGENDA

- L7 LDTD bílá lesklá - skříňky a opláštění chladničky
- L3 LDTD dekor dub přírodní - horní skříňky
- L10 pracovní deska středně šedá
- dekorační stěrka světloune šedá

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇE S POLICEMI NAKOLÍKOVAT
 - HORNÍ SKŘÍŇKY ZAROVNAT S VÝŠKOU OPLÁŠTĚNÍ LEDNIČKY, MEZERU DOLADIT DLE ROZMĚRŮ CHLADNIČKY

TV16 - OBSAHUJE:
 KUCHYŇSKÁ LINKA, DŘEZ + BATERIE, MYČKA, TROUBA, VARNÁ DESKA, DIGESTOŘ, LED PÁSEK V HORNÍCH SKŘÍŇKÁCH, ODPADKOVÉ KOŠE, PŘÍBORNÍK



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
 Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY



p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

KUCHYŇKY

OBSAH VÝKRESU

Obytná místnost - Kuchyňka

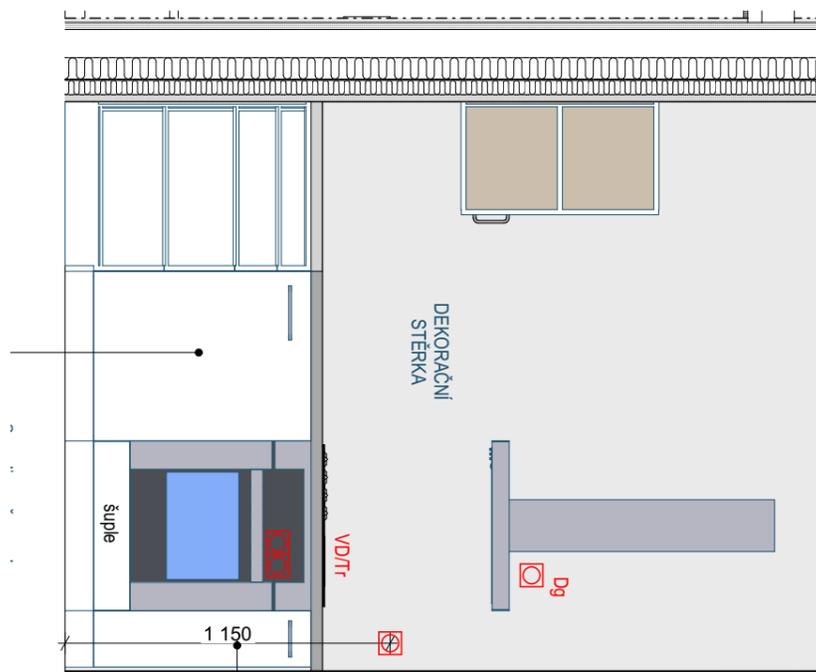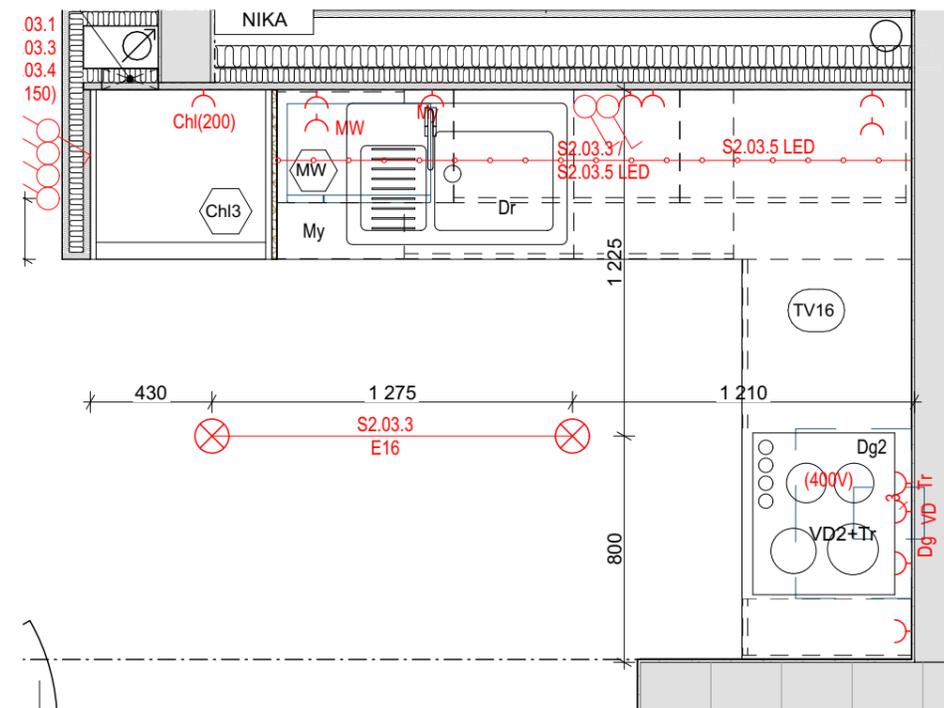

ČÍSLO VÝKRESU DATUM / REVIZE PARÉ

TV16 Leden 2025

MĚŘÍTKO FORMÁT STRANA

420/297 28

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - OSTATNÍ

- **nábytkové výsuvy** pro šuplata budou všechny s tichým dorazem, plnovýsuvný box system s plechovými boky budou u všech skříněk které jsou součástí kuchyněk, šuplata u šatních skříní mohou být kuličkové celovýsuvy s tlumením nebo jiné vodící systémy
- **plošný materiál** jsou LDTD desky, s ABS hranou olepnou PUR lepidlem, tl. 18 nebo 19 mm, pracovní desky tl. cca 38 mm
- **nábytkové závěsy** budou s tlumením, seřizovací
- korpusy skříní, interiérové police a bočnice šuplat budou v bílé barvě. Kromě horních kuchyňských skříněk, ty budou v barvě dvířek. Pohledové boky korpusu kuchyně budou zakryty také bočnicí v barvě dvířek.

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		
Stavební objekt	ID prvku	Množství
SO1		
	TV1	1
	TV2	1
	TV3	1
	TV4	1
	TV6	1
	TV7	1
	TV9	1
	TV10	1
	TV11	1
SO2		
	TV12	1
	TV13	1
	TV14	1
	TV15	1
	TV17	1
	TV18	1
SO3		
	TV15	1
	TV17	1
	TV18	1
	TV19	1
	TV20	1
	TV21	1



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - OSTATNÍ

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA

420/297


29



HÁČEK
černá matná barva



ÚCHYTKA
černá matná barva, délka cca 192 mm



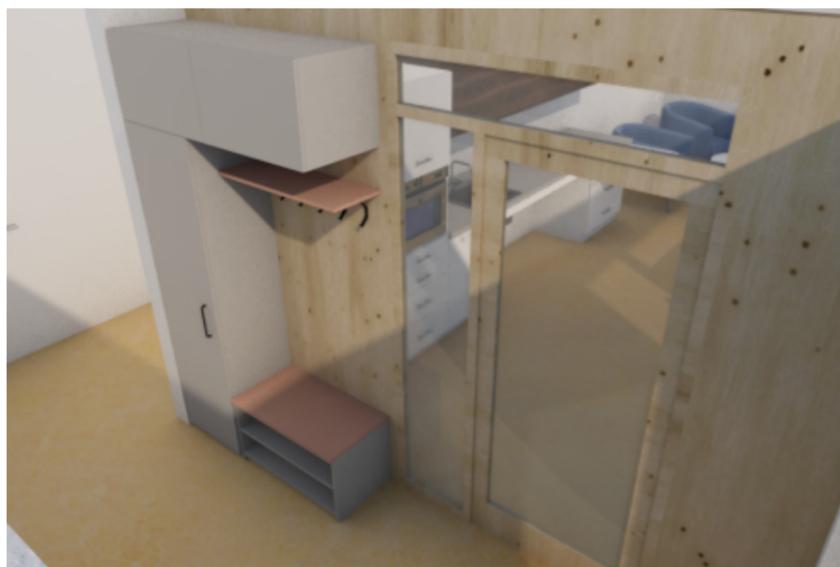


LEGENDA

- L1 LDTD světle šedá matná
- L2 LDTD meruňková matná
- Biodeska smrková

POZNÁMKA:
 - SKŘÍNĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
 - SKŘÍŇKU S POLICEMI NAKOLÍKOVAT
 - PŘESNÉ ŘEŠENÍ PŘÍČKY Z BIODESKY BUDE DOŘEŠENO NA STAVBĚ S DODAVATELEM

TV1 - OBSAHUJE:
 ŠATNÍ SKŘÍŇ SE SEDACÍ LAVICÍ A HÁČKY

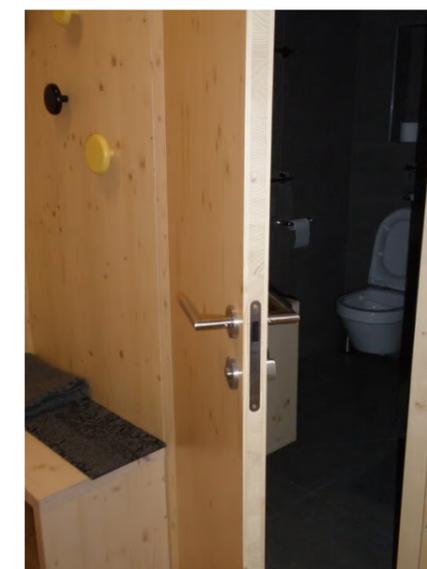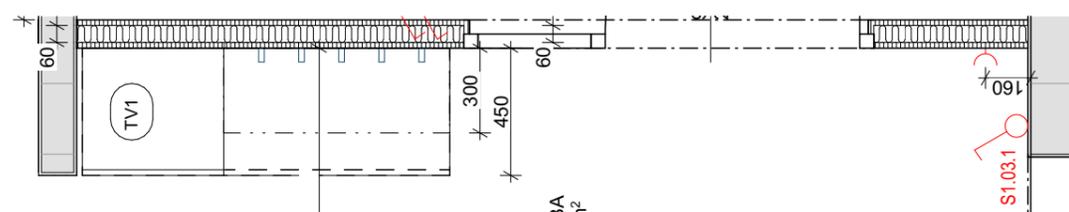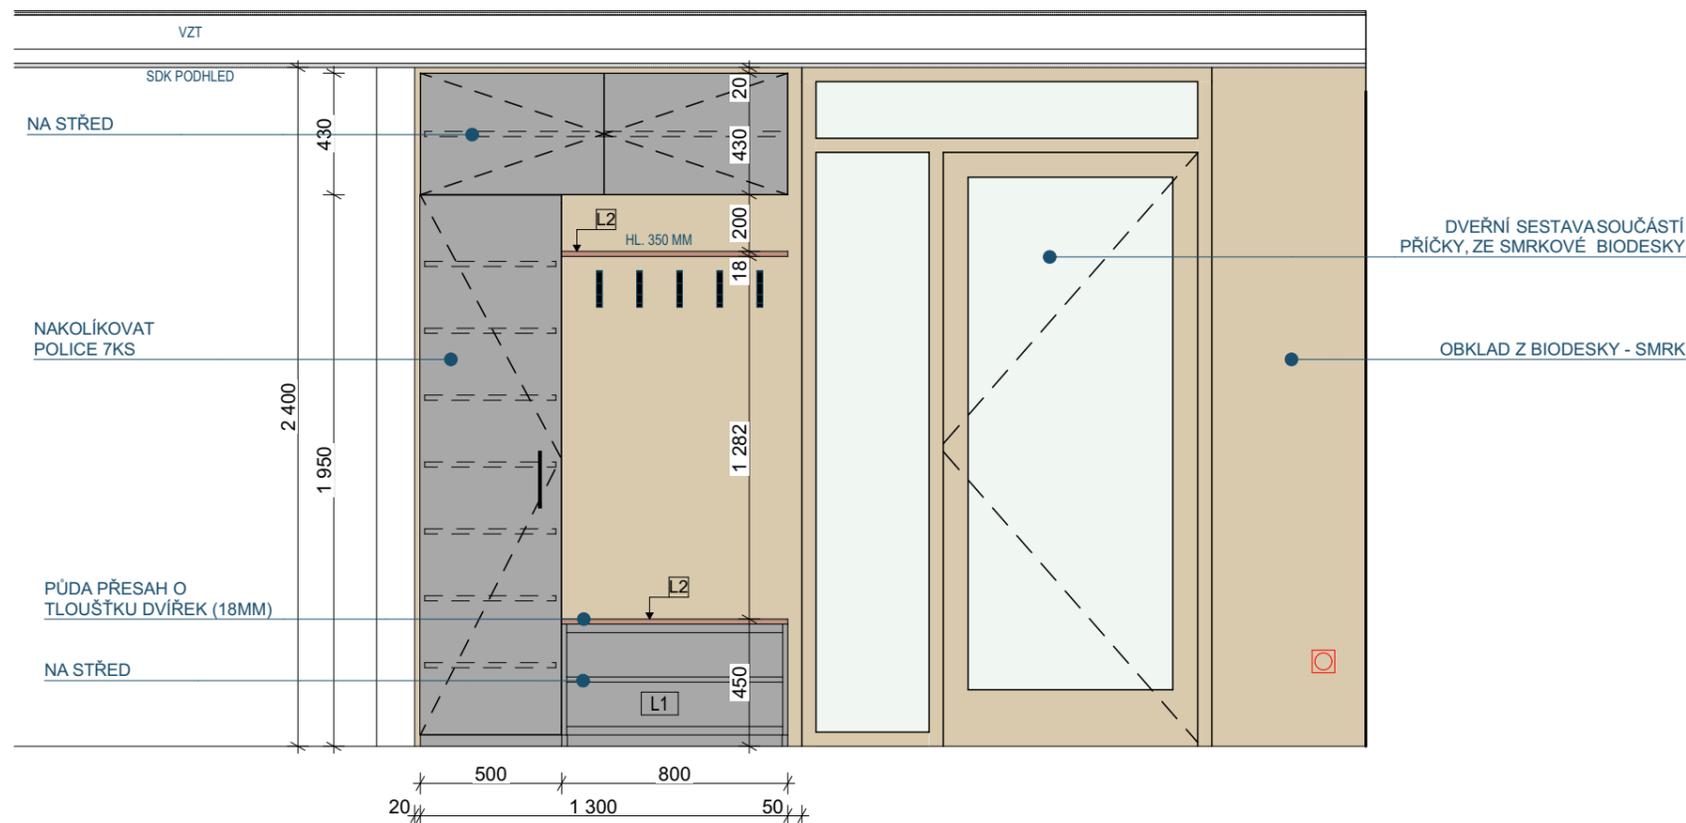

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
 Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
 Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Chodba - Botník

ČÍSLO VÝKRESU

TV1

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
30

LEGENDA

	LDTD bílá matná
	LDTD meruňková matná - police a deska stůl
	zrcadlo
	omítka, bílá výmalba

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇE BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇKU S POLICEMI NAKOLÍKOVAT
- VNITŘNÍ ŠUPLATA S TICHÝM DORAZEM A PLNOVÝSUVEM

TV2 - OBSAHUJE:

- SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, STŮL, POLICE, SKŘÍŇ S POLICEMI

 kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Pokoj

ČÍSLO VÝKRESU

TV2

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT

420/297


PARÉ

STRANA

31

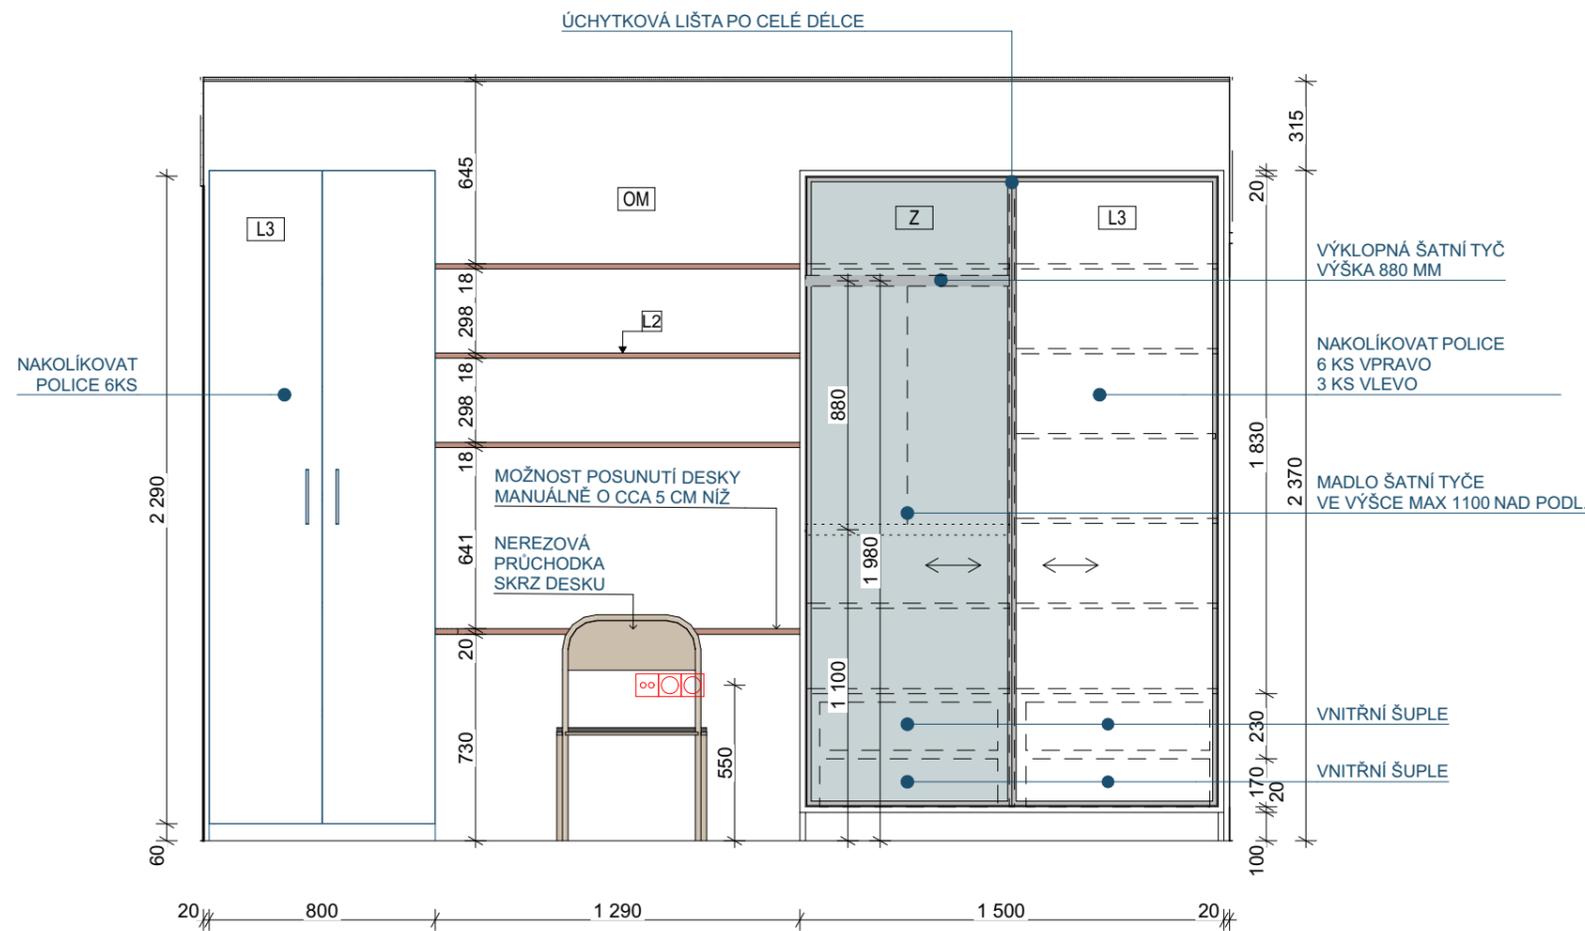

ÚCHYTKA
broušený nikl, délka cca 192 mm

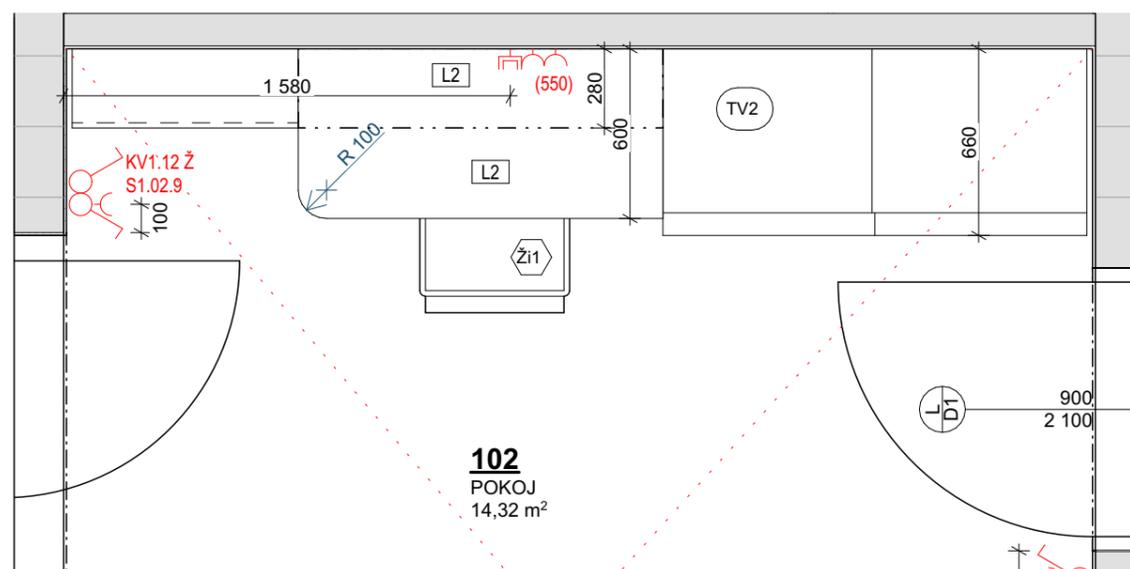

LEGENDA


L3	LDTD bílá matná
L2	LDTD meruňková matná
Z	zrcadlo
OM	omítka, bílá výmalba

POZNÁMKA:

- SKŘÍNĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇKU S POLICEMI NAKOLÍKOVAT
- VNITŘNÍ ŠUPLATA S TICHÝM DORAZEM A PLNOVÝSUVEM

TV3 - OBSAHUJE:

- 2X SKŘÍŇ S POSUVNÝMI DVEŘMI, SKŘÍŇ S OTEVŘENÝMI POLICEMI

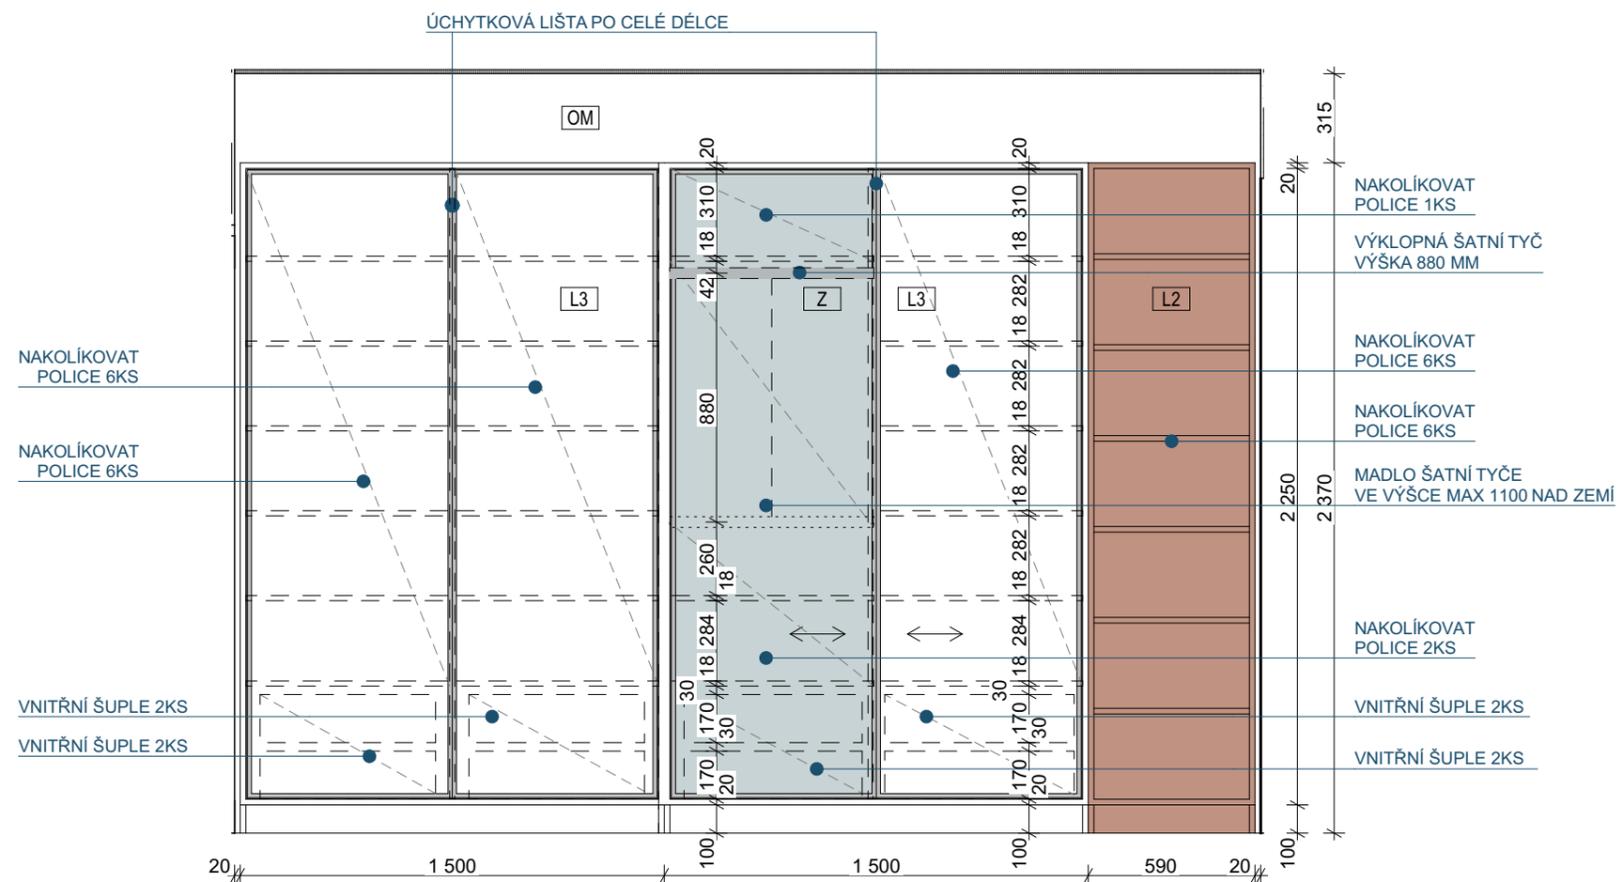

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Pokoj

ČÍSLO VÝKRESU

TV3

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE


Leden 2025

FORMÁT
420/297


PARÉ

STRANA

32

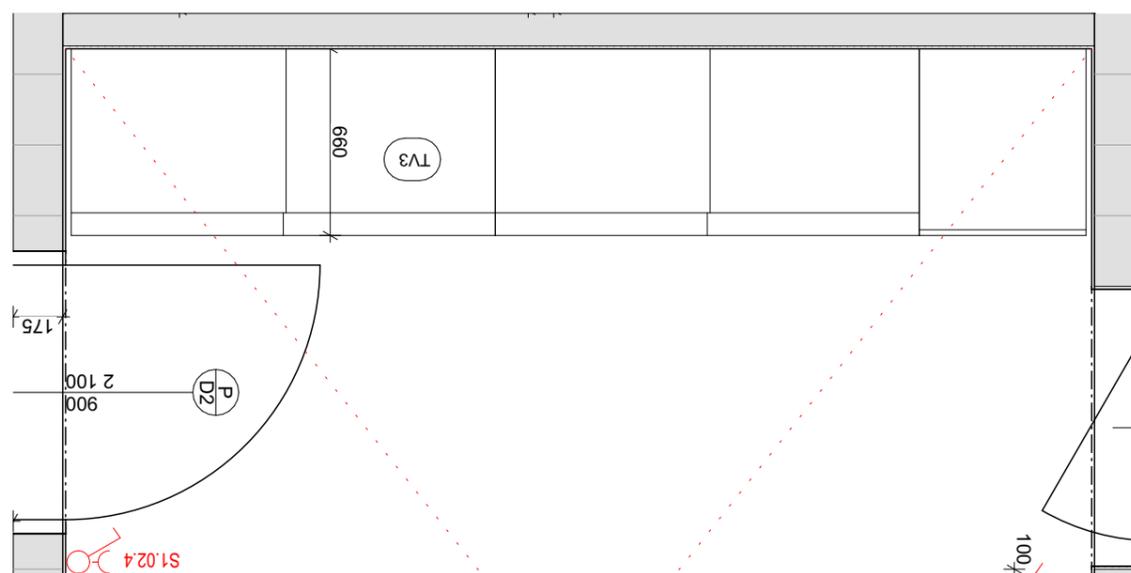

LEGENDA

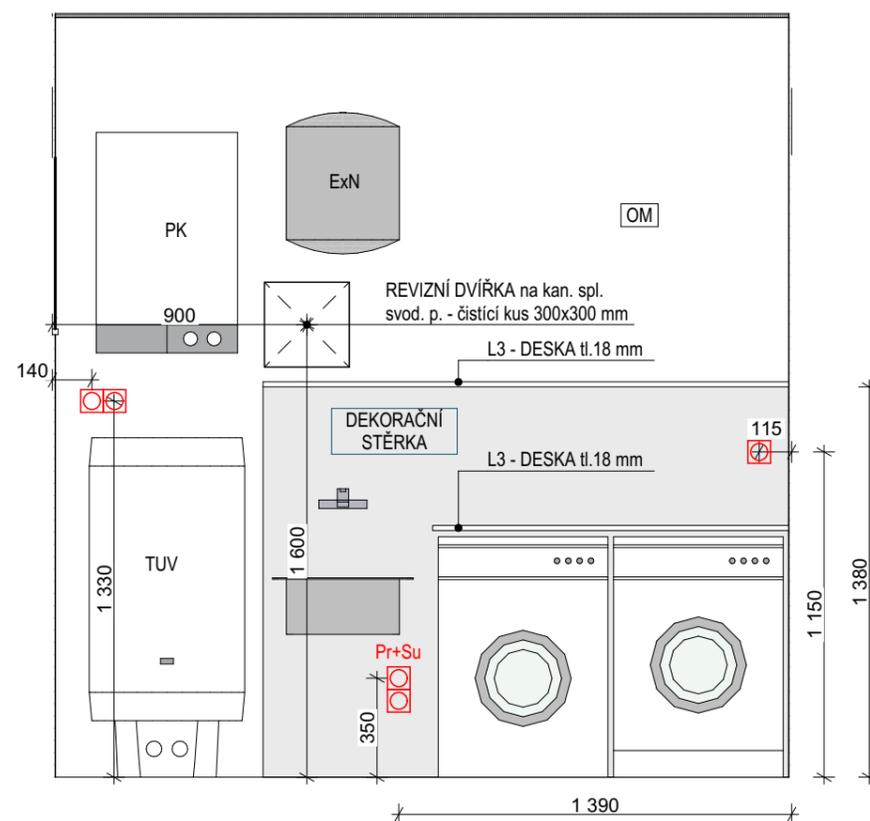

NÁSTĚNNÁ BATERIE S FLEXI HADICÍ + PLASTOVÁ VÝLEVKA (TECHNICKÝ DŘEZ)



POZNÁMKA:
- PRACOVNÍ DESKA I POLICE BUDOU NA PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH

TV4 - OBSAHUJE:
PRACOVNÍ DESKA, POLICE



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Technická místnost

ČÍSLO VÝKRESU

TV4

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
33

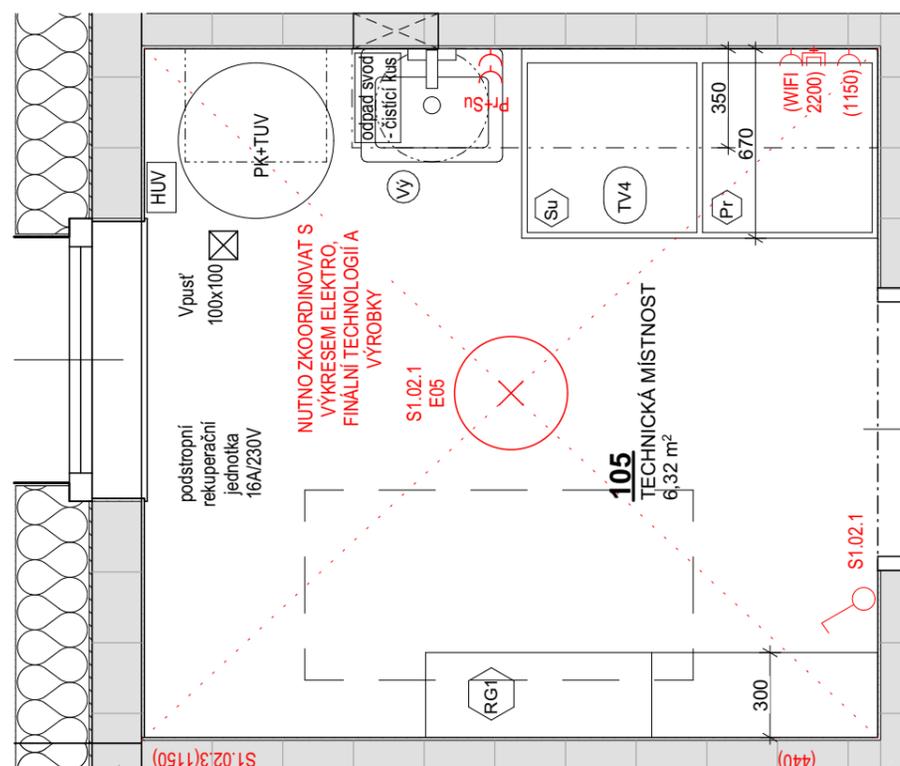



LEGENDA

- L3 LDTD bílá matná
- L4 LDTD dekor dub přírodní
- OM omítka, bílá výmalba

POZNÁMKA:
- SKŘÍŇKU S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV6 - OBSAHUJE:
2x SKŘÍŇ S POLICEMI

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Pokoj zaměstnanci - Skříňě

ČÍSLO VÝKRESU

TV6

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ


STRANA
34

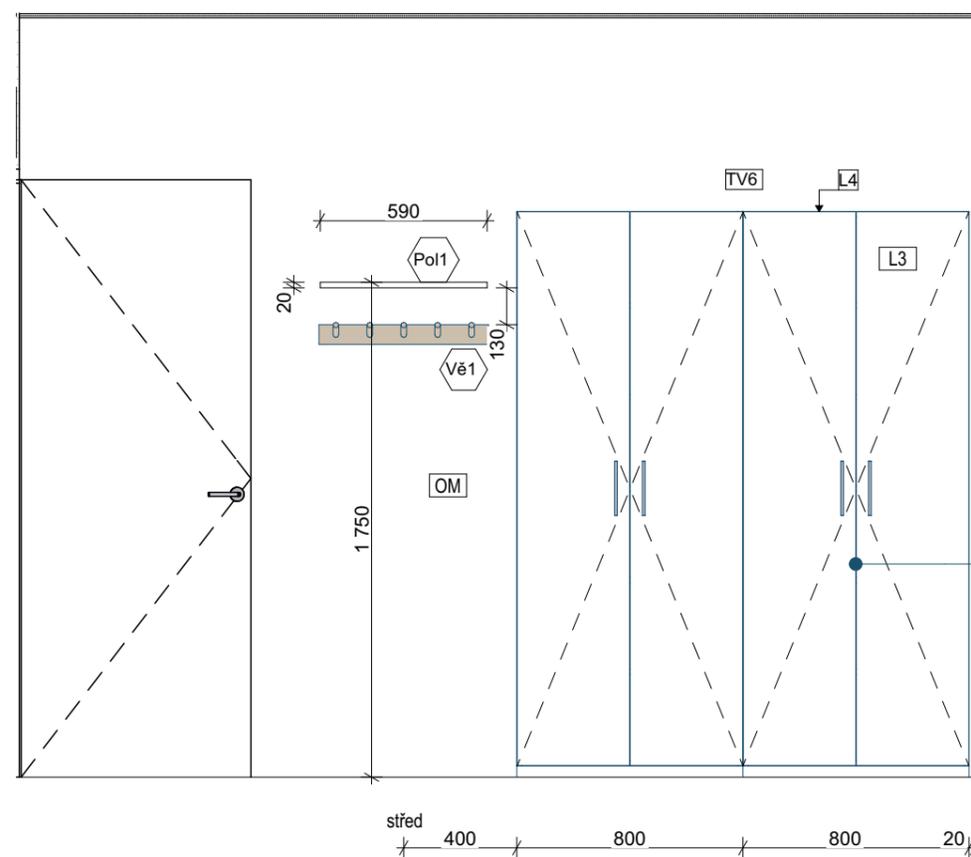

NAKOLÍKOVAT
POLICE 5 KS V KAŽDÉ
SKŘÍŇI





ÚCHYTKA
broušený nikel, délka cca 192 mm

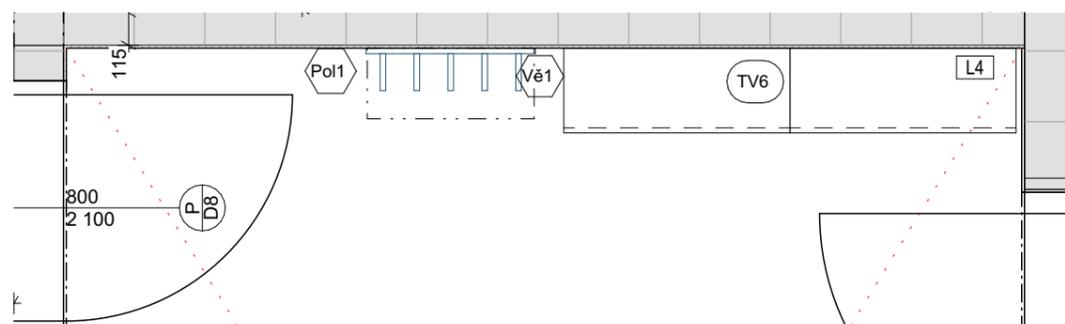

LEGENDA

	LDTD bílá matná
	LDTD heřmánkově žlutá

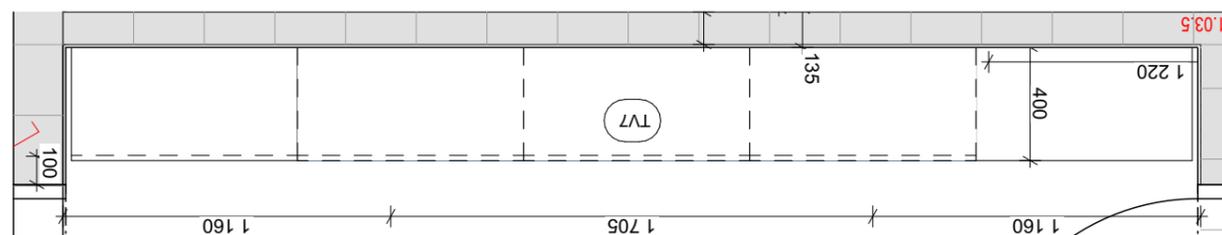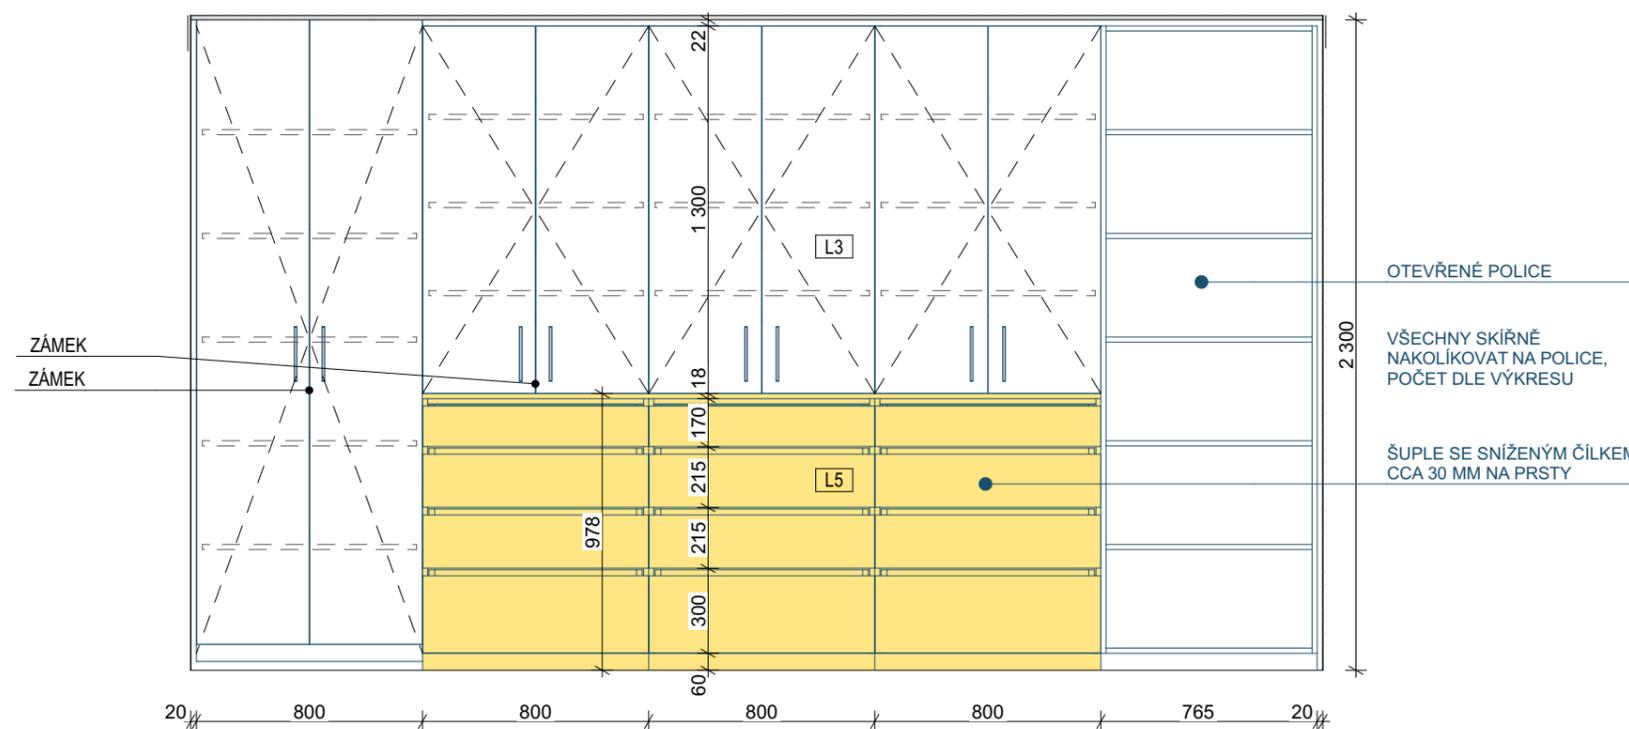

ÚCHYTKA
broušený nikel, délka cca 192 mm

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇNĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇNĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV7 - OBSAHUJE: SKŘÍŇNĚ



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Chodba zaměstnanci - skříň

ČÍSLO VÝKRESU

TV7

MĚŘÍTKO



DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
35

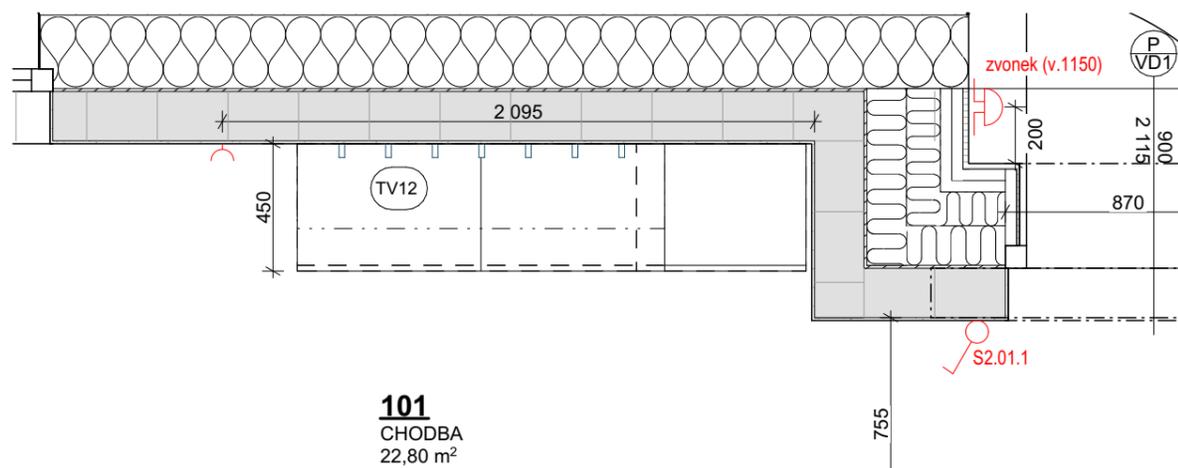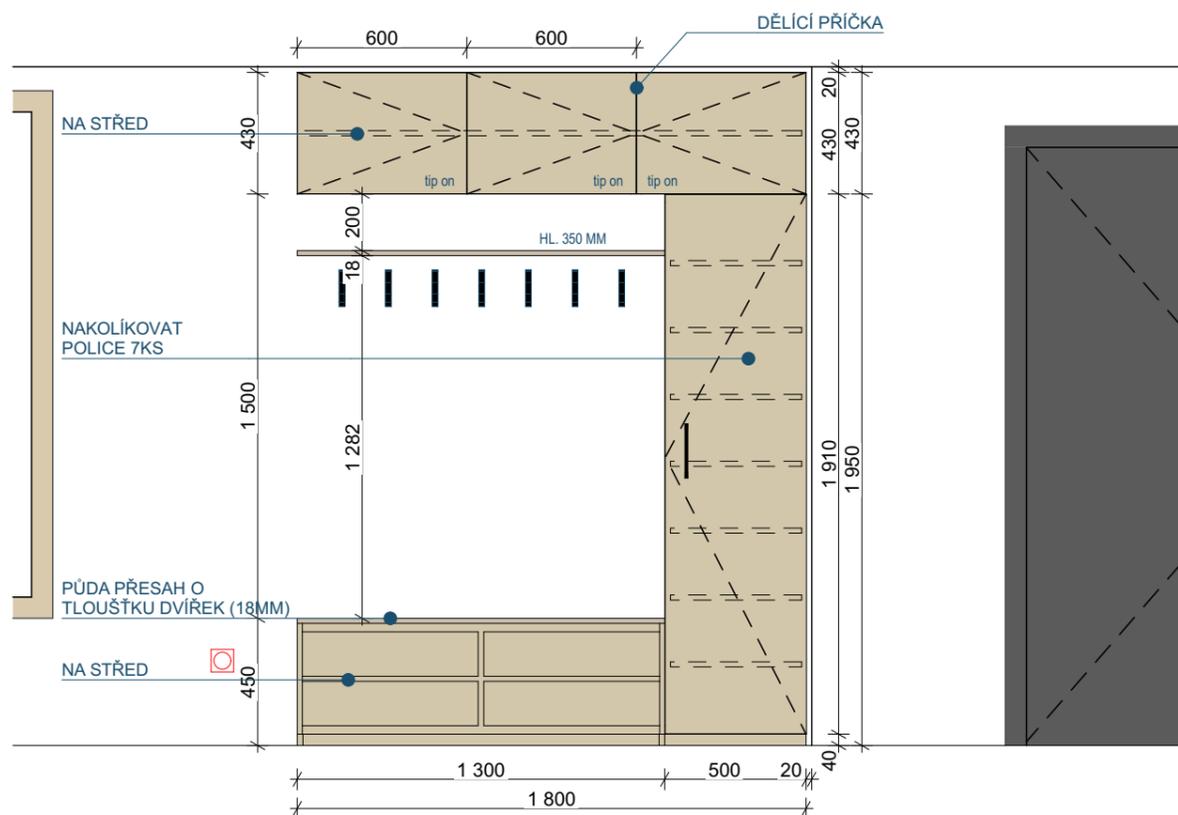

HÁČEK
černá matná barva



ÚCHYTKA
černá matná barva, délka cca 192 mm



LEGENDA

- L9 LDTD světle béžová
- L4 LDTD dekor dub přírodní

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV12 - OBSAHUJE:

ŠATNÍ SKŘÍŇ SE SEDACÍ LAVICÍ A HÁČKY



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Chodba - Botník

ČÍSLO VÝKRESU

TV12

MĚŘÍTKO


DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
37

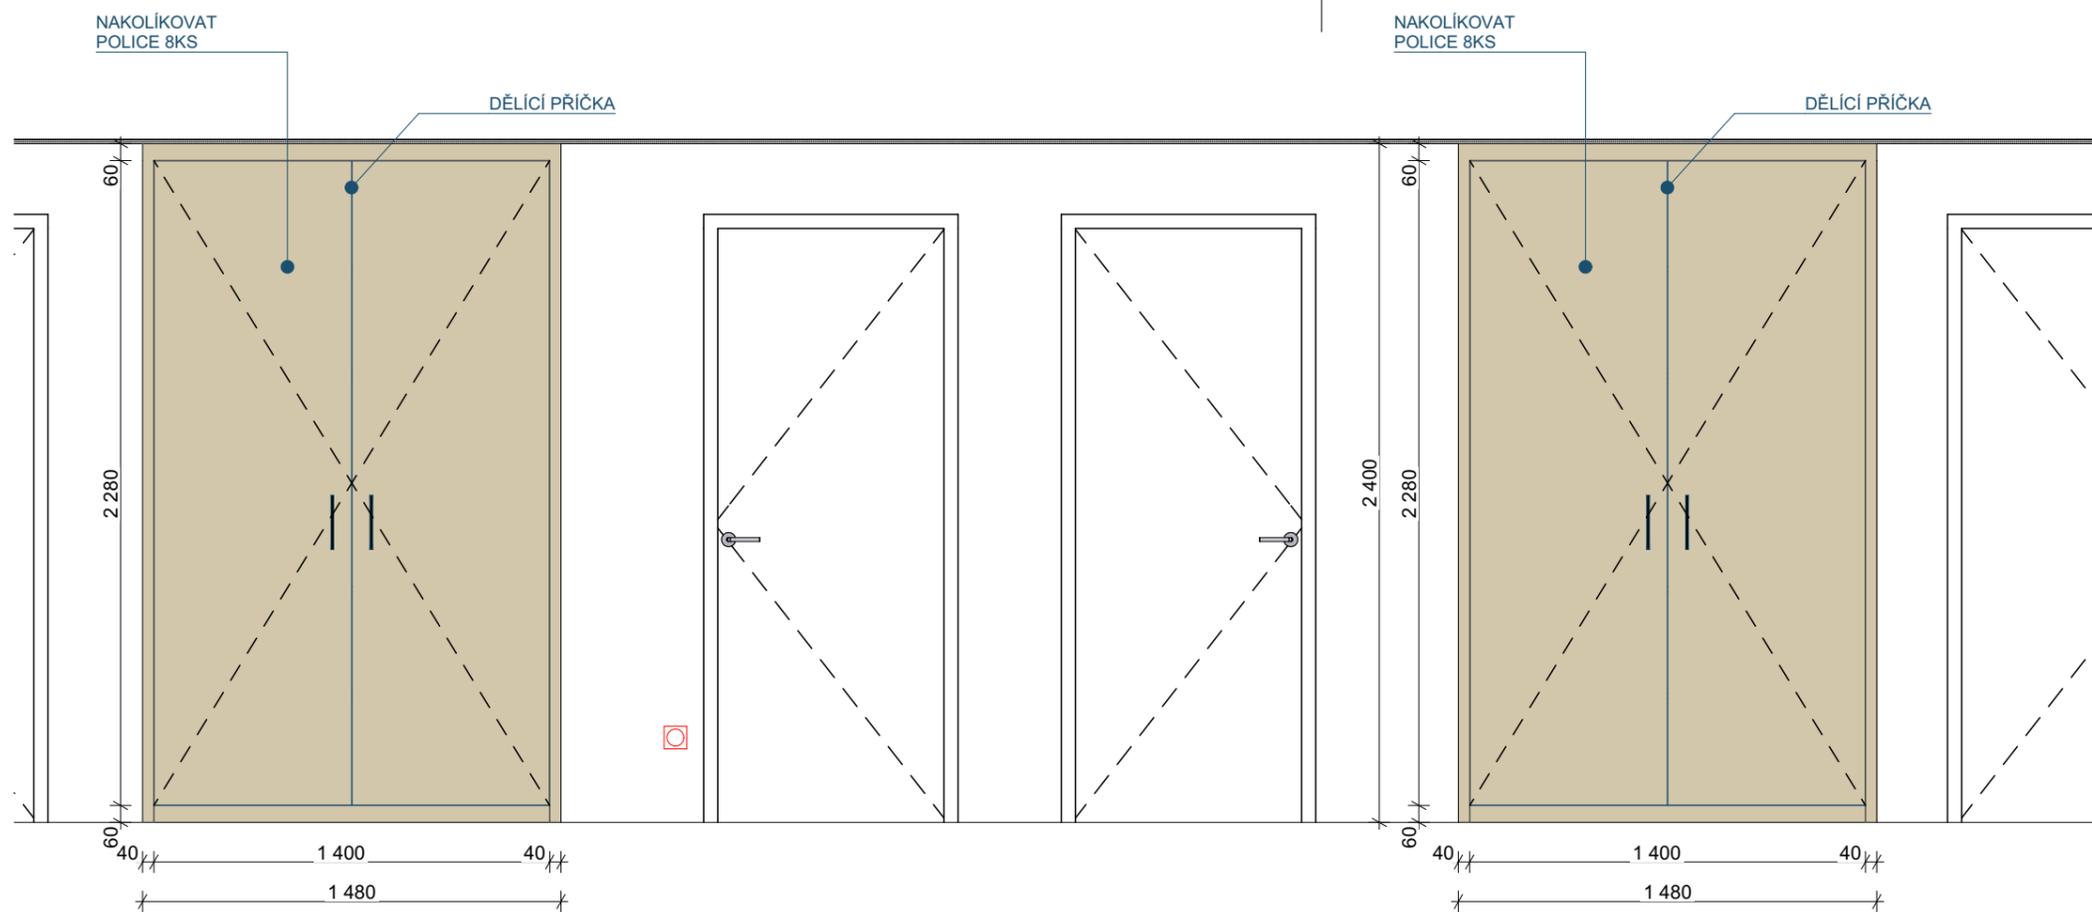

LEGENDA




POZNÁMKA:

- SKŘÍŇĚ S DOMĚRKEM 40 MM PO STRANÁCH A 60 MM NAHOŘE
- SKŘÍŇĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV13 - OBSAHUJE:
VESTAVNOU SKŘÍŇ

TV14 - OBSAHUJE:
VESTAVNOU SKŘÍŇ

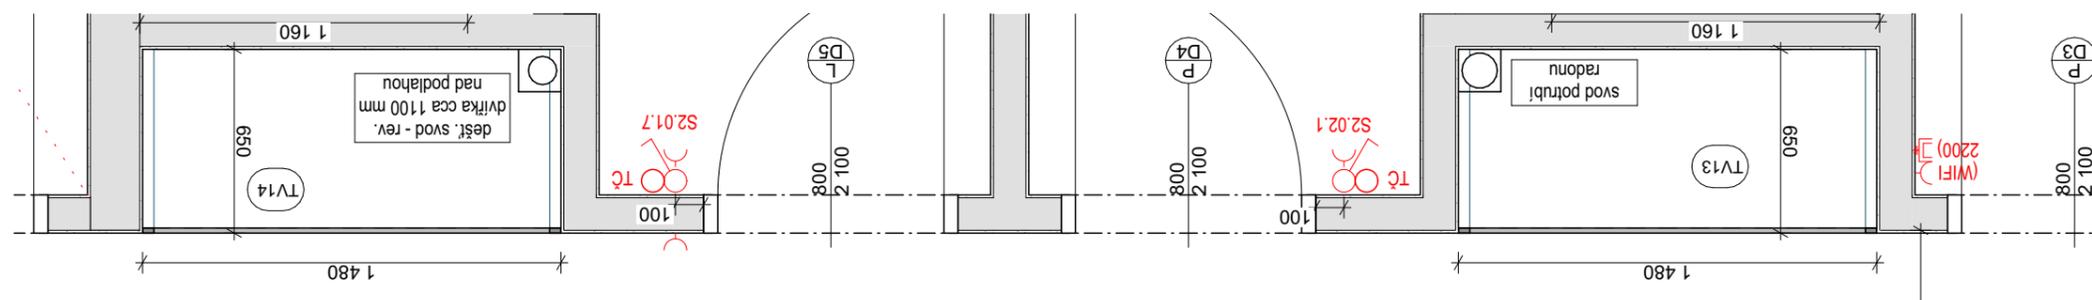

ÚCHYTKA
černá matná barva, délka cca 192 mm



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Chodba - Skříňě

ČÍSLO VÝKRESU

TV13, TV14

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE


Leden 2025

FORMÁT
420/297

PARÉ

STRANA
38

LEGENDA

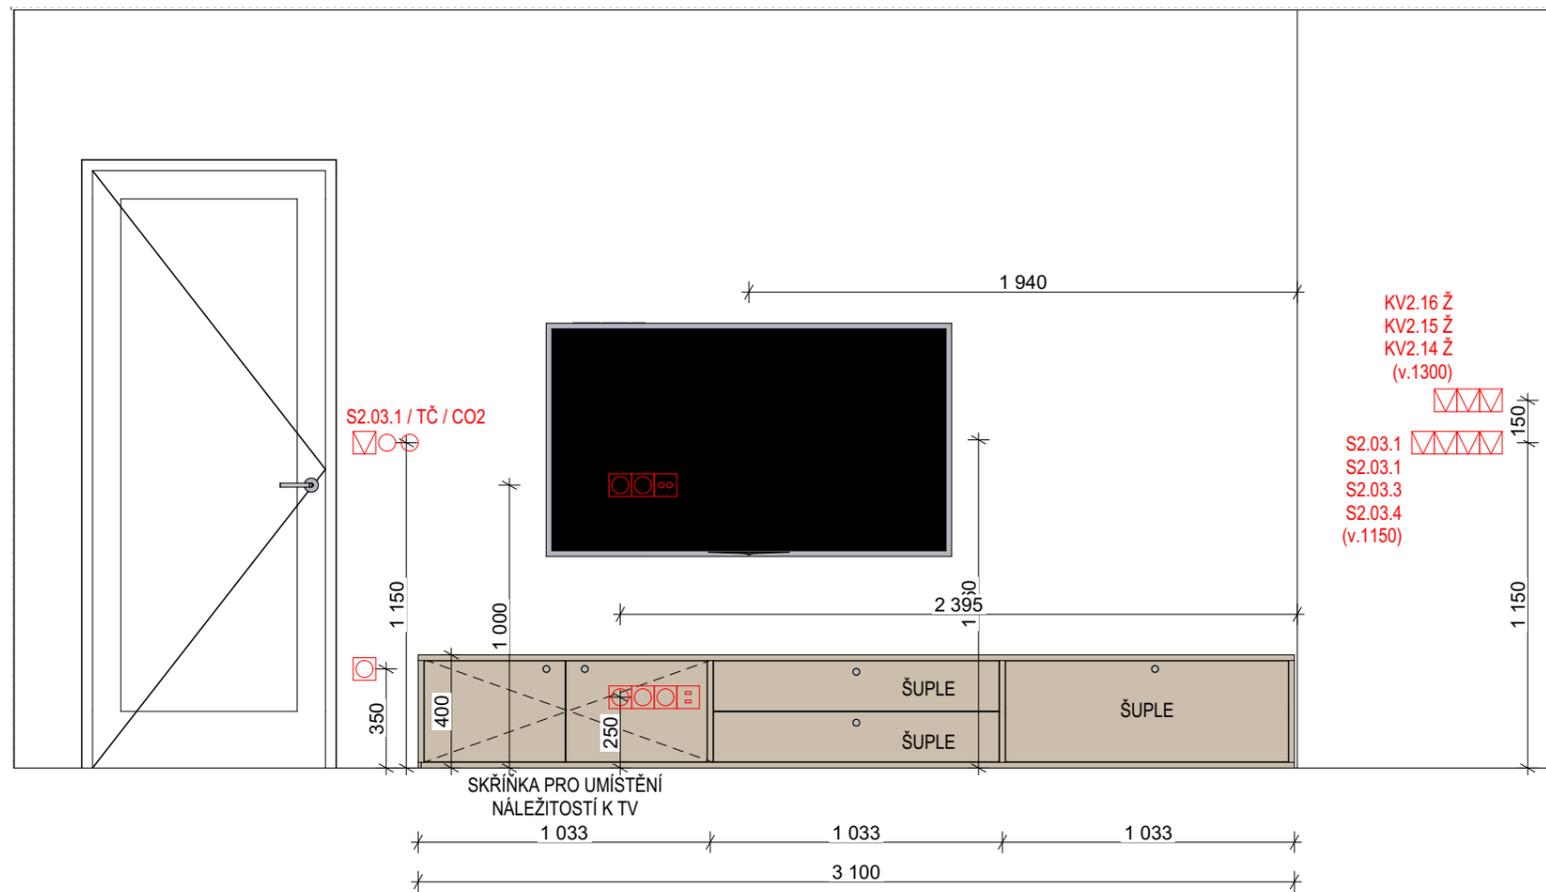

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇ BEZ DOMĚRKU SE STÍNOVOU MEZEROU
- ÚCHYTKA - NEREZOVÁ KNOPKA

TV15 - OBSAHUJE:
TV SKŘÍŇ



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Obytná místnost - TV stěna

ČÍSLO VÝKRESU

TV15

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025


FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA

39

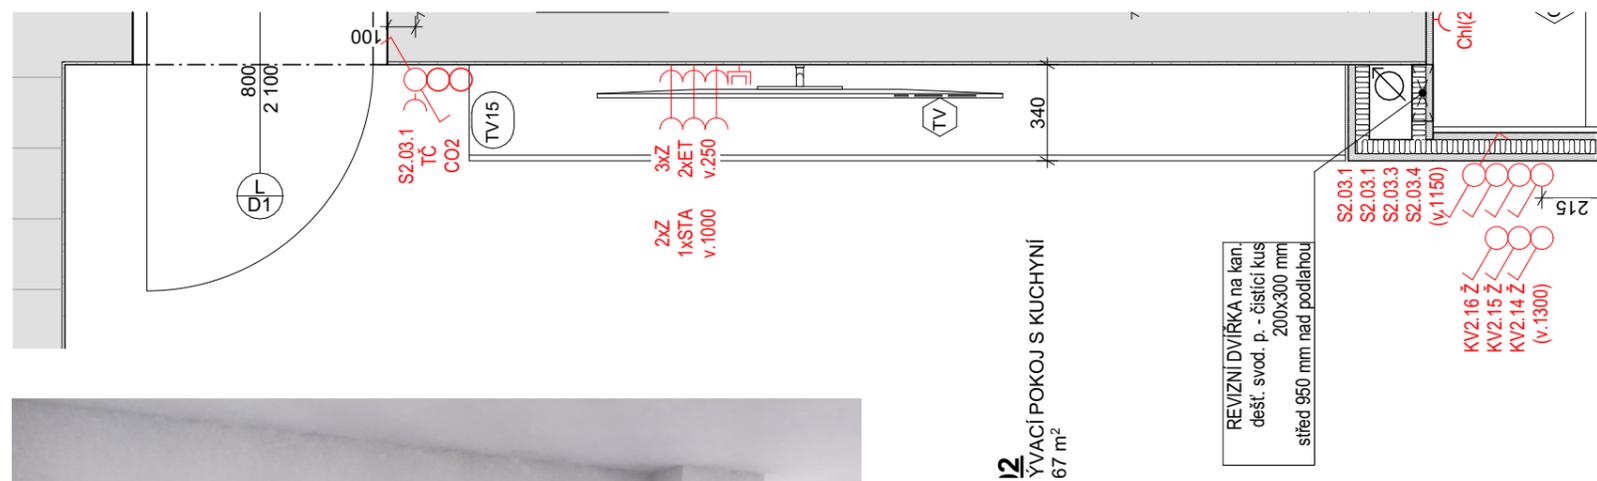


v 430




12
ŽIVACÍ POKOJ S KUCHYŇÍ
67 m²

REVIZNÍ DVÍŘKA na kan.
dešť. svod. p. - čistící kus
200x300 mm
sítěd 950 mm nad podlahou

LEGENDA

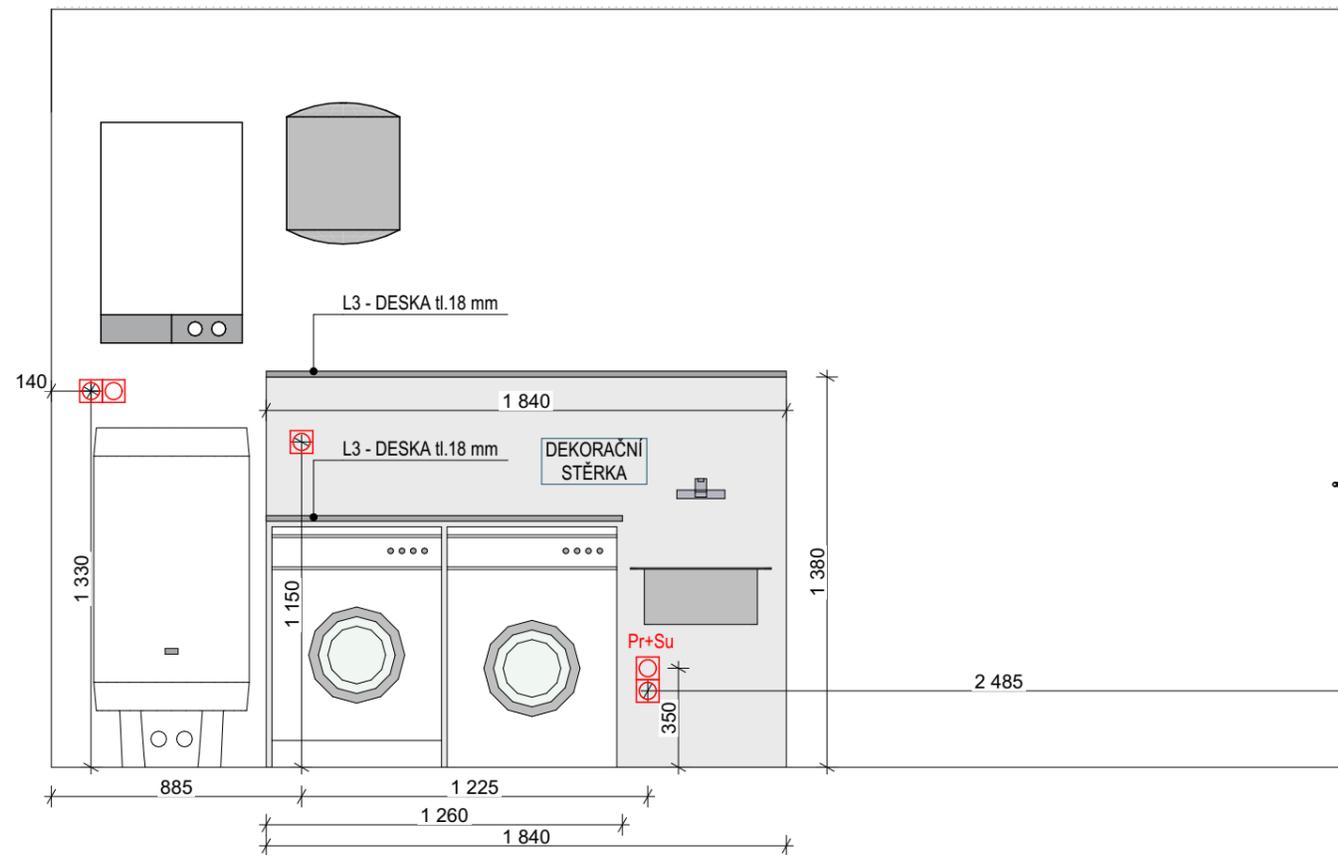

NÁSTĚNNÁ BATERIE S FLEXI HADICÍ + PLASTOVÁ VÝLEVKA (TECHNICKÝ DŘEZ)

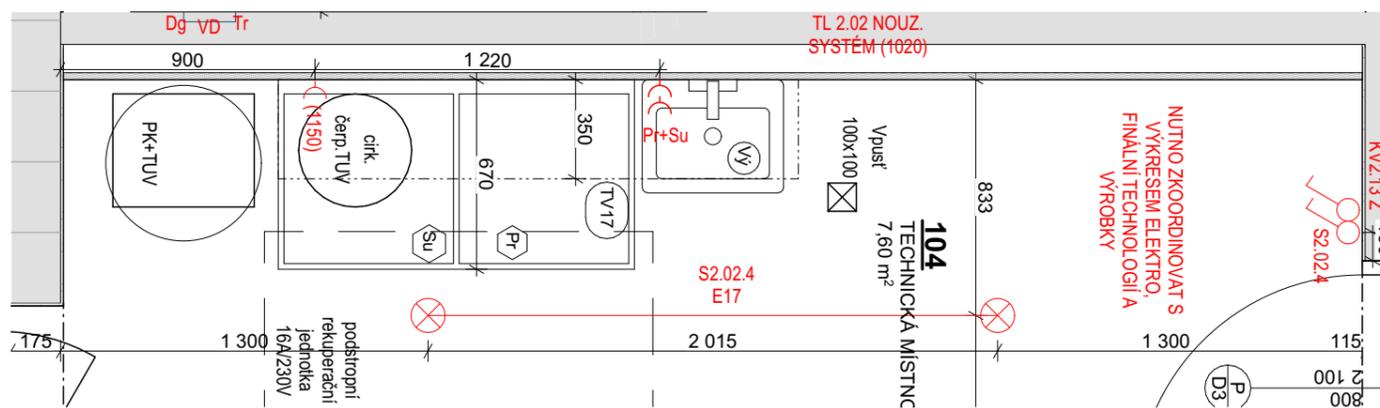

POZNÁMKA:
- PRACOVNÍ DESKA I POLICE BUDOU NA PODPŮRNÝCH KONZOLÁCH

TV17 - OBSAHUJE:
PRACOVNÍ DESKA, POLICE

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Technická místnost - pult

ČÍSLO VÝKRESU

TV17

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT



420/297

PARÉ

STRANA

40

LEGENDA

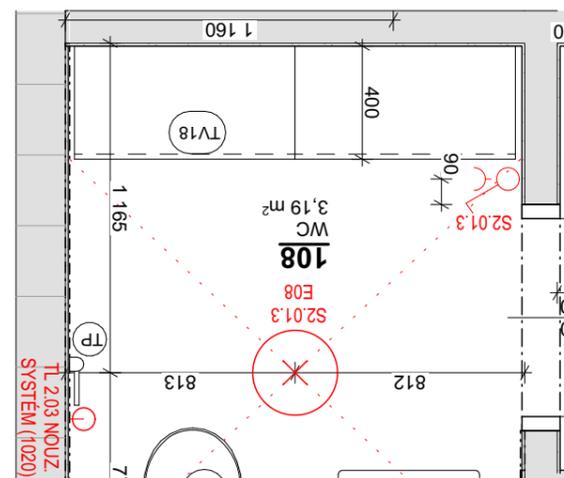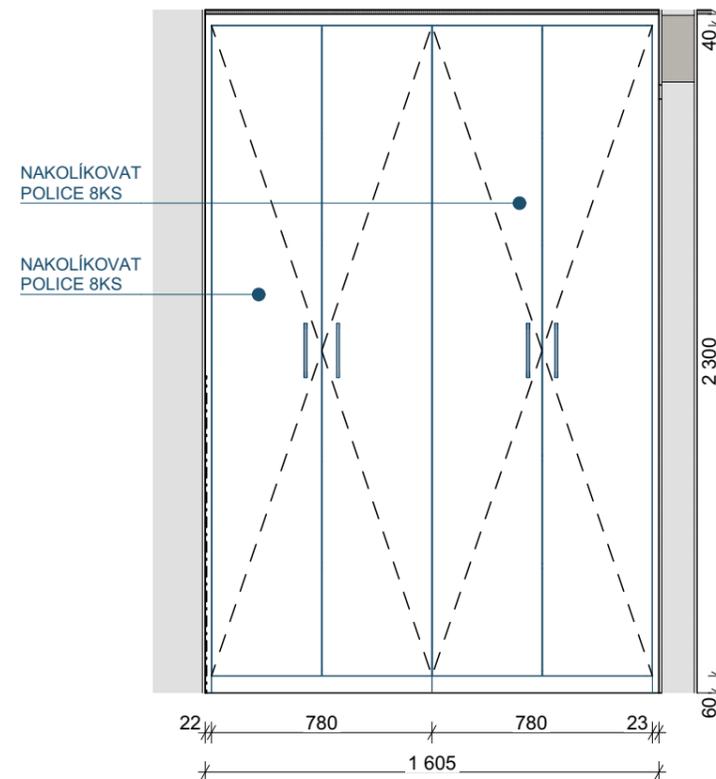

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV18 - OBSAHUJE:
2KS VESTAVNÁ SKŘÍŇ



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

WC - Skříň

ČÍSLO VÝKRESU

TV18

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025



FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA

41

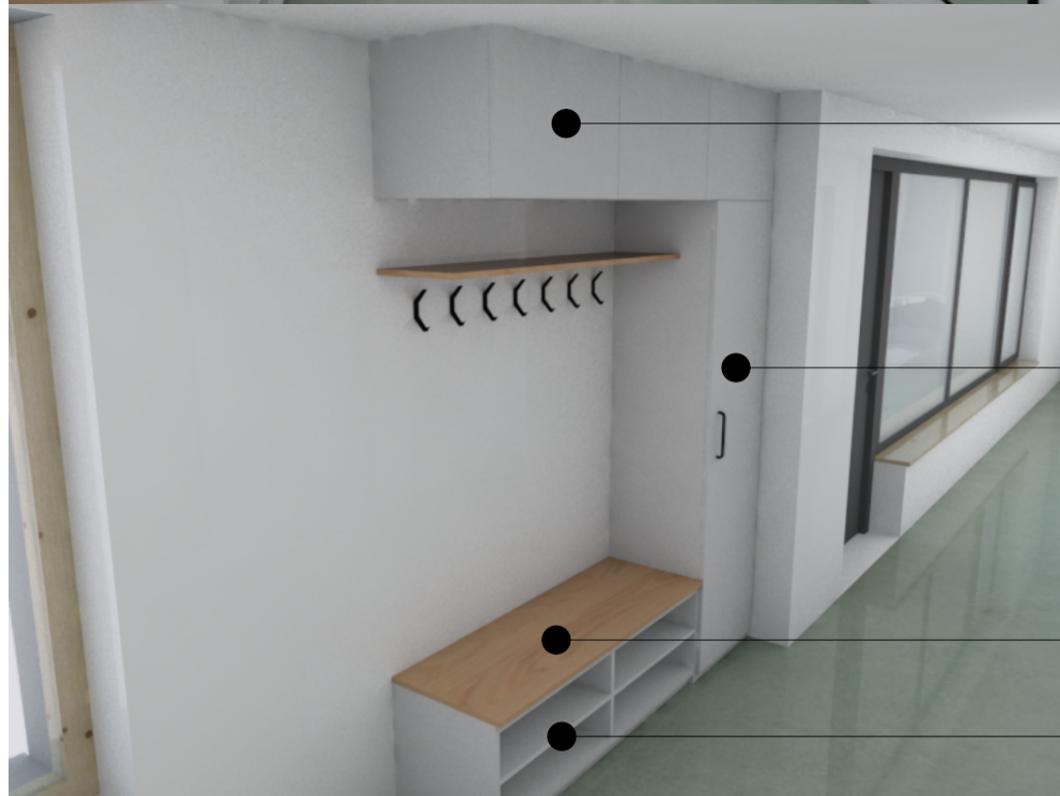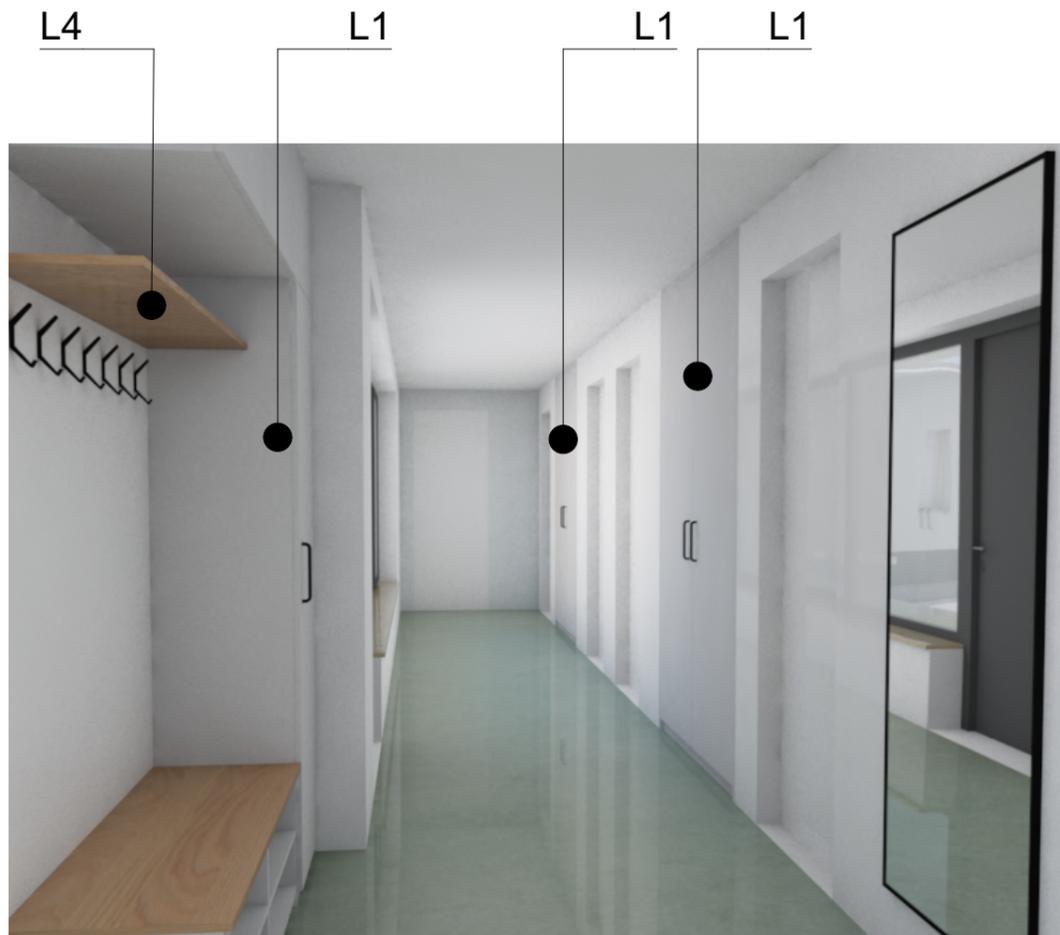

L1

L1

L4

L1

HÁČEK
černá matná barva



ÚCHYTKA
černá matná barva, délka cca 192 mm

LEGENDA



LDTD světle šedá matná



LDTD dekor dub přírodní

TV 19
ODPOVÍDÁ ROZMĚROVĚ TV12, LIŠÍ SE POUZE DEKOR, SVĚTLE BÉŽOVÁ JE NAHRAZENA SVĚTLE ŠEDOU

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇĚ BEZ DOMĚRKŮ, NECHAT PO STRANÁCH STÍNOVOU MEZERU CCA 20 MM
- SKŘÍŇĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV19 - OBSAHUJE:
ŠATNÍ SKŘÍŇ SE SEDACÍ LAVICÍ A HÁČKY

TV 20, 21
ODPOVÍDÁ ROZMĚROVĚ TV13 A TV14, LIŠÍ SE POUZE DEKOR, SVĚTLE BÉŽOVÁ JE NAHRAZENA SVĚTLE ŠEDOU

POZNÁMKA:

- SKŘÍŇĚ S DOMĚRKEM 40 MM PO STRANÁCH A 60 MM NAHOŘE
- SKŘÍŇĚ S POLICEMI NAKOLÍKOVAT

TV20 - OBSAHUJE:
VESTAVNOU SKŘÍŇ

TV21 - OBSAHUJE:
VESTAVNOU SKŘÍŇ



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

TV

OBSAH VÝKRESU

Chodba - Skříně

ČÍSLO VÝKRESU

TV19, 20, 21

MĚŘÍTKO

DATUM / REVIZE

Leden 2025

FORMÁT

420/297

PARÉ

STRANA

42

NÁBYTEK A VYBAVENÍ

OBSAHUJE SEZNAM, POČET A POPIS NÁBYTKU
A VYBAVENÍ, KTERÉ NEJOU SOUČÁSTÍ
TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

TABULKA NÁBYTKU A VYBAVENÍ		
Stavební objekt	ID prvku	Množství
SO1		
	Koš	1
	Kř1	2
	Kř2	2
	KS1	3
	KS2	1
	NS	2
	Po1	2
	Po1	1
	RG1	1
	RG2	4
	RG3	4
	Se1	1
	St1	1
	St2	1
	USkř	1
	Vě1	1
	Zr1	1
	Zr2	1
	Zr3	1
	Ži1	3
	Ži2	2
	Ži3	2

SO2		
	Kř3	2
	Kř4	2
	Kř5	1
	KS3	1
	NS	3
	Po2	3
	Se2	1
	Skř1	3
	St3	1
	St4	3
	USkř	1
	Zr1	1
	Zr3	1
	Zr4	1
	Ži1	3
	Ži2	4

SO3		
	Kř3	2
	Kř4	2
	Kř5	1
	KS3	1
	NS	3
	Po2	3
	Se1	1
	Skř1	3
	St3	1
	St4	3
	USkř	1
	Zr1	1
	Zr3	1
	Zr4	1
	Ži1	3
	Ži2	4



NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

Tabulka nábytku a vybavení

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA

420/297

43

ozn.	popis	referenční obrázek	specifikace
Kř1	křeslo v pokojích		čalouněné křeslo brava tmavší modrá, podnož dřevěná - světlá
Kř2	křeslo v obytné místnosti		čalouněné křeslo "ušák", brava tmavší modrá, podnož dřevěná - světlá nebo černá u SO 01
Kř3	křeslo v obytné místnosti		čalouněné křeslo "ušák", brava zelená, podnož dřevěná - světlá
Kř4	křeslo v pokojích		čalouněné křeslo brava růžová, podnož dřevěná - světlá
Kř5	křeslo v pokojích		čalouněné křeslo brava šedá, podnož dřevěná - světlá

KS1	konferenční stůlek malý kulatý		konferenční stůlek s kruhovou deskou bílé barvy, průměr cca 300 mm, dřevěná podnož
KS2	konferenční stůlek velký kulatý		konferenční stůlek s kruhovou deskou bílé barvy, průměr cca 700 mm, dřevěná nebo černá podnož
KS3	konferenční stůlek velký čtvercový		konferenční stůlek s čtvercovou deskou v dubu a nebo dekoru dubu stejném jako bude TV stěna, černá podnož
Ž1	židle polstrovaná světlá		židle k pracovnímu stolu, masivní dřevo ve světlé barvě, čalouněný sedák v tmavě či světle šedé
Ž2	židle bez polstrování světlá		židle k jídelnímu stolu, masivní dřevo ve světlé barvě, bez čalounění
Ž3	židle bez polstrování černá		židle k jídelnímu stolu, masivní dřevo v černé barvě, šířka židle cca 53 cm, bez čalounění

Se1	sedačka		pevná čalouněná, snadno očištělná látka barva tmavě šedá, délka cca 1800 mm, dřevěné nohy, boční opěrky HR pěna, konstrukce dřevo a dřevotříska
Se2	sedačka	viz Se1	pevná čalouněná, snadno očištělná látka barva světle šedá, délka cca 1800 mm, dřevěné nohy, boční opěrky HR pěna, konstrukce dřevo a dřevotříska
Pol1	police		police bílé barvy, lamino, tloušťka cca 50 mm, délka 1100 mm, hloubka 250 mm
Vě1	věšák		věšák z přírodního dřeva
Zr1	zrcadlo		obdélníkové zrcadlo s tenkým černým kovovým rámem, rozměr cca 750 x v.1800 mm, spodní hrana 200 mm nad podlahou
Zr2	zrcadlo		obdélníkové zrcadlo, bez rámu, vzdálenost od stěny cca 5mm, rozměr 650 x v.950 mm, umístění dle výkres interiéru
Zr3	zrcadlo		obdélníkové zrcadlo, bez rámu, vzdálenost od stěny cca 5mm, rozměr 750 x v.850 mm
Zr4	zrcadlo		kulaté zrcadlo s tenkým černým kovovým rámem, průměr cca 650 mm
St1	pracovní stůl + kontejner		pracovní stůl výškově nastavitelný, kontejner na kolečkách s aretací. Barva bílé lamino. Elektricky (alternativně mechanicky) 70x140 Zásuvkový kontejner na kolečkách, bílé lamino cca 36x56x78
St2	pracovní stůl + kontejner		stůl o rozměru 2000 x 800 mm, materiál desky lamino bílá matná, nohy bílé hranaté. Součástí bude kontejner s bílého lamina, může sloužit jako podpůrná konstrukce pro desku.
St3	jídelní stůl		jídelní stůl o rozměru 1600 x 900 mm, materiál desky dub a nebo lamino dekor dubu stejný jako TV skříňka, nohy dřevěné
St4	pracovní stůl		pracovní stůl o rozměru cca 1200 x 650 mm, materiál desky dub, nohy kovové bílé

USkř	podumyvadlová skříň		systemová dle výrobce umyvadla, závěsná, rozměr 2x zásuvka se zpomalovacím dojezdem lamino bílá lesklá, hrany ABS nebo lakovaná
Skř	šatní skříň		šatní skříň systemová, rozměr šířka 1500 x výška cca 2000 mm, bílé lamino s ABS hranou, otevřací dvířka 2x bílé, 1x zrcadlo, sestava šatní tyče, polic a vnitřních šuplíků
Po1	postel polohovatelná, nastavitelná		masivní dřevěná postel, elektrický polohovatelný rošt, moření barva dub, zadní čelo postele a boční opěrka u stěny dřevěné rošt postele bude možno manuálně výškově nastavit a to o 5 cm nahoru a dolů matrace středně tvrdá
Po2	postel		masivní dřevěná postel, moření barva dub, zadní čelo postele dřevěné rošt postele bude pevný matrace středně tvrdá
NS			noční dřevěný masivní stolek, ve stejném moření barvy dubu jako postele, jeden nebo dva šuplíky
Rg1	policový systém na zeď		ocelová konstrukce, bílé lamino police cca 800 x 200 mm, přesné uspořádání dle finální podoby technické místnosti hloubka polic 400 mm

Rg2	regál policový		<p>ocelová konstrukce, 5x MFD nebo dřevotřískové police, nostnost min 175kg/police hloubka a délka dle výkresu Rg2 - hloubka 600 mm</p>
Rg3	regál policový		<p>ocelová konstrukce, 5x MFD nebo dřevotřískové police, nostnost min 175kg/police hloubka a délka dle výkresu Rg3 - hloubka 400 mm</p>
Koš	koš na tříděný odpad		<p>Odpadkový koš materiál - nerez, stříbrná barva, objem 45 l, bezdotykové otevírání, počet nádob 3 ks, 50 cm x 57 cm x 32 cm</p>

ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE A ZAŘÍZENÍ

ozn.	popis	rozměr	specifikace
Pr	pračka	cca 600x600x850	automatická pračka s předním plněním, samostatně stojící, energeticky úsporná, rychlý program, odložený start, přidání prádla dětská pojistka, zvukový signál ukončení parní program otáčky min 1400ot/min inventorový motor
Su	sušička	cca 600x660x850	sušička prádla kondenzační, samostatně stojící inventorový motor a kompresor energeticky úsporná odložený start, vnitřní osvětlení, dětská pojistka, zvukový signál, kapacita 9kg
Ch11	chladnička SO01	š. 600 x hl. 670 x v. max 2000	chladnička s mrazničkou samostatně stojící energeticky úsporná no frost - nemusí se odmrazovat
Ch13	chladnička SO02 a SO03	š. 600 x hl. max 580 x v. max 2050	chladnička s mrazničkou samostatně stojící energeticky úsporná no frost - nemusí se odmrazovat
PC	PC+monitor		PC stolní, 16Gb RAM, SSD 512GB, bez mechaniky, 4xUSB, nejnovější OS, grafická karta integrovaná počet jader procesoru min 4 vč. chladniče, F min 2,5 GHz, vč. Myši a klávesnice Monitor LCD Full HD, 27" , 16:9 rozlišení 1920x1080px, IPS displej zabudované reproduktory, konektory HDMI, USB
Mon	monitor + držák	27"	Monitor LCD Full HD, 27" , 16:9 rozlišení 1920x1080px, IPS displej zabudované reproduktory, konektory HDMI, USB
Tv	televize + držák	121cm(48")	4K ULTRA HD, DVB-T2/S2/C, Dolby Vision OLED, Wifi, USB, HDMI, bluetooth přednastavené aplikace, párování s mobilním zař. vč držáku na stěnu - dle vybraného typu TV držák kovový, fixní
MW	mikrovltnka TV16 a TV5	 cca 44,6 x 33,6 x 24,3cm	mikrovltná trouba • mechanické ovládání • výkon 700 W • objem 17 litrů • průměr otočného talíře 24,5 cm • 6 stupňů výkonu • funkce časovače • funkce rozmrazování • bezpečnostní pojistka bílá

OBSAHUJE SEZNAM, POČET A POPIS ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ, KTERÉ NEJSOU VESTAVNÉ A NEJSOU TUDÍŽ SOUČÁSTÍ NACENENÍ TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - KUCHYNĚK

TABULKA ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ		
Stavební objekt	ID prvku	Množství
SO1		
	Ch11	1
	Mon	1
	MW	1
	PC	1
	Pr	1
	Su	1
	TV	1
SO2		
	Ch13	1
	MW	1
	Pr	1
	Su	1
	TV	1
SO3		
	Ch13	1
	MW	1
	Pr	1
	Su	1
	TV	1

kontexty atelier
architektury a urbanismu

NÁZEV PROJEKTU

Sociální rehabilitace Nové Město nad Metují

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lípky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

Tabulka elektrických spotřebičů a zařízení

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2026

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA

420/297

47

KNIHA SVÍTIDEL

OBSAHUJE SEZNAM, POČET A POPIS INTERIÉROVÝCH A EXTERIÉROVÝCH SVÍTIDEL
KOORDINOVÁNO S ČÁSTI ELEKTRO SILNOPROUD



NÁZEV PROJEKTU

**Sociální rehabilitace Nové Město nad
Metují**

OBJEDNATEL

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ZPRACOVATEL

Atelier architektury a urbanismu, s.r.o.
Lipky 1283, 549 41 Červený Kostelec

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Marek Wajsar

VYPRACOVALI

Ing. arch. Monika Prostředníková

STUPEŇ DOKUMENTACE

Dokumentace pro provedení stavby

MÍSTO STAVBY

p.č. 961, 2340, k.ú. Nové Město nad Metují

ŘEŠENÁ ČÁST PD

Projekt návrhu interiéru

OBSAH VÝKRESU

Kniha svítidel

ČÍSLO VÝKRESU

DATUM / REVIZE

PARÉ

Leden 2025

MĚŘÍTKO

FORMÁT

STRANA

420/297

48

místnost	ozn.		popis		specifikace	počet
OBJEKT SO 01						
přístřešek	S1.01.1	LED	stropní exteriérové světlo		stropní linerní LED profily délka 3,5 m	2
exteriér	S1.01.2	E01	nástěnné exteriérové světlo		exteriérové hranaté nástěnné svítidlo, délka cca 24 cm, dolů, černé 2 700 K - 3 000 K odpovídající krytí čidlo	2
	S1.01.7	E02	nástěnné exteriérové světlo		exteriérové nástěnné svítidlo, délka cca 27 cm, dolů, černé 2 700 K - 3 000 K odpovídající krytí čidlo	2
	S1.03.7	E03	vestavné bodové		vestavné nebo přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje 2700 - 3000 K	2
	S1.03.1	E02	nástěnné exteriérové světlo		exteriérové hranaté nástěnné svítidlo cca 24 cm, dolů, černé 2 700 K - 3 000 K odpovídající krytí	1
	S1.02.9	E02	nástěnné exteriérové světlo		exteriérové hranaté nástěnné svítidlo cca 24 cm, dolů, černé 2 700 K - 3 000 K odpovídající krytí	1
	S1.02.6	E02	nástěnné exteriérové světlo		exteriérové hranaté nástěnné svítidlo cca 24 cm, dolů, černé 2 700 K - 3 000 K odpovídající krytí	1
	101	S1.03.2	E04	vestavné bodové světlo		vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje 2700 K ovládání na čidlo
	S1.02.7	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min 40 cm	1

102		E06	lampička k posteli		stolní lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
103	S1.02.4	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S1.02.5	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
104	S1.02.2	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca	1
	S1.02.3	E07	světlo nad umyvadlo		Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva 4000 K	1
105	S1.02.1	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
106	S1.02.2	E08	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 30 cm	1
	S1.02.3	E07	světlo nad umyvadlo		Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva 4000 K	1
107	S1.01.3	E09	lineární světlo		přisazené lineární světlo, rozměr min 1000 x 200 mm 4000 K	2
108	S1.04.1	E10	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm	1
	S1.04.3	LED	LED pásek		zafrézovaný LED pásek, 4000 K, bude součástí dodávky kuchyně	2,4 bm
	S1.04.2 - půda	E11	přisazené světlo		přisazené světlo, IP krytí musí vyhovět podmínkám nezatepleného prostoru	3

109	S1.01.6	E04	vestavné bodové světlo		vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje 2700 K ovládání na čidlo	2
110	S1.03.3	E12	přisazené světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm ideálně aby svítilo nahoru i dolů	1
	S1.03.6	E13	závěsné světlo		závěsný LED lustr, černá barva, průměr cca 40 cm 2 700 - 3 000 K	1
	S1.03.5	E14	závěsný lustr		závěsný LED lustr, světle šedá barva, průměr cca 30 cm 2 700 - 3 000 K	1
	S1.03.4	LED	LED pásek		zafrézovaný LED pásek, 4000 K, bude součástí dodávky kuchyně	2,5 bm

OBJEKT SO 02

exteriér	S2.01.1 - čidlo	E03	vestavné bodové		vestavné nebo přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje 2700 - 3000 K ovládání na čidlo	2
	S2.01.6 - 1ks S2.01.9 - 1ks S2.02.3 - 1ks S2.03.4 - 2ks	E15	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, výška cca 8 cm 2700 - 3000 K	5
101	S2.01.2 - čidlo	E04	vestavné bodové světlo		vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje 2700 K ovládání na čidlo	5
	S2.03.1	E12	přisazené světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm	1

102	S2.03.2	E13	závěsné světlo		závěsný LED lustr, černá barva, průměr cca 40 cm 2 700 - 3 000 K	1
	S2.03.3	E16	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 10 cm, černá barva okraje, výška cca 12 cm 2700 - 3000 K	2
	S2.3.5	LED	LED pásek		zafrézovaný LED pásek, 4000 K, bude součástí dodávky kuchyně	2,2 bm
103	S2.2.5	E08	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca	1
	S2.2.6	E07	světlo nad umyvadlo		Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva	1
104	S2.02.4	E17	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje, výška cca 8 cm 2700 - 3000 K	2
105	S2.02.1	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S2.02.2	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
106	S2.01.7	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S2.01.8	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
107	S2.01.4	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S2.01.5	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
108	S2.01.3	E08	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca	1

OBJEKT SO 03

exteriér	S3.01.1 - čidlo	E03	vestavné bodové		vestavné nebo přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje 2700 - 3000 K ovládání na čidlo	2
	S3.01.6 - 1ks S3.01.9 - 1ks S3.02.3 - 1ks S3.03.4 - 1ks S3.03.6 - 2ks	E15	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, černá barva okraje, výška cca 8 cm 2700 - 3000 K	6
101	S3.01.2 - čidlo	E04	vestavné bodové světlo		vestavné kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje 2700 K ovládání na čidlo	5

102	S3.03.1	E12	přisazené světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca 50 cm	1
	S3.03.2	E13	závěsné světlo		závěsný LED lustr, černá barva, průměr cca 40 cm 2 700 - 3 000 K	1
	S3.03.3	E16	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 10 cm, černá barva okraje, výška cca 12 cm 2700 - 3000 K	2
	S3.3.5	LED	LED pásek		zafrézovaný LED pásek, 4000 K, bude součástí dodávky kuchyně	2,2 bm
103	S3.2.5	E08	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca	1
	S3.2.6	E07	světlo nad umyvadlo		Nástěnné LED svítidlo, IP 44, bílá barva	1
104	S3.02.4	E17	přisazené bodové světlo		přisazené kulaté světlo, průměr cca 12 cm, bílá barva okraje, výška cca 8 cm 2700 - 3000 K	2
105	S3.02.1	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S3.02.2	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
106	S3.01.7	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S3.01.8	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
107	S3.01.4	E05	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr min	1
	S3.01.5	E06	lampička k posteli		nástěnná lampička k nočnímu stolku, bílá barva	1
108	S3.01.3	E08	přisazené kulaté světlo		přisazené kruhové světlo, bílá barva konstrukce, průměr cca	1
OBJEKT SO 08 - AREÁLOVÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ						
parkoviště	S4.02		T - svítidlo na sloupu		venkovní lampa, černá barva	2
parkoviště	S4.02		U - parkové osvětlení		sloupkové světlo, černá barva, výška cca 1 m	1
parkoviště	S4.01		U - parkové osvětlení		sloupkové světlo, černá barva, výška cca 1 m	5