


Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v nemocnici Náchod

D.1.1.12 Výpis oken

Duben 2025



REVIZE Č.1 - 04/2025

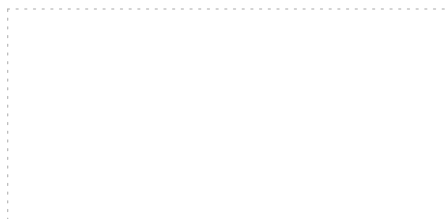

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PRISPO s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

VEDOUČÍ PROJEKTU VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková



INVESTOR Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO STAVBY Oblastní nemocnice Náchod - pč. 944/, 944/3, 944/4 k.ú. Náchod

STAVBA Výstavba objektu pro zřízení dětské skupiny v
nemocnici Náchod

DATUM 04/2025

STUPEŇ PD DPS


ČÍSLO ZAKÁZKY 01-2024

OBSAH D.1.1.12 Výpis oken


VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany


OZNAČENÍ:	O01
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 2 000 výška: 1 250
POPIS:	plastové okno, dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%
RÁM:	plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difuzně otevřená fólie (exteriér) - přídavný rozšiřovací profil 30 mm - vnitřní parapet HPL - venkovní parapet hliníkový tažený, antracit - tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm



OZNAČENÍ:	O02
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka: 2 000 výška: 600
POPIS:	plastové okno, dvoukřídlé sklopné a otevíravé $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%
RÁM:	plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difuzně otevřená fólie (exteriér) - přídavný rozšiřovací profil 30 mm - vnitřní parapet HPL - venkovní parapet hliníkový tažený, antracit - tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

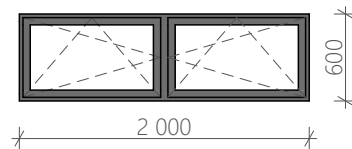

OZNAČENÍ:	O03
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	2
ROZMĚRY:	šířka: 1 000 výška: 600
POPIS:	plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%
RÁM:	plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ:	antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH:	antracit RAL 7016
DOPLŇKY:	Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA:	- parotěsnící fólie (interiér) - těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací - difuzně otevřená fólie (exteriér) - přídavný rozšiřovací profil 30 mm - vnitřní parapet keramický obklad - venkovní parapet hliníkový tažený, antracit - tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm



VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: O04
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 600

POPIS: plastové okno, dvoukřídle sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%


RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnící fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet keramický obklad
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

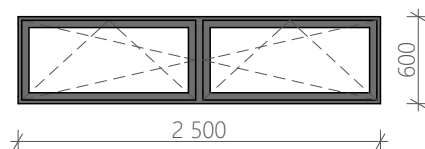

OZNAČENÍ: O05
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 600

POPIS: plastové okno, dvoukřídle sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%


RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnící fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm



OZNAČENÍ: O06
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 600

POPIS: plastové okno, dvoukřídle sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%


RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnící fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

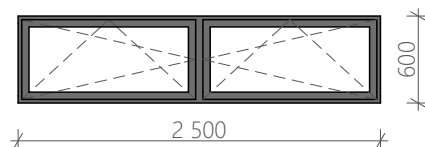

VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: O07

UMÍSTĚNÍ: 1.NP

POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihelné zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, zdvyžné posuvné a sklopné
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží


KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:

- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

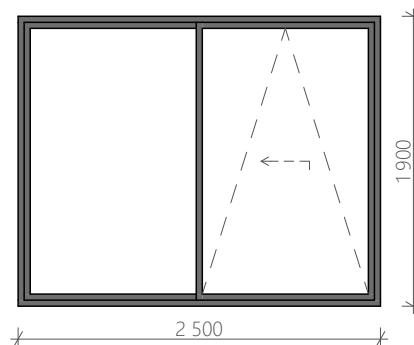

OZNAČENÍ: O08

UMÍSTĚNÍ: 1.NP

POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihelné zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, jednokřídlé pevné zasklení
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:

- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm



OZNAČENÍ: O09

UMÍSTĚNÍ: 1.NP

POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihelné zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, jednokřídlé pevné zasklení
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%


RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:

- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

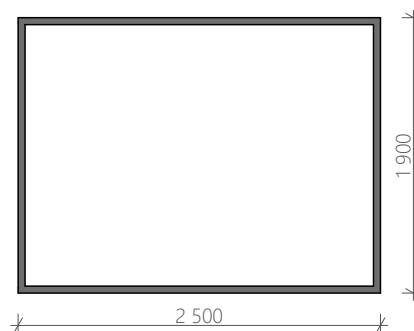

VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: O10
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihel. zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, jednokřídlé pevné zasklení
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$


ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

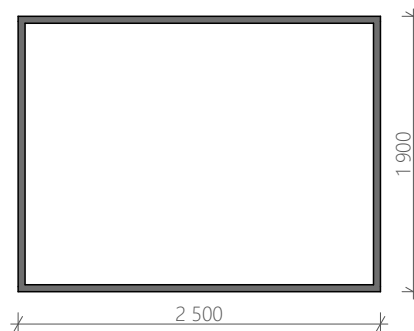

OZNAČENÍ: O11
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 2 300

POPIS: plastové okno, zdvižné posuvné a sklopné
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%


RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

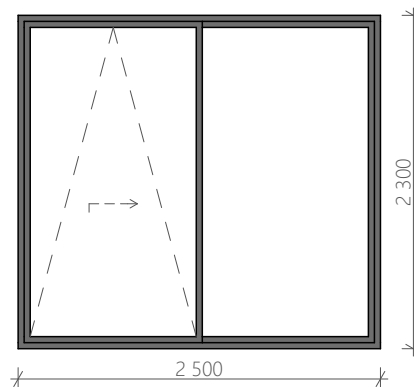

OZNAČENÍ: O12
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihel. zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, jednokřídlé pevné zasklení
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$


ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:
- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

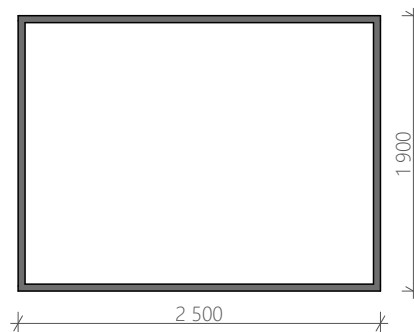

VÝPIS OKEN

pohled z vnější strany

OZNAČENÍ: O13
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 2 500
výška: 1 900
parapet: 400 (cihelné zdivo tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
výška cca 750 mm osazen na zákl. desku)

POPIS: plastové okno, zdvyžné posuvné a sklopné
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží


KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:

- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- okno osazeno na parapet +0,400 z cihel. zdiva tl. 115mm + deska z fenol. pěny tl. 40mm
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm

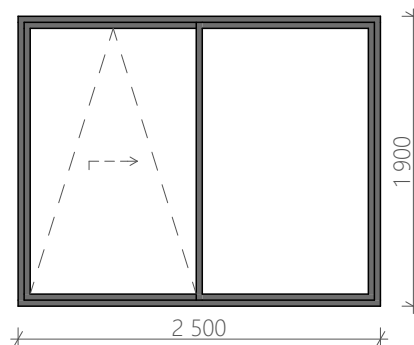

OZNAČENÍ: O14
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka: 1 500
výška: 1 250

POPIS: plastové okno, dvoukřídlé otevíravé, jedno křídlo sklopné
 $U_w \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: izolační trojsklo, koeficient vnější odrazovosti menší než 15%

RÁM: plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží


KOVÁNÍ: antracitová klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací

BARVA, POVRCH: antracit RAL 7016

DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077

POZNÁMKA:

- parotěsnicí fólie (interiér)
- těsnění EPDM černá - dorazové i zasklívací
- difuzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet keramický obklad
- venkovní parapet hliníkový tažený, antracit
- tepelněizolační profil okenní - vysoký 50mm



OZNAČENÍ: O15
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 2

ROZMĚRY: šířka: 1 000
výška: 1 200

POPIS: Okno výdejní hliníkové, dvoukřídlé

- dolní výsuvné křídlo, horní pevné křídlo
- rám hliníkový s kovovou výztuhou
- systémové kování
- barva rámu antracit
- parapet sočáští kuchyňské linky

