


PŮDORYS ZÁKLADŮ

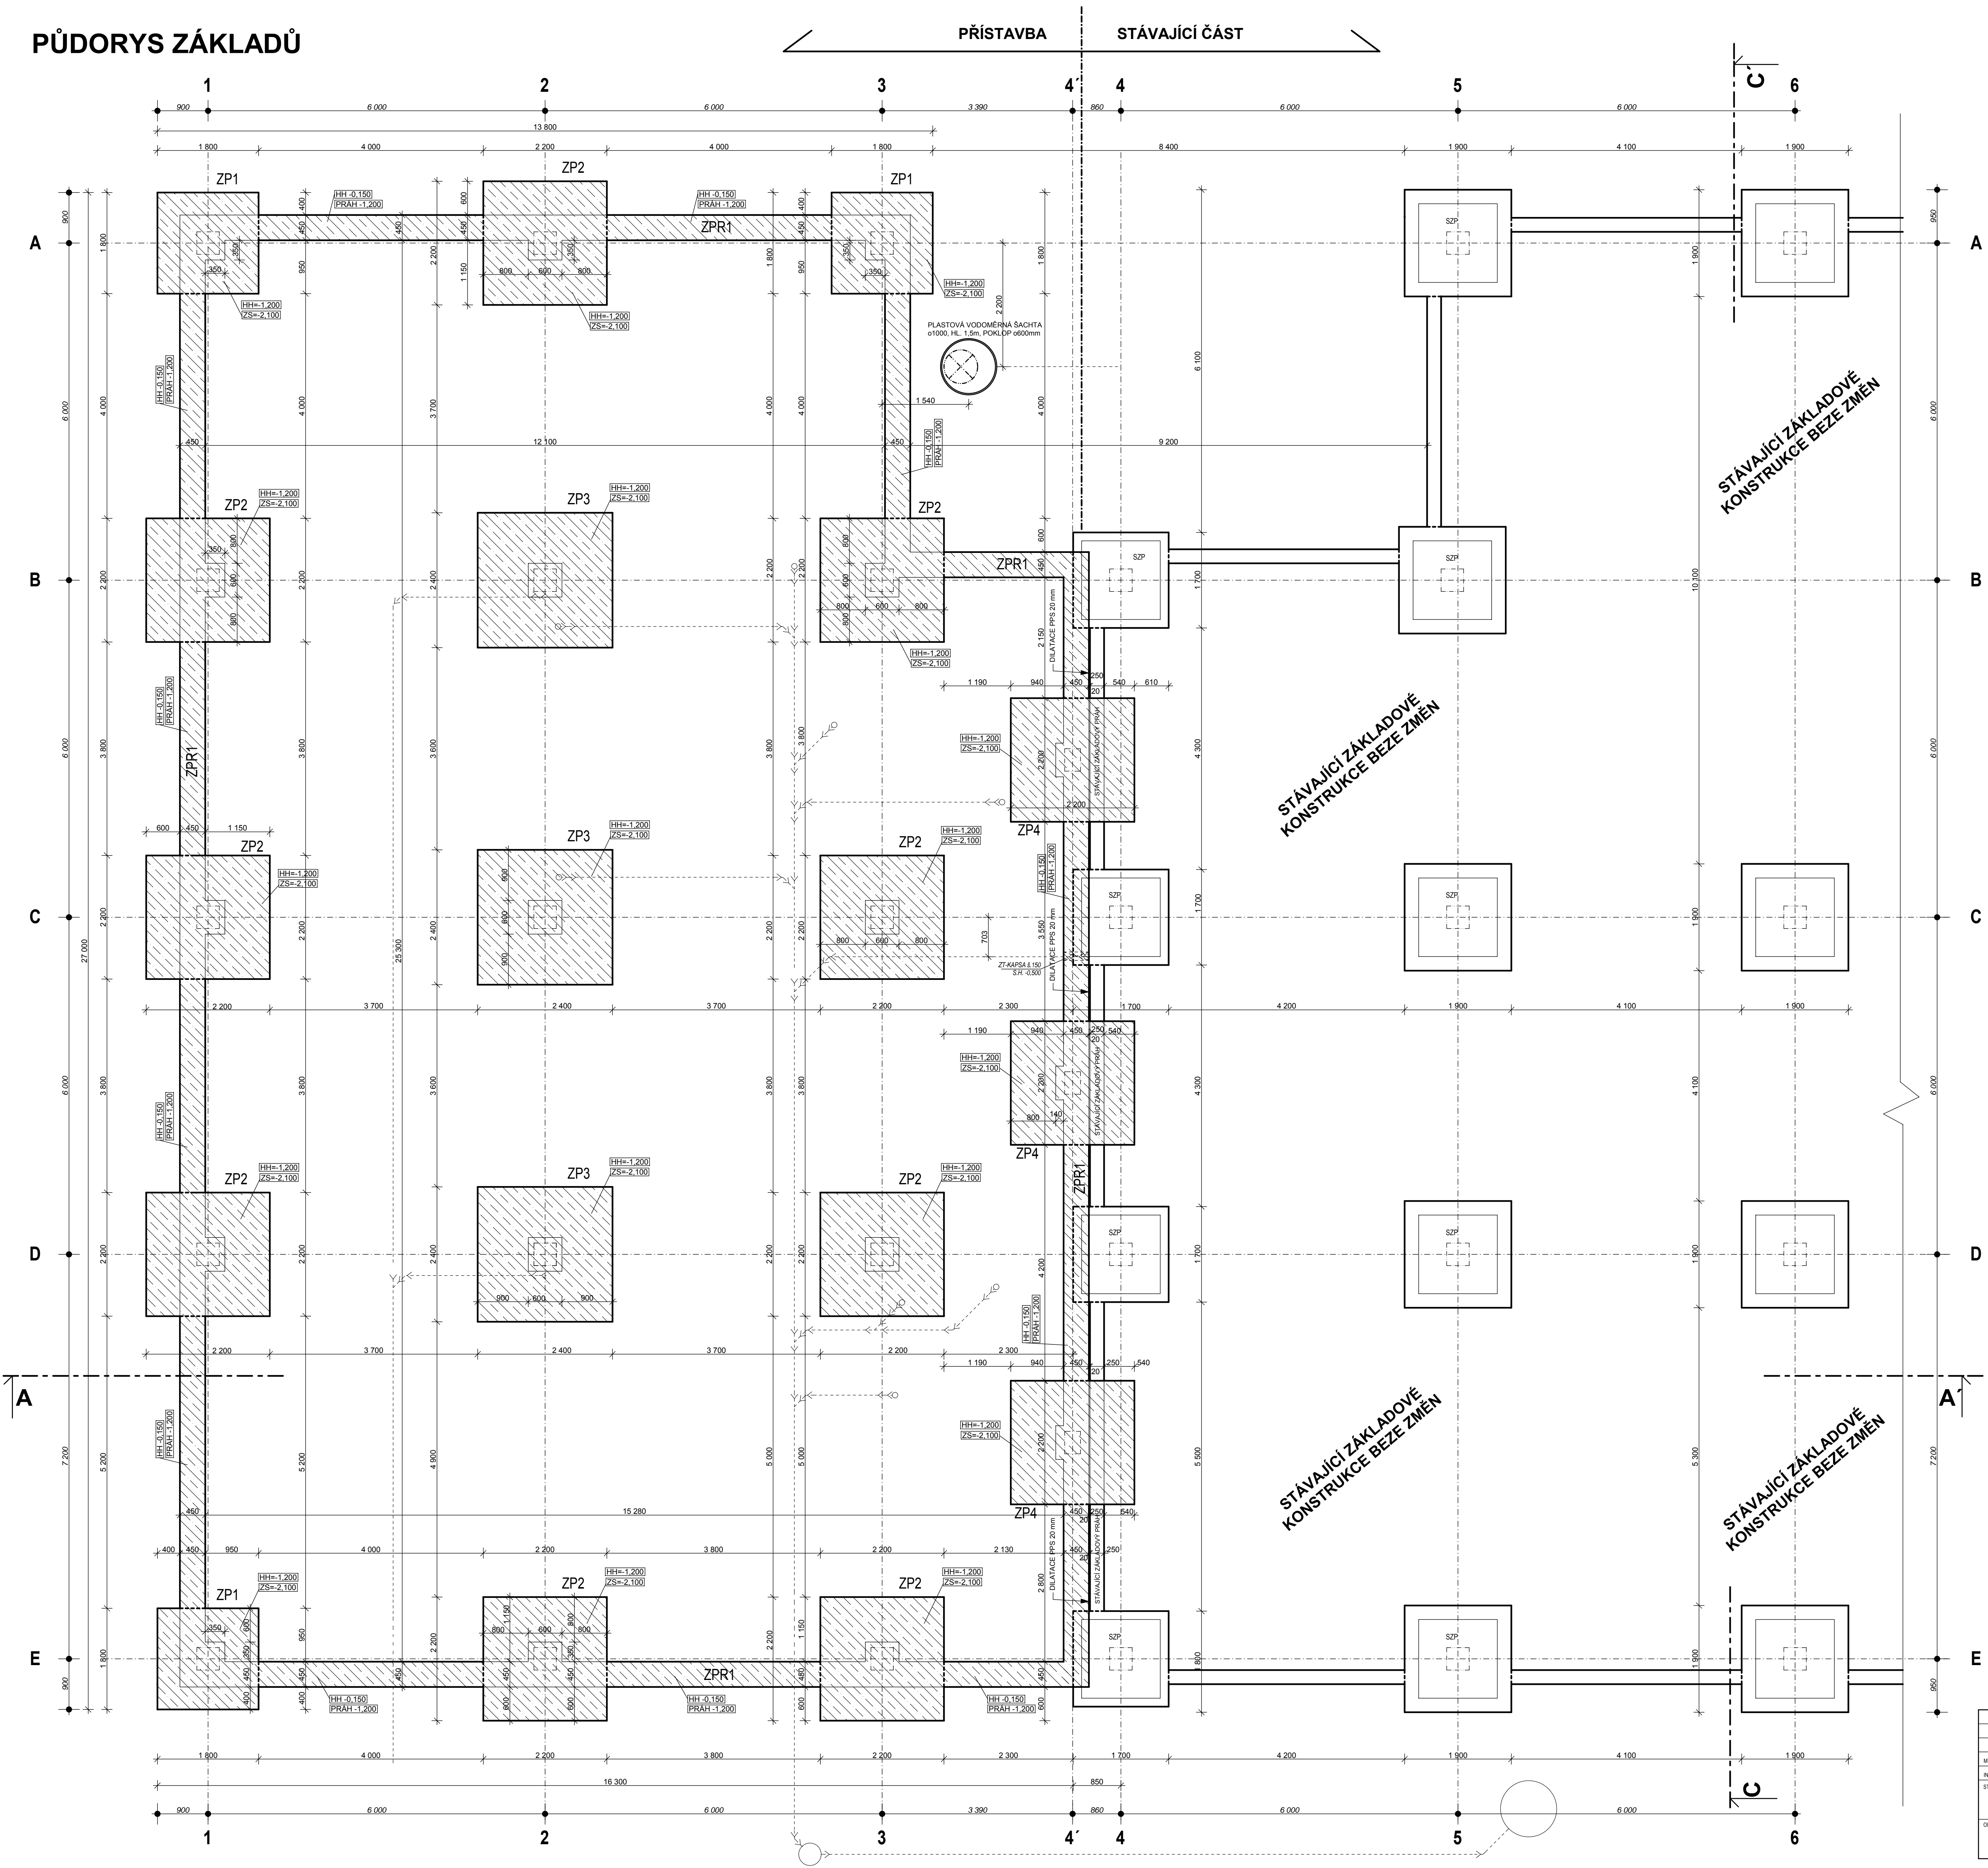

**ZÁKLADY:**  
ZÁKLADOVÉ PATKY BETON C16/20 XC2  
DRÁTKOBETON C 20/25  
PODKLADNÍ BETON C 16/20

- POZNÁMKY:**
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY A ZHODNOCENÍ PODKLADNÍCH VRSTEV BUDE PRIZVÁN STATIK ČI ODBORNÝ GEOLOG
  - PROJEKTANT SI VYHAZUJE PRAVO NA ZMĚNU ZÁKLADNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLADANÝCH ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
  - PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDE POLOŽENA LEŽATÁ KANALIZACE A BUDOU VYNECHÁNY OSTATNÍ PROSTUPY JAK VODY, PLYN, EL, VZT DLE PŘÍSLUŠNÝCH DOKUMENTACÍ PROFESÍ
  - VEŠKERÉ PROSTUPY CHRÁNIT OCELOVOU CHRÁNICOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU
  - KOLEM OBJEKTU BUDE POLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK Z Fezn VIZ. ČÁST EL.
  - ZPĚTNÉ NASYPY HUTNIT PŮVODNÍ ZEMINOU PO VRSTVÁCH MAX. 300mm, MIN. NA 0.25 MPa
  - ORNICE BUDE SEJMUTA V CELKOVÉ MOCNOSTI 200 MM, ZEMINA BUDE POUŽITA K TERÉNNÍM ÚPRAVÁM
  - ZÁKLADOVÉ PRAHY BUDOU OBLOŽENY DESKAMI Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL. 100 MM (ALT. PERIMETR N), A TO MIN. 600 MM POD PŮVODNÍ TERÉN, MIN 200 MM NAD UT

- KRYTÍ VÝZTUŽE**
- V MÍSTĚ STYKŮ SE ZEMINOU 100mm
  - SLoupky, spodní výztuž desky 25 mm
  - HORNÍ VÝZTUŽ DESKY 20 mm

- LEGENDA MATERIÁLŮ**
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
  - NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

NAVRHA		VYPRACOVAV	OVĚŘIL	D.A.D. STUDIO, s.r.o. Mánesova 808 500 02, HRADEC KRÁLOVÉ 2	
Ing.arch.Helena Darbužánová		Ing.Martin Dohnal	Ing.arch.Jiří Darbužán		
MÍSTO STAVBY	Štefánikova ulice, p.p.č. 367/209, k.ú. Třebíč				
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Přerovské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				
STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVÁRSKÝCH OBORŮ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH VÝKRESU				STUPĚN	
				DPS	
				DAT	
				12/2010	
				ČÍSLO	
				MĚŘÍTKO	
				1:50	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				F.1.1.2	