



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmánem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 123-5588480297/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538

se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zastoupená: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 210894380/0300

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**smlouva**“)

PREAMBULE

- 1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce nazvané: „**ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Dne 14. 8. 2025 došlo k uveřejnění Oznámení o zahájení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem Z2025-045373 a v Úředním věstníku Evropské unie, a to pod evidenčním číslem 533649-2025.
- 1.2 Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě“, (dále jen „projekt“), který bude předmětem žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále „IROP2“), Výzva č. 12. Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů – SC 2.1 (Méně rozvinuté regiony).

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:

[REDACTED]

- b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění;

- c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku;

- d) zástupce uživatele objektu:

[REDACTED]

- e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

- 1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:

- a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- b) ve věcech technických (vedoucí projektu)

[REDACTED]

- c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí):

[REDACTED]

- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

- 1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího a vedoc pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji

prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího a vedoucího projektu.

- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího/vedoucího projektu dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20. 10. 2025 předložená v rámci veřejné zakázky.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro společné povolení (tvoří samostatný dokument)
- b) **Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)**
- c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- e) **Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace**
- f) **Příloha č. 6 – Změnový list (vzor)**
- g) **Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor)**
- h) **Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor)**
- i) **Příloha č. 9 – Seznam vybraných technických škol v Královéhradeckém kraji**
- j) **Příloha č. 10 – Vzorová zpráva o plnění zásad DNSH.**

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace stavby s názvem „ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:

- 4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava stavby“);
- 4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);
- 4.1.3 zpracování dokumentace, a to:
 - a) výrobní/díleňské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „díleňská dokumentace“);
 - b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);
 - c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro společné povolení, došlo-li při realizaci díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro společné povolení (dále jen „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“);
 - d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);(„díleňská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);
- 4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením, včetně podání žádosti na Stavební úřad města Náchod o předběžnou informaci, zajištění veškerých kroků potřebných ke kladnému vyřízení změny oproti vydanému společnému povolení, získání společného povolení pro realizaci záměru a jeho následnou kolaudaci (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož

výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru). Změna oproti vydanému společnému povolení dle věty předchozí se týká drobných stavebních úprav ve druhém podlaží. Konkrétně se jedná o změnu dispozice ve druhém podlaží, kdy místo původně schválené školící místnosti byly nově navrženy dva nové pokoje pro lékaře a záchranáře (místnosti č. 206 a 223), a tím způsobenou změnu okenních otvorů na fasádě budovy. Tato změna již byla předběžně konzultována se Stavebním úřadem města Náchod, který uvedl, že daná úprava je akceptovatelná v rámci závěrečné kolaudace, neboť není považována za změnu stavby.

4.1.5 Zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen „zkušební provoz“),

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a zpracování DIO;
- provádění a řízení stavebních prací;
- poskytnutí součinnosti při dodávce vnitřního vybavení, přičemž smluvní strany shodně prohlašují, že samotná dodávka volně stojícího vnitřního vybavení není předmětem této smlouvy a je řešena samostatnou smlouvou;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;

- zajištění prostředků povinné publicity, a to 1 ks dočasného billboardu a 1 ks stálé pamětní desky, přičemž stálá pamětní deska bude splňovat následující požadavky: materiál - hliníková slitina tloušťky 2 mm s eloxovaným povrchem, včetně otvorů s ozdobnou krytkou;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozborů vody apod.;
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce včetně předcházejícího podání žádosti na Stavební úřad města Náchod o předběžnou informaci, zajištění veškerých kroků potřebných ke kladnému vyřízení změny oproti vydanému společnému povolení, získání společného povolení pro realizaci záměru.

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a podmínky správců sítí;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.

- 4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy účinnými v době provádění díla.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.
- 4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečištění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne.
- 4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících spolu s prohlášením o odpovědném veřejném zadávání, jež bylo součástí nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky a jež bylo součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky jako příloha č. 04. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje, že v koordinaci s TDS vyhotoví Zprávu o plnění zásad DNSH v rozsahu pokynů uvedených v příloze č. 10 smlouvy o dílo.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.
- 5.2 **Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění nebude zaslána dříve, než dojde k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě žádosti o podporu projektu u poskytovatele dotace.
- Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení provádění stavby:	Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele k zahájení prací
----------------------------	---

	Předpokládaný termín zahájení: březen 2026
Dokončení stavební prací:	nejdéle do 60 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Zkušební provoz:	4 týdny po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací
Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění: Areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., parc. č.: 1005/6, 935/1, 944/3, 1004/3, st. 3570 – vše v katastrálním území Náchod, obce Náchod, a případně další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace (dále jen „staveniště“).

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých člancích Smlouvy.
- 5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takového prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů objednatele.

Článek 6

Cena díla a změny rozsahu díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 38.457.594,83 Kč

DPH samostatně 8.076.094,91 Kč

cena s DPH 46.533.689,74 Kč (dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.

6.4 Změna rozsahu díla:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

- a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;
 - b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;
 - c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;
- (změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

- a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;
- b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
- c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na základě smlouvy převzal.

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.

6.4.4 Provedení Změny díla:

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly práce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven

hodnotou 0,76. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

- 6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli.
- 6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne.
- 6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.
- 6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.
- 6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

Článek 7

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.
- 7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“).
- 7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.

7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek článku 14.10 této smlouvy.

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.

7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) registrační číslo a název příslušného projektu dle této smlouvy,
- g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- h) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- j) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- k) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis TDS objednatele) – dílčí faktura,
- l) označení díla,
- m) razítko a podpis oprávněné osoby,
- n) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel

oprávněněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
- 7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy nebo minimálně do konce roku 2035 a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost. Závazná je lhůta, která je delší.
- 7.14 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatelem.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.
- 8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
- 8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou dokumentaci.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.1.6 Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu od 7:00 hod do 19:00 hod (pondělí až neděle), postup prací je zhotovitel povinen přizpůsobit provozu areálu nemocnice. Mimo tuto dobu je možné práce provádět pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 hod do 16:00 hodin.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

- 8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.

- 8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Použití materiálů a věcí při provádění díla

- 8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.

- 8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

- 8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

- 8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelům bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a

podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

- 8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.7.5 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.
- 8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:
- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži).
- Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.
- 8.7.11 Zhotovitel zajistí videozáznam z průběhu výstavby (časosběru), který bude na konci stavby sestříhán do krátkého klipu.

8.8 Použití poddodavatelů

- 8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.
- 8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.

- 8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.
- 8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.
- 8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovníprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovníprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovníprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právním objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 1 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovníprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 1 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovníprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadržanou část Ceny na závazek zhotovitele

poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 1 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty vybraných technických oborů středních odborných škol

- 8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty vybraných technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 9 této smlouvy o dílo. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.
- 8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.
- 8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.
- 8.11.4 Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny.

8.12 Užití díla

- 8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).
- 8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.

- 8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má uživatelská práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.
- 8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo objednatele udělit k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelům postoupena nebo které byla poskytnuta podlicenci, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.
- 8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.
- 8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

- 8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
- a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
 - b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC; a
 - c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).
- 8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy.
- 8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen

zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek 9

Předávání a převímání díla

9.1. Provádění díla

- 9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby; podmínkou výzvy k převímce je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převímek. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obelán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.
- 9.2.3 Před zahájením převímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro vydání kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 9.2.4 K zahájení převímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména **pravomocné kolaudační rozhodnutí a protokol o předání a převzetí díla**.
- 9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo převímá,
 - e) soupis příloh protokolu.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto převímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude převímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.

- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):

- Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havarii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.

- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
- Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-lin [REDACTED] pracovní dny v době 8:00-17:00.
- na e-mailové adrese: [REDACTED] 365.

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci,

a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé části. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc dle tohoto odstavce.

- 11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.
- 11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:
- 11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.
- 11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.
- 11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodnou-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době.
- 11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla:
- 11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení

reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.

- 11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
- 11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.
- 11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednatelem

- 11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednatelem v důsledku porušení svých povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.
- 11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy.
- 11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.
- 11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele

- 11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:
- a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho částí, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a
 - b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:
 - i. vyplývá z kterékoliv části díla; a
 - ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;
 - c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období

před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

- 11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:
- a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 15 této smlouvy;
 - b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a
 - c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i

započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.

- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 této smlouvy.
- 12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.
- 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
- 12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne.
- 12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelům zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.15 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinností zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 8.11 smlouvy činí 10.000 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.
- 12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.
- 12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy.
- 12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinností vyplývajících z Čestného prohlášení dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinností.
- 12.1.20 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.21 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.
- 12.1.22 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou [30] % z Ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.23 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k zaplacení.

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy.

Článek 13

Odstoupení od smlouvy

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo touto smlouvou.

13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:

- a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;
- b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této smlouvě;
- d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
- e) nezjednání nápravy ani v objednatelém stanovené lhůtě podle bodu **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy;
- f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy;
- g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- h) opakovaného (alespoň 3x) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo opakovaného (alespoň 3x) neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
- i) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:

- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;
- b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nefakturované práce a dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

- 13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.
- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.

Článek 14

Další ujednání, pojištění a bankovní záruka

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí a dodavateli vnitřního vybavení tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí a dodavateli vnitřního vybavení. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.

- 14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.
- 14.9 Pojištění
- 14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.
- 14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 70.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

- 14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavatelem nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.
- 14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.10 Bankovní záruka

- 14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění svých závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději do pěti pracovních dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy.
- 14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.
- 14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční době dle této smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
- 14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:
- a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
 - b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;

- c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže o to zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k jeho vrácení.

Článek 15 Vyšší moc

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.
- 15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.
- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16 Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nenabývá účinnosti dříve než:
- dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel, dále
 - dojde k závaznému schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu objednatele a
 - dojde k doručení výzvy zhotoviteli k zahájení plnění dle čl. 5.2 smlouvy o dílo.....
- Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle tohoto odstavce **do 12 měsíců** od data jejího podpisu, bez dalšího zaniká.
- Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.
- 16.2 Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny.

- 16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
- 16.4 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplynávají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
- 16.5 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:
- a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);
 - b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezními způsoby);
 - c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);
 - d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);
 - e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);
 - f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).
- 16.6 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.7 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 16.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.
- 16.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.10 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.
- 16.11 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.
- Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy.
- Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány:
- a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;

- b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;
- c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;
- d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.

- 16.12 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.13 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 16.14 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.9 smlouvy.
- 16.15 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
- 16.16 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 24. 11. 2025, usnesením č. RK/26/1813/2025.

Objednatel v Hradci Králové:

Zhotovitel v Hradci Králové

.....
Petr Koleta, hejtmán
Královéhradecký kraj

.....
Ing. Pavel Pohl
STYLBAU, s.r.o.

2)

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04/2024
Stavba: ZZS - Náchod - aktual

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			38 457 594,83
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	38 457 594,83	8 076 094,91
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	46 533 689,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	04/2024		
Stavba:	ZZS - Náchod - aktual		
Místo:	Náchod	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	CE-ING s.r.o.
Účastník:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		38 457 594,83	46 533 689,74	
SO 01	Budova zdravotnické záchranné služby	33 330 341,43	40 329 713,13	STA
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	24 376 605,83	29 495 693,05	Soupis
D.1.4	Technika prostředí staveb	8 953 735,60	10 834 020,08	Soupis
D.1.4.1	Zdravotechnika	1 464 889,43	1 772 516,21	Soupis
D.1.4.2	Vzduchotechnika	1 710 548,94	2 069 764,22	Soupis
D.1.4.3	Vytápění	2 256 424,24	2 730 273,33	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace silnoproud + hromosvod	2 075 960,16	2 511 911,79	Soupis
D.1.4.5	Elektroinstalace slaboproud	1 445 912,83	1 749 554,52	Soupis
SK	D.1.4.5	387 532,80	468 914,69	Soupis
TV	D.1.4.5	151 768,86	183 640,32	Soupis
AP	D.1.4.5	400 529,00	484 640,09	Soupis
Kamerový systém	D.1.4.5	442 491,59	535 414,82	Soupis
Dveřní interkom	D.1.4.5	63 590,58	76 944,60	Soupis
SO 02	Areálové úpravy vč. sadových úprav	929 272,93	1 124 420,25	STA
IO 01	Vodovodní přípojka, areálový rozvod	22 019,17	26 643,20	STA
IO 02	Kanalizační přípojka, areálový rozvod	349 334,47	422 694,71	STA
IO 03	Elektro přípojka	1 105 996,49	1 338 255,75	STA
IO 04	SLP přípojka	277 951,19	336 320,94	STA
IO 05	Fotovoltaika	1 749 405,20	2 116 780,29	STA
IO 06	Dešťová kanalizace	131 617,95	159 257,72	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	521 000,00	630 410,00	STA
01	Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou	40 656,00	49 193,76	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		24 376 605,83	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 376 605,83	21,00%	5 119 087,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		29 495 693,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:	Náchod	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	CE-ING s.r.o.
Účastník:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	24 376 605,83
HSV - Práce a dodávky HSV	13 622 328,16
1 - Zemní práce	758 733,32
2 - Zakládání	2 492 049,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 079 052,38
4 - Vodorovné konstrukce	2 653 892,20
5 - Komunikace pozemní	35 306,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 595 202,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	599 099,74
998 - Přesun hmot	408 992,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 754 277,67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	433 221,00
712 - Povlakové krytiny	1 396 309,12
713 - Izolace tepelné	1 398 653,30
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 439,68
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	44 805,00
762 - Konstrukce tesařské	26 636,42
763 - Konstrukce suché výstavby	593 069,37
764 - Konstrukce klempířské	199 710,05
766 - Konstrukce truhlářské	1 247 070,99
767 - Konstrukce zámečnické	2 660 443,16
771 - Podlahy z dlaždic	664 588,75
776 - Podlahy povlakové	613 628,62
781 - Dokončovací práce - obklady	829 021,57
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	33 475,68
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 922,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	199 650,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	390 631,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 376 605,83

D HSV Práce a dodávky HSV 13 622 328,16

D 1 Zemní práce 758 733,32

1	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 076,334	45,48	48 951,67	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107222 VV 505,52*41,78+38,06*13,9 1 076,334								
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	597,147	106,99	63 888,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104 VV (505,52*0,9)+(0,18*41,78)+(38,06*13,9*0,25) 594,747 VV "výkopy pro Z11" 1,0*0,3*8 2,400 VV Součet 597,147								
3	K	132151104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	80,493	258,53	20 809,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151104 VV (0,4*32,37*0,6)+(0,8*31,17*0,6)+(0,8*6,25*0,6)*2+(0,8*8,27*0,6)*2+(0,8*14,23*0,6)+(0,8*6,38*0,6)*2+(0,8*22,1*0,6)+(0,4*9,75*0,6)+(0,8*3,08*0,6) 64,051 VV (0,56*1,2*0,6)+(5,0*1,2*0,35)+(0,8*6,25*0,6)*2+(0,8*8,27*0,6)*2 16,442 VV Součet 80,493								
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	892,907	70,00	62 503,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 VV "na meziskládku" 677,640 VV "odkopávka + hloubení rýh" 597,147+80,493 215,267 VV "drcené kamenivo" 1076,334*0,2 892,907 VV Součet								
5	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	892,907	200,00	178 581,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751114 VV "envinstone - Velké Poříčín" 677,640 VV "odkopávka + hloubení rýh" 597,147+80,493 215,267 VV "drcené kamenivo" 1076,334*0,2 892,907 VV Součet								
7	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	892,907	50,00	44 645,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151121 VV zemina 677,64 VV "odvoz na skládku" 677,64 677,640 VV kamenivo 215,267 VV "odvoz na skládku" 1076,334*0,2 892,907 VV Součet								
8	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	556,072	7,60	4 226,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152501								
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 396,361	240,00	335 126,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 VV "zemina" 677,64*1,6 1 084,224 VV "kamenivo" 1076,334*0,29 312,137 VV Součet 1 396,361								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	2 492 049,14				
11	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné	m3	92,084	1 400,00	128 917,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/271542211					
VV			"D.1.1.9 Řezy A-A' a C-C", D1.1.10 Řez B-B" (460,42*0,20)		92,084			
12	K	273353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m	kus	25,000	413,83	10 345,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273353121					
VV			"150/150" 25		25,000			
13	K	274353131	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,05 do 0,10 m2, hl. do 1,00 m	kus	13,000	793,41	10 314,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274353131					
VV			"250/250" 12		12,000			
VV			"245/400" 1		1,000			
VV			Součet		13,000			
14	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	164,150	4 526,96	743 100,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321511					
VV			"D.1.1.3 Púdorys základů" (455*0,30)+(8*0,15)+(35*0,31)+(45*0,4*0,3)+(34*0,3)		164,150			
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	48,216	691,82	33 356,79	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121					
VV			"deska tl. 300mm" 36,88*0,4+11,16*0,4+15*0,4*2		31,216			
VV			"deska tl.310mm" 42,5*0,4		17,000			
VV			Součet		48,216			
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	48,216	145,71	7 025,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122					
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	19,698	38 000,00	748 524,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021					
VV			"viz. D.1.2.3 Základová deska - výztuž"		19,698			
VV			164,15*120*0,001		19,698			
18	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	72,033	4 526,96	326 090,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274321511					
VV			"dřík"		43,050			
VV			0,5*(12,08+13,68*2+8,47*2+17,72++4,38+22,9+15+13,9)*0,4+ 0,5*(14,03)*0,5+0,8*(41,62)*0,4+0,5*(1,4)*0,24		43,050			
VV			"základová pas"		28,983			
VV			0,3*(8,32*3+13,48*2+17,42+4,08+23,55+16,1+8)*0,7+0,3*(3,0 3)*0,8+0,3*(1,25)*0,54+0,3*(13,48)*0,65		28,983			
VV			Součet		72,033			
19	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	340,941	421,42	143 679,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
VV			"dřík"		212,302			
VV			0,5*(12,08+13,68*2+8,47*2+17,72++4,38+22,9+15+13,9)*2+0, 5*(14,03)*2+0,8*(41,62)*2+0,5*(1,4)*2		212,302			
VV			"základová pas"		128,639			
VV			0,3*(8,32*3+13,48*2+17,42+4,08+23,55+16,1+8)*2+0,3*(3,03) *0,8+2*(1,25)*0,54+2*(13,48)*2		128,639			
VV			Součet		340,941			
20	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	340,941	82,15	28 008,30	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
21	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	7,203	38 000,00	273 714,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274361821					
VV			"viz. D1.2.2 Základové pasy"		7,203			
VV			72,033*100*0,001		7,203			
22	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,825	38 000,00	31 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274362021					
VV			"viz. D1.2.2 Základové pasy"					
VV			"základ A2"					
VV			"základový pas 700/300 - KARI 100/100/8" "0,025kg/m"		0,750			
VV			0,018*(32,17+9,48)					
VV			Mezisoučet		0,750			
VV			"přesahy 10%"0,750*0,1		0,075			
VV			Součet		0,825			
23	K	275321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,950	3 908,96	7 622,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275321211					
VV			"základy pro Z11" 0,5*0,3*8		1,200			
VV			"základy pro Z13" 0,5*0,3*5		0,750			
VV			Součet		1,950			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	3 079 052,38				
24	K	311235141	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm	m2	138,575	1 408,25	195 148,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Púdorys 1.NP" 141,45-"otvory" (0,3*0,6)-(1,7*2,15)-(2,0*2,15)		133,315			
			VV "Púdorys 2.NP" 5,26		5,260			
			VV Součet		138,575			
25	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	548,125	2 334,07	1 279 362,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311235181					
		VV	"Púdorys 1.NP" ((0,38+31,74)*2+14,38*2)*4 -"otvory" (0,7*1,4)*2-(1,5*2,15)-(3,55*3,6)*5		302,915			
		VV	"Púdorys 2.NP" ((0,38+31,74)*2+14,38*2)*3,25 - "otvory" (1,8*1,5)*6-(1,5*1,5)-(2,7*1,55)-(2,0*1,5)*2-(3,5*1,5)*4-(2,5*1,5)-(1,7*2,15)		245,210			
		VV	Součet		548,125			
26	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	14,000	328,56	4 599,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168011					
		VV	"P13" 7		7,000			
		VV	"P14" 7		7,000			
		VV	Součet		14,000			
27	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	29,000	433,11	12 560,19	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168012					
		VV	"P11" 29		29,000			
28	K	317168015	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm	kus	3,000	613,57	1 840,71	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168015					
		VV	"P18" 2		2,000			
		VV	"P19" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
29	K	3171.R	Překlad - Profil dutý svařovaný černý se čtvercovým průřezem 80x3	kus	1,000	655,00	655,00	
		VV	"P19" 1		1,000			
30	K	317168016	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm	kus	2,000	740,74	1 481,48	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168016					
		VV	"P12" 1		1,000			
		VV	"P21" 1		1,000			
		VV	Součet		2,000			
31	K	317168025	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm	kus	1,000	699,58	699,58	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168025					
		VV	"P17" 1		1,000			
32	K	317168026	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	833,05	3 332,20	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168026					
		VV	"P20" 4		4,000			
33	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	10,000	473,88	4 738,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168051					
		VV	"P1" 5*2		10,000			
34	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	10,000	836,39	8 363,90	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168054					
		VV	"P3" 5		5,000			
		VV	"P9" 5		5,000			
		VV	Součet		10,000			
35	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	38,000	1 228,02	46 664,76	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168056					
		VV	"P4" 5*6		30,000			
		VV	"P8" 5		5,000			
		VV	"P16" 3		3,000			
		VV	Součet		38,000			
36	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	18,000	1 505,87	27 105,66	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168057					
		VV	"P7" 3*5		15,000			
		VV	"P15" 3		3,000			
		VV	Součet		18,000			
37	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	5,000	1 730,12	8 650,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168059					
		VV	"P6" 5		5,000			
38	K	317168060	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm	kus	5,000	1 869,36	9 346,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168060 VV "P2" 5 5,000								
39	K	317168442	Překlady keramické vysoké složené sřpažené osazené do maltového lože, včetně výztuže, betonu a bednění, výšky překladu 238 mm šířky překladu 300 mm, délky 4000 mm	kus	6,000	11 588,73	69 532,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317168442 VV "P5" 6 6,000								
40	K	330321410	Sloupy, pilře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	5,731	5 524,38	31 660,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/330321410 VV "Púdorys 1.NP" (4,05*0,4*0,4)*6 3,888 VV "Púdorys 2.NP" (2,88*0,4*0,4)*4 1,843 VV Součet 5,731								
41	K	331351321	Bednění hranatých sloupů a pilřřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelnřka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřřzení	m2	57,312	1 358,64	77 866,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351321 VV "Púdorys 1.NP" (4,05*0,4*4)*6 38,880 VV "Púdorys 2.NP" (2,88*0,4*4)*4 18,432 VV Součet 57,312								
42	K	331351322	Bednění hranatých sloupů a pilřřů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelnřka výšky přes 4 do 6 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	57,312	123,46	7 075,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331351322 VV "Púdorys 1.NP" (4,05*0,4*4)*6 38,880 VV "Púdorys 2.NP" (2,88*0,4*4)*4 18,432 VV Součet 57,312								
43	K	331361821	Výztuž sloupů, pilřřů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,032	38 000,00	39 216,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/331361821 VV "viz. D.1.2.4 Výkres tvaru - 1.NP, viz. D.1.2.6 Výkres tvaru - 2.NP" 5,731*180*0,001 1,032								
44	K	342244201	Přřřky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. přřřky 80 mm	m2	93,177	909,86	84 778,03	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244201 VV "Púdorys 1.NP" 64,54 - "otvory" (0,8*2,15)*4-(2,0*2,15) 53,360 VV "Púdorys 2.NP" 48,60 - "otvory" (1,685*2,15)-(0,8*2,15)*3 39,817 VV Součet 93,177								
45	K	342244211	Přřřky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. přřřky 115 mm	m2	710,435	978,28	695 004,35	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244211 VV "Púdorys 1.NP" 341,57 - "otvory" (0,8*2,15)*3-(0,9*2,15)*5-(1,0*2,15)*3 320,285 VV "Púdorys 2.NP" 429,97 - "otvory" (0,4*0,65)-(0,8*2,15)*6-(0,9*2,15)*10-2,15-(1,7*2,15)-(1,9*2,15) 390,150 VV Součet 710,435								
46	K	342244221	Přřřky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. přřřky 140 mm	m2	268,145	1 093,42	293 195,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/342244221 VV "Púdorys 1.NP" 234,02 - "otvory" (0,8*2,15)-(0,9*2,15)*5-(1,0*2,15)*2-(1,7*2,15) 214,670 VV "Púdorys 2.NP" 59,28 - "otvory" (0,9*2,15)*3 53,475 VV Součet 268,145								
391	K	346244354	Obezřřřka koupelnových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvářnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm	m2	1,380	1 022,64	1 411,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244354 VV 1.NP 2,3*0,6 1,380								
47	K	380321001R	Kompletnř konstrukce sedimentační řřřky do mř. 122 dekontaminace vozidelz betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	1,762	5 500,00	9 691,00	
VV (0,8*0,9*0,15)*2+(4,48*0,9*0,15)*2+(4,48*0,5*0,15) 1,762								
48	K	380356211	Bednění kompletnř konstrukcí řřřřřen odpadnřch vod, nádrřřř, vodojemů, kanálů konstrukcí omřřřřřch z betonu prostřřho nebo železového ploch rovinných zřřřřřř	m2	11,934	709,25	8 464,19	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356211 VV (11,16*0,4)+(9,96*0,75) 11,934								
49	K	380356212	Bednění kompletnř konstrukcí řřřřřen odpadnřch vod, nádrřřř, vodojemů, kanálů konstrukcí omřřřřřch z betonu prostřřho nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	11,934	174,28	2 079,86	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380356212								
50	K	380361006	Výztuž kompletnř konstrukcí řřřřřen odpadnřch vod, nádrřřř, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,176	38 000,00	6 688,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/380361006								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1 762*0 1		0 176			
51	K	3895001R	Náplň tělesa sedimentační jímky	kpl	1,000	147 840,00	147 840,00	
VV			výkres D.1.4.1.2					
VV			"Fibrilová vložka, nerezové stěny, betonové dělicí stěny, nerezové dělicí mříže"					
VV			1		1,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 653 892,20	
52	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	5,000	1 232,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121125					
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P5" 3		3,000			
VV			"P6" 2		2,000			
VV					5,000			
53	M	P5	Stropní PREFA PANEL 4130x1200x250mm	kus	3,000	9 878,40	29 635,20	
54	M	P6	Stropní PREFA PANEL 4130x680x250mm	kus	2,000	5 600,00	11 200,00	
55	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	97,000	1 232,00	119 504,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411121127					
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P1" 43		43,000			
VV			"P2" 2		2,000			
VV			"P3" 4		4,000			
VV			"P4" 2		2,000			
VV			"viz. strop nad 2.NP"					
VV			"P1"42		42,000			
VV			"P2" 2		2,000			
VV			"P3" 2		2,000			
C	M	P1	Stropní PREFA PANEL 7100x1200x250mm	kus	85,000	16 984,80	1 443 708,	J
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P1" 43		43,000			
VV			"viz. strop nad 2.NP"					
VV			"P1"42		42,000			
C	M	P2	Stropní PREFA PANEL 7100x960x250mm	kus	4,000	13 585,60	54 342,	J
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P2" 2		2,000			
VV			"viz. strop nad 2.NP"					
VV			"P2"2		2,000			
C	M	P3	Stropní PREFA PANEL 7100x820x250mm	kus	6,000	11 603,20	69 619,	J
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P3" 4		4,000			
VV			"viz. strop nad 2.NP"					
VV			"P3"2		2,000			
C	M	P4	Stropní PREFA PANEL 7100x680x250mm	kus	2,000	9 620,80	19 241,	J
VV			"viz. strop nad 1.NP"					
VV			"P4" 2		2,000			
VV			Součet		2,000			
60	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příclí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	19,748	4 850,85	95 794,59	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413321414					
VV			"výkres tvaru 1.NP, 2.NP - PR01-PR02"					
VV			"PR01" (32,5*0,45*0,4)*2		11,700			
VV			"PR02" ((32,5+6,8)*0,5*0,4)		7,860			
VV			"PR03" 3*0,25*0,25		0,188			
VV			Součet		19,748			
61	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	142,890	1 013,32	144 793,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351121					
VV			"výkres tvaru 1.NP, 2.NP - PR01-PR02"					
VV			"PR01" (32,5*0,45*2+32,5*0,4+0,4*0,45*2)*2		85,220			
VV			"PR02" ((32,5+6,8)*0,5*2+(32,5+6,8)*0,4+0,4*0,5*2)		55,420			
VV			"PR03" 3*0,25*3		2,250			
VV			Součet		142,890			
62	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	142,890	159,27	22 758,09	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413351122					
63	K	413352211	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	42,470	998,67	42 413,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352211					
VV			"výkres tvaru 1.NP, 2.NP - PR01-PR09"					
VV			"PR01" (32,5*0,4)*2		26,000			
VV			"PR02" (32,5+6,8)*0,4		15,720			
VV			"PR03" 3*0,25		0,750			
VV			Součet		42,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	413352212	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	42,470	138,21	5 869,78	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413352212					
65	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,950	38 000,00	150 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/413361821					
VV			"viz. D.1.2.4 Výkres tvaru - 1.NP, 2.NP"					
			* *					
C	K	4173.R	Dobetonávka stropu z betonu tř. C 25/30	m3	5,620	4 880,00	27 425	J
VV			Dobetonávka stropu					
			14,21*0,25*0,25*2+9*0,25*0,25					
VV			"dobetonávka - strop nad 2.NP"					
			15*0,25*0,25*2+22,5*0,25*0,25					
			5,620					
67	K	417351115.R	Bednění pro provedení dobetonávky stropů zřízení	m2	34,800	820,00	28 536,00	
VV			Dobetonávka - strop nad 1.NP 14,21 1,5					
VV			"dobetonávka - strop nad 2.NP" (6,47+2,52)*1,5					
			13,485					
			34,800					
68	K	417351116.R	Bednění pro provedení dobetonávky stropů odstranění	m2	34,800	210,00	7 308,00	
69	K	417321717	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 35/45	m3	10,828	5 624,91	60 906,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417321717					
VV			"strop nad 1.NP"					
VV			"VE01" (6,8+6,8+8,96)*0,25*0,2					
			1,128					
VV			"VE02" (33*2+15,5*2)*0,25*0,2					
			4,850					
VV			Mezisoučet					
			5,978					
VV			"strop nad 2.NP"					
VV			"VE02" (33*2+15,5*2)*0,25*0,2					
			4,850					
VV			Mezisoučet					
			4,850					
VV			Součet					
			10,828					
70	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	151,592	783,73	118 807,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351115					
VV			"strop nad 1.NP"					
VV			"VE01" (6,8+6,8+8,96)*0,25*2+(6,8+6,8+8,96)*0,2					
			15,792					
VV			"VE02" (33*2+15,5*2)*0,25*2+(33*2+15,5*2)*0,2					
			67,900					
VV			Mezisoučet					
			83,692					
VV			"strop nad 2.NP"					
VV			"VE02" (33*2+15,5*2)*0,25*2+(33*2+15,5*2)*0,2					
			67,900					
VV			Mezisoučet					
			67,900					
VV			Součet					
			151,592					
71	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	151,592	153,71	23 301,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417351116					
72	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,166	38 000,00	82 308,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/417361821					
VV			"viz. D.1.2.4 Výkres tvaru - 1.NP"					
			* *					
C	K	430321001	Montáž podestevových panelů hmotnosti do 3,0 t	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321001					
VV			"D1 2 8 Prefa schodiště - P01" 1					
			1 000					
74	M	59373.R	Deska schodišťová nosná ŽB 2700x1200x250mm	kus	1,000	22 400,00	22 400,00	
75	K	435121.R	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 4 t	kus	2,000	1 680,00	3 360,00	
C	M	59372.R	Rameno schodišťové ŽB 3780x1200	kus	2,000	31 360,00	62 720,00	
D			5 Komunikace pozemní					35 306,70
77	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	28,380	564,27	16 013,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811311					
VV			"u opěrné stěny" (6 8+33+7 5)*0 6					
			28 380					
C	M	460R	dlažba plošná betonová 600x600mm tl 60mm	m2	31,218	618,00	19 292,72	
D			6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 595 202,68
79	K	611131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stropů	m2	234,900	80,00	18 792,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611131300					
VV			"Púdorys 1.NP" 176+47,84+11,06					
			234,900					
VV			Součet					
			234,900					
80	K	611341321	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	234,900	430,00	101 007,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611341321					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81		K	612131300	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	2 015,474	80,00	161 237,92	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612131300					
			VV	"púdorys. 1.NP"					
			VV	"zádvěří 101" (2,0*2+2,3*2+0,26*5,8)*3 - "otvory" (1,0*2,15+1,5*2,15+2,0*2,15)		20,649			
			VV	"rozvodna elektro 102" (1,8*2+2,06*2)*3 - "otvory" (1,0*2,15)		21,010			
			VV	"chodba 103" (18,88*3) - "otvory" (2,0*2,15*2+0,9*2,15*2+0,8*2,15+1,7*2,15)		38,795			
			VV	"šatna muži 104" (19,49*3) - "otvory" (0,7*1,4+0,8*2,15+0,9*2,15)		53,835			
			VV	"umývárna muži 105" (18,66*3) - "otvory" (0,8*2,15*3+0,7*1,4)		49,840			
			VV	"úklid 106" (9,31*3) - "otvory" (0,8*2,15)		26,210			
			VV	"šatna ženy 107" (15,23*3) - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15)		42,035			
			VV	"umývárna ženy 108" (5,5*2+15,38)*3 - "otvory" (0,8*2,15*5)		70,540			
			VV	"schodišťový prostor 109" (13,1*3) - "otvory" (0,9*2,15+2,0*2,15)		33,065			
			VV	"garáž 110" (55,2+1,6*3)*4,1 - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15*5+1,0*2,15+1,7*2,15+3,5*3,5*4)		179,800			
			VV	"sklad zdravotnického mat. 111" (14,02*3) - "otvory" (0,9*2,15)		40,125			
			VV	"sklad léků 112" (13,76*3) - "otvory" (0,9*2,15)		39,345			
			VV	"wc 113" (6*3) - "otvory" (0,8*2,15)		16,280			
			VV	"čistě prádlo 114" (11,22*3) - "otvory" (0,9*2,15*2)		29,790			
			VV	"špinavé prádlo 115" (8,49*3) - "otvory" (0,9*2,15*2)		21,600			
			VV	"prádelna 116" (8*3) - "otvory" (0,9*2,15)		22,065			
			VV	"desinfekce 117" (15,10*3) - "otvory" (0,9*2,15)		43,365			
			VV	"pneu 118" (10,84*3) - "otvory" (1,0*2,15*2)		28,220			
			VV	"tech. místnost 119" (12,55*3) - "otvory" (1,0*2,15)		35,500			
			VV	"údržba 120" (17,32*3) - "otvory" (0,8*2,15+1,0*2,15)		48,090			
			VV	"wc 121" (6*3) - "otvory" (0,8*2,15)		16,280			
			VV	"dekontaminace vozidel 122" (30,4*4,1) - "otvory" (1,0*2,15+1,7*2,15+3,5*3,5)		106,585			
			VV	"tech. místnost 123" (19,62*2,3) - "otvory" (0,9*2,15)		43,191			
			VV	Mezisoučet		1 026,215			
			VV	"púdorys 2.NP"					
			VV	"Schodiště 201" (4,8*2*2,69+2,7*2,69) - "otvory" (2,7*1,55)		28,902			
			VV	"hala 202" (18,6*2,69) - "otvory" (1,5*1,5+1,685*2,15+1,4*2,1+0,9*2,15*2)		37,351			
			VV	"Lékař 203" (18,81*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+2,0*1,5)		45,664			
			VV	"úklid 204" (8,88*2,69) - "otvory" (0,9*2,15)		21,952			
			VV	"vedoucí záchranář 205" (19,8*2,69) - "otvory" (0,8*2,15+2,0*1,5*2)		45,542			
			VV	"záchranář 206" (16,3*2,69) - "otvory" (0,8*2,1+2,5*1,5)		38,417			
			VV	"server 207" (8,27*2,69) - "otvory" (0,9*2,15)		20,311			
			VV	"sprcha 208" (9,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15)		22,490			
			VV	"sprcha vedoucí lékař 209" (9,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15)		22,490			
			VV	"chodba 210" (52,45*2,69) - "otvory" (1,685*2,15+0,8*2,15*2,0+0,9*2,15*7+1,7*2,15+3,5*1,5*2)		106,328			
			VV	"wc muži 211" (15,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15*3)		35,190			
			VV	"wc ženy 212" (17,15*2,69) - "otvory" (0,8*2,15*5)		37,534			
			VV	"vedoucí lékař 213" (16,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15+1,8*1,5)		36,685			
			VV	"záchranář 214" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
			VV	"záchranář 215" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
			VV	"řidič 216" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
			VV	"řidič 217" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
			VV	"lékaři 218" (17,4*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		42,171			
			VV	"společenská místnost 219" (30,57*2,69) - "otvory" (0,9*2,15*2+2,5*1,5*2+1,7*2,15*2)		63,553			
			VV	"počítačová pracovna 220" (15,4*2,69) - "otvory" (0,9*2,15*2)		37,556			
			VV	"kuchyňka 221" (15,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15*2+2,5*1,5)		32,730			
			VV	"lékař 223" (16,3*2,69) - "otvory" (0,8*2,1+2,5*1,5)		38,417			
			VV	"chodba 224" (11,98*2,69) - "otvory" (0,8*2,1*3+0,9*2,1+1,4*2,1)		22,356			
			VV	Mezisoučet		889,259			
			VV	"špalety" 100		100,000			
			VV	Součet		2 015,474			
83		K	612323311	Omítka vápnocementová vnitřních ploch hladkých nanášená strojně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	379,490	180,00	68 308,20	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612323311					
			VV	"Pod obklady"					
			VV	"Púdorys 1.NP"					
			VV	"Místnost 105" 17,84*2,0+0,3		35,980			
			VV	"Místnost 106" 1,7*2,0		3,400			
			VV	"Místnost 108" (14,27+4,7*2)*2,0+0,3		47,640			
			VV	"Místnost 113" 5,2*2,0		10,400			
			VV	"Místnost 116" 6,2*2,0		12,400			
			VV	"Místnost 117" (14,21*2,0)+(2,3*1,315)		31,445			
			VV	"Místnost 121" 5,2*2,0		10,400			
			VV	"Místnost 122" (30,4*4,1) - "otvory" (1,0*2,15+1,7*2,15+3,5*3,5)		106,585			
			VV	Mezisoučet		258,250			
			VV	"Púdorys 2.NP"					
			VV	"místnost 203" (2,25*2,0)		4,500			
			VV	"místnost 204" (1,66*2,0)		3,320			
			VV	"místnost 205" (2,25*2,0)		4,500			
			VV	"místnost 208" (8,24*2,0)		16,480			
			VV	"místnost 209" (8,24*2,0)		16,480			
			VV	"místnost 211" (6,86+4,4)*2,0		22,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místnost 212" (2,99+4,4+4,4)*2,0		23,580			
	VV		"místnost 214" (2,0*2,0)		4,000			
	VV		"místnost 215" (2,0*2,0)		4,000			
	VV		"místnost 216" (2,0*2,0)		4,000			
	VV		"místnost 217" (2,0*2,0)		4,000			
	VV		"místnost 218" (1,6*2,0)		3,200			
	VV		"místnost 221" (5,33*2,0)		10,660			
	VV		Mezisoučet		121,240			
	VV		Součet		379,490			
84	K	612341321	Oμίtká sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	2 015,474	370,00	745 725,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612341321					
85	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	5,320	950,00	5 054,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221031					
	VV		"Řezy, půdorys"					
	VV		"Půdorys 1.NP"					
	VV		"Stěna u přístřešku pro lahve O2" (3,80*1,4)		5,320			
	VV		Součet		5,320			
86	M	63152265	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 140mm	m2	5,852	364,00	2 130,13	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		5,852			
87	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	12,012	1 030,00	12 372,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221041					
	VV		"Půdorys 1.NP"					
	VV		"Strop u přístřešku pro lahve O2 (T08)" (8,58*1,4)		12,012			
	VV		Součet		12,012			
88	M	63142031	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 200mm	m2	13,213	520,00	6 870,76	CS ÚRS 2024 02
	VV		12,012*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		13,213			
89	K	621221051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	435,097	1 050,00	456 851,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621221051					
	VV		"Řezy, půdorys"					
	VV		"Půdorys 1.NP"					
	VV		"Skladba F1" (3,80*39,39) - "otvory" (3,1*3,6)*5-(0,7*1,4)*2-(1,65*1,5)		89,447			
	VV		"Půdorys 2.NP"					
	VV		"Skladba F1" (4,16*96,44) - "otvory" (1,7*2,15+3,5*1,5*6+1,8*1,5*6+1,5*1,5+2,7*1,55+2,0*1,5*2+2,5*1,5)		333,650			
	VV		"Půdorys 1.NP - strop nad vstupem" 12		12,000			
	VV		Součet		435,097			
90	M	63152269	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 240mm	m2	478,607	624,00	298 650,77	CS ÚRS 2024 02
	VV		435,097*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		478,607			
91	K	621521012	Oμίtká tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	12,613	420,00	5 297,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/621521012					
92	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	94,767	80,00	7 581,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121					
	VV		89,447+5,320		94,767			
93	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	258,920	930,00	240 795,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622211041					
	VV		"Řezy, půdorys"					
	VV		"Skladba F2" (3,4*50)		170,000			
	VV		"Skladba F3" (5,2*8,01)		41,652			
	VV		"sokl" (1,2*39,39)		47,268			
	VV		Součet		258,920			
94	M	28375954	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 200mm	m2	232,817	300,00	69 845,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		211,652*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		232,817			
95	M	28376023	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	51,995	500,00	25 997,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"sokl" (1,2*39,39)		47,268			
	VV		47,268*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		51,995			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	435,097	420,00	182 740,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622521012					
97	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	22,250	5 349,74	119 031,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311113					
VV			"beton hutný - ochranná vrstva" (380+65)*0,05			22,250		
99	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	35,814	5 712,00	204 569,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311136					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"garáž 110" 176,00*0,16			28,160		
VV			"dekontaminace vozidel 122" 47,84*0,16			7,654		
VV			Požadované zatížení 500kg/m2					
VV			Součet			35,814		
100	K	6313.R	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlabu	m	26,700	271,04	7 236,77	
VV			"viz. výpis zámečnických výrobků - Z05"					
VV			"žlab 1 " 17,6			17,600		
VV			"žlab 2" 9,1			9,100		
VV			Součet			26,700		
103	K	631319205	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 35 kg/m3	m3	35,814	1 008,00	36 100,51	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319205					
104	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	35,814	392,00	14 039,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"garáž 110" 176,00*0,16			28,160		
VV			"dekontaminace vozidel 122" 47,84*0,16			7,654		
VV			Součet			35,814		
105	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	550,790	392,00	215 909,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441114					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádveří 101" 4,6			4,600		
VV			"rozvodna elektro 102" 3,71			3,710		
VV			"chodba 103" 14,5			14,500		
VV			"šatna muži 104" 19,85			19,850		
VV			"umývárna muži 105" 7,83			7,830		
VV			"úklid 106" 4,4			4,400		
VV			"šatna ženy 107" 13,5			13,500		
VV			"umývárna ženy 108" 13,15			13,150		
VV			"schodišťový prostor 109" 11,59			11,590		
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" 12,16			12,160		
VV			"sklad léků 112" 8,76			8,760		
VV			"wc 113" 2,21			2,210		
VV			"čisté prádlo 114" 6,76			6,760		
VV			"špinavé prádlo 115" 4,49			4,490		
VV			"prádelna 116" 3,94			3,940		
VV			"desinfekce 117" 10,93			10,930		
VV			"pneu 118" 5,74			5,740		
VV			"tech. místnost 119" 9,14			9,140		
VV			"údržba 120" 15,63			15,630		
VV			"wc 121" 2,21			2,210		
VV			"tech. místnost 123" 11,06			11,060		
VV			Mezisoučet			186,160		
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"Schodiště 201" 11,86			11,860		
VV			"hala 202" 23,79			23,790		
VV			"Lékař 203" 14,42			14,420		
VV			"úklid 204" 3,46			3,460		
VV			"vedoucí záchranář 205" 14,44			14,440		
VV			"školící místnost 206" 43,38			43,380		
VV			"server 207" 4,84			4,840		
VV			"sprcha 208" 3,97			3,970		
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" 3,98			3,980		
VV			"chodba 210" 43,34			43,340		
VV			"wc muži 211" 6,01			6,010		
VV			"wc ženy 212" 6,06			6,060		
VV			"vedoucí lékař 213" 15,05			15,050		
VV			"záchranář 214" 15,05			15,050		
VV			"záchranář 215" 15,05			15,050		
VV			"řidič 216" 15,05			15,050		
VV			"řidič 217" 15,05			15,050		
VV			"lékaři 218" 18,5			18,500		
VV			"společenská místnost 219" 63,01			63,010		
VV			"počítačová pracovna 220" 14,30			14,300		
VV			"kuchyňka 221" 14,02			14,020		
VV			Mezisoučet			364,630		
VV			Součet			550,790		
106	K	632441119	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí Příplatek k ceně -1114 za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky přes 50 mm	m2	491,660	53,76	26 431,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632441119					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádveří 101" 4,6			4,600		
VV			"rozvodna elektro 102" 3,71			3,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"chodba 103" 14,5		14,500			
VV			"šatna muži 104" 19,85		19,850			
VV			"umývárna muži 105" 7,83		7,830			
VV			"úklid 106" 4,4		4,400			
VV			"šatna ženy 107" 13,5		13,500			
VV			"umývárna ženy 108" 13,15		13,150			
VV			"schodišťový prostor 109" 11,59		11,590			
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" 12,16		12,160			
VV			"sklad léků 112" 8,76		8,760			
VV			"wc 113" 2,21		2,210			
VV			"čisté prádlo 114" 6,76		6,760			
VV			"špinavé prádlo 115" 4,49		4,490			
VV			"prádelna 116" 3,94		3,940			
VV			"desinfekce 117" 10,93		10,930			
VV			"pneu 118" 5,74		5,740			
VV			"tech. místnost 119" 9,14		9,140			
VV			"údržba 120" 15,63		15,630			
VV			"wc 121" 2,21		2,210			
VV			"tech. místnost 123" 11,06		11,060			
VV			Mezisoučet		186,160			
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"Lékař 203" 14,42		14,420			
VV			"vedoucí záchranář 205" 14,44		14,440			
VV			"školící místnost 206" 43,38		43,380			
VV			"server 207" 4,84		4,840			
VV			"chodba 210" 43,34		43,340			
VV			"vedoucí lékař 213" 15,05		15,050			
VV			"záchranář 214" 15,05		15,050			
VV			"záchranář 215" 15,05		15,050			
VV			"řidič 216" 15,05		15,050			
VV			"řidič 217" 15,05		15,050			
VV			"lékaři 218" 18,5		18,500			
VV			"společenská místnost 219" 63,01		63,010			
VV			"počítačová pracovna 220" 14,30		14,300			
VV			"kuchyně 221" 14,02		14,020			
VV			Mezisoučet		305,500			
VV			Součet		491,660			
107	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	223,840	22,40	5 014,02	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632481213					
VV			"Skladby podlah PD2"					
VV			"garáž 110" 176		176,000			
VV			"dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
VV			Součet		223,840			
108	K	633121112	Povrchová úprava vsypovou směsí průmyslových betonových podlah středně těžký provoz s přísadou korundu, tl. 3 mm	m2	223,840	67,20	15 042,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633121112					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"garáž 110" 176,00		176,000			
VV			"dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
VV			Součet		223,840			
109	K	633991111	Povrchová úprava betonových podlah nástřik proti odpařování vody	m2	223,840	16,80	3 760,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/633991111					
VV			"garáž 110" 176		176,000			
VV			"dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
VV			Součet		223,840			
110	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	641,430	56,00	35 920,08	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/634111113					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádvěří 101" (2,0*2+2,3*2)- "otvory" (1,0+1,5+2,0)		4,100			
VV			"rozvodna elektro 102" (1,8*2+2,06*2) - "otvory" (1,0)		6,720			
VV			"chodba 103" (18,88) - "otvory" (2,0*2+0,9*2+0,8+1,7)		10,580			
VV			"šatna muži 104" (19,49) - "otvory" (0,8+0,9)		17,790			
VV			"umývárna muži 105" (18,66) - "otvory" (0,8*3)		16,260			
VV			"úklid 106" (9,31) - "otvory" (0,8)		8,510			
VV			"šatna ženy 107" (15,23) - "otvory" (0,8+0,9)		13,530			
VV			"umývárna ženy 108" (5,5*2+15,38) - "otvory" (0,8*5)		22,380			
VV			"schodišťový prostor 109" (13,1) - "otvory" (0,9+2,0)		10,200			
VV			"garáž 110" (55,2+1,6*3) - "otvory" (0,8+0,9*5+1,0+1,7+3,5*4)		38,000			
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" (14,02) - "otvory" (0,9)		13,120			
VV			"sklad léků 112" (13,76) - "otvory" (0,9)		12,860			
VV			"wc 113" (6) - "otvory" (0,8)		5,200			
VV			"čisté prádlo 114" (11,22) - "otvory" (0,9*2)		9,420			
VV			"špinavé prádlo 115" (8,49) - "otvory" (0,9*2)		6,690			
VV			"prádelna 116" (8) - "otvory" (0,9)		7,100			
VV			"desinfekce 117" (15,10) - "otvory" (0,9)		14,200			
VV			"pneu 118" (10,84) - "otvory" (1,0*2)		8,840			
VV			"tech. místnost 119" (12,55) - "otvory" (1,0)		11,550			
VV			"údržba 120" (17,32) - "otvory" (0,8+1,0)		15,520			
VV			"wc 121" (6) - "otvory" (0,8)		5,200			
VV			"dekontaminace vozidel 122" (30,4) - "otvory" (1,0+1,7+3,5)		24,200			
VV			"tech. místnost 123" (19,62) - "otvory" (0,9)		18,720			
VV			Mezisoučet		300,690			
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"hala 202" (23,8) - "otvory" (0,8+1,685+1,9+0,9*3)		16,715			
VV			"Lékař 203" (16,67) - "otvory" (0,9)		15,770			
VV			"úklid 204" (8,15) - "otvory" (0,9)		7,250			
VV			"vedoucí záchranář 205" (16,68) - "otvory" (0,9)		15,780			
VV			"školící místnost 206" (28,17) - "otvory" (0,9+1,9)		25,370			

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935932116
------------	---

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"púdorys 2.NP, výpis zámečnických výrobků - Z07 - terasa" 10		10,000			
135	K	935933112	Odvodňovací retenční plastový žlab pro třídu zatížení A 15 až D 400 uložený do betonu C 20/25 DN 150 s vtokovým šterbinovým roštem z litiny	m	18,000	8 510,00	153 180,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935933112					
VV			"púdorys 1.NP, výpis zámečnických výrobků - Z07 - garáž" 18		18,000			
136	K	941111111	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	638,000	75,00	47 850,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111					
VV			(33+5)*10+(7,4+34+10,2)*5		638,000			
137	K	941111211	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	57 420,000	1,20	68 904,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211					
VV			* "Dř l b i s i		57 420 000			
138	K	941111322	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí	kus	1,000	5 167,49	5 167,49	CS ÚRS 2024 02
139								
139	K	941111811	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	638,000	40,00	25 520,00	CS ÚRS 2024 02
140								
140	K	944111111	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž	m	96,400	157,75	15 207,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111111					
VV			33°2+15,2°2		96,400			
141	K	944111211	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° příplatek k ceně za každý den použití	m	8 676,000	0,62	5 379,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111211					
VV			96 4°90 "Přepočtené koeficientem množství		8 676 000			
142	K	944111811	Zábradlí ochranné trubkové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž	m	96,400	94,20	9 080,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944111811					
143	K	944511111	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	638,000	7,00	4 466,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511111					
144	K	944511211	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	57 420,000	0,20	11 484,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/944511211					
VV			638°90 "Přepočtené koeficientem množství		57 420,000			
145	K	944511811	Sít' ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	638,000	4,00	2 552,00	CS ÚRS 2024 02
146								
146	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m	den	10,000	3 248,29	32 482,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/945412111					
147	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešehové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	1 033,600	60,00	62 016,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101112					
VV			(34°15,2°)2		1 033,600			
148	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	10,000	214,21	2 142,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943211					
C								
M		44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			"hasicí přístroj 183B" 2		2,000			
VV			Součet		10,000			
150	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	1 671,600	16,28	27 213,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111					
VV			638+1033,6		1 671,600			
151	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	8 358,000	4,87	40 703,46	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111119					
VV			1671,6°5 "Přepočtené koeficientem množství		8 358,000			
D			998	Přesun hmot			408 992,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	6,000	212,80	1 276,80	CS ÚRS 2024 02
168	K	712363607	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdíva vnitřní pole	m2	375,240	358,40	134 486,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363607					
VV			"střecha" 375,24					
169	K	712363608	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdíva krajní pole	m2	202,958	380,80	77 286,41	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363608					
VV			"púdorys střechy - krajní pole, svislá a vodorovná atika"					
VV			33,1*1+15,5*1+22,1*1+6,6*1+9*1+6,8*1+93,1*(0,5+0,68)					
170	K	712363609	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdíva rohové pole	m2	24,880	403,20	10 031,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712363609					
VV			"púdorys střechy - rohové pole, svislá a vodorovná atika"					
VV			1*8+0,5*12+0,68*16					
171	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	883,811	285,60	252 416,42	CS ÚRS 2024 02
VV			375,24+202,958+24,88					
VV			603,078*1,4655 "Přepočtené koeficientem množství"					
172	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	375,240	72,80	27 317,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771401					
VV			"střecha" 375,24					
173	M	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	22,514	3 192,00	71 864,69	CS ÚRS 2024 02
VV			375,24*0,06 "Přepočtené koeficientem množství"					
174	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	375,240	126,56	47 490,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771521					
VV			"střecha" 375,24					
175	M	69334504	koberec rozhodníkový vegetačních střech	m2	432,113	694,40	300 059,27	CS ÚRS 2024 02
VV			375,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					
159	K	7111.R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné - kompozit vegetační	m2	375,240	78,40	29 418,82	
VV			"S1 - plochá střecha" 31,74*14-((0,62+8,98)*(6,58+0,62))					
160	M	R23137	Kompozit vegetační 40 plus - HDPE nopová fólie výška 40, PES rohož 20 mm, kaširovaná PP textilie 300g/m2	m2	448,599	302,40	135 656,34	
VV			375,24*1,1955 "Přepočtené koeficientem množství"					
161	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	61,380	403,20	24 748,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711471051					
VV			"S2 - terasa" 61,38					
162	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 2,0mm	m2	77,676	285,60	22 184,27	CS ÚRS 2024 02
VV			61,38*1,2655 "Přepočtené koeficientem množství"					
176	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	13 791,803	1,24	17 128,87	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712202					
D 713			Izolace tepelné				1 398 653,30	
177	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	364,630	44,80	16 335,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
VV			"púdorys 2.NP - skladby PD4, PD5"					
VV			"Schodiště 201" 11,86					
VV			"hala 202" 23,79					
VV			"Lékař 203" 14,42					
VV			"úklid 204" 3,46					
VV			"vedoucí záchranář 205" 14,44					
VV			"školící místnost 206" 43,38					
VV			"server 207" 4,84					
VV			"sprcha 208" 3,97					
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" 3,98					
VV			"chodba 210" 43,34					
VV			"wc muži 211" 6,01					
VV			"wc ženy 212" 6,06					
VV			"vedoucí lékař 213" 15,05					
VV			"záchranář 214" 15,05					
VV			"záchranář 215" 15,05					
VV			"řidič 216" 15,05					
VV			"řidič 217" 15,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "lékaři 218" 18,5		18,500			
			VV "společenská místnost 219" 63,01		63,010			
			VV "počítačová pracovna 220" 14,30		14,300			
			VV "kuchyňka 221" 14,02		14,020			
			VV Součet		364,630			
178	M	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	419,325	58,24	24 421,49	CS ÚRS 2024 02
			VV 364,63*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		419,325			
179	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	410,000	44,80	18 368,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713121111					
			VV "púdorys 1.NP - skladby PD1, PD2, PD3"					
			VV "zádveří 101" 4,6		4,600			
			VV "rozvodna elektro 102" 3,71		3,710			
			VV "chodba 103" 14,5		14,500			
			VV "šatna muži 104" 19,85		19,850			
			VV "umývárna muži 105" 7,83		7,830			
			VV "úklid 106" 4,4		4,400			
			VV "šatna ženy 107" 13,5		13,500			
			VV "umývárna ženy 108" 13,15		13,150			
			VV "schodišťový prostor 109" 11,59		11,590			
			VV "garáž 110" 176		176,000			
			VV "sklad zdravotnického mat. 111" 12,16		12,160			
			VV "sklad léků 112" 8,76		8,760			
			VV "wc 113" 2,21		2,210			
			VV "čisté prádlo 114" 6,76		6,760			
			VV "špinavé prádlo 115" 4,49		4,490			
			VV "prádelna 116" 3,94		3,940			
			VV "desinfekce 117" 10,93		10,930			
			VV "pneu 118" 5,74		5,740			
			VV "tech. místnost 119" 9,14		9,140			
			VV "údržba 120" 15,63		15,630			
			VV "wc 121" 2,21		2,210			
			VV "dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
			VV "tech. místnost 123" 11,06		11,060			
			VV Součet		410,000			
180	M	28376534	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm	m2	257,416	660,80	170 100,49	CS ÚRS 2024 02
			VV "púdorys 1.NP - skladby PD2"					
			VV "garáž 110" 176		176,000			
			VV "dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
			VV Součet		223,840			
			VV 223,84*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		257,416			
181	M	28376537	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm	m2	214,084	896,00	191 819,26	CS ÚRS 2024 02
			VV "púdorys 1.NP - skladby PD1, PD3"					
			VV "zádveří 101" 4,6		4,600			
			VV "rozvodna elektro 102" 3,71		3,710			
			VV "chodba 103" 14,5		14,500			
			VV "šatna muži 104" 19,85		19,850			
			VV "umývárna muži 105" 7,83		7,830			
			VV "úklid 106" 4,4		4,400			
			VV "šatna ženy 107" 13,5		13,500			
			VV "umývárna ženy 108" 13,15		13,150			
			VV "schodišťový prostor 109" 11,59		11,590			
			VV "sklad zdravotnického mat. 111" 12,16		12,160			
			VV "sklad léků 112" 8,76		8,760			
			VV "wc 113" 2,21		2,210			
			VV "čisté prádlo 114" 6,76		6,760			
			VV "špinavé prádlo 115" 4,49		4,490			
			VV "prádelna 116" 3,94		3,940			
			VV "desinfekce 117" 10,93		10,930			
			VV "pneu 118" 5,74		5,740			
			VV "tech. místnost 119" 9,14		9,140			
			VV "údržba 120" 15,63		15,630			
			VV "wc 121" 2,21		2,210			
			VV "tech. místnost 123" 11,06		11,060			
			VV Součet		186,160			
			VV 186,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		214,084			
182	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	436,620	67,20	29 340,86	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141152					
			VV "terasa 222" 61,38		61,380			
			VV "střecha" 375,24		375,240			
			VV Součet		436,620			
183	M	28376518	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 120mm	m2	70,587	488,32	34 469,04	CS ÚRS 2024 02
			VV "terasa 222" 61,38		61,380			
			VV 61,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		70,587			
184	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 100mm	m2	502,113	415,52	208 637,99	CS ÚRS 2024 02
			VV "terasa 222" 61,38		61,380			
			VV "střecha" 375,24		375,240			
			VV Součet		436,620			
			VV 436,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		502,113			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	28376520	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 160mm	m2	431,526	670,88	289 502,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"střecha" 375,24		375,240			
	VV		375,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		431,526			
186	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	375,240	67,20	25 216,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141311					
	VV		"střecha" 375,24		375,240			
187	M	28376104	klín izolační spádový z čedičové minerální vaty 70kPa	m3	36,822	9 296,00	342 297,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		"20-140" 375,24*(0,14+0,02)/2		30,019			
	VV		32,019*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		36,822			
188	K	713191521	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky do 100 mm	m	47,700	80,00	3 816,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191521					
	VV		"O01" 1*0,7		0,700			
	VV		"O02" 1*0,7		0,700			
	VV		"O03" 1*2,7		2,700			
	VV		"O04" 1*1,5		1,500			
	VV		"O05" 1*1,8		1,800			
	VV		"O06" 1*1,8		1,800			
	VV		"O07" 1*1,8		1,800			
	VV		"O08" 1*1,8		1,800			
	VV		"O09" 1*1,8		1,800			
	VV		"O10" 1*1,8		1,800			
	VV		"O11" 1*3,5		3,500			
	VV		"O12" 1*3,5		3,500			
	VV		"O13" 1*3,5		3,500			
	VV		"O14" 1*3,5		3,500			
	VV		"O15" 1*2,5		2,500			
	VV		"O16" 1*3,5		3,500			
	VV		"O17" 1*3,5		3,500			
	VV		"O18" 1*2		2,000			
	VV		"O19" 1*2		2,000			
	VV		"O20" 1*2		2,000			
	VV		"O21" 1*1,8		1,800			
	VV		Součet		47,700			
189	M	28376219	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (15/30/15) š 60mm v 50mm	m	57,240	150,00	8 586,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		47,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		57,240			
190	K	713191523	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713191523					
	VV		"D1" 1*1,4		1,400			
	VV		"D55" 1*1,6		1,600			
	VV		Součet		3,000			
191	M	28376300	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 300mm	m	3,600	1 700,00	6 120,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,600			
192	M	28376272	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/30/15) š 70mm v 300mm	m	3,600	1 630,00	5 868,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,600			
193	M	28376252	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/30/15) š 70mm v 100mm	m	3,600	581,00	2 091,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,600			
194	M	28376280	profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 100mm	m	3,600	608,00	2 188,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		3,600			
195	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	13 794,786	1,39	19 174,75	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713202					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					11 439,68	
196	K	722250143	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m	soubor	1,000	11 439,68	11 439,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250143					
	VV		"viz. OS2" 1		1,000			
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					44 805,00	
197	K	p	Pračka, přední plnění, energ. třída A, min. 9kg, rozměry cca 596x850x643mm	kus	1,000	22 305,00	22 305,00	
	VV		"viz. výpis ostatních výrobků - P" 1		1,000			
198	K	S	Sušička, přední plnění, energ. třída A, min. 9kg, rozměry cca 596x850x643mm	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
	VV		"viz. výpis ostatních výrobků - S" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				26 636,42	
199	K	762421014	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm	m2	59,954	425,60	25 516,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762421014					
VV			"atika" 0,62*96,7		59,954			
VV			Součet		59,954			
200	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	255,164	4,39	1 120,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762202					
D 763			Konstrukce suché výstavby				593 069,37	
371	K	763121211	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, lepenou celoplošně	m2	40,780	705,60	28 774,37	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763121211					
VV			1.NP					
VV			"107" 0,95*3*2		5,700			
VV			"105" 0,97*3+0,95*3		5,760			
VV			"113" 1,3*3		3,900			
VV			"121" 1,3*3		3,900			
VV			2.NP					
VV			"208" 0,9*2,69*2		4,842			
VV			"209" 0,9*2,69*2		4,842			
VV			"211" 1,1*2,69*2		5,918			
VV			"212" 1,1*2,69*2		5,918			
VV			Součet		40,780			
201	K	763131414	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez izolace	m2	167,210	896,00	149 820,16	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131414					
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"Lékař 203" 17,58		17,580			
VV			"vedoucí záchranář 205" 21,08		21,080			
VV			"záchranář 206" 15,65		15,650			
VV			"server 207" 3,47		3,470			
VV			"vedoucí lékař 213" 15,05		15,050			
VV			"záchranář 214" 15,05		15,050			
VV			"záchranář 215" 15,05		15,050			
VV			"řidič 216" 15,05		15,050			
VV			"řidič 217" 15,05		15,050			
VV			"lékaři 218" 18,5		18,500			
VV			"lékaři 223" 15,68		15,680			
VV			Součet		167,210			
202	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	192,292	14,56	2 799,77	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131765					
VV			"výkres podhledů 2.NP" 167,21		167,210			
VV			167,21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		192,292			
389	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	17,070	873,60	14 912,35	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164531					
VV			1.NP					
VV			3+3+3		9,000			
VV			2.NP					
VV			2,69+2,69+2,69		8,070			
VV			Součet		17,070			
390	K	763164551	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	4,667	952,00	4 442,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164551					
VV			2.NP					
VV			0,85*2,69+0,485*2,69+0,4*2,69		4,667			
203	K	763431002	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2	m2	382,420	548,80	209 872,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431002					
VV			"púdorys 1.NP" 185,9		185,900			
VV			"púdorys 2.NP" 196,52		196,520			
VV			Součet		382,420			
204	M	361001R	Kazeta podhledová 600×600 mm	m2	439,783	323,68	142 348,96	
VV			"viz. legenda podhledů - výkres podhledů" 382,42		382,420			
VV			382,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		439,783			
205	K	763431041	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	439,783	14,56	6 403,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431041					
VV			"výkres podhledů 1.NP" 185,9		185,900			
VV			"výkres podhledů 2.NP" 196,52		196,520			
VV			Součet		382,420			
VV			382,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		439,783			
206	K	763431201	Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou	m	493,340	30,24	14 918,60	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431201					
	VV		"púdorys. 1.NP"					
	VV		"zádveří 101" (2,0*2+2,3*2)		8,600			
	VV		"rozvodna elektro 102" (1,8*2+2,06*2)		7,720			
	VV		"chodba 103" (18,88)		18,880			
	VV		"šatna muži 104" (19,49)		19,490			
	VV		"umývárna muži 105" (18,66)		18,660			
	VV		"úklid 106" (9,31)		9,310			
	VV		"šatna ženy 107" (15,23)		15,230			
	VV		"umývárna ženy 108" (5,5*2+15,38)		26,380			
	VV		"schodišťový prostor 109" (13,1)		13,100			
	VV		"sklad zdravotnického mat. 111" (14,02)		14,020			
	VV		"sklad léků 112" (13,76)		13,760			
	VV		"wc 113" (6)		6,000			
	VV		"čisté prádlo 114" (11,22)		11,220			
	VV		"špinavé prádlo 115" (8,49)		8,490			
	VV		"prádelna 116" (8)		8,000			
	VV		"desinfekce 117" (15,10)		15,100			
	VV		"pneu 118" (10,84)		10,840			
	VV		"tech. místnost 119" (12,55)		12,550			
	VV		"údržba 120" (17,32)		17,320			
	VV		"wc 121" (6)		6,000			
	VV		Mezisoučet		260,670			
	VV		"púdorys 2.NP"					
	VV		"hala 202" (23,8)		23,800			
	VV		"úklid 204" (8,15)		8,150			
	VV		"školící místnost 206" (28,17)		28,170			
	VV		"server 207" (8,98)		8,980			
	VV		"sprcha 208" (9,0)		9,000			
	VV		"sprcha vedoucí lékař 209" (9,0)		9,000			
	VV		"chodba 210" (52,45)		52,450			
	VV		"wc muži 211" (15,0)		15,000			
	VV		"wc ženy 212" (17,15)		17,150			
	VV		"společenská místnost 219" (30,57)		30,570			
	VV		"počítačová pracovna 220" (15,4)		15,400			
	VV		"kuchyňka 221" (15,0)		15,000			
	VV		Mezisoučet		232,670			
	VV		Součet		493,340			

207	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	5 742,925	3,27	18 776,84	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	-----------	----------------

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763402					
--	------------	--	---	--	--	--	--	--

n 764			Konstrukce klem ířská				199 710 05	
-------	--	--	-----------------------	--	--	--	------------	--

C	K	71271.R	Koutová lišta střešní folie, r.š. 100 mm	m	108,000	33,60	3 628,80	
---	---	---------	--	---	---------	-------	----------	--

	VV		výpis klempířských výrobků - "viii" 100, 110, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000		108,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

209	M	K13	profil L vnitřní var.B, 2m, r.š.=100, a=60,b=40,a=110°	m	59,400	58,24	3 459,46	
-----	---	-----	--	---	--------	-------	----------	--

	VV		108/2		54,000			
	VV		54*1 1 "Přepočtené koeficientem množství		59 400			

210	K	7127.R	Montáž bezpečnostního přepadu z PVC	kus	2,000	280,00	560,00	
-----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

211	M	K14	přepad bezpečnostní atikový 150x150 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	4 032,00	4 032,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

	VV		0.980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

212	M	K15	přepad bezpečnostní atikový 100x300 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	5 376,00	5 376,00	
-----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

	VV		0.980392156862745*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

213	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	54,200	33,60	1 821,12	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/712771611					
--	------------	--	---	--	--	--	--	--

	VV		"výpis klempířských výrobků - K12" 54,2		54,200			
--	----	--	---	--	--------	--	--	--

214	M	K12	lišta kačirková výška 160mm, šířka 80mm PVC plech	m	56,390	92,96	5 242,01	
-----	---	-----	---	---	--------	-------	----------	--

	VV		54,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		55,284			
	VV		55,284*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,390			

215	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	7,200	996,80	7 176,96	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214607					
--	------------	--	---	--	--	--	--	--

	VV		"viz. výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K16" 7,2		7,200			

216	K	764214609	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm	m	110,000	1 048,32	115 315,20	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214609					
--	------------	--	---	--	--	--	--	--

	VV		"viz. výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K10" 100		100,000			
	VV		100*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		110,000			

217	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	17,002	1 142,40	19 423,08	CS ÚRS 2024 02
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764214611					
--	------------	--	---	--	--	--	--	--

	VV		"viz. výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K11" 0,92*16,8		15,456			
	VV		15,456*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		17,002			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	6,000	749,28	4 495,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764215646					
219	K	764216643	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm	m	6,160	488,32	3 008,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216643					
	VV		"viz. výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K01" 0,7*2		1,400			
	VV		"K02" 2,7*1		2,700			
	VV		"K03" 1,5*1		1,500			
	VV		Součet		5,600			
	VV		5,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		6,160			
220	K	764216644.R	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 300 mm	m	46,090	547,68	25 242,57	
	VV		"viz. výpis klempířských výrobků"					
	VV		"K04" 2,5*1		2,500			
	VV		"K05" 2*3		6,000			
	VV		"K06" 1,8*6		10,800			
	VV		"K07" 3,5*6		21,000			
	VV		"K09" 1,6*1		1,600			
	VV		Součet		41,900			
	VV		41,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		46,090			
221	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 987,809	0,47	929,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764202					
D 766			Konstrukce truhlářské			1 247 070,99		
225	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	66,750	1 041,60	69 526,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622131					
	VV		"viz. výpis okenních výplní"					
	VV		"okno O03" 1,5*2,7		4,050			
	VV		"okno O04" 1,5*1,5		2,250			
	VV		"okno O05-O10" (1,5*1,8)*6		16,200			
	VV		"okno O11-O14" (1,5*3,5)*4		21,000			
	VV		"okno O15" 1,5*2,5		3,750			
	VV		"okna O16, O17" (1,5*3,5)*2		10,500			
	VV		"okno O18-O20" (1,5*2,0)*3		9,000			
	VV		Součet		66,750			
226	M	O18-O20	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 (1500x2000mm)	kus	3,000	17 187,52	51 562,56	
	VV		"okno O18-O20" 3		3,000			
227	M	O04	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 (1500x1500mm)	kus	1,000	12 808,32	12 808,32	
	VV		"okno O04" 1		1,000			
228	M	O05-O10	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 (1500x1800mm)	kus	6,000	16 488,64	98 931,84	
	VV		"okno O05-O10" 6		6,000			
229	M	O11-O14,O16,O17	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 (1500x3500mm)	kus	6,000	25 483,73	152 902,38	
	VV		"okno O11-O14" 4		4,000			
	VV		"okna O16, O17" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
230	M	O15	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do(1500x2500mm)	kus	1,000	20 764,80	20 764,80	
	VV		"okno O15" 1		1,000			
231	M	O03	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do(1500x2700mm)	kus	1,000	21 929,60	21 929,60	
	VV		"okno O03" 1		1,000			
232	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,680	1 041,60	2 791,49	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622216					
	VV		"viz. výpis okenních výplní"					
	VV		"okno O01,O02" (0,7*1,4)*2		1,960			
	VV		"okno O21" (0,4*1,8)*1		0,720			
	VV		Součet		2,680			
233	M	O01,O02	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 (700x1400mm)	kus	2,000	7 555,52	15 111,04	
	VV		"okno O01,O02" 2		2,000			
234	M	O21	okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 (400x1800mm)	kus	1,000	3 650,08	3 650,08	
	VV		"okno O21" 1		1,000			
235	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	286,000	89,60	25 625,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766629214					
	VV		(21+6+39,6+60+8+8,4)*2		286,000			
236	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000	1 792,00	41 216,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz. výpis dveří"					
	VV		"dveře 700mm" 11		11,000			
	VV		"dveře 800mm" 12		12,000			
	VV		Součet		23,000			
237	M	61161001	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	11,000	6 875,68	75 632,48	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D5, D7, D10, D11, D12, D28, D43, D44, D45, D46, D47 - včetně příslušenství viz výpis dveří" 11		11,000			
238	M	61161002	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	12,000	6 875,68	82 508,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 12		12,000			
398	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	1 792,00	1 792,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002					
	VV		"viz. výpis dveří" 1		1,000			
399	M	61161003	dveře jednokřídle voštinové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 875,68	6 875,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 1		1,000			
239	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožární jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	1 848,00	20 328,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660021					
	VV		"viz. výpis dveří"					
	VV		"dveře 700mm" 1		1,000			
	VV		"dveře 800mm" 10		10,000			
	VV		Součet		11,000			
240	M	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	8 908,48	8 908,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 1		1,000			
241	M	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	8,000	8 908,48	71 267,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 8		8,000			
397	M	61165339R	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	8 908,48	17 816,96	
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 2		2,000			
242	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	1 792,00	7 168,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660022					
	VV		"viz. výpis dveří" 4		4,000			
243	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	4,000	8 908,48	35 633,92	CS ÚRS 2025 02
	VV		"včetně příslušenství viz výpis dveří" 4		4,000			
244	K	766660311	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	3,000	2 632,00	7 896,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660311					
	VV		"viz. výpis dveří" 3		3,000			
245	M	61165006.R	dveře vnitřní posuvné do pouzdra 800x1970-2100mm, voštinové, povrch lakovaný	kus	2,000	8 106,56	16 213,12	
	VV		" včetně příslušenství viz výpis dveří" 2		2,000			
246	M	611650061.R	dveře vnitřní posuvné do pouzdra 700x1970-2100mm, voštinové, povrch lakovaný	kus	1,000	8 106,56	8 106,56	
	VV		"D59 - včetně příslušenství viz výpis dveří" 1		1,000			
247	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	15,000	392,00	5 880,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660717					
248	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	15,000	2 940,00	44 100,00	CS ÚRS 2024 02
249	K	766001R	D+M dveřní tabulka z eloxovaného hliníku zakončený plastovými bočnicemi pro papírové jmenovky 187x62mm 1 řádek	kus	41,000	616,00	25 256,00	
394	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
	VV		"obložkové zárubně pro posuvné dveře" 3		3,000			
395	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	3 544,80	10 634,40	CS ÚRS 2025 02
250	K	766693411	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu do 1000 mm	kus	9,000	1 680,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766693411					
	VV		"viz. V04" 9		9,000			
251	M	62432.R	vysokotlaký laminát, odolnost proti vodě, HPL deska tl. cca 10mm	m2	5,265	23 408,00	123 243,12	
	VV		9"(0,9*0,65)		5,265			
252	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus	9,000	112,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766693421					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	45,000	414,40	18 648,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. výpis truhlářských výrobků" VV "T01" 0,7*1 VV "T02" 1,5*1 VV "T03" 1,8*6 VV "T04" 2,0*3 VV "T05" 3,5*6 VV "T06" 2,5*1 VV "T07" 2,5*1 VV 15 000	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126				
254	M	607R	Vnitřní parapetní DTD, povrchová úprava - otěruvzdorný vysokotlaký laminát HPL	m	49,500	761,60	37 699,20	
C	K	7666R	Kuchyňská linka	kpl	1,000	76 160,00	76 160,00	☐
			Viz. výpis gastr. - ez spo e VV "G09 - kuchyňská pracovní deska pohled P2" VV "G09 - dolní skříňky" VV "G10 - kuchyňská pracovní deska pohled P1" VV "G10 - dolní skříňky" VV "G11 - horní skříňky" VV 1	1,000				
256	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	12 397,564	0,59	7 314,56	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC D 767	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766202 Konstrukce zámečnické 2 660 443,16				
257	K	1.R	Kompletní dodávka a montáž záchytného systému viz. D.1.1.15	kpl	1,000	53 107,04	53 107,04	
			VV "viz. D.1.1.15 záchytný systém" 1	1,000				
258	K	767223221	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu	m	18,330	1 680,00	30 794,40	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. výpis zámečnických výrobků Z02" VV "povrchová úprava - svary hladce zabroušeny, povrch upraven nátěrem, antikorozní nátěrový systém" VV 4,2+4,18+0,12+4,2+4,18+1,45	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223221 18,330				
259	M	55342.R	madlo zábradlí z nerezového profilu, sloupky z nerezového profilu a spojovací prvky	m	18,330	3 584,00	65 694,72	
			VV "viz. výpis zámečnických výrobků - Z02" VV "01 - madlo zábradlí z nerezového profilu 50x50mm s otvory pro montáž k nosným sloupkům" VV "02 - sloupky z nerezového profilu 25x25mm, délky 75mm" VV "03 - spojovací prvky - nerezové šrouby s kloboučkovou maticí" VV 18,33	18,330				
260	K	767330123	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm	m	6,000	1 008,00	6 048,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. výpis ostatních výrobků - V14" 6	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330123 6,000				
261	M	55381112R	světlovodný tubus D 400mm	m	6,000	7 627,20	45 763,20	
262	K	767330133	Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm	kus	1,000	5 152,00	5 152,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. výpis ostatních výrobků - V14" 1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330133 1,000				
263	M	55381054	difuzér tubusového světlovodu dekor Al	kus	1,000	3 094,56	3 094,56	CS ÚRS 2024 02
264	K	767330141	Montáž tubusových světlovodů speciálních, zabudovaných na fasádu	kus	1,000	448,00	448,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. výpis ostatních výrobků - V14" 1	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767330141 1,000				
265	M	55381352R	světlovod zrcadlový určený pro zabudování na fasádu	kus	1,000	6 690,88	6 690,88	
266	K	7675.R	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,050	720,00	756,00	
			VV "viz. zámečnické výrobky - Z12" 1,5*0,7	1,050				
267	M	Z10	hrubá venkovní čistící zóna, celogumová, výška 23mm	kus	1,000	3 072,00	3 072,00	
			VV 0,909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	1,000				
268	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	4,400	120,37	529,63	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "viz. půdorys 1.NP a zámečnické výrobky - Z09" 1,5*2+0,7*2	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767531121 4,400				
269	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	4,840	379,00	1 834,36	CS ÚRS 2024 02
			VV 4,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	4,840				
270	M	69752122	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknem, vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl	m2	1,050	2 180,00	2 289,00	CS ÚRS 2024 02
			VV "Z11" 1,5*0,7	1,050				
271	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	7,000	10 463,04	73 241,28	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC VV "D1, D15, D26, D38, D41, D54, D55" 7	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767640221 7,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	M	D1	dveře dvoukřídlové Al prosklené, asymetrické (1400x2100mm)	m2	2,940	39 222,40	115 313,86	
273	M	D15	dveře dvoukřídlové Al prosklené,protipožární, symetrické (1600x2100mm)	m2	3,360	32 960,48	110 747,21	
274	M	D26, D54	dveře dvoukřídlové Al prosklené, symetrické (1600x2100mm)	m2	6,720	36 251,04	243 606,99	
275	M	D55	dveře dvoukřídlové terasové Al prosklené, symetrické (1600x2100mm)	m2	3,360	34 984,32	117 547,32	
276	M	D38	dveře dvoukřídlové Al prosklené,protipožární, symetrické (1400x2100mm)	m2	2,940	47 097,12	138 465,53	
277	M	D41	dveře dvoukřídlové Al prosklené,protipožární, symetrické (1585x2100mm)	m2	3,329	33 306,56	110 877,54	
278	K	767640223	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem	kus	2,000	14 175,84	28 351,68	CS ÚRS 2024 02
279	M	D3	dveře dvoukřídlové Al prosklené, s pevným druhým křídlem, asymetrické (2200x2100mm)	m2	4,620	34 417,60	159 009,31	
280	M	D14	dveře dvoukřídlové Al prosklené, s pevným druhým křídlem, asymetrické (2000x2100mm)	m2	4,200	37 206,40	156 266,88	
392	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	9,000	392,00	3 528,00	CS ÚRS 2025 02
393	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	9,000	2 940,00	26 460,00	CS ÚRS 2024 02
281	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	5,000	8 960,00	44 800,00	CS ÚRS 2024 02
282	M	40332R	Vrata garážová sekční, částečně prosklená	kus	5,000	65 184,00	325 920,00	
283	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	534,814	41,44	22 162,69	CS ÚRS 2024 02
284	M	63126108	profil kompozitní L 50x30/5mm	m	5,200	2 352,00	12 230,40	CS ÚRS 2024 02
285	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,004	66 080,00	264,32	CS ÚRS 2024 02
C	M	40332.R	ocelový zinkovaný rošt SP 30/2mm 600x1000mm	kus	2,000	1 039,36	2 078,72	
C	M	403321.R	kompozitní poklop panelový D400 600x1250 mm	kus	2,000	1 299,20	2 598,40	
C	M	63126110	profil kompozitní L 100x100/8mm	m	18,000	940,80	16 934,XX	ÚRS 2024 02
C	M	63126108	profil kompozitní L 50x30/5mm	m	18,000	2 352,00	42 336,00	CS ÚRS 2024 02
C	M	11218.R	6xPI 50x5 dl. 200 mm	t	0,012	62 720,00	752,64	
291	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	127,388	41,44	5 278,96	CS ÚRS 2024 02
C	M	63126.R	Jakl 50x50x3 mm	m	17,200	342,72	5 894,78	
293	M	631261.R	ocelový zinkovaný rošt SP 30/2mm 600x1000mm	kus	1,000	1 039,36	1 039,36	
294	M	631262.R	ocelový zinkovaný rošt SP 30/2mm 1500x1000mm	kus	2,000	2 884,00	5 768,00	
295	K	V07	D+M vysokotlaký čistič s ohřevem	kpl	1,000	77 500,00	77 500,00	
C	K	Z12	D+M nosná konstrukce VZT	kpl	1,000	21 117,60	21 117	J
297	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	377,900	41,44	15 660,18	CS ÚRS 2024 02
C	M	61191R	XX ořivkové lamely dl. 6000mm	XX	15,700	4 928,XX	XX	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
* * * *								
299	M	6312.R	Jekl 80x80x3 mm	m	23,700	565,60	13 404,72	
* * * *								
300	M	63121.R	Jekl 50x50x3 mm	m	5,620	342,72	1 926,09	
* * * *								
372	M	631211.R	Hliníkový U Profil	m	36,000	33,60	1 209,60	
* * * *								
301	M	6315.R	Kotevní ocelová patka do betonu 80*80*4,0	kus	5,000	50,40	252,00	
302	M	6316.R	Řetízkový držák na O2 lahve	kus	12,000	2 800,00	33 600,00	
303	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	1,000	285,60	285,60	CS ÚRS 2024 02
304	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
305	K	Z01	D+M protipožární pozinkovaný žebřík s ochranným košem	kpl	1,000	59 136,00	59 136,00	
VV			"viz. výpis zámečnických výrobků Z01"					
VV			"L 80x80x4 - 81,74 kg, 11 mb"					
VV			"kul. D30 - 49,95 kg, 5,55 mb"					
VV			"ploch. 50x8 - 28,73 kg, 9,15 mb"					
VV			"ploch. 50x4 - 27,79 kg, 17,7 mb"					
VV			"jekl 40x2 - 16,66 kg, 7,0 mb"					
VV			1					
			1,000					
306	K	Z04	D+M nápisu - písmena z dibondu v. 400 mm, červená barva	kpl	1,000	98 952,00	98 952,00	
VV			"výpis zámečnických výrobků - Z04"					
VV			"nápis: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje"					
VV			"písmena z dibonu v. 400mm, RAL 3020, font Helvetica Bold, kotvené hliníkovým jeklem, osazeno bez rámečku s dilatací 20 mm"					
VV			1					
			1,000					
307	K	767162.R	Montáž zábradlí balkónového nebo lodžiového rovného s výplní včetně dodávky kotevních prvků	m	16,290	2 800,00	45 612,00	
VV			"viz. výpis zámečnických výrobků"					
VV			"Z03" 9,06+7,23					
			16,290					
308	M	Z05	madlo zábradlí z nerezového profilu, sloupky z nerezového profilu + spojovací prvky	m	16,290	11 760,00	191 570,40	
VV			"viz. výpis zámečnických výrobků - Z05"					
VV			"profil pro osazení skleněného zábradlí - exolovaný hliník s povrchovou úpravou nerez, v. 123,5mm, š. 70mm"					
VV			"skla - rozměr cca v. 1175mm, š. 1100mm, tvrzené sklo dle normy EN 74 3305"					
VV			"kotvené do hliníkového U-profilu, žárový pozink"					
VV			16,29					
			16,290					
309	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	26 346,239	0,98	25 819,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767202								
D 771			Podlahy z dlaždic				664 588,75	
310	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	240,590	15,00	3 608,85	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771111011								
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádveří 101" 4,6					
VV			"rozvodna elektro 102" 3,71					
VV			"chodba 103" 14,5					
VV			"šatna muži 104" 19,85					
VV			"umývárna muži 105" 7,83					
VV			"úklid 106" 4,4					
VV			"šatna ženy 107" 13,5					
VV			"umývárna ženy 108" 13,15					
VV			"schodišťový prostor 109" 11,59					
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" 12,16					
VV			"sklad léků 112" 8,76					
VV			"wc 113" 2,21					
VV			"čisté prádlo 114" 6,76					
VV			"špinavé prádlo 115" 4,49					
VV			"prádelna 116" 3,94					
VV			"desinfekce 117" 10,93					
VV			"pneu 118" 5,74					
VV			"tech. místnost 119" 9,14					
VV			"údržba 120" 15,63					
VV			"wc 121" 2,21					
VV			"tech. místnost 123" 11,06					
VV			Mezisoučet					
VV			186,160					
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"Schodiště 201" 11,86					
VV			"hala 202" 18,79					
VV			"úklid 204" 3,76					
VV			"sprcha 208" 3,97					
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" 3,98					
VV			"wc muži 211" 6,01					
VV			"wc ženy 212" 6,06					
VV			Mezisoučet					
VV			54,430					
VV			Součet					
			240,590					
311	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	264,649	80,00	21 171,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011								
VV			240,590*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"					
			264,649					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm	m	42,720	450,00	19 224,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274123					
VV			"schodiště + mezipodesta" 1,2*26+2,7*(1,28/0,3)			42,720		
313	M	59761078	schodovka keramická mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 800 do 1200mm	m	99,965	460,00	45 983,90	CS ÚRS 2024 02
VV			42,72*1,8			76,896		
VV			76,896*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			99,965		
314	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	31,200	240,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771274232					
VV			"obklad schodiště" 1,2*26			31,200		
315	M	5976R	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	7,017	300,00	2 105,10	
VV			31,2*0,173			5,398		
VV			5,398*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			7,017		
316	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	181,555	150,00	27 233,25	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474112					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádveří 101" (2,0*2+2,3*2) - "otvory" (1,0+1,5+2,0)			4,100		
VV			"rozvodna elektro 102" (1,8*2+2,06*2) - "otvory" (1,0)			6,720		
VV			"chodba 103" (18,88) - "otvory" (2,0*2+0,9*2+0,8+1,7)			10,580		
VV			"šatna muži 104" (19,49) - "otvory" (0,8+0,9)			17,790		
VV			"šatna ženy 107" (15,23) - "otvory" (0,8+0,9)			13,530		
VV			"schodišťový prostor 109" (13,1) - "otvory" (0,9+2,0)			10,200		
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" (14,02) - "otvory" (0,9)			13,120		
VV			"sklad léků 112" (13,76) - "otvory" (0,9)			12,860		
VV			"čistě prádlo 114" (11,22) - "otvory" (0,9*2)			9,420		
VV			"špinavé prádlo 115" (8,49) - "otvory" (0,9*2)			6,690		
VV			"pneu 118" (10,84) - "otvory" (1,0*2)			8,840		
VV			"tech. místnost 119" (12,55) - "otvory" (1,0)			11,550		
VV			"údržba 120" (17,32) - "otvory" (0,8+1,0)			15,520		
VV			"wc 121" (6) - "otvory" (0,8)			5,200		
VV			"tech. místnost 123" (19,62) - "otvory" (0,9)			18,720		
VV			Mezisoučet			164,840		
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"hala 202" (23,8) - "otvory" (0,8+1,685+1,9+0,9*3)			16,715		
VV			Mezisoučet			16,715		
VV			Součet			181,555		
317	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	30,996	200,00	6 199,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771474132					
VV			"schodiště 201 + mezipodesta" (0,27+0,173)*26*2+(1,28*2+2,7*2)			30,996		
318	M	59761184R	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	911,843	50,00	45 592,15	
VV			(181,555+30,996)*3,3			701,418		
VV			701,418*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			911,843		
319	K	771574414	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	311,194	800,00	248 955,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574414					
VV			37,609+273,585			311,194		
320	M	59761420R	dlažba velkoformátová keramická slinutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	37,609	350,00	13 163,15	
VV			"umývárna muži 105" 7,83			7,830		
VV			"umývárna ženy 108" 13,15			13,150		
VV			Mezisoučet			20,980		
VV			"sprcha 208" 3,97			3,970		
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" 3,98			3,980		
VV			Mezisoučet			7,950		
VV			Součet			28,930		
VV			28,93*1,3 "Přepočtené koeficientem množství			37,609		
321	M	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	273,585	350,00	95 754,75	CS ÚRS 2025 02
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zádveří 101" 4,6			4,600		
VV			"rozvodna elektro 102" 3,71			3,710		
VV			"chodba 103" 14,5			14,500		
VV			"šatna muži 104" 19,85			19,850		
VV			"úklid 106" 4,4			4,400		
VV			"šatna ženy 107" 13,5			13,500		
VV			"schodišťový prostor 109" 11,59			11,590		
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" 12,16			12,160		
VV			"sklad léků 112" 8,76			8,760		
VV			"wc 113" 2,21			2,210		
VV			"čistě prádlo 114" 6,76			6,760		
VV			"špinavé prádlo 115" 4,49			4,490		
VV			"prádelna 116" 3,94			3,940		
VV			"desinfekce 117" 10,93			10,930		
VV			"pneu 118" 5,74			5,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"tech. místnost 119" 9,14		9,140			
	VV		"údržba 120" 15,63		15,630			
	VV		"wc 121" 2,21		2,210			
	VV		"tech. místnost 123" 11,06		11,060			
	VV		Mezisoučet		165,180			
	VV		"púdorys 2.NP"					
	VV		"Schodiště 201" 11,86		11,860			
	VV		"hala 202" 17,58		17,580			
	VV		"úklid 204" 3,76		3,760			
	VV		"wc muži 211" 6,01		6,010			
	VV		"wc ženy 212" 6,06		6,060			
	VV		Mezisoučet		45,270			
	VV		Součet		210,450			
	VV		210,45*1,3 "Přepočtené koeficientem množství"		273,585			
322	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	264,649	350,00	92 627,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112								
323	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	245,290	50,00	12 264,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115								
	VV		"púdorys. 1.NP"					
	VV		"zádveří 101" 4,6		4,600			
	VV		"rozvodna elektro 102" 3,71		3,710			
	VV		"chodba 103" 14,5		14,500			
	VV		"šatna muži 104" 19,85		19,850			
	VV		"umývárna muži 105" 7,83		7,830			
	VV		"úklid 106" 4,4		4,400			
	VV		"šatna ženy 107" 13,5		13,500			
	VV		"umývárna ženy 108" 13,15		13,150			
	VV		"schodišťový prostor 109" 11,59		11,590			
	VV		"sklad zdravotnického mat. 111" 12,16		12,160			
	VV		"sklad léků 112" 8,76		8,760			
	VV		"wc 113" 2,21		2,210			
	VV		"čistě prádlo 114" 6,76		6,760			
	VV		"špinavé prádlo 115" 4,49		4,490			
	VV		"prádelna 116" 3,94		3,940			
	VV		"desinfekce 117" 10,93		10,930			
	VV		"pneu 118" 5,74		5,740			
	VV		"tech. místnost 119" 9,14		9,140			
	VV		"údržba 120" 15,63		15,630			
	VV		"wc 121" 2,21		2,210			
	VV		"tech. místnost 123" 11,06		11,060			
	VV		Mezisoučet		186,160			
	VV		"púdorys 2.NP"					
	VV		"Schodiště 201" 11,86		11,860			
	VV		"hala 202" 23,79		23,790			
	VV		"úklid 204" 3,46		3,460			
	VV		"sprcha 208" 3,97		3,970			
	VV		"sprcha vedoucí lékař 209" 3,98		3,980			
	VV		"wc muži 211" 6,01		6,010			
	VV		"wc ženy 212" 6,06		6,060			
	VV		Mezisoučet		59,130			
	VV		Součet		245,290			
324	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 413,711	3,62	23 217,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771202								
D 776			Podlahy povlakové				613 628,62	
369	K	776111112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	299,450	11,20	3 353,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111112								
325	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	299,450	17,36	5 198,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311								
	VV		"púdorys 2.NP"					
	VV		"lékař 203" 17,58		17,580			
	VV		"vedoucí záchranář 205" 21,08		21,080			
	VV		"záchranář 206" 15,65		15,650			
	VV		"server 207" 3,47		3,470			
	VV		"chodba 210" 43,34		43,340			
	VV		"vedoucí lékař 213" 15,05		15,050			
	VV		"záchranář 214" 15,05		15,050			
	VV		"záchranář 215" 15,05		15,050			
	VV		"řidič 216" 15,05		15,050			
	VV		"řidič 217" 15,05		15,050			
	VV		"lékaři 218" 18,50		18,500			
	VV		"společenská místnost 219" 53,01		53,010			
	VV		"počítačová pracovna 220" 14,30		14,300			
	VV		"kuchyňka 221" 14,02		14,020			
	VV		"lékař 223" 15,68		15,680			
	VV		"chodba 224" 7,57		7,570			
	VV		Součet		299,450			
326	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	329,395	54,32	17 892,74	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112								
	VV		299,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		329,395			
327	K	776141112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	329,395	302,40	99 609,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141112								
	VV		299,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		329,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
328	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	329,395	291,20	95 919,82	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776251111					
VV			299,45*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvím"		329,395			
370	K	776411221	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky do 80 mm	m	269,735	134,40	36 252,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411221					
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"lékař 203" 5,135*2+4,27*2-0,8		18,010			
VV			"vedoucí záchranář 205" 3,1*2+6,8*2-0,8		19,000			
VV			"záchranář 206" 3,1*2+5,05*2-0,8		15,500			
VV			"server 207" 2*2+1,635*2-0,9		6,370			
VV			"chodba 210"					
VV			(0,2+0,6+8,56+0,62+8,2+0,14+4,125+0,14+0,735)*2+1,685*2+0,8*2-0,8*7-0,7*2-1,6*2		41,410			
VV			"vedoucí lékař 213" 3,01*2+5*2-0,8		15,220			
VV			"záchranář 214" 3,01*2+5*2-0,8		15,220			
VV			"záchranář 215" 3,01*2+5*2-0,8		15,220			
VV			"řidič 216" 3,01*2+5*2-0,8		15,220			
VV			"řidič 217" 3,01*2+5*2-0,8		15,220			
VV			"lékaři 218" 3,7*2+5*2-0,8		16,600			
VV			"společenská místnost 219" 6,285*2+8,2*2+0,8*2-1,6*2-0,8*2		25,770			
VV			"počítačová pracovna 220" 4,125*2+3,57*2-0,8*2		13,790			
VV			"kuchyňka 221" 3,4*2+4,125*2-0,8		14,250			
VV			"lékař 223" 3,105*2+5,05*2*0,8		14,290			
VV			"chodba 224" 4,205*2+1,635-1,4		8,645			
VV			Součet		269,735			
329	M	60756.R	linoleum přírodní tl 2mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0,5$, třída zátěže 34/43	m2	456,266	772,80	352 602,36	
VV			"plocha" 329,395		329,395			
VV			"sokl" 269,735*0,08		21,579			
VV			Součet		350,974			
VV			350,974*1,3 "Přepočtené koeficientem množstvím"		456,266			
330	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	6 108,286	0,46	2 799,98	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776202					
D 781			Dokončovací práce - obklady				829 021,57	
331	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	402,247	5,00	2 011,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
VV			"púdorys 1.NP"					
VV			"umývárna muži 105" 17,95*2,15 - "otvory" (1,25*0,7)		37,718			
VV			"úklid 106" 1,7*2,15		3,655			
VV			"umývárna ženy 108" (4,7+4,7+14,26)*2,15 - "otvory" (0,8*2,15*2)		47,429			
VV			"wc 113" 5,2*2,15		11,180			
VV			"prádelna 116" 8,0*2,15 - "otvory" (0,9*2,15)		15,265			
VV			"desinfekce 117" 14,2*2,15+4,6*0,6		33,290			
VV			"wc 121" 5,2*2,15		11,180			
VV			"dekontaminace vozidel 122" 30,4*4,1 - "otvory" (3,5*3,5+1,7*2,15+1,0*2,15)		106,585			
VV			Mezisoučet		266,302			
VV			"lékař 203" 2,2*2,15		4,730			
VV			"úklid 204" 2*2,15		4,300			
VV			"vedoucí záchranář 205" 2,2*2,15		4,730			
VV			"záchranář 206" 2,2*2,15		4,730			
VV			"sprcha 208" 8,24*2,15		17,716			
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" 8,24*2,15		17,716			
VV			"wc muži 211" 11,35*2,15		24,403			
VV			"wc ženy 212" 12,0*2,15		25,800			
VV			"záchranář 214" 2,0*2,15		4,300			
VV			"záchranář 215" 2,0*2,15		4,300			
VV			"řidič 216" 2,0*2,15		4,300			
VV			"řidič 217" 2,0*2,15		4,300			
VV			"lékaři 218" 1,5*2,15		3,225			
VV			"kuchyňka 221" 5,3*2,15		11,395			
VV			Mezisoučet		135,945			
VV			Součet		402,247			
332	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	462,584	80,00	37 006,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
VV			402,247*1,15 "Přepočtené koeficientem množstvím"		462,584			
333	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	462,584	350,00	161 904,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
VV			402,246956521739*1,15 "Přepočtené koeficientem množstvím"		462,584			
334	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	203,040	60,00	12 182,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131237					
VV			"púdorys 1.NP"					
VV			17,95+2+1,7+23,66+5,2+8,0+14,2+(2,15*16+4,6)		111,710			
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			2,2+2,2+2,2+8,24+8,24+11,35+12,0+2,0+2,0+2,0+1,5+5,3+(2,15*14)		91,330			
VV			Součet		203,040			
335	M	28355020	páska pružná těsnící hydroizolační š do 85mm	m	223,344	70,00	15 634,08	CS ÚRS 2024 01
VV			203,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množstvím"		223,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
336	K	781131247	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu vnitřní nebo vnější kout	kus	113,000	60,00	6 780,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131247					
		VV	"púdorys 1.NP" 18+2+19+4+4+13+4+8		72,000			
		VV	"púdorys 2.NP" 1+2+1+6+6+8+10+1+1+1+1+2		41,000			
		VV	Součet		113,000			
337	M	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh	kus	124,300	150,00	18 645,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	113*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		124,300			
338	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	402,247	800,00	321 797,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
339	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	522,921	300,00	156 876,30	CS ÚRS 2025 02
		VV	402,247*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		522,921			
340	K	781491022	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy přes 1 m2	m2	9,720	542,37	5 271,84	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781491022					
		VV	"viz. V05" 0,6*0,9*13		7,020			
		VV	"viz. V06" 1,5*0,9*2		2,700			
		VV	Součet		9,720			
341	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	10,692	1 340,00	14 327,28	CS ÚRS 2024 02
		VV	9,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,692			
342	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	397,517	50,00	19 875,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115					
		VV	"púdorys 1.NP"					
		VV	"umývárna muži 105" 17,95*2,15 - "otvory" (1,25*0,7)		37,718			
		VV	"úklid 106" 1,7*2,15		3,655			
		VV	"umývárna ženy 108" (4,7+4,7+14,26)*2,15 - "otvory" (0,8*2,15*2)		47,429			
		VV	"wc 113" 5,2*2,15		11,180			
		VV	"prádelna 116" 8,0*2,15 - "otvory" (0,9*2,15)		15,265			
		VV	"desinfekce 117" 14,2*2,15+4,6*0,6		33,290			
		VV	"wc 121" 5,2*2,15		11,180			
		VV	"dekontaminace vozidel 122" 30,4*4,1 - "otvory" (3,5*3,5+1,7*2,15+1,0*2,15)		106,585			
		VV	Mezisoučet		266,302			
		VV	"lékař 203" 2,2*2,15		4,730			
		VV	"úklid 204" 2*2,15		4,300			
		VV	"vedoucí záchranář 205" 2,2*2,15		4,730			
		VV	"sprcha 208" 8,24*2,15		17,716			
		VV	"sprcha vedoucí lékař 209" 8,24*2,15		17,716			
		VV	"wc muži 211" 11,35*2,15		24,403			
		VV	"wc ženy 212" 12,0*2,15		25,800			
		VV	"záchranář 214" 2,0*2,15		4,300			
		VV	"záchranář 215" 2,0*2,15		4,300			
		VV	"řidič 216" 2,0*2,15		4,300			
		VV	"řidič 217" 2,0*2,15		4,300			
		VV	"lékaři 218" 1,5*2,15		3,225			
		VV	"kuchyňka 221" 5,3*2,15		11,395			
		VV	Mezisoučet		131,215			
		VV	Součet		397,517			
343	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	33,000	70,00	2 310,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495141					
344	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	41,000	70,00	2 870,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495142					
345	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	402,247	20,00	8 044,94	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211					
346	K	78112.R	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	203,040	140,00	28 425,60	
		VV	"púdorys 1.NP"					
		VV	17,95+2+1,7+23,66+5,2+8,0+14,2+(2,15*16+4,6)		111,710			
		VV	"púdorys 2.NP"					
		VV	2,2+2,2+2,2+8,24+8,24+11,35+12,0+2,0+2,0+2,0+1,5+5,3+(2,15*14)		91,330			
		VV	Součet		203,040			
347	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	8 139,633	1,85	15 058,32	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781202					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				33 475,68	
348	K	782141110	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do malty do 6 ks/m2	m2	8,554	2 200,00	18 818,80	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/782141110					
		VV	"pohledy" 32,95*0,52+(1,5*0,52)*2		18,694			
		VV	"otvory" -(3,6*0,52*5+1,5*0,52)		-10,140			
		VV	Součet		8,554			
349	M	59243000	obklad betonový imitace kamene tl do 15mm do 6 ks/m2	m2	9,409	1 500,00	14 113,50	CS ÚRS 2024 02
		VV	8,554*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,409			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
350	K	998782202	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	329,323	1,65	543,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998782202					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	11 922,90				
351	K	783000103	Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí podlah nebo vodorovných ploch položením fólie	m2	35,000	22,40	784,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783000103					
VV			zárubně					
VV			"700" 15*(0,7*1)		10,500			
VV			"800" 25*(0,8*1)		20,000			
VV			"900" 5*(0,9*1)		4,500			
VV			Součet		35,000			
352	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	36,750	2,24	82,32	CS ÚRS 2024 02
VV			35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		36,750			
353	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	31,845	28,00	891,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301313					
VV			zárubně					
VV			"700" 15*(0,7*3*0,05+1,97*6,0*0,05)		10,440			
VV			"800" 25*(0,8*3*0,05+1,97*6,0*0,05)		17,775			
VV			"900" 5*(0,9*3*0,05+1,97*6,0*0,05)		3,630			
VV			Součet		31,845			
354	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	31,845	5,60	178,33	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401					
355	K	783324101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	31,845	145,60	4 636,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783324101					
356	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	31,845	168,00	5 349,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	199 650,65				
357	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 815,601	2,24	4 066,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
VV			"púdorys. 1.NP"					
VV			"zá dveří 101" (2,0*2+2,3*2+0,26*5,8)*3 - "otvory" (1,0*2,15+1,5*2,15+2,0*2,15)		20,649			
VV			"rozvodna elektro 102" (1,8*2+2,06*2)*3 - "otvory" (1,0*2,15)		21,010			
VV			"chodba 103" (18,88*3) - "otvory" (2,0*2,15*2+0,9*2,15*2+0,8*2,15+1,7*2,15)		38,795			
VV			"šatna muži 104" (19,49*3) - "otvory" (0,7*1,4+0,8*2,15+0,9*2,15)		53,835			
VV			"umývárna muži 105" (18,66*3) - "otvory" (0,8*2,15*3+0,7*1,4)		49,840			
VV			"úklid 106" (9,31*3) - "otvory" (0,8*2,15)		26,210			
VV			"šatna ženy 107" (15,23*3) - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15)		42,035			
VV			"umývárna ženy 108" (5,5*2+15,38)*3 - "otvory" (0,8*2,15*5)		70,540			
VV			"schodišťový prostor 109" (13,1*3) - "otvory" (0,9*2,15+2,0*2,15)		33,065			
VV			"sklad zdravotnického mat. 111" (14,02*3) - "otvory" (0,9*2,15)		40,125			
VV			"sklad léků 112" (13,76*3) - "otvory" (0,9*2,15)		39,345			
VV			"wc 113" (6*3) - "otvory" (0,8*2,15)		16,280			
VV			"čisté prádlo 114" (11,22*3) - "otvory" (0,9*2,15*2)		29,790			
VV			"špinavé prádlo 115" (8,49*3) - "otvory" (0,9*2,15*2)		21,600			
VV			"prádelna 116" (8*3) - "otvory" (0,9*2,15)		22,065			
VV			"desinfekce 117" (15,10*3) - "otvory" (0,9*2,15)		43,365			
VV			"pneu 118" (10,84*3) - "otvory" (1,0*2,15*2)		28,220			
VV			"tech. místnost 119" (12,55*3) - "otvory" (1,0*2,15)		35,500			
VV			"údržba 120" (17,32*3) - "otvory" (0,8*2,15+1,0*2,15)		48,090			
VV			"wc 121" (6*3) - "otvory" (0,8*2,15)		16,280			
VV			"tech. místnost 123" (19,62*2,3) - "otvory" (0,9*2,15)		43,191			
VV			Mezisoučet		739,830			
VV			"púdorys 2.NP"					
VV			"Schodiště 201" (4,8*2*2,69+2,7*2,69) - "otvory" (2,7*1,55)		28,902			
VV			"hala 202" (23,8*2,69) - "otvory" (1,5*1,5+0,8*2,15+1,685*2,15+1,9*2,15+0,9*2,15*3)		46,539			
VV			"Lékař 203" (16,67*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+2,0*1,5)		39,907			
VV			"úklid 204" (8,15*2,69) - "otvory" (0,9*2,15)		19,989			
VV			"vedoucí záchranář 205" (16,68*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+2,0*1,5)		39,934			
VV			"školicí místnost 206" (28,17*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,9*2,15+2,0*1,5+3,5*1,5*2)		56,257			
VV			"server 207" (8,98*2,69) - "otvory" (1,0*2,15)		22,006			
VV			"sprcha 208" (9,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15)		22,490			
VV			"sprcha vedoucí lékař 209" (9,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15)		22,490			
VV			"chodba 210" (52,45*2,69) - "otvory" (1,685*2,15+0,8*2,15*2,0+0,9*2,15*7+1,7*2,15+3,5*1,5*2)		106,328			
VV			"wc muži 211" (15,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15*3)		35,190			
VV			"wc ženy 212" (19*2,69) - "otvory" (0,8*2,15*5)		42,510			
VV			"vedoucí lékař 213" (16,0*2,69) - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15+1,8*1,5)		36,685			
VV			"záchranář 214" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
VV			"záchranář 215" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
VV			"řidič 216" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"řidič 217" (16,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		38,405			
	VV		"lékaři 218" (19*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+1,8*1,5)		46,475			
	VV		"společenská místnost 219" (30,57*2,69) - "otvory" (0,9*2,15+2,5*1,5*2+1,7*2,15*2)		63,553			
	VV		"počítačová pracovna 220" (15,4*2,69) - "otvory" (0,9*2,15*2)		37,556			
	VV		"kuchyňka 221" (15,0*2,69) - "otvory" (0,9*2,15*2+2,5*1,5)		32,730			
	VV		Mezisoučet		853,161			
	VV		"špalety" 100		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		"stropy"					
	VV		"lékař 203" 14,42		14,420			
	VV		"vedoucí záchranář 205" 14,44		14,440			
	VV		"vedoucí lékař 213" 15,05		15,050			
	VV		"záchranář 214" 15,05		15,050			
	VV		"záchranář 215" 15,05		15,050			
	VV		"řidič 216" 15,05		15,050			
	VV		"řidič 217" 15,05		15,050			
	VV		"lékaři 218" 18,50		18,500			
	VV		Mezisoučet		122,610			
	VV		Součet		1 815,601			
358	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	510,125	2,24	1 142,68	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111003						
	VV		"garáž 110" (55,2+1,6*3)*4,1 - "otvory" (0,8*2,15+0,9*2,15*5+1,0*2,15+1,7*2,15+3,5*3,5*4)		179,800			
	VV		"dekontaminace vozidel 122" (30,4*4,1) - "otvory" (1,0*2,15+1,7*2,15+3,5*3,5)		106,585			
	VV		Mezisoučet		286,385			
	VV		"stropy"					
	VV		"garáž 110" 175,9		175,900			
	VV		"dekontaminace vozidel 122" 47,84		47,840			
	VV		Mezisoučet		223,740			
	VV		Součet		510,125			
	VV		Součet		0,000			
359	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	59,369	2,24	132,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111007						
	VV		"schodiště" 3,51*2*7,175+3*3		59,369			
360	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	764,180	22,40	17 117,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101						
	VV		"púdorys 1.NP" 409		409,000			
	VV		"púdorys 2.NP" 416,56 - 61,38		355,180			
	VV							
361	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	840,598	2,24	1 882,94	CS ÚRS 2024 02
	VV		764 18*1 1 "Přepočtené koeficientem množství		840 598			
362	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 325,726	11,20	26 048,13	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101						
	VV		1815,601+510,125		2 325,726			
363	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	69,430	23,52	1 632,99	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191001						
	VV		"okna"					
	VV		(1,5*2,0)*3		9,000			
	VV		(1,5*1,5)*1		2,250			
	VV		(1,5*1,8)*6		16,200			
	VV		(1,5*3,5)*6		31,500			
	VV		(1,5*2,5)*1		3,750			
	VV		(1,5* 2,7)*1		4,050			
	VV		(0,7*1,4)*2		1,960			
	VV		(0,4*1,8)*1		0,720			
	VV		Součet		69,430			
364	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	85,170	31,36	2 670,93	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191005						
	VV		"700" 15*(0,7*2,0)		21,000			
	VV		"800" 23*(0,8*2,0)		36,800			
	VV		"900" 5*(0,9*2,0)		9,000			
	VV		"1600" 1*(1,6*2,0)		3,200			
	VV		"1585" 1*(1,585*2,0)		3,170			
	VV		"1800" 1*(1,8*2,0)		3,600			
	VV		"2000" 1*(2,0*2,0)		4,000			
	VV		"2200" 1*(2,2*2,0)		4,400			
	VV		Součet		85,170			
365	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	825,560	33,60	27 738,82	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784191007						
	VV		409+416,56		825,560			
366	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 325,726	50,40	117 216,59	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784211101						
	VV		1815,601+510,125		2 325,726			
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				390 631,41	
377	K	786623011	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy do 4 m2	kus	14,000	2 352,00	32 928,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623011					
	VV		"2,5x1,5"4		4,000			
	VV		"2x1,5"2		2,000			
	VV		"1,8x1,5"6		6,000			
	VV		"1,5x1,5"2		2,000			
	VV		Součet		14,000			
378	M	55342526	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 2,5m2	m2	4,500	4 191,04	18 859,68	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
379	M	55342527	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 3,0m2	m2	22,200	3 657,92	81 205,82	CS ÚRS 2025 02
	VV		2*1,5*2+1,8*1,5*6		22,200			
380	M	55342529	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 4,0m2	m2	15,000	3 137,12	47 056,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,5*1,5*4		15,000			
381	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	2,000	3 248,00	6 496,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623013					
	VV		"3,5x1,5" 2		2,000			
382	M	55342531	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 6,0m2	m2	10,500	2 666,72	28 000,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,5*1,5*2		10,500			
385	K	786623041	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 1300 do 2400 mm	kus	10,000	2 217,60	22 176,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623041					
	VV		"2x1,5"2		2,000			
	VV		"1,8x1,5"6		6,000			
	VV		"1,5x1,5"2		2,000			
	VV		Součet		10,000			
386	M	28376719	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 3,0m2 š do 2,0m	kus	10,000	6 031,20	60 312,00	CS ÚRS 2025 02
383	K	786623043	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové schránky, délky přes 2400 do 4000 mm	kus	6,000	2 352,00	14 112,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623043					
	VV		"2,5x1,5" 4		4,000			
	VV		"3,5x1,5" 2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
387	M	28376733	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 4,0m	kus	2,000	9 900,80	19 801,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"3,5x1,5" 2		2,000			
384	M	28376724	kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 4,0m2 š do 3,0m	kus	4,000	8 099,84	32 399,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		"2,5x1,5" 4		4,000			
388	K	283R	D+M automatické čidla - systém bude nadřezán větrným a solárním čidlům, která budou umístěna na fasádě objektu (čidla drátová)	kus	8,000	3 298,40	26 387,20	
368	K	998786202	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 897,350	0,23	896,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.1 - Zdravotechnika

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 464 889,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 464 889,43 0,00	21,00% 12,00%	307 626,78 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 772 516,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 464 889,43
HSV - Práce a dodávky HSV		303 997,95
1 - Zemní práce		286 316,19
4 - Vodorovné konstrukce		12 768,00
998 - Přesun hmot		4 913,76
PSV - Práce a dodávky PSV		1 160 891,48
713 - Izolace tepelné		7 739,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		187 465,60
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		370 018,89
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení		9 844,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		391 510,27
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		54 846,40
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		129 705,52
732 - Ústřední vytápění - strojovny		9 760,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: D.1.4.1 - Zdravotechnika

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 464 889,43

D HSV Práce a dodávky HSV 303 997,95

D 1 Zemní práce 286 316,19

1	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	190,500	515,28	98 160,84	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251104

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	145,500	210,00	30 555,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	145,500	10,00	1 455,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	145,500	50,00	7 275,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101

5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	232,800	240,00	55 872,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221
VV 145,5*1,6 "Přepočtené koeficientem množství 232,800

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	112,000	22,08	2 472,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	105,600	600,00	63 360,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	45,000	159,11	7 159,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101

9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	84,000	238,16	20 005,44	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

D 4 Vodorovné konstrukce 12 768,00

10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	9,120	1 400,00	12 768,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111

D 998 Přesun hmot 4 913,76

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	122,844	40,00	4 913,76	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 160 891,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 713			Izolace tepelné	7 739,20				
12	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1,000	44,80	44,80	CS ÚRS 2024 02
13	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	15,000	212,80	3 192,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nálevkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	65,000	44,80	2 912,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	MLT000291-03	Nálevková hadice tl. 5 mm vnitř. průměr 125 mm	m	30,000	49,28	1 478,40	
16	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	76,272	1,47	112,00	CS ÚRS 2024 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/720713202								

D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	187 465,60				
17	M	45810001R	kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně	kus	95,000	107,52	10 214,40	
18	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	105,000	330,40	34 692,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	27,000	352,80	9 525,60	CS ÚRS 2024 02
20	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	13,000	532,00	6 916,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403								
21	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	12,000	772,80	9 273,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173404								
22	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	55,000	260,96	14 352,80	CS ÚRS 2024 02
23	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	21,000	377,44	7 926,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025								
24	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	66,000	226,24	14 931,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174041								
25	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	35,000	232,96	8 153,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043								
26	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	4,000	260,96	1 043,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044								
27	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	23,000	377,44	8 681,12	CS ÚRS 2024 02
28	K	721174056	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125	m	34,000	476,00	16 184,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174056								
29	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	32,000	109,76	3 512,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105								
30	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	123,20	1 971,20	CS ÚRS 2024 02
31	M	OSM.115600	HTRE čistící tvarovka DN110	kus	7,000	175,84	1 230,88	
32	K	721211421R	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	4,000	2 206,40	8 825,60	
33	K	721226512	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	315,84	315,84	CS ÚRS 2024 02
34	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110	kus	3,000	2 464,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 02

E	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	435,68	435	J1
36	K	721274122R	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50/75 - podomítková verze	kus	2,000	1 639,68	3 279,36	
37	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	395,000	11,20	4 424,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	40,000	11,20	448,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112								
39	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 838,816	1,95	3 584,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202					
40	K	Kondenz 02	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	11,000	922,88	10 151,68	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod			370 018,89		
41	M	45820001R	kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně	kus	105,000	107,52	11 289,60	
42	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	33,000	516,32	17 038,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722130234					
43	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	294,000	201,60	59 270,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175002					
44	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	116,000	218,40	25 334,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175003					
45	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	44,000	255,36	11 235,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175004					
46	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	10,000	387,52	3 875,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175005					
47	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	56,000	620,48	34 746,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175006					
48	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	7,000	817,60	5 723,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722175007					
49	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	177,000	50,40	8 920,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181221					
50	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	58,000	54,88	3 183,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181222					
51	K	7221812.R	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	7,000	66,08	462,56	
52	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	224,000	56,00	12 544,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181231					
53	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	15,000	71,68	1 075,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181232					
54	K	722181233	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	28,000	81,76	2 289,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722181233					
55	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20	m	140,000	71,68	10 035,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182011					
56	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 25	m	65,000	76,16	4 950,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182012					
57	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	35,000	86,24	3 018,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182013					
58	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	10,000	92,96	929,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182014					
59	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	53,000	110,88	5 876,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182015					
60	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	7,000	125,44	878,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722182016					
61	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	83,000	134,40	11 155,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722190401					
62	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	kus	59,000	61,60	3 634,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220111					
63	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	25,000	162,40	4 060,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	19,000	182,56	3 468,64	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220232								
65	K	722220233	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1"	kus	12,000	236,32	2 835,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220233								
66	K	722220234	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4"	kus	10,000	476,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220234								
67	K	722220235	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4"	kus	12,000	616,00	7 392,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220235								
68	K	722220236	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2"	kus	10,000	837,76	8 377,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722220236								
69	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	4,000	183,68	734,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722224115								
70	K	722224152.R	venkovní nezámrzný ventil G 1/2"	kus	1,000	3 308,48	3 308,48	
71	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	6,000	263,20	1 579,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230101								
72	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	4,000	316,96	1 267,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230102								
73	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	7,000	425,60	2 979,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230103								
74	K	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4"	kus	3,000	644,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230104								
75	K	722230105	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 6/4"	kus	2,000	772,80	1 545,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230105								
76	K	722230106	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 2"	kus	1,000	1 187,20	1 187,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722230106								
77	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	204,96	204,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231073								
78	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	2,000	249,76	499,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231074								
79	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000	669,76	669,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231077								
80	K	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	633,92	633,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231142								
81	K	722231206	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2"	kus	1,000	5 177,76	5 177,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722231206								
82	K	722232504	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4"	kus	1,000	17 103,52	17 103,52	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722232504								
83	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	1,000	218,40	218,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234264								
84	K	722234267	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 6/4"	kus	1,000	548,80	548,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234267								
85	K	722234268	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2"	kus	1,000	856,80	856,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722234268								
86	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	10 911,04	10 911,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722250133								
87	M	38821519	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 10 DN 40 300mm	kus	1,000	4 609,92	4 609,92	CS ÚRS 2024 02
88	M	38821519.R	vodoměr domovní tlak PN25 Qn 16 DN 40 300mm	kus	1,000	7 016,80	7 016,80	
89	M	31940005	šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"	sada	2,000	705,60	1 411,20	CS ÚRS 2024 02
90	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	582,000	13,44	7 822,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290226								
91	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	582,000	15,68	9 125,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/722290234								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92		K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 634,557	1,81	6 563,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998722202					
93		K	Vyvažovací ventil 01	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2"	kus	4,000	2 738,40	10 953,60	
94		K	Vyvažovací ventil 02	Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 3/4"	kus	1,000	2 796,64	2 796,64	
D 724				Zdravotechnika - strojní vybavení				9 844,80	
95		K	724239116	Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody montáž nádob tlakových ostatních typů vertikálních o objemu přes 80 do 300 l	soubor	1,000	616,00	616,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/724239116					
96		M	48466624	nádoba expanzní tlaková s výměnitelným vakem pro užitkovou vodu objem 100L PN 1	kus	1,000	9 072,00	9 072,00	CS ÚRS 2024 02
97		K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	96,880	1,62	156,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998724201					
D 725				Zdravotechnika - zařizovací předměty				391 510,27	
98		K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	4,000	1 772,96	7 091,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725111132					
99		K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	2 620,80	18 345,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112022					
100		K	725121527	Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000	11 457,60	22 915,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725121527					
101		K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	4,000	1 852,48	7 409,92	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211603					
102		K	725211647	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby do nábytku, šířka umyvadla 1300 mm	soubor	2,000	11 476,64	22 953,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211647					
103		K	725211661.R	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur na desky, šířky umyvadla 450 mm	soubor	4,000	1 817,76	7 271,04	
104		K	725211662.R	Umyvadla keramická hranatá bílá bez výtokových armatur na desky, šířky umyvadla 550 mm	soubor	9,000	1 827,84	16 450,56	
105		K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	2,000	1 889,44	3 778,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211701					
106		K	725241216.R	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1000x900 mm	soubor	2,000	7 599,20	15 198,40	
107		K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	3,000	8 985,76	26 957,28	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725241218					
108		K	725244123	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	11 939,20	23 878,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244123					
109		K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	3,000	10 841,60	32 524,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725244313					
110		K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	582,40	582,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725319111					
111		M	SNL.SLUN16	Nerezový velkokap. dvoudřez na nohou	kus	1,000	31 203,20	31 203,20	
112		K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	4,000	10 551,52	42 206,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111					
113		K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	71,000	174,72	12 405,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813111					
114		K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	2,000	229,60	459,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725813112					
115		K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	4,000	1 769,60	7 078,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821316					
116		K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	1 691,20	3 382,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725821325					
117		K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	23,000	1 762,88	40 546,24	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822613								
118	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	7,000	1 999,20	13 994,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725841312								
119	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	4,000	618,80	2 475,20	CS ÚRS 2024 02
120	K	725851315	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000	427,84	427,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851315								
121	K	725851317	Ventily odpadní pro zařízení předměty dřezové s přepadem G 6/4" pro dvojřez	kus	1,000	875,84	875,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725851317								
122	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	13,000	685,44	8 910,72	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725861102								
123	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000	340,48	340,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103								
124	K	725862123	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dvojřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	582,40	582,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862123								
125	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	7,000	483,84	3 386,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725865312								
126	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	9,000	128,52	1 156,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725869101								
127	M	551618.R	sifon umyvadlový chrom	kus	9,000	685,44	6 168,96	
128	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	5,000	560,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980122								
129	K	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 837,576	2,02	7 752,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725202								
D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace							54 846,40	
130	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výška 1080 mm	soubor	9,000	4 793,60	43 142,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/726111031								
131	M	457.888.26.1	Podpěry pozinkované pro závěsné WC a bidety	sada	9,000	246,40	2 217,60	
132	M	5770115.R	Ovládací tlačítko pro 2 množství splachování: Alpská bílá	kus	9,000	952,00	8 568,00	
133	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	539,280	1,70	918,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998726212								
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana							129 705,52	
134	K	727111002	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	1,000	990,12	990,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111002								
135	K	727111042	Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32	kus	1,000	859,31	859,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727111042								
136	K	727222001	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32	kus	19,000	2 468,17	46 895,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222001								
137	K	727222002	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 40	kus	3,000	2 508,17	7 524,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222002								
138	K	727222003	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	4,000	2 570,17	10 280,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222003								
139	K	727222004	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 63	kus	2,000	2 710,17	5 420,34	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222004								
140	K	727222005	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	3,000	2 810,17	8 430,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222005								
141	K	727222007	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	3,000	3 050,17	9 150,51	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222007								
142	K	727222008	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 125	kus	1,000	3 310,17	3 310,17	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727222008								
143	K	727223101	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50	kus	5,000	1 886,13	9 430,65	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223101								
144	K	727223103	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75	kus	8,000	2 136,13	17 089,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223103								
145	K	727223105	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110	kus	3,000	3 026,13	9 078,39	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/727223105								
146	K	998727202	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 284,595	0,97	1 246,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998727202								
D 732			Ústřední vytápění - strojovny	9 760,80				
147	K	732429212	Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25	soubor	1,000	873,60	873,60	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/732429212								
148	M	42610589	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlač 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C	kus	1,000	8 788,64	8 788,64	CS ÚRS 2024 02
149	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	96,622	1,02	98,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998732201								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 710 548,94	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 710 548,94	21,00%	359 215,28
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		2 069 764,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: **D.1.4.2 - Vzduchotechnika**

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 710 548,94
D10 - Ostatní	1 710 548,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 710 548,94	
D		D10	Ostatní				1 710 548,94	
1	K	Pol101	viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,000	1 710 548,94	1 710 548,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 256 424,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 256 424,24 0,00	21,00% 12,00%	473 849,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 730 273,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 256 424,24
PSV - Práce a dodávky PSV	2 256 424,24
713 - Izolace tepelné	31 248,00
732 - Strojovny	733 995,92
733 - Rozvod potrubí	460 830,72
734 - Armatury	137 432,96
735 - Otopná tělesa a podlahové vytápění	892 916,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3: D.1.4.3 - Vytápění

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 256 424,24

D PSV Práce a dodávky PSV 2 256 424,24

D 713 Izolace tepelné 31 248,00

1	K	Pol358	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	55,000	275,52	15 153,60	
2	K	Pol359	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	3,000	173,60	520,80	
3	K	Pol360	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm	m2	3,000	313,60	940,80	
4	K	Pol361	Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií	m2	3,000	369,60	1 108,80	
5	K	Pol362	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	55,000	44,80	2 464,00	
6	K	Pol363	Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m2	3,000	2 380,00	7 140,00	
7	K	Pol364	Plech pozinkovaný 0,5mm	m2	3,000	330,40	991,20	
8	K	Pol365	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,095	2 240,00	212,80	
9	K	Pol366	Chránička pro vedení potrubí v zemi	m	7,000	296,80	2 077,60	
10	K	Pol367	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,095	6 720,00	638,40	

D 732 Strojovny 733 995,92

11	K	73242.1R	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	soubor	1,000	929,60	929,60	
12	K	Pol305	Tepelné čerpadlo monoblok vnější Out nom 16kw, Qút=13kw te7°C, tzdr 35°C, Qút=12kw te-7°C, tzdr 45°Ctmax 60°C, vč. protivibrační sady a protimrazové ochrany	kus	2,000	138 880,00	277 760,00	
13	K	Pol306	regulační systém tepelného čerpadla, nabíjení zásobníku TEV nabíjení AN vytápění, výstupní teplota do OS, 1x směřovaná topná větev, 1x větev VZT, ovládání oběhových čerpadel apod.	kus	1,000	31 830,40	31 830,40	
14	K	Pol307	Kabeláž pro regulační automatiku	ks	1,000	12 880,00	12 880,00	
15	K	Pol308	Uvedení do provozu tepelného čerpadla	ks	1,000	16 800,00	16 800,00	
16	K	Pol309	Seřízení automatiky tepelného čerpadla	ks	1,000	8 344,00	8 344,00	
17	K	Pol310	Montáž a osazení tepelných čerpadel	ks	1,000	52 360,00	52 360,00	
18	K	Pol311	Připojovací skupina doplňovacího systému, Armatura s montážním držákem k přímému propojení doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí vody s potrubními pitné vody Systémový oddělovač dle DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrem	ks	1,000	14 418,88	14 418,88	
19	K	Pol312	Připojovací skupina doplňovacího systému automatika, Funkční kontrola udržování tlaku v uzavřených soustavách topné, chladicí vody a kontrolované doplňování doplňovací vody a plnicí funkce u prvního a opakovaného plnění.	ks	1,000	20 993,28	20 993,28	
20	K	Pol313	Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody Fillsoft II pouzdro s patronou, kompaktní základní armatura pro úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměníče k ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav podle VDI 2035.	ks	1,000	8 957,76	8 957,76	
21	K	Pol314	Ocelové konstrukce - uložení TČ a trubního vedení	kg	200,000	106,40	21 280,00	
22	K	Pol315	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	15,000	51,52	772,80	
23	K	Pol316	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,650	134,40	87,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	Pol317	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,650	145,60	94,64	
25	K	Pol318	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	40,000	207,20	8 288,00	
26	K	Pol319	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	2,000	3 808,00	7 616,00	
27	K	Pol320	Zásobník teplé vody 250 l, PV6bar	soubor	1,000	37 991,52	37 991,52	
28	K	Pol321	Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 500 l	soubor	1,000	17 307,36	17 307,36	
29	K	Pol322	Akumulační nádrž bez přípravy TUV s jedním výměníkem PN 0,3/1 o objemu 500 l v.pl.1,5 m2	soubor	1,000	21 829,02	21 829,02	
30	K	Pol323	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 6,0 kW	soubor	1,000	5 676,16	5 676,16	
31	K	Pol324	Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 11,0 kW	soubor	1,000	8 347,36	8 347,36	
32	K	Pol325	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 100 l	soubor	1,000	4 269,44	4 269,44	
33	K	Pol326	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000	1 075,20	1 075,20	
34	K	Pol327	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 4,5 m3/h pro vytápění	soubor	1,000	8 265,60	8 265,60	
35	K	Pol328	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění	soubor	3,000	14 152,32	42 456,96	
36	K	Pol329	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	3,000	940,80	2 822,40	
37	K	Pol330	Naplnění systému nemrznoucí teplotnosnou kapalinou na bázi vyšších glykolů 60 l	soubor	2,000	7 003,36	14 006,72	
38	K	Pol331	Konzoly na zem pro tepelné čerpadlo	soubor	3,000	6 076,00	18 228,00	
39	K	Pol332	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,662	2 912,00	1 927,74	
40	K	Pol333	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,662	2 912,00	1 927,74	
41	K	Pol334	Ultrazvukový měřič tepla DN25 qp 2,5 kompletní	ks	1,000	8 076,32	8 076,32	
42	K	Pol335	Ultrazvukový měřič tepla DN32 qp 6 kompletní	ks	1,000	17 793,44	17 793,44	
43	K	Pol336	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25	kus	2,000	194,21	388,42	
44	K	Pol337	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40	kus	2,000	274,18	548,36	
45	K	Pol338	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	2,000	342,72	685,44	
46	K	Pol339	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 80 závitový	kus	1,000	36 960,00	36 960,00	

D 733

Rozvod potrubí

460 830,72

47	K	Pol340	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	35,000	152,32	5 331,20	
48	K	Pol341	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6	kus	16,000	206,08	3 297,28	
49	K	Pol342	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	155,000	260,96	40 448,80	
50	K	Pol343	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	56,000	296,80	16 620,80	
51	K	Pol344	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	84,000	432,32	36 314,88	
52	K	Pol345	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	76,000	629,44	47 837,44	
53	K	Pol346	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	113,000	1 075,20	121 497,60	
54	K	Pol347	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm	m	55,000	2 195,20	120 736,00	
55	K	Pol348	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	348,000	7,84	2 728,32	
56	K	Pol349	Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2	m	145,000	8,96	1 299,20	
57	K	Pol350	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2	m	58,000	224,00	12 992,00	
58	K	Pol351	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 18x2	m	34,000	248,64	8 453,76	
59	K	Pol352	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	92,000	8,96	824,32	
60	K	Pol353	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	222,000	68,32	15 167,04	
61	K	Pol354	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 mm	m	186,000	88,48	16 457,28	
62	K	Pol355	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,604	8 960,00	5 411,84	
63	K	Pol356	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,604	8 960,00	5 411,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	Pol357	Montáž potrubí	kus	1,000	1,12	1,12	

D 734			Armatury	137 432,96				
65	K	Pol368	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	110,000	80,64	8 870,40	
66	K	Pol369	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 3/4" kv 2,5 se servomotorem	kus	1,000	6 764,80	6 764,80	
67	K	Pol370	Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 1" kv 6,3 se servomotorem	kus	1,000	7 268,80	7 268,80	
68	K	Pol371	Přepínací ventil otopných a chladicích systémů závitový třicestný G 2" se servomotorem	kus	1,000	10 729,60	10 729,60	
69	K	Pol372	Teploměr technický s pevným stonkem a jímku zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	10,000	425,60	4 256,00	
70	K	Pol373	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	10,000	150,08	1 500,80	
71	K	Pol374	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení	kus	7,000	702,24	4 915,68	
72	K	Pol375	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	7,000	313,60	2 195,20	
73	K	Pol376	Montáž návarku M 20x1,5	kus	17,000	134,40	2 284,80	
74	K	Pol377	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,125	11 200,00	1 400,00	
75	K	Pol378	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,125	11 200,00	1 400,00	
76	K	Pol379	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	20,000	203,84	4 076,80	
77	K	Pol380	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	4,000	3 345,44	13 381,76	
78	K	Pol381	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	12,000	330,40	3 964,80	
79	K	Pol382	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	6,000	536,48	3 218,88	
80	K	Pol383	Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	6,000	1 078,56	6 471,36	
81	K	Pol384	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,000	183,68	3 673,60	
82	K	Pol385	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	649,60	1 299,20	
83	K	Pol386	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	1 061,76	12 741,12	
84	K	Pol387	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 433,60	5 734,40	
85	K	Pol388	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	2 497,60	17 483,20	
86	K	Pol389	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	3,000	403,20	1 209,60	
87	K	Pol390	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	1,000	548,80	548,80	
88	K	Pol391	Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C	kus	4,000	361,76	1 447,04	
89	K	Pol392	Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	547,68	547,68	
90	K	Pol393	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	1,000	669,76	669,76	
91	K	Pol394	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	3,000	630,56	1 891,68	
92	K	Pol395	Automatický vyvažovací ventil DN25	kus	1,000	3 491,04	3 491,04	
93	K	Pol396	Automatický vyvažovací ventil DN32	kus	1,000	3 996,16	3 996,16	

D 735			Otopná tělesa a odlahové vytápění	892 916,64				
94	K	Pol397	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	12,000	87,36	1 048,32	
95	K	Pol398	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W	kus	6,000	8 900,64	53 403,84	
96	K	Pol399	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	6,000	828,80	4 972,80	
97	K	Pol400	Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm	kus	6,000	5 556,32	33 337,92	
98	K	Pol401	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	6,000	840,00	5 040,00	
99	K	Pol402	Odvzdušnění otopných těles	kus	12,000	25,76	309,12	
100	K	Pol403	Napuštění vody do otopných těles	m2	1,000	963,20	963,20	
101	K	Pol404	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	543,000	403,20	218 937,60	
102	K	Pol405	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyetylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm	m	2 900,000	53,76	155 904,00	
103	K	Pol406	Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie	m2	600,000	20,16	12 096,00	
104	K	Pol407	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	560,000	42,56	23 833,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	Pol408	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	220,000	17,92	3 942,40	
106	K	Pol409	Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil	m	380,000	95,20	36 176,00	
107	K	Pol410	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový	kus	1,000	6 097,28	6 097,28	
108	K	Pol411	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry sedmiokruhový	kus	2,000	6 881,28	13 762,56	
109	K	Pol412	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový	kus	1,000	9 681,28	9 681,28	
110	K	Pol413	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-6 okruhy	kus	1,000	2 788,80	2 788,80	
111	K	Pol414	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy	kus	2,000	3 012,80	6 025,60	
112	K	Pol415	Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	
113	K	Pol416	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	2,488	2 800,00	6 966,40	
114	K	Pol417	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,488	2 800,00	6 966,40	
115	K	Pol418	Teplovzdušná jednotka, Q= 1,5 kW pro 50/40°C, vč. konzoly a regulace a prokabelování. Do vlhkého prostředí min. IP6	kus	1,000	23 789,92	23 789,92	
116	K	Pol419	Montáž podlahového vytápění	kus	1,000	147 560,00	147 560,00	
117	K	Pol420	Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00	
118	K	Pol422	Vyregulování radiátorových ventilů vč. protokolů	soubor	1,000	1 680,00	1 680,00	
119	K	Pol423	Proplach potrubí	soubor	1,000	1 456,00	1 456,00	
120	K	Pol424	Topná zkouška	soubor	1,000	13 440,00	13 440,00	
121	K	Pol425	Odvzdušnění systému	soubor	1,000	403,20	403,20	
122	K	Pol426	Uvedení do provozu, provozní zkoušky vč. protokolů	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	
123	K	Pol427	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	1,000	3 214,40	3 214,40	
124	K	Pol428	Zednické výpomoci	hod	45,000	392,00	17 640,00	
125	K	Pol431	Ostatní stavební práce, nátěry apod.	hod	100,000	582,40	58 240,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Královéhradecký kraj	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25957481
	STYLBAU, s.r.o.	DIČ:	CZ25957481
Projektant:		IČ:	04475631
	CE-ING s.r.o.	DIČ:	CZ04475631
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		2 075 960,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 075 960,16 0,00	21,00% 12,00%	435 951,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 511 911,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoprůd + hromosvod

Místo: Náchod

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 075 960,16
D1 - C46M - Zemní práce	8 598,38
D2 - VC 7/32 - Rozvaděč RH	222 386,65
D3 - VC 7/32 - Rozvaděč RK	135 331,26
D4 - VC 7/32 - Rozvaděč RT	42 128,17
D5 - MATERIÁLY	850 733,30
D6 - ELEKTROINSTALACE	820 502,28
D7 - BLESKOSVOD	30 231,02
D8 - Práce v HZS	172 782,40
D9 - C21M - Elektromontáže	644 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:

D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoproud + hromosvod

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 075 960,16

D		D1	C46M - Zemní práce					8 598,38	
1	K	000633	kompl. výkop š. 50cm do hl. 120cm pod komunikací vč. konečné úpr	m	10,000	820,74	8 207,40		
2	K	000812	odvoz zeminy do 1 km	m3	0,500	781,96	390,98		

D	D2	VC 7/32 - Rozvaděč RH	222 386,65				
3	K	A-0120-0	adaptér přední části 800x2000 mm	ks	1,000	2 849,28	2 849,28
4	K	A-0170-0	oceloplechová skříň na povrch 800x2000x400 mm, IP40	ks	1,000	27 893,42	27 893,42
5	K	B-1501-1	bočnice, v=1950, vč. západky	ks	1,000	3 276,00	3 276,00
6	K	B-1511-1	podstavec bok v=100 bez výřezů pro kabely, max 300kG, 1 pár, skříň hl.=400	ks	1,000	2 156,00	2 156,00
7	K	B-1521-1	montážní sada pro spojení polí	ks	1,000	7 353,92	7 353,92
8	K	B-1522-2	krycí deska s výřezem 45 mm, plechová, šedá, š=800 mm, v=150 mm	m	13,000	509,60	6 624,80
9	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	2,000	851,20	1 702,40
10	K	B-9010-1	technologicky složité zapojení	ks	2,000	851,20	1 702,40
11	K	B-9020-1	montážní lišta	ks	5,000	173,28	866,40
12	K	B-9030-1	drobný spojovací materiál	ks	1,000	6 494,21	6 494,21
13	K	C-0114-1	vypínač 100/3 s vyrážecí soustí	ks	1,000	3 755,16	3 755,16
14	K	C-1651-1	soumrakový spínač s externím čidlem a hodinami	ks	1,000	2 894,57	2 894,57
15	K	E-0001-1	jistič B6/1	ks	1,000	320,75	320,75
16	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	7,000	305,83	2 140,81
17	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	7,000	285,67	1 999,69
18	K	E-0021-1	jistič B10/3	ks	2,000	858,77	1 717,54
19	K	E-0023-1	jistič B20/3	ks	1,000	1 031,26	1 031,26
20	K	E-0025-1	jistič B32/3	ks	2,000	1 216,14	2 432,28
21	K	E-0026-1	jistič B40/3	ks	4,000	1 305,85	5 223,40
22	K	E-0027-1	jistič B50/3	ks	1,000	2 206,62	2 206,62
23	K	E-0042-1	jistič C16/3	ks	1,000	1 003,92	1 003,92
24	K	E-0068-1	proudový chránič 25/4/0,03	ks	3,000	2 114,40	6 343,20
25	K	E-0069-1	proudový chránič 40/4/0,03	ks	2,000	2 158,91	4 317,82
26	K	E-0076-1	proud. chr. s jističem 10/1N/0,03	ks	11,000	2 290,27	25 192,97
27	K	E-0077-1	proud. chr. s jističem 16/1N/0,03	ks	6,000	2 018,24	12 109,44
28	K	E-0080-1	automatický přepínač 3x125A	ks	1,000	47 004,27	47 004,27
29	K	E-0083-1	stykač 3x100A	ks	1,000	6 408,46	6 408,46
30	K	E-0086-1	svodič přepětí B+C komplet	ks	1,000	6 408,46	6 408,46
31	K	E-0188-1	kombinace jistič s proudovým chráničem 16/3N/B/0,03	ks	4,000	4 768,96	19 075,84
32	K	F-0200-1	stykač instalační 25A 2. zap. kontakty	ks	1,000	966,47	966,47
33	K	F-0201-1	stykač instalační 25A 4. zap. kontakty	ks	3,000	1 220,98	3 662,94
34	K	O-0660-1	pojistkový odpínač 3-pól, 690V/100 vč. pojistek	ks	1,000	1 494,70	1 494,70
35	K	V-4040-1	vývodka plastová do ø 42 mm	ks	46,000	54,67	2 514,82
36	K	V-4055-1	průchodka 63x15	ks	1,000	1 242,43	1 242,43

D		D3	VC 7/32 - Rozvaděč RK	135 331,26				
37	K	A-0132-0	oceloplechový rozvaděč pod omítku 800x1400 mm, vč. mont. rámu, bočnic, přístr. lišty, krycí desky, 6+1 řad, 210 modulů	ks	1,000	10 821,69	10 821,69	
38	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	3,000	851,20	2 553,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	B-9010-1.7	technologicky složité zapojení	ks	2,000	588,00	1 176,00	
40	K	B-9030-1.7	drobný spojovací materiál	ks	1,000	3 890,51	3 890,51	
41	K	C-0113-1	vypínač 63/3 s vyrážecí soušť	ks	1,000	2 708,00	2 708,00	
42	K	C-1651-1	soumrakový spínač s externím čidlem a hodinami	ks	1,000	2 894,57	2 894,57	
43	K	E-0002-1	jistič B10/1	ks	3,000	305,83	917,49	
44	K	E-0003-1	jistič B16/1	ks	18,000	285,67	5 142,06	
45	K	E-0008-1	jistič C16/1	ks	6,000	370,34	2 222,04	
46	K	E-0022-1	jistič B16/3	ks	2,000	953,42	1 906,84	
47	K	E-0023-1	jistič B20/3	ks	2,000	1 031,26	2 062,52	
48	K	E-0025-1.4	jistič B32/3	ks	3,000	1 216,14	3 648,42	
49	K	E-0068-1	proudový chránič 25/4/0,03	ks	4,000	2 114,40	8 457,60	
50	K	E-0069-1	proudový chránič 40/4/0,03	ks	3,000	2 158,91	6 476,73	
51	K	E-0076-1.1	proud. chr. s jističem 10/1N/0,03 char. B	ks	8,000	2 290,27	18 322,16	
52	K	E-0077-1.1	proud. chr. s jističem 16/1N/0,03 char. B	ks	5,000	2 018,24	10 091,20	
53	K	E-0081-1	proud. chr. s jističem 16/1N/0,03 char. C	ks	6,000	2 382,17	14 293,02	
54	K	E-0087-1	svodič přepětí B+C komplet	ks	1,000	5 591,72	5 591,72	
55	K	M-0488-1.1	Rozhraní DALI - ovl. osvětlení, žaluzií		1,000	31 200,96	31 200,96	
56	K	O-0660-1.1	pojistkový odpínač 3-pól, 690V/63 vč. pojistek	ks	1,000	954,13	954,13	

D D4 VC 7/32 - Rozvaděč RT 42 128,17

57	K	A-0130-0	oceloplechový rozvaděč na povrch 600x800 mm, vč. mont. rámu, bočnic, přístr. lišty, krycí desky, 4+1 řad, 140 modulů	ks	1,000	9 437,71	9 437,71	
58	K	B-1600-1	přechodový praporec do jističe 80/3	ks	3,000	856,80	2 570,40	
59	K	B-9000-1	propojení pomocných obvodů	ks	2,000	851,20	1 702,40	
60	K	B-9010-1.8	technologicky složité zapojení	ks	1,000	588,00	588,00	
61	K	B-9030-1.8	drobný spojovací materiál	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
62	K	C-0114-1.1	vypínač 80/3 s vyrážecí soušť	ks	1,000	3 755,16	3 755,16	
63	K	C-1651-1	soumrakový spínač s externím čidlem a hodinami	ks	1,000	2 894,57	2 894,57	
64	K	E-0001-1	jistič B6/1	ks	1,000	320,75	320,75	
65	K	E-0022-1	jistič B16/3	ks	4,000	953,42	3 813,68	
66	K	E-0072-1	proudový chránič s jističem 16/1N/0,03 char. C	ks	1,000	2 382,17	2 382,17	
67	K	E-0087-1.1	svodič přepětí třídy T2, komplet, TN-C, pom. kontakt, 25 kA	ks	1,000	4 016,54	4 016,54	
68	K	M-0488-1	Rozhraní DALI - ovl. osvětlení, žaluzií	ks	1,000	7 801,92	7 801,92	
69	K	O-0661-1	pojistkový odpínač 3-pól, 690V/100 vč. pojistek	ks	1,000	1 164,87	1 164,87	

D D5 MATERIÁLY 850 733,30

D D6 ELEKTROINSTALACE 820 502,28

70	K	00052	svorkovnice hlavního pospojení	ks	4,000	419,66	1 678,64	
71	K	00053	krabice plastová pod omítku 234x176 mm s víkem	ks	4,000	354,14	1 416,56	
72	K	00055	krabice v uzavřeném provedení 125x125 mm, IP66	ks	10,000	267,32	2 673,20	
73	K	00060	krabice hluboká instalační pod omítku o 68 mm spojovací	ks	225,000	6,54	1 471,50	
74	K	00076	plastová krabice 325x275x120 mm pro venkovní použití	ks	1,000	344,64	344,64	
75	K	00202	trubka ohebná instal. o 20 mm	m	168,000	15,62	2 624,16	
76	K	00203	trubka ohebná instal. o 25 mm	m	115,000	21,87	2 515,05	
77	K	00600	kabel s Cu jádrem 2Ax1.5mm2	m	112,000	12,50	1 400,00	
78	K	00602	kabel s Cu jádrem 3Ax1.5mm2	m	98,000	13,84	1 356,32	
79	K	00604	kabel s Cu jádrem 3Cx1.5mm2	m	2 388,000	13,92	33 240,96	
80	K	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx1.5mm2	m	485,000	22,60	10 961,00	
81	K	00607	kabel s Cu jádrem 7Cx1,5mm2	m	72,000	40,62	2 924,64	
82	K	00624	kabel s Cu jádrem 3Cx2,5mm2	m	1 684,000	23,04	38 799,36	
83	K	00626	kabel s Cu jádrem 5Cx2.5mm2	m	53,000	38,23	2 026,19	
84	K	00642	kabel s Cu jádrem 3Cx4mm2	m	242,000	49,88	12 070,96	
85	K	00644	kabel s Cu jádrem 5Cx4mm2	m	350,000	73,32	25 662,00	
86	K	00651	kabel s Cu jádrem 4Bx16mm2	m	24,000	226,03	5 424,72	
87	K	00661	kabel s Cu jádrem 5Cx10mm2	m	20,000	166,66	3 333,20	
88	K	00662	kabel s Cu jádrem 5Cx16mm2	m	68,000	260,40	17 707,20	
89	K	00742	kabel oranžový nehořlavý 3x1,5 FE180/E60	m	40,000	43,93	1 757,20	
90	K	00748	kabel stíněný 4x2x05 mm	m	220,000	11,09	2 439,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	00782	propojovací vodič Cu jádro plné PVC 450/750V 1x4 mm	m	356,000	13,10	4 663,60	
92	K	00785	vodič propojovací Cu jádro plné PVC 450/750V 1x16 mm	m	90,000	53,02	4 771,80	
93	K	00794	vodič propojovací Cu jádro lanované PVC 450/750V 1x10 mm	m	55,000	40,32	2 217,60	
94	K	01050	výstražná fólie šíře 22 cm	m	10,000	3,53	35,30	
95	K	01260	drátěnný žlab 200/100 mm, 2m/ks, vč. svorek, spojek, závěsů, T kusů	ks	45,000	552,88	24 879,60	
96	K	01428	datový kabel kategorie 5	m	35,000	12,10	423,50	
97	K	01513	spor. komb.s krytem a inst. krab.	ks	1,000	439,05	439,05	
98	K	01519	vyp. v plast. skříní na povrch 3x25A IP65	ks	2,000	761,41	1 522,82	
99	K	01530	vyp. jednopól. Bílý pod omítku komplet	ks	24,000	129,91	3 117,84	
100	K	01531	vyp. dvojpól. TANGO 3558-A02340 komplet	ks	2,000	141,04	282,08	
101	K	01533	přep. střídavý bílý pod omítku komplet	ks	32,000	135,07	4 322,24	
102	K	01537	rámeček jednonásobný	ks	87,000	25,98	2 260,26	
103	K	01538	rámeček dvojnásobný	ks	44,000	45,49	2 001,56	
104	K	01539	rámeček trojnásobný	ks	5,000	65,97	329,85	
105	K	01540	rámeček čtyřnásobný	ks	8,000	88,91	711,28	
106	K	01541	rámeček pětinasobný	ks	1,000	108,62	108,62	
107	K	01560	motor pro žaluzie s dálkovým ovládáním	ks	15,000	1 620,64	24 309,60	
108	K	01610	spínač jednopólový AL na povrch IP66	ks	1,000	445,96	445,96	
109	K	01612	přepínač střídavý AL na povrch IP66	ks	2,000	445,80	891,60	
110	K	01624	časový spínač do krabice	ks	14,000	1 002,88	14 040,32	
111	K	01627	čidlo vlhkosti	ks	3,000	2 217,34	6 652,02	
112	K	01632	pohybové čidlo	ks	30,000	820,20	24 606,00	
113	K	01702	kabelová chránička o 63/52 mm	m	14,000	30,24	423,36	
114	K	01731	spojka smršťovací 6 - 16 mm2 na kabel 4B	ks	2,000	291,31	582,62	
115	K	05001	"A" svítidlo LED průmyslové základna z PC, translucentní difuzor, 71W, 9680lm, IP66	ks	19,000	2 093,28	39 772,32	
116	K	05004	"B" svítidlo LED panel obdélníkové 1200x300mm, 49W, 5500lm, IP40	ks	6,000	2 129,12	12 774,72	
117	K	05009	"C" svítidlo LED panel mikroprizmatický kryt 26W, 2500lm, IP40	ks	8,000	1 557,96	12 463,68	
118	K	05021	"D" svítidlo LED panel, čtverec 600x600 mm, nastavitelná teplota chromatičnosti 3000-6500K, 25W, 2200lm, IP20	ks	36,000	2 576,00	92 736,00	
119	K	05030	"E" svítidlo LED 220x220 mm, vestavné, opálový kryt, 19W, 2000lm, IP40	ks	43,000	790,16	33 976,88	
120	K	05040	"F" svítidlo LED mikroprizmatický kryt, 600x600 mm, 27W, 3200lm, IP40	ks	31,000	879,96	27 278,76	
121	K	05128	"G" svítidlo LED opálový kryt, o 480 mm, 44W, 4600lm, IP40	ks	2,000	4 564,13	9 128,26	
122	K	05131	"H" svítidlo LED panel 600x600 mm, opálový kryt, 52W, 5800lm, IP40	ks	16,000	2 077,60	33 241,60	
123	K	05155	"J" svítidlo LED reflektor se senzorem pohybu a soumraku, 30W, 4000K, 3-2000 lx, 10 sec. - 7 min. IP65	ks	7,000	535,81	3 750,67	
124	K	05210	"V" svítidlo LED reflektor přisazené venkovní, 30W, 2550lm, 4500K, IP65	ks	2,000	978,66	1 957,32	
125	K	05213	svítidlo LED koupelnové osvětlení zrcadla s vypínačem, 15W, 4000K, IP44	ks	12,000	794,81	9 537,72	
126	K	05215	"L" svítidlo nouzové LED nástěnné, stropní s vlastním zdrojem 1 hodina	ks	6,000	803,21	4 819,26	
127	K	05238	"N" svítidlo nouzové LED vestavné do SDK koridorové, s vlastním zdrojem 1 hodina	ks	10,000	1 437,41	14 374,10	
128	K	05248	"M" svítidlo nouzové LED s piktogramem přímým, s vlastním zdrojem 1 hodina	ks	6,000	1 982,20	11 893,20	
129	K	05250	"O" svítidlo nouzové LED pouliční na zeď 50W, 5000lm, 4000K, IP65	ks	1,000	4 052,56	4 052,56	
130	K	05256	"P" svítidlo LED průmyslové přisazené o 260 mm, 15W, 2110lm, 4000K, IP65	ks	2,000	1 599,36	3 198,72	
131	K	07040	svorka krabicová bezšroubová do 3x2,5 mm	ks	420,000	8,47	3 557,40	
132	K	07046	svorka krabicová bezšroubová do 5x2,5 mm	ks	220,000	13,63	2 998,60	
133	K	07120	páska zemnicí úzká Cu16	ks	30,000	20,83	624,90	
134	K	07130	svorka zemnicí na potrubí 16	ks	30,000	18,44	553,20	
135	K	08104	prostorový termostat 0-40°C	ks	1,000	915,44	915,44	
136	K	09041	zásuvka na povrch bílá IP44	ks	1,000	181,48	181,48	
137	K	09045	zásuvka nástěnná 3 pólová 16A/230V, IP67	ks	2,000	161,28	322,56	
138	K	09050	zásuvka nástěnná 230V/16A ZN IP44	ks	5,000	112,63	563,15	
139	K	09051	zásuvka nástěnná 5x32A IP44	ks	1,000	144,14	144,14	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	09057	zásuvka na povrch 5x16A IP67	ks	1,000	492,67	492,67	
141	K	09100	zásuvka jednoduchá s clonkami bílá komplet	ks	143,000	152,92	21 867,56	
142	K	09110	zásuvka jednoduchá bílá s kr. a přepětovou ochranou	ks	13,000	885,77	11 515,01	
143	K	09173	samonavíjecí prodlužovací kabel, montáž na stěnu	ks	4,000	7 192,64	28 770,56	
144	K	09223	zásuvková skříň 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A,	ks	4,000	5 273,05	21 092,20	
145	K	16106	STOP tlačítko s aretací	ks	2,000	878,07	1 756,14	
146	K	16109	požární tlačítko 100x100x50 mm se 2 kontakty	ks	2,000	635,68	1 271,36	
147	K	16140	nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnná AC 22kW, 3f, 2x konektor, vč montáže, oživení, revize	ks	1,000	91 515,20	91 515,20	
148	K	20124	topný kabel s termostatem 32W, délka 2m, IP x7	ks	4,000	1 635,31	6 541,24	
149	K	20615	meteostanice+žaluziová jednotka	ks	1,000	13 193,60	13 193,60	
150	K	21100	podkladní beton	m3	0,500	3 608,64	1 804,32	

D		D7	BLESKOSVOD	30 231,02				
151	K	90302	pásek pozinkovaný 30x4 mm	m	105,000	59,37	6 233,85	
152	K	90311	vodič pozinkovaný o 10 mm (0,62 kg/m)	m	40,000	36,80	1 472,00	
153	K	90313	vodič hliníkový o 8 mm	m	195,000	28,12	5 483,40	
154	K	90341	podpěra - do zdi 200mm	ks	53,000	51,04	2 705,12	
155	K	90354	podpěra - na ploché střechy	ks	102,000	21,15	2 157,30	
156	K	90368	ochranná trubka 1,7 zinek	ks	7,000	277,58	1 943,06	
157	K	90369	držák ochranné trubky do zdiva	ks	14,000	22,01	308,14	
158	K	90380	svorka spojovací	ks	7,000	16,88	118,16	
159	K	90381	svorka křížová	ks	10,000	35,20	352,00	
160	K	90384	svorka zkušební	ks	7,000	56,87	398,09	
161	K	90386	svorka pro spojení dvou pásků	ks	4,000	35,62	142,48	
162	K	90387	svorka pro spojení pásku a kulatiny	ks	26,000	51,04	1 327,04	
163	K	90390	svorka pro připojení jímací tyče 20mm	ks	7,000	53,12	371,84	
164	K	90415	označovací štítek z umělé hmoty	ks	7,000	4,50	31,50	
165	K	90420	jímač trubkový 1 m bez závitů	ks	1,000	369,77	369,77	
166	K	90421	jímač trubkový 2 m bez závitů	ks	7,000	473,93	3 317,51	
167	K	90457	podložka pod betonový podstavec	ks	8,000	58,33	466,64	
168	K	90458	podstavec betonový 16 kg s držákem	ks	8,000	379,14	3 033,12	

D		D8	Práce v HZS	172 782,40				
169	K	Pol293	Úklid pracoviště	hod.	25,000	448,00	11 200,00	
170	K	Pol294	Revize elektro	hod.	35,000	840,00	29 400,00	
171	K	Pol295	Pomocné a přípravné práce	hod.	55,000	537,60	29 568,00	
172	K	Pol296	Kontrola obvodů	hod.	5,000	537,60	2 688,00	
173	K	Pol297	Vyhledání napojovacích bodů	hod.	2,000	537,60	1 075,20	
174	K	Pol298	Pojízdná plošina	hod.	46,000	840,00	38 640,00	
175	K	Pol299	Hodinová zúčtovací sazba	hod	112,000	537,60	60 211,20	

D		D9	C21M - Elektromontáže	644 000,00				
176	K	210000001	elektromontáže - instalace kabelů, svítidel, zásuvek, ovládacích prvků a ostatních zařízení, vč. instalace uzemnění a bleskosvodu	h	1 250,000	515,20	644 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
SK - D.1.4.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		387 532,80	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 532,80	21,00%	81 381,89
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		468 914,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: SK - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	387 532,80
1 - SK	387 532,80
D1 - Přípojka na SEK - CETIN	53 783,58
D2 - Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01	333 749,22
D3 - Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01	14 153,78
D4 - Vnitřní trasy	104 834,39
D5 - Průrazy	3 709,44
D6 - Protipožární ucpávky	3 872,96
D7 - OSTATNÍ	34 636,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: SK - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 532,80

D 1 SK 387 532,80

D D1 Přípojka na SEK - CETIN 53 783,58

1	K	28pol	Rozvaděč 42U stojanový 800x800, rozebíratelný, jednokřídlé přední dveře skleněné, boční kryty a zadní dveře plech, zámek předních dveří ve vícebodovém provedení, barva RAL 7035, max. zatížení rozvaděče 400 kg	ks	1,000	23 919,65	23 919,65	
2	K	Pol29	Transportní cesta - stěhování rozvaděče do 2.NP objektu	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	
3	K	29pol	Ventilační jednotka spodní(horní) 230V/138W 6 ventil. ,termostat RAL7035	ks	1,000	8 020,05	8 020,05	
4	K	Pol3	Chránička s rozměry 75/61mm, červená, dvouplášťová ohebná korugovaná chránička, HDPE	m	14,000	108,72	1 522,08	
VV		"ke kolárně" 14		14,000				
5	K	Pol30	Drátěný žlab kabelový vertikální, pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, výška 30mm, včetně montážního materiálu	m	4,000	2 205,06	8 820,24	
6	K	30pol	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	ks	16,000	132,57	2 121,12	
7	K	31pol	Montážní sada rozvaděče 4x M6(š+m+p)	ks	24,000	56,13	1 347,12	
8	K	32pol	19" rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepětová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva	ks	2,000	930,28	1 860,56	
9	K	33pol	Panel zaslepovací do rozvaděče , výška 1U, barva černá, včetně montážního materiálu	ks	1,000	177,76	177,76	
10	K	34pol	Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run)	ks	6,000	216,29	1 297,74	
11	K	35pol	Police ukládací 19" hloubka 650mm, max. nosnost do 80kg	ks	2,000	914,78	1 829,56	
73	K	Pol333	D+M mikrotrubička optických kabelů k ochraně a zafukování optických kabelů, vnitřní průměr 6mm a vnější průměr 10mm, bílá (součástí cen je i příprava pro umístění mikrotrubiček)	m	15,000	90,38	1 355,70	

D D2 Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01 333 749,22

12	K	36pol	19" propojovací panel 24x RJ45 Cat 6 UTP 568A/B, 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 6 dle TIA/EIA 568, třída E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	ks	4,000	4 284,77	17 139,08	
13	K	Pol11	Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP	ks	86,000	67,20	5 779,20	
14	K	Pol12	proměření TP kabelu, měřicí protokol	ks	86,000	135,52	11 654,72	
15	K	Pol13	zaústění kabelu do rozvaděče	ks	86,000	60,48	5 201,28	
16	K	Pol14	Konektor, UTP RJ45, 8p8c-drát-CF30/3zářezy, C6	ks	14,000	50,15	702,10	
17	K	Pol15	Krytka konektoru RJ45	ks	14,000	10,09	141,26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	1611pol	Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 6 UTP, černý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Konektory s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení každého portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.	ks	30,000	478,79	14 363,70	
19	K	1711pol	Zásuvkový modul 1xRJ45 pro zásuvku na DIN lištu	ks	2,000	428,38	856,76	
20	K	Pol31	Kryt datové zásuvky komunikační, s popisovým polem, kobovým upevňovacím třmenem, barva bílá, jednotný design s profesí elektro	ks	34,000	282,00	9 588,00	
21	K	Pol32	Krabice přístrojová rozvodná (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	26,000	132,92	3 455,92	
22	K	Pol33	Krabice lištová na zeď jednoduchá, rozměry 80x80x28, barva bílá	ks	14,000	111,54	1 561,56	
23	K	Pol34	Nástavňový rámeček pro zvýšení hloubky lištových krabic pro přístroje, hloubka 12mm, barva bílá	ks	14,000	77,87	1 090,18	
24	K	Pol35	Rámeček datové zásuvky, jednonásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro	ks	29,000	27,59	800,11	
25	K	Pol36	Rámeček zásuvky, dvojnásobný, barva bílá, jednotný design s profesí elektro	ks	11,000	49,26	541,86	
26	K	Pol37	Zásuvka na DIN lištu pro jeden modul, neosazená	ks	2,000	328,32	656,64	
27	K	37pol	Kabel U/UTP Cat 6, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, vybavený středovým separačním křížem, určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 6 dle TIA/EIA 568, resp. třídu E dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Záruka výrobce 25 let. Kabelová duše – plášť kabelu je požadován v provedení LSZH, s třídou reakce na oheň Dca-s2,d2,a1 dle nařízení EU 305/2011.	m	2 450,000	33,08	81 046,00	
28	K	Pol38	Plastové číselné návleky pro značení kabelů	ks	168,000	18,35	3 082,80	
29	K	38pol	Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 1m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	ks	84,000	71,67	6 020,28	
30	K	39pol	Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 2m, zelený, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	ks	27,000	85,84	2 317,68	
31	K	40pol	Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 3m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	ks	38,000	104,37	3 966,06	
32	K	41pol	Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 6, délka 5m, šedý, splňuje parametry Cat 6 UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída E, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let.	ks	19,000	135,62	2 576,78	
D		D3	Strukturovaná kabeláž U/UTP C6 zakončená v rozvaděči RD01				14 153,78	
33	K	16pol	Kabel F/UTP C6, plášť PE, černý, venkovní provedení	m	28,000	37,21	1 041,88	
VV		"ke kolárně" 14*2		28,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	Pol39	Pevná trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 40mm, vnitřní průměr 35,4mm, barva šedá, pevnost 750N	m	94,000	71,86	6 754,84	
35	K	Pol40	Koleno trubky, pro trubku s průměrem 40mm, materiál plast, barva šedá	ks	6,000	75,51	453,06	
36	K	Pol41	Spojka trubky, pro trubku s průměrem 40mm, materiál plast, barva šedá	ks	8,000	27,36	218,88	
37	K	Pol42	Instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 40mm do zdi, cihla	m	94,000	60,48	5 685,12	

D		D4	Vnitřní trasy	104 834,39				
38	K	Pol43	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	99,000	16,53	1 636,47	
39	K	Pol44	Instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5 mm do zdi, cihla	m	99,000	60,48	5 987,52	
40	K	Pol45	Trubka PVC tuhá, pro montáž na povrch, pro vnitřní použití, vnitřní průměr 17,4mm, vnější průměr 20mm, barva šedá	m	34,000	13,38	454,92	
41	K	Pol46	Spojka trubky, pro trubku s průměrem 20mm, materiál plast, barva šedá	ks	20,000	8,00	160,00	
42	K	Pol47	Plastová příchytka ohebné trubky o vnějším průměru 20mm, barva šedá, včetně příslušenství pro montáž	ks	34,000	6,65	226,10	
43	K	Pol48	Instalace PVC trubky tuhé vnější průměr 20mm na povrch	m	34,000	60,48	2 056,32	
44	K	Pol49	Žlab drátěný kabelový, rozměry 100x50mm materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek	m	25,000	374,44	9 361,00	
45	K	Pol50	Žlab drátěný kabelový, rozměry 100x100mm materiál ocelový drát, povrchová úprava galvanický zinek	m	61,000	423,04	25 805,44	
46	K	Pol51	Spojka drátěného kabelového žlabu, povrchová úprava galvanický zinek	ks	63,000	40,66	2 561,58	
47	K	Pol52	Držák drátěného kabelového žlabu, povrchová úprava galvanický zinek	ks	62,000	58,02	3 597,24	
48	K	Pol53	Podpěra drátěného kabelového žlabu, povrchová úprava galvanický zinek	ks	7,000	85,23	596,61	
49	K	Pol54	Tyč závitová 8mm/1m, povrchová úprava galvanický zinek	m	35,000	22,40	784,00	
50	K	Pol55	Hmoždinka kovová M8, povrchová úprava galvanický zinek	ks	62,000	7,95	492,90	
51	K	Pol56	Kabelový plechový žlab, rozměry 60x100, materiál ocel, povrchová úprava sendzimir	m	41,000	507,56	20 809,96	
52	K	Pol57	Víko plechového kabelového žlabu, šířka 100, materiál ocel, povrchová úprava pozink	m	39,000	96,43	3 760,77	
53	K	Pol58	Úchyt víka plechového kabelového žlabu, materiál ocel	ks	63,000	30,40	1 915,20	
54	K	Pol59	Spojka plechového kabelového žlabu, pro žlabu rozměru 60x100 mm, materiál ocel, povrchová úprava pozink	ks	11,000	27,78	305,58	
55	K	Pol60	Koncovka plechového kabelového žlabu, rozměry 60x100	ks	2,000	239,37	478,74	
56	K	Pol61	Spojovací materiál kabelového žlabu - šroub vratový + matice s límcem, materiál ocel, povrchová úprava pozink	ks	172,000	5,15	885,80	
57	K	Pol62	Nosník plechového kabelového žlabu nástěnný, délka 118 mm, materiál ocel, povrchová úprava sendzimir	ks	32,000	172,93	5 533,76	
58	K	Pol63	Kotvící materiál pro nosníky - kotva púřvlaková, materiál ocel, povrchová úprava pozink	ks	63,000	59,36	3 739,68	
59	K	Pol64	Kotvící materiál pro nosníky - šroub vratový + matice s límcem, materiál ocel, povrchová úprava pozink	ks	32,000	5,15	164,80	
60	K	Pol65	Svazkový držák kabelů 50x33x85mm, pásově zinkováno	ks	169,000	80,00	13 520,00	

D		D5	Průrazy	3 709,44				
61	K	Pol66	průraz D20 - 150mm, cihla	ks	5,000	141,12	705,60	
62	K	Pol67	průraz D40 - 150mm, cihla	ks	5,000	141,12	705,60	
63	K	Pol68	průraz D60 - 150mm, cihla	ks	2,000	141,12	282,24	
64	K	Pol69	průraz 150x100 - 150mm, cihla	ks	2,000	302,40	604,80	
65	K	Pol70	průraz D20 - 300mm, cihla	ks	4,000	201,60	806,40	
66	K	Pol71	průraz D40 - 300mm, cihla	ks	1,000	201,60	201,60	
67	K	Pol72	průraz 150x130 - 300mm, cihla	ks	1,000	403,20	403,20	

D		D6	Protipožární ucpávky	3 872,96				
68	K	Pol73	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný do 30mm	ks	1,000	649,60	649,60	
69	K	Pol74	Protipožární ucpávka pro otvor vrtaný od 30 do 50mm	ks	1,000	889,28	889,28	
70	K	Pol75	Protipožární ucpávka pro otvor 150x150mm	ks	2,000	1 167,04	2 334,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		D7	OSTATNÍ				34 636,68	
71	K	Pol76	Pronájem montážní plošiny, pracovní výška 3 až 5m	den	6,000	2 300,78	13 804,68	
72	K	Pol18	Příprava podkladů a certifikace strukturované kabeláže a optických tras systémovou 25 letou zárukou výrobcem	kpl	1,000	20 832,00	20 832,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
TV - D.1.4.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		151 768,86	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	151 768,86	21,00%	31 871,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		183 640,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: TV - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	151 768,86
2 - TV	151 768,86
D1 - Anténa a antenní stožár	25 738,94
D2 - Trasa venkovní	4 447,76
D3 - Přepětové ochrany (PPO)	26 970,06
D4 - Rozvaděč RSTA	36 662,25
D5 - Zásuvky	8 456,04
D6 - Kabely	22 594,72
D7 - Vnitřní trasy	2 541,33
D8 - Průrazy	2 419,20
D9 - Protipožární ucpávky	1 778,56
D10 - OSTATNÍ	20 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: TV - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 151 768,86

D 2 TV 151 768,86

D D1 Anténa a antenní stožár 25 738,94

1	K	Pol82	Antennní stožár ATYP včetně výložníků na antény FM, 2x DVB-T2 a SAT a příslušenství pro jeho instalaci, kotvení dlaždice, výška 3m, průměr 60mm.	ks	1,000	11 986,64	11 986,64	
2	K	82pol	Anténa pro DVB-T/T2 příjem, frekvenční rozsah 470-790 MHz, kanály 21-60, zisk v pasivním modu 17 dBd, zisk v aktivním modu 45 dB, šumové číslo 1,2 dB (v aktivním modu), napájení 12-24V / 40 mA, délka antény 1112 mm	ks	1,000	2 602,43	2 602,43	
3	K	83pol	Anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová	ks	1,000	1 642,77	1 642,77	
4	K	84pol	Offset parabola, hliníková, bílá, rozměr disku 747x833 mm, zisk při 11,7 GHz 38 dBi, průměr stožáru 20-60 mm, růměr stožáru 20-60 mm, elevační úhel0°-90°, offset úhel26,6°, průměr pro uchycení feedhornu 23/40 mm, hmotnost antény2,8 kg.	ks	1,000	3 324,61	3 324,61	
5	K	85pol	LNB typu QUATRO se samostatně vyvedenými výstupy jednotlivých pásem a polarizací (Low V, Low H, High V, High H).	ks	1,000	537,69	537,69	
6	K	Pol831	F-konektroy, rozsah dle potřeby a navržené technologie	ks	1,000	5 644,80	5 644,80	

D D2 Trasa venkovní 4 447,76

7	K	Pol841	Žlab kabelový 50x62, tloušťka plechu 0,8mm, materiál nerezová ocel	m	3,000	295,28	885,84	
8	K	Pol851	Víko žlabu, šířka 62mm, materiál nerezová ocel	m	3,000	130,66	391,98	
9	K	Pol86	Úchyt víka, nerezová ocel	ks	6,000	55,31	331,86	
10	K	Pol87	Podstavec betonový s příslušenstvím	ks	3,000	649,60	1 948,80	
11	K	Pol88	Systémový kabelový prostup, typ husí krk, min. pro 25 kabelů	ks	1,000	889,28	889,28	

D D3 Přepětové ochrany (PPO) 26 970,06

12	K	Pol89	Krabice přepětových ochran. 380x300x120 IP56 hladká šroubové víko.	ks	1,000	1 760,64	1 760,64	
13	K	Pol10	DIN lišta,1m	ks	1,000	116,70	116,70	
14	K	Pol90	Vývodka Pg 9 s maticí IP66	ks	13,000	21,11	274,43	
15	K	91pol	Přepětová ochrana na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1, stínění spojené s ochrannou zemí imepdance 75ohmů, montáž na DIN lištu	ks	7,000	3 545,47	24 818,29	

D D4 Rozvaděč RSTA 36 662,25

16	K	Pol921	Skřín pro RSTA kovová, povrchová úprava bílý lak, zámek, Šířka 500mm, Výška 500mm, Hloubka 220mm (vnější rozměry), plech 0,8mm. Montáž na povrch.	ks	1,000	2 455,04	2 455,04	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	92pol	Programovatelný zesilovač nové generace (DSP) s automaticky potlačeným LTE pásmem (700) určený pro systémy společných televizních antén. Zesilovač je vybaven digitálním zpracováním kanálů, libovolný vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým nastavením zesílení dle zvolené výstupní úrovně kterou lze nastavit v rozmezí 90-115 dBμV. AvantX PRO je vybaven čtveřicí programovatelných VHF/UHF vstupů, kterým lze přiřadit libovolně až 32 vysoce selektivních filtrů s real-time AGC. Disponuje funkcí monitoringu úrovně a kvality výstupního signálu (identifikace typu signálu, měření úrovně, C/N a chybovosti) a funkcí plně automatického nastavení. Ve výbavě zesilovače nechybí ani vstup pro FM. Nastavování AvantX PRO se provádí programátorem ref.7234 nebo pomocí jednoduché intuitivní aplikace ASuite pro Android, MS Windows a macOS, ve které lze snadno vytvořit i PDF protokol o instalaci.	ks	1,000	10 476,84	10 476,84	
18	K	93pol	Multipřepínač pro příjem TV/FM/DAB/SAT signálů. Vstup 2× SAT, 1× TTV, 12x výstup, včetně externího napájecího zdroje.	ks	1,000	6 549,31	6 549,31	
19	K	94pol	Přepětová ochrana, stínění spojené s ochrannou zemí instalace těsně před chráněné zařízení k ochraně citlivých koaxiálních vstupů komerční techniky zejm. TV a SAT přijímačů, impedance 75ohmů, montáž na DIN lištu	ks	6,000	2 056,85	12 341,10	
20	K	Pol911	Místek rozbočovací PE 7 zelený 7x16mm/2	ks	2,000	57,90	115,80	
	VV		"paměťové ochrany" 1		1,000			
	VV		"rozvaděč" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	Pol93	Propojovací kabeláž, F- konektory, rozsah dle potřeby a navržené technologie	ks	1,000	4 724,16	4 724,16	
D D5			Zásuvky	8 456,04				
22	K	Pol94	Krabice přístrojová rozvodná (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	12,000	132,92	1 595,04	
23	K	Pol95	Přístroj zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, koncový, jednotný design s profesí elektro	ks	12,000	459,23	5 510,76	
24	K	Pol96	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní, jednotný design s profesí elektro	ks	12,000	112,52	1 350,24	
D D6			Kabely	22 594,72				
25	K	Pol97	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 Ω CB 113UV	m	46,000	46,57	2 142,22	
26	K	Pol98	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem, vnější průměr 6,5 mm, vnitřní kabelové rozvody 75 Ω CB 100F	m	450,000	45,45	20 452,50	
D D7			Vnitřní trasy	2 541,33				
27	K	Pol43	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	33,000	16,53	545,49	
28	K	Pol44	Instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5 mm do zdi, cihla	m	33,000	60,48	1 995,84	
D D8			Průraz	2 419,20				
C	K	Pol66	průraz D20 - 150mm, cihla	ks	12,000	201,60	2 419,20	X J
D D9			Protipožární ucívka	1 778,56				
C	K	Pol73	Protipožární ucívka pro otvor vrtaný do 30mm	ks	2,000	889,28	1 778,56	
D D10			OSTATNÍ	20 160,00				
31	K	Pol99	Oživení a nastavení systému společné televizní antény	hod	24,000	840,00	20 160,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
AP - D.1.4.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		400 529,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	400 529,00 0,00	21,00% 12,00%	84 111,09 0,00
Cena s DPH		v CZK	484 640,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: **AP - D.1.4.5**

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		400 529,00
3 - AP		400 529,00
D1 - Switch		152 638,98
D2 - UPS		66 722,88
D4 - OSTATNÍ		5 208,00
D3 - WiFi Access pointy		175 959,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: AP - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 400 529,00

D 3 AP 400 529,00

D D1 Switch 152 638,98

1	K	109pol	Přístupový přepínač 48 portů podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	1,000	50 718,98	50 718,98	
2	K	110pol	Přístupový přepínač 48 portů PoE podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	1,000	86 800,00	86 800,00	
3	K	Pol111	Montáž a konfigurace	hod	30,000	504,00	15 120,00	

D D2 UPS 66 722,88

4	K	112.1pol	UPS podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	1,000	59 162,88	59 162,88	
5	K	Pol112	Montáž a konfigurace	hod	15,000	504,00	7 560,00	

D D4 OSTATNÍ 5 208,00

6	K	Pol176	Pronájem montážní plošiny, pracovní výška 3 až 5m	den	3,000	1 736,00	5 208,00	
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

D D3 WiFi Access pointy 175 959,14

7	K	113pol	WiFi Access point podrobná technická specifikace viz Technická zpráva	ks	7,000	13 124,16	91 869,12	
8	K	114pol	Potřebná SW licence pro WiFi Access Point	ks	7,000	7 332,86	51 330,02	
9	K	Pol113	Montáž a konfigurace	hod	65,000	504,00	32 760,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
Kamerový systém - D.1.4.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		442 491,59	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 491,59	21,00%	92 923,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	535 414,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: **Kamerový systém - D.1.4.5**

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		442 491,59
4 - Kamerový systém		442 491,59
D1 - Kamery		265 207,64
D2 - Tlačítko		21 880,68
D3 - Kamerový systém		43 621,31
D4 - Kamerový software		55 731,20
D5 - Přepěťová ochrana		18 768,66
D6 - VNITŘNÍ TRASY		770,10
D7 - Ostatní		36 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: Kamerový systém - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 442 491,59

D 4 Kamerový systém 442 491,59

D D1 Kamery 265 207,64

16	K	114pol	Venkovní bezpečnostní kamera (Typ 1)	ks	4,000	59 558,24	238 232,96	
18	K	118pol	Síťová bezpečnostní kamera (Typ 2)	ks	2,000	13 487,34	26 974,68	

D D2 Tlačítko 21 880,68

1	K	Pol115	Tlačítko 1/0 s popisovým polem, 250V/10A, šroubové svorky, jednotný design s profesí elektro	ks	1,000	624,36	624,36	
2	K	1151pol	I/O modul pro otvírání brány: I/O modul. 6 digitálních konfigurovatelných vstupů/výstupů, 1× reléový výstup. Napájení PoE IEEE 802.3af (max. 7W out), 8–28 V DC (max. 17W out). Rozsah pracovních teplot -40° až 50° C 5-letá záruka od výrobce.	ks	1,000	20 377,87	20 377,87	
3	K	Pol116	Krabice přístrojová rozvodná (pro přístroje s větší hloubkou)	ks	1,000	130,88	130,88	
4	K	Pol117	Krabice montážní, pro montáž na stěnu, rozměry 240 x190 x 90 D x V x H(mm), IP 65	ks	1,000	365,77	365,77	
5	K	Pol118	Stíněný kabel 4x2x0,8, třída reakce na oheň B2ca s1d1a1	m	5,000	76,36	381,80	

D D3 Kamerový systém 43 621,31

6	K	Pol119	Kamerový server: CPU min i5-11400, základní deska s možností raidu 0, 1, 5, 10 (SATA) např. Z590, RAM 8GB DDR4-2666, SSD 500GB pro OS, HDD 6TB WD purple pro záznam, OS Windows11 pro, rackmounted 4U, 485mm hloubka	ks	1,000	43 621,31	43 621,31	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

D D4 Kamerový software 55 731,20

17	K	120pol	Software pro kamerové systémy	ks	1,000	7 952,00	7 952,00	
7	K	121pol	Licence pro přidání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru.	ks	5,000	4 085,76	20 428,80	
8	K	122pol	Kamerová licence pro LPR, max. využívá 2 jádra CPU kamerového serveru, max. 4ks LPR kamer na 1 kamerový server.	ks	1,000	27 350,40	27 350,40	

D D5 Přepěťová ochrana 18 768,66

9	K	Pol120	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany	ks	3,000	758,42	2 275,26	
10	K	123pol	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	ks	4,000	4 123,35	16 493,40	

D D6 VNITŘNÍ TRASY 770,10

11	K	Pol121	Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, barva bílá	m	10,000	16,53	165,30	
12	K	Pol44	Instalace PVC trubky ohebné vnější průměr 28,5 mm do zdi, cihla	m	10,000	60,48	604,80	

D D7 Ostatní 36 512,00

13	K	Pol122	HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery	hod	16,000	840,00	13 440,00	
----	---	--------	--	-----	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol123	Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele	hod	16,000	1 008,00	16 128,00	
15	K	Pol76	Pronájem montážní plošiny, pracovní výška 3 až 5m	den	4,000	1 736,00	6 944,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
Dveřní interkom - D.1.4.5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		63 590,58	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 590,58	21,00%	13 354,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		76 944,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby
Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4: **Dveřní interkom - D.1.4.5**

Místo: Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	63 590,58
5 - Dveřní interkom	63 590,58
D1 - Dveřní interkom	54 676,81
D2 - Přepět'ová ochrana	4 881,77
D3 - Ostatní	4 032,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: SO 01 - Budova zdravotnické záchranné služby

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4: Dveřní interkom - D.1.4.5

Místo: Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 63 590,58

D 5 Dveřní interkom 63 590,58

D D1 Dveřní interkom 54 676,81

1	K	112pol	IP dveřní audio interkom, provedení krytu a tlačítek nikl, 1 tlačítko průhledné tlačítko s bílým podsvícením, audio Full-duplex (AEC), audio kodeky: G.711 a G.729, napájení PoE 802.3af (Class 0 - 12.95W), 12V / 2A DC, LAN konektor 10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ45, pasivní výstup NC/NO kontakty, max 30V/1A AC/DC aktivní výstup spínače 8 až 12 V DC/400mA podle napájení, podporované protokoly SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog, provozní teplota od -40°C do 60°C, rozměry 210x100x29mm, krytí IP55 a IK08, umožňující plnou integraci do stávajícího systému IP telefonie investora a navrženého kamerového systému	ks	1,000	15 885,12	15 885,12	
2	K	1131pol	Rozšiřující modul pro 5 tlačítek, tlačítka jsou podvětlená, možnost umístění jmenovek. Kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem.	ks	1,000	4 083,78	4 083,78	
3	K	1141pol	Rozšiřující modul čtečky karet a Bluetooth zařízení, umožňující čtení RFID karet 125 kHz, secured 13,56 MHz, NFC, BT čtečka s nastavitelným dosahem, bez rámečku	ks	1,000	19 233,84	19 233,84	
4	K	115pol	Montážní rámeček pro instalaci modulů do zdi, určená pro tři moduly, kompatibilní s navrženým dveřním IP interkomem, barva nikl.	ks	2,000	2 965,10	5 930,20	
5	K	116pol	Zápusťná krabice pro instalaci modulů IP interkomu do zdi, určená pro tři moduly, kompatibilní s navrženým IP interkomem.	ks	1,000	1 420,32	1 420,32	
6	K	117pol	Rozšiřující I/O modul pro navržený dveřní IP interkom, 2x přepínací relé NO/NC 30V / 1A AC/DC, 2x vstup v aktivním nebo pasivním režimu (-30 až +30 V DC), tamper vstup.	ks	1,000	3 286,83	3 286,83	
7	K	118pol	Licence pro integraci IP dveřního interkomu do IP telefonie investora	ks	1,000	4 836,72	4 836,72	

D D2 Přepěťová ochrana 4 881,77

8	K	Pol120	Plastová rozvodnice s malou instalační hloubkou, povrchová montáž, pro 4 moduly, PE můstek, IP55, vhodné provedení k navrženému typu přepěťové ochrany	ks	1,000	758,42	758,42	
9	K	120pol	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince, instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších, 1.2. a 3. stupeň k ochraně linky Ethernet Cat. 6 s PoE, režim A, B, připojení RJ45/RJ45, montáž na DIN lištu	ks	1,000	4 123,35	4 123,35	

D D3 Ostatní 4 032,00

10	K	Pol123	Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele	hod	4,000	1 008,00	4 032,00	
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
SO 02 - Areálové úpravy vč. sadových úprav

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		929 272,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	929 272,93	21,00%	195 147,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 124 420,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZZS - Náchod - aktual	
Objekt:		SO 02 - Areálové úpravy vč. sadových úprav	
Místo:	Náchod	Datum:	20.10.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	CE-ING s.r.o.
Účastník:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		929 272,93
HSV - Práce a dodávky HSV		714 318,70
1 - Zemní práce		260 894,23
2 - Zakládání		2 342,87
5 - Komunikace pozemní		347 811,63
8 - Trubní vedení		6 720,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		39 495,79
997 - Přesun sutě		52 396,08
998 - Přesun hmot		4 658,10
PSV - Práce a dodávky PSV		214 954,23
742 - Elektroinstalace - slaboproud		9 698,75
767 - Konstrukce zámečnické		185 640,26
783 - Dokončovací práce - nátěry		19 615,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Náchod - aktual

Objekt:

SO 02 - Areálové úpravy vč. sadových úprav

Místo:

Náchod

Datum:

20.10.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.

Účastník:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							929 272,93	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	714 318,70				
D		1	Zemní práce	260 894,23				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	51,800	111,15	5 757,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123					
VV			"viz. SO 02.3" 7,5		7,500			
VV			"přeskládání plažby" 44,3		44,300			
VV			Součet		51,800			
2	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	32,000	212,19	6 790,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107330					
VV			"viz. SO 02.3" 32		32,000			
3	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	162,000	398,54	64 563,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107122					
4	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	162,000	394,32	63 879,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143					
5	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,500	60,79	1 550,15	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103					
VV			"viz. SO 02.3" 25,5		25,500			
6	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	3,497	177,28	619,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101					
VV			"viz. SO 02.3"					
VV			"C1" 10,8*0,27		2,916			
VV			"C2" 3,6*3,23*0,05		0,581			
VV			Součet		3,497			
7	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	0,448	627,69	281,21	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132151101					
VV			"viz. SO 02.4" (0,4*0,4*0,4)*7		0,448			
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	74,403	40,00	2 976,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
VV			(7,5*0,10)+(32,0*0,05)+(25,5*0,2)+3,497+0,448		11,395			
VV			"dlažba" 51,8*0,06		3,108			
VV			"asfalt beton" 32*0,1		3,200			
VV			"kamenivo" 162*0,2		32,400			
VV			"živice" 162*0,15		24,300			
VV			Součet		74,403			
9	K	162751114	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m	m3	74,403	210,00	15 624,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751114					
10	K	171201221.R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	78,680	240,00	18 883,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221.R					
VV			11,395*1,6+13,468+46,98		78,680			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
11		K	183111114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	70,000	89,60	6 272,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183111114		70,000				
				"situace sadových úprav" 70						
12		K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	70,000	89,60	6 272,00	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111						
13	M		026603R	Thuje Smaragd /Thuja occidentalis/ 160-180cm	kus	70,000	963,20	67 424,00	R	
D 2				Zakládání				2 342,87		
14		K	275311511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15	m3	0,672	3 486,42	2 342,87	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275311511		0,672				
				"viz. SO 02.4" (0,6*0,4*0,4)*7						
D 5				Komunikace pozemní				347 811,63		
15		K	564801012	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostrněním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	40,840	94,21	3 847,54	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801012						
16		K	564851011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostrněním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,840	269,46	11 004,75	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011		40,840				
				"viz. SO 02.3"						
				"C2" 27,8+13,04						
17		K	564861011	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostrněním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	46,700	347,21	16 214,71	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011		46,700				
				"viz. SO 02.3"						
				"C1" 46,7						
18		K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostrněním a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	181,800	352,58	64 099,04	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564952111						
19		K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostrněním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	181,800	614,25	111 670,65	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565165111						
20		K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	181,800	25,16	4 574,09	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573191111						
21		K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	181,800	11,82	2 148,88	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211108						
22		K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostrněním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	181,800	362,57	65 915,23	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111						
23		K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	85,140	505,55	43 042,53	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC VV VV VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110		40,840 44,300 85,140				
				"nová dlažba" 40,84						
				"přeskládání dlažby" 44,3						
				Součet						
24	M		59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	56,040	451,36	25 294,21	CS ÚRS 2024 02	
VV				46,7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		56,040				
D 8				Trubní vedení				6 720,00		
25		K	8991.R	Odstranění poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00		
VV				"viz. SO 02.3" 1		1,000				
26	M		55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 02	
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 495,79		
27		K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	317,78	317,78	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111						
28	M		40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	903,84	903,84	CS ÚRS 2024 02	
29	M		40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	510,72	510,72	CS ÚRS 2024 02	
30		K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	2,500	190,55	476,38	CS ÚRS 2024 02	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111						

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
31	K		916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	25,000	432,56	10 814,00	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131112						
32	M		59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	27,500	336,00	9 240,00	CS ÚRS 2024 02	
				VV 25*1 1 "Přepočtené koeficientem množství 27 500						
33	K		936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	2,000	601,36	1 202,72	CS ÚRS 2024 02	
34	M		74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	3 550,00	7 100,00	CS ÚRS 2024 02	
35	K		9660.R	Odstranění obrubníku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového	m	61,000	140,00	8 540,00		
				VV Viz. SOUČ. 3 01						
36	K		966006131	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním uklínovaným kameny	kus	1,000	390,35	390,35	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006131						
D		997		Přesun sutě				52 396,08		
37	K		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	58,872	280,00	16 484,16	CS ÚRS 2024 02	
38	K		997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	588,720	8,00	4 709,76	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509						
VV		58,872*10 "Přepočtené koeficientem množství				588,720				
39	K		997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,872	530,00	31 202,16	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013645						
VV		7,68+51,192				58,872				
D		998		Přesun hmot				4 658,10		
40	K		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	13,436	284,67	3 824,83	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011						
VV		22,394*0,6 "Přepočtené koeficientem množství				13,436				
41	K		998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	8,958	93,02	833,27	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111						
VV		22,394*0,4 "Přepočtené koeficientem množství				8,958				
D		PSV		Práce a dodávky PSV				214 954,23		
D		742		Elektrinstalace - slabý proud				9 698 75		
42	K		742320051	Montáž elektricky ovládaných zámků komunikačního tabla dveřního	kus	1,000	1 344,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742320051						
43	M		38226.R	Čtečka karet kompatibilní se systémem Dveřního interkomu	kus	1,000	4 985,79	4 985,79		
61	M		3822.R	D+M napájecí zdroj pro dveřní zámek 12V DC, 0,5A, osazeno v hlavním rozvaděči	kus	1,000	1 176,00	1 176,00		
62	M		3823.R	D+M jistič pro napájecí zdroj 6B/1	kus	1,000	283,05	283,05		
63	M		3824.R	D+M pojistka 1A pro DC vedení do kolárny	kus	1,000	34,27	34,27		
64	M		3825.R	D+M kabel CYKY 3x1,5 z hlavního rozvaděče do kolárny	m	30,000	43,67	1 310,10		
65	M		3826.R	D+M propojovací kabeláž krabice/čtečka/zámek H05VV-F 2x1mm2	m	5,000	36,89	184,45		
66	M		3827.R	D+M instalační trubka PVC tuhá 16mm	m	5,000	73,44	367,20		
44	K		998742101	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,002	6 944,00	13,89	CS ÚRS 2024 02	
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998742101						
D		767		Konstrukce zámečnické				185 640,26		
45	K		348.R	D+M Branka 1000x1400 mm, jeklové profily s výplní z hliníkových lamel	kus	1,000	21 056,00	21 056,00		
46	K		76641R	Montáž hliníkových lamel	m2	20,460	1 120,00	22 915,20		
C	M		61191.R	Hliníkové lamely dl. 6000mm	m2	15,950	4 928,00	78 601,20	J	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním	m2	11,630	392,00	4 558,96	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767391112								
49	M	15484311	plech trapézový 40/160 PES 25µm tl 0,75mm	m2	13,177	515,20	6 788,79	CS ÚRS 2024 02
VV					11,63*1,133 "Přepočtené koeficientem množství			
					13,177			
50	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	457,900	41,44	18 975,38	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995117								
VV					"viz. SO 02.4"			
VV					"Z1" 193,8			
VV					193,800			
VV					"Z2" 45,6			
VV					45,600			
VV					"Z3" 31,6			
VV					31,600			
VV					"Z4" 42,0			
VV					42,000			
VV					"Z5" 29,0			
VV					29,000			
VV					"Z6" 30,1			
VV					30,100			
VV					"Z7" 22,8			
VV					22,800			
VV					"Z8" 29,7			
VV					29,700			
VV					"Z9" 22,0			
VV					22,000			
VV					"Z10" 11,3			
VV					11,300			
VV					Součet			
					457,900			
51	M	14550236	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm	t	0,372	47 040,00	17 498,88	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV					"viz. SO 02.4"			
VV					"Z1" 193,8			
VV					193,800			
VV					"Z2" 45,6			
VV					45,600			
VV					"Z3" 31,6			
VV					31,600			
VV					"Z4" 42,0			
VV					42,000			
VV					"Z5" 29,0			
VV					29,000			
VV					"Z6" 30,1			
VV					30,100			
VV					Součet			
VV					372,1/1000 "přepočet z Kg na T"			
VV					0,372			
VV					Součet			
					0,372			
52	M	15422920	profil ocelový U ohýbaný EN 10162 tl 2mm 40x20x20mm	t	0,011	47 040,00	517,44	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV					"viz. SO 02.4"			
VV					"Z10" 11,3			
VV					11,300			
VV					Součet			
VV					11,3/1000 "přepočet z Kg na T"			
VV					0,011			
VV					Součet			
					0,011			
53	M	14550266	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	0,075	47 040,00	3 528,00	CS ÚRS 2024 02
VV								
VV					"viz. SO 02.4"			
VV					"Z7" 22,8			
VV					22,800			
VV					"Z8" 29,7			
VV					29,700			
VV					"Z9" 22,0			
VV					22,000			
VV					Součet			
VV					74,5/1000 "přepočet z Kg na T"			
VV					0,075			
VV					Součet			
					0,075			
54	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1 744,403	6,42	11 200,01	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767201								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							19 615,22	
55	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	26,944	89,60	2 414,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301311								
VV					"viz. SO 02.4"			
VV					"Z1" (0,08*4)*3,46*8			
VV					8,858			
VV					"Z2" (0,08*4)*1,630*4			
VV					2,086			
VV					"Z3" (0,08*4)*2,26*2			
VV					1,446			
VV					"Z4" (0,08*4)*2,0*3			
VV					1,920			
VV					"Z5" (0,08*4)*2,75*2			
VV					1,760			
VV					"Z6" (0,08*4)*2,15*2			
VV					1,376			
VV					"Z7" (0,08*4)*3,46*2			
VV					2,214			
VV					"Z8" (0,08*4)*3,01*3			
VV					2,890			
VV					"Z9" (0,08*4)*1,67*4			
VV					2,138			
VV					"Z10" (0,05+0,022*2)*6*4			
VV					2,256			
VV					Součet			
					26,944			
56	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	26,944	89,60	2 414,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783301401								
57	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	26,944	89,60	2 414,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314101								
58	K	783317107	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující s obsahem železité slídy (kovářský)	m2	26,944	235,20	6 337,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317107								
59	K	783334101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2	26,944	134,40	3 621,27	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334101								
60	K	783343101	Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový	m2	26,944	89,60	2 414,18	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783343101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 01 - Vodovodní přípojka, areálový rozvod

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			22 019,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 019,17	21,00%	4 624,03
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 643,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: IO 01 - Vodovodní přípojka, areálový rozvod

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	22 019,17
HSV - Práce a dodávky HSV	22 019,17
8 - Trubní vedení	22 000,51
998 - Přesun hmot	18,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	ZZS - Náchod - aktual				
Objekt:	IO 01 - Vodovodní přípojka, areálový rozvod				
Místo:	Náchod	Datum:	20.10.2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	CE-ING s.r.o.		
Účastník:	STYLBAU, s.r.o.	Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 019,17

D HSV Práce a dodávky HSV 22 019,17

D 8 Trubní vedení 22 000,51

1	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	2,000	135,52	271,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871211141								
2	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	2,030	155,68	316,03	CS ÚRS 2024 02
3	K	891211.1R	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000	2 138,08	2 138,08	
4	M	HWL.400205000 016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 50	kus	1,000	12 429,76	12 429,76	
5	K	891219111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 50	kus	1,000	1 354,08	1 354,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/891219111								
6	M	42273440	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	1,000	5 491,52	5 491,52	CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot							18,66	
7	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,014	1 332,80	18,66	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 02 - Kanalizační přípojka, areálový rozvod

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			349 334,47
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	349 334,47	21,00%	73 360,24
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	422 694,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: IO 02 - Kanalizační přípojka, areálový rozvod

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		349 334,47
HSV - Práce a dodávky HSV		349 334,47
1 - Zemní práce		221 680,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce		6 636,63
4 - Vodorovné konstrukce		7 707,22
5 - Komunikace pozemní		4 368,00
8 - Trubní vedení		65 836,04
997 - Přesun sutě		1 391,65
998 - Přesun hmot		41 713,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Náchod - aktual

Objekt:

IO 02 - Kanalizační přípojka, areálový rozvod

Místo: Náchod

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

349 334,47

D HSV Práce a dodávky HSV

349 334,47

D 1 Zemní práce

221 680,99

1	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovka a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	5,200	183,46	953,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106071 VV 2*4 5,200								
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	94,08	3 763,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 VV "dny x hodiny" 5*8 40,000								
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,848	68,10	193,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 VV "sejmutí ornice" 0,80*3,56 2,848								
4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	68,800	564,75	38 854,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203 VV (14*0,8)+(72*0,8) 68,800								
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	172,000	243,71	41 918,12	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102 VV (14*2)+(72*2) 172,000								
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	172,000	127,23	21 883,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112 VV (14*2)+(72*2) 172,000								
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	68,800	44,80	3 082,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 VV (14*0,8)+(72*0,8) 68,800								
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	68,800	235,20	16 181,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117								
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	68,800	56,00	3 852,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	137,600	240,00	33 024,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 VV 68,8*2 137,600								
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,328	160,27	6 303,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 VV "zemina"(0,8*9,8) 7,840 VV "štěrk"(39,36*0,8) 31,488								

C	M	58333625	X	nenivo těžené hrubé frakce 4/8	XX	53,530	694,	XXI
---	---	----------	---	--------------------------------	----	--------	------	-----

C	M	58333R		zásyp hutněný po vstvách (zemina z výkopu)	t	11,368	1,12	12,73	
---	---	--------	--	--	---	--------	------	-------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7,84*1,45		11,368			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	11,534	252,00	2 906,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101					
VV			11 534*2 "Přepočtené koeficientem množství		23 068			
15	M	58337310	štěrkopisek frakce 0/4	t	23,068	496,16	11 445,42	CS ÚRS 2024 02
VV			11 534*2 "Přepočtené koeficientem množství		23 068			
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,848	44,35	126,31	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121					
C			M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
				kg	0,057	126,56	7, X	ÚRS 2024 02 J
D 3			Svislá a kom. letní konstrukce				6 636,63	
C	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	48,770	77,28	3 768,95	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
VV			44+4,77		48,770			
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	48,770	58,80	2 867,68	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
VV			44+4,77		48,770			
D 4			Vodorovné konstrukce				7 707,22	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,877	1 580,32	7 707,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
VV			(44+4,77)*0,1		4,877			
D 5			Komunikace pozemní				4 368,00	
21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	5,200	840,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111					
D 8			Trubní vedení				65 836,04	
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	4,770	183,46	875,10	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121					
23	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	5,247	230,72	1 210,59	CS ÚRS 2024 02
VV			4 77*1 1 "Přepočtené koeficientem množství		5 247			
24	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	44,000	193,54	8 515,76	CS ÚRS 2024 02
25	M	20000W.R	200 - DNO KG 160 ÚHEL 45° (vč.těsnění)	kus	1,000	307,54	307,54	
26	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	48,400	343,84	16 641,86	CS ÚRS 2024 02
VV			44 1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0, 00			
27	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250	m	4,000	198,58	794,32	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871363121					
28	M	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	4,400	555,52	2 444,29	CS ÚRS 2024 02
VV			4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,400			
29	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	m	5,100	744,80	3 798,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440430					
C			M 28613390R 600 NG - TĚSNĚNÍ K ŠACHTOVÉ ROUŘE					
				kus	6,000	221,76	1 330,56	
VV			5,91133004926108*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
C			M 28614490R 600 - BETONOVÝ PRSTENEC					
				kus	6,000	3 100,72	18 604,32	
VV			5,91133004926108*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
32	M	28617477R	Poklop kanalizační litinový D400	kus	2,000	3 794,27	7 588,54	
33	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	1,000	938,56	938,56	CS ÚRS 2024 02
34	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,000	1 027,04	2 054,08	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121					
35	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	48,770	15,01	732,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112					
VV			"celková délka" 44+4,77		48,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				1 391,65	
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,534	313,60	481,06	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,340	8,96	137,45	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV			1,534*10 "Přepočtené koeficientem množství		15,340			
38	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,534	504,00	773,14	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013601					
D 998			Přesun hmot				41 713,94	
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	89,638	199,92	17 920,43	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
40	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	89,638	265,44	23 793,51	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276128					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 03 - Elektro přípojka

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 105 996,49	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 105 996,49	21,00%	232 259,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 338 255,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: IO 03 - Elektro přípojka

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 105 996,49
D1 - C46M - Zemní práce	30 442,47
D2 - VC 7/32 - Rozvaděče	2 374,44
D3 - Materiály	654 870,78
D4 - Práce v HZS	68 331,20
D5 - C21M - Elektromontáže	349 977,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: IO 03 - Elektro přípojka

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 105 996,49

D		D1	C46M - Zemní práce	30 442,47				
1	K	000258	kompl. výkop š. 35cm do hl. 80cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu	m	55,000	537,56	29 565,80	
2	K	000812	odvoz zeminy do 1 km	m3	1,600	547,92	876,67	

D		D2	VC 7/32 - Rozvaděče	2 374,44				
3	K	P-0156-1	pojistka výkonová nožová - 250A	ks	12,000	197,87	2 374,44	

D		D3	Materiály	654 870,78				
4	M	00143	kabel s Al jádrem 3x240+120mm2	m	1 448,000	418,32	605 727,36	
5	M	00213	trubka ohebná o 110/94 mm do země	m	255,000	53,42	13 622,10	
6	M	00606	kabel s Cu jádrem 5Cx2.5mm2	m	724,000	38,23	27 678,52	
7	M	01050	výstražná fólie červená šíře 22 cm	m	40,000	3,53	141,20	
8	M	01734	spojka smršťovací 95 - 240 mm2 kabel 4B	ks	12,000	451,30	5 415,60	
9	M	01840	pásek vázací 290x3,6 mm	ks	1 000,000	1,11	1 110,00	
10	M	21110	čistý kopaný písek	m3	1,400	840,00	1 176,00	

D		D4	Práce v HZS	68 331,20				
11	K	Pol293	Úklid pracoviště	hod.	8,000	448,00	3 584,00	
12	K	Pol294	Revize elektro	hod.	15,000	840,00	12 600,00	
13	K	Pol296	Kontrola obvodů	hod.	4,000	537,60	2 150,40	
14	K	Pol297	Vyhledání napojovacích bodů	hod.	2,000	537,60	1 075,20	
15	K	Pol301	Úprava stávajícího rozvaděče	hod.	12,000	537,60	6 451,20	
16	K	Pol302	Pomocné a přípravné práce	hod.	24,000	537,60	12 902,40	
17	K	Pol303	Hodinová zúčtovací sazba	hod.	55,000	537,60	29 568,00	

D		D5	C21M - Elektromontáže	349 977,60				
18	K	21000000.1	elektromontáže - instalace všech kabelů v energokanálu, průraz v energokanálu a utěsnění, instalace kabelů do výkopu, protažení a ukončení. Úprava rozvaděče v energocentru a osazení deionů 3x250A.	h	248,000	1 411,20	349 977,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 04 - SLP přípojka

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		277 951,19	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 951,19	21,00%	58 369,75
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 320,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: IO 04 - SLP přípojka

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	277 951,19
D1 - Výkopové práce	187 210,33
D2 - Protlak	85 717,66
HSV - Práce a dodávky HSV	5 023,20
997 - Přesun sutě	5 023,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:							
ZZS - Náchod - aktual							
Objekt:							
IO 04 - SLP přípojka							
Místo:				Datum:			
Náchod				20.10.2025			
Zadavatel:				Projektant:			
Královéhradecký kraj				CE-ING s.r.o.			
Účastník:				Zpracovatel:			
STYLBAU, s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 277 951,19

D		D1	Výkopové práce	187 210,33				
1	K	Pol142	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	Pol143	Zabezpečení staveniště (zábrany, informační tabule, dopravní značení)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	460021111	Sejmutí ornice ručně včetně rozpojení a odhozu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm	m2	60,000	206,67	12 400,20	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021111						
VV		(8+22+90)*0,5			60,000			
4	K	113106023	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	28,000	167,55	4 691,40	CS ÚRS 2024 02

5	K	460871155	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 25 do 30 cm	m2	28,000	410,35	11 489,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460871155						
6	K	460881612	Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	28,000	407,98	11 423,44	CS ÚRS 2024 02

7	K	Pol148	Krycí deska, materiál plast	m	155,000	59,90	9 284,50	
8	K	Pol149	Folie výstražná 33cm, tl.0,15mm	m	155,000	19,73	3 058,15	
9	K	Pol150	Zához rýhy 35/70 , zhutnění, povrch (uprava terénu, osetí trávou)	m	155,000	45,00	6 975,00	
10	K	460091111	Odkop zeminy ručně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	60,000	833,45	50 007,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460091111						
VV		60*1,0			60,000			
11	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	316,000	196,24	62 011,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661112						
		*						

C	K	Pol1571	Geodetické zaměření trasy	m	158,000	5,50	869	X	J
---	---	---------	---------------------------	---	---------	------	-----	---	---

D		D2	Protlak	85 717,66				
13	K	Pol1561	Chránička s rozměry 125/108mm, červená, dvouplošťová ohebná korugovaná chránička, HDPE, IP40, mezní hodnota zatížení 450N/20cm	m	18,000	139,87	2 517,66	

VV		"protlak pod schodištěm" 5,5			5,500			
VV		"protlak pod vozovkou" 12,5			12,500			
VV		Součet			18,000			

14	K	Pol1591	Výkop a zához jámy pro podvrt (2,5x1m)	ks	4,000	8 000,00	32 000,00	
15	K	Pol1601	Strojní protlak pr.140 řízený	m	12,800	4 000,00	51 200,00	
VV		3,0+9,8			12,800			

D HSV Práce a dodávky HSV 5 023,20

D		997	Přesun sutě	5 023,20				
16	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,280	210,00	1 528,80	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571						
17	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	72,800	8,00	582,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579						
VV		7,28*10 "Přepočtené koeficientem množství			72,800			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18		K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,280	400,00	2 912,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 05 - Fotovoltaika

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 749 405,20	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 749 405,20	21,00%	367 375,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 116 780,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: IO 05 - Fotovoltaika

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 749 405,20
D1 - Ostatní náklady	1 117 312,24
D2 - Elektromontážní a zemní práce	335 053,68
D3 - HZS	82 423,76
D4 - Dodávky	45 944,12
D5 - Elektromontážní a zemní práce	120 791,40
D6 - HZS	47 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: IO 05 - Fotovoltaika

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 749 405,20

D D1 Ostatní náklady 1 117 312,24

1	M	Pol1041	Rozváděč RFVE včetně výzbroje a příslušenství (Vše dle přípojovacích podmínek)	ks	1,000	38 506,75	38 506,75	
2	M	Pol257	DC konektory MC4 pro kabel 6 mm2 (samec+samice)	sada	132,000	42,50	5 610,00	
3	M	Pol275	Konstrukce na střechu, sklon fot. panelu 5-90° včetně spojovacího materiálu a příslušenství (na jeden panel)	ks	110,000	2 375,52	261 307,20	
4	M	Pol280	Třířázový střídač 50kW	ks	1,000	170 113,17	170 113,17	
5	M	Pol281	Monokrystalický fotovoltaický panel 450 Wp	ks	110,000	2 020,20	222 222,00	
6	M	Pol282	Materiál pro uchycení střídače	ks	1,000	3 993,92	3 993,92	
7	M	Pol283	Materiál pro uchycení rozváděče RDC	ks	2,000	3 993,92	7 987,84	
8	M	Pol284	Optimizéry	ks	110,000	1 128,96	124 185,60	
9	M	Pol285	Podružný materiál	%	1,000	8 688,96	8 688,96	
10	M	Pol276	Podružný materiál	ks	1,000	3 620,96	3 620,96	
11	M	Pol258	Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 mm2, UV odolný, červený	m	510,000	26,60	13 566,00	
12	M	Pol259	Solární kabel H1Z2Z2-K 1x6 mm2, UV odolný, černý	m	510,000	26,60	13 566,00	
13	M	Pol260	Stahovací páska UV odolná, 150x2,5 mm, černá, balení 100 ks	bal	10,000	48,16	481,60	
14	M	Pol261	Stahovací páska UV odolná, 300x3,6 mm, černá, balení 100 ks	bal	10,000	110,88	1 108,80	
67	M	Pol2811	Baterie 30 kWh	ks	1,000	208 305,44	208 305,44	
15	M	Pol1061	Dovybavení rozvaděče RH/RE	sada	1,000	8 400,00	8 400,00	
16	M	Pol277	Územní vlivy	%	1,000	5 600,00	5 600,00	
17	M	Pol267	GZS z položek prací	%	1,000	8 848,00	8 848,00	
18	M	Pol268	Kompletační činnost	%	1,000	11 200,00	11 200,00	

D D2 Elektromontážní a zemní práce 335 053,68

19	M	Pol1071	Kabelový uzavřený žlab 50/50 mm, délka 2m, žárově zinkován, v místě instalace střídačů, RDC rozváděče, NN rozvodny a kabelové trasy od střídače do RF	ks	40,000	236,03	9 441,20	
20	M	Pol227	Spojka žlabu, žárově zinkováno	ks	40,000	44,02	1 760,80	
21	M	Pol228	Spojka uzemňovací, žárově zinkováno	ks	8,000	21,62	172,96	
22	M	Pol229	Nástěnný držák žlabu, žárově zinkován, včetně spojovacího materiálu	ks	10,000	55,89	558,90	
23	M	Pol230	Kabel CYKY 4x16 mm2	m	20,000	226,03	4 520,60	
24	M	Pol231	Spojovací materiál	ks	1,000	5 600,00	5 600,00	
25	M	Pol232	Upevňovací svorka	ks	50,000	44,46	2 223,00	
26	M	Pol233	Kabelová trasa pro STOP FVE tlačítko	ks	1,000	2 870,56	2 870,56	
27	M	Pol234	Materiál pro stěnový protipožární prostup do budovy pro kabely od střídačů INV	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
28	M	Pol235	Materiál pro stěnový protipožární prostup do budovy pro kabel S2 STOP FVE tlačítka + total stop	ks	1,000	1 048,32	1 048,32	
29	M	Pol236	Drát zemnicí FeZn 8 mm, 2,5 m = 1 Kg	kg	100,000	81,24	8 124,00	
30	M	Pol237	Svorka přípojovací SU	ks	20,000	22,61	452,20	
31	M	Pol238	Ekvipotenciální přípojnice EPS2 s krytem	ks	4,000	245,04	980,16	
32	M	Pol263	Rozvaděč včetně výzbroje a příslušenství	ks	2,000	28 517,44	57 034,88	
33	K	Pol278	Montáž Konstrukce na střechu, sklon fot. panelu 5-90° včetně spojovacího materiálu, příslušenství (na jeden panel) a dotěžení dle zatěžovacího plánu výrobce konstrukce	ks	110,000	1 034,88	113 836,80	
34	K	Pol279	Manipulace a vyzvednutí potřebného materiálu na střechu	ks	1,000	8 400,00	8 400,00	
35	K	Pol286	Montáž třířázového střídače	ks	2,000	16 000,60	32 001,20	
36	K	Pol287	Montáž monokrystalického fot. panelu	ks	110,000	598,75	65 862,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	Pol288	Montáž rozváděče RDC	ks	2,000	801,92	1 603,84	
38	K	Pol289	Montáž optimizérů	ks	110,000	106,40	11 704,00	
39	K	Pol290	Montáž senzoru teploty panelu	ks	1,000	368,48	368,48	
40	K	Pol291	Montáž senzoru venkovní teploty a vlhkosti	ks	1,000	368,48	368,48	
41	K	Pol292	Montáž střechy pro střídače a RDCx rozváděče	ks	5,000	888,16	4 440,80	
D D3 HZS 82 423,76								
42	M	Pol264	Jednožilový bez-halogenový vodič 16 mm2, zž k pospojení kabelových žlabů, včetně spojovacího materiálu	m	220,000	53,02	11 664,40	
43	M	Pol265	Jednožilový bez-halogenový vodič 6 mm2, zž k pospojení fot. panelů, délka 0,3 m, opatřen na obou stranách lisovacími kabelovými oky, včetně spojovacího materiálu	ks	50,000	54,88	2 744,00	
44	M	Pol266	Podružný materiál	%	1,000	815,36	815,36	
45	K	Pol2542	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	120,000	560,00	67 200,00	
D D4 Dodávky 45 944,12								
46	K	Pol241	Montáž rozváděčové skříně RFVE	ks	1,000	2 164,96	2 164,96	
47	K	Pol242	Montáž poj. odpínače FU-FVE v rozvaděči RH, včetně připojení	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	
48	K	Pol243	Úprava rozvaděče RH/RE pro připojení FVE	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	
49	K	Pol244	Napojení na stávající elektoroinstalaci objektu	ks	1,000	1 512,00	1 512,00	
50	K	Pol245	Kabel CYKY 4x16 mm2	m	20,000	77,93	1 558,60	
51	K	Pol246	Montáž kabelového žlabu 50/50 mm, délka 2m, žárově zinkován	ks	40,000	713,96	28 558,40	
52	K	Pol247	Napojení na stávající hromosvodnou soustavu objektu	ks	4,000	616,00	2 464,00	
53	K	Pol248	Doplňující pospojení zařízení FVE na uzemňovací přípojnici	ks	2,000	616,00	1 232,00	
54	K	Pol249	Montáž protipožárního stěnového prostupu pro kabely	ks	2,000	1 366,40	2 732,80	
55	K	Pol250	Montáž S2 STOP FVE tlačítka	ks	1,000	440,56	440,56	
56	K	Pol251	Montáž kabelové trasy pro S2 STOP FVE tlačítko	ks	1,000	890,40	890,40	
57	K	Pol252	Montáž protipožárního stěnového prostupu pro S2 STOP FVE tlačítko	ks	1,000	1 366,40	1 366,40	
D D5 Elektromontážní a zemní práce 120 791,40								
58	K	Pol254	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	60,000	560,00	33 600,00	
59	K	Pol255	Výchozí revize	hod	20,000	840,00	16 800,00	
60	K	Pol269	Montáž kabelů DC 6 mm2	m	1 000,000	55,75	55 750,00	
61	K	Pol270	Montáž skříně SPDx.x včetně uchycení na střeše ke konstrukci a propojení s kabely	ks	2,000	1 114,40	2 228,80	
62	K	Pol271	Montáž rozváděče RDC včetně uchycení a propojení s kabely	ks	1,000	1 114,40	1 114,40	
63	K	Pol272	Pospojení kabelových žlabů s konstrukcí a stávajícím hromosvodem pomocí vodiče 16 mm2, zž	m	100,000	55,75	5 575,00	
64	K	Pol273	Pospojení fot. panelů s konstrukcí pomocí vodiče 6 mm2, zž, délka 0,3 m opatřeného kabelovými oky	ks	50,000	33,60	1 680,00	
65	K	Pol275	Přesun stávajících rozvaděčů FVE na samonosnou AL konstrukci kotvenou ke stěně objektu ZZ	ks	5,000	808,64	4 043,20	
D D6 HZS 47 880,00								
C	K	Pol2541	Montážní a demontážní práce v HZS	hod	95,000	504,00	47 880	X J

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
IO 06 - Dešťová kanalizace

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		131 617,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 617,95	21,00%	27 639,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	159 257,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: IO 06 - Dešťová kanalizace

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		131 617,95
HSV - Práce a dodávky HSV		131 617,95
1 - Zemní práce		74 293,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 769,04
4 - Vodorovné konstrukce		2 054,42
5 - Komunikace pozemní		4 368,00
8 - Trubní vedení		30 892,82
997 - Přesun sutě		1 185,48
998 - Přesun hmot		17 054,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual
Objekt: IO 06 - Dešťová kanalizace

Místo: Náchod Datum: 20.10.2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: CE-ING s.r.o.
Účastník: STYLBAU, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							131 617,95	
D		HSV	Práce a dodávky HSV	131 617,95				
D		1	Zemní práce	74 293,73				
1	K	113106071	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	5,200	183,46	953,99	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106071 2*4					
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	94,08	3 763,20	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201 "dny x hodiny" 5*8					
3	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	2,048	68,10	139,47	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151103 "sejmutí ornice" 0,80*2,56					
4	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	22,400	564,75	12 650,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203 (8,6*0,8)+(19,4*0,8)					
5	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	56,000	243,71	13 647,76	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102 28*2					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	56,000	127,23	7 124,88	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112 28*2					
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	22,810	44,80	1 021,89	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102 (2,05*0,2)+22,4					
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,810	235,20	5 600,11	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 23,810					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	23,810	56,00	1 333,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101 23,810					
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	47,620	240,00	11 428,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 "násobeno váhovým koeficientem 2" 23,81*2					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,360	160,27	2 301,48	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101 "zemina"(0,8*7,0) "štěrk"(10,95*0,8)					
					5,600			
					8,760			
C	M	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	14,892	694,40	10 341,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	58333R	zásyp hutněný po vstvách (zemina z výkopu)	t	8,120	1,12	9,09	
VV		5,6*1,45			8,120			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,120	252,00	786,24	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101						
		* * *						
	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	6,240	496,16	3 096,04	CS ÚRS 2024 02
VV		3 12*2 "Přepočtené koeficientem množství			6 240			
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,048	44,35	90,83	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121						
		* * *						
C	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,041	126,56	5,19	CS ÚRS 2024 02
		* * *						
D 3		Svislá a kom. letní konstrukce					1 769,04	
C	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	13,000	77,28	1 004	ÚRS 2024 02
VV		1			13 000			
19	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	13,000	58,80	764,40	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211						
VV		13			13,000			
D 4		Vodorovné konstrukce					2 054,42	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,300	1 580,32	2 054,42	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111						
VV		13*0,1			1,300			
D 5		Komunikace pozemní					4 368,00	
21	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	5,200	840,00	4 368,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591211111						
D 8		Trubní vedení					30 892,82	
22	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	13,000	193,54	2 516,02	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121						
23	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	13,390	343,84	4 604,02	CS ÚRS 2024 02
VV		13*1 03 "Přepočtené koeficientem množství			13 390			
24	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 250	m	4,000	198,58	794,32	CS ÚRS 2024 02
25	M	28611152	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x1000mm SN8	m	4,120	555,52	2 288,74	CS ÚRS 2024 02
VV		4 1,03 "Přepočtené koeficientem množství			4 120			
26	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	m	3,200	744,80	2 383,36	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871440430						
VV								
C	M	28613390R	600 NG - TĚSNĚNÍ K ŠACHTOVÉ ROUŘE	kus	4,000	221,76	887,04	
VV		3,94088669950739*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			4,000			
C	M	28614490R	600 - BETONOVÝ PRSTENEC	kus	4,000	3 100,72	12 402,88	
VV		3,94088669950739*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			4,000			
29	M	28617477R	Poklop kanalizační litinový D400	kus	1,000	3 794,27	3 794,27	
30	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 200	úsek	1,000	1 027,04	1 027,04	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/892352121						
31	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm	m	13,000	15,01	195,13	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722112						
VV		"celková délka" 13			13,000			
D 997		Přesun sutě					1 185,48	
32	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,534	235,20	360,80	CS ÚRS 2024 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571						
33	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	15,340	8,96	137,45	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579 VV 1,534*10 "Přepočtené koeficientem množství" 15,340								
34	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,534	448,00	687,23	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615 D 998 Přesun hmot 17 054,46								
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	30,540	239,90	7 326,55	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101								
36	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	30,540	318,53	9 727,91	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276128								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Náchod

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

Projektant:
CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		521 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 000,00	21,00%	109 410,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	630 410,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Náchod

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	521 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	521 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	190 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	195 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	60 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Náchod - aktual

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Náchod

Datum:

20.10.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.

Účastník:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								521 000,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						521 000,00
n	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce						190 000,00
C	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2024 02 ☐
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000								
2	K	0132540.1R	Kompletní dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
19	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby	soubor	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013294000								
VV	"zpracování dílenských dokumentací jednotlivých částí PD" 1			1,000				
n	VRN2	Příprava staveniště						10 000,00
C	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02 ☐
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/020001000								
D	VRN3	Zařízení staveniště						195 000,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	☐	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000								
5	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/032002000								
6	K	033002000	Připojení a spotřeba energií pro zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/033002000								
7	K	033002000R	Kolaudační rozhodnutí + první paralelní připojení FVE	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
8	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034103000								
n	VRN4	Inženýrská činnost						40 000,00
C	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02 ☒
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/040001000								
C	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 02 ☐
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045203000								
n	VRN7	Provozní vliv						60 000,00
11	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000								
12	K	070001R	Spolupráce s ostatními profesemi	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
13	K	070002R	Stavební připomoci	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	
D	VRN9	Ostatní náklady						26 000,00
14	K	0001R	Publicitní pamětní deska	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	0002R	Dočasný billboard - doporučení euroformát 5100x2400mm	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV	"od zahájení realizace projektu min. rozměr 2100x2200mm" 1			1,000				
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000								
17	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/092203000								
18	K	094103R	Základní úklid stavby (po prováděných hrubých prací - instalační, stavební)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZZS - Náchod - aktual
Objekt:
01 - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou

KSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 20.10.2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ:
DIČ:

Účastník:
STYLBAU, s.r.o.

IČ: 25957481
DIČ: CZ25957481

Projektant:
CE-ING s.r.o.

IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 656,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 656,00	21,00%	8 537,76
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		49 193,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZZS - Náchod - aktual

Objekt: 01 - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou

Místo: Náchod
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Datum: 20.10.2025
Projektant: CE-ING s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	40 656,00
Ostatní - Ostatní	40 656,00
796 - Gastro	40 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Náchod - aktual

Objekt:

01 - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou

Místo: Náchod

Datum: 20.10.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Účastník: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 656,00

D Ostatní Ostatní 40 656,00

D 796 Gastro 40 656,00

1	M	G03	Odsávač par- pro vestavbu do kuchyňské linky, vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlačku Objemový průtok: 150-300m3/h	kus	1,000	6 048,00	6 048,00	
VV					1,000			
2	M	G04	Indukční varná deska	kus	1,000	8 512,00	8 512,00	
VV					1,000			
3	M	G05	Horkovzdušná vestavěná trouba	kus	1,000	8 512,00	8 512,00	
VV					1,000			
4	M	G06	Vestavěná myčka nádobí	kus	1,000	13 664,00	13 664,00	
VV					1,000			
5	M	G07	Nerezový kuchyňský dřez s odkapávačem + baterie	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	
VV					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Projekční rozpočet VZT

20.10.2025

stavební objekt / provozní soubor			název / číslo					
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
Č. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměr	Měr jedn	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):								
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).								
Komentář k výkazu výměr								
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz výňatek na samostatném listu.								
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:								
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.								
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.								
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách)								
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.								
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9)).								
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).								
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.								
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.								
8) Nakládání se suti:								
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se suti vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.								
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbor suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.								
- vybraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o drahé suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.								
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.								
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracích a soustavné odsávání prachu.								
Stavba : Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě								
Profese Zařízení vzduchotechniky, chlazení								
VZDUCHOTECHNIKA								
1. Zařízení č. 1 – Větrání šaten								
1.A.1	VZT jednotka přivodné odvodní ve vnitřním nastenném provedení Přívod: 320 m3/h, 180 Pa Odvod: 320 m3/h, 180 Pa Hmotnost jednotky: 80kg Rozměr: (ŠxVxH): 930x900x485 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 84,8% - vestavěný elektrický ohřivač s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 91W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4300 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 65W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4300 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem	-	1	ks	69 905 Kč	69 905 Kč	11 193 Kč	11 194 Kč
	Vestavěný elektrický ohřivač - součást VZT jednotky 1.A.1 - elektrický ohřivač s topným výkonem max. 1,1kW - jištění 1x16A (char. C)	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
	Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruchových stavů - pro regulaci jednotkv. bílá barva (bílá barva)	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení	-	1	soub	10 074 Kč	10 074 Kč	967 Kč	967 Kč
1.A.2	VZT jednotka přivodné odvodní ve vnitřním podstropním provedení Přívod: 420 m3/h, 300 Pa Odvod: 420 m3/h, 300 Pa Hmotnost jednotky: 90kg Rozměr: (ŠxVxH): 1500x350x840 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 87,6% - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 123W, jmenovitý proud motoru 0,75A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem	-	1	ks	85 012 Kč	85 012 Kč	13 610 Kč	13 611 Kč
	Externí elektrický ohřivač - osazen na VZT rozvodu - řízen regulací VZT jednotky 1.A.2 - obsahuje provozní a bezpečnostní termostaty - elektrický ohřivač s topným výkonem max. 2,0kW - jištění 1x16A (char. C) Průměr: 200mm	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
1.A.3	Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruchových stavů - pro regulaci jednotkv. bílá barva (bílá barva)	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení	-	1	soub	10 074 Kč	10 074 Kč	967 Kč	967 Kč
1.D.1	Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standardními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sitem s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm	-	2	ks	951 Kč	1 901 Kč	310 Kč	621 Kč

stavební objekt / provozní soubor		Inázev / číslo						
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNE NABIDKOVÉHO OCENĚNÍ								
U. ool.	Popis položky	Technicky reobezentant	ymer	mer edr	Dodávka		Montaz	
					Jednotkově	celkem	Jednotkov	celkem
1.D.2	Výúst' s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Imanovit rozměr 600x600 mm	-	4	ks	1 843 Kč	7 373 Kč	468 Kč	1 873 Kč
1.D.3	Odvodní tlářový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděje Průměr 100 mm	-	4	ks	48 Kč	190 Kč	57 Kč	229 Kč
1.D.4	Odvodní tlářový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděje Průměr 125 mm	-	2	ks	62 Kč	123 Kč	76 Kč	153 Kč
1.D.5	Odvodní tlářový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděje Průměr 160 mm	-	2	ks	110 Kč	220 Kč	105 Kč	211 Kč
1.D.6	Stenova mřízka - dvouřadá, upínání se speciálním mechanismem včetně montážního rámečku, s uspořádnání lamel horizontálně a roztečí lamel 20mm D x Š 600 x 600	-	4	ks	1 824 Kč	7 297 Kč	279 Kč	1 116 Kč
1.E.1	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Dle obvodu 1500 mm	-	5	m2	425 Kč	2 124 Kč	221 Kč	1 103 Kč
1.E.2	Tepeiné a níukové izoloované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr 100 mm	-	3	bm	53 Kč	160 Kč	59 Kč	179 Kč
1.E.3	Tepeiné a níukové izoloované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr 125 mm	-	3	bm	59 Kč	177 Kč	66 Kč	199 Kč
1.E.4	Tepeiné a níukové izoloované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr 160 mm	-	12	bm	60 Kč	715 Kč	77 Kč	928 Kč
1.E.5	Tepeiné a níukové izoloované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr 200 mm	-	12	bm	64 Kč	773 Kč	99 Kč	1 184 Kč
1.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm	-	5	bm	222 Kč	1 110 Kč	251 Kč	1 255 Kč
1.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm	-	3	bm	258 Kč	774 Kč	232 Kč	696 Kč
1.E.8	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm	-	18	bm	362 Kč	6 520 Kč	224 Kč	4 032 Kč
1.E.9	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm	-	6	bm	403 Kč	2 416 Kč	252 Kč	1 512 Kč
1.E.10	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 250 mm	-	21	bm	372 Kč	7 814 Kč	344 Kč	7 220 Kč
1.H.1	Tepeína a níuková izoloace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm	-	25	m2	27 Kč	685 Kč	244 Kč	6 105 Kč
1.J.1	Zavesovy, montazní, spojovací a tesnící materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samofeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseno pomocí A H H A Š	-	80	kg	570 Kč	45 592 Kč	Kč	Kč
2.	Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří VZ1 jednotka prívodné odvodní ve vnitřním nastenném provedení Přívod: 440 m3/h, 300 Pa Odvod: 440 m3/h, 300 Pa Hmotnost jednotky: 104kg Rozměr: (ŠxVxH): 1070x1000x526 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 89,1% - vestavěný elektrický ohříváč s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 179W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54	-	1	ks	68 145 Kč	68 145 Kč	10 910 Kč	10 910 Kč
2.A.1	Vestavený elektrický ohříváč - součást VZT jednotky 2.A.1 - elektrický ohříváč s topným výkonem max. 1,1kW - těsnění 1x16A char C	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
	Nastenný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruchových stavů - I I A B K B A K K B A K	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu P H K B T K B A B I 1/2 T R I	-	1	ou	10 074 Kč	10 074 Kč	967 Kč	967 Kč
2.D.1	Sací / výfukový síkmy kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr 200 mm	-	2	ks	315 Kč	631 Kč	69 Kč	139 Kč
2.D.2	Výúst' s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Imanovit rozměr 300x300 mm	-	8	ks	1 051 Kč	8 408 Kč	242 Kč	1 936 Kč
2.D.3	Výúst' s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Imanovit rozměr 300x300 mm	-	8	ks	936 Kč	7 491 Kč	223 Kč	1 784 Kč
2.E.1	Tepeiné a níukové izoloované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr 160 mm	-	18	bm	60 Kč	1 073 Kč	77 Kč	1 392 Kč

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo										
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ												
C. pol.	Popis položky	Technický reprezentant	Výměr	Měr. jedn.	Dodávka		Montáž					
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem				
2.E.2	Tepeľné a hľukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm	-	9	bm	64 Kč	580 Kč	99 Kč	888 Kč				
2.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm	-	64	bm	362 Kč	23 181 Kč	224 Kč	14 336 Kč				
2.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm	-	9	bm	403 Kč	3 624 Kč	252 Kč	2 268 Kč				
2.H.1	Tepeľná a hľuková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm	-	5	m2	27 Kč	137 Kč	244 Kč	1 221 Kč				
2.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samofežnými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí.	-	50	kg	570 Kč	28 495 Kč	Kč	Kč				
3. Zařízení č. 3 – Větrání společenské a zasedací místnosti v Z1 jednotka privodné odvodní ve vnitřním nastennem provedení Přívod: 500 m3/h, 210 Pa Odvod: 500 m3/h, 210 Pa Hmotnost jednotky: 104kg Rozměr: (ŠxVxH): 1070x1000x526 mm Přívodní část: - uzavírací klapka se servopohonem - filtr kazetový G4 - by-passová klapka - deskový výměník s tepelnou účinností 88,2% - vestavěný elektrický ohřivač s max. topným výkonem 1,1kW - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 179W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 Odvodní část: - filtr kazetový G4 - ventilátor s EC motorem, příkon motoru 124W, jmenovitý proud motoru 0,78A, otáčky 4100 ot/min, napájecí napětí 230V, frekvence 50Hz, IP54 - uzavírací klapka se servopohonem												
3.A.1	Vestavěný elektrický ohřivač - součást VZT jednotky 3.A.1 - elektrický ohřivač s topným výkonem max. 1,1kW - lištění 1x16A (char. C)	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč				
	Nástěnný digitální ovladač s displejem - zjednodušený digitální ovladač - nastavení provozních režimů, signalizace poruchových stavů - pro regulaci jednotky, bílá barva (bílá barva)	-	1	ks	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč				
	Elektrické propojení jednotlivých prvků systému - kabely k externím signálům a k ovladači - jejich zapojení v jednotce na příslušné svorky dle schématu - příloha projektu Technické listy VZT zařízení	-	1	soub	10 074 Kč	10 074 Kč	967 Kč	967 Kč				
3.C.1	Zónová klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem na 24V Průměr: 200mm	-	2	ks	5 686 Kč	11 372 Kč	739 Kč	1 479 Kč				
3.C.2	Zónová klapka se servopohonem - kruhová uzavírací klapka se servopohonem na 24V Průměr: 200mm	-	2	ks	5 686 Kč	11 372 Kč	739 Kč	1 479 Kč				
3.D.1	Sací / výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	-	2	ks	315 Kč	631 Kč	69 Kč	139 Kč				
3.D.2	Výúst s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm	-	3	ks	1 051 Kč	3 153 Kč	242 Kč	726 Kč				
3.D.3	Výúst s vířivým výtokem vzduchu pro přívod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro přívod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm	-	4	ks	1 843 Kč	7 373 Kč	468 Kč	1 873 Kč				
3.D.4	Výúst s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 8 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 300x300 mm	-	1	ks	936 Kč	936 Kč	223 Kč	223 Kč				
3.D.5	Výúst s vířivým výtokem vzduchu pro odvod - čelní deska čtvercová, s vodorovným připojením, pro odvod vzduchu, s 16 lamelami, s regulační klapkou Jmenovitý rozměr: 600x600 mm	-	8	ks	1 925 Kč	15 398 Kč	223 Kč	1 784 Kč				
3.E.1	Tepeľné a hľukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm	-	6	bm	60 Kč	358 Kč	77 Kč	464 Kč				
3.E.2	Tepeľné a hľukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 200 mm	-	18	bm	64 Kč	1 159 Kč	99 Kč	1 775 Kč				
3.E.3	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm	-	70	bm	403 Kč	28 189 Kč	252 Kč	17 640 Kč				
3.H.1	Tepeľná a hľuková izolace na kruhové potrubí - lamelová rohož ze slekného vlákna s AL polepem Tloušťka: 40mm	-	5	m2	27 Kč	137 Kč	244 Kč	1 221 Kč				
3.J.1	Závěsový, montážní, spojovací a těsnicí materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samofežnými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí.	-	50	kg	570 Kč	28 495 Kč	Kč	Kč				
4. Zařízení č. 4 – Větrání hygienického zázemí												
4.B.1	Potrubní ventilátor - dvoutáctkový do kruhového potrubí o průměru 125mm Objemový průtok: 105-130m3/h Dopravní tlak: 90Pa	-	2	ks	4 095 Kč	8 190 Kč	498 Kč	997 Kč				

Projekční rozpočet
VZT

20.10.2025

stavební objekt / provozní soubor		Inázev / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ									
C. oöl.	Popis položky	Technický reprezentant	ymer	ver edr	Dodávka		Montaz		
					jednotkové	celkem	jednotkov	celkem	
4.B.2	Potrubní ventilátor - třítáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 180m3/h Dn, ravní tlak: 180Pa	-	2	ks	4 739 Kč	9 478 Kč	577 Kč	1 154 Kč	
4.B.3	Uvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, ravní tlak: 250Pa	-	1	ks	3 928 Kč	3 928 Kč	414 Kč	415 Kč	
4.B.4	Uvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, ravní tlak: 250Pa	-	1	ks	3 928 Kč	3 928 Kč	414 Kč	415 Kč	
4.C.1	Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 125 mm	-	2	ks	589 Kč	1 178 Kč	123 Kč	247 Kč	
4.C.2	Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm	-	2	ks	658 Kč	1 315 Kč	137 Kč	274 Kč	
4.C.3	Zpětná protiakova klapka tesna - do kruhového potrubí Průměr: 125 mm	-	2	ks	311 Kč	623 Kč	83 Kč	166 Kč	
4.C.4	Zpětná protiaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm	-	2	ks	359 Kč	718 Kč	111 Kč	222 Kč	
4.D.1	Protideřstova zaluzie - v hliníkovém provedení - se standardními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítím s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm	-	1	ks	888 Kč	888 Kč	373 Kč	373 Kč	
4.D.2	Protideřstová zaluzie kruhová - žaluzie je vybavena jemným sítím proti hmyzu Průměr: 100 mm	-	1	ks	186 Kč	186 Kč	61 Kč	61 Kč	
4.D.3	Odvodní tláňový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděže Průměr: 100 mm	-	5	ks	48 Kč	238 Kč	57 Kč	286 Kč	
4.D.4	Odvodní tláňový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděže Průměr: 160 mm	-	2	ks	110 Kč	220 Kč	105 Kč	211 Kč	
4.E.1	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Dn obvodu: 1500 mm	-	3	m2	425 Kč	1 274 Kč	221 Kč	662 Kč	
4.E.2	Tepelné a hlukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm	-	5	bm	53 Kč	266 Kč	59 Kč	297 Kč	
4.E.3	Tepelné a hlukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 125 mm	-	6	bm	59 Kč	355 Kč	66 Kč	397 Kč	
4.E.4	Tepelné a hlukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm	-	9	bm	60 Kč	536 Kč	77 Kč	696 Kč	
4.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm	-	6	bm	405 Kč	2 427 Kč	68 Kč	410 Kč	
4.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm	-	3	bm	258 Kč	774 Kč	232 Kč	696 Kč	
4.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm	-	5	bm	362 Kč	1 811 Kč	224 Kč	1 120 Kč	
4.J.1	Zavesový, montážní, spojovací a tesnicí materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samofeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí	-	25	kg	570 Kč	14 248 Kč	Kč	Kč	
5. Zařízení č. 5 – Odtah digestoře									
5.C.1	Kruhová těsná zpětná protipachová klapka - do kruhového potrubí - splňuje těsné provedení dle normy ON M 6027 Průměr: 160 mm	-	1	ks	359 Kč	359 Kč	111 Kč	111 Kč	
5.C.2	Koncový kryt - nátrubek na kruhové potrubí (zakončení potrubí v bytě) Průměr: 160 mm	-	1	ks	91 Kč	91 Kč	27 Kč	27 Kč	
5.D.1	Odsavač par (digestor) -pro vestavbu do kuchyňské linky,vybavena motorem, osvětlením, tukovým filtrem a zpětnou klapkou na výtlaku Objemový průtok: 150 200m3/h	Neoceňovat - není součástí dodávky vzduchotechniky							
5.D.2	Výfukový šikmý kus - na kruhové potrubí s ochrannou mřížkou Průměr: 200 mm	-	1	ks	315 Kč	315 Kč	69 Kč	70 Kč	
5.E.1	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm	-	5	bm	334 Kč	1 671 Kč	252 Kč	1 260 Kč	
5.J.1	Zavesový, montážní, spojovací a tesnicí materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samofeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí	-	5	kg	570 Kč	2 850 Kč	Kč	Kč	
6. Zařízení č. 6 – Větrání technického zázemí a skladů									
6.B.1	Potrubní ventilátor - třítáčkový do kruhového potrubí o průměru 160mm Objemový průtok: 200m3/h Dn, ravní tlak: 180Pa	-	1	ks	4 739 Kč	4 739 Kč	577 Kč	577 Kč	
6.B.2	Potrubní ventilátor - třítáčkový do kruhového potrubí o průměru 200mm Objemový průtok: 800m3/h Dn, ravní tlak: 180Pa	-	1	ks	7 423 Kč	7 423 Kč	904 Kč	904 Kč	

Projekční rozpočet
VZT

20.10.2025

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo						
SOUPIS PRÁCI A DODÁVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
č. pol.	Popis položky	technicky reozestant	yměr	míra edr	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkov	celkem
6.B.3	Odvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, rovní tlak: 250Pa	-	1	ks	3 928 Kč	3 928 Kč	414 Kč	415 Kč
6.B.4	Odvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, rovní tlak: 250Pa	-	7	ks	3 928 Kč	27 495 Kč	414 Kč	2 901 Kč
6.B.5	Odvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, rovní tlak: 250Pa	-	2	ks	3 928 Kč	7 856 Kč	414 Kč	829 Kč
6.B.6	Odvodní ventilátor - radiální na kruhového potrubí pod omítku v provedení se zpětnou klapkou, filtremu a s doběhem pro montáž do stropu Objemový průtok: 50m3/h Dn, rovní tlak: 250Pa	-	2	ks	3 928 Kč	7 856 Kč	414 Kč	829 Kč
6.B.7	Nastenný ventilátor - na omítku se zpětnou klapkou a filtrem s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dn, rovní tlak: 250Pa	-	1	ks	3 466 Kč	3 466 Kč	414 Kč	415 Kč
6.C.1	Regulační klapka tesna - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm	-	1	ks	658 Kč	658 Kč	137 Kč	137 Kč
6.C.2	Zpětná pretlaková klapka tesna - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm	-	1	ks	359 Kč	359 Kč	111 Kč	111 Kč
6.C.3	Zpětná pretlaková klapka tesna - do kruhového potrubí Průměr: 200 mm	-	1	ks	450 Kč	450 Kč	142 Kč	143 Kč
6.D.1	Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standardními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítím s oky 10x10mm Rozměr: 200x200 mm	-	3	ks	716 Kč	2 149 Kč	315 Kč	945 Kč
6.D.2	Protidešťová žaluzie - v hliníkovém provedení - se standardními úzkými lamelami - vybavena svařovaným sítím s oky 10x10mm Rozměr: 400x200 mm	-	2	ks	888 Kč	1 776 Kč	373 Kč	746 Kč
6.D.3	Protidešťová žaluzie kruhová - žaluzie je vybavena jemným sítím proti hmyzu Průměr: 100 mm	-	1	ks	186 Kč	186 Kč	61 Kč	61 Kč
6.D.4	Krycí mřížka Rozměr: 200x200 mm	-	3	ks	297 Kč	890 Kč	59 Kč	179 Kč
6.D.5	Odvodní tlalířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděje Průměr: 125 mm	-	2	ks	62 Kč	123 Kč	76 Kč	153 Kč
6.D.6	Vyústka do kruhového potrubí - jednofadá, s vestavěnou regulací, s uspořádání lamel horizontálně Rozměr: 225x75 mm	-	5	ks	416 Kč	2 081 Kč	120 Kč	599 Kč
6.E.1	Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Dn obvodu: 1500 mm	-	5	m2	425 Kč	2 124 Kč	221 Kč	1 103 Kč
6.E.2	Tepeľné a hlukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm	-	12	bm	53 Kč	638 Kč	59 Kč	713 Kč
6.E.3	Tepeľné a hlukové izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm	-	5	bm	60 Kč	298 Kč	77 Kč	387 Kč
6.E.4	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm	-	21	bm	222 Kč	4 660 Kč	251 Kč	5 269 Kč
6.E.5	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm	-	3	bm	258 Kč	774 Kč	232 Kč	696 Kč
6.E.6	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm	-	9	bm	362 Kč	3 260 Kč	224 Kč	2 016 Kč
6.E.7	Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Minimální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 200 mm	-	21	bm	403 Kč	8 457 Kč	252 Kč	5 292 Kč
6.F.1	Průzna spojka - pro napojení potrubního ventilátoru na kruhové potrubí - připevňuje se na ventilátor a potrubí dvěma přírubami Průměr: 200 mm	-	2	ks	259 Kč	518 Kč	18 Kč	36 Kč
6.F.2	tlumič hluku pro kruhové potrubí - plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu Délka tlumiče hluku: 900mm Průměr: 200mm	-	2	ks	2 259 Kč	4 517 Kč	212 Kč	424 Kč
6.J.1	Zavesovací, montážní, spojovací a tesnicí materiál Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepicí spojkou páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepicí páskou. Potrubí bude spojováno samolepicími šrouby. Použité hmoždinky budou natloukáci do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vyneseny pomocí	-	50	kg	570 Kč	28 495 Kč	Kč	Kč
CHLAZENÍ								
21. Zařízení c. 21 – Chlazení kanceláři								

stavební objekt / provozní soubor		název / číslo						
SOUPIS PRÁCE A DODÁVEK VČETNĚ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
C. pol.	Popis položky	technicky reprezentant	vyř.	mer. edr.	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkově	celkem
21.A.1	Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladicí výkon: 9kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 15,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 68kg Hladina akustického výkonu: 64dB Hladina akustického tlaku: 52dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~46°C / -15~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 75m / max. výškový rozdíl 15m	-	2	ks	57 343 Kč	114 686 Kč	13 763 Kč	27 526 Kč
21.A.2	Vnitřní kazetová jednotka s plynovým dekoracním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 48dB	-	8	ks	13 637 Kč	109 098 Kč	3 273 Kč	26 181 Kč
	Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg	-	8	ks	1 999 Kč	15 994 Kč	479 Kč	3 836 Kč
	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru režimu, kla ek stavu filtru a indikaci opravy	-	8	ks	1 938 Kč	15 501 Kč	465 Kč	3 719 Kč
21.E.1	Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,5/12,7mm	-	115	bm	226 Kč	26 013 Kč	55 Kč	6 314 Kč
21.J.1	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a oxidaci vlivům	-	10	bm	67 Kč	672 Kč	16 Kč	157 Kč
21.J.2	Závěsný montážní a ovinovací těsnicí materiál	-	80	kn	168 Kč	13 440 Kč	Kč	Kč
21.S.1	Betonová prídlažba pod venkovní jednotku umístěna pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá prídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměr: 734x958x340mm	-	2	ks	200 Kč	401 Kč	48 Kč	97 Kč
21.S.2	Dielektrická guma pod venkovní jednotku na prídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - rozměry prídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm	-	4	ks	213 Kč	851 Kč	52 Kč	206 Kč
21.S.3	Betonová prídlažba pod ocelopiechový kanál určený pro vedení chladivového potrubí Rozměr: 100x500x250mm	-	4	ks	160 Kč	641 Kč	38 Kč	153 Kč
21.S.4	Ocelopiechový kanál - velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. - kanál bývá s rovnou a s klenutou prídlažbou	-	6	bm	467 Kč	2 802 Kč	112 Kč	672 Kč
21.S.5	KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Průměr: 160mm	-	2	bm	432 Kč	864 Kč	1 135 Kč	2 271 Kč
21.S.6	Utěsnění plastového potrubí - volná metra v ohraničených důkladně utěsněná	-	2	ou	2 240 Kč	4 480 Kč	1 500 Kč	3 000 Kč
21.W.1	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	-	100	bm	34 Kč	3 360 Kč	8 Kč	780 Kč
21.x.1	Průhledná chladivová R32	-	2	kn	1 088 Kč	2 176 Kč	238 Kč	476 Kč
21.z.1	Tlaková zkouška	-	2	ou	2 133 Kč	4 266 Kč	512 Kč	1 024 Kč
21.z.2	Revize chladicího zařízení	-	2	ou	1 999 Kč	3 998 Kč	479 Kč	959 Kč
21.z.3	Revize elektrického	-	2	ou	Kč	Kč	8 074 Kč	16 148 Kč
22.	Zařízení č. 22 – Chlazení společenské a zasedací místnosti							
22.A.1	Venkovní kondenzační jednotka - systém MULTISPLIT Chladicí výkon: 9kW Max. výkon všech připojitelných vnitřních jednotek: 15,6kW Rozměr (VxŠxH): 734x958x340mm Hmotnost: 68kg Hladina akustického výkonu: 64dB Hladina akustického tlaku: 52dB Rozsah použití: chlazení / topení: -10~46°C / -15~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 75m / max. výškový rozdíl 15m	-	1	ks	57 343 Kč	57 343 Kč	13 763 Kč	13 763 Kč
22.A.2	Vnitřní kazetová jednotka s plynovým dekoracním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladicí výkon: 2,5kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 48dB	-	4	ks	13 637 Kč	54 549 Kč	3 273 Kč	13 091 Kč
	Dekorační panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg	-	3	ks	1 999 Kč	5 998 Kč	479 Kč	1 439 Kč
	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru režimu, kla ek stavu filtru a indikaci opravy	-	3	ks	1 938 Kč	5 813 Kč	465 Kč	1 395 Kč
22.E.1	Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Rozměr: 6,35/9,5/12,7mm	-	45	bm	226 Kč	10 179 Kč	55 Kč	2 471 Kč
22.J.1	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a oxidaci vlivům	-	8	bm	67 Kč	538 Kč	16 Kč	126 Kč
22.J.2	Závěsný montážní a ovinovací těsnicí materiál	-	30	kn	120 Kč	3 594 Kč	48 Kč	1 446 Kč
22.S.1	Betonová prídlažba pod venkovní jednotku umístěna pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá prídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Rozměr: 734x958x340mm	-	2	ks	200 Kč	401 Kč	48 Kč	97 Kč

Projekční rozpočet VZT

20.10.2025

stavební objekt / provozní soubor				Inázev / číslo							
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNE NABIDKOVÉHO OCENĚNÍ											
C. pol.	Popis položky	Technicky reorganizant	ymer	mer edr	Dodávka		Montaz				
					jednotkově	celkem	jednotkov	celkem			
22.S.2	Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm	-	2	ks	213 Kč	426 Kč	52 Kč	103 Kč			
22.S.3	KG plastové potrubí vč. ohnutého kolene Dříměr: 140mm	-	1	bm	432 Kč	432 Kč	1 135 Kč	1 135 Kč			
22.S.4	Utěsnění plastového potrubí - vně - motor v. obruší musí být důkladně utěsněn	-	1	ou	2 240 Kč	2 240 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč			
22.W.1	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	-	45	bm	34 Kč	1 512 Kč	8 Kč	351 Kč			
22.X.1	Do. Inění chladiva R32	-	1	kn	1 066 Kč	1 066 Kč	255 Kč	255 Kč			
22.Z.1	Tlaková zkouška	-	1	ou	2 133 Kč	2 133 Kč	512 Kč	512 Kč			
22.Z.2	Revize chladicího zařízení	-	1	ou	2 223 Kč	2 223 Kč	255 Kč	255 Kč			
22.Z.3	Revize elektr.	-	1	ou	Kč	Kč	8 014 Kč	8 014 Kč			
23.	Zařízení č. 23 – Chlazení server										
23.A.1	Venkovní kondenzační jednotka Chladicí výkon: 3,5kW Rozměr (VxŠxH): 734x870x373mm Hmotnost: 52kg Hladina akustického výkonu: 62dB Hladina akustického tlaku: 48dB Rozsah použití: chlazení / topení: -20~52°C / -20~24°C Typ chladiva: R32 Celková délka vedení 50m / max. výškový rozdíl 30m	-	1	ks	16 949 Kč	16 949 Kč	4 068 Kč	4 068 Kč			
23.A.2	Vnitřní kazetová jednotka s plochým dekoracním panelem - se 4 výdechy, zapadá do stropních panelů 600x600 - s čerpadlem kondenzátu se zdvihem 630mm Chladicí výkon: 3,4kW Rozměr (VxŠxH): 260x575x575mm Hmotnost: 16kg Hladina akustického výkonu: 51dB	-	1	ks	14 252 Kč	14 252 Kč	3 421 Kč	3 421 Kč			
	Dekoracní panel - bílé barvy v RAL 9010 Rozměr (VxŠxH): 45x620x620mm Hmotnost: 2,8kg	-	1	ks	1 999 Kč	1 999 Kč	479 Kč	480 Kč			
	Kabelový ovladač - v bílém provedení - s dotykovým ovládáním, obsahuje nastavení teploty, ventilátoru, režimu, klau. ek. stavu filtru a indikaci opravy	-	1	ks	2 033 Kč	2 033 Kč	370 Kč	370 Kč			
23.E.1	Chladivové potrubí - předizolované měděné potrubí (izolace 9mm s parozábranou) Dříměr: 6,35/8,50mm	-	21	bm	226 Kč	4 750 Kč	55 Kč	1 153 Kč			
23.J.1	Povrchová úprava chladivového potrubí odolná proti UV záření a ovládnutí m ulivům	-	5	bm	67 Kč	336 Kč	16 Kč	79 Kč			
23.J.2	Závěsný montážní s. o. ovací a těsnicí materiál	-	10	kn	120 Kč	1 198 Kč	48 Kč	482 Kč			
23.S.1	Betonová proražba pod venkovní jednotku umístěna pod nohu jednotky - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - hmotnost jednotky 68kg (každá přídlažba unese min. polovinu váhy jednotky) Dříměr: 100x500x250	-	2	ks	200 Kč	401 Kč	48 Kč	97 Kč			
23.S.2	Dielektrická guma pod venkovní jednotku na přídlažbu - rozměry jednotky (VxŠxH): 734x958x340mm - rozměry přídlažby (VxŠxH): 100x500x250mm	-	2	ks	213 Kč	426 Kč	52 Kč	103 Kč			
23.W.1	Komunikační kabel - mezi venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou	-	21	bm	34 Kč	706 Kč	8 Kč	164 Kč			
23.X.1	Do. Inění chladiva R32	-	1	kn	1 066 Kč	1 066 Kč	255 Kč	255 Kč			
23.Z.1	Tlaková zkouška	-	1	ou	2 133 Kč	2 133 Kč	512 Kč	512 Kč			
23.Z.2	Revize chladicího zařízení	-	1	ou	2 223 Kč	2 223 Kč	255 Kč	255 Kč			
23.Z.3	Revize elektr.	-	1	ou	Kč	Kč	8 014 Kč	8 014 Kč			
	OSTATNÍ										
99.	Ostatní										
99.1	Z. rovnovážení zařízení zara ulování	-	40	hoc	Kč	Kč	374 Kč	14 959 Kč			
99.2	Zaškolení provozovatele	-	2	noc	Kč	Kč	638 Kč	1 276 Kč			
99.3	Dokumentace skutečného stavu (6 PARE) + 1x elektronická nabídka	-	8	hoc	Kč	Kč	1 404 Kč	11 236 Kč			
99.4	Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní příslušné doklady	-	3	hoc	Kč	Kč	1 532 Kč	4 597 Kč			
99.5	Označení zařízení sítě - vytvoření štítků a šipek a označení zařízení VZT a CHL - potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šípkami umístěnými ve směru proudění vzduchu - barvy šipek budou voleny dle typu potrubí (přívodní, odvětrávací, vrací, ...)	-	1	ou	Kč	Kč	5 600 Kč	5 600 Kč			
99.6	Údržba	-	1	ou	Kč	Kč	65 312 Kč	65 312 Kč			
	Dodávka							1 278 703 Kč			
	Montáž							431 846 Kč			
	Celkem bez DPH							1 710 549 Kč			
REKAPITULACE dle zařízení											
	VZDUCHOTECHNIKA										
1.	Zařízení č. 1 – Větrání šaten					261 033 Kč		55 359 Kč			
								316 392 Kč			
2.	Zařízení č. 2 – Větrání kanceláří					151 840 Kč		35 843 Kč			
								187 683 Kč			
3.	Zařízení č. 3 – Větrání společenské a zasedací místnosti					166 418 Kč		42 567 Kč			
								208 985 Kč			
4.	Zařízení č. 4 – Větrání h. ionického vzduchu					52 582 Kč		9 084 Kč			
								61 666 Kč			

stavební objekt / provozní soubor		Inázev / číslo						
SOUPIS PRACÍ A DODAVEK VČETNE NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ								
C. pol.	Popis položky	I echnicky reprezentant	ymer	Mer edr	Dodávka		Montáž	
					jednotkově	celkem	jednotkov	celkem
5.	Zařizování č. 5 – Odtah díla aetního				5 286 Kč		1 468 Kč	6 754 Kč
6.	Zařizování č. 6 – Vátrání technického zázemí a skladu				125 176 Kč		25 880 Kč	151 056 Kč
	CHI AŽENÍ							
21.	Zařizování č. 21 – Chlazení kanceláři				319 197 Kč		93 454 Kč	412 631 Kč
22.	Zařizování č. 22 – Chlazení společenstevní a zasedací místnosti				148 445 Kč		45 955 Kč	194 400 Kč
23.	Zařizování č. 23 – Chlazení server				48 728 Kč		19 199 Kč	67 927 Kč
	OSTATNÍ							
99.	Ostatní					Kč	103 042 Kč	103 042 Kč
	Vzduchotechnika bez DPH							932 549 Kč
	Chlazení bez DPH							674 958 Kč
	Ostatní bez DPH							103 042 Kč
	Celkem bez DPH							1 710 548.94 Kč

Podmínky nabídky

1. Všeobecně

1.1. Nabídková cena zahrnuje zejména:

- a/ veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem
- b/ veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších pře pro realizaci díla
- c/ náklady na přípomoce, lešení vč. ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
- d/ náklady na skladování, dovozní, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
- e/ náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
- f/ náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
- g/ náklady na ochranu díla až do přejímky
- h/ náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
- i/ náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
- j/ trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav. znač
- k/ náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti, rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
- l/ náklady na protidešťová opatření
- m/ náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
- o/ náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné

1.2. Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele (pokud objednatel neurčí jinak).

1.3. Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně.

Před předáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměr staveniště jsou vyloučeny.

1.4. Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se propočítává podle výkazu výztuže

1.5. Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícni betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

n smlouvy

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností	
	Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele
X	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	[doplň dodavatel]
IČO	[doplň dodavatel]
Sídlo	[doplň dodavatel]
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
[doplň dodavatel]	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
[doplň dodavatel]	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?²	
[doplň dodavatel – ANO/NE]	

„V době odevzdání nabídky nám jako účastníkovi výběrového řízení nejsou známi žádní poddodavatelé, které budeme využívat pro plnění shora uvedené veřejné zakázky.“

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.

² Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky?

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.



Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v dokumentu D.1.4.5 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE, D.1.4.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA v kapitole B.3.3 Access pointy bezdrátové sítě WiFi je na straně 18 uvedeno:

Přístupové body bezdrátové sítě budou řízeny stávajícím kontrolerem Cisco, který je instalován v lokalitě ZZS Hradec Králové.

V současné době probíhá na ZZS Hradec Králové projekt související s kybernetickou bezpečností, v jehož rámci jsou kontrolery Cisco nahrazeny kontrolery jiného výrobce.

Výkaz potom odkazuje na parametry uvedené v Technické zprávě.

Dotazy:

Může zadavatel potvrdit nebo upravit Technickou zprávou požadované parametry: B.3.3.1 Minimální požadavky na Access pointy bezdrátové sítě WiFi?

Protože s výměnou kontrolerů na ZZS Hradec Králové rovněž dochází k výměně switchů. Může zadavatel potvrdit, případně upravit parametry v požadavku na switch: B.3.1.1 Minimální požadavky na přepínač s podporou PoE s cílem, aby celé řešení bylo kompatibilní s novým vybavením centrály ZZS KHK a ostatních výjezdových základen?.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz 1:

Ano, v současné době probíhá realizace projektu, v jehož rámci jsou kontrolery Cisco nahrazeny kontrolery jiného výrobce. Tím vznikají nové požadavky/standarty na vybavení výjezdových základen.

S ohledem na výše uvedené tak dochází k aktualizaci technické zprávy slaboproudu, kde došlo k aktualizaci požadavků zadavatele (konkrétně pak části odstavce B.3.3.1), a která zároveň tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje technickou zprávu slaboproudu ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad dotaz 2:

Ano, ve výše zmíněném projektu dochází i k výměně switchů. Dochází ke sjednocení switchů na základnách, všechny jsou od jednoho výrobce. Všechny základny jsou zapojeny do WAN sítě a switche na základnách mají nasazený systém 802.1.x. Tím vznikají nové požadavky/standards na vybavení výjezdových základen.

S ohledem na výše uvedené tak dochází k aktualizaci technické zprávy slaboproudu, kde došlo k aktualizaci požadavků zadavatele (konkrétně pak části odstavce B.3.1.1 a B.3.1.2), a která zároveň tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje technickou zprávu slaboproudu ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.


Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - D.1.4.5.1 Technická zpráva rev 08_25_VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření





Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

U výroby předepsaných oken projektem vzniká drobný problém.

V PD je předepsané $U_w=0,72$ u oken s kompozitovou integrovanou výztuží (to jsou okna bez ocelové výztuhy), které jsou vyrobitelné jen do určitých rozměrů.

Poté jsou výrobky schopny snížit tepelný prostup k a pod $U_w=0,7$. V momentě větších rozměrů i ony musí použít výztuhu ocelovou a v tom případě nesplní tepelný prostup.

Je možné nyní okna ocenit podle potřeby výrobce i když nesplní finální U_w ?

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz 1:

Dle projektantova ověření jsou navržené okenní výplně otvorů vyrobitelné s $U_w \leq 0,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Zadavatel trvá na dodržení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U_w .

Dotaz č. 2

Jakou máme cenit podlahovou krytinu, dílce vinylové tl. 3,0mm dle VV nebo přírodní linoleum dle TZ? VV neobsahuje žádné sokly, v TZ je „Po obvodu místnosti bude linoleum vytaženo do fabionového soklíku“ = vytahovaný sokl? Chybí pro něj položka v VV.

Ve VV chybí broušení podkladu na vyrovnávací stěrku včetně vysátí brusu stěrky.

Ve VV je uvedena vyrovnávací stěrka přes 8 do 10 mm, ve skladbě P5 = 3 mm. Která informace je platná?

329	vl	2841 1052	dílce vinylové tl 3.Omni, nášlapná vrstva 0.70nim. úprava PL R. třída zátěže 23 34 43. otlak 0.05mm. R10. třída otěru T. hořlavost Bil Sl. bez ftalátů	ni2	428,214
-----	----	-----------	--	-----	---------

Popis v TZ:

d.35. podlahy povlakové

V objektu je navržena nášlapná vrstva z přírodního linolea v místnostech dle výkresové dokumentace. Specifikace: obsah pojidel dle EN ISO 10581 - typ 1, pojiva > 55%; celková tloušťka materiálu 2,0 mm; šířka role 2 m; třída zátěže 34/43; celková hmotnost dle EN ISO 23997 je 2,9 kg/m² ; rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je ≤ 0,2%; odolnost vůči bodovému zatížení dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,1 mm ~ 0,3 mm; odolnost vůči otěru dle EN 660-2 - třída T; odolnost vůči kolečkům dle ISO 4918 / EN 425 - splňuje;

barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 7 ; ohebnost dle EN ISO 24344 - prům. 10 mm; chemická odolnost dle EN ISO 26987 - velmi dobrá; protiskluznost dle DIN 51130 – R10; instalace v mokřích prostorách - ano; instalace na podlahové topení - ano; TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$; reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1; konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů.

Po obvodu místnosti bude linoleum vytaženo do fabionového soklíku.

Barevné řešení bude určeno architektem v průběhu výstavby vzorkováním. Povlakové krytiny musí být vhodné pro pojiždění nábytkem s kolečky v komerčních prostorách a pro strojní mokré čištění

Odpověď na dotaz č. 2

Položka opravena na přírodní linoleum, vše ostatní doplněno a upraveno do položkového soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

V rozpočtu chybí položky pro předstěny geberitů a opláštění stoupacího potrubí sádrokartonem. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Předstěna bude ze sádrokartonu po celé výšce místnosti. Doplněno do položkového soupisu prací s výkazem výměr - č. pol. 371 (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

V PD ve skladbách je předepsán SDK tloušťky 15 mm, ale ve VV je položka pro tloušťku desky 12,5 mm. Kterou desku máme cenit?

Odpověď na dotaz č. 4

Opraveno na tl. 15 mm do položkového soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

Sklad lahví CO₂ - Z13 je v PD navržen jako hliníková konstrukce vyplněná hliníkovými lamelami. Ve VV jsou položky jak pro výplň lamelami, tak pro výplň dřevem. Jedná se o chybné položky nebo mají patřit k jiné konstrukci?

	D	766	Konstrukce truhlářské		
222	K	7661.R	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 3,50 m	m2	37,560
	VV		"viz v\ pis zámečnických výrobku Ž13' (3.56*9)-(1 98*2)-(1 56*1)		37 560
223	M	6119/ IR	Hrano! 45x70 nnn	m	37.560
	VV		(3.56*9)-(1.98>2)-(1 56*1)		37.560
224	Al	61 19/ R	Fasádní obklad 30.x70 nnn. evropský modřin	m2	18.530
	VV		3.56*4.0-1.205*3.56		18.530
	D	767	Konstrukce zámečnické		
297	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	377,900
	VV		"výpis zámečnických prvku - Z13"		377 900
	VV		"Ocel" 100 1+53.1-13.7*15.8+7,6-16.9-170.7		377 900
	VV		Součet		377.900
298	Al	6//9/R	Hliníkové lamely dl 6000mm	m2	15.700
	VV		(1 88*3.4)*2-(0.97*1 42)+(0.81*1.9)		15.700
299	M	6312 R	Jekl 80x80x3 mm	m	23.700
	VV		(3.56*4)+(1 88*4H0.97*2)		23.700
300	Al	63/2/ R	Jekl 50x50x3 mm	m	5.620
	VV		(1.9*2)+(0.91*2)		5.620
301	Al	6315 R	Kotevní ocelová patka do betonu 80*80*4.0	kus	5.000

Odpověď na dotaz č. 5

Položky číslo 222, 223 a 224 vymazány z položkového soupisu prací s výkazem výměr. Doplněn byl hliníkový U profil č. pol. 372 (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6

Ve VV jsme nenašli položku na zmonolitnění stropní konstrukce z panelů. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6

Zalítí spár (zmonolitnění) je součástí položek č. 52 a 55 v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 7

V oddílu FVE jsme našli vcelku zásadní rozpor mezi PD částí výkresy-technickou zprávou-blokovým schématem a výkazem výměr.

V blokovém schématu, v technické zprávě i v půdoryse je označena k fotovoltaike baterie o kapacitě 30 kWh, ale v předloženém soupise prací chybí položka pro tuto baterii. Žádáme o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 7

Doplněno do položky č. 67 v položkovém soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 8

Vážený zadavateli, dovoluji se prosím zeptat, ve zveřejněné ZD je ve složce přílohy_SOD dokument s názvem: p_10_SoD_VZOR_potvrzeni_o_splneni_DNSH_zaverecne. Tento dokument se vyplňuje i v rámci podání cenové nabídky? Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 8

Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, jedná se o přílohu č. 10 smlouvy o dílo a není povinnou součástí nabídky, stejně tak jako smlouva. Tato zpráva bude vyplněna v souladu s čl. 4 odst. 11 smlouvy o dílo až v rámci realizace předmětu díla, kdy v koordinaci s TDS zhotovitel vyhotoví Zprávu o plnění zásad DNSH v rozsahu pokynů uvedených v příloze č. 10 smlouvy o dílo.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **26. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - Soupis prací ZZS Náchod _v02

Za zástupce zadavatele na základě pověření



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Z jakého důvodu jsou v předloženém soupisu prací použity položky pro odvoz výkopku na mezideponii, opětovné naložení a odvoz na skládku? Navíc nakládání výkopku je zahrnutý v položkách odstranění podkladu resp. odkopávek, a proto se domníváme, že minimálně jedno nakládání je v předloženém soupisu prací uvedeno zbytečně. Druhé nakládání a přesun do 500m je oprávněné v případě, že je požadavek na přesunutí výkopku na mezideponii a až následný odvoz na skládku. Žádáme o vysvětlení?

Odpověď na dotaz č. 1

Duplikované nakládání i odvoz na meziskládku bylo odebráno z položkového soupisu prací s výkazem výměr.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Žádáme o doplnění výpisu výztuže jednotlivých konstrukcí, aby bylo možné zkontrolovat uvedená množství v soupise prací. Vzhledem k chybějící položce na výrobní dokumentaci předpokládáme, že je zpracována a pouze nebyla zveřejněna.

Odpověď na dotaz č. 2

Výpis výztuže není obsahem projektové dokumentace pro provádění stavby, jelikož PDPS řeší stupeň vyztužení a definuje rozsah a umístění výztuže. Výpis výztuže a množství bude vykázáno dle skutečnosti až po vypracování dílenské dokumentace zhotovitelem stavby. Do VRN položkového soupisu prací s výkazem výměr byla přidána položka na zpracování dílenské dokumentace.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Žádáme o doplnění řádných výpočtů množství jednotlivých položek, tak aby odpovídaly zákonu o

zadávaní veřejných zakázek např. pol. č. 25 uvádí výpočet

"Půdorys 1.NP" $477,09 - \text{"otvory"} (0,7 \cdot 1,4) \cdot 2 - (1,5 \cdot 2,15) - (4,24 \cdot 3,6) \cdot 5$ a

"Půdorys 2.NP" $348,31 - \text{"otvory"} (1,8 \cdot 1,5) \cdot 6 - (1,5 \cdot 1,5) - (2,7 \cdot 1,55) - (2,0 \cdot 1,5) \cdot 3 - (3,5 \cdot 1,5) \cdot 6 - (2,5 \cdot 1,5) - (1,7 \cdot 2,15)$ ".

Jak dotyčný rozpočtář došel k hodnotám 477,09 a 348,31?

Po rychlém přepočtu

1.NP: $(0,38 + 31,74 + 0,38 + 14,0) \cdot 2 \cdot 4,0 - (3,6 \cdot 3,55 \cdot 5 + 1,5 \cdot 2,15 + 0,7 \cdot 1,4 \cdot 2) = 302,915 \text{m}^2$

2.NP: $(0,38 + 31,74 + 0,38 + 14) \cdot 2 \cdot 3,25 - (1,5 \cdot 1,5 + 1,8 \cdot 1,5 \cdot 6 + 3,5 \cdot 1,5 \cdot 4 + 1,7 \cdot 2,15 + 2,5 \cdot 1,5 \cdot 4 + 2,0 \cdot 1,5 \cdot 2 + 2,7 \cdot 1,55) = 233,96 \text{m}^2$

to je o cca 136m² méně než uvádí předložený soupis prací. Žádáme o vysvětlení a případnou opravu v soupise prací.

Odpověď na dotaz č. 3

Počáteční hodnoty byly chybně převzaty z výkazu 3D modelu budovy. Množství je nyní opraveno v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

Dle výkresu ozn. D.1.2.5 a D.1.2.7 má být strop namontován z 56ks+46ks= 102ks stropních panelů, předložený soupis prací uvádí 104ks. Žádáme o uvedení do souladu s předloženou PD.

Odpověď na dotaz č. 4

Množství bylo opraveno v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

V přeloženém soupisu prací je uvedena pol. č. 82 - pletivo, opět v předložené PD nikde není uvedeno, kde by se mělo používat a vzhledem ke zvolenému technickému řešení omítek, je tato činnost zvolena zbytečně.

Odpověď na dotaz č. 5

Uvedená položka byla odstraněna z položkového soupisu prací s výkazem výměr.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6

V předloženém soupise prací jsou 2x uvedeny žlaby v garáži a na terase. Jendou v pol. č. 101, 102 a po druhé v pol. 134 a 135. Žádáme o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 6

Položky č. 134 a 135 obsahují D+M (dodávku + montáž), položky č. 101 a 102 obsahovaly pouze montáž. Duplikace materiálu byla odstraněna smazáním položek č. 101 a 102.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 7

Upozorňujeme na nevhodně použité položky parotěsu střechy, kterou jsou zařazeny do oddílu 711 - izolace proti vodě, vlhkosti a plynům a mají být uvedeny v oddíle 712 - Povlakové krytiny. Pol. č. 159-162 mají být uvedeny v oddíle 712. Dále upozorňujeme na chybějící výpočet množství střechy, kde je opět uvedeno pouze číslo 435,55m² a po našem rychlém přepočtu $(31,74 \cdot 14,0 - ((0,62 + 8,98) \cdot (6,58 + 0,62))) = 375,24\text{m}^2$. Opět uvedeno o cca 60m² více. Žádáme o úpravu všech položek v soupisu prací, které se vztahují ke střešní konstrukci a uvedení do souladu s PD.

Odpověď na dotaz č. 7

Výměra střechy byla opravena v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 8

Z jakého důvodu je u položek dlažeb, vinylu a obkladů počítáno se ztrátovým 30%? Je zhotoven spárořez, ze kterého to vyplývá? Standardní prořez stanovený ÚRS je 15%. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 8

Spárořez vzejde až po vypracování dílenské dokumentace zhotovitelem stavby po finálním výběru obkladů a dlažeb v rámci schvalovacího procesu.

Vzhledem k tomu, že se jedná i o menší prostory a velké formáty obkladů a dlaždic, tak koeficient prořezu byl zvolen 1,3. U velkoformátové dlažby trváme na prořezu 30 %, u obkladů trváme na prořezu 30 % z důvodů větších formátů a u PVC trváme na prořezu 30% z důvodu neznámého formátu vybraného vzorku, kdy může dojít zvláště u menších místností k výraznému prořezu.

V položkovém soupisu prací s výkazem výměr byla však provedena oprava popisu položek č. 321, 338 a 339 zohledňující větší formáty obkladů a dlažeb (počet kusů v ploše).

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 9

Žádáme o rozpoložování venkovních žaluzií dle možností ÚRS.

Odpověď na dotaz č. 9

V položkovém soupisu prací s výkazem výměr došlo k vytvoření podrobných položek, týkajících se dodávky a montáže venkovních žaluzií vč. příslušenství. Žaluzie vč. kastlíku jsou zároveň specifikované ve výpisu zámečnických konstrukcí – označení Z06.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 10

Ve stavebním objektu IO 03 - Elektro přípojka je pol. č. 4 - kabel s Al jádrem 3x240+120mm², množství 1638m. PD uvádí tento kabel 4x v délce 362m = 1448m. Opět 190m navíc. V předloženém soupisu

prací chybí kabel CYKY-J 5x2,5 v délce 362*2= 724m, ale je zde uveden chybně kabel 5x1,5 v délce 1239m. Žádáme o úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 10

V položkovém soupisu prací s výkazem výměr bylo upraveno množství obou položek i popis kabelu.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 11

Upozorňujeme na nevhodnost navržení drátkobetonových podlah.

Tento materiál se nedá dělat ve vrstvě pouhých 8 cm. Zároveň nesedí popis položky s popisem ve výkazu a v PD.

99	K	631311136	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	17,907
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631311136		
	VV		"půdorys. 1.NP"		
	VV		"garáž 110" 176,00*0,08		14,080
	VV		"dekontaminace vozidel 122" 47,84*0,08		3,827
	VV		v ceně betonové mazaniny je třeba počítat s těsnícím nátěrem dle PD		
	VV		- skladby podlah		
	VV		Součet		17,907

Žádáme o statický výpočet drátkobetonu pro PD1 a PD2 a kontrolu souvisejících položek.

Odpověď na dotaz č. 11

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávací dokumentace mění požadované provedení skladeb podlah v níže uvedených místnostech v následujícím smyslu:

Skladba podlahy PD1 (hlazený beton) již není požadována, a z místností č. 118, 119, 120, 121 se tímto skladba podlahy PD1 (hlazený beton) ruší.

Místo toho je v místnostech č. 118, 119, 120, 121 požadováno provedení skladby podlahy PD3 (keramická dlažba).

V položkovém soupisu prací s výkazem výměr byly, s ohledem uvedenou změnu skladeb podlah (PD1 → PD3), opraveny výkazy výměr u souvisejících položek – skladba PD1 zrušena (č. m. 118, 119, 120, 121) a nahrazena skladbou PD3 (požadavek zatížení 300 kg/m2).

U skladby PD2 byla do položkového soupisu prací s výkazem výměr doplněna poznámka, že pro betonovou mazaninu (pol. č. 99) má být uvažováno požadované zatížení 500 kg/m2.


Dále byl změněn požadavek na množství výztuže u pol. č. 103, kdy objemové vyztužení se nyní požaduje 35 kg/m3.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 12

Ve výkazu výměr chybí položky pro obložení instalací z SDK

Žádáme o doplnění.

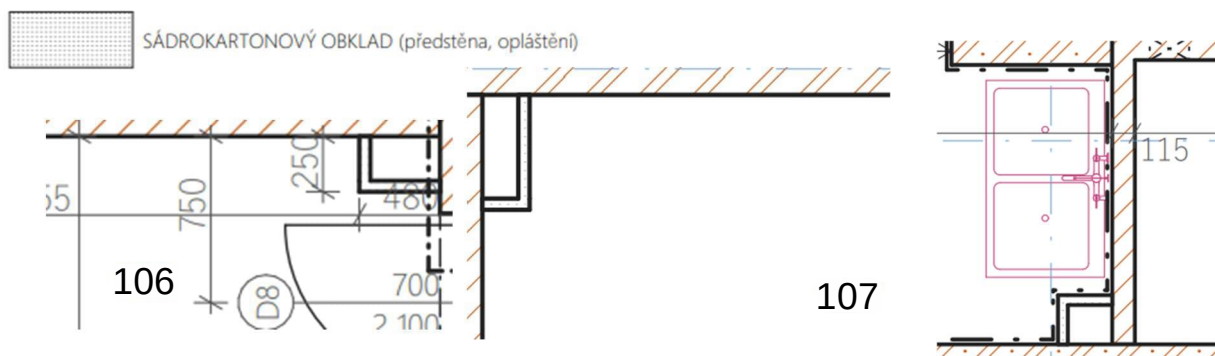

Odpověď na dotaz č. 12


Položky pro obložení konstrukcí sádrokartonovými deskami byly doplněny do položkového soupisu prací s výkazem výměr (viz položky č. 389 a 390).

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 13

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro instalační přízdívky z porobetonových tvárnic.

Žádáme o doplnění.

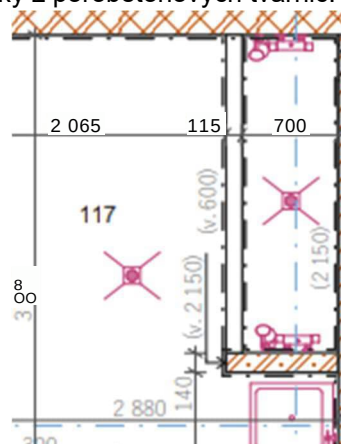

Odpověď na dotaz č. 13

Položka pro obezdívku z pórobetonových tvárnic byla doplněna do položkového soupisu prací s výkazem výměr (viz položka č. 391).

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 14

V předloženém soupisu prací je v objektu D.1.1 pol.č. 99, má ve výpočtu množství tl. 80mm, ale v předloženém PD je stanovena tl. 140-180mm. Žádáme o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 14

Tloušťka mazaniny v položce č. 99 v soupisu prací byla opravena na střední hodnotu (160 mm). Další úpravy související s touto položkou jsou řešeny v odpovědi č. 11 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 15

Skladba podlahy PDL1 uvádí hlazený beton s rozptýlenou výztuží (drátkobeton) v tl. 80mm, který není v navržené tl možné technicky realizovat. Žádáme u vysvětlení, co ocenit? A navíc v předloženém soupisu prací chybí položka pro "rozptýlenou" výztuž do této mazaniny.

Odpověď na dotaz č. 15

Viz odpověď č. 11 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) je obsaženo v položce č. 103 soupisu prací, přičemž nyní byla u této položky navýšena výměra.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 16

Chtěli bychom upozornit na nevhodně navrženou skladbu PDL1 a PDL2, kde může docházet k praskání navržené podlahy vlivem použité TI do podlahy z PIR desek, která má malou pevnost v tlaku cca 120kPa navíc v kombinaci se slabou deskou z hlazeného betonu s rozptýlenou výztuží.

Odpověď na dotaz č. 16

Viz odpověď č. 11 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 17

V předloženém soupisu prací je dle našeho názoru 2x uveden odsavač par. Poprvé je v objektu D.1.4.2 -Vzduchotechnika (pol. č. 5.D.1) a následně znovu v objektu 01 - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou (pol. č. 1). Žádáme o vysvětlení resp. úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 17

Odsavač par oceňovat pouze na listu „01 - Vnitřní vybavení pevně spojené se stavbou“ v položce č. 1 soupisu prací.

V samostatném soupisu prací pro část: „D.1.4.2 – Vzduchotechnika“ odsavač par neoceňovat, přičemž pro lepší přehlednost bylo do kolonek pol. č. 5.D.1 doplněn text „Neoceňovat – není součástí dodávky vzduchotechniky“.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Na základě vlastního podnětu zadavatele byla z VRN položkového soupisu prací s výkazem výměr smazána položka č. 16.

16	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000
----	---	-----------	-----------------	--------	-------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/C/S_URS_2024_02/090001000

VV

"cestovné, dopravné a další
náklady" 1

1,
0
0
0

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek


Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **3. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

- a) Soupis prací ZZS Náchod _v03
- b) VZT D_1_4_2 ZZS Náchod_v03

Za zástupce zadavatele na základě pověření





Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele a bez předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve VV je uvedeno D.1.1. ASŘ POL. 255 Kuchyňská linka 2x KPL. Dle PD je v objektu však jen jedna kuchyňská linka. Žádáme o prověření a upřesnění počtu

Odpověď na dotaz č. 1

Množství u položky č. 255 (Kuchyňská linka) na listu: „D.1.1 - Architektonicko s...“ bylo opraveno na 1,000 kpl.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Ve VV D.1.4.3 Vytápění

- v pol. 23 a 24 Přesun hmot je uvedeno množství MJ 70t. Tato hmotnost se nám zdá vzhledem k velikosti stavby nadhodnocená. Žádáme o prověření počtu MJ a jejich případné upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 2

Množství u položek č. 23 a 24 na listu: „D.1.4.3 - Vytápění“ bylo opraveno na 0,650 t.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Ve VV D.1.4.3 Vytápění

- v pol. 60 a 61 Ochrana potrubí ústředního topení termoizolačními trubicemi z PE. Dle sdělení subdodavatele zvolený typ tepelné izolace neodpovídá vyhlášce č. 193/2007. Žádáme o prověření a případnou úpravu typu tepelné izolace ve VV.

Odpověď na dotaz č. 3

Položky č. 60 a 61 dotčeného položkového soupisu prací s výkazem výměr převzal projektant ÚT z databáze ÚRS. Projektant ÚT při zpracování projektové dokumentace neidentifikoval

rozpor s vyhláškou č. 193/2007 Sb., a proto zadavatel trvá na znění položek obsaženém v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4

V předloženém soupisu prací je uvedeno 52ks ocelových zárubní a 4 posuvná pouzdra, dále je uvedeno 41ks vnitřních dveří (700/1970=11ks, 800/1970=11ks, 700/1970 EW15=3ks, 800/1970 EW15=11ks a 900/1970 EW15=5ks) a 4 posuvné dveře.

Ve výpisu dveří, který je součástí předložené PD jsme se dopočítali 41ks vnitřních dveří (700/1970=11ks, 800/1970=12ks, 900/1970=2ks, 700/1970 EW15=3ks, 800/1970 EW15=10ks a 900/1970 EW15=3ks) a 3ks posuvných dveří celkem tedy 44ks.

Pro posuvné dveře chybí položky pro D+M obložkových zárubní.

Odpověď na dotaz č. 4

Došlo k opravě souvisejících položek v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Množství ocelových zárubní a stavebních pouzder bylo v soupisu prací opraveno v pol. č. 117, 400, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 130 a 132 na listu „D.1.1 - Architektonicko s...“.

Množství dveří bylo v soupisu prací opraveno v pol. č. 238, 398, 399, 240, 241, 397, 242, 243, 244, 245 a 246 na listu „D.1.1 - Architektonicko s...“.

Položky pro dodávku a montáž obložkových zárubní byly do soupisu prací nově doplněny pod položkami č. 394 a 395 na listu „D.1.1 - Architektonicko s...“.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

Položky, které se týkají samozavíračů (pol. č. 247+248), také neodpovídají výpisu dveří. Navíc uvedený výkaz výměr se odkazuje pouze na dveře hliníkové nikoli dřevěné. Pro hliníkové dveře by měla být použita položka s kódem 767649191 a k tomu příslušná dodávka. samozavírače pro vnitřní dveře v soupisu prací úplně chybí.

Žádáme o vysvětlení a uvedení soupisu prací do souladu s výkresovou částí PD

Odpověď na dotaz č. 5

V souvislosti s výše uvedeným došlo k opravě souvisejících položek v položkovém soupisu prací s výkazem výměr a zároveň také k doplnění požadavků na samozavírače v dokumentu „D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ“.

Množství samozavíračů bylo v soupisu prací opraveno v pol. č. 247 a 248 na listu „D.1.1 - Architektonicko s...“.

Položky pro dodání a montáž samozavíračů u hliníkových dveří byly do soupisu prací nově doplněny pod položkami č. 392 a 393 na listu „D.1.1 - Architektonicko s...“.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr a aktualizovaný dokument „D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ“ tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazují původní položkový soupis prací s výkazem výměr a původní dokument výpisu dveří, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Na základě vlastního podnětu zadavatele byly dále ve výpisu dveří a položkovém soupisu prací opraveny požadavky na požární odolnost dveří a zárubní tak, aby byly v souladu se zpracovanou dokumentací PBŘ. Interiérové dveře dřevěné v 1. NP mají mít požární odolnost EI (EW) 30 DP3, a ve 2. NP EI (EW) 15 DP3.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr a aktualizovaný dokument „D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ“ tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazují původní položkový soupis prací s výkazem výměr a původní dokument výpisu dveří, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek


Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **9. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

- a) Soupis prací ZZS Náchod _v04
- b) D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ _DI_04

Za zástupce zadavatele na základě pověření





Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

B8 AV technika

V technické zprávě je uvedeno, že dle požadavku investora bude školící místnost (č. 206) vybavena AV technikou a v prostoru datového rozvaděče (místnost č. 207) bude instalován řídicí procesor. Ve výkresové dokumentaci 2. NP však v uvedených místnostech chybí jakékoli zakreslení této technologie. Rovněž v zadávací dokumentaci chybí výkaz výměr AV techniky. Žádáme o vysvětlení, zda zadavatel požaduje dodávku AV techniky, a pokud ano, v jakém rozsahu. V kladném případě žádáme o doplnění technologie do položkového výkazu výměr, výkresové části zadávací dokumentace a blokového schématu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že dodávka audio-video techniky není součástí této veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byly zmínky o původně uvedené AV technice ve školící místnosti č. 206 a řídicím procesoru v místnosti č. 207 z technické zprávy slaboproudu odebrány, stejně tak bylo schéma AV techniky smazáno z výkresu: „D.1.4.5.8 SB - Blokované schéma“.

Upravená technická zpráva slaboproudu (D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_05) a upravené blokové schéma (D.1.4.5.8 SB - Blokované schéma _DI_05) tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazují tyto původní dokumenty, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

B.5 Dveřní interkomy a přístupový systém

Podle technické zprávy a výkazu výměr bude instalován jeden kus interkomu u vchodu na plášti budovy. Podle blokového schématu má však být další interkom u brány v rámci areálových rozvodů IO 04. Tento interkom není ve výkazu výměr uveden. Žádáme o vysvětlení rozsahu dodávky a montáže interkomů a případně o jeho doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Interkom u brány uvedený v blokovém schématu se týká stávajícího zařízení a jeho instalace není předmětem této veřejné zakázky. Z tohoto důvodu je schéma interkomu u brány (s ozn. DI.2) z blokového schématu odebráno.

Instalován bude pouze jeden kus interkomu u vchodu na plášti budovy, jak je uvedeno v technické zprávě slaboproudu, upraveném blokovém schématu a v položkovém soupisu prací s výkazem

výměr.

Upravené blokové schéma (D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_05) tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje toto blokové schéma, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

B.1.1 Přípojky na SEK

Podle technické zprávy je součástí dodávky profese slaboproudu pouze provedení výkopu a příprava mikrotrubiček uvnitř objektu (úsek od přechodové krabice do místnosti č. 207).

Mikrotrubičky však chybí v projektovém výkazu výměr, žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Položka pro dodávku a montáž mikrotrubiček optických kabelů byla nově doplněna do položkového soupisu prací s výkazem výměr pod položkou č. 73 na listu: „SK - D.1.4.5“.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

B.2 Strukturovaná kabeláž

Ve výkazu výměr nesouhlasí počty datových přípojek. Podle výkresové dokumentace je celkové množství 86 ks, zatímco výkaz výměr uvádí pouze 80 přípojek. Žádáme o opravu ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

Množství u položek č. 13, 14 a 15 na listu: „SK - D.1.4.5“ bylo opraveno na 86 ks.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

SO 02 Zpevněné plochy a areálové objekty

Ve výkazu výměr je pod položkou č. 43 uveden „Elektrozámek s čtečkou karet, 1 ks“. Podle výkresu SO 02.4 Kolárna se však jedná o kódovou klávesnici se čtečkou na vstupu do kolárny. Žádáme o upřesnění parametrů této čtečky: bude řešena jako autonomní, nebo má být kompatibilní s některým již provozovaným systémem uživatele? Jak bude čtečka napájena a jak má být připojena?

Dále upozorňujeme, že pro dveřní zámek chybí ve výkazu výměr napájecí zdroj a kabeláž. Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Čtečka karet má být kompatibilní se systémem dveřního interkomu. Popis položky č. 43 na listu „SO 02 - Areálové úpravy v...“ byl v položkovém soupisu prací opraven. Obrázek čtečky na výkrese „SO 02.4 KOLÁRNA“ je pouze ilustrační.

Chybějící související položky byly doplněny do položkového soupisu prací s výkazem výměr, konkrétně pod položky č. 61-66.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu


pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **14. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

- a) Soupis prací ZZS Náchod DI_05
- b) D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_05
- c) D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_05

Za zástupce zadavatele na základě pověření





Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 6

Veřejná zakázka: ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce

Ev. č. VVZ: Z2025-045373

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Z projektu vyplývá, že má být provedena pouze příprava pro instalaci kamer. Kamery v této fázi nebudou předmětem dodávky ani montáže a nejsou ani součástí výkazu výměr.

Ve výkazu výměr se však nacházejí položky, které souvisejí s instalací a oživením kamer a celého systému. Jsou to například tyto položky:

Pol122	HW nastavení kamer, konzultace s uživatelem, nastavení záběru kamery	hod	16
Pol123	Implementace - SW nastavení systému podle požadavků uživatele	hod	16

Žádáme o vysvětlení, zda mají být oceněny i výše uvedené položky. Případně žádáme o úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 1

Výše uvedené položky účastník ocení v položkovém soupisu prací s výkazem výměr tak, jak mu je předložen.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace, do předmětu plnění, a tím pádem i do položkového soupisu prací s výkazem výměr, doplňuje nové položky pro dodávku a montáž 4 ks venkovních bezpečnostních kamer (položka č. 16), 2 ks síťových bezpečnostních kamer (položka č. 18) a software pro kamerové systémy (položka č. 17 – vše na listu: „Kamerový systém - D.1.4.5“).

V souvislosti s doplněním kamer zadavatel aktualizuje i technickou zprávu slaboproudu (D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_06.pdf) a dotčené výkresy (D.1.4.5.2 SK - Půdorys 1.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.6 BS - Půdorys 1.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.7 BS - Půdorys 2.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_06.pdf).

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu (příloha č. 1) a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Doplněná technická zpráva slaboproudu a dotčené výkresy tvoří přílohu tohoto dokumentu (příloha č. 2 a následující) a zároveň v plném rozsahu nahrazují původní technickou zprávu slaboproudu a dotčené výkresy, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

Součástí dodávky podle výkazu výměr je i server včetně licencí. Pokud investora v nejbližší době neuvažuje s osazením kamer. Zvažujeme tedy, zda je ekonomicky účelné dodávat tyto komponenty, u nichž by začala běžet záruční doba, a které by byly dodány bez dalšího využití. Jsou to například tyto položky:

D3 Kamerový systém			
Pol119	Kamerový server: CPU min i5-11400, základní deska s možností raidu 0, 1, 5, 10 (SATA) např. Z590, RAM 8GB DDR4-2666, SSD 500GB pro OS, HDD 6TB WD purple pro záznam, OS Windows11 pro, rackmounted 4U, 485mm hloubka	ks	1,000
D4 Kamerový software			
121pol	Licence pro přidání 1 kamery do dohledového kamerového softwaru.	ks	5,000
122pol	Kamerová licence pro LPR, max. využívá 2 jádra CPU kamerového serveru, max. 4ks LPR kamer na 1 kamerový server.	ks	1,000

Žádáme o vysvětlení, zda mají být výše uvedené položky serveru a licencí oceněny. Pokud nikoliv, žádáme o úpravu rozsahu dodávky ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Výše uvedené položky účastník ocení v položkovém soupisu prací s výkazem výměr tak, jak mu je předložen.

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace, do předmětu plnění, a tím pádem i do položkového soupisu prací s výkazem výměr, doplňuje nové položky pro dodávku a montáž 4 ks venkovních bezpečnostních kamer (položka č. 16), 2 ks síťových bezpečnostních kamer (položka č. 18) a software pro kamerové systémy (položka č. 17 – vše na listu: „Kamerový systém - D.1.4.5“).

V souvislosti s doplněním kamer zadavatel aktualizuje i technickou zprávu slaboproudu (D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_06.pdf) a dotčené výkresy (D.1.4.5.2 SK - Půdorys 1.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.6 BS - Půdorys 1.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.7 BS - Půdorys 2.NP _DI_06.pdf, D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_06.pdf).

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Doplněná technická zpráva slaboproudu a dotčené výkresy tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazují původní technickou zprávu slaboproudu a dotčené výkresy, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Vážení,
obracíme se na vás s dotazem a žádostí o vysvětlení nesrovnalostí projektové dokumentace a VV.
- V rámci Dodatečných informací č.2 byla doplněna Položka č. 67 Baterie 30KWh. Ta však v Soupisu prací ZZS Náchod DI_05 chybí. Žádáme vysvětlení nebo doplnění Soupisu prací.

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 3

V předchozím vysvětlení zadávací dokumentace (VZD č. 5) zadavatel zveřejnil verzi položkového soupisu prací s výkazem výměr, která však omylem neobsahovala některé předchozí úpravy a doplnění.

Zadavatel proto tímto vysvětlením zadávací dokumentace vydává aktuální verzi položkového soupisu prací s výkazem výměr, která již zahrnuje veškeré předchozí úpravy a doplnění položek.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

Dobrý den,

prosíme o vyjasnění VV a PD na akci: „ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě - stavební práce"

V rámci 5. doplňujících informací jste poskytli nový soubor výkazu výměr, který však zjevně neodpovídá úpravám provedeným ve 4. doplňujících informacích. Konkrétně se jedná o skutečnost, že ve verzi výkazu výměr zaslané s 5. doplňujícími informacemi se znovu objevují původní položky a chyby, které byly již opraveny a odstraněny ve 4. doplňujících informacích. Prosíme o upřesnění, která verze výkazu výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazná, případně o zaslání aktualizovaného výkazu výměr, který bude v souladu s posledními platnými úpravami.

Děkujeme za vyjasnění situace.

Odpověď na dotaz č. 4

V předchozím vysvětlení zadávací dokumentace (VZD č. 5) zadavatel zveřejnil verzi položkového soupisu prací s výkazem výměr, která však omylem neobsahovala některé předchozí úpravy a doplnění.

Zadavatel proto tímto vysvětlením zadávací dokumentace vydává aktuální verzi položkového soupisu prací s výkazem výměr, která již zahrnuje veškeré předchozí úpravy a doplnění položek.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **21. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha


- a) Soupis prací ZZS Náchod DI_06
- b) D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_06
- c) D.1.4.5.2 SK - Půdorys 1.NP _DI_06

d) D.1.4.5.6 BS - Půdorys 1.NP _DI_06

e) D.1.4.5.7 BS - Půdorys 2.NP _DI_06

f) D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_06

Za zástupce zadavatele na základě pověření



ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO		NE
(uvést jaký dokument)					
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO		NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)					
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za dozor projektanta:	za uživatele:	za objednatele:	
01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	
Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Společnost	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj	

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Veřejná
zakázka:

[...název veřejné zakázky...]

Část: XXX

Název: XXX

SLV č.: 00

Žádáme, dle čl. XXX smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku
/ provedení: XXX

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: XXX

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Místo a rozsah použití:

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadované datum odsouhlasení vzorku: DD.MM.RRRR

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
-------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
----------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Dozor projektanta:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce uživatele:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Zástupce investora:

Schválil:	Jméno a příjmení	Dne:		Podpis:	
------------------	------------------	-------------	--	----------------	--

Distribuce:

☐ Investor ☐ TDS ☐ Dozor projektanta ☐ Uživatel ☐ Zhotovitel

Reklamační protokol

Veřejná
zakázka:

[...název veřejné zakázky...]

Na základě smluvního
vztahu:

dle SOD č. XXX

ze dne:

DD.MM.RRRR

Značka reklamačního
dopisu:

XXX

Datum odeslání dopisu:

DD.MM.RRRR

Číslo reklamace:

XXX

Datum a čas
telefonického nahlášení:

DD.MM.RRRR
HH:MM

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

Název:

Sídlo:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Název:

Sídlo:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:

Místo vady:

Předání a převzetí díla:

Datum zjištění závady:

Závadu zjistil / oznámil:

Termín pro odstranění vady:

Kategorie reklamace:

☐

Havárie

☒

Závažná vada

☐

Vada

Požadovaný způsob
odstranění vady:

☒

Opravou

☐

Nahrazením novou věcí

☐

Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na
práce k odstranění vady:

Finální termín a čas
odstranění vady:

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele:

DD.MM.RRRR

Za uživatele:

DD.MM.RRRR

Za zhotovitele:

DD.MM.RRRR

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Název organizace:	Adresa ředitelství	Kód oboru	Název oboru
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	2345M01	Dopravní prostředky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3652H01	Instalatér
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3664H01	Tesař
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3667H01	Zedník
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338	Vocelova 1338/2 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové	3941L02	Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3645M01	Technická zařízení budov
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	3647M01	Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787	Pospíšilova 787/11 500 03 Hradec Králové	7842M01	Technické lyceum
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	1602M01	Průmyslová ekologie
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641L52	Provozní elektrotechnika
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2651H02	Elektrikář-silnoproud
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové	Hradební 1029/2 500 03 Hradec Králové	2641M01	Elektrotechnika
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3664E01	Tesařské práce
Střední škola profesní přípravy, Hradec Králové	17. listopadu 1212/2 500 03 Hradec Králové	3667E01	Zednické práce
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4144M01	Zahradnictví
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie	Velká 3/64 Pouchov 503 41 Hradec Králové	4152H01	Zahradník
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2345M01	Dopravní prostředky
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Dr. M. Tyrše 112 504 01 Nový Bydžov	2651H02	Elektrikář-silnoproud
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342M01	Nábytkářská a dřevařská výroba
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M04	Průmyslový design
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	8241M11	Design interiéru
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202	17. listopadu 1202/1 500 03 Hradec Králové	3342L51	Nábytkářská a dřevařská výroba
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3657E01	Malířské a natěračské práce
Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice	Havlíčková 54 508 01 Hořice	3667E01	Zednické práce
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H01	Elektrikář
Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2651H02	Elektrikář-silnoproud

Příloha Smlouvy o dílo - Seznam technických škol v Královéhradeckém kraji

Střední škola strojírenská a elektrotechnická	Kumburská 846 509 01 Nová Paka	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4144M01	Zahradnictví
Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1	náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno	4152H01	Zahradník
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	8242M01	Konzervátorství a restaurátorství
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace	Husova 675 508 01 Hořice	2142M01	Geotechnika
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2341M01	Strojírenství
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100	Pod Koželuhy 100 Nové Město 506 01 Jičín	2641M01	Elektrotechnika
Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice -střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace	Riegrova 1403 508 01 Hořice	3667H01	Zedník
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2641M01	Elektrotechnika
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace	Hostovského 910 549 31 Hronov	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3647M01	Stavebnictví
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3664H01	Tesař
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3667H01	Zedník
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace	Pražská 931 547 01 Náchod	3941H01	Malíř a lakýrník
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Československé armády 376 549 01 Nové Město nad Metují	2341M01	Strojírenství
Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260	Studničkova 260 Pražské Předměstí 551 01 Jaroměř	3664H01	Tesař
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 670	Čs. odboje 670 518 01 Dobruška	2641M01	Elektrotechnika
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2641L01	Mechanik elektrotechnik
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí	Komenského 873 517 41 Kostelec nad Orlicí	2652H01	Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	2341M01	Strojírenství
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166	U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou	3656H01	Kominík
Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola	Lesnická 9 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	1601M01	Ekologie a životní prostředí
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2641M01	Elektrotechnika
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2651H01	Elektrikář
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101	Školní 101 Vnitřní Město 541 01 Trutnov	2341M01	Strojírenství
Střední škola a Základní škola Sluneční, Hostinné	Mládežnická 329 543 71 Hostinné	3667E01	Zednické práce
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3652H01	Instalatér
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3664H01	Tesař
Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace	Volanovská 243 Horní Předměstí 541 01 Trutnov	3667H01	Zedník

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ/PODMÍNEK DNSH

Tento dokument se může měnit v závislosti na aktuálních požadavcích Evropské komise a MPO-DU.

Nařízení (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021 o Nástroji pro oživení a odolnost, dle kterého ČR zpracovala Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), stanoví, že žádné opatření zahrnuté do NPO by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tzv. zásada „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) neboli „významně nepoškozovat“.

Dle čl. 17 odst. 2 Nařízení (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně Nařízení (EU) 2019/2088 příjemce popíše, jakým způsobem dochází k dodržování zásady "významně nepoškozovat", tzn. nedochází k porušení ani jednoho z environmentálních cílů.

Příjemce uvede vyjádření ke všem 6 enviromentálním cílům, včetně zdůvodnění toho, jaký je dopad projektu na jednotlivé níže zmíněné cíle. Žadatel při vyjádření k jednotlivým enviromentálním cílům vychází z přílohy č. 18 Obecných pravidel Metodický pokyn pro uplatňování zásady DNSH „významně nepoškozovat“ pro národní plán obnovy 2021-2026 a dále z údajů, které příjemce vyplnil při podání žádosti o podporu v Kontrolním protokol k zásadě DNSH pro všechny žadatele a příjemce VK NPO 3.3.

a) Zmírňování změny klimatu

Činnost významně poškozuje zmírňování změny klimatu, pokud vede ke značným emisím skleníkových plynů.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují enviromentální cíl Zmírňování změny klimatu.

Zdůvodnění:

--

b) Přizpůsobení se změně klimatu

Činnost významně poškozuje přizpůsobování se změně klimatu, pokud vede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva. K významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít buď 1) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo 2) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika v jiné oblasti.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Přizpůsobení se změně klimatu. Investice provedené v rámci tohoto projektu respektují Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR¹, případně regionální/místní strategii adaptace na změnu klimatu v místě provádění projektu.

¹ https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie

Zdůvodnění:

--

c) Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů

Činnost významně poškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, pokud poškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod.

Příjemce dotace na vyžádání předkládá souhrnné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Toto stanovisko hodnotí dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny dopady na několik kategorií životního prostředí. V případě, že projekt naplňuje ještě hodnocení dle zákona č. 100/2001 Sb., je provedeno tzv. zjišťovací řízení EIA nebo přímo proces EIA, kde je hodnocen i vliv na podzemní a povrchové vody. Nakládání s vodou následně řeší Vodní zákon č. 254/2001 Sb., případně zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Oblast řešení odvádění infekčních vod se odkazuje na zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Pořizované vybavení využívající vodu musí mít optimalizovanou spotřebu vody, dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label.²

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů.

Zdůvodnění:

--

d) Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace.

V souladu s Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady byl omezen vznik odpadu během výstavby, zohlednili jsme nejlepší dostupné techniky, aby došlo k opětovnému

² Tuto skutečnost žadatel doloží, např. odkazem na certifikát či technický list produktu.

použití a vysoce kvalitní recyklaci selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu.

U všech investic do infrastruktury bylo při provádění stavebních prací zajištěno, aby bylo alespoň 70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci.

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů:

Žadatel potvrzuje, že dřevo používané na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků použitých na stavbě.

Zdůvodnění + doložení následující dokumentace

- a) odhad celkového množství odpadu na stavbě (z toho odpadu klasifikovaného jako nebezpečný) + % odpadu připraveného k opětovnému použití nebo recyklaci
- b) doklady prokazující, kolik odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný bylo znovu použito, připraveno k opětovnému použití, recyklováno nebo zlikvidováno způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s hierarchií nakládání s odpady a Protokolem EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady
- c) doklady, jak bylo naloženo s odpadem klasifikovaným jako nebezpečný
- d) v případě, že v průběhu realizace projektu nevznikl žádný odpad, dokládá příjemce tuto skutečnost čestným prohlášením v níže uvedené kolonce
- e) doklady prokazující využití dřeva z trvale obhospodařených lesů, příjemce dokládá např. certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jeho ekvivalent.³

--

f) Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Činnost významně poškozuje tento environmentální cíl, pokud vede k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody nebo půdy.

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškozují environmentální cíl Prevence a omezení znečištění ovzduší, vody nebo půdy.

Jsem seznámen se seznamem znečišťujících látek dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a přílohy č. 1 zákona 254/2001 Sb. a níže specifikuji ty, které jsme během výstavby evidovali. Během výstavby (realizace projektu) byla přijata opatření ke snížení hluku, prašnosti a emisí znečišťujících látek.

Zdůvodnění:

³ Tuto skutečnost dále dokládá přiložením zmíněných certifikátů.

--

Seznam přijatých opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek:

--

Seznam znečišťujících látek:

--

g) Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

Činnost významně poškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, pokud ve významné míře poškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů nebo poškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie.

Příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.

Dále žadatel uvede další navržená opatření, která mohou vyplývat z povinných příloh, které jsou přiloženy k samotné žádosti o podporu, např. z protokolu vypracovaného podle **Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.**

Prohlašuji, že výstupy projektu ani činnosti vedoucí k jejich dosažení významně nepoškodují environmentální cíl Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Zdůvodnění + Pokud bylo provedeno, doloží příjemce výsledek posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), případně výsledek posouzení dle §45i zákona 114/1992 Sb. pro projekty v blízkosti oblastí Natura 2000:

--

Identifikační číslo projektu	
Název projektu	
Příjemce dotace	
Podpis statutárního zástupce příjemce nebo osoby pověřené plnou mocí	

