




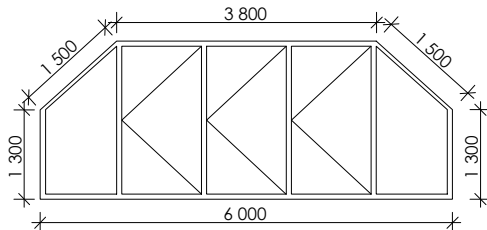




## VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

ID prvku	Pohled z interiéru	Popis	Rozměry Š x V		Počet (ks)							
			Šířka	Výška	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Počet (ks)	
Ok51		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	3 000	1 800	-	-	-	-	3	-	3	
Ok52		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	2 730	1 400	-	-	-	-	2	-	2	
Ok53		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	2 900	700	-	-	-	-	1	-	1	
Ok54		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	3 600	700	-	-	-	-	1	-	1	
Ok55		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	1 200	1 500	-	-	-	-	1	-	1	
Ok56		<ul style="list-style-type: none"><li>- plastové okno</li><li>- otevíravé a sklápěcí</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 0,95 W/m2K</li></ul>	6 000	2 300	-	-	-	-	-	1	1	
OK57		<ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr bude upřesněn podle roztečí krokví</li><li>- přesná poloha se určí na základě roztečí krokví</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 1,00 W/m2K</li></ul>	720	1 300	-	-	-	2	48	11	61	
OK58		<ul style="list-style-type: none"><li>- rozměr bude upřesněn podle roztečí krokví</li><li>- přesná poloha se určí na základě roztečí krokví</li><li>- otevíravé do interiéru</li><li>- izolační trojsklo</li><li>- sklo: čiré</li><li>- prostup tepla celým prvkem</li><li>Uw max. 1,00 W/m2K</li></ul>	600	800	-	-	-	-	1	1	2	

203

**UPOZORNĚNÍ:**

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO DOMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ