

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 17538
IČO	25957481
DIČ	CZ25957481
se sídlem	Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zástupce	Ing. Pavel Pohl, jednatel společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z20224-039370, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění předchozích změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k úpravě předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle změnových listů (dále také „ZL“) č. 23 až 45, které tvoří přílohu tohoto dodatku. Zároveň dochází v souvislosti se ZL k navýšení celkové ceny díla a k prodloužení dokončení stavebních prací o 43 dnů.
3. Změna závazku dle ZL č. 23, 26, 28, 30-31, 35, 38-39, 41, 43 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. Změna závazku dle ZL č. 33 a 40 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
5. Změna závazku dle ZL č. 25, 27, 29, 32, 34, 36-37, 42, 44-45 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
6. Změna závazku dle ZL č. 24 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 7 ZZVZ. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v příslušných ZL, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II

Předmět dodatku

1. Předmět díla dle čl. 4 a 5 smlouvy o dílo se mění o vícepráce a méněpráce dle ZL č. 23 až 45, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Čl. 6.2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Termíny plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění:	na Výzvu objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště dle bodu 6.1
Dokončení stavebních prací:	nejdéle do 60 týdnů a 1 dne od předání a převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., případně zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů:	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací
Zkušební provoz:	Zahájení a provádění zkušebního provozu ihned po dokončení stavebních prací, v délce 4 týdnů

3. Čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH	33.966.600,96
Vícepráce dle ZL č. 1 až 22 v Kč bez DPH	7.557.535,48
Méněpráce dle ZL č. 1 až 22 v Kč bez DPH	- 5.819.110,17
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	35.705.026,27
Vícepráce dle ZL č. 23 až 45 v Kč bez DPH	1.947.433,14
Méněpráce dle ZL č. 23 až 45 v Kč bez DPH	-211.671,38
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	37.440.788,03

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek III

Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.


Příloha

Příloha č. 1 – ZL č. 23 až 45

Za objednatele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

Za zhotovitele



STYLBAU, s.r.o.
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti

Číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH	odst.
23	SO 01 - Odsávání pece	0,00	42 401,59	42 401,59	6
24	SO 04 Kompresor záměna	-252 714,07	134 849,88	-117 864,19	7
25	Vícepráce SLP	-8 440,02	169 917,64	161 477,62	6
26	SO 01-03 Vnitřní a vnější omítky a malby	0,00	348 010,24	348 010,24	6
27	SO 03 Bet. podlaha v m.č. 1.10	0,00	24 615,84	24 615,84	6
28	SO 03 Oprava kanalizace v m.č. 1.09	0,00	17 191,05	17 191,05	6
29	Ubourání vstupu do SO 02	0,00	14 569,87	14 569,87	5
30	SO 05 Odvodňovací plochy	0,00	22 263,51	22 263,51	6
31	SO 01-03 SDK vícepráce	0,00	171 918,12	171 918,12	5
32	Elektroinstalace pro sekční vrata	0,00	40 469,06	40 469,06	6
33	SO 02 Oplechování střešní nadstavby	0,00	70 729,77	70 729,77	6
34	SO 04 Změna dispozice kotelny	-57 637,71	44 984,44	-12 653,27	5
35	SO 04 Základová deska pod filtrační jednotku	0,00	140 467,90	140 467,90	5
36	SO 03 Kompresorovna + plynová kotelna - změny	0,00	46 229,44	46 229,44	5
37	SO 06 Odpočet dveří	-14 869,69	0,00	-14 869,69	6
38	SO 05 Dešťová kanalizace + odvodnění střechy	0,00	141 894,47	141 894,47	6
39	SO 05 Odvodnění betonového žlabu - vsakování	0,00	51 712,88	51 712,88	6
40	Doplnění zámečnických prací	0,00	289 905,00	289 905,00	5
41	Dopojení stávající uliční vpusti před SO 04	0,00	26 598,51	26 598,51	6
42	Přípojka elektro pro SO 05 v zemi	0,00	47 538,61	47 538,61	5
43	Úpravy zpevněných ploch v areálu	0,00	188 945,20	188 945,20	6
44	Odpočet sprchových dveří	-12 859,77	0,00	-12 859,77	4
45	Podlaha do skladu dřevního odpadu	0,00	47 070,00	47 070,00	5
Celkem		-346 521,26 Kč	2 082 283,02 Kč	1 735 761,76 Kč	
Cena bez DPH				1 735 761,76 Kč	

ZMĚNOVÝ LIST

SO 01 - Odsávání pece

ZL 23

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:**1.1 Popis původního řešení:**

V původním zadání nebylo odsávání od keramické pece řešeno.

1.2 Popis nového řešení:

Stávající keramická pec bude doplněna o odvětrání škodlivých plynů vně keramickou dílnu pomocí potrubí a ventilátoru.

2 Zdůvodnění změny:

Toto opatření je nutné pro bezpečné užívání a provozování keramické pece. Nebezpečné výpary, které z pece vycházejí během dlouhého procesu chladnutí budou odvedeny potrubím s ventilátorem vně objekt SO.01.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO (uvést jaký dokument)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	42 401,59 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		42 401,59 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

10.02.2026

10.02.2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 23 - SO 01 - Odsávání pece**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **42 401,59**

D PSV Práce a dodávky PSV 42 401,59

D 751 Vzduchotechnika 42 401,59

1	K	751 2101	Montáž digestoře	kpl	1,000	8 580,00	8 580,00	R - cenová nabídka
2	M	<i>digestor</i>	<i>dodávka - digestoř akumulární nerezová 1,45x1,42x0,35m</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>12 430,00</i>	<i>12 430,00</i>	<i>R - cenová nabídka</i>
3	K	751 2102	Montáž ventilátoru	kpl	1,000	2 197,80	2 197,80	R - cenová nabídka
4	M	<i>ventilator</i>	<i>dodávka - odťahový ventilátor včetně regulátoru a manžet</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>4 884,00</i>	<i>4 884,00</i>	<i>R - cenová nabídka</i>
5	K	751 2103	Montáž zpětné klapky	kpl	1,000	215,60	215,60	R - cenová nabídka
6	M	<i>klapka</i>	<i>dodávka - zpětná klapka</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>479,16</i>	<i>479,16</i>	<i>R - cenová nabídka</i>
7	K	751 2104	Montáž nerezového potrubí	kpl	1,000	3 861,00	3 861,00	R - cenová nabídka
8	M	<i>nr potrubí</i>	<i>dodávka - nerezové potrubí</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>5 273,73</i>	<i>5 273,73</i>	<i>R - cenová nabídka</i>
9	K	751 2105	Montážní a spojovací materiál - montáž	kpl	1,000	751,30	751,30	R - cenová nabídka
10	M	<i>mat</i>	<i>dodávka - montážní a spojovací materiál</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>2 145,00</i>	<i>2 145,00</i>	<i>R - cenová nabídka</i>
11	K	751 2106	Doprava	kpl	1,000	1 584,00	1 584,00	R - cenová nabídka

Celkem odpočet	42 401,59
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	42 401,59

ZMĚNOVÝ LIST

SO 04 Kompresor záměna

ZL 24

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byl navržen šroubový kompresor.

1.2 Popis nového řešení:

Kompresor bude zaměněn za pístový, který je vzhledem k použité technologii vhodnější do provozu truhlářské dílny, kde je požadavek silného výkonu a nárazového provozu. Touto záměnou nedojde ke zhoršení technických vlastností zařízení, naopak dojde k jeho zlepšení.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám a cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	7
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-252 714,07 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	134 849,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-117 864,19 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 24 - SO 04 Kompresor záměna**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-117 864,19

D D3 Kompresorová stanice

-117 864,19

1	K	Pol16	Kompresor Kaeser - SX Aircenter 6 - s integrovanou sušičkou - s integrovaným zásbníkem stlačeného vzduchu	ks	-1,000	252 714,07	-252 714,07	SOD
2	K	Pol16.R1	Kompresor pístový AIRCRAFT AIRPROFI 853/270/10V	ks	1,000	72 349,20	72 349,20	R - cenová nabídka
3	K	Pol16.R2	Sušička vzduchu Donaldson DC 0125AB Neutral	ks	1,000	38 907,00	38 907,00	R - cenová nabídka
4	K	Pol16.R3	Předfiltr sušičky AF G 3/4" + plovákový odvaděč + vložka 3 mikrony	ks	1,000	5 643,00	5 643,00	R - cenová nabídka
5	K	Pol16.R4	Automatický odvaděč kondenzátu vzdušník uJFM D03	ks	1,000	6 082,56	6 082,56	R - cenová nabídka
6	K	Pol16.R5	Redukční ventil G 1/2" 5100 l/min	ks	1,000	1 888,92	1 888,92	R - cenová nabídka
7	K	Pol16.R6	Instalace a zprovoznění	ks	1,000	9 979,20	9 979,20	R - cenová nabídka

Celkem odpočet	134 849,88
Celkem přípočet	-252 714,07
Celkem rozdíl	-117 864,19

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 25

Vícepráce SLP

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

PD řeší rozvody slaboproudu, datových sítí a jednotného času. Vzhledem ke stáří projektu se v některých částech jedná o zastaralé řešení poplatné dnešní době.

1.2 Popis nového řešení:

Rozvody budou adekvátně doplněny dle požadavků uživatele v rozsahu datových rozvodů a kamer CCTV. Naopak již není potřeba rozvod jednotného času a ten bude částečně odečten.

2 Zdůvodnění změny:

PD řeší rozvody slaboproudu, datových sítí a jednotného času. Vzhledem ke stáří projektu z roku 2017 se v některých částech jedná o zastaralé řešení, které je z pohledu dnešních podmínek a požadavků již nevyhovující.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----


<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-8 440,02 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	169 917,64 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			161 477,62 Kč

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

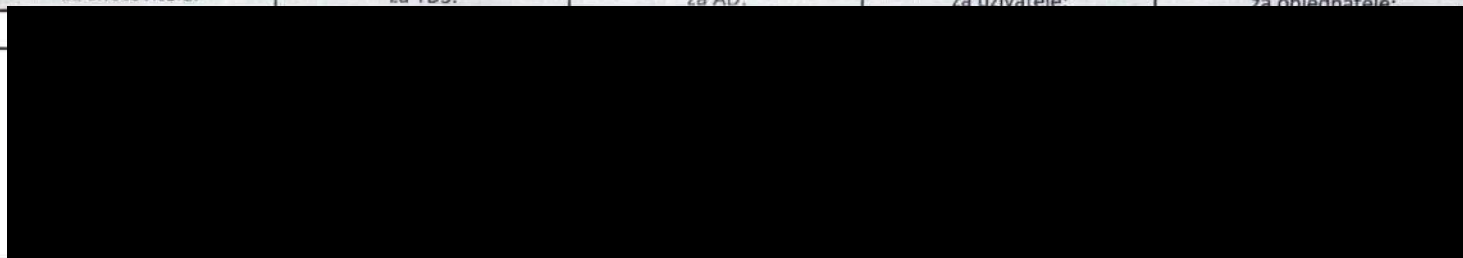

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
 Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3
 Soupis: **ZL 25 - Vícepráce SLP**

Místo: Datum: 19.03.2026
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 20. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **161 477,62**

D SK SK 49 583,96

D RD01 Datový rozvaděč RD01 29 485,07

1	M	ADI.0051073.URS	19" rozvaděč jednodílný 18U/600mm, odnímatelné bočnice, krytí IP30, nosnost 30kg, RAL7035	kus	1,000	6 593,73	6 593,73	SOD
2	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	1,000	70,60	70,60	SOD
3	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	300,000	10,60	3 180,00	SOD
4	M	SKS1942137.R1	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, PE - venkovní	m	200,000	19,36	3 872,00	R
5	K	742121001.R1	Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvody počtu žil do 15	m	200,000	10,60	2 120,00	R
6	M	SKS1944001	Datová zásuvka pod omítku pro 2 moduly (45°), prázdná, RAL9010, IP20, 80x80mm	ks	1,000	127,73	127,73	SOD
7	M	SKS1942138	Keystone modul RJ45 nestíněný, Cat.6 de-embedded, beznástrojové provedení, zářezová svorkovnice typu 110, IDC, třída E dle ISO/IEC 11801 a ČSN EN50173-1, průměr vodiče AWG 24/1 – AWG 22/1, zapojení TIA 568 A/B	ks	18,000	85,75	1 543,50	SOD
8	M	742mat 01	Konektor RJ 45 vč. ukončení	ks	8,000	145,75	1 166,00	R
9	K	742330002	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	SOD
10	M	ADI.0051199.URS	19" rozvodný panel 1U; 7 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A;bleskojistka; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005	kus	1,000	703,42	703,42	SOD
11	K	742330022	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu	kus	1,000	159,00	159,00	SOD
12	M	SKS1942106	19" vyvaz.panel, 5x kovové oko 110mm, výška 1U, barva šedá	ks	1,000	262,03	262,03	SOD
13	K	742330023	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000	79,50	79,50	SOD
14	M	SKS1942129	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 UTP Cat.6 (třída E) 250 MHz, 1U, RAL 7035 šedá, zářezové svorkovnice typu KRONE LSA, pro kabely s průměrem vodiče AWG 26 – AWG 22, zapojení TIA 568 A/B, montážní sada součástí balení, normy ISO/IEC 11801, ČSN EN 50173-1	ks	1,000	1 541,24	1 541,24	SOD
15	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	1,000	190,80	190,80	SOD
16	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	18,000	10,60	190,80	SOD
17	M	SKS1944003	Box na omítku pro zásuvky 80x80mm, RAL 9010, IP20, 80x80x40mm	ks	1,000	32,12	32,12	SOD
18	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	1,000	26,50	26,50	SOD
19	K	SKS1942124.1	Patch panel (222 29-0971.R00)	ks	1,000	159,00	159,00	SOD
20	K	SKS1942130	Vypáskování kabelů v rozvaděči (222 29-3001.R00)	ks	9,000	10,60	95,40	SOD
21	K	SKS1942131	Kabelová forma UTP - včetně odstranění pláště kabelu, očistění, vyformování, zapojení, prozvonění a značení kabelu. (222300201R00)	ks	18,000	95,40	1 717,20	SOD
22	K	SKS1942132	Měření do protokolu (222 29-3012.R00) Certifikační měření, Systémová záruka výrobce 25 let	ks	9,000	79,50	715,50	SOD
23	M	SKS1942137	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LSOH modrý, Eca	m	300,000	12,93	3 879,00	SOD

D UM Úložný materiál 8 775,48

24	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	40,000	44,84	1 793,60	SOD
25	K	741112005	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do zateplení	kus	4,000	107,69	430,76	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
26	M	34571530	deska montážní PVC do zateplení, 120x120mm, hloubka 200mm	kus	4,000	573,16	2 292,64	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
27	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	40,000	29,47	1 178,80	SOD
28	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	1 908,00	763,20	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	0,200	2 042,41	408,48	SOD
30	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	4,000	477,00	1 908,00	SOD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				11 323,41	
31	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,622	2 650,00	1 648,30	SOD
32	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,700	3 816,00	6 487,20	SOD
P			Poznámka k položce: příprava podkladů pro zpracování vícepráce					
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	0,253	12 600,43	3 187,91	SOD
D CCTV			CCTV				54 618,96	
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				48 315,19	
34	K	742 101	Instalace, zprovoznění a nastavení systému CCTV	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00	R
35	M	CCTV 01	Kamera	ks	4,000	7 850,59	31 402,36	R
P			Poznámka k položce: Kamera - Provedení IP. Bullet kamery. Počet megapixelů: 4 megapixely; Vnitřní / Venkovní: Venkovní provedení; Délka přívodu max. 60 metrů; Objektiv: 2,8 - 12 mm; Typ objektivu: motorický; WDR: 120dB reálné; Citlivost: standardní; Napájení: PoE / DC12V;					
36	M	CCTV 02	Držák pro kameru	ks	4,000	609,07	2 436,28	R
37	M	CCTV 03	Záznamové zařízení	ks	1,000	6 464,70	6 464,70	R
P			Poznámka k položce: Záznamové zařízení: Počet kamer IP: do 16 kamer; Počet PoE portů: Neobsahuje: Počet HDD slotů: 2x; Max. rozlišení záznamu: 12 Megapixel; Datová propustnost (In / Out): 160 / 160 Mbps; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1;					
38	M	CCTV 04	Harddisk 4TB - 3,5"	ks	1,000	3 611,85	3 611,85	R
P			Poznámka k položce: Harddisk 4TB - 3,5", rozhraní SATA III - 6Gb/s, cache 256MB, 5 400ot./min. Vhodný pro kamerové systémy aplikované do PC, DVR a NVR.					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				6 303,77	
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,354	2 650,00	938,10	SOD
40	K	040001000	Inženýrská činnost	...	0,749	3 816,00	2 858,18	SOD
P			Poznámka k položce: příprava podkladů pro zpracování vícepráce					
41	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	0,199	12 600,43	2 507,49	SOD
D PZTS			PZTS				64 126,61	
D PZTS příp			PZTS				51 829,22	
42	M	742PZTS R01m	Sběrnicový spínaný zdroj	ks	1,000	2 722,06	2 722,06	R
P			Poznámka k položce: Sběrnicový spínaný zdroj - napájení 16Vst / 40VA ze samostatného transformátoru, odběr zdroje 100mA, AUX 12Vss / max. 2,5A (př nabíjecím proudem 300mA do Aku), dobíjení Aku 300 / 1200mA, 1x vstup (tamper zdroje), doporučený Aku 12V - 7Ah / 18Ah, LED signalizace LED BUS, CHARGE, AUX, rozměry š140 x v56 x h25mm.					
43	K	742 PZTS R01	Montáž zdroje pro PZTS	ks	1,000	385,00	385,00	R
44	M	742PZTS R02m	IP modul pro komunikaci po LAN / INTERNET	ks	1,000	2 790,37	2 790,37	R
P			Poznámka k položce: IP modul pro komunikaci po LAN / INTERNET pro ústředny SP/MG/EVO pomocí Cloudu SWAN - bez potřeby veřejné IP adresy. Napájení 11 - 16Vss z konektoru Serial, odběr max. 110mA, rozměry š 110 x v 30 x h 25 mm. Od verze FW 4.40.4 lze provozovat i pomocí veřejné IP adresy včetně zasílání emailových zpráv.					
45	K	742 PZTS R02	Montáž komunikačního modulu	ks	1,000	550,00	550,00	R
46	M	A1C.E00922	Sběrnicový drátový expander v plastovém boxu - 8 zón (s ATZ 16 zón), optická signalizace: 8x zelená LED - stav zóny, 1x Power, 1x TX/RX, Tamper, napájení 11 - 16Vss, odběr max. 100mA (při svitu všech LED), rozměry š102 x v165 x h25mm.	ks	2,000	2 279,21	4 558,42	SOD
47	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu pro PZTS	kus	2,000	265,00	530,00	SOD
48	M	PZTS2010002	Velký univerzální plechový box s transformátorem 80VA, svorkovnicí a pojistkou pro ústředny PZTS, zemnicí svorky s osazenou kabeláží dle normy, možnost použít zámek nebo dvířka zašroubovat, místo pro 7Ah i 17Ah, TAMPER, rozměry v 397 x š 322 x h 90mm.	ks	1,000	1 685,29	1 685,29	SOD
49	K	742220051	Montáž krabice uložené na omítce	kus	1,000	159,00	159,00	SOD
50	M	742220161m	Akumulátor 12V / 17Ah	ks	1,000	1 127,17	1 127,17	R
51	K	742220161	Montáž akumulátoru 12V	kus	1,000	53,00	53,00	SOD
52	M	742220231.R01m	Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty	ks	12,000	1 246,63	14 959,56	R
P			Poznámka k položce: Kombinovaný optický detektor kouře a detekce vysoké teploty (+60 až +65°C) - samoresetovací se sirenkou a s patičí, výstup NC/NO, napájení 9 - 15Vss, odběr 3,5 mA (150mA při poplachu), 3 ks alkalické baterie AA (1,5 V), životnost cca 3 roky, -10 °C až +70 °C.					
53	M	742220023.R2m	Detektor zemního plynu s patičí a se sirenkou	ks	3,000	1 124,20	3 372,60	R
54	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	15,000	233,20	3 498,00	SOD
55	K	742220402	Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor	kus	15,000	53,00	795,00	SOD
56	K	742220411	Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor	kus	15,000	53,00	795,00	SOD
57	K	742220511	Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS	kus	0,283	2 915,00	824,95	SOD
P			Poznámka k položce: rozšíření					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	HZS3221.2	Zaškolení obsluhy . Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení	hod	1,000	477,00	477,00	SOD
VV					1 "Rozšíření o detekci kouře a NG		1,000	
59	M	PZTS2010018	Kabel stíněný - lanko 6 x 0,22mm2 ,každý vodič barevně odlišen, průřez lanka 0,22mm2, pro uložení pod omítku	m	280,000	11,34	3 175,20	SOD
60	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	280,000	25,55	7 154,00	SOD
61	M	PZTS R01	Kabel pro napájení sběrnice 2x1,5	m	60,000	16,61	996,60	R
62	K	PZTS R02	Montáž kabelu silového	m	60,000	20,35	1 221,00	R
D		PZTS odp	PZTS odpočet				-1 588,11	
63	M	PZTS2010008	Digitální infrapasivní PIR detektor s Quad senzorem, dosah 15x20m vějíř; digitální analýza, ASIC technologie, nastavitelný čítač pulsů, nastavitelná citlivost, imunita proti zvířatům do 25 kg, polokulovitá čočka, odběr 10mA, +5 až +50°	ks	-3,000	340,37	-1 021,11	SOD
64	M	PZTS2010018	Kabel stíněný - lanko 6 x 0,22mm2 ,každý vodič barevně odlišen, průřez lanka 0,22mm2, pro uložení pod omítku	m	-50,000	11,34	-567,00	SOD
D		UM	Úložný materiál				8 164,79	
65	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm	m	90,000	32,01	2 880,90	SOD
66	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	90,000	29,47	2 652,30	SOD
67	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,400	1 908,00	763,20	SOD
68	M	SLP.201110001	Podružný materiál	kpl.	0,502	1 821,50	914,39	SOD
69	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	2,000	477,00	954,00	SOD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 720,71	
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	0,519	1 590,00	825,21	SOD
71	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,153	1 908,00	2 199,92	SOD
P		Poznámka k položce: příprava podkladů pro zpracování vícepráce						
72	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	0,427	6 312,83	2 695,58	SOD
D		JC	Jednotný čas				-6 851,91	
D		RD01	Datový rozvaděč RD01				-470,60	
73	M	SKS1942137	Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca	m	-20,000	12,93	-258,60	SOD
74	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	-20,000	10,60	-212,00	SOD
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				-6 381,31	
75	M	MBT.20211004002	Analogové nástěnné hodiny - Průměr číselníku 28cm, samostavitelný hodinový strojek pro LAN, napájení z PoE, Design číselníku C2	ks	-1,000	5 973,63	-5 973,63	SOD
76	K	742340002	Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	-1,000	371,00	-371,00	SOD
77	M	SKS1942133	Propojovací kabel, Cat.6 250MHz, nestíněný U/UTP, 2xRJ-45, délka 1m,barva šedá, PVC plášť	ks	-1,000	36,68	-36,68	SOD

Celkem odpočet	169 917,64
Celkem přípočet	-8 440,02
Celkem rozdíl	161 477,62

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 26

SO 01-03 Vnitřní a vnější omítky a malby

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání bylo předpokládáno s úpravou vnitřních a vnějších omítek v určitém rozsahu poškození a množství

1.2 Popis nového řešení:

Skutečný rozsah poškození a výměr je větší a je nutné zvětšit rozsah opravených omítek a výmaleb dle skutečnost a dle potřeb uživatele.

2 Zdůvodnění změny:

Skutečný rozsah poškození a výměr je větší a je nutné zvětšit rozsah opravených omítek a výmaleb dle skutečnost a dle potřeb uživatele.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----

Tato změna si vyžádá celkové prodloužení termínu o 14 kalendářních dnů.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	348 010,24 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		348 010,24 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026

STYLBAU s.r.o.

INGARA s.r.o.

s.r.o.

SSŘ Jaroměř

Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 26 - SO 01-03 Vnitřní a vnější omítky a malby**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 348 010,24

D HSV Práce a dodávky HSV 270 034,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 265 722,25

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	80,991	934,50	75 686,09	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

VV	"SO 01"							
VV	0,3*(2,37+1,7*2)*4				6,924			
VV	0,3*(1,18+1,7*2)*3				4,122			
VV	0,3*(1,76+1,7*2)				1,548			
VV	0,3*(2,35+1,94*2)*2				3,738			
VV	0,3*(1,66+3,0*2)				2,298			
VV	"SO 02"							
VV	"1np"							
VV	0,45*(2,4+2,34*2)*3				9,558			
VV	0,45*(1,2+2,34*2)				2,646			
VV	0,45*(3,6+2,34*2)				3,726			
VV	0,45*(1,1+2,1*2)				2,385			
VV	"2np"							
VV	0,45*(3,6+1,14*2)*(1+1)				5,292			
VV	0,45*(2,4+1,14*2)*(2+2)				8,424			
VV	0,45*(1,2+1,14*2)*(1+1)				3,132			
VV	0,45*(2,4+1,74*2)				2,646			
VV	"SO 03"							
VV	0,45*(2,4+2,74*2)*(3+3)				21,276			
VV	0,45*(1,8+2,74*2)				3,276			
VV	Součet				80,991			

2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	918,000	126,38	116 016,84	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----------------------------

3	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	723,980	72,89	52 770,90	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	----------------------------------------	----	---------	-------	-----------	-----------------------------

VV	"vnější fasáda" 640,96				640,960			
VV	"sokl" 83,02				83,020			
VV	Součet				723,980			

4	K	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedeny v pásu	m2	28,254	752,05	21 248,42	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

VV	"podbetonování parapetů"							
VV	"SO 01"							
VV	0,3*2,37*4				2,844			
VV	0,3*1,18*3				1,062			
VV	0,3*1,76				0,528			
VV	0,3*2,35*2				1,410			
VV	"SO 02"							
VV	"1np"							
VV	0,45*2,4*3				3,240			
VV	0,45*1,2				0,540			
VV	0,45*3,6				1,620			
VV	"2np"							
VV	0,45*3,6*(1+1)				3,240			
VV	0,45*2,4*(2+2)				4,320			
VV	0,45*1,2*(1+1)				1,080			
VV	0,45*2,4				1,080			
VV	"SO 03"							
VV	0,45*2,4*(3+3)				6,480			
VV	0,45*1,8				0,810			
VV	Součet				28,254			

D 998 Přesun hmot 4 312,70

5	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	12,322	350,00	4 312,70	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	--------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 77 975,29

D 762 Konstrukce tesařské 3 596,22

6	K	762431012	Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených	m2	10,486	328,41	3 443,71	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	--------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------------------------

VV	"štit SO 01"							
VV	0,3*10,7				3,210			
VV	(5,82-4,46)*10,7 /2				7,276			
VV	Součet				10,486			

7	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,084	1 815,60	152,51	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	---	-------	----------	--------	-----------------------------

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 776,23

8	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	217,194	109,47	23 776,23	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--------	-----------	-----------------------------

VV	"stávající vnější nátěr 30% plochy"							
VV	"vnější fasáda" 640,96 *0,3				192,288			
VV	"sokl" 83,02 *0,3				24,906			
VV	Součet				217,194			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 602,84		
9	K	784121001	Oškrábání malby v misnostech v do 3,80 m	m2	1 220,522	41,46	50 602,84	SOD	
	VV		"skutečnost 100% - v SOD 5% - dopočet 95%		1 220,522				
	VV		1284,76*0,95		1 220,522				
	VV		Součet		1 220,522				

Celkem odpočet	348 010,24
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	348 010,24

ZMĚNOVÝ LIST

SO 03 Bet. podlaha v m.č. 1.10

ZL 27

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou			
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
		3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání bylo plánované ponechání původní podlahy, která byla provedena ve snížené úrovni oproti zbývající části objektu SO.03.

1.2 Popis nového řešení:

Původní snížená část bude zasypána a zhutněna a bude nově provedena podlahová skladba, v souladu s výměnou podlah v ostatních částech objektu SO.03.

2 Zdůvodnění změny:

Stávající podlaha byla snižena o cca 1,5m a uvažovaný prostor by nešlo použít pro plánované využití. Snižená část bude vyrovnána, aby nebylo nutné pro užívání místnosti používat schodiště.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	24 615,84 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		24 615,84 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 27 - SO 03 Bet. podlaha v m.č. 1.10**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 24 615,84

D HSV Práce a dodávky HSV 24 615,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 507,09

1	K	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,280	3 869,00	8 821,32	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	-----

vv "1.10 sklad briket" 15,2*0,15 2,280

2	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	2,280	636,00	1 450,08	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

3	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	15,200	35,00	532,00	SOD
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-------	--------	-----

vv "1.10 sklad briket" 15,2 15,200

4	K	633111112	Povrchová úprava průmyslových podlah pro lehký provoz vsypovou směsí s příměsí křemíku tl 3 mm	m2	50,200	221,61	11 124,82	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

5	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	17,916	32,31	578,87	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	-------	--------	-----------------------------

vv "1.10 sklad briket" (2,513+6,445)*2 17,916

D 998 Přesun hmot 2 108,75

6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	6,025	350,00	2 108,75	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

Celkem odpočet	24 615,84
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	24 615,84

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 28

SO 03 Oprava kanalizace v m.č. 1.09

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou			
e-mailem	X	1) Položkový rozpočet změny	2 listů
osobně	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
		3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebyly rozvody ZTI v sociálním zařízení řešeny.

1.2 Popis nového řešení:

Potrubí bude vybouráno, opraveno a zednický začištěno.

2 Zdůvodnění změny:

Během prací bylo zjištěno poškození stávající kanalizace a její nefunkčnost. Pisoár v sociálním zařízení neodtéká a nebylo jej možné provozovat. Vzhledem k tomu, že funkční sociální zařízení je nezbytně nutné pro provoz díly v objektu SO.03, je nutné poškozené a staré kanalizační potrubí opravit.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	17 191,05 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		17 191,05 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
 Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3
 Soupis: **ZL 28 - SO 03 Oprava kanalizace v m.č. 1.09**

Místo: Datum: 19.03.2026
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 202- [redacted] Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 17 191,05

D HSV Práce a dodávky HSV 6 563,90

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 793,88

1	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,330	1 170,00	386,10	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
vv					0,15*(1,2+1,0)	0,330		

2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,198	7 110,00	1 407,78	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
vv					0,3*0,2*3,3	0,198		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 854,20

3	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,200	159,00	190,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----------------------------

4	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----------------------------

5	K	974042577	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm	m	3,300	948,00	3 128,40	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----------------------------

6	K	978059511	Odksekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,000	224,00	224,00	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----------------------------

D 997 Přesun sutě 710,02

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,673	100,00	67,30	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-----

8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,673	100,00	67,30	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-----

vv					0,0673*10	0,673		
----	--	--	--	--	-----------	-------	--	--

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,673	350,00	235,55	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,673	5,00	3,37	SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	-------	------	------	-----

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,673	500,00	336,50	SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

D 998 Přesun hmot 205,80

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,588	350,00	205,80	SOD
----	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV 10 627,15

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 044,19

13	K	72115622F.1	Výkopové práce pro ležatou kanalizaci uvnitř objektu - rýha š. 0,5m, lože, obsyp, zásyp, zhutnění	m3	0,660	1 272,00	839,52	SOD
vv					"pro splaškovou kanalizaci uvnitř objektu" 3,3*0,5*0,4	0,660		
vv					Součet	0,660		

14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	5,500	37,20	204,60	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	-----------------------------------------	---	-------	-------	--------	-----------------------------

vv					"v podlaže" 3,3	3,300		
----	--	--	--	--	-----------------	-------	--	--

vv					"svislé" 1,0	1,000		
----	--	--	--	--	--------------	-------	--	--

vv					"připojovací" 1,2	1,200		
----	--	--	--	--	-------------------	-------	--	--

vv					Součet	5,500		
----	--	--	--	--	--------	-------	--	--

15	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000	278,57	835,71	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

16	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	441,44	441,44	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

17	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	3,300	423,15	1 396,40	SOD
----	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

18	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	1,000	513,04	513,04	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

19	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	1,200	325,63	390,76	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

20	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	106,00	318,00	SOD
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----

21	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	49,395	2,12	104,72	SOD
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------	-----

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 867,72

22	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	609,65	1 828,95	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

23	K	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	18,290	2,12	38,77	SOD
----	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	-------	-----

D 771 Podlahy z dlaždic 2 456,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	771573116	Montáž podlah keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	2,000	710,00	1 420,00	SOD
25	M	59761409	dlažba keramická (dle specifikace z TZ)	m2	2,200	350,00	770,00	SOD
26	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	1,980	106,80	211,46	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		0,6*3,3		1,980			
27	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,071	781,61	55,49	SOD
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 258,29	
28	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených standardním lepidlem	m2	1,000	744,90	744,90	SOD
29	M	59761039	obklad keramický hladký (dle specifikace z TZ)	m2	1,100	385,00	423,50	SOD
30	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,000	85,97	85,97	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
31	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,005	783,07	3,92	SOD

Celkem odpočet	17 191,05
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	17 191,05

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 29

Ubourání vstupu do SO 02

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání bylo plánované ponechání předsazeného vstupu do objektu SO.02

1.2 Popis nového řešení:
Předsazený vstup bude vybourán.

2 Zdůvodnění změny:
Stávající zastřešení vstupu je značně zastaralé, není možná jeho oprava díky jeho odstranění bude znatelně lepší eliminace tepelných mostů při zateplení konstrukcí objektu SO.02. Uživatel krytý vstup již nepožaduje.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	14 569,87 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		14 569,87 Kč	bez DPH

7 Schválil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 29 - Ubourání vstupu do SO 02**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 569,87

D HSV Práce a dodávky HSV 14 569,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 519,67

1	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	2,160	982,08	2 121,29	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

vv 0,3*3,0+0,4*(1,6+1,55) 2,160

2	M	28375953	deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 180mm	m2	2,268	208,00	471,74	SOD
---	---	----------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv 2,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 2,268
vv Součet 2,268

3	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	2,160	429,00	926,64	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 820,25

4	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	7,440	916,70	6 820,25	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----------------------------

vv 1,55*1,6*3,0 7,440

D 997 Přesun sutě 4 219,80

5	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,241	100,00	424,10	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,241	350,00	1 484,35	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,169	5,00	190,85	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------	-----

vv 4,241*9 "Přepočtené koeficientem množství 38,169

8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,241	500,00	2 120,50	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

D 998 Přesun hmot 10,15

9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,029	350,00	10,15	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	-------	-----

Celkem odpočet	14 569,87
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	14 569,87

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 30

SO 05 Odvodňovací plochy

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo odvodnění před objektem SO.05 řešeno a bylo uvažováno s ponecháním stávajícího odvodnění

1.2 Popis nového řešení:

Před vstupy do objektu SO.05 bude položena žlabovka a svedena pomocí potrubí do vsakovacího objektu

2 Zdůvodnění změny:

Před halou SO.05 skladem řeziva nebylo původně žádné odvodnění provedeno. Vzhledem k velikost střech objektu nelze jen tak nechat stékat dešťové vody na panelovou plochu a je nutné je odvést. V tomto případě pomocí nově vybudované kanalizace do vsakovacího tělesa ve svahu v zeleni. V projektové dokumentaci, vzhledem k jejímu stáří, nebylo počítáno s tak velkým poškozením a nefunkčností původního odvodnění.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	22 263,51 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		22 263,51 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

iková
ký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 30 - SO 05 Odvodňovací plochy**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 202 [REDACTED]

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **22 263,51**

D HSV Práce a dodávky HSV 22 263,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 647,11

1	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc šířky do 500 mm	m	33,000	247,42	8 164,86	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
2	M	59227003	žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x570x140mm	m	33,000	378,25	12 482,25	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89

D 998 Přesun hmot 1 616,40

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,082	200,00	1 616,40	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

Celkem odpočet	22 263,51
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	22 263,51

ZMĚNOVÝ LIST
SO 01-03 SDK vícepráce

ZL 31

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byl navržen určitý rozsah sádrokartonových konstrukcí.

1.2 Popis nového řešení:

SDK konstrukce budou provedeny ve zvětšeném rozsahu nutném pro zdárné dokončení díla.

2 Zdůvodnění změny:

V původním zadání byl navržen určitý rozsah sádrokartonových konstrukcí. Jedná se zejména o doměrky vetsavby od konstrukcí stěn ke konstrukci ocelové haly. V projektové dokumentaci nebylo uvažováno s takovým rozsahem SDK konstrukcí.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	NE
--------------------------------------	----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------

Tato změna si vyžádá celkové prodloužení termínu o 14 kalendářních dnů.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	171 918,12 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		171 918,12 Kč	bez DPH

7 Schválil:			
--------------------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 31 - SO 01-03 SDK vícepráce**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Zhotovitel: 202 -

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 171 918,12

D HSV Práce a dodávky HSV 11 163,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 163,90

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	170,000	65,67	11 163,90	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-----------	-----

vv			170 "SO 02 - 1. NP				170,000	
vv			Součet				170,000	

D PSV Práce a dodávky PSV 160 754,22

D 713 Izolace tepelné 8 059,06

2	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,144	87,75	2 206,39	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	-----------------------------

vv			25,144 "do předsazených stěn				25,144	
----	--	--	------------------------------	--	--	--	--------	--

3	M	63141188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm	m2	26,401	213,60	5 639,25	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------------------------

vv			25,144*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				26,401	
----	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--------	--

4	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,140	1 524,44	213,42	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------	---	-------	----------	--------	-----

D 763 Konstrukce suché výstavby 152 695,16

5	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	42,436	1 005,70	42 677,89	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------	-----------------------------

vv			"1.07/1.08"					
vv			4,25*(5,885+4,1)				42,436	
vv			Součet				42,436	

6	K	76312141.R	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 vč. pomocné konstrukce	m2	33,005	1 804,00	59 541,02	R - cenová nabídka
---	---	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--------------------

vv			doplnění zděné příčky po střechu					
vv			19,22*0,3				5,766	
vv			19,22*(6,5-0,2-4,0-0,3)/2				19,220	
vv			2,43*(1,5+1,8)				8,019	
vv			Součet				33,005	

7	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	25,144	639,02	16 067,52	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

vv			"1.02 ke stávající stěně" 3,2*3,22				10,304	
vv			"2np střílny" 3,33+1,77+4,87*2				14,840	
vv			Součet				25,144	

8	K	763131711	SDK pohled dilatace	m	29,198	260,77	7 613,96	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	---------------------	---	--------	--------	----------	-----------------------------

vv			"1.07, 1.08" 2*14,599				29,198	
----	--	--	-----------------------	--	--	--	--------	--

9	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	206,392	29,46	6 080,31	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	----------	--------------------------------------------------------	---	---------	-------	----------	-----------------------------

10	K	763164631	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	1,175	1 076,90	1 265,36	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	--------------------------------------------------	---	-------	----------	----------	-----------------------------

11	K	763172355	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro podhledy	kus	2,000	548,24	1 096,48	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-----------------------------

vv			"SO 01 m.č. 1.01" 1				1,000	
vv			"SO 02 m.č. 2.02" 1				1,000	
vv			Součet				2,000	

12	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	2,000	1 032,40	2 064,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	----------	------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------------------------

13	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	668,39	668,39	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----------------------------

14	M	55331590	zárubň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 486,30	1 486,30	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-----------------------------

15	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	23,808	370,24	8 814,67	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	--------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	-----------------------------

vv			2*0,813+2*1,171+2*0,8131+2*1,387+2*4,97+2,05+3,45				23,808	
----	--	--	---------------------------------------------------	--	--	--	--------	--

16	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,206	4 410,00	5 318,46	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	----------	----------	-----

Celkem odpočet 171 918,12

Celkem přípočet 0,00

Celkem rozdíl 171 918,12

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 32

Elektroinstalace pro sekční vrata

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání nebylo uvažováno s elektrickým ovládáním vratových otvorů.

1.2 Popis nového řešení:
Všechny troje vrata mají elektrické motory a budou napojeny na elektrickou energii pro jejich ovládání, dále budou doplněny drobné VCP elektro s tímto spojeně.

2 Zdůvodnění změny:
V původním zadání nebylo uvažováno s elektrickým ovládáním vratových otvorů. Bude doplněno vedení elektroinstalace se samostatným jištěním včetně instalace ovládání.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 469,06 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		40 469,06 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



ová
kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 32 - Elektroinstalace pro sekční vrata**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 40 469,06

D EI 1 Vícepráce elektroinstalace pro sekční vrata 13 895,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 488,18

1	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	48,000	23,96	1 150,08	SOD
2	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	48,000	41,55	1 994,40	SOD
3	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	203,000	18,44	3 743,32	SOD
4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	203,000	23,96	4 863,88	SOD
5	K	741313041	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	134,09	402,27	SOD
6	M	34555233.1	zásuvka nástěnná jednonásobná chráněná, s víčkem, IP54, šroubové svorky, 16A, 230V	kus	3,000	111,41	334,23	SOD

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 407,31

D VRN9 Ostatní náklady 1 407,31

7	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	0,005	42 432,86	212,16	SOD
8	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	0,041	29 150,00	1 195,15	SOD

D EI 2 Vícepráce elektroinstalace SO 01-03 26 573,57

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 25 711,99

9	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	35,000	23,96	838,60	SOD
10	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	35,000	41,55	1 454,25	SOD
11	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	15,000	68,26	1 023,90	SOD
vv			"zásuvky 1.08" 15		15,000			
12	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí (KR 68)	kus	15,000	51,94	779,10	SOD
13	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	288,000	18,44	5 310,72	SOD
vv			"ke světlu" 288,0		288,000			
14	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	288,000	14,63	4 213,44	SOD
15	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	51,000	18,44	940,44	SOD
vv			"k zásuvkám" 51,0		51,000			
16	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	51,000	23,96	1 221,96	SOD
17	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokrě	kus	5,000	99,11	495,55	SOD
vv			"SO 01" 5		5,000			
18	M	34535000.2	spínač jednopólový, řazení 1, IP54, 10A, 230V, komplet.přisazený	kus	5,000	116,07	580,35	SOD
19	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	15,000	99,11	1 486,65	SOD
vv			"kancelář mistrů 1.08" 15		15,000			
20	M	34555243	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky, IP20, 16A, 230V, komplet	kus	15,000	189,53	2 842,95	SOD
21	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	4,000	291,50	1 166,00	SOD
22	M	348212750.4	EL4 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO, 10W, 230V, IP20	kus	1,000	961,95	961,95	SOD
vv			1 "1.07		1,000			
23	M	348212750.5	EL5 - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, 30W, 230V, IP54, S ČIDLEM	kus	3,000	798,71	2 396,13	SOD
vv			3 "venkovní nad vrata		3,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				861,58	
D	VRN9		Ostatní náklady				861,58	
24	K	090001000.2	Ostatní náklady - podružný materiál - 3% z materiálu nosného	kpl	0,010	42 432,86	424,33	SOD
25	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - připojení zařízení	kpl	0,015	29 150,00	437,25	SOD

Celkem odpočet 40 469,06
Celkem přípočet 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							Celkem rozdíl	40 469,06

ZMĚNOVÝ LIST	ZL 33
SO 02 Oplechování střešní nadstavby	

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání nebyla řešena výměna střešní krytiny nad objektem SO.02. Vzhledem k jejímu stáří ji bylo nutné vyměnit viz OZ1. Nicméně při její výměně bylo zjištěno i velké poškození oplechování střešní nadstavby.

1.2 Popis nového řešení:
V původním zadání nebyla řešena výměna střešní krytiny nad objektem SO.02. Vzhledem k jejímu stáří ji bylo nutné vyměnit viz OZ1. Nicméně při její výměně bylo zjištěno i velké poškození oplechování střešní nadstavby.

2 Zdůvodnění změny:
V původním zadání nebyla řešena výměna střešní krytiny nad objektem SO.02. Vzhledem k jejímu stáří ji bylo nutné vyměnit viz OZ1. Nicméně při její výměně bylo zjištěno i velké poškození oplechování střešní nadstavby. Nadstavba se dle PD zatepluje, ale vzhledem k celkové její opravě není možné pro případné budoucí poruchy stavby ponechat původní oplechování.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
<small><zde uvést dopad></small>			

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	70 729,77 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			70 729,77 Kč

7 Schválil:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 33 - SO 02 Oplechování střešní nadstavby**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj -
Zhotovitel: 202 - [REDACTED]

Datum: 19.03.2026
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **70 729,77**

D HSV Práce a dodávky HSV 70 729,77

D 4 Vodorovné konstrukce 70 729,77

1	K	401 2401_M	Montáž trapézového plechu na stěny objektu	m2	41,000	550,00	22 550,00	R - cenová nabídka
2	K	401 2401_D	Dodávka trapézového plechu na stěny objektu	m2	41,000	490,97	20 129,77	R - cenová nabídka
3	K	401 2402_M	Montáž lemovacích plechů	kpl	1,000	5 720,00	5 720,00	R - cenová nabídka
4	K	401 2402_D	Dodávka lemovacích plechů	kpl	1,000	13 750,00	13 750,00	R - cenová nabídka
5	K	401 2403	Spojovací materiál	kpl	1,000	3 080,00	3 080,00	R - cenová nabídka
6	K	401 2404	dokumentace opláštění	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	R - cenová nabídka

Celkem odpočet	70 729,77
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	70 729,77

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 34

SO 04 Změna dispozice kotelny

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>		listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 V původním zadání bylo řešení zcela jiné a došlo ke změně zdroje tepla.

1.2 Popis nového řešení:
 Při úpravě PD došlo i ke změně provedení prostoru a ke změně konstrukcí.

2 Zdůvodnění změny:

Při úpravě PD došlo i ke změně provedení prostoru a ke změně konstrukcí, čímž došlo ke zjednodušení a k drobné finanční úspoře.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-57 637,71 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	44 984,44 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-12 653,27 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 34 - SO 04 Změna dispozice kotelny**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -12 653,27

D HSV Práce a dodávky HSV 38 695,46

D 4 Vodorovné konstrukce 42 244,24

1	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,418	4 343,20	23 531,46	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	-----------	-----------------------------

vv 4,3*0,18*7,0 5,418

2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	27,200	550,91	14 984,75	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-----------------------------

vv 4,0*(2,8+4,0) "plocha 27,200

vv Součet 27,200

3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	27,200	137,06	3 728,03	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------------------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 288,98

4	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	-1,000	2 226,00	-2 226,00	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

vv -1 "odpočet z SOD - změna dispozice kotelny -1,000

5	M	55331749.2	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění rozměru 1780/2010	kus	-1,000	4 062,98	-4 062,98	SOD
---	---	------------	--------------------------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	-----

vv odpočet z SOD - změna dispozice kotelny

vv -1 "D04 -1,000

vv Součet -1,000

D 998 Přesun hmot 2 740,20

6	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	13,701	200,00	2 740,20	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	-----

D PSV Práce a dodávky PSV -51 348,73

D 763 Konstrukce suché výstavby -51 348,73

7	K	763131412	SDK pohled desky 1xA 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD (typy skladeb dle PD)	m2	-41,970	824,25	-34 593,77	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----

vv -(36,02+5,95) " m.č. 1.02 a 1.04 -41,970

vv Součet -41,970

8	K	763131431	SDK pohled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 (typy skladeb dle PD)	m2	-13,070	997,50	-13 037,33	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	------------	-----

vv -13,07 "m.č. 1.03 -13,070

9	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	-0,843	4 410,00	-3 717,63	SOD
---	---	-----------	----------------------------------------------------------	---	--------	----------	-----------	-----

Celkem odpočet	44 984,44
Celkem přípočet	-57 637,71
Celkem rozdíl	-12 653,27

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 35

SO 04 Základová deska pod filtrační jednotku

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání bylo uvažováno s uložením filtračního objektu na stávající živičný povrch.

1.2 Popis nového řešení:

Nevhodný živičný povrch bude odstraněn a na jeho místě bude vybudována betonová základová deska pro filtrační jednotku.

2 Zdůvodnění změny:

Původní živičný povrch je již silně poškozen a zatížení filtrační jednotky by neunesl. Filtrační jednotka navíc vykazuje velkou hmotnost, zatížení, ale i velké vibrace při svém provozu, což by stávající povrch neunesl.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	X ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--	----


Tato změna si vyžádá celkové prodloužení termínu o 5 kalendářních dnů.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	--	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+/-	140 467,90 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		140 467,90 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
 Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3
 Soupis: **ZL 35 - SO 04 Základová deska pod filtrační jednotku**

Místo: Datum: 19.03.2026
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 140 467,90

D HSV Práce a dodávky HSV 136 172,03

D 1 Zemní práce 2 430,58

1	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 mm	m2	29,750	81,70	2 430,58	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	----------	-----------------------------

vv (2,5+0,5*2)*(7,5+0,5*2) "základová deska pod filtrační jednotku 29,750

D 2 Zakládání 74 184,02

2	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,125	3 424,06	14 124,25	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------	-----

vv 2,5*0,2*7,5 *1,1 "základová deska pod filtrační jednotku 4,125
 vv Součet 4,125

3	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,000	669,59	2 678,36	SOD SO 06
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------	-----------

vv 0,2*(2,5+7,5)*2 "základová deska pod filtrační jednotku 4,000

4	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,000	139,22	556,88	SOD SO 06
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----------

5	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,070	50 463,00	3 532,41	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------	-----------------------------

vv po obvodu á150mm
 vv 1,2*(2,5+7,5)*2/0,15 *0,395 *1,1 *0,001 "základová deska pod filtrační jednotku 0,070

6	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari SZ 8/150	t	0,132	36 040,00	4 757,28	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------	---	-------	-----------	----------	-----

vv 2,5*7,5*5,4 *1,3 *0,001 "základová deska pod filtrační jednotku 0,132
 vv Součet 0,132

7	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	9,900	4 424,06	43 798,19	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------	-----

vv základová deska pod filtrační jednotku
 vv 0,6*1,0*7,5*2 *1,1 "do terénu 9,900
 vv Součet 9,900

8	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	9,720	408,20	3 967,70	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

vv 0,6*0,5*(7,5+0,6)*2 *2 "základová deska pod filtrační jednotku 9,720
 vv Součet 9,720

9	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	9,720	79,11	768,95	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-----

D 5 Komunikace pozemní 43 482,10

10	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	28,420	257,00	7 303,94	SOD 04.5
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------

vv 4,9*5,8 "po stávajícím silu 28,420

11	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl přes 50 do 70 mm	m2	12,100	775,19	9 379,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----------------------------

vv kolem základu
 vv 0,55*(2,5+0,5*2+7,5)*2 12,100

12	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,420	498,30	14 161,69	SOD 04.5
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------

13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	28,420	444,64	12 636,67	SOD 04.5
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 476,07

14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	15,500	95,23	1 476,07	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	-----------------------------

vv (2,5+0,5*2)*2+(7,5+0,5*2) "základová deska pod filtrační jednotku 15,500

D 997 Přesun sutě 6 362,01

15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,545	100,00	654,50	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

16	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,545	350,00	2 290,75	SOD
----	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

17	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	58,905	5,00	294,53	SOD
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------	---	--------	------	--------	-----

vv 6,545*9 "Přepočtené koeficientem množství 58,905
 vv Součet 58,905

18	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,545	477,04	3 122,23	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----------------------------

D 998 Přesun hmot 8 237,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	35,341	200,00	7 068,20	SOD
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	15,220	76,81	1 169,05	CS ÚRS 2026 01 x koef 0,89
D PSV Práce a dodávky PSV							4 295,87	
D 767 Konstrukce zámečnické							4 295,87	
21	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	27,200	122,82	3 340,70	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	VV		lemování hrany základu					
	VV		(2,5+7,5)*2 *1,36		27,200			
	VV		Součet		27,200			
22	M	13010404	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm	t	0,031	29 014,00	899,43	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	VV		lemování hrany základu					
	VV		(2,5+7,5)*2 *1,36 *1,15 *0,001		0,031			
	VV		Součet		0,031			
23	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,033	1 689,02	55,74	SOD

Celkem odpočet	140 467,90
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	140 467,90

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 36

SO 03 Kompresorovna + plynová kotelna - změny

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání byly stěny provedeny na výšku cca 3m.

1.2 Popis nového řešení:
Pro zajištění bezprašného a tiššího provozu budou stěny vyžděny až ke střešní konstrukci.

2 Zdůvodnění změny:
Pro zajištění bezprašného a tiššího provozu budou stěny vyžděny až ke střešní konstrukci a utěsněny. V původním řešení měly být stěny vyžděny jako vestavba se sníženým stropem.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----


<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	46 229,44 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		46 229,44 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

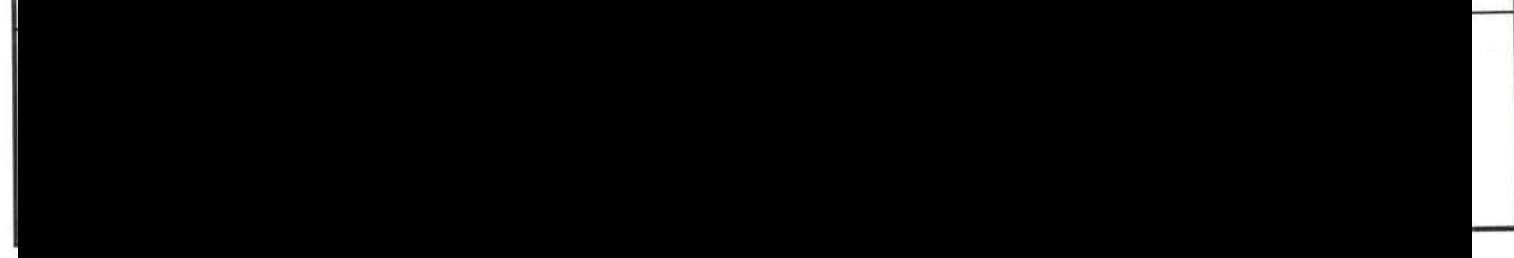

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 36 - SO 03 Kompresorovna + plynová kotelna - změny**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 46 229,44

D HSV Práce a dodávky HSV 46 229,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 018,17

1	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	436,10	872,20	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
2	K	342244121	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 140 mm	m2	23,447	1 069,56	25 077,97	SOD

VV 4,0*2,513 "m.č. 1.10 nová příčka 10,052
 VV 2,0*2,513 +(2,0+0,5)/2 *(6,445+0,25) "dozdění ke stropu 13,395
 VV Součet 23,447

3	K	342291121	Ukovení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,000	133,50	1 068,00	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV 4,0*2					8,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 343,28

4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn vč. rohových lišt	m2	20,104	373,64	7 511,66	SOD
VV 4,0*2,513*2 "m.č. 1.10 nová příčka 20,104 VV Součet 20,104								

5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,960	934,50	1 831,62	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV 0,2*(2,0*2+0,9) *2 "kolem nových dveří 1,960								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 509,56

6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	51,790	48,59	2 516,48	SOD
7	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	51,790	62,72	3 248,27	SOD
VV 5,0*(6,445+0,25*2+0,9+2,513) 51,790 VV Součet 51,790								

8	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2	258,950	1,00	258,95	SOD
VV 51,79*5 258,950 VV Součet 258,950								

9	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,450	1 326,10	596,75	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV 0,9*2,0*0,25 0,450								

10	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,000	296,37	889,11	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV 1,5*2 3,000								

D 997 Přesun sutě 987,48

11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,936	100,00	93,60	SOD
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,936	100,00	93,60	SOD
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,936	350,00	327,60	SOD
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,936	5,00	4,68	SOD
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,936	500,00	468,00	SOD

D 998 Přesun hmot 1 370,95

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,917	350,00	1 370,95	SOD
----	---	-----------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

Celkem odpočet	46 229,44
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	46 229,44

ZMĚNOVÝ LIST

SO 06 Odpočet dveří

ZL 37

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání byla navržena ocelová branka.

1.2 Popis nového řešení:
Ocelová branka nebude realizována a bude odečtena.

2 Zdůvodnění změny:
Uživatel branku nepožaduje.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: ANO (uvést jaký dokument) NE

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů: ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) NE

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. **4**

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-14 869,69 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-14 869,69 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za ZP:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 37 - SO 06 Odpočet dveří**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -14 869,69

D PSV Práce a dodávky PSV -14 869,69

D 766 Konstrukce truhlářské -14 869,69

1	K	76666000R	Montáž ocelové branky atyp	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00	SOD SO 06
2	M	5534132R	branka ocelová, ozn. D1, vč. kování a zámku 1300x2200mm	kus	-1,000	13 864,00	-13 864,00	SOD SO 06
3	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,005	1 138,79	-5,69	SOD SO 06

Celkem odpočet	0,00
Celkem přípočet	-14 869,69
Celkem rozdíl	-14 869,69

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 38

SO 05 Dešťová kanalizace + odvodnění střechy

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo řešeno odvodnění dešťových vod z objektu SO.05

1.2 Popis nového řešení:

Položení odpadních trub do stávající asf. komunikace a svedení dešťových vod do stávající dešťové kanalizace pod objektem SO.04.

2 Zdůvodnění změny:

Položení odpadních trub do stávající asf. komunikace a svedení dešťových vod do stávající dešťové kanalizace pod objektem SO.04.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-----------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----


<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	141 894,47 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		141 894,47 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

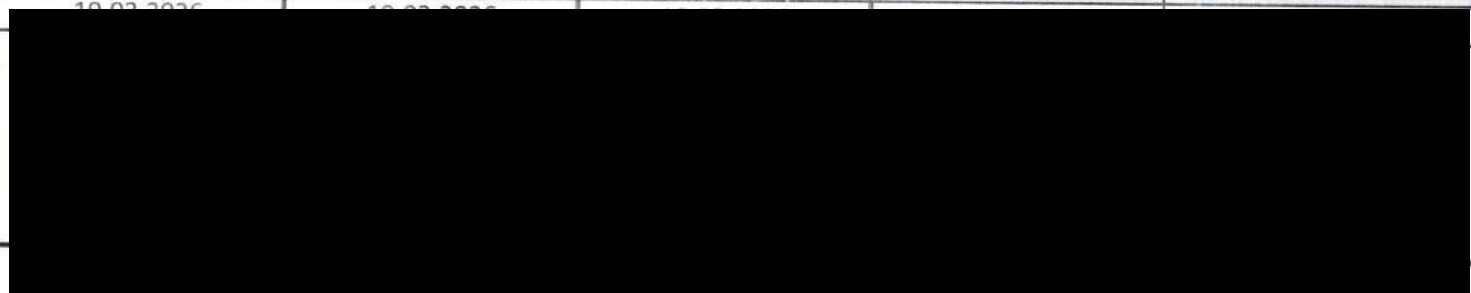

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
 Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3
 Soupis: **ZL 38 - SO 05 Dešťová kanalizace + odvodnění střechy**

Místo: Datum: 19.03.2026
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 141 894,47

D HSV Práce a dodávky HSV 124 480,46

D 1 Zemní práce 40 319,88

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	16,800	301,29	5 061,67	SOD
			vv 0,6*28,0		16,800			
2	K	131113102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	8,000	960,00	7 680,00	SOD
			vv "napojení na stáv. kanalizaci"2*2*2		8,000			
			vv Součet		8,000			
3	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	6,720	960,00	6 451,20	SOD
			vv "40% ručně, 60% strojně"					
			vv "kanalizace dešť. " 0,6*1,0*28,0 *0,4		6,720			
			vv Součet		6,720			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,080	415,00	4 183,20	SOD
			vv "40% ručně, 60% strojně"					
			vv "kanalizace dešť. " 0,6*1,0*28,0 *0,6		10,080			
			vv Součet		10,080			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,080	312,00	3 768,96	SOD
			vv "výkop" 8,0+6,72+10,08		24,800			
			vv "zásyp" -12,72		-12,720			
			vv Součet		12,080			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,800	59,00	1 463,20	SOD
			vv 8,0+6,72+10,08		24,800			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,113	250,00	5 028,25	SOD
			vv 12,08*1.665		20,113			
			vv Součet		20,113			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,080	19,80	239,18	SOD
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,720	141,30	1 797,34	SOD
			vv 0,6*0,4*28,0 "kanalizace		6,720			
			vv 6,0 "kolem napojení		6,000			
			vv Součet		12,720			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,040	218,00	1 098,72	SOD
			vv "kanalizace dešť. " 0,6*0,3*28,0		5,040			
			vv Součet		5,040			
11	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	10,080	352,00	3 548,16	SOD
			vv 5,04*2 "Přepočtené koeficientem množství		10,080			
			vv Součet		10,080			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 113,44	
12	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,680	1 258,00	2 113,44	SOD
			vv 28,0*0,6*0,1		1,680			
			vv Součet		1,680			
D 5			Komunikace pozemní				20 158,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	16,800	257,00	4 317,60	SOD
VV			0,6*28,0		16,800			
14	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	16,800	498,30	8 371,44	SOD
15	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	16,800	444,64	7 469,95	SOD
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				50 457,66	
16	K	894812312	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	6 203,30	12 406,60	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	4 458,90	8 917,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	137,95	275,90	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
19	K	894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	2,000	7 636,20	15 272,40	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
20	K	895941341	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 165,90	1 165,90	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
21	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	672,84	672,84	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
22	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	873,98	873,98	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
23	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	705,77	705,77	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
24	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	8 846,60	8 846,60	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
25	K	895941361	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm	kus	1,000	873,98	873,98	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
26	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	445,89	445,89	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 332,88	
27	K	919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 50 do 100 mm	m	56,000	95,23	5 332,88	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
VV			"kanalizace dešť. " 28,0*2		56,000			
D 997			Přesun sutě				3 592,66	
28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,696	100,00	369,60	SOD
29	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,696	350,00	1 293,60	SOD
30	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,264	5,00	166,32	SOD
VV			3,696*9 "Přečtené koeficientem množství		33,264			
VV			Součet		33,264			
31	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,696	477,04	1 763,14	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
D 998			Přesun hmot				2 504,95	
32	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,104	225,59	2 504,95	SOD
D PSV			Práce a dodávky PSV				17 414,01	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 414,01	
33	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	29,000	468,10	13 574,90	SOD
VV			"dešťová " 1,5+2,5+25,0		29,000			
VV			Součet		29,000			
34	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	2,000	1 038,80	2 077,60	SOD
35	K	721901	Napojení na stávající šachtu	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	R
36	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	170,525	2,12	361,51	SOD

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 39

SO 05 Odvodnění betonového žlabu - vsakování

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 V původním zadání nebylo odvodnění před objektem SO.05 řešeno a bylo uvažováno s ponecháním stávajícího odvodnění

1.2 Popis nového řešení:
 Napojení na odvodňovací žlaby viz ZL30 a svedení dešťových vod do vsakovacího tělesa umístěném v zeleni za asf. komunikací.

2 Zdůvodnění změny:
 Napojení na odvodňovací žlaby viz ZL30 a svedení dešťových vod do vsakovacího tělesa umístěném v zeleni za asf. komunikací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	51 712,88 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		51 712,88 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 39 - SO 05 Odvodnění betonového žlabu - vsakování**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 51 712,88

D HSV Práce a dodávky HSV 46 420,85

D 1 Zemní práce 12 392,76

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	6,000	301,29	1 807,74	SOD
vv				0,6*10,0	6,000			
2	K	131151121	Hloubení jam do 15 m3 nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopecích inženýrských sítí strojně	m3	2,000	388,04	776,08	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
vv				1,0*1,0*1,0 *2	2,000			
3	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	1,260	960,00	1 209,60	SOD
vv				"20% ručně, 80% strojně"				
vv				"kanalizace dešť. " 0,6*1,0*10,5 *0,2	1,260			
vv				Součet	1,260			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	5,040	415,00	2 091,60	SOD
vv				"20% ručně, 80% strojně"				
vv				"kanalizace dešť. " 0,6*1,0*10,5 *0,8	5,040			
vv				Součet	5,040			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,780	312,00	1 491,36	SOD
vv				"výkop" 2,0+1,26+5,04	8,300			
vv				"zásyp" -3,52	-3,520			
vv				Součet	4,780			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,300	59,00	489,70	SOD
vv				2,0+1,26+5,04	8,300			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,959	250,00	1 989,75	SOD
vv				4,78*1.665	7,959			
vv				Součet	7,959			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,780	19,80	94,64	SOD
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,520	141,30	497,38	SOD
vv				0,6*0,4*10,5 "kanalizace	2,520			
vv				0,5 *2 "kolem vpustí	1,000			
vv				Součet	3,520			
10	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	0,157	99,68	15,65	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
vv				"drcené kamenivo do vsaku"				
vv				pi*0,5*0,5 *0,2	0,157			
11	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,314	594,52	186,68	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
vv				0,1570796326795*2 "Přepočtené koeficientem množství	0,314			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,890	218,00	412,02	SOD
vv				"kanalizace dešť. " 0,6*0,3*10,5	1,890			
vv				Součet	1,890			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	3,780	352,00	1 330,56	SOD
vv				1,89*2 "Přepočtené koeficientem množství	3,780			
vv				Součet	3,780			

D 4 Vodorovné konstrukce 792,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,630	1 258,00	792,54	SOD
	vv		10,5*0,6*0,1		0,630			
	vv		Součet		0,630			
	D	5	Komunikace pozemní				7 559,62	
15	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	6,300	257,00	1 619,10	SOD
	vv		0,6*10,5		6,300			
16	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,300	498,30	3 139,29	SOD
17	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	6,300	444,64	2 801,23	SOD
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				24 272,08	
18	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	916,70	1 833,40	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
19	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	2,000	2 189,40	4 378,80	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
20	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	2,000	662,16	1 324,32	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
21	M	59225780	deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm	kus	2,000	1 575,30	3 150,60	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
22	K	895941341	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 165,90	1 165,90	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
23	M	59224472	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm	kus	1,000	672,84	672,84	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
24	K	895941351	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	873,98	873,98	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
25	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	705,77	705,77	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
26	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpustí C250/D400 500x500mm	kus	1,000	8 846,60	8 846,60	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
27	K	895941361	Osazení vpustí uliční DN 500 z betonových dílců skruží středová 290 mm	kus	1,000	873,98	873,98	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
28	M	59224461	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm	kus	1,000	445,89	445,89	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	D	998	Přesun hmot				1 403,85	
29	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	6,223	225,59	1 403,85	SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 292,03	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 292,03	
30	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	10,500	493,54	5 182,17	SOD
31	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	51,822	2,12	109,86	SOD

Celkem odpočet	51 712,88
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	51 712,88

ZMĚNOVÝ LIST

Doplnění zámečnických prací

ZL 40

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání bylo obsaženo provedení zámečnických konstrukcí.

1.2 Popis nového řešení:

Jedná se o doplnění konstrukcí, které nebylo v době realizace PD možné předpokládat. Konzoly pro jednotky Larsen (topení), vnitřní lemování oken, doplnění lávky na strop kotelny apod.

2 Zdůvodnění změny:

Jedná se o doplnění konstrukcí, které nebylo v době realizace PD možné předpokládat. Konzoly pro jednotky Larsen (topení), vnitřní lemování oken, doplnění lávky na strop kotelny apod. Dodání doplňujících ocelových konstrukcí by nebylo možné realizovat při změně dodavatele. Realizace těchto konstrukcí je nezbytná pro dokončení díla při zachování bezpečnosti při jeho užívání.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------

Tato změna si vyžádá celkové prodloužení termínu o 5 kalednárních dnů.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	5
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	289 905,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		289 905,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 40 - Doplnění zámečnických prací**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **289 905,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 289 905,00

D 767 Konstrukce zámečnické 289 905,00

1	K	767 4201	Konstrukce pod jednotky Lersen	ks	1,000	12 100,00	12 100,00	R - cenová nabídka
2	K	767 4202	Vnitřní olemování oken	m	300,000	356,40	106 920,00	R - cenová nabídka
3	K	767 4203	Lemování vnějších a vnitřních prostupů (4ks)	kpl	1,000	10 340,00	10 340,00	R - cenová nabídka
4	K	767 4204	Prostupy střechou	ks	0,000	0,00	0,00	R - cenová nabídka
5	K	767 4205	Doplnění lávky	kpl	1,000	105 930,00	105 930,00	R - cenová nabídka
6	K	767 4206	Doplnění okapového systému na hale SO 01, SO 03 a SO 05	kpl	1,000	54 615,00	54 615,00	R - cenová nabídka

Celkem odpočet	289 905,00
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	289 905,00

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 41

Dopojení stávající uliční vpusti před SO 04

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání nebylo uvažováno s napojením stávající uliční vpusti na nově vybudovanou dešťovou kanalizaci

1.2 Popis nového řešení:

Vpust bude propojena s novým rozvodem dešťové kanalizace.

2 Zdůvodnění změny:

Vpust bude propojena s novým rozvodem dešťové kanalizace. V projektové dokumentaci nemohlo být předpokládáno, že stávající kanalizace nebude propojena.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	26 598,51 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		26 598,51 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce
 Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3
 Soupis: **ZL 41 - Dopojení stávající uliční vpusti před SO 04**

Místo: Datum: 19.03.2026
 Zadavatel: Královéhradecký kraj - Projektant:
 Zhotovitel: 202 - Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **26 598,51**

D HSV Práce a dodávky HSV 12 845,05

D 1 Zemní práce 5 648,63

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,500	301,29	1 054,52	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

vv 0,5*7,0 3,500

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,500	415,00	1 452,50	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

vv "kanalizace " 0,5*1,0*7,0 3,500
 vv Součet 3,500

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,100	312,00	655,20	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv "výkop" 3,5 3,500
 vv "zásyp" -1,4 -1,400
 vv Součet 2,100

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,500	59,00	206,50	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-----

5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,497	250,00	874,25	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

vv 2,1*1.665 3,497
 vv Součet 3,497

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,108	19,80	239,74	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	-----

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,400	141,30	197,82	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv 0,5*0,4*7,0 "kanalizace" 1,400
 vv Součet 1,400

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,050	218,00	228,90	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv "kanalizace " 0,5*0,3*7,0 1,050
 vv Součet 1,050

9	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	2,100	352,00	739,20	SOD
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	--------	-----

vv 1,05*2 "Přepočtené koeficientem množství" 2,100
 vv Součet 2,100

D 4 Vodorovné konstrukce 440,30

10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,350	1 258,00	440,30	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	--------	-----

vv 7,0*0,5*0,1 0,350
 vv Součet 0,350

D 5 Komunikace pozemní 4 199,79

11	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	3,500	257,00	899,50	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv 0,5*7,0 3,500

12	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,500	498,30	1 744,05	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3,500	444,64	1 556,24	SOD
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 333,22

14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,000	95,23	1 333,22	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	-----------------------------

vv "kanalizace " 7,0*2 14,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě					748,47
18	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,770	100,00	77,00	SOD
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,770	350,00	269,50	SOD
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,930	5,00	34,65	SOD
VV		0,77*9 "Přepočtené koeficientem množství			6,930			
VV		Součet			6,930			
21	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,770	477,04	367,32	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
D		998	Přesun hmot					474,64
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,104	225,59	474,64	SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV					13 753,46
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					13 753,46
16	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	7,000	712,32	4 986,24	SOD
24	K	721263104	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 200	kus	1,000	8 481,70	8 481,70	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
17	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	134,679	2,12	285,52	SOD
Celkem odpočet							26 598,51	
Celkem přípočet							0,00	
Celkem rozdíl							26 598,51	

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 42
Přípojka elektro pro SO 05 v zemi				
Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce			
Objekt:				
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů
1 Technický popis změny:				
1.1 Popis původního řešení:				
V původním zadání nebylo navrženo propojení objektu SO.05 zemní elektro přípojkou.				
1.2 Popis nového řešení:				
Přípojka bude provedena uložení v zemi, aby nebylo provedeno nadzemní vedení, které by při manipulaci mohlo být nebezpečné.				
2 Zdůvodnění změny:				
Přípojka bude provedena uložení v zemi, aby nebylo provedeno nadzemní vedení, které by při manipulaci mohlo být nebezpečné.				
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
<zde uvést dopad>				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst. 4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	47 538,61 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:			47 538,61 Kč
7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 42 - Přípojka elektro pro SO 05 v zemi**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 -

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 538,61

D HSV Práce a dodávky HSV 46 949,74

D 1 Zemní práce 21 022,87

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	13,500	301,29	4 067,42	SOD
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

vv 0,5*27,0 13,500

2	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	13,500	415,00	5 602,50	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

vv "přípojka elektro " 0,5*1,0*27,0 13,500
vv Součet 13,500

3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,100	312,00	2 527,20	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------	-----

vv "výkop" 13,5 13,500
vv "zásyp" -5,4 -5,400
vv Součet 8,100

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,500	59,00	796,50	SOD
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------	-----

5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,487	250,00	3 371,75	SOD
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	-----

vv 8,1*1.665 13,487
vv Součet 13,487

6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,100	19,80	160,38	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------	-----

7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,400	141,30	763,02	SOD
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv 0,5*0,4*27,0 "přípojka elektro" 5,400
vv Součet 5,400

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,050	218,00	882,90	SOD
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	-----

vv "kanalizace " 0,5*0,3*27,0 4,050
vv Součet 4,050

9	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	8,100	352,00	2 851,20	SOD
---	---	----------	--------------------------------	---	-------	--------	----------	-----

vv 4,05*2 "Přepočtené koeficientem množství" 8,100
vv Součet 8,100

D 4 Vodorovné konstrukce 1 698,30

10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,350	1 258,00	1 698,30	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------	-----

vv 27,0*0,5*0,1 1,350
vv Součet 1,350

D 5 Komunikace pozemní 16 199,19

11	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	13,500	257,00	3 469,50	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

vv 0,5*27,0 13,500

12	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	13,500	498,30	6 727,05	SOD
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

13	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	13,500	444,64	6 002,64	SOD
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	-----

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 142,42

14	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu hl přes 50 do 100 mm	m	54,000	95,23	5 142,42	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
----	---	-----------	------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------	-----------------------------

vv "přípojka elektro v zemi " 27,0*2 54,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		997	Přesun sutě				2 886,96	
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,970	100,00	297,00	SOD
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,970	350,00	1 039,50	SOD
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,730	5,00	133,65	SOD
VV		2,97*9 "Přepočtené koeficientem množství			26,730			
VV		Součet			26,730			
18	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,970	477,04	1 416,81	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
D		M	Práce a dodávky M				588,87	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				588,87	
19	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	27,000	21,81	588,87	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89

Celkem odpočet	47 538,61
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	47 538,61

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 43

Úpravy zpevněných ploch v areálu

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V původním zadání byly řešeny úpravy stávajících ploch.

1.2 Popis nového řešení:

Poškozené stávající asfaltové plochy budou v nevyhujících částech opraveny, rozsah je větší než bylo původně předpokládáno.

2 Zdůvodnění změny:

Poškozené stávající asfaltové plochy budou v nevyhujících částech opraveny, rozsah je větší než bylo původně předpokládáno.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------	----

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----


Tato změna si vyžádá celkové prodloužení termínu o 5 kalendářních dnů.

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	6
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	188 945,20 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		188 945,20 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------

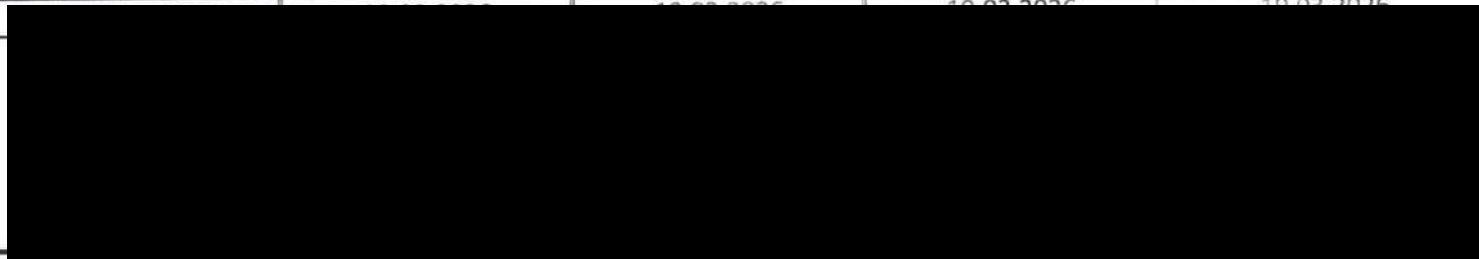

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 43 - Úpravy zpevněných ploch v areálu**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 945,20

D HSV Práce a dodávky HSV 183 757,15

D 1 Zemní práce 24 298,04

1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytí při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,400	301,29	1 024,39	SOD
			vv 0,4*8,5 "úprava vjezdu		3,400			
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	25,000	145,96	3 649,00	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
			vv 25,0 "rozšíření panelové plochy		25,000			
3	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	31,200	73,16	2 282,59	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
			vv 1,3*24,0 "rozšíření panelové plochy		31,200			
4	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	3,600	960,00	3 456,00	SOD
			vv 0,8*1,5*3,0 "základ pro bránu		3,600			
			vv Součet		3,600			
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,400	415,00	1 411,00	SOD
			vv "pro chráničky" 0,4*1,0*8,5 "úprava vjezdu		3,400			
			vv Součet		3,400			
6	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,320	265,37	3 800,10	SOD
			vv základ pro bránu					
			vv 3,6		3,600			
			vv úprava vjezdu					
			vv "výkop" 3,4		3,400			
			vv "zásyp" -2,04		-2,040			
			vv rozšíření panelové plochy					
			vv 31,2*0,3		9,360			
			vv Součet		14,320			
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,000	167,17	1 170,19	SOD
8	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,843	250,00	5 960,75	SOD
			vv 1,36*1,665 "úprava vjezdu		2,264			
			vv 3,6*1,665 "základ pro bránu		5,994			
			vv 9,36*1,665 "rozšíření panelové plochy		15,584			
			vv Součet		23,843			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	14,320	22,02	315,33	SOD
10	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,040	141,30	288,25	SOD
			vv úprava vjezdu					
			vv 0,4*0,6*8,5 "chráničky		2,040			
			vv Součet		2,040			
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,020	218,00	222,36	SOD
			vv úprava vjezdu					
			vv "kanalizace " 0,4*0,3*8,5		1,020			
			vv Součet		1,020			
12	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2,040	352,00	718,08	SOD
			vv úprava vjezdu					
			vv 1,02*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,040			
			vv Součet		2,040			
			D 2 Zakládání 20 367,69					
13	K	274321511	Zakladové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,600	4 424,06	15 926,62	SOD
			vv 0,8*1,5*3,0 "základ pro bránu		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,280	408,20	930,70	SOD
	vv		0,3*(3,0+0,8)*2 "základ pro bránu		2,280			
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,280	79,11	180,37	SOD
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,090	37 000,00	3 330,00	SOD
	vv		"základ pro bránu					
	vv		3,6*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		0,090			
	vv		Součet		0,090			
D	4		Vodorovné konstrukce				427,72	
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,340	1 258,00	427,72	SOD
	vv		0,4*0,1*8,5 "úprava vjezdu chránička		0,340			
	vv		Součet		0,340			
D	5		Komunikace pozemní				13 467,48	
18	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopiskvu ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	31,200	77,43	2 415,82	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		1,3*24,0 "rozšíření panelové plochy		31,200			
19	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	31,200	354,22	11 051,66	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				53 599,70	
20	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	10,943	398,72	4 363,19	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		"SO 01" 0,4*(18,657-2,0+10,7)		10,943			
21	K	637211131	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm do kameniva	m2	50,573	798,33	40 373,94	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		"SO 01-04 zadní část"					
	vv		0,4*(18,775+15,608+59,19+2,66+6,3+5,0+1,8+17,1)		50,573			
22	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	27,357	323,96	8 862,57	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		"SO 01" (18,657-2,0+10,7)		27,357			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 713,98	
23	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	27,000	352,44	9 515,88	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		27,0 "rozšíření panelové plochy		27,000			
24	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	27,540	221,61	6 103,14	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		27*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		27,540			
25	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,470	283,02	21 076,50	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		70,24+4,23 "SO 02-04 přední část		74,470			
26	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	75,959	189,57	14 399,55	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	vv		74,47*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		75,959			
27	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	17,000	95,23	1 618,91	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		úprava vjezdu					
	vv		"výkop pro chráničky " 8,5*2		17,000			
D	997		Přesun sutě				7 940,84	
28	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,998	100,00	799,80	SOD
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,998	350,00	2 799,30	SOD
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,982	5,00	359,91	SOD
	vv		7,998*9 "Přepočtené koeficientem množství		71,982			
	vv		Součet		71,982			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	7,250	500,00	3 625,00	SOD
32	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,748	477,04	356,83	CS ÚRS 2025 02 x koef. 0,89
	vv		7,998 "celková hmotnost suti		7,998			
	vv		-7,25 "odpočet směsného		-7,250			
	vv		Součet		0,748			
D	998		Přesun hmot				10 941,70	
33	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	38,741	200,00	7 748,20	SOD
	vv		9,13+29,611		38,741			
34	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	9,004	303,49	2 732,62	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,043	225,59	460,88	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 188,05	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 673,03	
36	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,500	423,15	3 596,78	SOD
	vv		úprava vjezdu					
	vv		8,5 "chránička		8,500			
	vv		Součet		8,500			
37	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	35,968	2,12	76,25	SOD
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 515,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložena volně	m	18,000	34,35	618,30	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	VV		úprava vjezdu - chráničky					
	VV		9,0*2 "1x elektro, 1x rezerva		18,000			
39	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	18,900	46,90	886,41	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89
	VV		18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,900			
40	K	998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003	3 435,40	10,31	CS ÚRS 2026 01 x koef. 0,89

Celkem odpočet	188 945,20
Celkem přípočet	0,00
Celkem rozdíl	188 945,20

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 44

Odpočet sprchových dveří

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
V původním zadání byla obsažena sprchová zástěna.

1.2 Popis nového řešení:
Sprchová zástěna nebude instalována a bude odečtena.

2 Zdůvodnění změny:
Uživatel sprchovou zástěnu nepožaduje.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
<small><zde uvést jaký dokument></small>			
4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
<small><zde uvést dopad></small>			
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst.	4

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-12 859,77 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		-12 859,77 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026	19.03.2026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 44 - Odpočet sprchových dveří**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202 - [REDACTED]

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **-12 859,77**

D PSV Práce a dodávky PSV -12 859,77

D 725 Zdravotechnika - zařízovací předměty -12 859,77

1	K	725244322	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	-1,000	12 592,80	-12 592,80	SOD
2	K	998725201	Přesun hmot pro zařízovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-125,928	2,12	-266,97	SOD

Celkem odpočet **0,00**

Celkem přípočet **-12 859,77**

Celkem rozdíl **-12 859,77**

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 45

Podlaha do skladu dřevního odpadu

Stavba:	Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce		
Objekt:			
Předkládá:	STYLBAU, s.r.o.	Datum:	23.02.2026

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně <input checked="" type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Oproti zadání došlo k změně zdroje tepla včetně zpracování dřevní hmoty.

1.2 Popis nového řešení:

Zásobník paliva musí mít provedenou dřevěnou podlahu ve spádu a propojenou s podavačem automatického kotle.

2 Zdůvodnění změny:

Zásobník paliva musí mít provedenou dřevěnou podlahu ve spádu a propojenou s podavačem automatického kotle.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést jaký dokument>

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------

<zde uvést dopad>

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	47 070,00 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		47 070,00 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatel:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce truhlářských dílen SŠŘ Jaroměř – stavební práce

Objekt: D3 - ZL pro Dodatek č.3

Soupis: **ZL 45 - Podlaha do skladu dřevního odpadu**

Místo: Datum: 19.03.2026

Zadavatel: Královéhradecký kraj -

Projektant:

Zhotovitel: 202

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **47 070,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 47 070,00

D 766 Konstrukce truhlářské 47 070,00

1	K	766 5201	Zpráva a statický výpočet	ks	1,000	7 000,00	7 000,00	R
2	K	766 5202	Práce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	R
3	M	52mat01	Hranoly, latě	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	R
4	M	52mat02	Překližka foliovaná hladká	kpl	1,000	21 870,00	21 870,00	R
5	M	52mat03	Spojovací materiál	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	R
6	M	52mat04	Plech 0,55 mm	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	R

Celkem odpočet **47 070,00**

Celkem přípočet **0,00**

Celkem rozdíl **47 070,00**