


ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE2

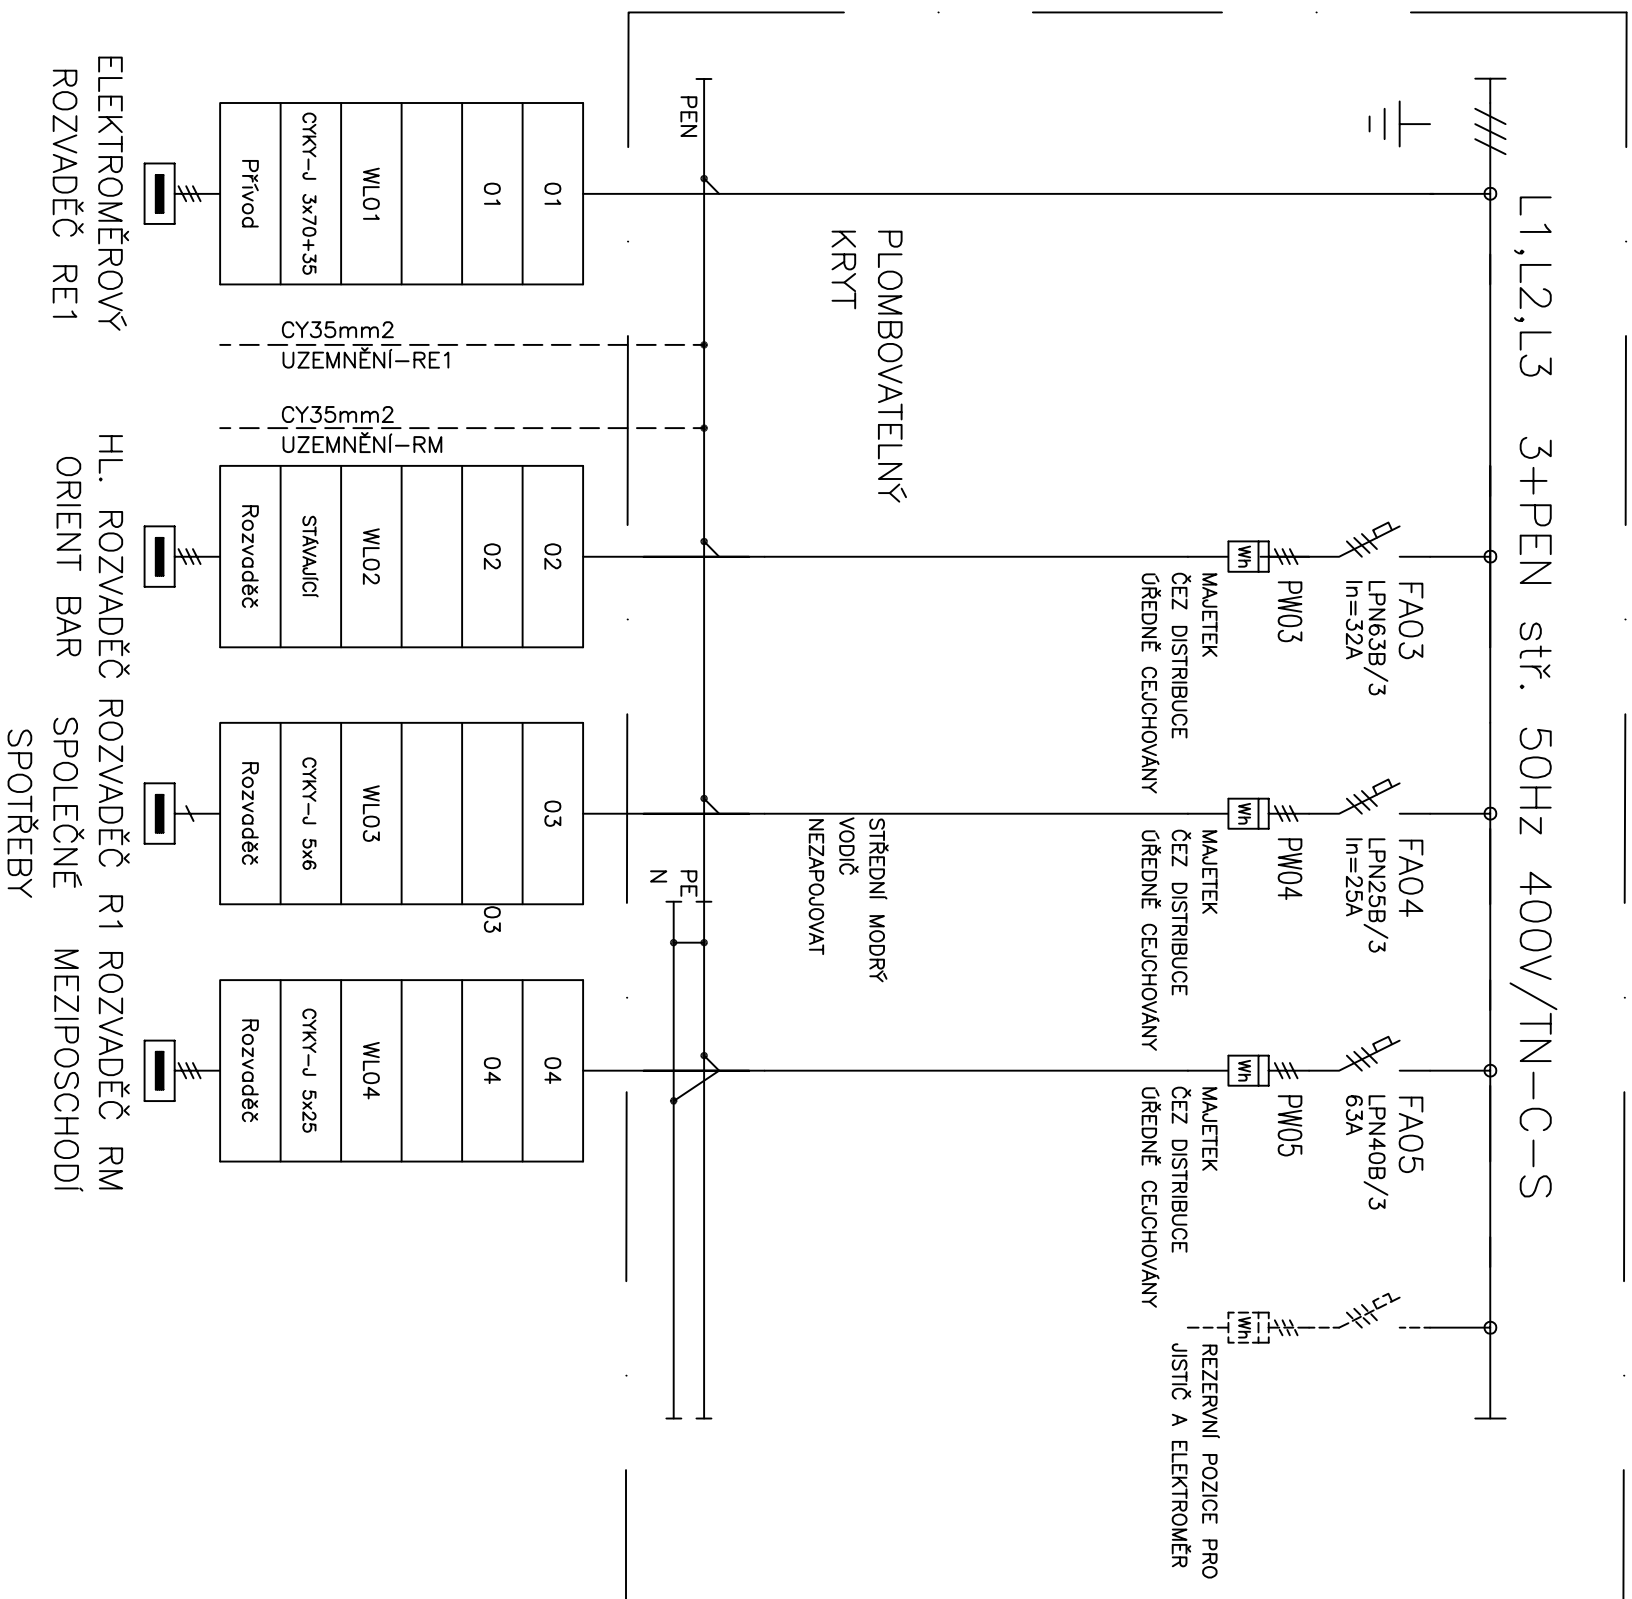


PROTIPOŽÁRNÍ	ÚPRAVA 30 MINUT
TYP PROVEDENÍ:	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PRO 4 TŘÍFÁZOVÉ JEDNOSAZBOVÉ ELEKTROMĚRY, PŘÍMÉ MĚŘENÍ
KRYTÍ:	IP 30/20
ROZMĚRY:	ŠÍŘKA MAX.600mm
PROVEDENÍ:	OSAZENÝ DO STÁVAJÍCÍ UPRAVENÉ NIKY OCELOPLECHOVÝ, ZAPUŠTĚNNÝ
PŘÍVOD:	VRCHEM
VÝVODY:	VRCHEM
ÚPRAVA	POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN.30MIN.

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

3+PEN STR. 50HZ,400V/TN-C
3+NPE STR. 50HZ,400V/TN-S

OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PORUCHY OD ZDROJE ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



NAVRHL	VYPRACOVAN	ARCHITEKT	VEDOUCI	PLANINN ING ART s.r.o. 
Ing.Pavel ŠANDERA	Ing.Pavel ŠANDERA		Ing.Bonislav ŘÍČAŘ	
MÍSTO STAVBY	Velké náměstí č.p.139-140, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 124/5, 500 03 Hradec Králové			
STAVBA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍMU-ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE II. - DROBNÉ ODCHYLKY PROTI PŮVODNÍ SCHVÁLENÉ PD ZPRACOVANÉ V 04/2014 OBJEKT ZMĚNA VYUŽITÍ BYTŮ NA KANCELÁŘE-DROBNÉ ODCHYLKY				
OBSAH VÝKRESU				
ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ REZ				
1715-EL.06-SAN				

Tento výkres je duševním majetkem zpracovatele.
Použit může být jen se souhlasem nebo podle příkazů daných touto firmou.
Zneužití bude stíháno soudně.