


PŮDORYS 2.N.P.

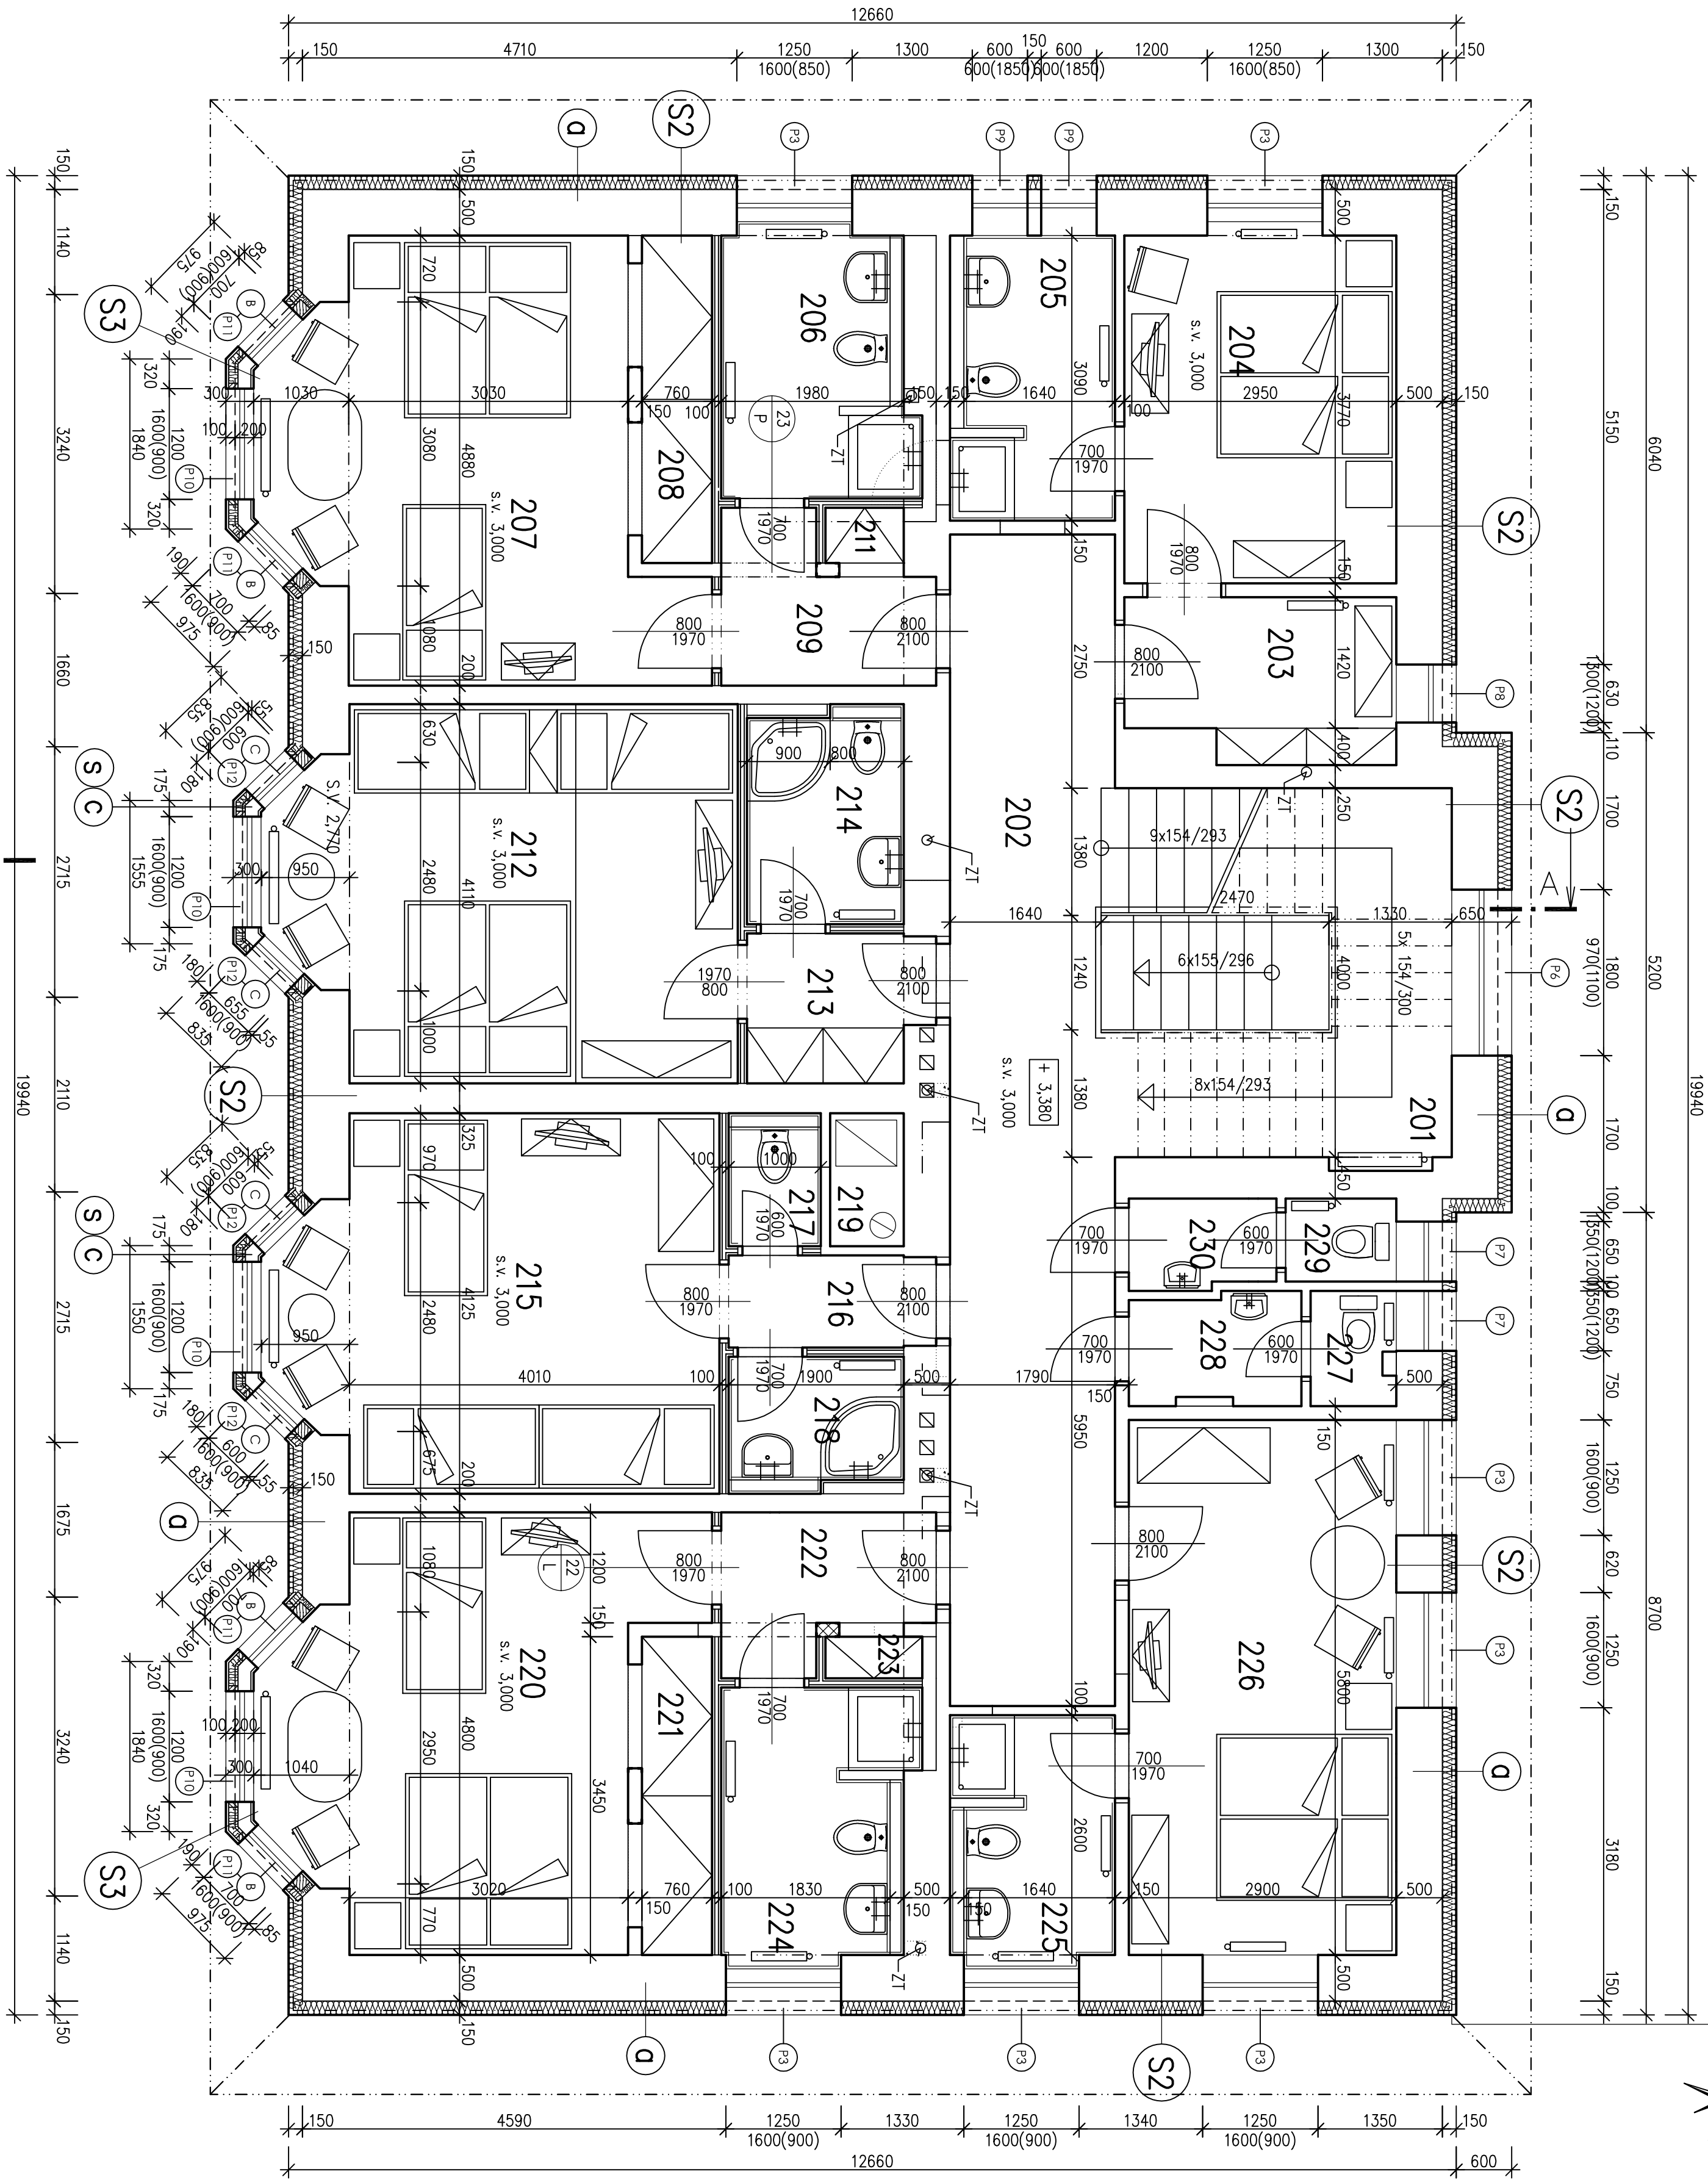

POZNAMKY

- PŘED ZATEPLENÍM OHĚLIVCH STĚN BUDOU ZKONTROLOVÁNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, UVOLNĚNÉ ČÁSTI OMÍTEK BUDOU OOSTRAŇENY, OHŘEBJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ZNOVU PŘEVEDENY, OMÍTKY V OCEĚ PLOŠE BUDOU VYROVNÁNY OSGRABANÍM A OPATŘENY PENETRACÍ
- PO ROZEBRÁNÍ PŘENĚSNÉHO OBLOŽENÍ DŘEVĚNÝCH TRÁMOVÝCH STĚN BUDĚ ZKONTROLOVÁN ZPŮSOB PŘEVODENÍ A STAV NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, SOUČASNĚ BUDĚ UPŘESNĚNO PŘEVODENÍ NAVRŽENÉHO ZATEPLENÍ, PŮSOZENÍ PRÁKY BUDOU OPRAVENY, VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRÁKY BUDOU DOŠŤENY A OŠETŘENY FUNGICIDNÍM MASTIKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBÁM
- SKLADBY KONSTRUKCI VIZ VÝKRES Č. D.1.1.2/17

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
201	SCHODIŠTĚ	11,05
202	CHODBA	22,56
203	PŘEDSÍN	4,97
204	POKOU	11,12
205	HYGIENICKÁ KABINA	5,53
206	HYGIENICKÁ KABINA	5,82
207	POKOU	21,87
208	SKŘÍN	2,7
209	PŘEDSÍN	3,52
210	POKOU	0,51
211	SKŘÍN	19,3
212	PŘEDSÍN	2,76
213	HYGIENICKÁ KABINA	4,05
214	POKOU	18,54
215	PŘEDSÍN	2,24
216	WC	1,44
217	KOLPĚNA	2,69
218	VZT	1,15
219	POKOU	18,14
220	PŘEDSÍN	2,62
221	SKŘÍN	3,41
222	POKOU	10,54
223	SKŘÍN	0,54
224	HYGIENICKÁ KABINA	5,92
225	HYGIENICKÁ KABINA	4,63
226	POKOU	16,82
227	WC ŽENY	1,12
228	PŘEDSÍN WC ŽENY	2,18
229	WC MUŽI	1,08
230	PŘEDSÍN WC MUŽI	1,53

Celková plocha [m²]: 199,82

LEGENDA MATERIÁLŮ A POKRYTÍ

- (o)** STÁVAJÍCÍ STĚNA ZDĚNA tl. 450 mm + KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESEK tl.140 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (b)** STÁVAJÍCÍ STĚNA ZDĚNÁ tl. 300 mm + KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESK tl.140 mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ
- (c)** STÁVAJÍCÍ STĚNA DŘEVĚNÁ tl. 200 mm + KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESK tl.200 mm V ÚROVNI NOSNÝCH TRAMŮ
- (il)** NOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLETU, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ
- (nl)** STÁVAJÍCÍ SKVL S KAMENNÝM ZLÝOVÝM OBKLADEM
- (n2)** STÁVAJÍCÍ SKVL ZATEPLENÝ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM A OPATŘENÝ STĚRKOU VZHLEDU PÍSKOVCE
- (s)** NOVÝ DŘEVĚNÝ PALUBKOVÝ OBKLAD tl. 20 mm DŘEVĚNÝCH STĚN – BARVA LAZUROVACÍ HLEDĚA
- (t)** NOVÁ DŘEVĚNÁ STĚNA tl. 200 mm + KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍCH DESK tl.200 mm V ÚROVNI NOSNÝCH TRAMŮ
- (u)** NOVÝ OBKLAD ZE SÁDKOKARTONOVÝCH DESK

Investor :		Křidlověradecský kraj		#0,00 = st.1.np			
Křidlověradecský kraj		Převodská náměstí 1245		sof. systém JRSK			
500 03 Hlodec Křidlové				výškový systém BGV			
Geni. projektant:		Autor:		grafic projektování stavebníků			
Grafic projektant kancelář		Hlavní inženýr projektu:					
KŘIDLOVĚRADECSKÁ 177		Ing. Pavel Štáry					
543 01 VŘCHLÁBÍ		Ing. Jarmal Štáry					
		Výpočet:		Jarmal Štáry			
Název stavby:		Stupeň dokumentace:		DPS			
ZATEPLENÍ OBJEKTU čp.57,		Zadavatel: člá:		DPS			
DO Bedřichov, Špindlerův mlýn		St-201 5-03-02					
		Datum:		01/2015			
Číslo:		Stavební úřad:					
Štavební úřad:		Bedřichov:		01/2015			
Dl / Projevit:		Foté č.:					
Architektonicko-stavební řešení:		Objekt:		SO-01			
Název výkresu:		Měřítko:		D 1.1.2			
PŮDORYS 2. NP				Číslo výkresu:			
				1:50			
				D 1.1.2 / 03			