


DET. "L" VAR. a NÁPOJENÍ ZATEPLENÉ ZDĚNÉ STĚNY KE STŘEŠE ZÁPADNÍ PŘÍSTAVBY

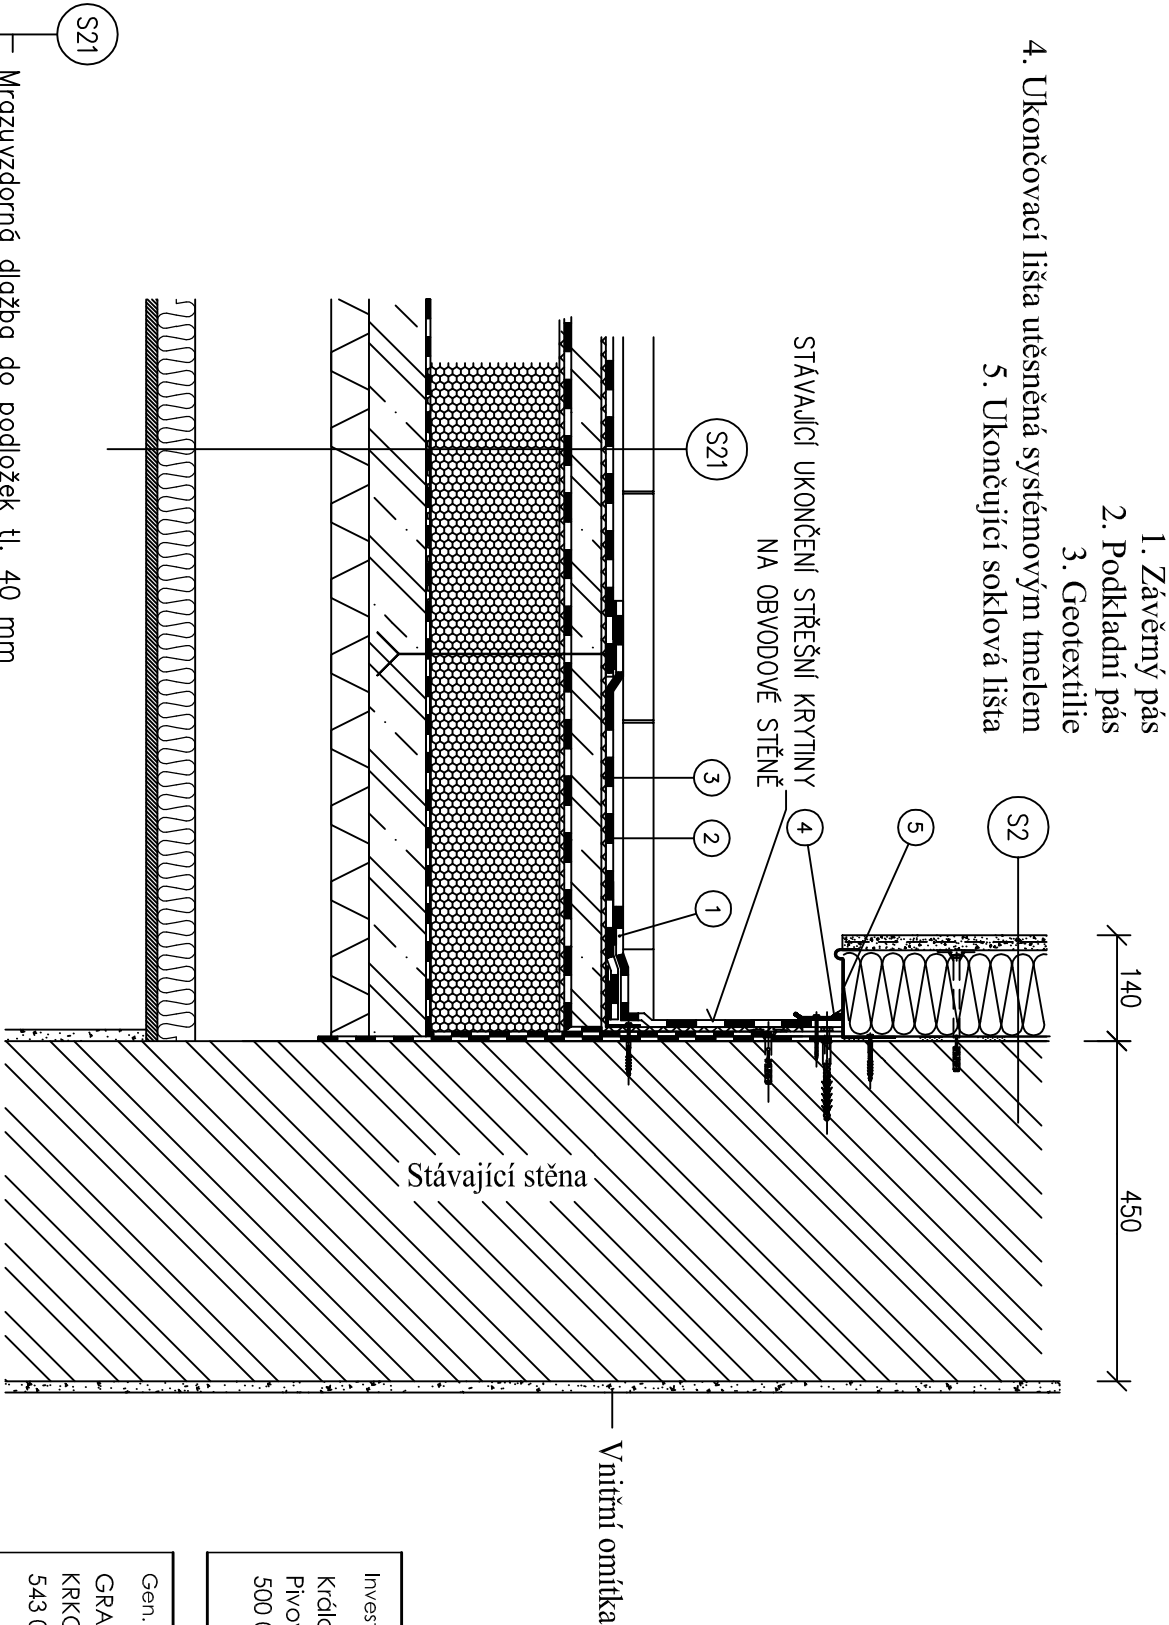

- Mrazuvzdorná dlažba do podložek tl. 40 mm
- Hydroizolace – mPVC
- Separáčnĭ geotextilie
- Krycí betonová deska
- Separáčnĭ geotextilie
- Tepelná izolace tl. 150 mm
- Pojistná hydroizolace
- Spádová žlb deska s KARI sítĭ tl. 75 mm
- Trapézový plech 50 mm
- Ocelové nosníky I č. 180
- Tepelná izolace tl. 60 mm
- Ocelový rošt 40 mm
- Sádrokartonové desky

- Stěrková omítka
- Penetrační nátěr
- Krycí hmota s výztužnou sítkou ze skelné tkaniny
- Izolační deska z minerální vaty 140 mm
- Lepicí hmota
- Penetrační nátěr
- Stávající nosná stěna

Investor :	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové 3	±0,00 = st.1.np souř.systém JTSK výškový systém BpV	
------------	--	---	--

Gen. projektant: GRAFC projektční kancelář KRKONOŠSKÁ 177, 543 01 VRCHLABÍ	Autor:	
	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Pavel Starý
	Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Starý
	Vypracoval:	Jana Daňková
grafic projektční kancelář		

Název stavby:			Stupeň dokumentace:	
ZATEPLENÍ OBJEKTU č.p.57, DO Bedřichov, Špindlerův Mlýn			DPS	
			Zakázkové číslo: ST-2015-03-02	
			Datum: 01/2015	
Obec	Katastrální území	Stavební úřad		
Špindlerův Mlýn	Bedřichov	Špindlerův Mlýn		
Díl / Profese:	Architektonicko-stavební řešení		Paré č.:	Objekt: SO-01
Název výkresu:	DETAIL "L" VAR. a			Číslo dílu: D 1.1.2
			Měřítko: 1:10	Číslo výkresu: D 1.1.2/29a