

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ čp HRADEC KRÁLOVÉ čp. 139 – 140

**Inventarizace architektonických,
uměleckořemeslných
a řemeslných prvků**



Mgr. Miloš Buroň
Mgr. Bohdan Šeda
MgA. František R. Václavík

říjen – prosinec 2012

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, ANOTACE

Objekt: Galerie moderního umění, Velké náměstí čp. 139, 140
nemovitá kulturní památka s r.č. v ÚSKP 37396/6-4522

Obec: Hradec Králové
Část obce: Hradec Králové
Katastrální území: Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Vlastník: Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Objednatel: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké nám čp. 139, 140, 500 03
Hradec Králové, IČO 00088404

Zpracovatel: Mgr. Miloš Buroň, K Lesu 33, 500 09 Hradec Králové 9, IČ 87252139
Spolupráce: Mgr. Bohdan Šeda, MgA. František R. Václavík
Doba zpracování: říjen – prosinec 2012
Typ průzkumu: inventarizace architektonických, uměleckořemeslných a řemeslných prvků
Účel průzkumu: podklad k přípravě rekonstrukce objektu
Stav objektu: po technické stránce v poměrně dobrém stavu, z hlediska památkové péče
poznámenán socialistickou rekonstrukcí
plně využíván, udržován

Použité podklady: zaměření stávajícího stavu (INRECO s.r.o., 3/2012)
stavebněhistorický průzkum objektu (L. Svoboda, 2011)
inventarizace prvků budovy čp. 408 v Hradci Králové (F. R. Václavík, 2010)

OBSAH

Obsah	3
Úvod	4
Inventarizace prvků – okna	5
Inventarizace prvků – výkladce	61
Inventarizace prvků – dveře	73
Inventarizace prvků – obklady stěn a vestavěný nábytek	109
Inventarizace prvků – podlahy	126
Inventarizace prvků – štukové prvky	135
Inventarizace prvků – osvětlení	155
Inventarizace prvků – zábradlí a ostatní kovové prvky	168
Inventarizace prvků – tabulky okna	183
Inventarizace prvků – tabulky dveře	189
Půdorys 2PP 1:200 s vyznačením prvků	196
Půdorys 1PP 1:200 s vyznačením prvků	197
Půdorys 1NP 1:200 s vyznačením prvků	198
Půdorys mezipatra 1:200 s vyznačením prvků	199
Půdorys 2NP 1:200 s vyznačením prvků	200
Půdorys 3NP 1:200 s vyznačením prvků	201
Půdorys 4NP 1:200 s vyznačením prvků	202
Půdorys 5NP 1:200 s vyznačením prvků	203
Půdorys 1PP 1:200 s vyznačením prvků	204

ÚVOD

Inventarizace prvků byla zpracována jako podklad k přípravě rekonstrukce objektu. Jako výchozí podklad k jejímu zpracování byl použit stavebněhistorický průzkum zpracovaný Ing. arch. L. Svobodou v roce 2011 a aktualizované zaměření stávajícího stavu zpracované ateliérem INRECO s.r.o. v roce 2012. Jednotlivé prostory všech podlaží byly v aktualizovaném zaměření stávajícího stavu očíslovány. Aby inventarizace přímo navazovala na již provedený stavebněhistorický průzkum, bylo převzato jeho číslování, ačkoliv zde není provedeno zcela systematicky a u jednotlivých podlaží na sebe přímo nenavazuje.

Inventarizované prvky byly podle funkčnosti systematicky rozděleny do několika kategorií, a sice výplně okenních otvorů (O), výplně dveřních otvorů (D), kovové prvky a zábradlí (Z), osvětlovací tělesa (SV), obklady stěn (OB) s vestavěnými skříněmi a nábytkem (VS) a vnitřní štukové prvky (Š), do samostatné kategorie byly zařazeny výkladce (V) a podlahy (P). Jednotlivé prvky dílčích kategorií byly rozděleny do typů, hlavním určujícím kritériem pro vytvoření typů bylo jejich řemeslné, materiálové a architektonické provedení. Pro každý typ prvku byla zpracována samostatná evidenční karta obsahující identifikační fotografie, základní popis a rozměry prvku, jejich stav, náměty na obnovu, údaje o počtu kusů a schematické půdorysy s vyznačením jejich umístění v objektu. Obsah evidenčních karet typů se v jednotlivých kategoriích mírně liší, je přizpůsoben charakteru jednotlivých prvků. Dokumentovány a inventarizovány byly pouze původní a řemeslně či uměleckohistoricky hodnotné prvky, novodobé a nehodnotné tento pasport neobsahuje, přestože byly fyzicky shlednuty.

Zvláštní kategorii tvoří výplně dveřních a okenních otvorů. Vzhledem k vysokému počtu prvků těchto dvou kategorií i velkému množství jejich typů nejsou údaje o stavu jejich původnosti uvedeny přímo na evidenčních kartách, nýbrž v samostatných tabulkách. Každý z těchto prvků má své číslo, které vychází z podlaží a číslování jednotlivých prostor, u každého čísla prvku je za lomítkem uveden také jeho typ. V případě oken a dveří byly podrobně zdokumentovány všechny prvky včetně novodobých. Novodobé a nehodnotné prvky jsou v tabulkách i výkresech s jejich umístěním označeny jako TYP. Ve většině případů se jedná o novodobé plné typové dveře a prosklené železné dvoukřídlé dveře a typová zdvojená okna. Výjimku tvoří dveře D-19, které jsou sice novodobé, avšak atypické.


Výkresy s umístěním oken a dveří obsahují i ostatní hodnotné prvky, ty jsou však označeny pouze číslem typu.

Předmětem smlouvy o dílo byl i detailní průzkum zaměřený na ověření existence historických podlah. Historické podlahy byly zaznamenány pouze v místech, kde se prokazatelně vyskytují. Ve většině veřejných galerijních i obytných prostor jsou na podlahách přilepeny povrchové krytiny (koberce a linolea), zjištění výskytu historických podlah zde nebylo bez destruktivní metody možné. Podrobný výskyt starších podlahových krytin bude možné až v průběhu rekonstrukce. V její první fázi doporučujeme šetrné sejmutí vrchních krytin, aby nedošlo k poškození případných starších vrstev. S možnou existencí historických podlahových krytin ve veřejných galerijních prostorech doporučujeme počítat i při přípravě rozpočtu pro rekonstrukci celého objektu.

Pasport neobsahuje žádné prvky z přednáškového sálu v prvním podzemním podlaží, přestože se zde nejedná o prvky typové, avšak ani historické a umělekořemeslné. Jedná se o atypické prvky socialistické realizace, která se v tomto sále a přilehlých prostorách dochovala velmi intaktně v takřka plném měřítku. Při přípravě rekonstrukce doporučujeme zvážit její zachování.

Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2490 x 3460 mm

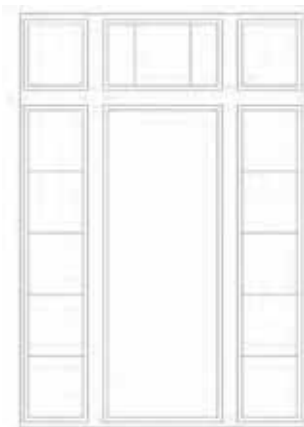

PRVEK.	O-1
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	9ks



Umístění prvků v budově:

O-505A.1, O-505B.1, O-505B.2, O-506.1, O-509B.1, O-509C.1, O-509C.2, O-510.1, O-510.2, O-511.1

Základní popis prvku:

Šestikřídlé dvojité špaletové okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v 5/6 výšky. Z vnější strany je pevná rám členěn nárožními lištami které se v křížení protínají. Střední dolní pole vnějšího okna je pevné Všechna ostatní pole mají dovnitř otvíravá křídla. Boční křídla vnějšího okna jsou čtyřmi příčnickou děleny na pět čtvercových tabulek. Střední díl horní části vnějšího okna je dvěma svislými příčnickou dělen na tři tabulky. Křídla vnitřního okna jsou nedělená. Střední díl horní části je řešen jako sklopka ovládaná táhlem.

Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplně je dělana na tři úzká horizontální vpadlá pole.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován dřevěnou šambránou členěnou odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým prknem. Původní parapet chybí a je nahrazen novodobým krytem radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý

Kování:

Otvíravá křídla kromě sklopky mají masivní mosazné půlolivy s jemně dekorovanou čelní stranou. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Sklopka střední části je ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti. Sklopka vnitřního a vnějšího křídla je spojena pantografem. Všechna křídla jsou zavěšena na čtyřech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější otvíravá křídla dolní části jsou opatřena esovitě prohnutými mosaznými odrazníky zakončenými kruhovými terčíky.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou doplněna půlobrtlíky, mechanismus sklopek je částečně nefunkční. Horní část obložek je narušena držákem žaluzií.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2440 x 3540 mm

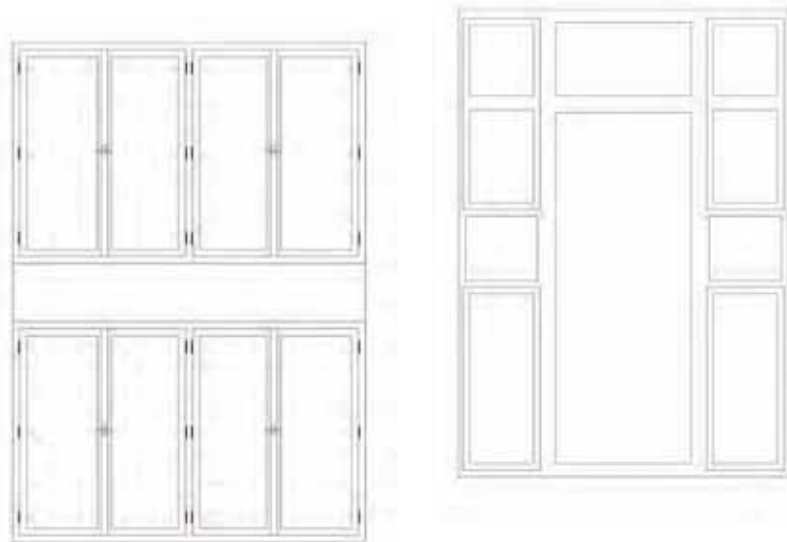

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks

Umístění prvku v budově:
O-321.1**Základní popis prvku:**

Čtyřkrídle dvojitě špaletové okno. Okno je novější variací okna O-1 osazenou asi v 80. letech 20. století asi v souvislosti s vložením mezipatra do místnosti 311. Vnější a vnitřní okno je zde řešeno rozdílně. Vnější okno má základní dělení shodné s oknem O-1. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je pevný rám ve střední části dělen poutcem v 5/6 výšky. Z vnější strany je zde pevný rám plochý bez protínajících se lišt. Vnější okno má v užších bočních polích čtyři ven otvíravá křídla a o výšce 2/6 výšky okna. Nedělené velké střední pole, střední horní pole a čtvercová pole v půlce výšky bočních polí jsou pevná neotvíravá. Střední horní pole je dvěma svislými příčnicemi děleno na tři tabulky. Dolní otvíravá křídla jsou nedělená. Horní otvíravá křídla jsou v půlce rozdělena silným příčnicí, navazujícím na vodorovný poutec střední části.

Vnitřní okna jsou rozdělena stropem mezipatra na dvě samostatné konstrukce, stejné v horní i dolní části. Jedná se dvojici dovnitř otvíravých zdvojených oken.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Otvíravá křídla vnějšího okna mají bakelitové půlolivky ovládající závorky a jsou zavěšena na trojicích závěsů s půlkulovou hlavou. Vnitřní okna mají bakelitové olivy ovládající rozvoru.

Stav:

Dobrý

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně obnova nátěru.

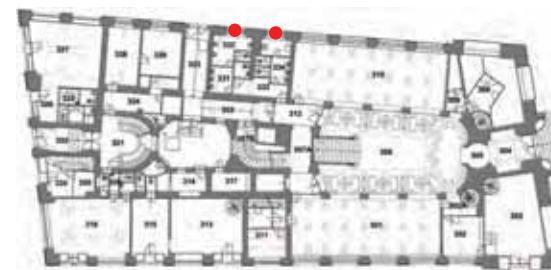


Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 1660 x 3460 mm



PRVEK.	O-3
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	2ks



Umístění prvků v budově:
O-332.1, O-334.1

Základní popis prvku:

Čtyřkřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno. Rám je v 5/6 výšky rozdělen širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. Vysoká křídla dolní části vnějšího i vnitřního křídla jsou dovnitř otvíravá. Tato křídla vnějšího i vnitřního okna jsou subtilními příčnicí dělena na 5 mírně podélné obdélných tabulek. Styk křídel je oboustranně kryt klapáčkami s širokou plochou střední lištou. Pravá část horní části je řešena jako sklopka ovládaná bovdenovým táhlem. Je však opatřena vnitřní klapáčkou a imituje tak dvoukřídle otvírání. Levé pole horní části má sice běžně dvojici bočních závěsů, kvůli sklopce však nejde otevřít.

Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je dělena na horizontální vpadlá pole.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Otvíravá křídla dolní dvoukřídle mají masivní mosazné olivy, v pohledu obloukového tvaru, s jemně dekorovanou čelní stranou. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Sklopka je ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti. Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem. Všechna křídla jsou zavěšena na čtyřech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapáčka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní, mechanismus sklopky je částečně nefunkční (rozpojený pantograf).



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2250 x 2400 mm

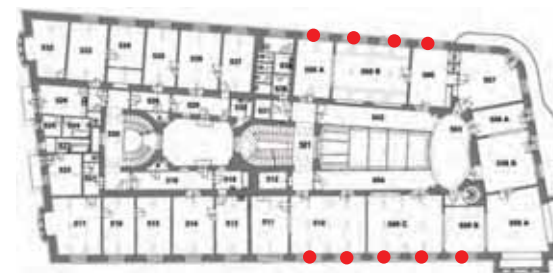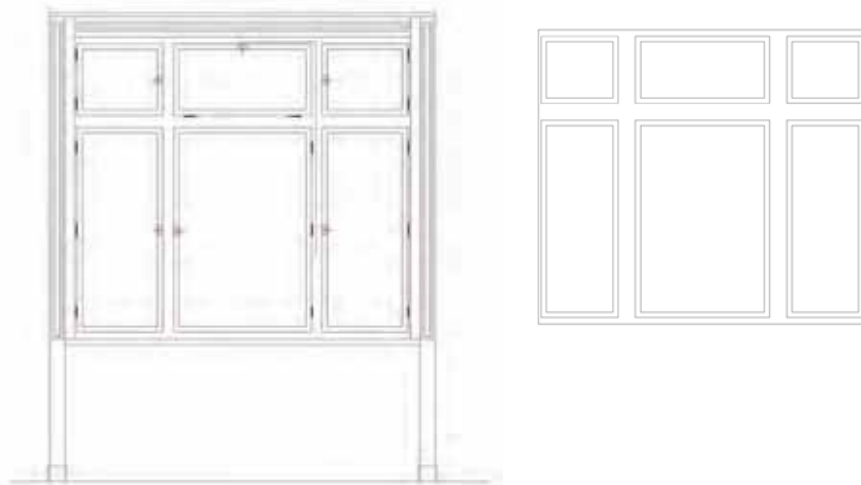

Umístění prvků v budově:

505.1, 505.2, 506.1, 509B.1, 509C.1, 509C.2, 510.1, 510.2, 511.1

Základní popis prvku:

Šestikřídlé mírně podélné obdélné dvojité špaletové okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v 2/3 výšky. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se v křížení protínají. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otvíravá dále nedělená křídla. Střední díl horní části je řešen jako sklopka ovládaná táhlem.

Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je dělena na tři úzká horizontální vpadlá pole.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován dřevěnou šambránou členěnou odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prkmem. Původní parapet chybí a je nahrazen novodobým krytem radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Otvírává křídla kromě sklopky mají masivní mosazné půlolivy s jemně dekorovanou čelní stranou. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Sklopka střední části je ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti. Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější otvírává křídla dolní části jsou opatřena esovitě prohnutými mosaznými odrazníky zakončenými kruhovými terčíky.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky, mechanismus sklopek je částečně nefunkční. Horní část obložek je narušena držákem žaluzií.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2250 x 2400 mm

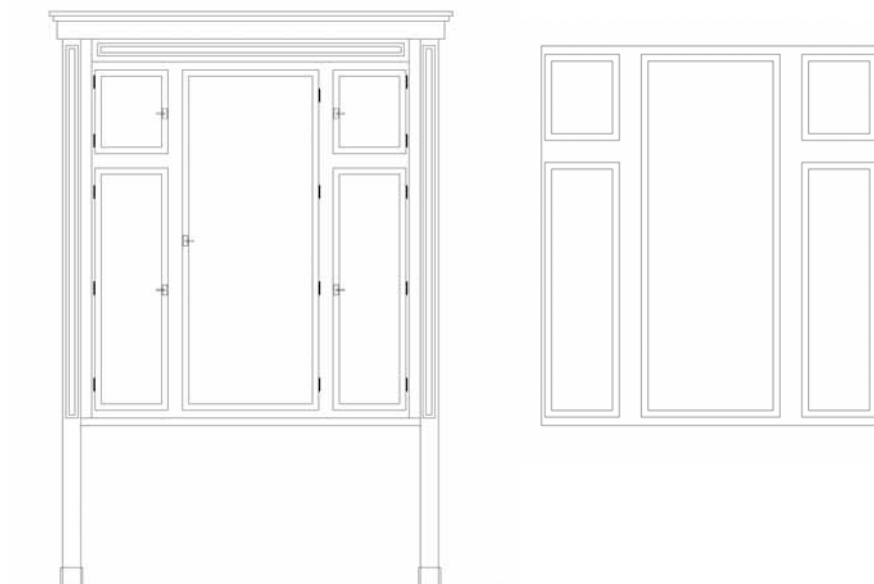

POSCHODÍ: 3NP

POČET KUSŮ: 9ks

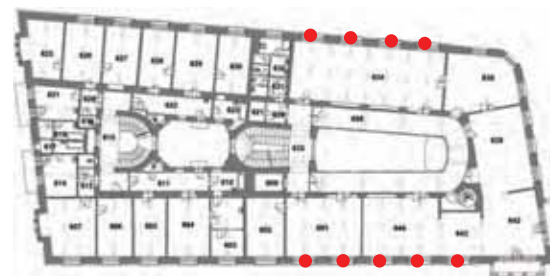

Umístění prvků v budově:

601.2, 602.2, 634.1, 634.2, 634.3, 634.4, 643.1, 644.1, 644.2

Základní popis prvku:

Pětikřídlé mírně výškově obdélné dvojité špaletové okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Boční části jsou horizontálně děleny poutcem v cca 3/4 výšky. V horní části tak vznikají mírně výškově obdélná pole. Střední širší pole je bez poutce, nedělené a zaujímá celou výšku okna. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se zde neprotínají, na sloupcích vytváří střední v padlé pole. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otevíravá dále nedělená křídla. Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je dělena na tři úzká horizontální vpadlá pole.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován dřevěnou šambránou členěnou odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prknem. Původní parapet chybí a je nahrazen novodobým krytem radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Otvírává křídla kromě sklopky mají masivní mosazné půlolyvy s jemně dekorovanou čelní stranou. Půlolyvy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější otvírává křídla dolní části jsou opatřena esovitě prohnutými mosaznými odrazníky zakončenými kruhovými terčíky.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky. Horní část obložek je narušena držákem žaluzií.



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2050 x 2440 mm

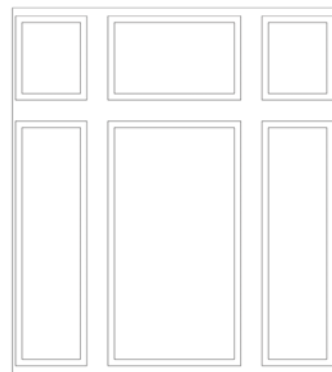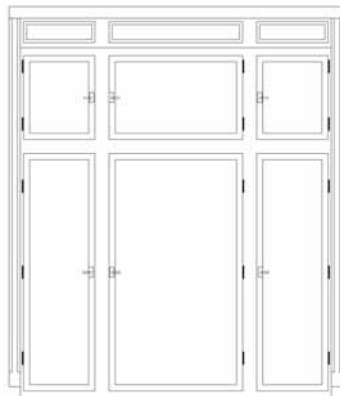

PRVEK.	O-6
POSCHODÍ:	4NP
POČET KUSŮ:	9ks



Umístění prvků v budově:

701.1, 701.2, 702.1, 703.1, 732.1, 732.2, 732.3, 732.4, 736.1, 737.1, 737.2

Základní popis prvku:

Šestikřídlé mírně výškové obdélné dvojité špaletové okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v cca 3/4 výšky. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se zde neprotínají, na vodorovném poutci vytváří střední v padlé pole. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otevíravá dále nedělená křídla, a to zde včetně středního dílu horní části. Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je dělena na tři úzká horizontální vpadlá pole.

Vnitřní okna jsou umístěna v líci stěny, bez výklenku. Rám je od stěny oddělen lištou s plochou střední stezkou, která dole vbíhá z rozšířené patky. Původní parapet chybí a je nahrazen novodobým krytem radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Všechna křídla mají masivní mosazné půlolivy s jemně dekorovanou čelní stranou. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější otevíravá křídla dolní části jsou opatřena esovitě prohnutými mosaznými odrazníky zakončenými kruhovými terčíky.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky.

Horní část obložek je narušena držákem žaluzií.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1650 x 2400 mm

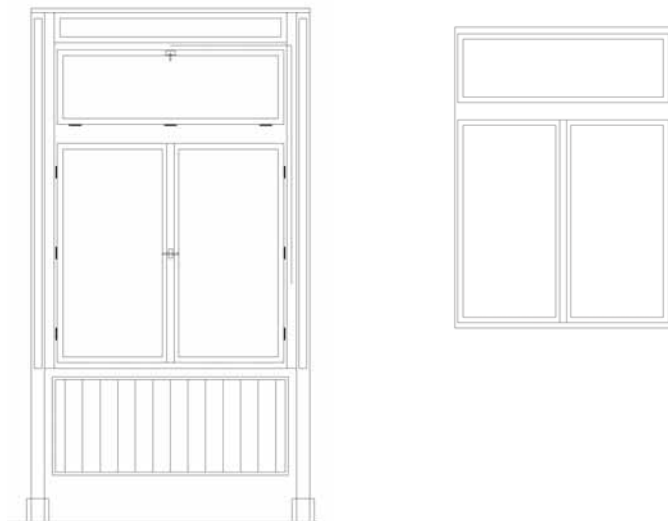

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 11ks

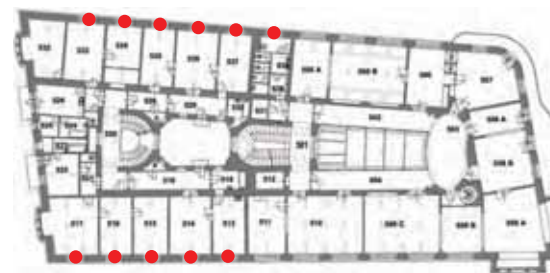

Umístění prvků v budově:

513.1, 514.1, 515.1, 516.1, 517.1, 533.1, 534.1, 535.1, 536.1, 537.1, 539.1

O-7

Základní popis prvku:

Tříkřídlé výškové obdélné dvojité špaletové okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/3 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídlé okno. Horní část je řešena jako nedělená sklopka. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otvíravá dále nedělená křídla. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován až k podlaze sbíhající dřevěnou šambránou. Dole má šambrána plochý kubický soklík. Od výšky parapetu je čelní plocha členěna odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prvkem.

Vnitřní nátěr je zpravidla bílý, vnější světle šedý.

Kování:

V severní části 2NP mají otvíravá křídla dolní dvoukřídlé části masivní mosazné olivy, v pohledu obloukového tvaru, s jemně dekorovanou čelní stranou. V jižní části 2NP je odlišný typ mosazných oliv: Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou plochou jen mírně prohnuté. Všechny olivy mají obdélný mosazný podkladní štítek. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Sklopka horní části je zpravidla ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti.

Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem. V ojedinělých případech (O-515.1) mechanismus chybí a je nahrazen dvěma půlobrtlíky.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1650x 2400 mm



POSCHODÍ: 3NP

POČET KUSŮ: 11ks

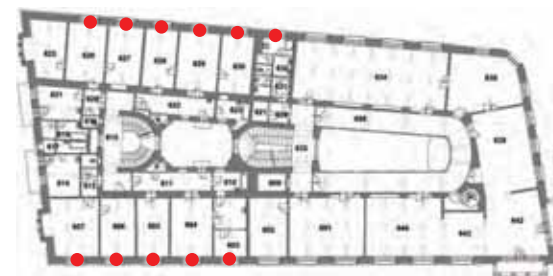

Umístění prvků v budově:

603.1, 604.1, 605.1, 606.1, 607.1, 626.1, 627.1, 628.1, 629.1, 630.1, 632.1

Základní popis prvku:

Čtyřkřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno. Rám je v 2/3 výšky rozdělen širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. Horní i dolní část je dvoukřídla. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá. Styk křídel je oboustranně kryt klapačkami s širokou plochou střední lištou. Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován až k podlaze sbíhající dřevěnou šambránou. Dole má šambrána plochý kubický soklík. Od výšky parapetu je čelní plocha členěna odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prvkem.

Část oken má úzký dřevěný původní parapet, tvořený deskou vynášenou několika plochými ústupky. Podparapetní zídka byla u části oken kryta částečně dochovaným dřevěným obložením. V jednoduše profilovaném obvodovém rámu je výplň ze svisle kladených palubek s profilovanými hranami. Střední část výplně je většinou odstraněna pro zavěšení radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy, z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.


Stav: Poměrně dobrý, okna netěsní. O části oken chybí původní parapety. Podparapetní výplně jsou poškozené osazením radiátorů částečně jsou zcela odstraněny.

Náměty na obnovu: Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1650x 2400 mm

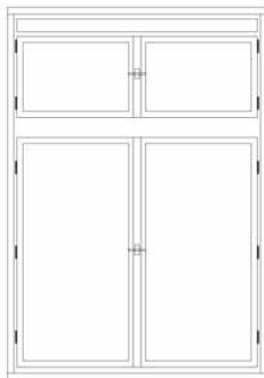

PRVEK.	O-8A
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	ks

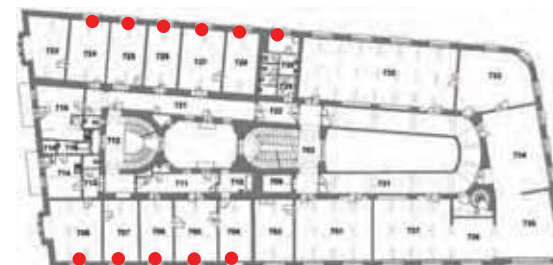

Umístění prvků v budově:

704.1, 705.1, 706.1, 707.1, 708.1, 724.1, 725.1, 726.1, 727.1, 728.1, 730.1

Základní popis prvku:

Čtyřkřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno. Rám je v 2/3 výšky rozdělen širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. Horní i dolní část je dvoukřídla. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá. Styk křidel je oboustranně kryt klapáčkami s širokou plochou střední lištou. Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okna ve 4NP nemají vnitřní výklenek ani vnitřní orámování šambránu. Vnitřní okno je umístěno v líci stěny, bez výklenku. Rám je od stěny oddělen lištou s plochou střední stezkou, která dole vbíhá z rozšířené patky.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1460x 2400 mm

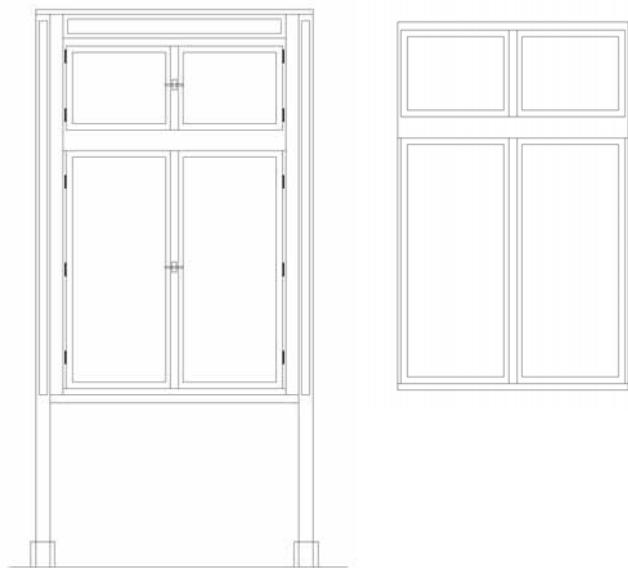

PRVEK.	O-9
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	ks

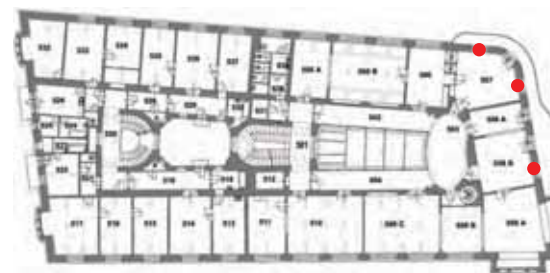

Umístění prvku v budově:
507.1, 507.2, 508.1

Základní popis prvku:

Tříkřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/3 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídle okno. Horní část je řešena jako sklopka ovládaná táhlem. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otvíravá dále nedělená křídla. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním vpadlým polem.

Vnitřní výklepek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklepek lemován až k podlaze sbíhající dřevěnou šambránou. Dole má šambrána plochý kubický soklík. Od výšky parapetu je čelní plocha členěna odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prknem.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Dolní dvoukřídla část má masivní mosaznou olivu obloukového tvaru s jemně dekorovanou čelní stranou. Oliva je umístěna na obdélném mosazném štítku. Oliva ovládá střední závorku a krytou rozvoru.

Sklopka horní části je zpravidla ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti.

Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem. Křídla dolní části jsou zavěšena na třech, křídla horní části na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1450x 2400 mm



POSCHODÍ: 3NP

POČET KUSŮ: 6ks

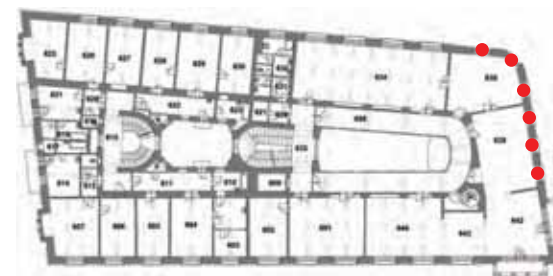

Umístění prvků v budově:

638.1, 638.2, 638.3, 639.1, 639.2, 639.3

Základní popis prvku:

Dvoukřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno. Křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá, dále nedělená. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Vnitřní výklenek okna je obložen dřevem. Z vnitřní strany je výklenek lemován až k podlaze sbíhající dřevěnou šambránou. Dole má šambrána plochý kubický soklík. Od výšky parapetu je čelní plocha členěna odstupněným úzkým vpadlým polem. Nahoře je šambrána ukončena prostým římsovým prknem.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1450x 2440 mm



PRVEK.	O-11
POSCHODÍ:	4NP
POČET KUSŮ:	6ks



Umístění prvků v budově:
733.1, 733.2, 733.3, 734.1, 734.2, 734.3

Základní popis prvku:

Tříkřídlé výškově obdélné dvojité špaletové okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/3 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídlé okno. Styk křídel je oboustranně kryt klapáčkami s širokou plochou střední lištou. V horní části okna je jednokřídlé výrazné obdélné do boku otvírané okno. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá a dále nedělená.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním vpadlým polem.

Vnitřní okno je umístěno v líci stěny, bez výklenku. Rám je od stěny oddělen lištou s plochou střední stezkou, která dole vbíhá z rozšířené patky.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Dolní řídla mají masivní mosaznou olivu umístěnou na obdélném podkladním štítku. Z bočního pohledu má tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a křytou rozvoru.

Horní část okna má subtilní mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítku.

Půloliva ovládá jednoduchou závorku.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v horní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:


Poměrně dobrý, okna netěsní a jsou místy doplněna půlobrtlíky.

Náměty na obnovu:


Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 4865x 2290 mm

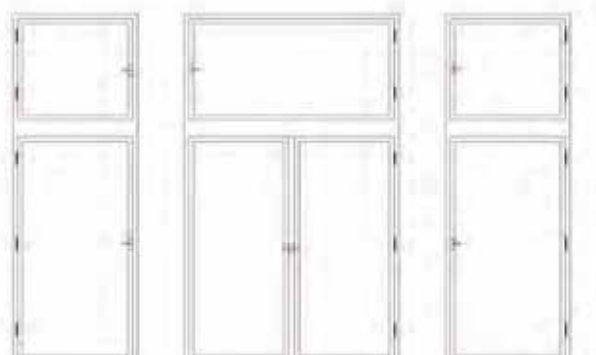

PRVEK.	O-12
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	2ks

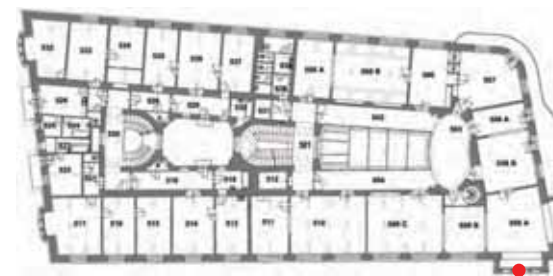

Umístění prvků v budově:
509A.1, 509A.2

Základní popis prvku:

Velké trojdílné sdružené okno v nárožních arkýřích 2np. Velké sedmikřídlé dvojité špaletové okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na tři samostatné části. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám a obvodovou šambránu. Boční dvoukřídlé části jsou užší. Střední, širší tříkřídlá část členěná do tvaru T. Všechny části jsou ve 3/4 výšky rozděleny pevným širokým poutcem s vnější stranou členěnou vpadlým polem. Všechna křídla se otevírají dovnitř.

V dolní části středního dílu je dvoukřídlé okno. Styk křídel je oboustranně kryt klapačkami s širokou plochou střední lištou.

Horní část středního dílu je řešena jako sklopka ovládaná táhlem.

Boční části jsou dvoukřídlé s nad sebou umístěnými křídla oddělenými poutce.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním vpadlým polem.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Dolní dvoukřídlá část má masivní mosaznou olivu obloukového tvaru s jemně dekorovanou čelní stranou. Oliva je umístěna na obdélném mosazném štítu. Oliva ovládá střední závorku a krytou rozvoru.

Boční části mají v dolní i horní části obdobné mosazné půlolyvy z kruhového terčíku dřívku vybíhají prohnutá klička s jemně dekorovanou čelní stranou.

Sklopka horní části středního dílu je ovládána bovdenovým mechanismem zakončeným dole mosazným táhlem ve tvaru rukojeti. Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech, křídla horní části na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zářezky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsná a jsou místy doplněna půlobtlíky.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.

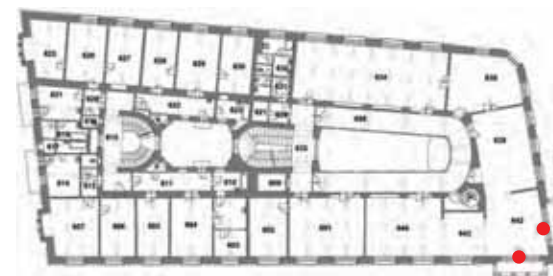


Schéma prvku
Základní rozměry: 3710x 2420 mm



POSCHODÍ: 3NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:
642.1, 642.1

Základní popis prvku:

Velké pětikřídlé sdružené okno s dveřmi na balkon s nadsvětlíkem ve střední ose. Velké pětikřídlé (+dveře) dvojité špaletové okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na pět samostatných částí. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám. Boční dvoukřídlé části jsou užší. Ve střední širší části jsou umístěny jednokřídlé dveře D-X s nadsvětlíkem. Dveře jsou popsány samostatně. Podélné obdélný nadsvětlík je řešen jako sklopka s dole umístěnými závěsy. Dvoukřídlé boční části se skládají z dvojice jednokřídlých nedělených oken oddělených pevným sloupkem. Všechna křídla se otevírají dovnitř.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním vpadlým polem rozděleným na tři části.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Čtyři boční křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru L. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Sklopka nadsvětlíku střední části je ovládána pantografovým mechanismem zakončeným dole litinovou otočnou pákou. Toto řešení je patrně dodatečné. Páka u okna O-642.2 chybí. Sklopka vnitřního a vnějšího křídla byla spojena pantografem.

Křídla bočních částí jsou zavěšena na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. Sklopkama dva stejné vodorovně umístěné závěsy.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:


Poměrně dobrý, okna netěsní. U jednoho okna chybí pákový mechanismus sklopy.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 370x 2440 mm

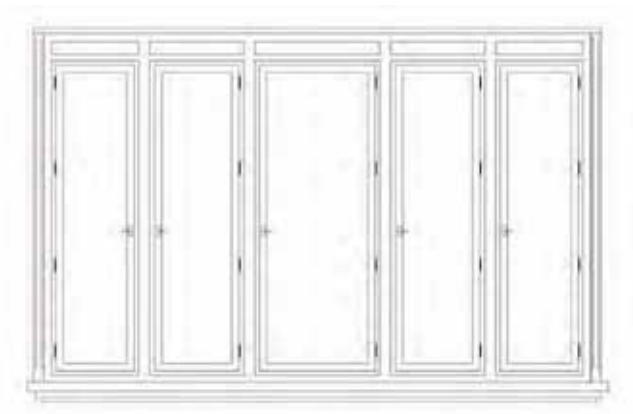

Umístění prvků v budově:
735.1, 735.2

Základní popis prvku:

Velké pětídílné sdružené okno, Pětikřídle dvojité špaletové okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na pět samostatných částí. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám. Střední díl je širší, boční dvoukřídle části jsou užší. Ve všech polích jsou jednokřídla dovnitř otvíravá okna oddělená pevným svislým sloupkem. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním vpadlým polem rozděleným na pět částí odpovídajícím křídlům.

Vnitřní okno je umístěno v líci stěny, bez výklenku. Rám je od stěny oddělen lištou s plochou střední stezkou, která dole vbíhá z rozšířené patky. Okno má původní úzký parapet profilovaný odspodu čtvrtoblounem, ústupkem a krycí deskou. Parapet je poškozen výřezem pro novodobý kryt radiátoru.

Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru L. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Poměrně dobrý, okna netěsní. Parapet je částečně vyříznut.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.





Schéma prvku
Základní rozměry: 1670 x 1950 mm



POSCHODÍ: 1NP, MZP

POČET KUSŮ: 5ks

**Umístění prvků v budově:**

328.1, 329.1, 421.1, 422.1, 423.1

Základní popis prvku:

Dvoukřídle téměř čtvercové dvojité špaletové okno. Křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá, dále nedělená. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplň kryjící prostor pro umístění rolety. Výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem. Okno má původní úzký parapet profilovaný odspodu čtvrtoblounem, ústupkem a krycí deskou.

Vnitřní i vnější nátěr je bílý.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:


Poměrně dobrý, okna netěsní.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1670 x 1950 mm



Umístění prvků v budově:
424.1

Základní popis prvku:

Tříkřídle téměř čtvercové dvojité špaletové okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/5 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídle okno. Styk křídel je oboustranně kryt klapačkami s širokou plochou střední lištou. V horní části okna je jednokřídle výrazné obdélné do boku otvírané okno. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá a dále nedělená. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní úzký parapet profilovaný odspodu čtvrtoblounem, ústupkem a krycí deskou.

Vnitřní i vnější nátěr je bílý.

Kování:

Okno je osazeno novodobými plastovými olivami a půlolivami bílé barvy. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Půloliva horní části ovládá závorku.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze.

Stav:

Poměrně dobrý, nevhodné novodobé olivy.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1540x1590 mm



POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 6ks



Umístění prvků v budově:

407.1, 408.1, 409.1, 409.2, 409.3, 413.1

Základní popis prvku:

Trojdílné, tříkřídlé podélně obdélné dvojité špaletové okno. Střední část okna je širší, boční části jsou užší. Ve všech částech jsou jednokřídlá dovnitř otvíravá okna. Křídla vnějších oken bočních částí jsou v půlce výšky dělena subtilním příčnickem. Vnější křídlo střední části je rozděleno příčnickem ve 2/3 výšky. Křídla vnitřního okna jsou nedělená.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní úzký parapet profilovaný odspodu čtvrtoblounek, ústupkem a krycí deskou.

Kování:

Křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru L. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřeny esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:



Dobrý. Chybí jeden odrazník.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1540x1590 mm

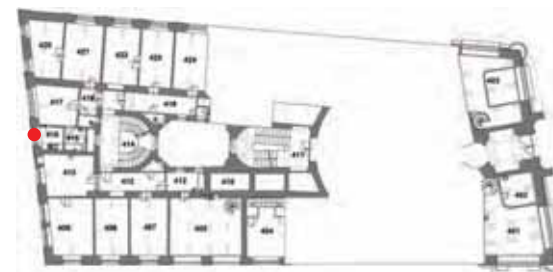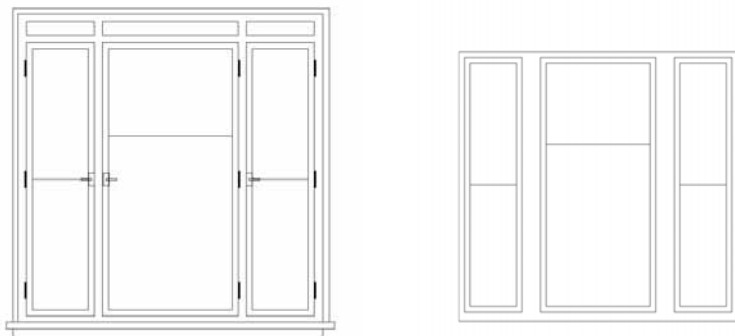

Umístění prvků v budově:
416.1

Základní popis prvku:

Trojdílné, tříkřídle podélné obdélné dvojité špaletové okno. Střední část okna je širší, boční části jsou užší. Ve všech částech jsou jednokřídla dovnitř otvíravá okna. Křídla vnějších oken bočních částí jsou v půlce výšky dělena subtilním příčnickem.. Vnější křídlo střední části je rozděleno příčnickem ve 2/3 výšky. Křídla vnitřního okna jsou nedělená. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní úzký parapet profilovaný odspodu čtvrtoblounem, ústupkem a krycí deskou.

Kování:

Křídla mají mosazné půlolivky ve tvaru L. Půlolivky ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřeny esovité prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:



Dobrý. Chybí jeden odrazník.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku
Základní rozměry: 2260 x 2100 mm

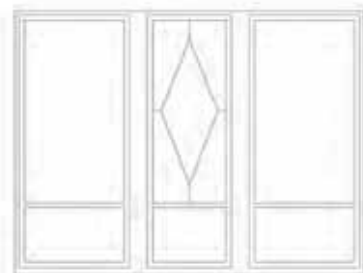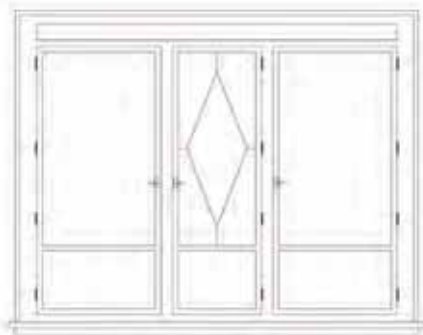

POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 1ks

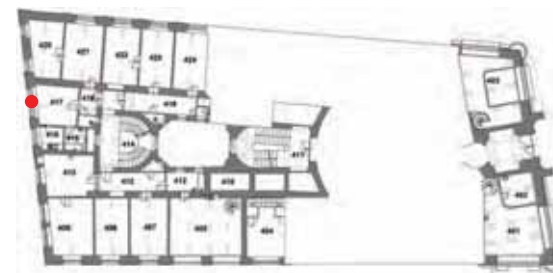

Umístění prvků v budově:
417.1

Základní popis prvku:

Velké, široké, trojdílné, tříkřídlé podélné obdélné dvojité špaletové okno. Střední část okna je užší, boční části jsou širší. Ve všech částech jsou jednokřídlá dovnitř otvíravá okna. Křídla vnějších oken jsou v ¼ výšky předělena subtilním příčnickem. Horní část užšího středního křídla je dále dělena na 5 tabulek drobnými příčnickými vytvářejícími centrální motiv kosočtverce. Křídla vnitřního okna jsou nedělená.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní široký parapet se zaoblenými roky. Parapet je profilovaný odspodu čtvrtoblounek, ústupkem a krycí deskou.

Kování:

Křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru L. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřeny esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:


Dobry. Chybí jeden odrazník.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku
Základní rozměry: 2260 x 2100 mm

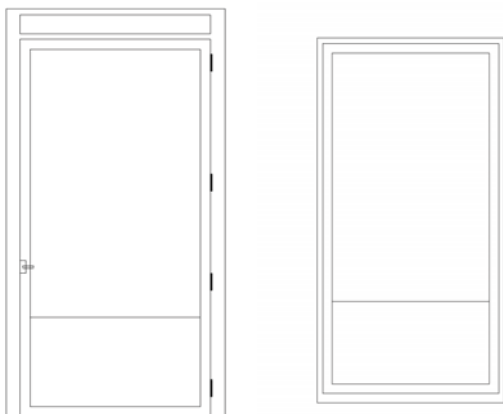

POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 2ks

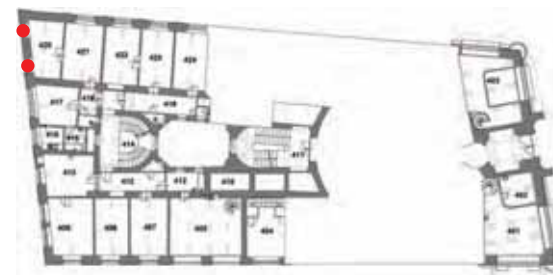

Umístění prvků v budově:
420.1, 420.2

Základní popis prvku:

Jednokřídlé, výškově obdélné, dvojité špaletové okno. Vnější i vnitřní okno se otvírá dovnitř. Vnější okno je v ¼ výšky děleno subtilním příčnickem na dvě tabulky. Vnitřní okno je nedělené.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní široký parapet se zaoblenými roky. Parapet je profilovaný odspodu čtvrtoblounem, ústupkem a

Kování:

Křídla mají mosaznou půlolivu ve tvaru L na obdélné mosazném podkladním štítku. Půloliva ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla je pérová zarážka pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze. Vnější okno je v dolní části opatřeno esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:




Dobrý.

Náměty na obnovu:



Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2310 x 2200 mm

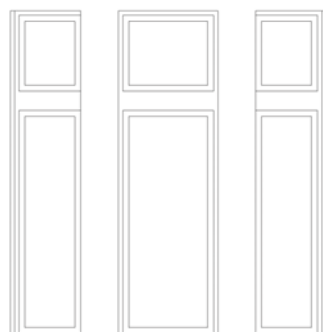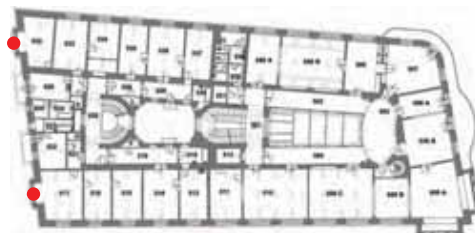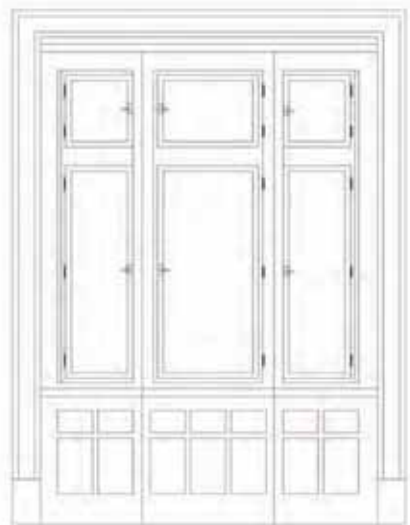

PRVEK.	O-21
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	ks

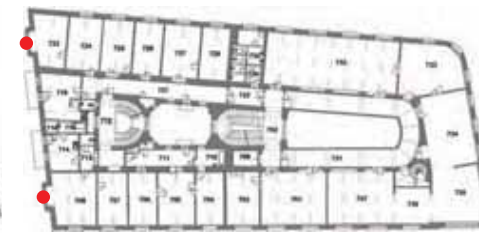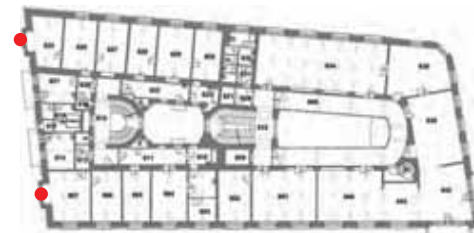

Umístění prvků v budově: 517.2, 532.1, 607.1, 625.1, 708.2, 723.1

Základní popis prvku:

Velké trojdílné sdružené okno v arkýřích severního průčelí. Velké šestikřídlé dvojité špaletové okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na tři samostatné části. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám, obvodovou šambránu a dřevěné obložení arkýřového výklenku. Boční dvoukřídlé části jsou užší. Střední část je širší. Okno je půdorysně polygonálně zalomené podle prohnuté čelní strany arkýře. Všechny tři části jsou ve 1/4 výšky rozděleny pevným širokým poutcem s vnější stranou členěnou vpadlým polem. Všechna křídla se otevírají dovnitř.

Nad horními křídly vnitřního okna pokračuje pevný rám výše a kryje meziokenní prostor pro umístění rolety. Tato část je členěna plochou odstupněnou dřevěnou římsou. Okna zpravidla mají původní parapet s masivní deskou vynášenou dvěma pravouhlými ústupky.

Stěny, strop i parapetní zídka hlubokých výklenků okenních arkýřů, jsou obloženy dřevěným až k zemi sahajícím tářlováním rámové konstrukce s výplněmi. Tářlování je děleno do výškové obdélných výplňových polí. Pouze pod úrovní parapetu je řada čtvercových polí. Ploché výplně jsou orámovány dvakrát odstupněným rámem.

Vnitřní otvor okenního výklenku je zpravidla rámován dřevěnou šambránou s obvodovou profilovanou lištou a drobnou nárožní lištou. Šambrána dole vybíhá z nízkého kubického soklu.

Vnější i vnitřní nátěr okna je satndardně bílý.

Kování:

Křídla mají mosaznou půlolivu ve tvaru L na obdélné mosazné podkladním štítku. U dolních křidel ovládá půloliva boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. U horních křidel je prostá závorka. Dolní křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. Horní křídla jsou zavěšena na dvojicích stejných závěsů.



V pevném rámu vnitřního křídla je pérová zarážka pro zajištění vnějších křidel v otevřené poloze. Vnější okno je v dolní části opatřeno esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav: Dobrý, U okna O-532.1 chybí obložení výklenku i parapet. U okna O-607.2 chabí šambrána obložení výklenku.



Náměty na obnovu: Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1050 x 2400 mm

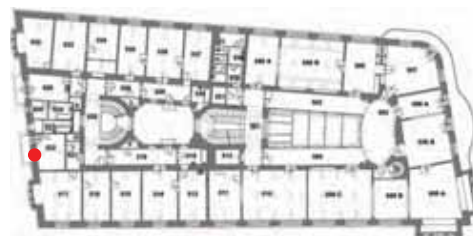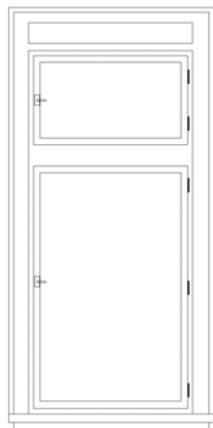

PRVEK.	O-22
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	ks

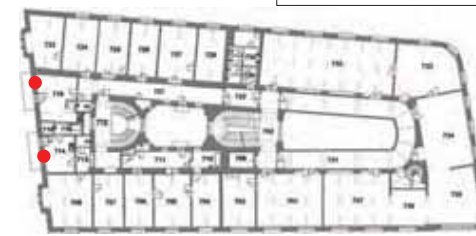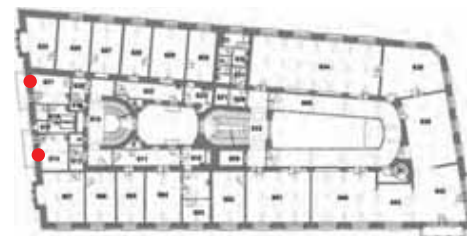

Umístění prvků v budově:
522.1, 614.1, 621.1, 714.1, 719.1

Základní popis prvku:

Dvoukřídle, výškově obdélné, dvojité špaletové okno. Vnější i vnitřní okno se otvírá dovnitř. Okno je ve $\frac{3}{4}$ výšky rozděleno pevným širokým poutcem s vnější stranou členěnou vpadlým polem. Horní křídlo vnějšího okna je dvěma svislými příčkami děleno na tři výškově obdélné tabulky. Ostatní křídla jsou nedělená. Všechna křídla se otevírají dovnitř. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem.

Okno má původní parapet. Parapet je profilovaný odspodu dvěma pravoúhlými ústupky.

Kování:

Křídla mají mosaznou půlolivu ve tvaru L na obdélné mosazném podkladním štítku. Půloliva u dolních oken ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. U horních oken je prostá závorka s protikusem. Dolní křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou. Horní křídla mají dva stejné závěsy. V pevném rámu vnitřního křídla je pérová zarážka pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okno je v dolní části opatřeno esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:

Dobrý.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.





Schéma prvku

Základní rozměry: 400 x 700 mm



POSCHODÍ: 2NP-3NP

POČET KUSŮ: 3 ks

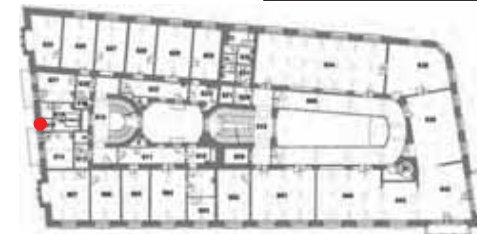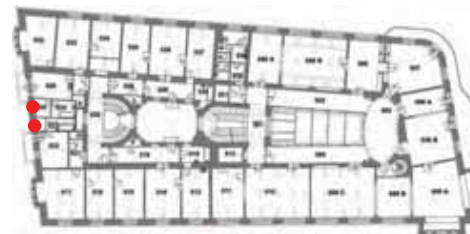

Umístění prvků v budově:

523.1, 525.1, 617.2

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché výškové obdélné okénko spíží při severním průčelí. Křídlo má jednoduchý nedělený rám bez profilace pouze se zaoblenými hranami. Okna jsou novější a pocházejí patrně z 50. let 20. století. Nátěr je bílý nebo smetanově béžový.

Kování:

Křídlo je zavěšeno na dvojici závěsů s půlkulatou hlavou. Bakelitová nebo hliníková půloliva ovládá jednoduchou závorku s protikusem.

Stav:

Dobrý.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1920 x 700 – 1250 m

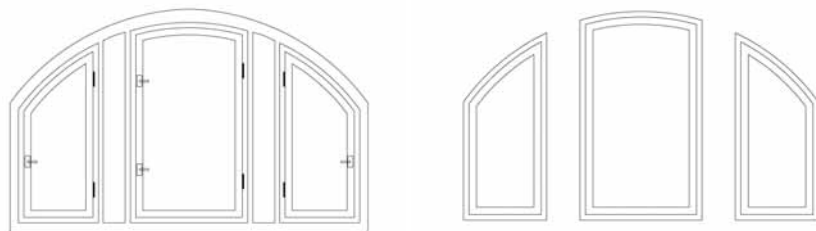

POSCHODÍ: 5NP

POČET KUSŮ: 6 ks



Umístění prvků v budově:

802.1, 802.2, 802.3, 805.1, 805.2, 806.1

Základní popis prvku:

Trojdílné sdružené dvojité okno střešních vikýřů s výrazně segmentově zaoblenou horní stranou. Okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na tři samostatné části. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám. Boční části jsou užší. Střední část je širší. Všechna křídla se otevírají dovnitř. Sloupky rámu vnějšího okna přiléhající ke zděným pilířkům jsou členěny středním vpadlým polem. Vnitřní okno je obdobné jen dělicí sloupky jsou subtilnější. Závěsy všech křídel jsou umístěny na těchto sloupkách. Meziokení špalety je omítaná. Vnější a vnitřní okno mají samostatné pevné rámy. Nátěr je s vnitřní strany bílý s vnější strany světle šedý.

Kování:

Křídla mají mosaznou půlolivu ve tvaru L na obdélné mosazném podkladním štítku. Střední křídlo má dvě boční křídla po jedné půlolivě. Půlolivy ovládají prostou závorku s protikusem.

Stav:

Dobrý.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1920 x 700 – 1250 mm

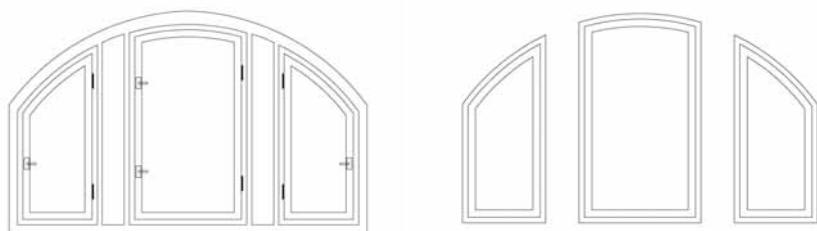

Umístění prvků v budově:

810.1, 811.1, 812.1, 822.1, 822.2, 822.3

Základní popis prvku:

Trojdílné sdružené jednoduché okno střešních vikýřů s výrazně segmentově zaoblenou horní stranou. Okno je z vnější strany rozděleno zděnými pilířky na tři samostatné části. Z vnitřní strany má však okno společný pevný rám. Boční části jsou užší. Střední část je širší. Všechna křídla se otevírají dovnitř. Sloupky rámu vnějšího okna přiléhající ke zděným pilířkům jsou členěny středním vpadlým polem. Závěsy jím všech křídla jsou umístěny na těchto sloupcích. Nátěr je z vnitřní strany bílý s vnější strany světle šedý.

Kování:

Křídla mají mosaznou půlolivu ve tvaru L na obdélné mosazném podkladním štítku. Střední křídlo má dvě boční křídla po jedné půlolivě. Půlolivy ovládají prostou závorku s protikusem.

Stav:


Dobrý.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku
Základní rozměry: 1090x 2250 mm

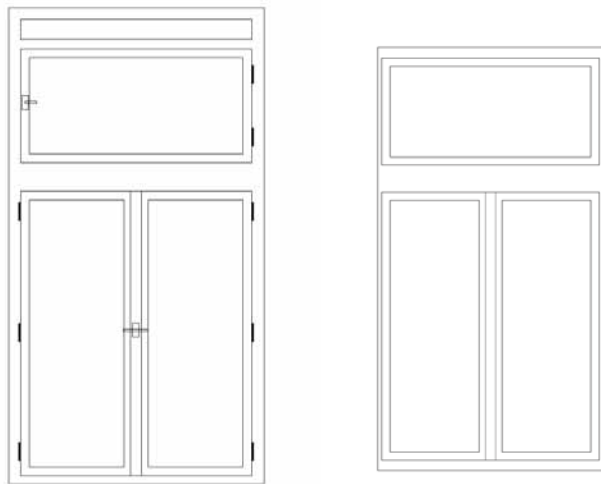

POSCHODÍ: 5NP

POČET KUSŮ: 2ks

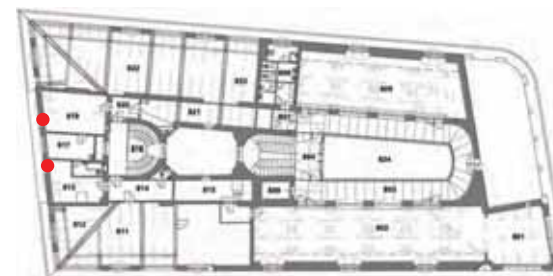

Umístění prvků v budově:
813.1, 819.1

Základní popis prvku:

Tříkřídle výškově obdélné dvojité špaletové okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/3 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídle okno. Styk křídel je oboustranně kryt klapačkami s širokou plochou střední lištou. V horní části okna je jednokřídle výrazné obdélné do boku otvírané okno. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá a dále nedělená.

Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem. Okno má jednoduchý neprofilovaný parapet.

Vnitřní i vnější rámů nátěr je bílý, vnější světle šedý. Křídla mají nažloutlou barvu..

Kování:

Dolní řídla mají masivní mosaznou olivu umístěnou na obdélném podkladním štítku. Z bočního pohledu má tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Horní část okna má subtilní mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítku. Půloliva ovládá jednoduchou závorku.

Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnitřní klapačka vnějšího okna je v dolní části opatřena esovitě prohnutým mosazným odrazníky zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:


Poměrně dobrý, okna netěsní,

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku
Základní rozměry: 1590 x 2250 mm

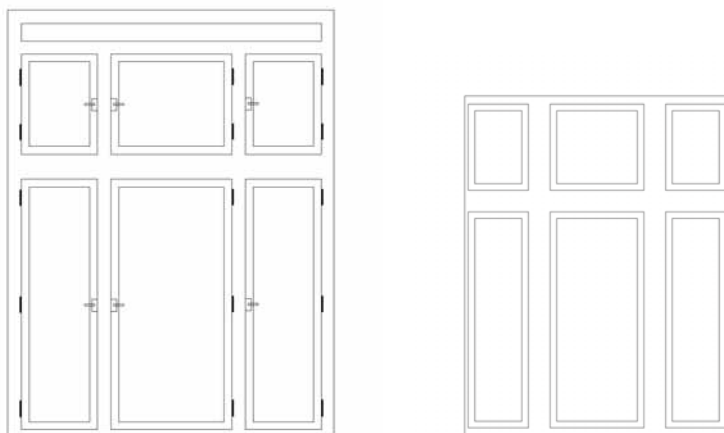

POSCHODÍ: 5NP

POČET KUSŮ: 1ks

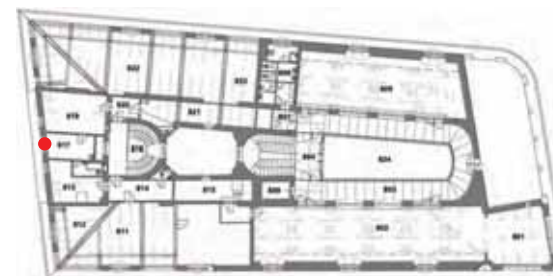

Umístění prvků v budově: 817.1

Základní popis prvku:

Šestikřídlé mírně výškové obdélné dvojité špaletové okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v cca 3/4 výšky. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se zde neprotínají, na vodorovném poutci vytváří střední v padlé pole. Všechna pole vnějšího i vnitřního okna mají dovnitř otvíravá dále nedělená křídla, a to včetně středního dílu horní části. Nad křídly vnitřního okna pokračuje rám výplní s vpadlým neděleným polem. Výplň kryje prostor pro umístění rolety.

Vnitřní okna jsou umístěna v lici stěny, bez výklenku. Původní parapet je jednoduše profilovaný. Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Všechna křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku. ve tvaru. Půlolivy dolních křídel ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Půlolivy horních křídel ovládají jednoduchou závorku.

Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější otvíravá křídla dolní části jsou opatřena esovitě prohnutými mosaznými odrazníky zakončenými kruhovými terčíky.

Stav:

Poměrně dobrý, okno netěsní. Pravé horní křídlo vnějšího okna chybí a je nahrazeno pevným zasklením.



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 2080 x 2090 mm

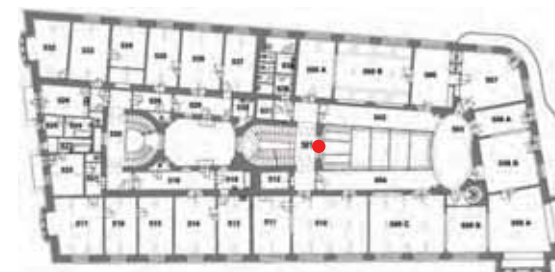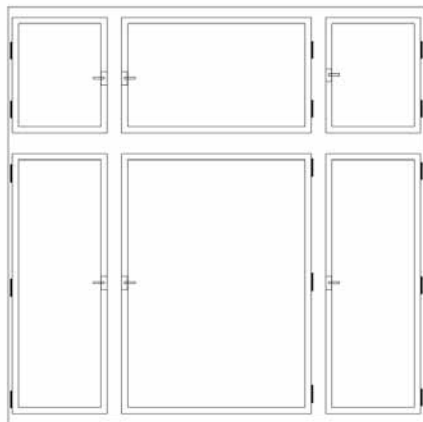

Umístění prvků v budově:
501.1

Základní popis prvku:

Šestikřídlé mírně podélně obdélné jednoduché okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v cca 2/3 výšky. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se v křížení protínají. Všechna pole dolní i horní části okna mají dovnitř otevíravá dále nedělená křídla, vyplněná vitrážemi. Okno má původní kamenný parapet černé barvy. Okno je hnědé, fládované, pouze vnitřní strana pevného rámu je bílá.

Kování:

Všechna křídla mají masivní mosazné půlolivy na obdélném mosazném podkladním štítku. Klička má mírně prohnutý tvar vybíhající z kruhového terčíku dřívku. Čelní strana je jemně dekorovaná. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.




Schéma prvku
Základní rozměry: 2670 x 1900 mm

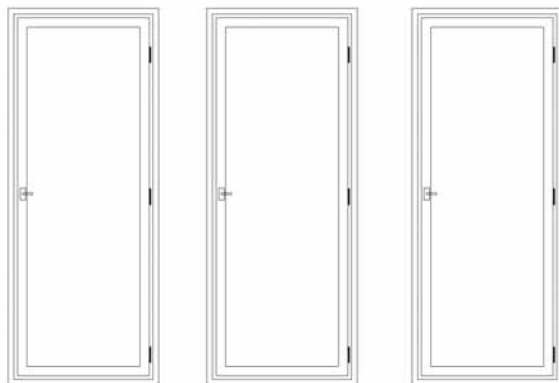

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 4ks

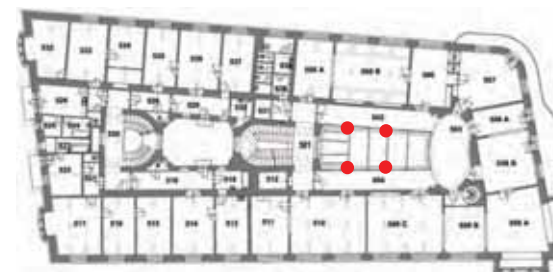

Umístění prvků v budově:
502.2, 502.3, 503.1, 503.2

Základní popis prvku:

Trojdílné sdružené tříkřídle jednoduché okno. Jedná se vlastně o tři okna oddělená vždy úzkým úsekem zdiva. Všechny tři díly jsou stejně široké v každém je vloženo jedno nedělené křídlo vyplněné vitráží. Okno je osazeno téměř v lici stěny od jejíž plochy je odděleno rámcem tvořeným lištami členěnými dvěma ústupky. Okno je dubové, hnědě mořené a lakované transparentním lakem

Kování:

Všechna křídla mají masivní mosazné půlolivy na mosazném podkladním štítku. Klička má mírně prohnutý tvar vybíhající z kruhového terčíku dřívku. Čelní strana je jemně dekorovaná. Půlolivy ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Všechna křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných masivních mosazných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobry, bez zavad


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.




Schéma prvku

Základní rozměry: 700x 1900 mm

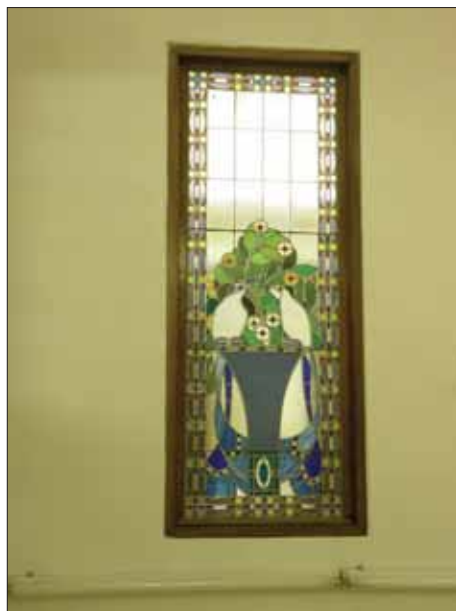

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

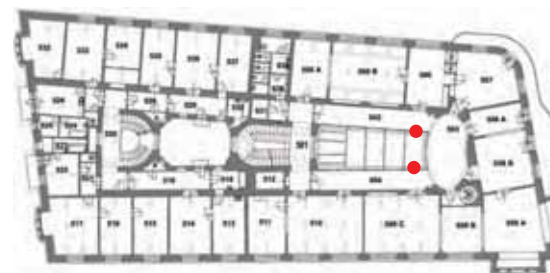Umístění prvků v budově:
502.1, 503.3

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno. Křídlo je nedělené, vyplněné vitráží. Okno je osazeno téměř v líci stěny od jejíž plochy je odděleno rámcem tvořeným lištami členěnými dvěma ústupky.

Okno je dubové, hnědě mořené a lakované transparentním lakem

Kování:

Křídlo má masivní mosaznou půlolivu na mosazném podkladním štítku. Klička má mírně prohnutý tvar vybihající z kruhového terčíku dřívku. Čelní strana je jemně dekorovaná. Půloliva ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Křídlo je zavěšeno na třech zapuštěných masivních mosazných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.




Schéma prvku

Základní rozměry: 1660 x 3460 mm

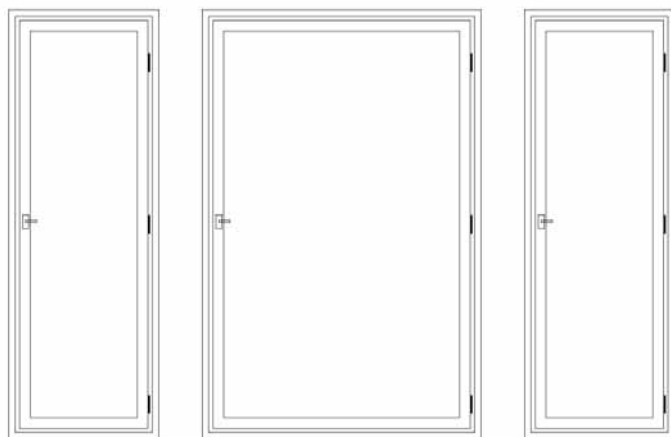

PRVEK.	O-30
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	1ks

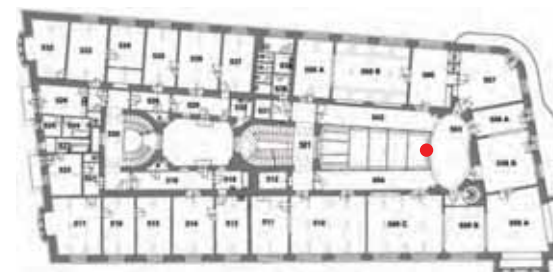

Umístění prvků v budově:
503.2

O-30

Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 1110 x 1900 mm

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno. Křídlo je nedělené, vyplněné vitráží. Okno je osazeno téměř v líci stěny od jejíž plochy je odděleno rámcem tvořeným lištami členěnými dvěma ústupky.

Okno je dubové, hnědě mořené a lakované transparentním lakem

Kování:

Křídlo má masivní mosaznou půlolivu na mosazném podkladním štitku. Klička má mírně prohnutý tvar vyběhající z kruhového terčíku dřívku. Čelní strana je jemně dekorovaná. Půloliva ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Křídlo je zavěšeno na třech zapuštěných masivních mosazných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:



Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku
Základní rozměry: 610 x 1900 mm

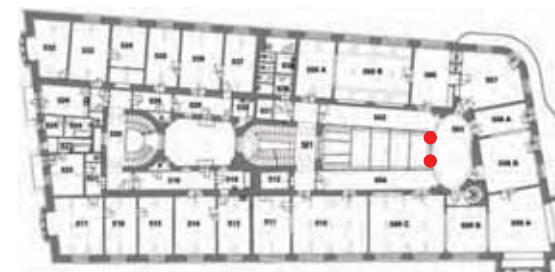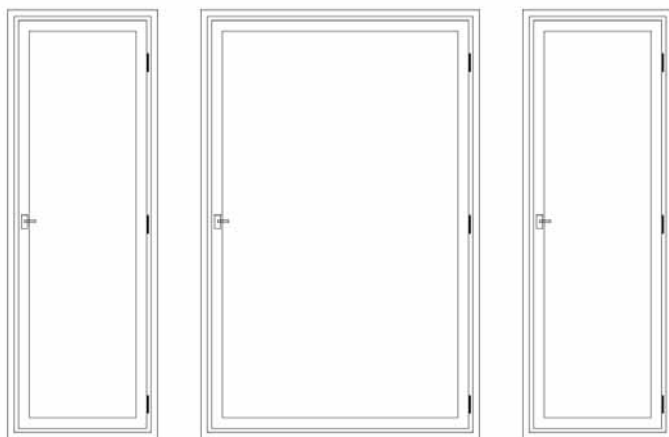

Umístění prvků v budově:
503.1, 503.3

O-31

Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 610 x 1900 mm

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno. Křídlo je nedělené, vyplněné vitráží. Okno je osazeno téměř v líci stěny od jejíž plochy je odděleno rámcem tvořeným lištami členěnými dvěma ústupky.

Okno je dubové, hnědě mořené a lakované transparentním lakem

Kování:

Křídlo má masivní mosaznou půlolivu na mosazném podkladním štítku. Klička má mírně prohnutý tvar vybíhající z kruhového terčíku dřívku. Čelní strana je jemně dekorovaná. Půloliva ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Křídlo je zavěšeno na třech zapuštěných masivních mosazných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1660 x 3460 mm

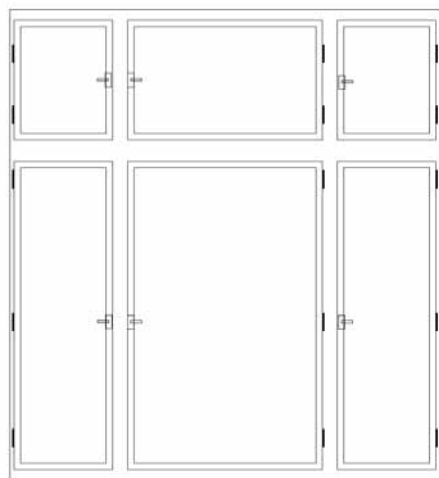

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:

633.2

O-32

Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 2080 x 2090 mm

Základní popis prvku:

Šestikřídlé mírně podélně obdélné jednoduché okno. Rám je dělen dvěma svislými sloupky na širší střední a užší boční části. Horizontálně je rám dělen poutcem v cca 2/3 výšky. Z vnější strany je pevný rám členěn nárožními lištami, které se v křížení protínají. Všechna pole dolní i horní části okna mají dovnitř otvíravá dále nedělená křídla, vyplněná vitrážemi. Okno má původní kamenný parapet černé barvy. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Všechna křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku. Půlolivy dolních křídel ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Půlolivy horních křídel ovládají jednoduchou závorku. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobry, bez závad


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku

Základní rozměry: 2670 x 2310 mm

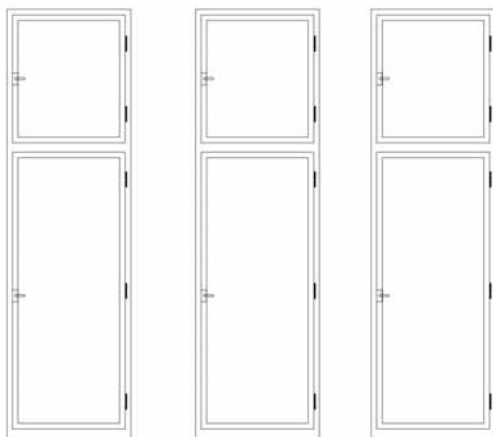

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 12ks



Umístění prvků v budově:

608.1, 608.3, 608.7, 608.9, 731.1, 731.3, 731.7, 731.9

o-33A:

608.2, 608.8, 731.2, 731.8

Základní popis prvku:

Trojdílné sdružené šestikřídlé jednoduché okno. Jedná se vlastně o tři okna oddělená vždy úzkým úsekem zdiva. Všechny tři díly jsou stejně široké a v 2/3 výšky rozděleny pevným poutcem. Pevný rám okna je z obou stran osazen v líci stěny.

V horní i dolní části je vždy jedno nedělené křídlo s bočním otvíráním. Variantou je vždy horní část středního dílu u oken ve středu chodeb, která je řešena jako sklopka.

Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Všechna křídla mají mosazné půlolivky ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku.

Půlolivky dolních křídel ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Půlolivky horních křídel ovládají jednoduchou závorku. Variantou je vždy horní část středního dílu u oken ve středu chodeb, která je řešena jako sklopka s vodorovně položenými závěsy a pantografem.

Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobry, některé boční rozvory jsou nefunkční.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1110x 2310mm

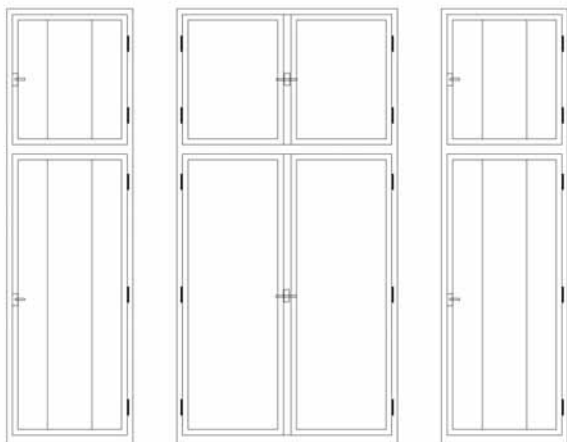

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:
608.5, 731.5

Základní popis prvku:

Čtyřkřídle jednoduché okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem. Pevný rám okna je z obou stran osazen v líci stěny. Okno je mírně půdorysně prohnuté podle průběhu stěny. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Styk křidel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 675 x 2310 mm

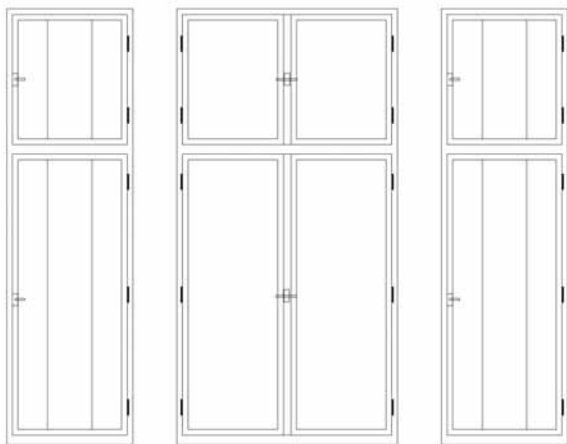

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 4ks



Umístění prvků v budově:
608.4, 608.6, 731.4, 731.6

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem. Pevný rám okna je z obou stran osazen v líci stěny. Okno je mírně půdorysně prohnuté podle průběhu stěny. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Ve 3NP je dolní i horní křídlo vertikálně děleno na tři tabulky dvojicí subtilních svislých příček. Ve 4NP jsou křídla nedělená. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Obě křídla mají mosazné půlolivky ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku. Půlolivky dolních křídel ovládají boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Půlolivky horních křídel ovládají jednoduchou závorku. Všechna křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1000 x 1560-1660 mm

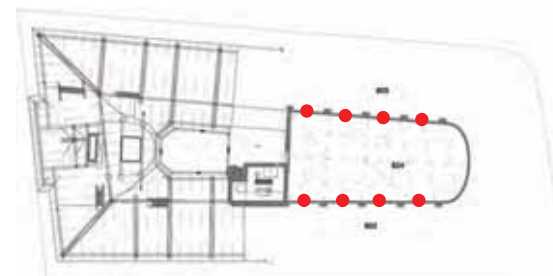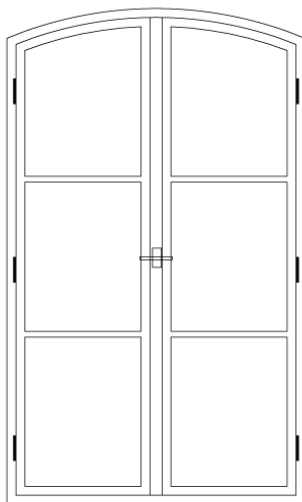

Umístění prvků v budově:

802.4, 802.5, 802.6, 802.7, 805.3, 805.4, 805.5, 805.6

Základní popis prvku:

Dvoukřídlé jednoduché okno ukončené nahoře segmentovým obloukem. Křídla jsou dvěma příčníky dělena na tři přibližně čtvercové tabulky. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídlo je zajištěno horním a dolním půlobtíkem s kuželkovou hlavou. Při klapačce je uprostřed okna prostý hákový přitažník. Křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad




Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 740 x 2240 mm

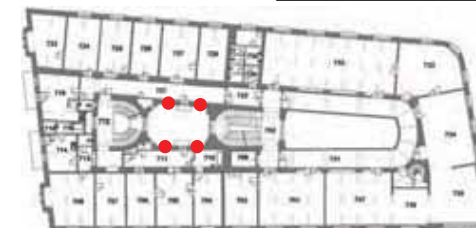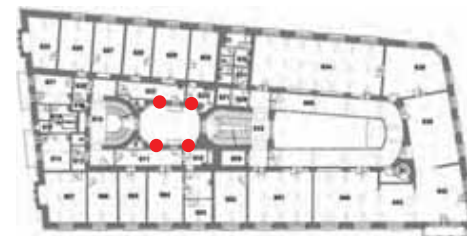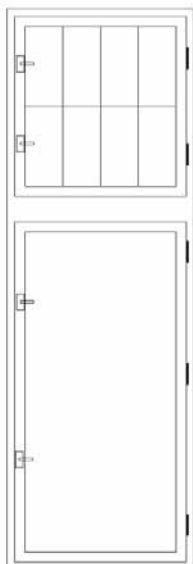

Umístění prvků v budově:

410.1, 412.2, 412.3, 419.2, 419.3, 314.1, 323.1, 610.1, 611.2, 622.2, 623.2, 710.1, 711.1, 721.2, 721.3

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým středním polem. V horní i dolní části je osazeno jedno dovnitř otvírané křídlo. Křídlo horní části je jedním horizontálním a třemi vertikálními příčnicí děleno na osm drobných úzkých výškově obdélných tabulek. Dolní křídlo je nedělené. Okno má z obou stran bílý, případně smetanově nažloutlý nátěr.

Kování:

Obě křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku. Půloliva dolního křídla ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Půloliva horního křídla ovládá jednoduchou závorku. Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 740 x 2240 mm

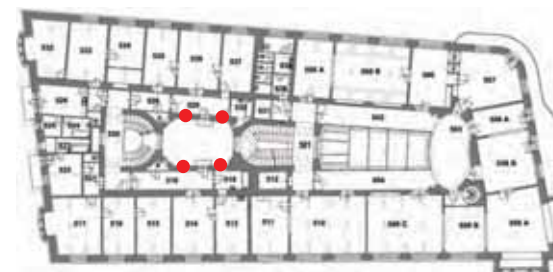

Umístění prvků v budově:
518.1, 519.2, 529.1, 529.2

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým středním polem. V dolní části je osazeno jedno dovnitř otvírané nedělené křídlo. Horní nedělená část je řešena jako sklopka se závěsy umístěnými horizontálně na poutci.

Okno má z obou stran bílý, případně smetanově nažloutlý nátěr.

Kování:

Dolní křídlo mají mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítku. Půloliva křídla ovládá boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu. Sklopka v horní části má nahofe pérovou zástrčku a po stranách pantograf. Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 490 x 1710 mm

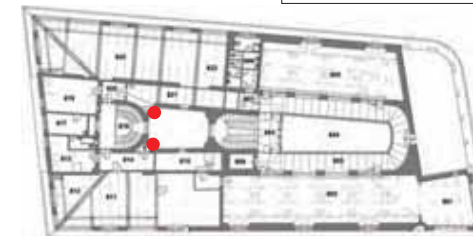

Umístění prvků v budově:

519.1, 528.1, 611.1, 622.1, 711.2, 721.1, 814.1, 821.1

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým středním polem. V horní i dolní části je osazeno jedno dovnitř otvírané křídlo. Křídlo horní části je příčníky křížem děleno na čtyři výškově obdélné tabulky. Dolní křídlo je nedělené.

Okno má z obou stran bílý, případně smetanově nažloutlý nátěr.

Kování:

Obě křídla mají mosazné půlolivy ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku.

Dolní křídlo má dvě půlolivy ovládající jednoduchou závorku. U horního křídla je více variant řešení: Jedna půloliva se závorkou, nebo dvě půlolivy se závorkou, nebo sklopka s pantografem. Křídla jsou zavěšena na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 500 x 1140 mm



POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:
412.1, 419.1

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené vpolovině výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým středním polem. V horní i dolní části je osazeno jedno dovnitř otvírané křídlo. Křídla jsou nedělená. Okno má z obou stran bílý, případně smetanově nažloutlý nátěr.

Kování:

Obě křídla mají jednu mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítku. Půlolivy ovládají jednoduchou závorku. Křídla jsou zavěšena na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:



Dobry, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.

Schéma prvku

Základní rozměry: 430 x 1000 mm

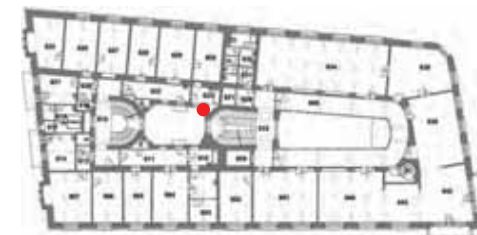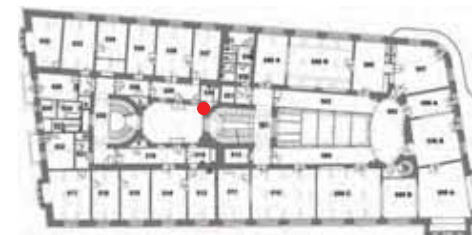

Umístění prvků v budově:

530.1, 623.1

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché výškově obdélné nedělené okénko.

Nátěr je bílý nebo smetanově béžový.

Kování:

Křídlo má mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štitku. Půloliva ovládá jednoduchou závorku. Křídlo je zavěšeno na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1300 x 2260mm

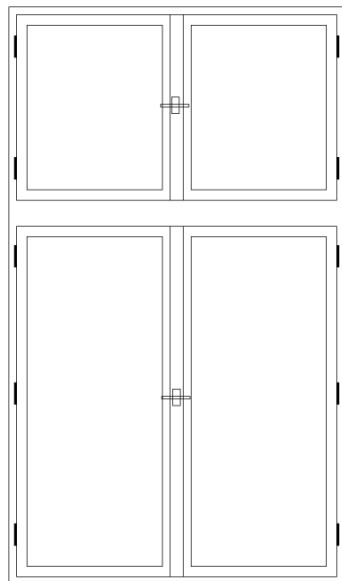

POSCHODÍ: MZP-2NP

POČET KUSŮ: 2ks

**Umístění prvků v budově:**

411.3, 501.2

Základní popis prvku:

Čtyřkřídle jednoduché výškově obdélné okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým polem. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Styk křidel je oboustranně kryt plochou klapačkou. křídla jsou nedělená zasklená vitráží

Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Dolní dvoukřídla část má masivní mosaznou olivu obloukového tvaru s jemně dekorovanou čelní stranou. Oliva je umístěna na obdélném mosazném štítku. Oliva ovládá střední závorku a krytou rozvoru.

jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:



Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1300 x 2260mm

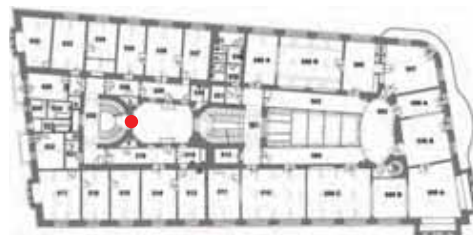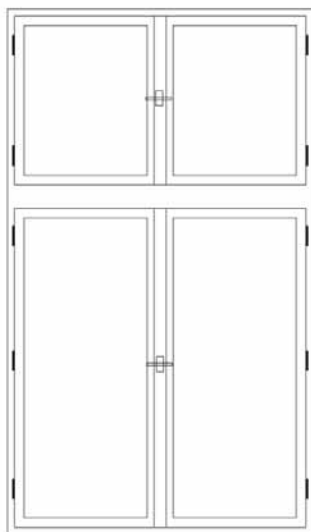

Umístění prvků v budově:
, 520.1, 615.1, 712.3

Základní popis prvku:
Čtyřkřídle jednoduché výškově obdélné okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým polem. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Styk křidel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Křídla jsou nedělená. Okno má původní kamenný parapet. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:
Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.


Stav:
Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:
Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2260mm

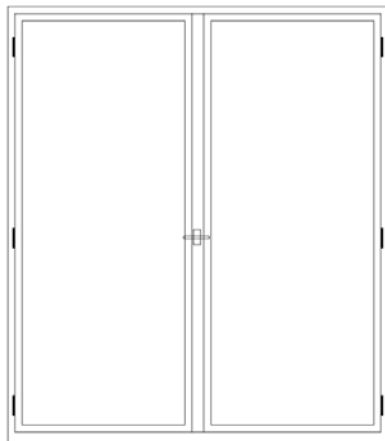Umístění prvků v budově:
414.1

Základní popis prvku:

Dvoukřídlé jednoduché výškově obdélné okno. Nedělená křídla se otvírají dovnitř. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Okno má původní kamenný parapet. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.

Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2260mm

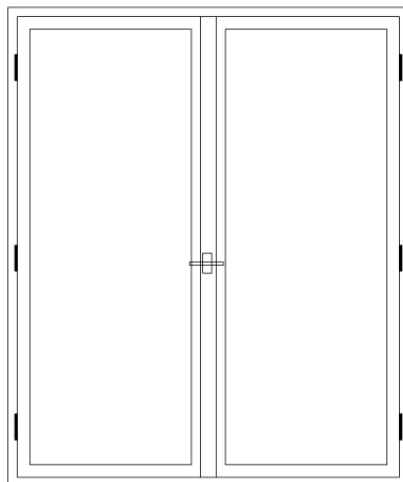Umístění prvků v budově:
321.1

Základní popis prvku:

Dvoukřídlé jednoduché podélné obdélné okno. Nedělená křídla se otvírají dovnitř. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Na vnější straně je před oknem umístěna mříž .
Okno má z obou stran tmavě šedý nátěr.

Kování:

Okno mělo olivu ovládající střední závorku a krytou rozvoru. Oliva i se štitkem chybí.
Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:




Poškozeno chybí oliva rozvory.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 1300 x 2260mm



Umístění prvku v budově:

615.2, 712.2, 816.2

Základní popis prvku:

Čtyřkřídlé jednoduché výškové obdélné okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým polem. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Křídla jsou nedělená. Okno má původní kamenný parapet.

Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru.

Křídla jsou zavěšena na třech (v dolní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1160x 2210 mm

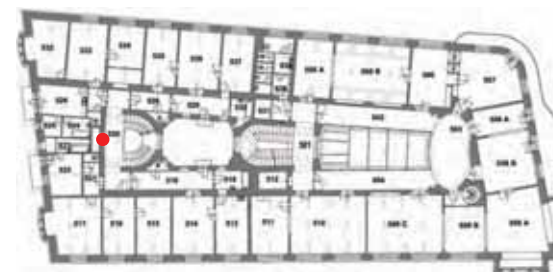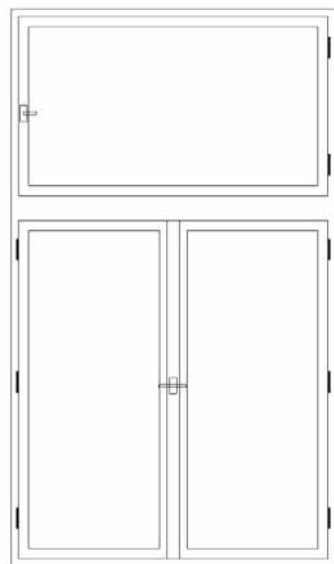Umístění prvků v budově:
520.2

Základní popis prvku:

Tříkřídle výškově obdélné jednoduché okno s členěním ve tvaru písmene T. Okno je ve 2/3 výšky děleno širším pevným poutcem, který je z vnější strany členěn vpadlým polem. V dolní části je dvoukřídle okno. Styk křídel je oboustranně kryt klapačkami s širokou plochou střední lištou. V horní části okna je jednokřídle výrazně obdélné do boku otvírané okno. Všechna křídla vnějšího i vnitřního okna jsou dovnitř otvíravá a dále nedělená. Vnitřní nátěr je bílý, nebo smetanově žlutý.

Kování:

Dolní řídla mají masivní mosaznou olivu umístěnou na obdélném podkladním štítku. Z bočního pohledu má tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Horní část okna má subtilní mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítku. Půloliva ovládá jednoduchou závorku. Křídla dolní části jsou zavěšena na třech (v horní části), nebo dvou (v horní části) zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:



Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.

Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2260mm

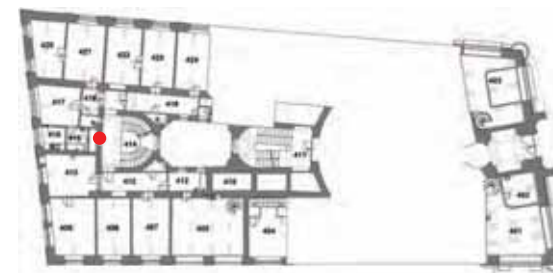Umístění prvků v budově:
414.2

O-48

Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry: 1300 x 2260mm

Základní popis prvku:

Dvoukřídlé jednoduché výškové obdélné okno. Nedělená křídla se otvírají dovnitř. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Okno má původní kamenný parapet. Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídla mají masivní mosazné olivy. Z bočního pohledu mají tvar písmene T se zaoblenými konci. Z čelního pohledu jsou ploché jen mírně prohnuté. Olivy ovládají střední závorku a krytou rozvoru. Křídla jsou zavěšena na třech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.

Schéma prvku
Základní rozměry: 400 x 1200 mm



Umístění prvků v budově:

414.2, 415.1, 415.2, 418.1, 418.1, 521.1, 524.1, 526.1, 613.1, 617.1, 618.1, 619.2, 619.1, 712.1, 713.1, 715.1, 719.1, 719.2

Základní popis prvku:

Jednokřídlé jednoduché okno rozdělené v polovině výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým středním polem. V horní i dolní části je osazeno jedno dovnitř otvírané křídlo. Křídla jsou nedělená. Okno má z obou stran bílý, případně smetanově nažloutlý nátěr.

Kování:

Obě křídla mají jednu mosaznou půlolivu ve tvaru písmene L, umístěnou na obdélném mosazném podkladním štítu. Půlolivy ovládají jednoduchou závorku. Křídla jsou zavěšena na dvou zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad



Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku

Základní rozměry: 2050 x 1970-2140 mm

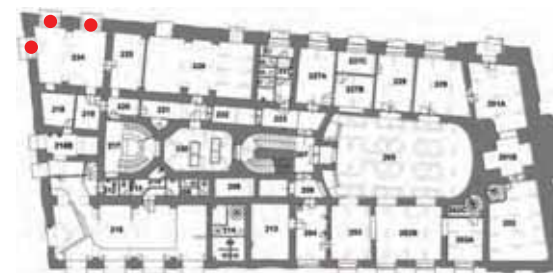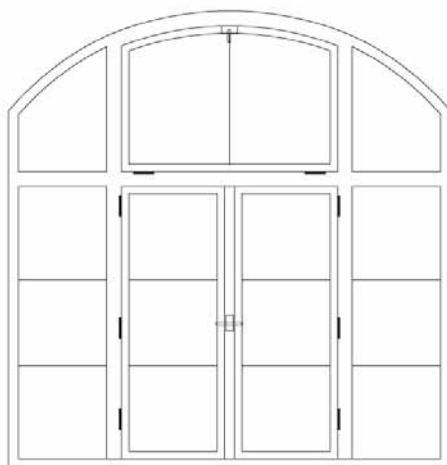

Umístění prvků v budově: 224

Základní popis prvku:

Velké jednoduché dvoukřídlé nahoře segmentem ukončené okno anglického dvorku. Okno je děleno dvěma sloupky na tři části z nichž střední je širší. Dále je děleno pevným poutcem ve $\frac{3}{4}$ výšky. Boční části jsou pevné neotvíravé. Pod poutcem jsou děleny na tři čtvercové tabulky. Dolní střední křídlo je příčníky děleno na 6 čtvercových tabulek. Horní střední část řešená jako sklopka je dělena jedním svislým příčníkem.

Kování:

Dolní křídlo má dvě mosazné půlolivy ve tvaru písmene L, umístěné na obdélném mosazném podkladním štítku. Půlolivy ovládají jednoduchou závorku. Horní střední část je řešena jako sklopka a smadivní m ovládacím táhlem. Křídla jsou zavěšena na zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:


Zanedbaný stav. Poškozený původní nátěr. Zasklení částečně chybí a částečně je provizorně nahrazeno. Závěsy a páka sklopky je rezivělá

Náměty na obnovu:

Pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.




Schéma prvku
Základní rozměry: 3660 x 2190 mm

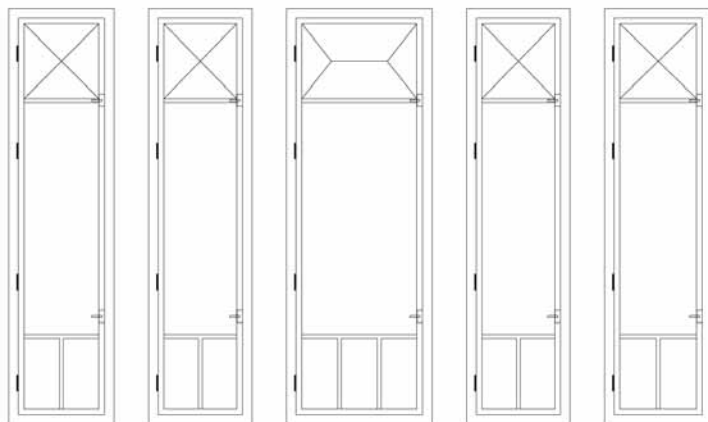

POSCHODÍ: 5NP

POČET KUSŮ: 2ks

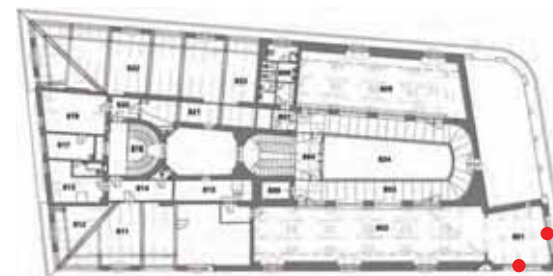

Umístění prvků v budově:
801.2, 801.3

Základní popis prvku:

Velké pětídílné sdružené okno. Pětikřídlé zdvojené okno je z vnější i vnitřní strany rozděleno zděnými pilířky na pět samostatných částí. Střední díl je širší, boční dvoukřídlé části jsou užší. Ve všech polích jsou jednokřídlá dovnitř otvíravá zdvojená okna. Křídla mají jednotné zasklení. Z vnější strany jsou dělena přiloženými příčnicí. V horní části je vyděleno pole dělené diagonálně křížem (u středního okna do motivu psaníčka). V dolní části je vyděleno pole s jednou svislou příčkou (u středního okna dvěma). Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídla mají novodobé chromované půlolivy ve tvaru písmene L. Půlolivy ovládají jednoduchou závorku. Křídla jsou zavěšena na zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně možno nahradit obdobně děleným oknem.



Schéma prvku

Základní rozměry: 530 x 2190 mm

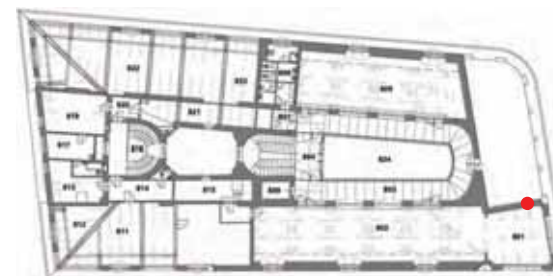Umístění prvků v budově:
801.1

Základní popis prvku:

Jednokřídlé dovnitř otvíravé zdvojené okno. Křídlo má jednotné zasklení. Z vnější strany je dělono přiloženými příčnicí. V horní části je vyděleno pole dělené diagonálně křížem. V dolní části je vyděleno pole s jednou svislou příčkou. Vnitřní nátěr je bílý, vnější světle šedý.

Kování:

Křídlo má novodobé chromované půlolivky ve tvaru písmene L. Půlolivky ovládají jednoduchou závorku. Křídlo je zavěšeno na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobry, bez závad


Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně možno nahradit obdobně děleným oknem.



Schéma prvku

Základní rozměry: 1290 x 1920 mm

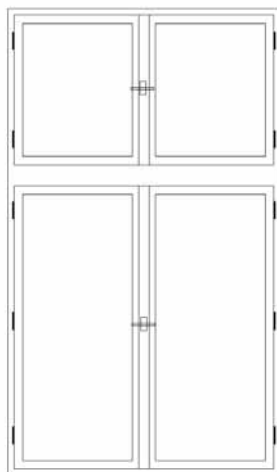Umístění prvků v budově:
307B.1

Základní popis prvku:

Čtyřkřídlé novodobé zdvojené výškově obdélné okno rozdělené ve 2/3 výšky pevným poutcem na vnější straně členěným vpadlým polem. Křídla horní a dolní části se otvírají dovnitř. Styk křídel je oboustranně kryt plochou klapačkou. Křídla jsou nedělená.

Okno má původní kamenný parapet.

Okno má z obou stran bílý nátěr.

Kování:

Křídla mají novodobé bakelitové olivy ovládací rozvoru.

Křídla jsou zavěšena na trojicích (nahore dvojicích) zapuštěných závěsů s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:


Ponechat ve stávajícím stavu, případně možno nahradit obdobně děleným oknem.

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks

Schéma prvku

Základní rozměry: 1290 x 3820 (3540) mm

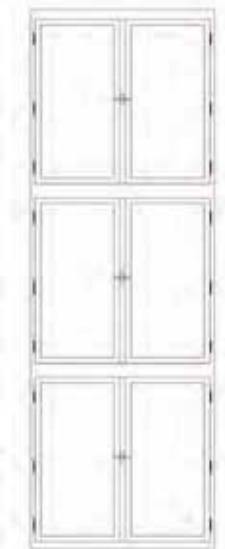

Umístění prvků v budově: 804.1, 816.1

Základní popis prvku:

Velké výrazně převýšené výškově obdélné šestikřídlé okno. Okno je vertikálně děleno ne třetiny dvěma pevnými poutci. K V každé třetině je dvoukřídlé okno s klapáčkami se zaoblenými a hranami. Okno je novodobě zdvojené.

Kování:

Křídla mají novodobé bakelitové olivy ovládající rozvoru.

Křídla jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulatou hlavou.

Stav:

Dobrý, bez závad

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně možno nahradit obdobně děleným oknem.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2600 x 4200 mm



PRVEK.	V-1
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvků v budově:
313.1 - galerie Rondo 313

Základní popis prvku:

výkladní skříň prodejní galerie Rondo se vstupem. V exteriéru je rám symetricky rozdělen na tři části. Na ose výkladce zapuštěný vstup, po stranách menší výkladní skříně se zaobleným nárožím uzavřené otvíravými okenními křídly osazenými na základním rámu z měkkého dřeva. Rám obou okenních křídel má vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. V parapetu výkladce mladší plechové žaluzie, na bočních stěnách před vstupem a na čelní stěně dveří kazetové výplně lemované dvojistou odsazenou lištou, ve středu plochy s protáhlým šestiúhelníkem. Výkladní skříně jsou uzamykatelné. Na špaletách jsou z latí vytvořeny drážky pro pojezd rolety zasunuté pod reklamní deskou v nadpraží. Reklamní deska je hladká dřevěná, po obvodu lemovaná profilovanou lištou. Vnitřní část skříně tvoří základní dřevěný rám z měkkého dřeva rozdělený na šest dílů – tři horní vodorovné obdélné a tři spodní svislé obdélné. Po obvodu je rám lemován latí. Rám hladký s mírně zaoblenými hranami. Na rámu jsou zavěšená okenní křídla zhotovená ze stejného materiálu, všechna otvíratelná. Na ose rámu v jeho spodní části jsou osazeny jednokřídlé vstupní dveře do galerie. Rámy okenních křídel i dveří mají vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana křídel je profilovaná odstupňováním. Spodní okenní křídla jsou v jedné třetině vodorovně předělena latí. Všechna křídla i dveře jsou zasklena čírkem sklem na polodrážku s překrytím latí. Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování:

na vnitřní straně 15 kovových závěsů s kulovými hlavami a 7 půlolistových mosazných kliček na obdélných mosazných podložkách s mírně zaoblenými konci, na dveřích nová hliníková klika se štítkem i zámkem. Na vnější straně šest kovových závěsů, štítky zámků ani kliky se nedochovaly.

Stav:


fyzicky vcelku dobrý, chybí štítek zámku.

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, při případné obnově povrchové úpravy zkusit sejmout vrchní vrstvu a zjistit původní barevnost



Schéma prvku
Základní rozměry: 2600 x 4200 mm

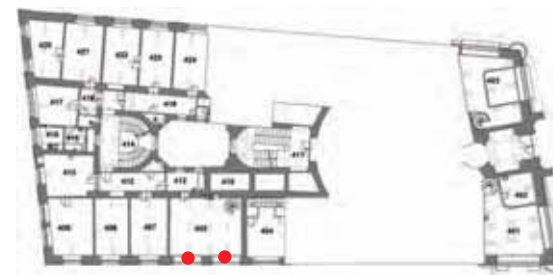

Umístění prvků v budově:
313.1 - galerie Rondo 313

Základní popis prvku:

VHorní část výkladců v mezipatře galerie Rondo. Jedná se vlastně o velké, široké, trojdílné, tříkřídle podélně obdélné dvojité špaletové okno. Střední část okna je výrazně širší, boční části jsou úzké. Ve všech částech jsou jednokřídla dovnitř otvíravá okna. Křídla všech oken jsou v ¼ výšky předělána subtilním příčnickem. Dolní část středního křídla je dále dělena dvěma příčkami na tři tabulky.

Ze strany interiéru má okno nízký parapet členěný třemi výplňovými poli. Nad vnitřním oknem pokračuje rám výplní kryjící prostor pro umístění rolety. Tato výplň je členěna úzkým horizontálním padlým polem. Ze stran je okno lemováno latěmi vynášejícím nadokenní římsu profilovanou několika plochými ústupky.

Kování:

Křídla mají nové mosazné půlolivy ve tvaru L. Půlolivy ovládají původní boční rozvoru s trojicí posuvných závěrových čepů s protikusy v pevném rámu.

Křídla jsou zavěšena na čtyřech zapuštěných závěsech s půlkulatou hlavou.

V pevném rámu vnitřního křídla jsou pérové zarážky pro zajištění vnějších křídel v otevřené poloze. Vnější okna jsou v dolní části opatřeny esovitě prohnutým mosazným odrazníkem zakončeným kruhovým terčíkem.

Stav:



Dobrý.

Náměty na obnovu:

Ponechat ve stávajícím stavu, případně doplnit chybějící části kování. Variantou je pečlivé repasování včetně obnovy nátěru. Je možné uvažovat i o náhradě prvku přesnou replikou s použitím původních prvků kování.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2600 x 4200 mm

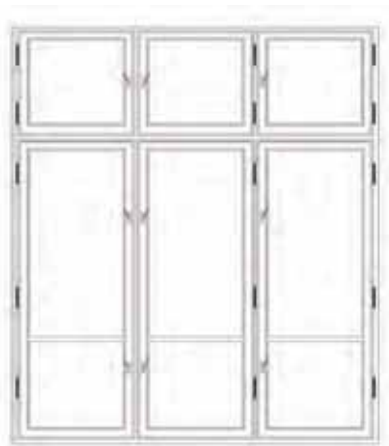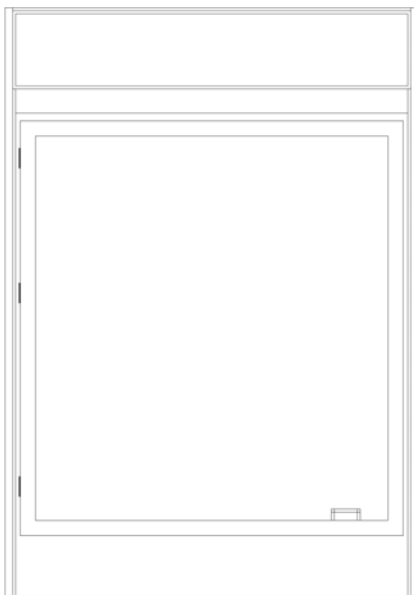

Umístění prvku v budově:
313.2 - galerie Rondo 313

V-2

Základní popis prvku:

výkladní skříň prodejní galerie Rondo. Vnější část skříně v exteriéru tvoří hladký dřevěný rám se zaoblenými hranami, na němž je zavěšeno velké otvíratelné výkladní okno zasklené čířým sklem na polodrážku s použitím tmele. Vnější obvodová hrana okenního rámu je profilovaná oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní odstupňováním. Křídlo je uzamykatelné, na lícové straně se dochoval otvor pro klíč, štítek chybí. Parapet výkladce překrývají plechové žaluzie, nejsou původní. V nadpraží nad výkladcem je hladký štít pro umístění reklamy, pod ním je prostor pro vysouvací roletu. Pro pojezd rolety jsou na špaletách dřevěnými latěmi vytvořeny drážky.

Vnitřní část skříně tvoří základní dřevěný rám z měkkého dřeva rozdělený na šest dílů – tři horní čtvercové a tři spodní vswlé obdélné, po obvodu je rám lemován latí. Rám hladký s mírně zaoblenými hranami. Na rámu jsou zavěšená okenní křídla zhotovená ze stejného materiálu, v horní části skříně čtvercová, ve spodní obdélná, všechna otvíratelná. Rámy okenních křidel mají vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana křidel je profilovaná odstupňováním. Spodní obdélná křídla jsou v jedné třetině vodorovně předělena latí. Všechna křídla jsou zasklena čířým sklem na polodrážku s překrytím latí.

Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování:


na vnitřní straně 15 kovových závěsů s kulovými hlavami a 9 půlolivových mosazných kliček na obdélných mosazných podložkách s mírně zaoblenými konci. Na vnější straně tři kovové závěsy s kulovými hlavami, železné madlo k otvírání okna, tři očka ke stahování rolety. Štítek zámku se nedochoval.

Stav: fyzicky vcelku dobrý, chybí štítek zámku.

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav, při případné obnově povrchové úpravy zkusit sejmut vrchní vrstvu a zjistit původní barevnost.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2600 x 4200 mm

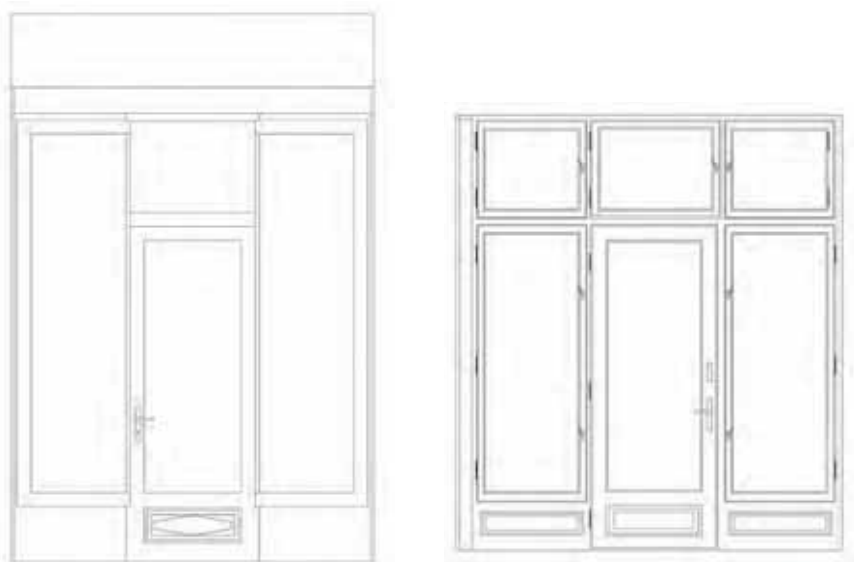

PRVEK.	V-3
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvků v budově:
315.1 - galerie Rondo 315

Základní popis prvku:

výkladní skříň prodejní galerie Rondo se vstupem. V exteriéru je rám symetricky rozdělen na tři části. Na ose výkladce zapuštěný vstup, po stranách užší výkladní skříň se zaobleným nárožím. Jednokřídlé dovnitř otvíravé dveře mají nízkou soklovou část s podélně obdélným výplňovým polem lemovaným dvojitou odsazenou lištou, ve středu plochy s protáhlým šestiúhelníkem. Horní část dveří má nedělené zasklení. Nad pevným poutcem je dovnitř otvíravý nadsvětlík s jednoduchým neděleným zasklením. Sokl výkladce je částečně kryt nepůvodním perforovaným plechem. Zaoblené nároží je vyplněno svisle kladenými latkami. V boční části soklu je výplňové pole. Otvíravý rám výkladce se zaobleným nárožím má vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. Zasklení je původní s ohýbanými skly v zaoblení. Boční stany výkladce obrácené ke vstupu jsou nad soklem zasklena úzkou nedělenou tabulkou přes celou výšku. Reklamní tabule je patrně nepůvodní dole oddělená jednoduše profilovanou římsou. Stahovací roleta zde chybí, zachovaly se pouze vodící lišty po stranách.

Interiérová část výkladní skříně předstupuje před ploch stěny do interiéru. Nahoře je tato skříň zakončena ploše profilovanou římsou. Boky jsou plně bedněné. Čelní stana je dělena na nevysoký sokl členěný podélně obdélnými výplňovými poli. Horní část je rozdělena na šest dílů – tři horní vodorovně obdélné a tři spodní svislé obdélné. Po obvodu je rám lemován latí. Rám hladký s mírně zaoblenými hranami. Na rámu jsou zavěšená okenní křídla zhotovená ze stejného materiálu, všechna otvíratelná. Na ose rámu v jeho spodní části jsou osazeny jednokřídlé vstupní dveře do galerie. V nadsvětlíku dveří otvíravý rám chybí a je nahrazen pevným zasklením. Rámy okenních křídel i dveří mají vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana křídel je profilovaná odstupňováním. Spodní okenní křídla jsou v jedné třetině vodorovně předělena latí. Všechna křídla i dveře jsou zasklena čirým sklem na polodrážku s překrytím latí.

Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování: na vnitřní straně 15 kovových závěsů s kulovými hlavami a 6 půlolivových mosazných kliček na obdélných mosazných podložkách s mírně zaoblenými konci, na dveřích nová chromovaná klika se štítkem i zámkem. Na vnější straně šest kovových závěsů, štítky zámků ani kliky se nedochovaly.



Stav: fyzicky vcelku dobrý, chybí štítek zámků.

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav, při případné obnově povrchové úpravy zkusit sejmut vrchní vrstvu a zjistit původní barevnost



Schéma prvku

Základní rozměry: 2600 x 4200 mm

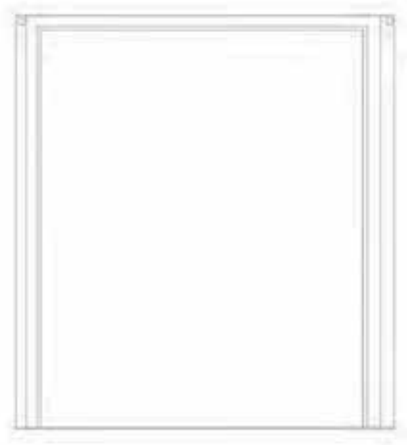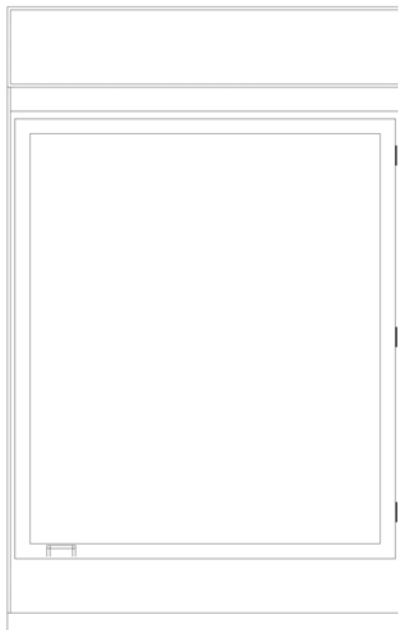

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově:

316.1 - kavárna v severozápadním nároží přízemí 316

Základní popis prvku:

jednodílná výloha kavárny. V otvoru je osazen rám z měkkého dřeva. V interiéru rám po stranách se svislými sloupky, v koutech nadpraží původní dřevěné držáky pro závěsy. V exteriéru je na rámu zavěšeno jedno velké otvíravé výkladní okno zasklené čirým sklem na polodrážku s krytím latí. Rám křídla je po vnějším obvodu profilovaný oboustranným odsazeným zaoblením, na vnitřní straně je profilován odsazením. Po stranách rámu na špaletách dřevěné lišty, které vytvářejí drážku pro vysouvání a zasouvání rolety zasunuté v nadpraží pod reklamní deskou. Deska je hladká, po obvodu lemovaná profilovanou lištou. V parapetu výkladce mladší plechová mříž. Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování: v exteriéru kovové závěsy s kulovými hlavami, madlo pro otvírání a zavírání křídla.

Stav:


vcelku dobrý

Náměty na obnovu:


obnovit povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2550 x 4200 mm

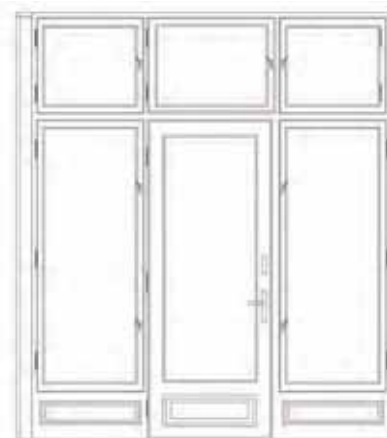

PRVEK.	V-5
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks

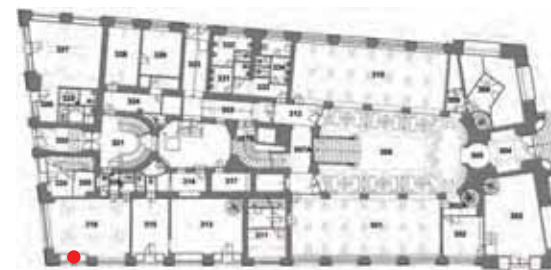

Umístění prvku v budově:
316.2 - kavárna v severozápadním nároží přízemí 316

Základní popis prvku:

Výkladní skříň kavárny se vstupem. V exteriéru je rám symetricky rozdělen na tři části. Na ose výkladce zapuštěný vstup, po stranách menší výkladní skříně se zaobleným nárožím. Vstupní dveře jsou zde novější posunuté až k rámu zaoblených bočních výkladců. Jednokřídlé novější dveře mají nízkou soklovou část s kazetovou výplní lemované dvojistou odsazenou lištou, ve středu plochy s protáhlým šestiúhelníkem. Výše mají jednoduché nedělené zasklení. Ve čtvercovém nadsvětlíku je plná výplně v níž je osazen větrák. Čelní a zaoblené strany nevysokého soklu bočních výkladců jsou pobity svisle kladenými úzkými latěmi. Tato úprava není patrně původní. Boční zaoblené části jsou uzavřené otvíravými okenními křídly osazenými na základním rámu z měkkého dřeva. Rám obou okenních křídel má vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. Výkladní skříně jsou uzamykatelné. Zasklení je nepůvodní s úzkými tabulkami v zaoblení. Boční stany výkladce obrácené ke vstupu jsou nad soklem zasklena úzkou nedělenou tabulkou přes celou výšku. Pod reklamní tabulí je plochá římsa s. Reklamní tabule je patrně nepůvodní dole oddělená jednoduše profilovanou římsou. Stahovací roleta zde chybí, zachovaly se pouze vodičí lišty po stranách.

Interiérová část výkladní skříně předstupuje před ploch stěny do interiéru. Boky jsou plně bedněné. Čelní stana je dělena na nevysoký sokl členěný podélně obdélnými výplňovými poli. Horní část je rozdělena na šest dílů – tři horní vodorovně obdélné a tři spodní svislé obdélné. Rám hladký s mírně zaoblenými hranami. Na rámu jsou zavěšená okenní křídla zhotovená ze stejného materiálu, všechna otvíratelná. Na ose rámu v jeho spodní části byly osazené původní dveře posunuté dodatečně směrem do exteriéru. Hrany otvoru jsou kryty rohovými lištami. V nadsvětlíku dveří je otvíravý rám. Rámy okenních křídel i dveří mají vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana křídel je profilovaná odstupňováním. Spodní okenní křídla jsou v jedné třetině vodorovně předělena latí. Všechna křídla i dveře jsou zasklena čířým sklem na polodrážku s překrytím latí. Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování:

na vnitřní straně 12 kovových závěsů s půlkulovými hlavami (+3 obdobné závěsy novějších dveří a 7 půlulivových mosazných kliček na obdélných mosazných podložkách s mírně zaoblenými konci. Na dveřích nová mosazná klika se štítkem i zámkem. Na vnější straně šest kovových závěsů, štítky zámků ani kliky se nedochovaly.

Stav: vcelku dobrý, novější dveře posunuté směrem do exteriéru, vložení větráku do vnějšího nadsvětlíku dveří

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, případně obnovit původní umístění dveří, odstranění větráku v nadsvětlíku.



Schéma prvku
Základní rozměry: 4240 x 4220 mm



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově:

316.3 - kavárna v severozápadním nároží přízemí 316

Základní popis prvku:

rozměrný mírně podélně obdélný výkladec s jednoduchým pevným zasklením.

Z exteriéru je horizontálně dělen na nevysoký sokl vlastní podélně obdélnou tabulí a horní vývěsní štít, reklamní tabulí. Sokl je kryt přiloženou plochou, patrně nepůvodní deskou s třemi otvory ventilátorů. Poměrně široký pevný rám zasklení je profilován ústupky. Nahoře je ukončen plochou římsou pod vývěsním štítem profilovnoui dvěma ústupky. Na špaletách otvoru jsou kovové vodící drážky stahovací rolety zasunuté pod reklamní deskou v nadpraží. Plochá dřevěná reklamní tabule je dole ukončena vstupující profilovanou římsou. Tabule kryje prostor pro kovovou stahovací roletu.

V interiéru je nízký nepůvodní parapet. Rám pevného zasklení je zde profilován čtvrtoblounem v odsazení. Skleněná tabule je patrně původní.

Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy.

Kování:

tři očka ke stahování rolety, roleta

Stav: vcelku dobrý

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav.

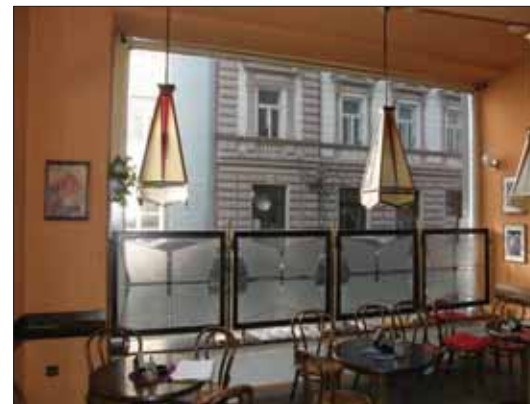
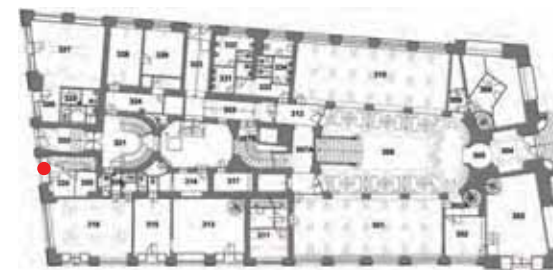
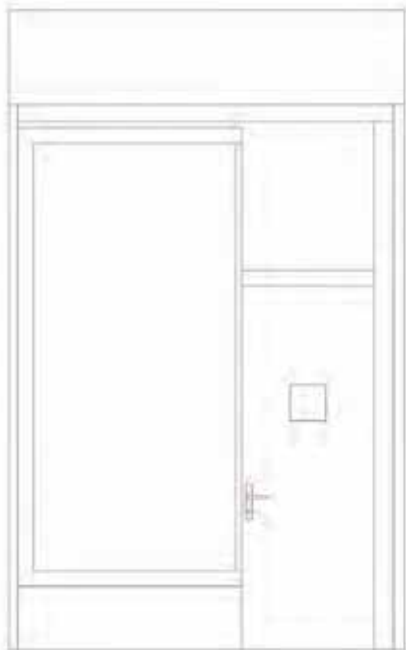


Schéma prvku

Základní rozměry: 2540 x 4270 mm

Umístění prvků v budově:
335.1

Základní popis prvku:

Výškově obdélná výkladní skříň s dveřmi do Orient baru.

Výkladec je asymetricky dělen na pravou část s jednokřídlými dveřmi původně patrně s nadsvětlíkem a levou část s výkladní skříní se zaobleným nárožím. V napraží je reklamní tabule kryjící prostor pro stahovací roletu.

Jednokřídlé dveře jsou novodobé bedněné oboustranně svisle kladenými laťkami. Prostor nad dveřmi je nepůvodně zakryt sololitovou deskou. před dveřmi je umístěna nepůvodní rušivá jednokřídlá kovová mříž.

Sokl výkladní skříně je v čelní části kryt nepůvodním perforovaným plechem. Zaoblené nároží je vyplněno svisle kladenými laťkami. Boční stana je v celé výšce dodatečně bedněna svisle kladenými palubkami. Obdobně je zabeďněna i protilehlá špaleta vstupu. Otvíravý rám výkladce se zaobleným nárožím má vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. Zasklení je nepůvodní s řadou úzkých tabulek v zaoblení. Pod reklamní tabulí je plochá římsa s řadou drobných kruhových otvorů. Reklamní tabule je dodatečně v celé ploše zakryta sololitovou deskou. Stahovací roleta zde chybí, zachovaly se pouze vodící lišty po stranách.

Interiérová část výkladní skříně má nízký sokl rámové konstrukce s dvěma podélné obdélnými výplňovými poli. Horní část má v současnosti pevné zasklení nedělenou tabulí. Zachované závěsy po obou stranách a oka rozvor svědčí o původním řešení v podobě dvoukřídlého okna.

Povrchová úprava syntetický nátěr bílé barvy, vnitřní rám a sokl výkladní skříně má tmavě hnědý nátěr.

Kování:

Vnější otvíravý rám výkladce má tři masivní zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou. Rám je uzamykatelný, podoba zámku nezjištěna. Dveře mají tři masivní zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou. Na vnitřní straně výkladce se zachoval pevná část šesti zapuštěných závěsů s půlkulatou hlavou. Stahovací roleta zde chybí.

Stav:


nevhodné zabeďnění dveří a bočních stran palubkami, chybějící vnitřní křídla výkladce, chybějící roleta, nevhodná mříž vstupu.

Náměty na obnovu:

obnova původního stavu dveří, doplnění vnitřních křídel výkladce, odstranění dodatečného pobití palubkami a sololitem, přesklení zaobleným sklem, doplnění repliky rolety. Celkové repasování všech částí.



Schéma prvku

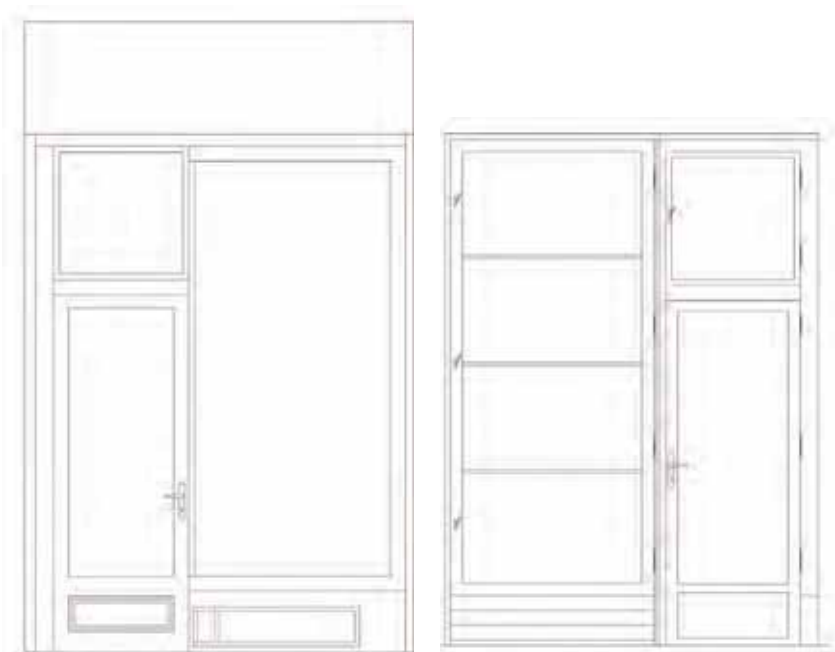

Umístění prvků v budově:

Základní popis prvku:

Výškově obdélná výkladní skříň s dveřmi do kavárny. Výkladec je asymetricky dělen na levou část se zapuštěnými jednokřídlými dveřmi s nadsvětlíkem a pravou část s výkladní skříní se zaobleným nárožím. Levou špaletu vstupu tvoří plochá prosklená výkladní skříň. V napráží je reklamní tabule kryjící prostor pro stahovací roletu. Jednokřídlé dovnitř otvíravé dveře mají nízkou soklovou část s podélně obdélným výplňovým polem lemovaným dvojíou odsazenou lištou, ve středu plochy s protáhlým šestiúhelníkem. Horní část dveří má nedělené zasklení. Nad pevným poutcem je dovnitř otvíravý nadsvětlík s jednoduchým neděleným zasklením. Sokl výkladní skříně je v čelní straně otevřený do anglického dvorku a krytý jednoduchou novější mřížkou se třemi vodorovnými pruty. Zaoblené nároží je vyplněno svisle kladenými laťkami. V boční části soklu je výplňové pole. Otvíravý rám výkladce se zaobleným nárožím má vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. Zasklení je nepůvodní s řadou úzkých tabulek v zaoblení. Boční stana výkladce obrácená ke vstupu je nad soklem zasklena dvojicí úzkých tabulek oddělených poutce ve výšce nadpraží dveří. Plochý výkladec v levé špaletě vstupu má dole nízký sokl s podélně obdélným výplňovým polem bez šestiúhelníku. Výše dvou dav otvíravé rámy oddělené poutcem ve výšce nadpraží dveří. Rámy mají jednoduché nedělené zasklení. Pod reklamní tabulí je plochá římsa s řadou drobných kruhových otvorů. Reklamní tabule je patrně nepůvodní lemovaná jednoduchou lištou. Stahovací roleta zde chybí, zachovaly se pouze vodící lišty po stranách. Interiérová část výkladní skříně je uzavřena velkým jednoduchým jednokřídlým oknem, děleným třemi příčníky na čtyři podélně obdélné tabule. Hrany rámu i příčníků jsou jednoduše zaoblené. Toto vnitřní okno je patrně dodatečnou úpravou. Část skříně a s dveřmi předstupuje před plochu stěny do interiéru. Soklová část je zakryta novou dobou lavicí. Povrchová úprava exteriérové syntetický nátěr bílé barvy. Nátěr vnitřní části je sytý zelenomodrý.


Kování: Vnější otvíravý rám výkladce má tři masivní zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou. Rám je uzamykatelný, podoba zámku nezjištěna. Plochý výkladec v levé špaletě má tři zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou v dolní a dva v horní části. Nadsvětlík dveří má dva obdobné závěsy. Vnitřní okno je zavěšeno na čtyřech obdobných závěsech. Plochý výkladec má obdélný mosazný štítek klíčové dírkou v dolní části. Nadsvětlík a horní část plochého výkladce má mosaznou půlovílu ve tvaru L na obdélném podkladním štítku. Vnitřní okno velkého výkladce má tři novodobé půlovíly. Dveře mají tři zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou a standardní mosazný štítek zámku, klika chybí.

Stav: poměrně dobrý, nepůvodní mříž čelní strany soklu, nepůvodní zasklení zaoblené části, chybějící roleta, chybějící klika dveří.

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, doplnit chybějící části, jinak ponechat stávající stav.



Schéma prvku

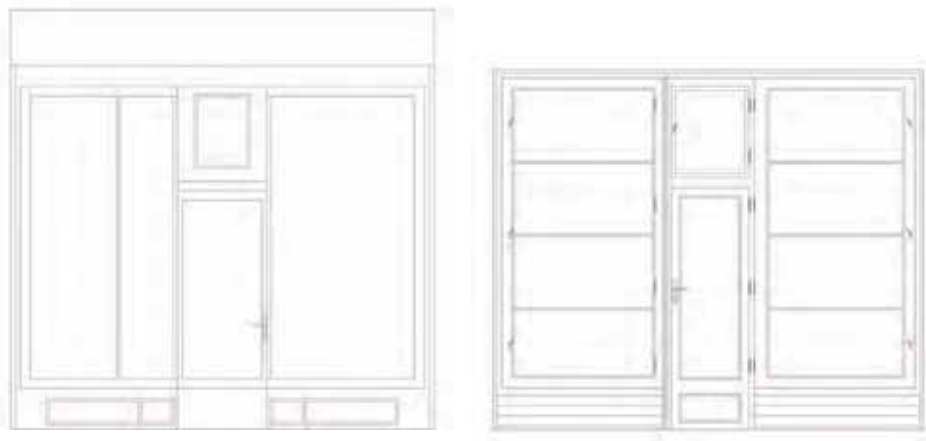**Umístění prvků v budově:**

327.1 - kavárna v severovýchodním nároží přízemí
327

Základní popis prvku:

Velká podélně obdélná trojdielná výkladní skříň s dveřmi do kavárny uprostřed. V exteriéru je rám symetricky rozdělen na tři části. Na ose výkladce zapuštěný vstup, po stranách široké výkladní skříně se zaobleným nárožím. Jednokřídlé dovnitř otvíravé dveře mají nízkou soklovou část s podélně obdélným nečleněným výplňovým polem. Horní část dveří má nedělené zasklení. Nad pevným poutcem je dovnitř otvíravý nadsvětlík s širokým plochým rámem a menším čtvercovým jednoduše zaskleným okénkem uprostřed. Dveře i nadsvětlík jsou nepůvodní, novější o čemž svědčí prosté zaoblení hran. Sokly bočních výkladních skříní jsou svislou příčkou rozděleny na čelní podélně obdélnou část a menší zaoblenou část. Obě tyto části jsou vyplněny pevným silným litým zasklením reliéfně členěným do čtvercových polí členěných dále kruhy a kosočtverci. V některých nápis LUXFER. V pevném rámu nad nimi je řada kruhových odvětrávacích otvorů. Otvíravé rámy výkladců se zaobleným nárožím mají vnější obvodovou hranu profilovanou oboustranně odsazeným zaoblením, vnitřní hrana je profilována odstupněním. Levý výkladec je asymetricky při zaoblení rozdělen patrně dodatečnou svislou příčkou. Pravý výkladec je nedělený. Levý výkladec má část původního zaobleného zasklení. Pravý výkladec má nepůvodní zasklení se zaoblením vyskládaným z úzkých tabulek. Pod reklamní tabulí je plochá římsa. Plochá reklamní tabule má dole jednoduše profilovanou předstupující římsou. Stahovací roleta zde chybí, zachovaly se pouze vodící lišty po stranách. Interiérová část obou bočních výkladních skříní je uzavřena velkým jednoduchým jednokřídlým oknem, děleným třemi příčnicí na čtyři podélně obdélné tabule. Hranu rámu i příčnicí jsou jednoduše zaoblené. Tato vnitřní okna je patrně dodatečnou úpravou. Sokl je kryt podélně kladenými laťkami. Povrchová úprava exteriérové strany syntetický nátěr bílé barvy. Nátěr vnitřní části je sytý zelenomodrý.

Kování:



Vnější otvíravý rámy výkladců mají tři masivní zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou. Rámy jsou uzamykatelné, podoba zámku nezjištěna. Nadsvětlík a horní část plochého výkladce má mosaznou půloivu ve tvaru L na obdélném podkladním štítu. Vnitřní okna výkladců mají čtyři závěsy s půlkulatou hlavou a tři novodobé mosazné půloivy. Dveře mají tři zapuštěné závěsy s půlkulatou hlavou a nové moderní kování. Před dveřmi je umístěna patrně novější do strany shrnovací mříž se zámkem.

Stav: poměrně dobrý, nepůvodní zasklení pravé zaoblené části, chybějící roleta

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, doplnit chybějící části, jinak ponechat stávající stav.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2640 x 4200 mm

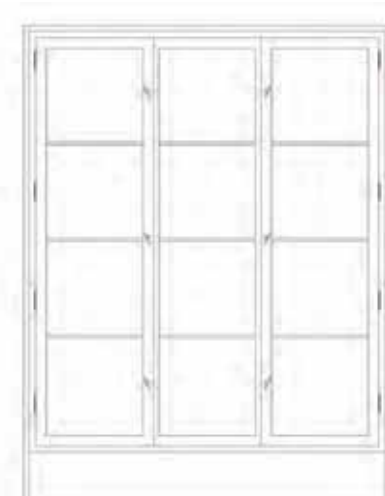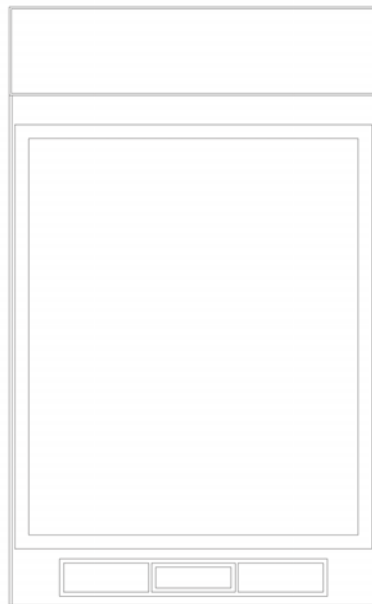

Umístění prvku v budově:

327.2 - kavárna v severovýchodním nároží přízemí 327

Základní popis prvku:

Velký jednolíný výkladec kavárny.

V otvoru je osazen rám z měkkého dřeva. V exteriéru je na rámu zavěšeno jedno velké otvíravé výkladní okno zasklené čirým sklem na polodrážku s krytím latí. Rám křídla je po vnějším obvodu profilovaný oboustranným odsazeným zaoblením, na vnitřní straně je profilován odsazením. Po stranách rámu na špaletách dřevěné lišty, které vytvářejí drážku pro vysouvání a zasouvání rolety zasunuté v nadpraží pod reklamní deskou. Deska je hladká, v dolní části má jednoduše profilovanou dřevěnou římsou. V parapetu výkladce je velký podélný obdélný otvor vyplněný kovovým rámem děleným svislými příčnicí na tři stejné části. Střední část je výklopná směrem dovnitř se nahoře umístěnými závěsy. Všechny tři části jsou vyplněny pevným silným litém zasklením reliéfně členěným do čtvercových polí členěných dále kruhy a kosočtverci. V některých nápis LUXFER. V pevném rámu nad otvorem je řada kruhových odvětrávacích otvorů.

Interiérová část výkladce je uzavřena velkým jednoduchým jednokřídlým dovnitř otvíravým oknem, děleným třemi příčnicí na čtyři podélné obdélné tabule. Hrany rámu i příčnicí jsou jednoduše zaoblené. Tato vnitřní okna je patrně dodatečnou úpravou. Sokl je kryt novodobou lavicí.

Povrchová úprava exteriérové strany syntetický nátěr bílé barvy. Nátěr vnitřní části je sytě zelenomodrý.

Kování:

v exteriéru tři závěsy s půlkulatou hlavou v interiéru čtyři závěsy s půlkulatou hlavou a trojice novodobých mosazných půlolistů.

Základní rozměry: 2640 x 4200 mm



Umístění: V-327.2 - kavárna v severovýchodním nároží přízemí 316

Stav: vcelku dobrý, chybí zasklené pravé části soklového okénka.

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav.



Schéma prvku

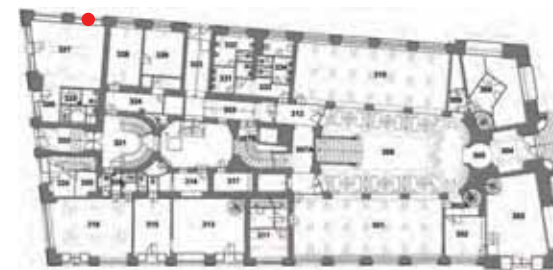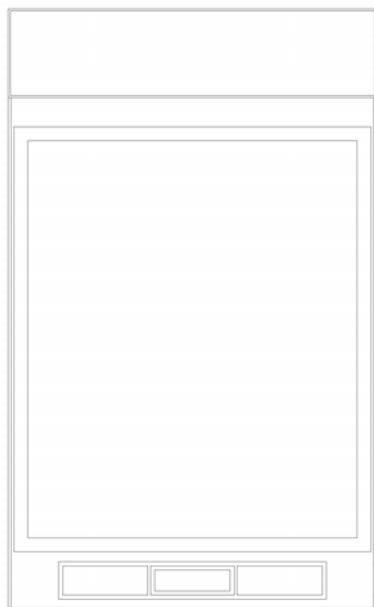

Umístění prvku v budově:

327.3 - kavárna v severovýchodním nároží přízemí 327

Základní popis prvku:

Velký jednolíný výkladec kavárny.

V otvoru je osazen rám z měkkého dřeva. V exteriéru je na rámu zavěšeno jedno velké otvíravé výkladní okno zasklené čirým sklem na polodrážku s krytím latí. Rám křídla je po vnějším obvodu profilovaný oboustranným odsazeným zaoblením, na vnitřní straně je profilován odsazením. Po stranách rámu na špaletách dřevěné lišty, které vytvářejí drážku pro vysouvání a zasouvání rolety zasunuté v nadpraží pod reklamní deskou. Deska je hladká, v dolní části má jedinou profilovanou dřevěnou římsou. V parapetu výkladce je velký podélný obdélný otvor vyplněný kovovým rámem děleným svislými příčnicí na tři stejné části. Střední část je výklopná směrem dovnitř se nahoře umístěnými závěsy. Všechny tři části jsou vyplněny pevným silným litém zasklením reliéfně členěným do čtvercových polí členěných dále kruhy a kosočtverci. V některých nápis LUXFER. V pevném rámu nad otvorem je řada kruhových odvětrávacích otvorů.

Interiérová část výkladce je uzavřena velkým jednoduchým jednokřídlým dovnitř otvíravým oknem, děleným třemi příčnicí na čtyři podélné obdélné tabule. Hrany rámu i příčnicí jsou jednoduše zaoblené. Tato vnitřní okna je patrně dodatečnou úpravou. Sokl je kryt novodobou lavicí.

Povrchová úprava exteriérové strany syntetický nátěr bílé barvy. Nátěr vnitřní části je sytý zelenomodrý.

Kování: v exteriéru tři závěsy s půlkulatou hlavou v interiéru čtyři závěsy s půlkulatou hlavou a trojice novodobých mosazných půlolív.

Základní rozměry: 2640 x 4200 mm


Umístění: V-327.3 - kavárna v severovýchodním nároží přízemí 316

Stav: vcelku dobrý

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav.



Schéma prvku
Základní rozměry: 2140 x 3140 mm

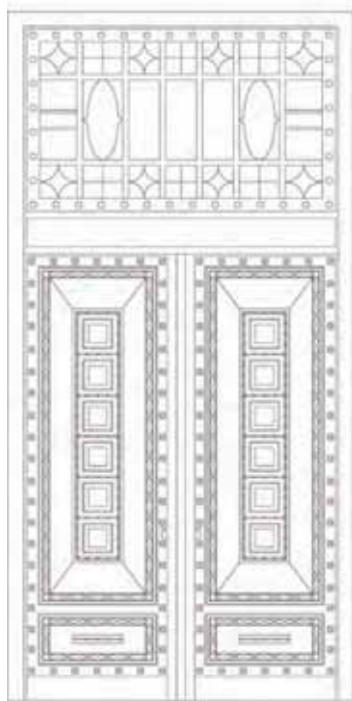

PRVEK.	D-1
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvku v budově:
hlavní vstup do objektu z Velkého náměstí

Základní popis prvku:

Masivní dvoukřídle vstupní dveře. Základní konstrukce rámová, na rubové straně s dvěma svislými obdélnými kazetovými výplněmi lemovanými dvakrát odstupňovanou lištou. V centrální části každé kazetové výplně svislý pás s menšími čtvercovými okénky z čirého skla s fazetami, zasklení na polodrážku s překrytím latí. Oba pásy lemují dvojité lišty. Ve spodní části dveří na rubové straně vodorovné obdélné kazetové výplně lemované rovněž dvojitou odsazenou lištou, sokl pobitý měděným plechem. Oboustranná klapka s profilem odsazeného zaoblení. Lícová strana dveří pobitá tepaným měděným plechem, jehož základní rozvržení kopíruje rámovou konstrukci a rozvržení kazet viditelné na rubové straně. Rozvržení kazetových výplní lemují na lícové straně dvě lišty, vnitřní s vejcovcem, vnější profilovaná. Ve spodních výplních na lícové straně subtilní rámečky s perlovcem. Pás s prosklenými okénky v horních svislých výplních lemují tepaná perlovcová lišta, která rozděluje pás i na jednotlivá čtvercová pole. Obvod rámu obou křídel lemují hladký pás s hřeby přikrytými kulovými krytkami na odsazených čtvercových podložkách. Nade dveřmi obdélný nadsvětlík ze stejného materiálu jako dveře. Základní vnitřní dělení nadsvětlíku vodorovné mřížové, z dřevěných latí pobitých měděným plechem, plochy převážně čtvercové a obdélné. Nadsvětlík prosklený, skleněné výplně s fazetami vyztužené měděnými nosníčky v podobě hvězd, křížů a ovalů s hroty výběhy. Povrchová úprava na rubové straně fládr.

Kování:

měděné závěsy s kulovou hlavou, na rubové straně mosazný štítek zámku, čtvercové měděné přítluky s kulovými hlavami, měděný plech na lícové straně (viz popis a foto).

Stav:

vcelku dobrý, mírně odřený povrch

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě oprav doporučeno provedení restaurátorem



Základní rozměry: Ø průchodu 2400 mm, světlost otvoru portálu 1500 mm



Umístění prvků v budově:
hlavní vstup do sálu 306

Základní popis prvku:

čtyřkřídlový otočný turniket. Sestává z prosklených dřevěných křídel rámové konstrukce, zasklení čirým sklem na polodrážku s překrytím latí, po vnějším obvodu lemované dvojitou odsazenou lištou. Ve spodní části křídel oboustranné kazetové výplně lemované dvojitou odsazenou lištou, v centrální části výplní předsazený motiv protáhlého šestiúhelníku s intarzovaným vejcovcem, po obvodu lemovaný zubořezem. Sokl křídel je pobitý měděným plechem završeným obloučkem. Na jednom z křídel výrobní štítek *Továrna nábytku / J. Nevyhoštěný / Hradec Král.* Křídla jsou sešroubována pomocí mosazných svorníků, při jejich odšroubování je lze složit dohromady. Otočný kloub je osazen nad dřevem pobitým podhledem mezi dvěma kolejnicemi osazenými v cihlové zdi. Stěny průchodu turniketu pobité palubkami, zdá se být mladší. Ve vstupní chodbě 304 je nad turniketem výrazná konvexně předsazená profilovaná římsa zvýrazněná subtilními vlysy s vejcovci a zubořezem. V sále 306 je před turniketem předsazen reprezentativní dřevěný portál uzavřený dvoukřídlovými litacími dveřmi. Křídla dveří rámové konstrukce, v horní části prosklená, zasklení a členění křídel stejné jako u křídel turniketu. Portál v konvex-konkávním prohnutí, v konkávních krajních částech s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými dvojitou odsazenou lištou. Sokl odděluje vejcovcový vlys, po stranách subtilní pilasty zdobené diamantováním v obdélných rámečcích. Po stranách křídel polosloupky s dekorativně zdobenými hlavicemi, symbolicky podírají masivní předsazenou římsu půdorysně kopírující tvar portálu. Římsa s výraznou profilací zvýrazněnou obloučkovým vlysem. Nad oběma portály v sále i ve vstupní chodbě otvírá nadsvětlíky s jednoduchou rámovou konstrukcí s vnitřním obdélníkovým dělením latěmi, zasklení čirým sklem s fazetami na polodrážku s překrytím latí. Na křídlech litacích dveří druhotně namontováno brano.

Kování:

na křídlech turniketu dutá mosazná madla polygonálního průřezu a mosazné svorníky čtvercového průřezu, u litacích dveří měděné skříňové závěsy a esovité prohnutá mosazná madla s kruhovými podložkami, v nadsvětlicích půllobové ploché klíčky na obdélných plochých podložkách se segmentovým zakončením - mosazné.

Stav:

vcelku dobrý, mírně oděný povrch, na litacích dveřích chybí dva původní skříňové závěsy.



Náměty na obnovu:

doplnit dva chybějící skříňové závěsy a ponechat stávající stav, ponechat stávající stav, v případě oprav doporučeno provedení restaurátorem



Schéma prvku

Základní rozměry: 1760 x 3280 mm

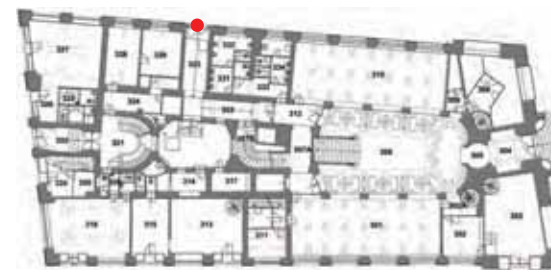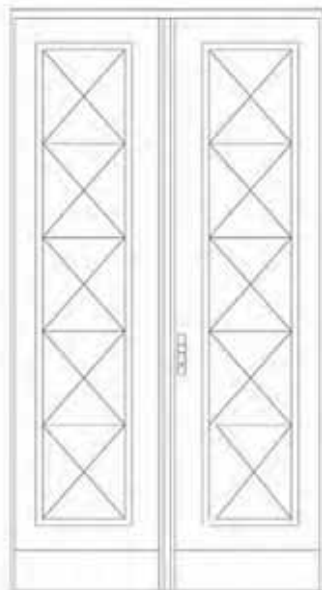

Umístění prvků v budově: 323.3

Základní popis prvku:

dvoukřídlové vchodové dveře rámové konstrukce z měkkého dřeva. Obdélný rám každého křídla je na vnitřní straně zvýrazněn odstupňovanými lištami, vnitřní členění každého křídla dřevěnými latěmi s vyžlabenými hranami na pět polí dělených do kříže. Každé pole zasklené lisovaným sklem na polodrážku s použitím tmele. Na vnější straně předsazený dřevěný hladký sokl, oboustranná klapačka profilovaná odsazeným oblounem. Dvevní rám jednoduchý dřevěný, na vnitřní straně zvýrazněn odstupňovanou lištou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části s mírně zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Původní klíčové dírký jsou zaslepené, zámky nové. Klika na vnitřní straně páková s okosenými hranami, na vnější straně původní mosazná koule s okosenými hranami.

Stav:


vcelku dobrý, odřený nátěr

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu – na lícové straně dle fasády, ošetřit štítek na rubové straně, obnovit jeho povrchovou úpravu



Schéma prvku
Základní rozměry: 1600 x 2770 mm

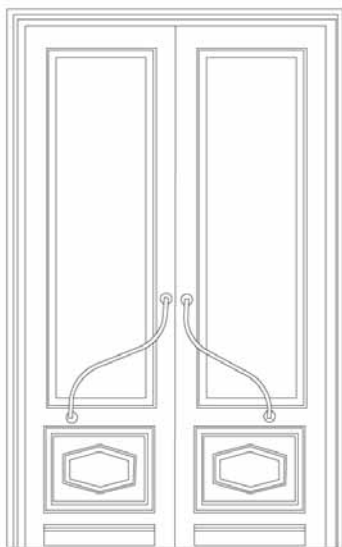

Umístění prvku v budově:

Umístění prvku v budově: 321.1

Základní popis prvku:

dvoukřídle lité dveře z měkkého dřeva. Konstrukce dveří rámová, ve spodní části na obou stranách s obdélními kazetovými výplněmi lemovanými ustupujícími lištami, v centrální části s vystupujícím dekorem protáhlého šestiúhelníku lemovaného rovněž lištami. Na vnější straně pod kazetovou výplní navíc s představeným dřevěným soklem. Vrchní dvě třetiny obou křídel prosklené čirým sklem. Zasklení na polodrážku s překrytím latí, sklo levého křídla nové, sklo pravého křídla původní s broušenou okosenou hranou. Zasklení lemuje odsazená lišta. Dveře jsou osazeny na dřevěném rámu po obvodu s profilovanou lištou. Povrchová úprava bílý nátěr syntetickou barvou.


Kování: vnější kyvné závěsy připevněné na obvodovém rámu, na obou stranách obou křídel mosazná madla v obráceném esovitém prohnutí s kruhovými podložkami přišroubovanými vruty k rámu křídel.

Stav: vcelku dobrý, okopané

Náměty na obnovu: obnovit povrchovou úpravu a ponechat stávající stav, ošetřit závěsy



Schéma prvku
Základní rozměry: 1730 x 3450 mm

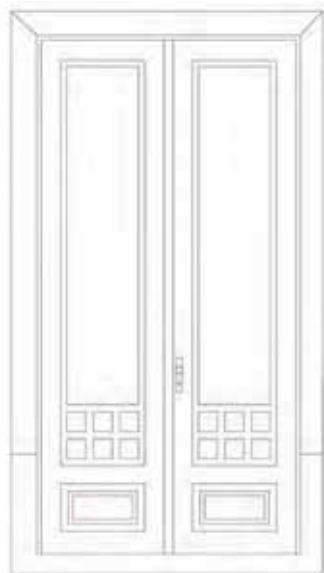

PRVEK.	D-5
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvků v budově: 322.1

Základní popis prvku:

dvoukřídle vstupní dveře rámové konstrukce, z větší části prosklené. Zasklení čirým sklem na polodrážku s překrytím latěmi. V horní části každého křídla jedna velká skleněná výplň, ve spodní v každém křídle šest menších čtvercových výplní, malá čtvercová skla s fazetami. Po obvodu zasklení lemují rám ustupující lišty. Ve spodní části obou křídél hladké kazetové výplně zvýrazněné četným odstupňováním. Oboustranná klapačka na hranách s pravouhlými lištami, nevýraznou římsovou hlavicí a kanelovanou patkou. Členění dveří je na rubové i lícové straně stejné. Povrchová úprava šedý nátěr syntetickou barvou, pod vrchním nátěrem vylézá v místech poškození červená základová barva a pod ní hnědá či fládrovaná vrstva (?) – špatně znatelné.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Kliky a štítky nové hliníkové, na vnější straně koule. Na rubové straně fragment páky.

Stav:


vcelku dobrý, poškozený nátěr

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu a zhotovit kopie původního kování (kliky a štítky)



Schéma prvku
Základní rozměry: 760 x 2400 mm

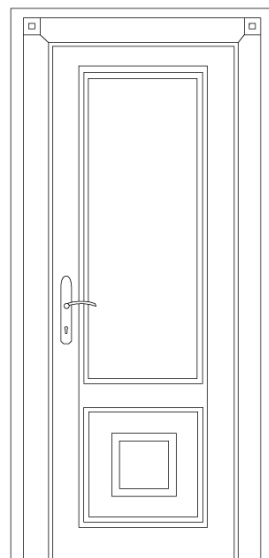

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově:
302A.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře rámové konstrukce, v horních dvou třetinách prosklené, ve spodní třetině s kazetovou výplní. Rám dveřního křídla po obvodu zasklení i spodní kazetové výplně na obou stranách s dvojitým odsazením, kazetová výplň oboustranně zvýrazněná dvoustupňovým centrálním čtvercem. Zasklení vrchní části křídla mléčným sklem na polodrážku s dřevěnou latí. Oboustranné dřevěné obložení ostění na vnitřní straně s jednoduchou hladkou lištou, po vnějším obvodu s lištou profilovanou subtilním odsazením. V horních koutech zvýrazněno diamantováním.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:


vcelku dobrý

Náměty na obnovu: možno ponechat stávající stav, doporučeno přiznat celé obložení ostění možno ponechat stávající stav, doporučeno přiznat celé obložení ostění



Schéma prvku

Základní rozměry: 2210 x 2730 mm

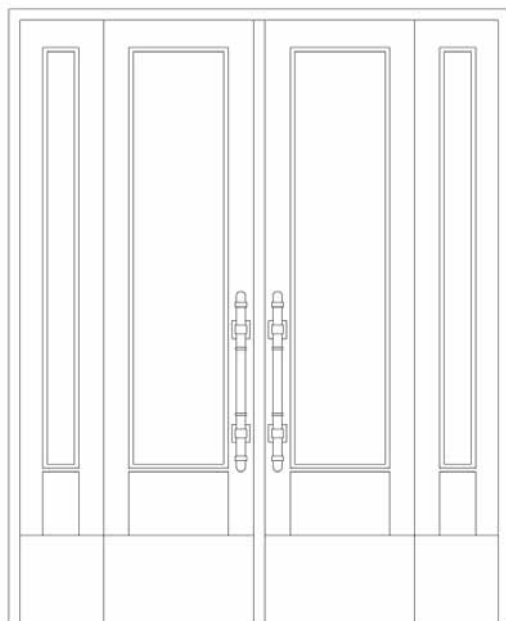

PRVEK.	D-7
POSCHODÍ:	MZP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvku v budově:

411.1 (vstup z haly na podestu mezipatra)

Základní popis prvku:

dřevěná stěna s pevnými krajními částmi a dvoukřídlovými lítacími dveřmi. Stěna i dveře rámové konstrukce, s jednoduchým dřevěným rámem na lícové straně po obvodu s profilem oboustranně odsazeného oblounu, na rubové straně jednoduché deskové obložení. Stěna i obě dveřní křídla na lícové straně zasklené zrcadlovým sklem na polodrážku s krytím latí. Původně byly dveře zaskleny vzorovaným mléčným sklem, sklo je uložené neporušené v depozitáři. Na lícové straně klapačka profilovaná oboustranně odsazeným oblounem. Rubová strana dveří je bedněná, bednění se zdá být dodatečné (30. léta 20. stol.). Na lícové straně dveří i bočních pevných stěn sokl z měděného plechu završený obloučkovým vlysem s tepanými vejcovci. Oplechování na dveřních křídlech nové, na stěnách původní.

Kování:

kromě uvedeného oplechování soklu měděné závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou křídlech na rubové i lícové straně madla v kombinaci mědi a leštěné mosazi s úchyty polygonálního průřezu završenými žaludovými hlavami. Madla jsou uchycena držadly kruhového průřezu s čtvercovými podložkami, v nichž jsou vruty přišroubovány ke dveřním křídlovům. Madla zčásti vyměněná. Na vnitřní hraně křídla pákové záklopky k zajištění otevřených i zavřených křídél. Na rubové straně je dodatečně přišroubováno brano.

Stav:


vcelku dobrý, ošetřeny

Náměty na obnovu:

Doporučeno odstranit zrcadla a zasklit původním mléčným sklem uloženým v depozitáři a sjednotit povrchovou úpravu (spodní kazetové výplně na rubové straně odlišné)



Schéma prvku
Základní rozměry:
1670 x 4770 (dveře vč. nadsvětlíku)

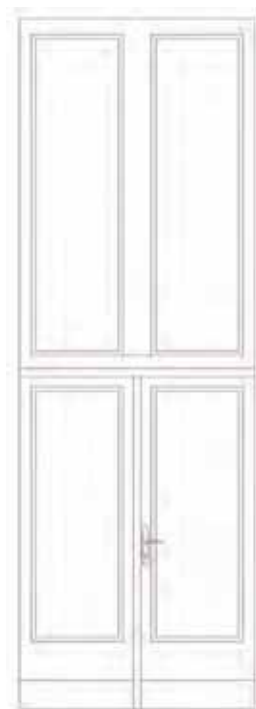

Umístění prvků v budově: 307A.1, 312.1

Základní popis prvku:

dvoukřídle rámové dveře s pevným nadsvětlíkem. Dveře z větší části prosklené, zasklení čirým sklem na polodrážku s překrytím dřevěnou latí. Zasklení nové, původně byly dveře zaskleny stejným sklem jako nadsvětlík. Ve spodní partii jsou dveře plně dřevěné, s měděným oplechováním završeným obloučkovým vlysem s tepanými vejcovci. Dveře mají oboustrannou klapačku s profilem oboustranně odsazeného zaoblení. Nadsvětlík dvoutabulový, zasklený stejným způsobem jako dveře na polodrážku s překrytím latí. Zasklený je mléčným sklem po obvodu s čirým páskem a perlovcem. Dveře i nadsvětlík mají společný rám na lícové straně po obvodu s hladkou lištou. Povrchová úprava rámu, dveří i nadsvětlíku fládr.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části s mírně zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

vcelku dobrý, odřená povrchová úprava


Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu, doporučeno zasklít vzorovaným mléčným sklem - kopiemi skel v nadsvětlíku



Schéma prvku

Základní rozměry: 1190 x 2450 mm

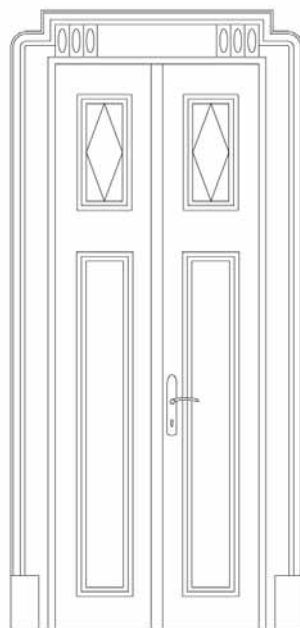

PRVEK.	D-9
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	2ks



Umístění prvků v budově: 302A.2, 309.1

Základní popis prvku:

dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s plnými kazetovými výplněmi, ve spodních dvou třetinách hladkými obdélnými, v horní třetině s kratšími obdélnými zvýrazněnými kosočtvercem. Dveřní rám po obvodu kazetových výplní s dvojitým odsazením. Kazetové výplně jsou oboustranné, stejně jako hladká klapačka s odsazenými hranami. Na lícové straně dveří dřevěné obložení ostění po obvodu s oboustranně odsazenou lištou, v nadpraží se zaoblenými rohy a vystupující středovou deskou v koutech s intarzovanými vejcovci. Na rubové straně dřevěné obložení ostění s dvojitou hladkou obvodovou lištou. Vnitřní obložení špalet dřevěné rámové obdobného členění jako dveřní křídla – rámová konstrukce ve spodní části s hladkými kazetovými výplněmi, v horní partii s výplněmi zvýrazněnými kosočtverci. Rám obložení po obvodu kazetových výplní s dvojitou odsazenou lištou. Povrchová úprava dveří i obložení fládr, na rubové straně dveře novodobě polstrované.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. V koutech vnitřního obložení špalet měděné držáky pro zavěšení závěsu.

Stav:


vcelku dobrý, obložení ostění znečištěno bílením, u dveří 302A.2 pouze dřevěné obložení ostění bez křidel

Náměty na obnovu:

odstranit polstrování, obnovit a očistit povrchovou úpravu



Schéma prvku

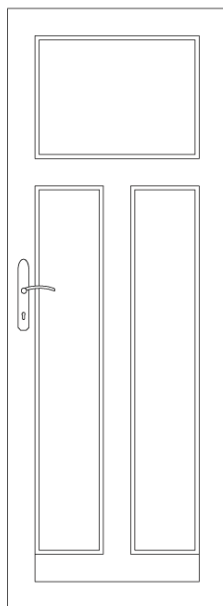

Umístění prvků v budově: 301.1, 310.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé rámové dveře z měkkého dřeva. Ve spodní části s dvěma svislými hladkými obdélnými kazetovými výplněmi, lemovanými vyžlabenými lištami. V horní části prosklené obdélnou výplní z broušeného skla s fasetami, zasklení na polodrážku s překrytím vyžlabenou latí. Vnější hrana rámu zaoblená, dřevěný rám lemovaný profilovanou latí. Dveře jsou součástí dřevěné stěny navazující na někdejší spojitelnou přepážku. Povrchová úprava fládr, práh tvoří subtilní mosazná lišta.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

vcelku dobrý, bez poškození


Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



Schéma prvku

Základní rozměry: 660 x 2130 mm



Umístění prvků v budově: 314.2

Základní popis prvku:

Jednokřídlé dveře rámové konstrukce s třemi plnými kazetovými výplněmi – dvěma čtvercovými a středovou obdélnou. Dveřní rám má po obvodu kazetových výplní dvojité odsazení, v centrální části výplní vystupují hladké desky. Nade dveřmi šestitabulkový otvíravý nadsvětlík oddělený profilovanou dřevěnou římsou, která je součástí dveřního rámu. Zasklení nadsvětlíku čířým sklem na polodrážku s použitím tmele. Rám nadsvětlíku dřevěný s okosenými hranami. Dveře mají dva zámky. Povrchová úprava nátěr syntetickou barvou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. U hlavního zámku na obou stranách dveřního křídla obdélný mosazný štítek se zaobleným zakončením, kliky pákové ze stejného materiálu, s prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. U horního zajišťovacího zámku na lícové straně kruhový štítek s keramickou otočnou vložkou s nápisem otevřeno - zavřeno.

Stav:

znečištěné, ve spodní části trouchnivějící rám, rezavějící kování


Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu a repasovat rám, ošetřit kování



Schéma prvku

Základní rozměry: 860 x 2120 mm

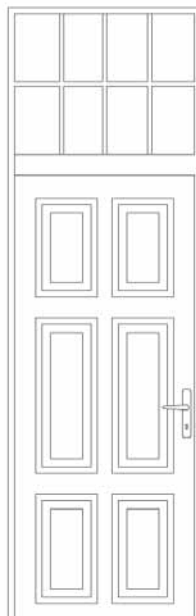

Umístění prvků v budově: 314.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře rámové konstrukce s pěti plnými obdélnými kazetovými výplněmi – dvěma svislými a jednou vodorovnou. Dveřní rám má obvodu kazetových výplní dvojité odsazení, v centrální části výplní vystupují hladké obdélné desky. Nade dveřmi osmitabulkový nadsvětlík oddělený profilovanou dřevěnou římsou, která je součástí dveřního rámu. Zasklení nadsvětlíku čířým sklem na polodrážku s použitím tmele. Rám nadsvětlíku dřevěný s okosenými hranami. Dveře mají dva zámky. Povrchová úprava nátěr syntetickou barvou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. U hlavního zámku na obou stranách dveřního křídla obdélný mosazný štítek se zaobleným zakončením, kliky mladší hliníkové. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. U horního zajišťovacího zámku obdélný štítek s liliově rozštěpeným zakončením a záklopkou s okosenými hranami.

Stav:

znečištěné, ve spodní části trouchnivějící rám, rezavějící kování

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu a repasovat rám, ošetřit kování, zhotovit kopie původních klik



Schéma prvku

Základní rozměry: 1310 x 2450 mm



Umístění prvků v budově: Umístění prvků v budově: 302.1, 307B.2, 323.1, 419.1, 420.1, 505A.1, 506.1, 509A.1, 509C.1, 510.1, 510.2, 514.1, 514.2, 519.1, 529.1, 531.1, 535.1, 536.1, 536.2, 601.1, 601.2, 624.1, 634.1, 634.2, 634.3, 638.1, 639.1, 639.2, 644.1, 603.2, 604.1, 701.1, 701.2, 705.1, 705.2, 722.1, 722.2, 732.1, 732.2, 732.3, 733.2, 734.1, 734.2, 737.1

Základní popis prvku:

dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s plnými kazetovými výplněmi, ve spodních dvou třetinách hladkými obdélnými, v horní třetině s kratšími obdélnými zvýrazněnými kosočtvercem. Dveřní rám po obvodu kazetových výplní s dvojitým odsazením. Kazetové výplně jsou oboustranné, stejně jako hladká klapačka s odsazenými hranami. Oboustranné dřevěné obložení ostění na vnitřní straně s jednoduchou hladkou lištou, po vnějším obvodu s lištou profilovanou subtilním odsazením. Obložení ostění je v horních koutech zvýrazněno diamantováním, ve spodních hladké patky, obložení špalet převážně hladké, u širších otvorů s kazetovými výplněmi stejného členění jako dveřní křídla (u předmětných prvků uvedeno v poznámce). V nadpraží je nad vnější obvodovou lištou obložení ostění hladká dřevěná deska – u většiny prvků přes celou šířku obložení ostění, u několika prvků pouze nad střední částí přibližně ve třetině délky. Původní povrchová úprava fládr, mladší nátěr syntetickými barvami. Ve veřejných prostorách jsou dveře na vnitřní straně dodatečně polstrované (u předmětných prvků rovněž uvedeno v poznámce).

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. U některých dveří dva zámky. U dveří v bytové části hladké obdélné štítky s jednoduchými pákovými klikami - rovněž z leštěné mosazi.


Stav: u většiny dveří vcelku dobrý s poškozenou povrchovou úpravou, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu:

zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování (zejména ve veřejných prostorech, u polstrovaných křídel toto odstranit a obnovit původní povrchovou úpravu (fládr) – v ideálním případě i v bytové části. U dveří ve veřejných prostorech se syntetickým nátěrem doporučeno zjistit původní úpravu zjišťovacími restaurátorskými sondami.



Schéma prvku
Základní rozměry: 900 x 2200 mm

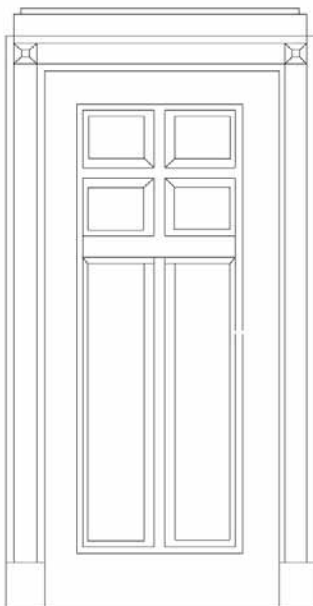

POSCHODÍ: 1NP-5NP

POČET KUSŮ: 17ks



Umístění prvků v budově: 321.2, 321.3, 423.1, 424.1, 424.2, 513.1, 537.1, 638.2, 643.1, 605.1, 705.3, 706.1, 733.1, 736.1, 814.1, 819.1, 820.1

Základní popis prvku: jednokřídlé dveře z měkkého dřeva rámové konstrukce. Rám dveří je na rubové i lícové straně po vnějším obvodu zvýrazněn zaoblenou hranou, na vnitřní straně je lemovaný dvakrát ustoupenou lištou. V horní části je členěný do kříže s čtyřmi hladkými čtvercovými kazetami, ve spodní části dvě hladké svislé obdélné kazety – všechny zapuštěné. Dveře mají dřevěné obložení ostění na vnitřní hraně s jednoduchou lištou, po vnějším obvodu s profilovanou lištou. Obložení ostění u paty s hladkými patkami, v nadpraží s rovnou hladkou deskou, v koutech nadpraží je obloženo zvýrazněno diamantováním. Původní povrchová úprava fládr, z větší části jsou novodobě přetřeny syntetickým nátěrem bílé (v bytové části) a hnědé barvy (veřejné prostory).

Kování: na všech dveřích kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na dveřích ve veřejných prostorech štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. V bytové části jednoduché obdélné štítky se segmentovým zakončením, záklopy klíčových dírek stejného tvaru, kliky pákové mírně prohnuté – vše rovněž z leštěné mosazi.



Stav: u většiny dveří vcelku dobrý s poškozenou povrchovou úpravou, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu: zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování (zejména ve veřejných prostorech, u polstrovaných křidel toto odstranit a obnovit původní povrchovou úpravu (fládr) – v ideálním případě i v bytové části. U dveří ve veřejných prostorech se syntetickým nátěrem doporučeno zjistit původní úpravu zjišťovacími restaurátorskými sondami.



Schéma prvku

Základní rozměry: 790 x 2160

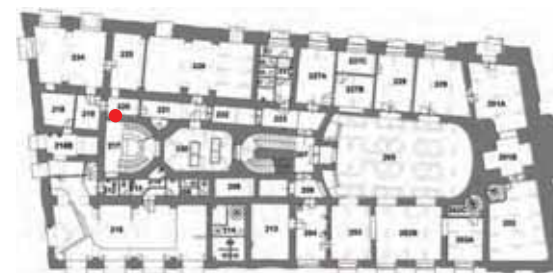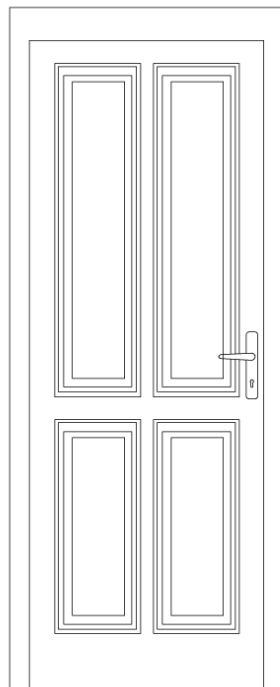

Umístění prvků v budově: 220.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře rámové konstrukce z měkkého dřeva, rám členěný do kříže, na vnitřní straně lemovaný dvěma ustupujícími lištami, po vnějším obvodu zaoblená hrana. Plochy křížového dělení vyplňují vystupující hladké obdélné kazetové výplně. Zárubeň jednoduchá dřevěná bez profilace, povrchová úprava syntetický nátěr bílou barvou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Plochy mosazný štítek ve spodní části s pravouhlej vykousnutými rohy, v horní části s konkávně rozšířeným segmentovým zakončením. Klika mosazná páková prohnutá, madlo vroubkované.

Stav:

vcelku dobrý, na rubové straně ulomený štítek



Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu, popř. zhotovit kopii odlomeného štítku



Schéma prvku

Základní rozměry: 890 x 2010

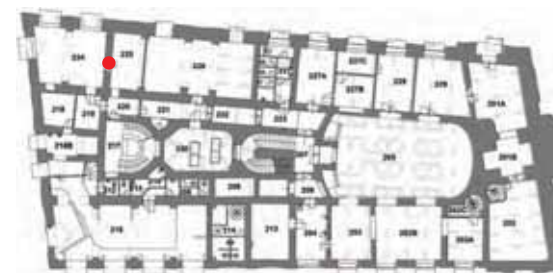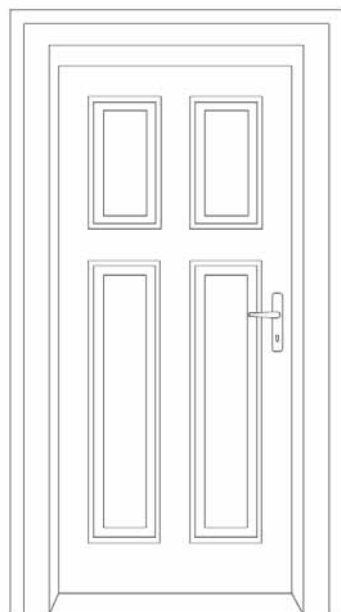

Umístění prvků v budově: 225.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře rámové konstrukce z měkkého dřeva, rám členěný do kříže, na vnitřní straně lemovaný ustupující lištou, po vnějším obvodu vyžlabená hrana. Plochy křížového dělení vyplňují vystupující hladké obdélné kazetové výplně. Dřevěná zárubeň na lícové straně s dřevěným obložením po obvodu s profilovanou lištou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Obdélný mosazný štítek s odsazeným oválným zakončením, záklopka klíčové dírky stejného tvaru. Klika mosazná páková s okosenými hranami.

Stav:

vcelku dobrý, bez poškození



Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, popř. obnovit povrchovou úpravu



Schéma prvku

Základní rozměry: 800 x 1600 mm

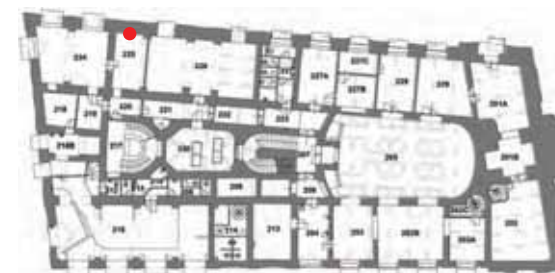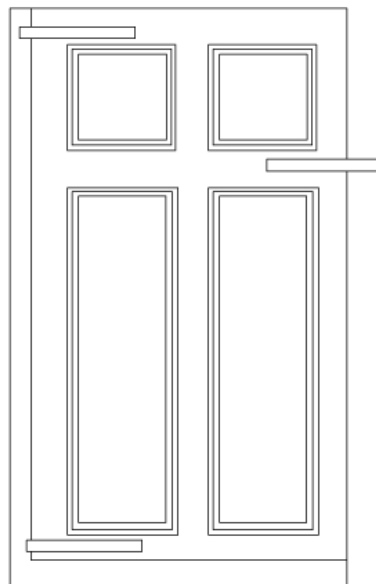

Umístění prvků v budově: 225.2

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře rámové konstrukce z měkkého dřeva, uzavírají anglický dvorek. Rám členěný do kříže s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými profilovanou lištou. Povrchová úprava fládr s obroušeným bílým nátěrem.

Kování:

vnější pásové závěsy z válcovaného plochého železa, stejná závora uzavřená kladkou.

Stav:

znečištěné bílením, jinak bez poškození



Náměty na obnovu:

očistit a ponechat stávající stav



Schéma prvku

Základní rozměry: 800 x 1970

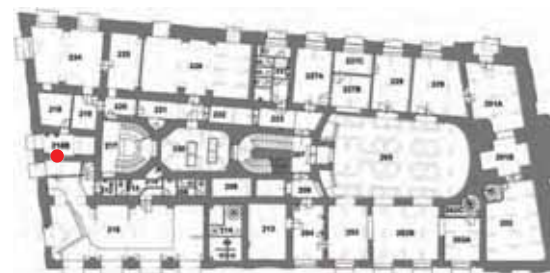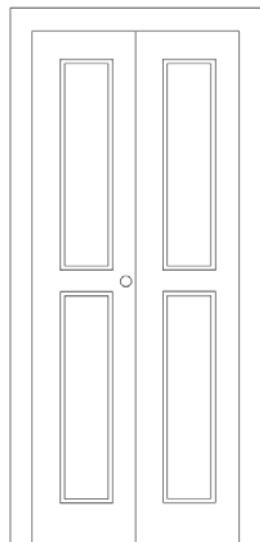

Umístění prvků v budově: 216.2

Základní popis prvku:

dvoukřídlé lité dveře z měkkého dřeva, konstrukce křídel rámová předělená napůl, každé křídlo zasklené dvěma tabulemi čirého skla. Zaklení na polodrážku s krytím latí. Povrchová úprava na rubové straně původní fládr, na lícové straně přelepené žíhanou tapetou. Zárubeň jednoduchá dřevěná bez profilace. Dveře z 30. let 20. stol.

Kování:

kovové kyvné závěsy s plastovými krytkami, zinkové zarážky k zajištění zavřených dveří.

Stav:

vcelku dobrý, poškozená povrchová úprava




Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu, ve srovnání s ostatními prvky je památková hodnota těchto dveří nižší



Schéma prvku

Základní rozměry: 1710 x 1970 mm

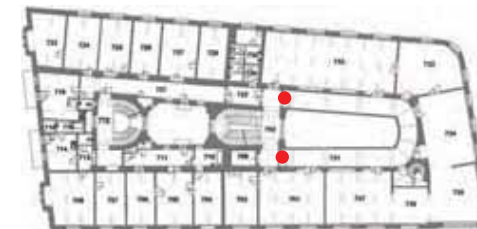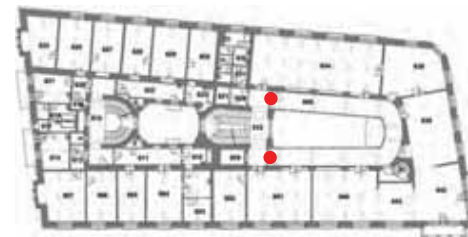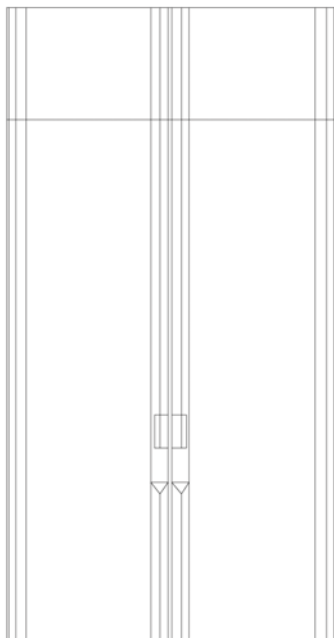

Umístění prvků v budově:

206.1, 502.1, 504.1, 608.1, 608.2, 731.1, 731.2

Základní popis prvku:

dvoukřídle lítací dveře z měkkého dřeva, křídla plná z dřevěných desek. Rámy zvýrazňují na lícové i rubové straně okosené lišty, stejným způsobem je zhotoven i dveřní rám. Madla jednoduchá desková v šikmé poloze. Nade dveřmi nadsvětlík vyplněný dřevěnou deskou s lištami se stejným okosením jako na dveřích. Povrchová úprava bílý nátěr syntetické barvy. Dveře z období socialistické přestavby.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou, pozinkované zarážky k zajištění zavřených dveří.

Stav:


vcelku dobrý, poškozená povrchová úprava

Náměty na obnovu:

dveře lze odstranit



Schéma prvku
Základní rozměry: 700 x 2080 mm

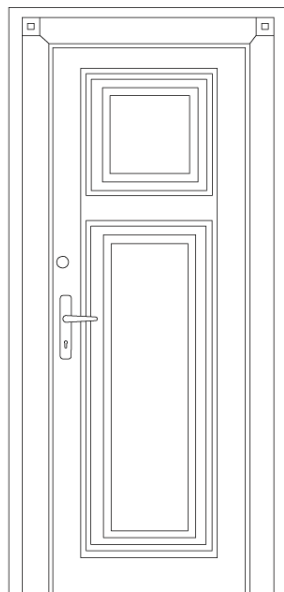

POSCHODÍ: MZP-4NP

POČET KUSŮ: 14ks



Umístění prvků v budově: 415.1, 418.2, 419.2, 419.3, 518.1, 519.2, 528.2, 603.1, 610.1, 611.2, 613.2, 704.1, 711.3, 713.2, 814.2

Základní popis prvku:

jednokřídlé dveře z měkkého dřeva, většinou u záchodů a komor. Konstrukce dveří rámová, rám vodorovně předělený na dvě části, po vnějším obvodu s odsazenou zaoblenou hranou, po vnitřním s dvakrát ustoupenou lištou. Výplně rámu hladké kazetové, mírně vystupující lemované lištou. Spodní svislá obdélná kazetová výplň zaujímá 2/3 křídla, vrchní v ploše 1/3 vodorovná obdélná. Dřevěné obložení ostění na lícové i rubové straně lemované profilovanou lištou, na lícové straně u paty s hladkými patkami, v nadpraží rovná hladká deska, v koutech nadpraží je na lícové straně obložení zvýrazněno diamanty. Původní povrchová úprava fládr, u většiny dveří přetřený syntetickým nátěrem bílé barvy. Záchodové dveře mají dva zámky.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. U hlavního zámku na obou stranách dveřního křídla obdélný mosazný štítek se segmentovým zakončením, záklopky klíčových dírek stejného tvaru. Kliky pákové ze stejného materiálu, s prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. U horního zajišťovacího zámku záchodových dveří na lícové straně kruhový mosazný štítek s keramickou otočnou vložkou s nápisem otevřeno – zavřeno, přišroubovaný rovněž vruty.

Stav:


u většiny dveří vcelku dobrý s poškozenou povrchovou úpravou, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu:

zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování, v ideálním případě obnovit původní povrchovou úpravu (fládr), lze ponechat i stávající, u záchodových dveří dbát na zachování funkčnosti pojistných zámků



Schéma prvku
Základní rozměry: 900 x 2200 mm

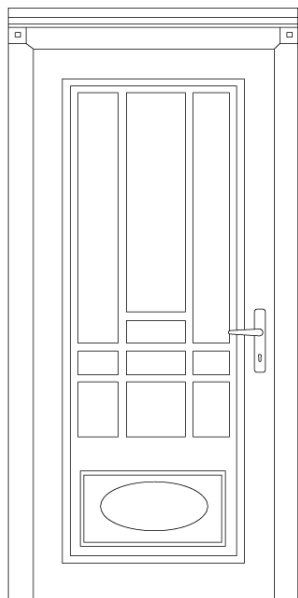

Umístění prvků v budově: 417.1, 421.1, 422.1, 535.2

Základní popis prvku: jednokřídlé dveře z měkkého dřeva. Konstrukce dveří rámová, rám vodorovně předělený na dvě části, po vnějším obvodu s odsazenou zaoblenou hranou, po vnitřním s dvakrát ustoupenou lištou. Ve spodní části rámu vystupuje na obou stranách křídla obdélná kazetová výplň lemovaná lištou, v centrální části zvýrazněná elipsou. Vrchní část dveřních křídel je latěmi členěná na deset nestejně velkých prosklených polí. Zasklení vzorovaným lisovaným sklem na polodrážku s překrytím latí. Dřevěné obložení ostění na lícové i rubové straně lemované profilovanou lištou, na lícové straně u paty s hladkými patkami, v nadpraží rovná hladká deska, v koutech nadpraží je na lícové straně obložení zvýrazněno diamanty. Všechny dveře přetřeny syntetickým nátěrem bílé barvy.

Kování: kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou stranách dveřního křídla obdélný mosazný štítek se segmentovým zakončením, záklopky klíčových dírek stejného tvaru. Kliky pákové ze stejného materiálu, s prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty.




Stav: u většiny dveří vcelku dobrý s poškozenou povrchovou úpravou, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu: zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování, v ideálním případě obnovit původní povrchovou úpravu (fládr), lze ponechat i stávající, dbát na dodržení stávajícího způsobu zasklení



Schéma prvku

Základní rozměry: 900 x 3200 mm

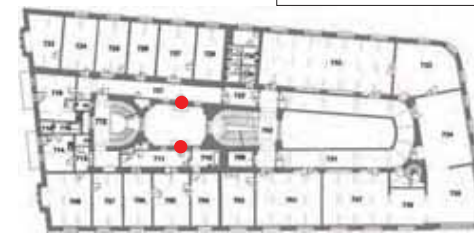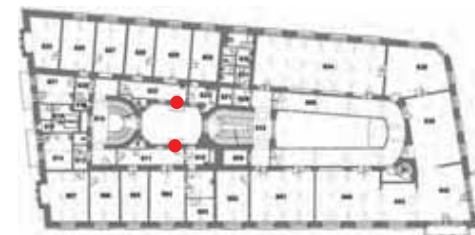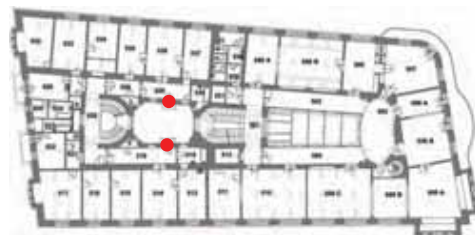

Umístění prvků v budově: 519.3, 529.3, 611.3, 622.2, 711.4, 721.3

Základní popis prvku:

jednokřídlé jednoduché balkonové dveře z měkkého dřeva s nadsvětlíkem. Konstrukce dveří rámová, rám po vnějším obvodu s odsazenou zaoblenou hranou, na vnitřní straně s odsazeným okosením. Vrchní část dveřního křídla prosklená, zasklení na polodrážku s použitím tmele. Zasklení jednou tabulí, u některých křídel dvěma s vnitřním předdělením rámu latí. Spodní část dveřního rámu členěná do kříže s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými dvěma ustupujícími lištami. Kazetové výplně u některých křídel dvě svislé a dvě vodorovné, u některých dvě svislé a jedna vodorovná. Většina křídel je ve spodní části pobitá plechem nebo sololitovými deskami. Nadsvětlíky otvíravé, rám křídel nadsvětlíků po vnějším obvodu stejný jako u dveří s odsazeným zaoblením, na vnitřní straně s odsazeným okosením. Některé nadsvětlíky jednotabulové, některé dvoutabulové, některé osmitabulové, vnitřní členění latěmi s okosenými hranami. Dveře i nadsvětlíky mají společný jednoduchý rám lemovaný lištou.

Kování:

dveře i nadsvětlíky mají kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou stranách dveřního křídla obdélný mosazný štítek se segmentovým zakončením, zátky klíčových dírek stejného tvaru. Kličky pákové ze stejného materiálu, s prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. Nadsvětlíky mají ploché štítky s mírně segmentovým zakončením, kličky ploché půlkulovité, vše rovněž mosazné.



Stav: vcelku dobrý, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu: zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování, jinak ponechat stávající část. U dveří s dodatečným předdělením zasklené plochy toto příležitostně odstranit.





Schéma prvku

Základní rozměry: 940 x 3400 mm

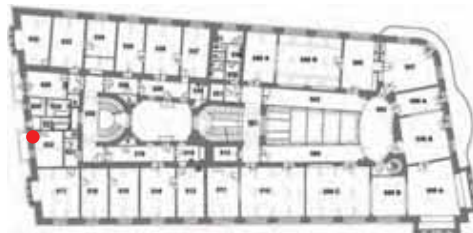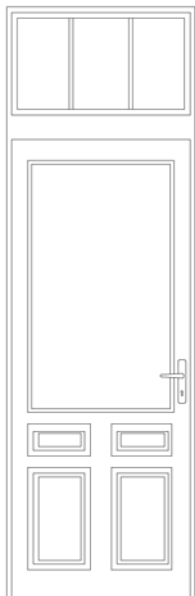

POSCHODÍ: 2NP-4NP

POČET KUSŮ: 5ks

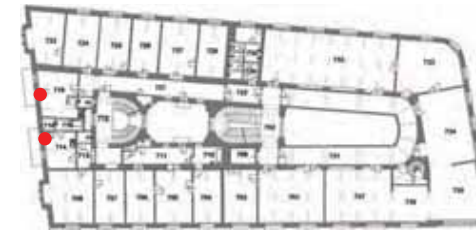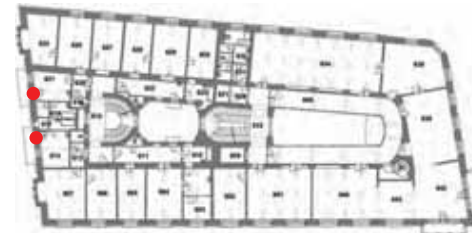

Umístění prvků v budově: 522.2, 614.2, 621.2, 714.2, 719.3

Základní popis prvku:

jednokřídlé dvojité balkonové dveře z měkkého dřeva s nadsvětlíkem. Konstrukce dveří rámová, rám po vnějším obvodu s vyžlabenou hranou, na vnitřní straně s odsazeným okosením. Vrchní část dveřních křídel prosklená, zasklení na polodrážku s použitím tmele. Zasklení jednou tabulí, u některých křídel dvěma s vnitřním předělením rámu latí. Spodní část dveřních rámu členěná do kříže s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými dvěma ustupujícími lištami. Kazetové výplně u některých křídel dvě svislé a dvě vodorovné, u některých dvě svislé a jedna vodorovná. Většina křídel je ve spodní části pobitá plechem nebo sololitovými deskami. Nadsvětlíky otvíravé, rám křídel nadsvětlíků po vnějším obvodu stejný jako u dveří s vyžlabenou hranou, na vnitřní straně s odsazeným okosením. Většina vnitřních nadsvětlíků jednotabulové, vnitřní třítábulové se svislým dělením latěmi s okosenými hranami. Dveře i nadsvětlíky mají společný rám po vnějším obvodu lemovaný lištou se subtilní profilací, vnitřní obložení špalet jednoduché hladké dřevěné. Povrchová úprava bílý nátěr syntetickou barvou.

Kování:

dveře i nadsvětlíky mají kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou stranách dveřních křídel obdélné mosazné štítky se segmentovým zakončením, záklopky klíčových dírek stejného tvaru. Kliky pákové ze stejného materiálu, s prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. Nadsvětlíky mají ploché štítky s mírně segmentovým zakončením, kliky ploché půluliví, rovněž mosazné. Na vnějších křídlech nad prahem esovitě prohnuté odrazníky zakončené kruhovým terčem, pod štítkem s klikou zajišťovací zasunovací zámek na řetízku.


Stav: vcelku dobrý, u některých chybí části původního kování (viz tabulky)

Náměty na obnovu: zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího kování, jinak ponechat stávající část. U dveří s dodatečným předělením zasklené plochy toto příležitostně odstranit.




Schéma prvku

Základní rozměry: 700 x 2200 mm

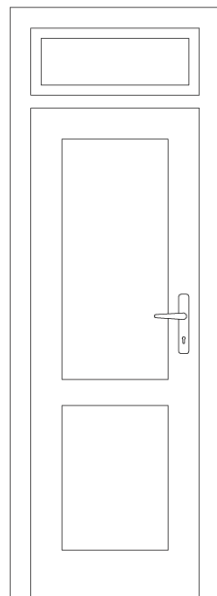

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

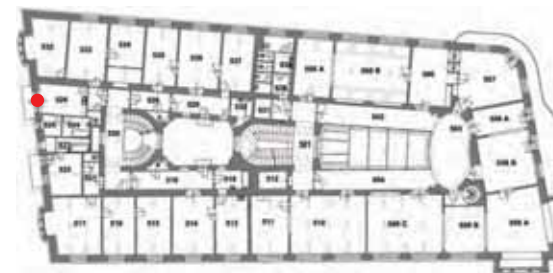

Umístění prvků v budově: 526.4

Základní popis prvku:

jednokřídlé dvojité balkonové dveře z měkkého dřeva s nadsvětlíkem. Konstrukce dveří rámová, rám po vnějším obvodu se zaoblenou, po vnitřním se zkosenou hranou. Vrchní část dveřních křídel prosklená, zasklení na polodrážku s použitím tmele. Spodní část dveřních křídel s hladkou kazetovou výplní. Nadsvětlíky výklopné, rám stejně jako u dveří po vnějším obvodu se zaoblenou a po vnitřním se zkosenou hranou. Dveře i nadsvětlíky mají společný rám s přilehlými bočními okny, vše z 30. let 20. století. Povrchová úprava bílý nátěr syntetickou barvou.

Kování:

dveře i nadsvětlíky mají kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou stranách dveřních křídel obdélné niklové štítky. Kliky pákové ze stejného materiálu, s mírně prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty. Nadsvětlíky kliky zakončené bambulkou.


Stav: vcelku dobrý

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav, v případě výměny nahradit kopii původních dveří.



Schéma prvku

Základní rozměry: 650 x 1970, 800 x 1970 mm

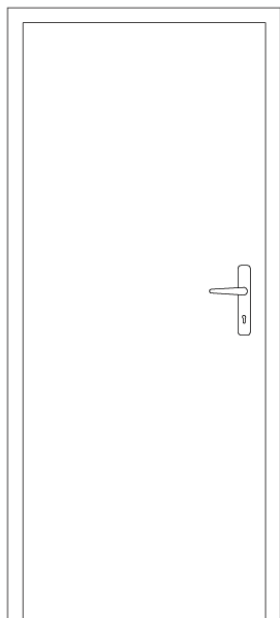

Umístění prvků v budově: 524.1, 525.1, 526.2, 526.3, 528.1, 532.1, 533.1, 534.1, 611.1

Základní popis prvku:

plné jednokřídlé vnitřní dveře z 30. let 20. století, povrchová úprava bílý nátěr syntetickou barvou.

Kování:

veře mají kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Na obou stranách dveřních křídel obdélné niklové štítky, kliky pákové ze stejného materiálu s mírně prohnutými madly. Štítky jsou ke křídlu přišroubovány vruty.

Stav:


vcelku dobrý

Náměty na obnovu:


ponechat stávající stav

Schéma prvku

Základní rozměry: 1340 x 3000 mm

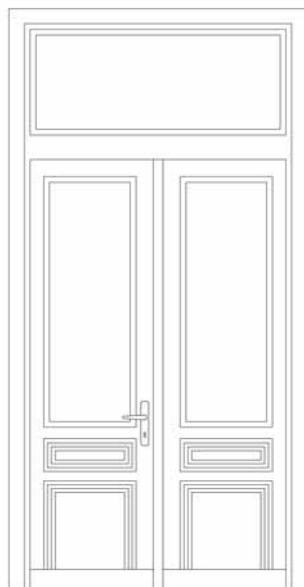

PRVEK.	D-26
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	3ks

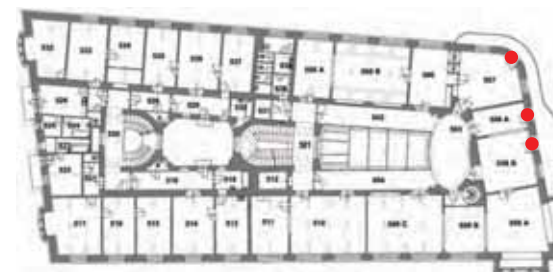

Umístění prvků v budově: 507.3, 508A.2, 508B.2

Základní popis prvku:

dvojitě dvoukřídlé balkonové dveře z měkkého dřeva s nadsvětlíkem. Konstrukce dveří rámová, rám dveřních křídel po vnějším obvodu s vyžlabenou, po vnitřním s okosenou hranou. Horní část dveřních křídel zasklená čirým sklem na polodrážku s tmelem, spodní část každého křídla s jednou obdélnou a jednou čtvercovou kazetovou výplní lemovanou dvojitou odsazenou lištou. Oboustranná klapačka s vyžlabenými hranami. Nadsvětlíky otvíravé, rám po vnějším i vnitřním obvodu s odsazenou okosenou hranou, zasklené jsou čirým sklem na polodrážku s použitím tmele. Hladké dřevěné obložení špalet na čelní straně s vpadlými kazetovými výplněmi v podobě zrcadel lemovaných lištou. Povrchová úprava syntetický nátěr, na rubové bílé, na lícové (vnější) straně šedé barvy.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kličky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. Kličky nadsvětlíků prohnuté půlovíly s plochými štítky, rovněž mosazné. Na vnějším křídle esovitě prohnutý odrazník zakončený kruhovým terčem.

Stav:

vcelku dobrý, u některých chybí části původního kování (viz tabulky), dožívající povrchová úprava



Náměty na obnovu:

zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího původního kování, obnovit povrchovou úpravu – v exteriéru dle fasády, původní barevnost dveří doporučeno zjistit restaurátorskými sondami



Schéma prvku

Základní rozměry: 850 x 2500 mm

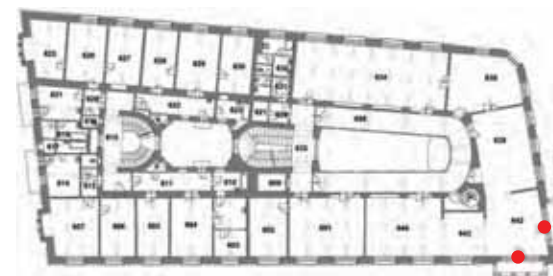

Umístění prvků v budově: 642.1, 642.2

Základní popis prvku:

dvojitě jednokřídlé balkonové dveře z měkkého dřeva s nadsvětlíkem. Konstrukce dveří rámová, rám dveřních křídel po vnějším obvodu s vyžlabenou hranou, vnitřní hrana s odsazeným okosením. Horní část dveřních křídel zasklená čirým sklem na polodrážku s tmelem, spodní část každého křídla s jednou vodorovnou a dvěma svislými hladkými kazetovanými výplněmi lemovanými dvojitou odsazenou lištou. Nadsvětlíky sklopné, ovládané pákou. Rám nadsvětlíků má vnější hranu s odsazeným zaoblením, vnitřní s odsazeným okosením. Dveře i nadsvětlík mají společný rám po vnitřním obvodu lemovaný subtilní lištou, nadsvětlík oddělený poutcem v exteriéru lemovaným pásky. Povrchová úprava syntetický nátěr, na rubové bílé, na lícové (vnější) straně šedé barvy.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Původní kliky a štítky nejspíš jako u dveří D-26, nedochovaly se. Kličky nadsvětlíků prohnuté půlolyvy s plochými štítky, mosazné. Na vnějším křídle esovitě prohnutý odrazník zakončený kruhovým terčem. Na vnitřním rámu páka k otvírání nadsvětlíku, nejspíš také mosazná, přetřená.

Stav:

vcelku dobrý, u některých chybí části původního kování (viz tabulky), dožívající povrchová úprava


Náměty na obnovu:

zhotovit tvarové i materiálové kopie chybějícího původního kování, obnovit povrchovou úpravu – v exteriéru dle fasády, původní barevnost dveří doporučeno zjistit restaurátorskými sondami




Schéma prvku

Základní rozměry: 900 x 2400 mm

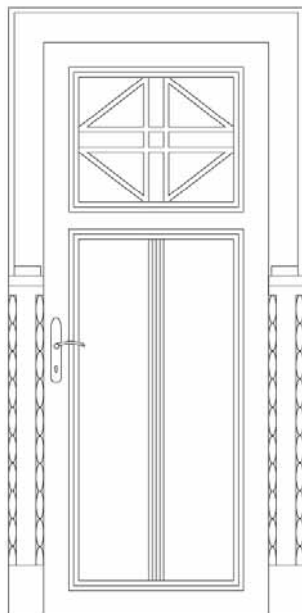

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

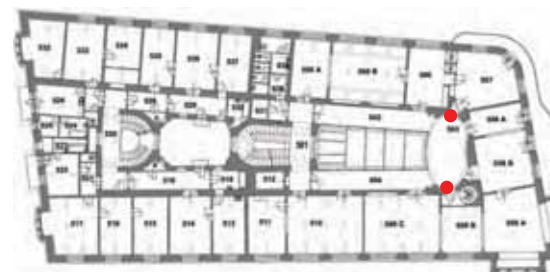

Umístění prvků v budově: 503.1, 503.2

Základní popis prvku:

jednokřídlé rámové dveře v horní třetině prosklené, spodní dvě třetiny s hladkými kazetovými výplněmi. Rám obou částí křídla na vnitřní straně s dvojitou odsazenou lištou, předělení kazetových výplní ve spodní části křídla kanelované. Zasklení broušeným sklem s broušenými fasetami, na polodrážku s překrytím latí. Dřevěné obložení ostění se zaoblenými hranami, ve spodní části s výraznými polosloupy završenými zaoblenými hlavicemi na jednoduchém plintu, na nárožích se svislou čtvrtéční balustrádou. Vnitřní obložení špalet hladké. Povrchová úprava fládr, na vnitřní straně polstrované.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

vcelku dobrý, nevhodné polstrování


Náměty na obnovu:

na rubové straně odstranit polstrování a obnovit původní povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav (důležité zachování zasklení)




Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2420 mm

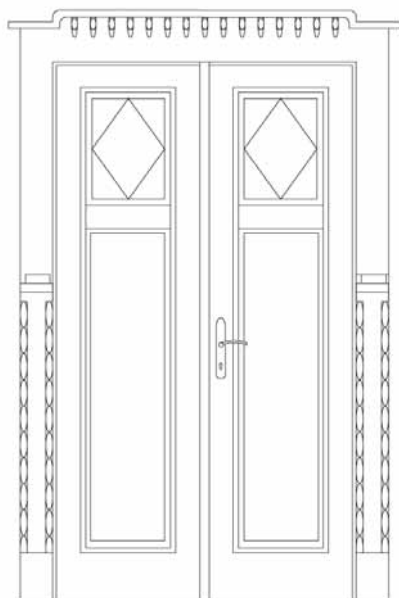

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

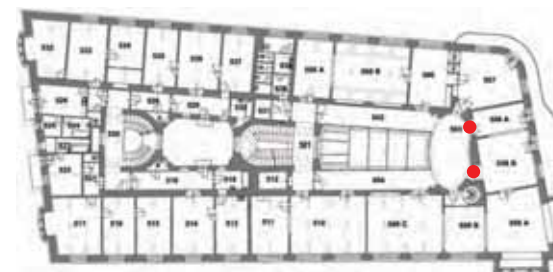

Umístění prvku v budově: 508A.1, 508B.1

Základní popis prvku:

dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s plnými kazetovými výplněmi, ve spodních dvou třetinách hladkými obdélnými, v horní třetině s kratšími obdélnými zvýrazněnými kosočtvercem. Dvevní rám po obvodu kazetových výplní s dvojitým odsazením. Kazetové výplně jsou oboustranné, stejně jako zaoblená klapkačka s odsazenými hranami. Dřevěné obložení ostění na lícové straně po vnitřním i vnějším obvodu lemované odsazenou lištou, ve spodní části s výraznými polosloupy završenými zaoblenými hlavicemi na jednoduchém plintu, na nárožích se svislou čtvrtéční balustrádou. V nadpraží zvýšená římsa se zaoblenými hranami, s vlysem s vejcovcem a kapkami z tmavšího dřeva. Na vnitřní straně dřevěné obložení ostění zvýrazněné profilací a hladkými patkami. Vnitřní obložení špalet rámové konstrukce se zapuštěnými hladkými kazetovými výplněmi lemovanými odstupňovanou lištou. Povrchová úprava fládr, na vnitřní straně polstrované.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

vcelku dobrý, nevhodné polstrování



Náměty na obnovu:

na rubové straně odstranit polstrování a obnovit původní povrchovou úpravu, jinak ponechat stávající stav



Schéma prvku

Základní rozměry: 1160 x 2410 mm

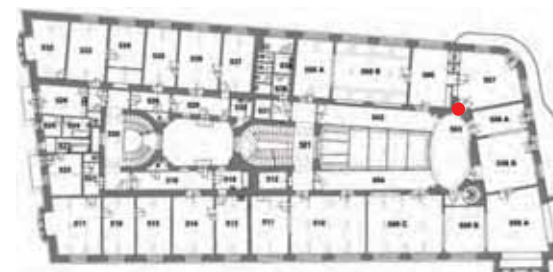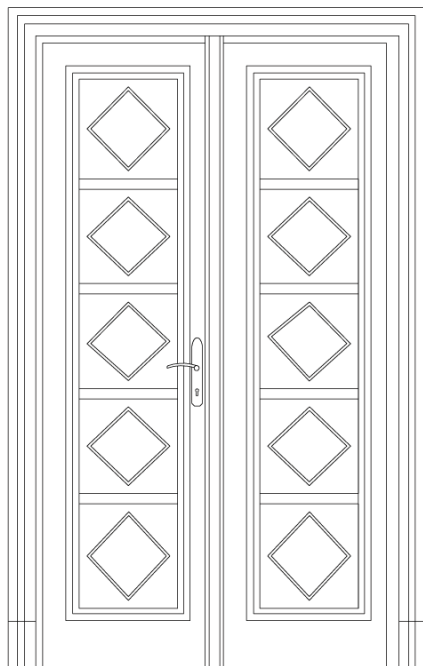

Umístění prvků v budově: 507.1

Základní popis prvku:

dvoukřídle rámové dveře z měkkého dřeva na lícové straně s pěti kazetovými výplněmi ve tvaru kosočtverce. Vrchní dvě prosklené, zasklení z broušeného skla s fasetami na polodrážku s překrytím latí, plocha vyztužená kovovými nosníčky. Spodní tři kazetové výplně plně dřevěné, kosočtverce s odsazenou obvodovou hranou na hladkém podkladu. Rám obou křídel je na vnitřní hraně lemován dvojitou odsazenou lištou. Na rubové straně dveří v horní části křídel prosklené výplně stejně jako na lícové, spodní dvě třetiny plně hladké, vnitřní hrana rámu rovněž lemovaná dvojitou odsazenou lištou. Oboustranná klapačka s odsazeným zaoblením. Dřevěné obložení ostění na lícové straně s lištovou profilací a mírně předsazenými patkami. Vnitřní obložení špalet rámové se svislými hladkými kazetovými výplněmi, rám po obvodu výplní s dvojitou odsazenou lištou stejně jako na dveřních křídlech. Povrchová úprava fládr.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou s měděnými krytkami. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. Na vnitřní hraně rámu dveřního křídla vnitřní zástrčka k zajištění zavřených dveří.

Stav:

vcelku dobrý


Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, důležité zachování zasklení




Schéma prvku

Základní rozměry: 890 x 2200 mm

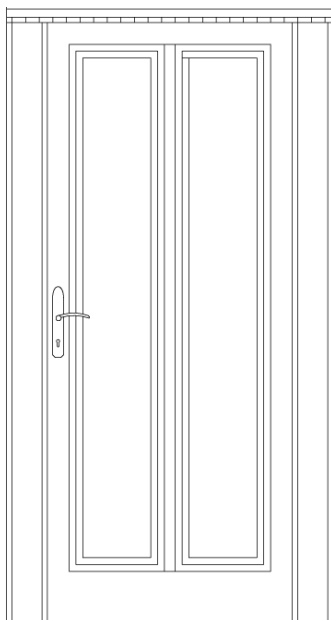

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

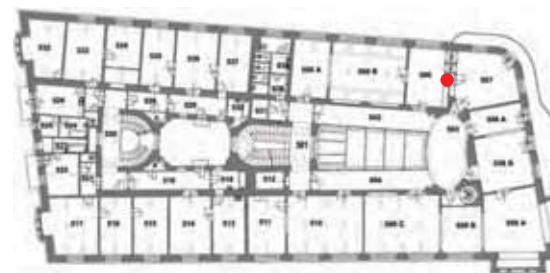

Umístění prvků v budově: 507.2

Základní popis prvku:

jednokřídlé rámové dveře z měkkého dřeva na rubové i lícové straně s dvěma svislými hladkými kazetovými výplněmi. Rám je po obvodu výplní lemován dvojitou odsazenou lištou. Dveře jsou zavěšeny na dřevěném obložení stěny místnosti 507 (společné obložení s vestavěnými skříněmi). V místnosti 506 dřevěné obložení ostění se svislým vlysem s vejcovcem z tmavšího dřeva, rovněž navazuje na dřevěné obložení stěn společné s vestavěnými skříněmi. Vnitřní obložení špalet rámové, na každé straně s třemi svislými hladkými kazetovými výplněmi, střední zvýrazněna kosočtverci s odsazenými obvodovými hranami. Rám obložení je po obvodu kazetových výplní lemován dvojitou odsazenou lištou stejně jako dveřní křídlo.

Kování:

nové skříňové závěsy na místě starších. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

vcelku dobrý


Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav




Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2410 mm

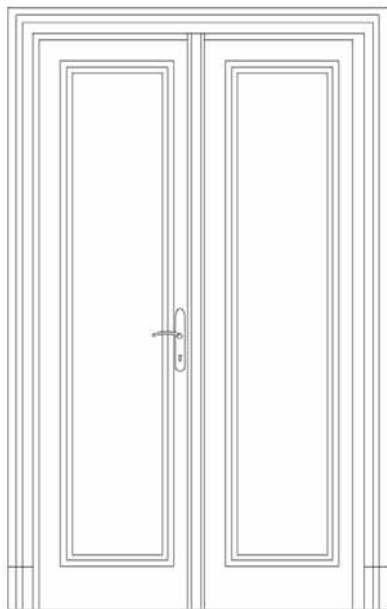

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

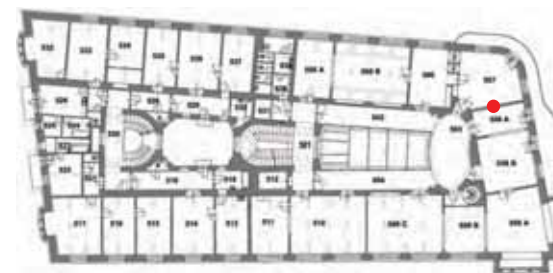

Umístění prvků v budově: 507.4

Základní popis prvku:

dvoukřídle rámové dveře z měkkého dřeva na lícové i rubové straně s hladkými obdélnými kazetovými výplněmi, rám obou křídel je na vnitřní hraně lemován dvojitou odsazenou lištou. Oboustranná klapačka s odsazeným zaoblením. Dřevěné obložení ostění na lícové straně s lištovou profilací a mírně přesazenými patkami. Vnitřní obložení špalet hladké bez výplní a profilace. Povrchová úprava fládr.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou s měděnými krytkami. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.


Stav: vcelku dobrý

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav



Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2400 mm

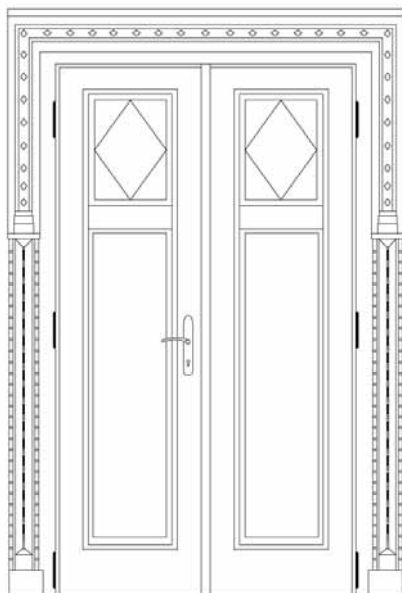

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově: 506.1

Základní popis prvku:

dvoukřídlé dveře rámové konstrukce s plnými kazetovými výplněmi, ve spodních dvou třetinách hladkými obdélnými, v horní třetině s kratšími obdélnými zvýrazněnými kosočtvercem. Dvevní rám po obvodu kazetových výplní s dvojitým odsazením. Kazetové výplně jsou oboustranné, stejně jako hladká klapačka s odsazenými hranami. Na lícové straně v chodbě mají dveře dřevěné obložení ostění na vnitřní straně s jednoduchou hladkou lištou, po vnějším obvodu s lištou profilovanou subtilním odsazením, v nadpraží přerušenou hladkou deskou. Obložení ostění je v horních koutech zvýrazněno diamantováním, ve spodních hladké patky. Vnitřní obložení špalet v chodbě i v místnosti hladké. V místnosti je dřevěné obložení ostění ve spodní polovině zvýrazněno polosloupy na hladkých patkách, čelní plocha polosloupů je zapuštěná, na ose s perlovcem z tmavšího dřeva, na vnějších stranách s lištami s obloučkovým vlysem. Završeny jsou třikrát odsazenými hlavicemi. V horní polovině zdobí obložení hladká lišta s intarzovanými čtyřcípými hvězdami s konkávními cípy. Povrchová úprava fládr, na vnitřní straně polstrované.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou, kryté novými měděnými krytkami. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírký se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků. U některých dveří dva zámky.

Stav:

nevhodné pobití lícové strany, poškozená povrchová úprava


Náměty na obnovu:

odstranit pobití lícové strany, obnovit povrchovou úpravu (sladit s výplněmi ostatních dveří podobného typu, tj. D-13)



Schéma prvku

Základní rozměry: 1300 x 2400 mm

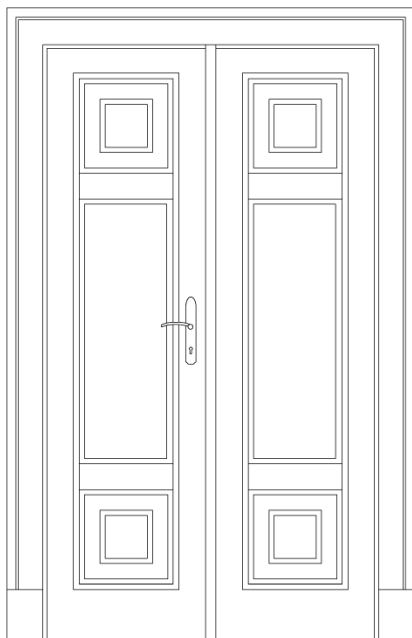

POSCHODÍ: 4NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově: 721.1

Základní popis prvku:

dvoukřídlé rámové dveře z měkkého dřeva. Rám křídel po vnějším obvodu s odsazenou hranou, na vnitřní straně lemovaný dvakrát odsazenou lištou. Každé křídlo s dvěma čtvercovými a jednou obdélnou kazetovou výplní – výplně jsou lemovány odsazenou lištou. Dřevěné obložení ostění po vnějším obvodu lemované profilovanou lištou, vnitřní obložení špalet hladké bez členění. Povrchová úprava hnědý nátěr syntetickou barvou.

Kování:

kovové závěsy s půlkulatou hlavou s měděnými krytkami. Štítky z leštěné mosazi, ve spodní části se zkosenými hranami, v horní části s mírně odsazeným zaobleným zakončením. Spodní část štítků hladká, vrchní zvrásněná, zvýrazněná hladkými secesními kartušemi lemovanými festony v iluzivním ztvárnění vavřínových ratolestí. Ke dveřím jsou přišroubovány vruty ze stejného materiálu. Klíčové dírky se záklopkami stejného tvaru jako štítky. Kliky ze stejného materiálu jako štítky, pákové prohnuté, na lícové straně zvýrazněné stejnými reliéfními ratolestmi jako festony štítků.

Stav:

nevhodné pobití lícové strany, poškozená povrchová úprava


Náměty na obnovu:

odstranit pobití lícové strany, obnovit povrchovou úpravu (sladit s výplněmi ostatních dveří podobného typu, tj. D-13)



Schéma prvku

Základní rozměry: 900 x 2100 mm

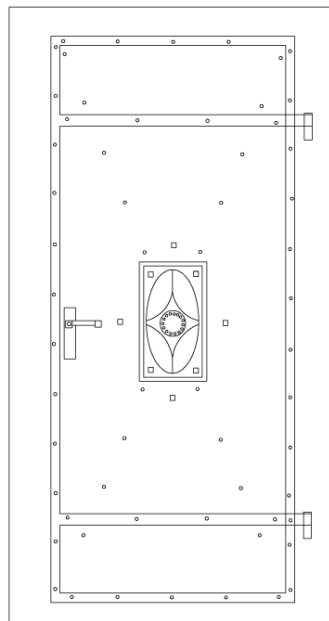

POSCHODÍ: 5NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově: 811.1, 821.1

Základní popis prvku:

jednokřídlé železné dveře z válcovaného železného plechu přinýtovaného k obvodovému rámu z plochých železných rámů, na vnitřní straně s diagonálními výztuhami v podobě ondřejských křížů, na lícové straně s vnějšími pásovými závěsy přes celou šířku křídel. Lícovou stranu dveří zdobí oválná kartuš v obdélném orámování, v centrální části s čtyřcípou hvězdící v modernistickém pojetí. Dveře mají vnější krabicový zámek přišroubovaný na rubové straně, na lícové straně plochý obdélný štítek se záklopkou klíčové dírky. Klika na obou stranách křídla rovná páková s okosenými hranami, zakončení madel je zvýrazněno diamantováním. Dveře jsou zavěšeny na kamenném hranolovém ostění ze žlutého hořického pískovce.


Stav: vcelku dobrý

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav, důležité zachování in situ




Schéma prvku

Základní rozměry: 900 x 2170 mm

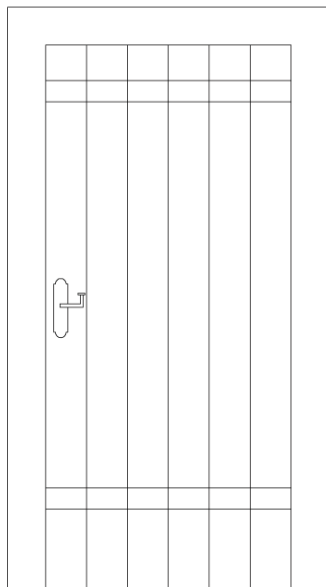

POSCHODÍ: 2PP

POČET KUSŮ: 1ks

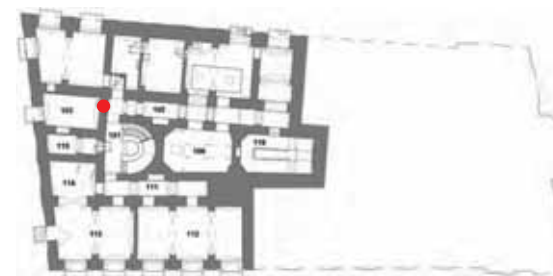

Umístění prvků v budově: 103.1

Základní popis prvku:

Jednokřídlé svlakové dveře z prken přibitých ke svlakům s okosenými hranami. Jednoduché hladké dřevěné obložení ostění, povrchová úprava syntetický nátěr šedé barvy.

Kování:

vnější pásové závěsy, na rubové straně vnější krabicový zámek s ozdobnou vlnovkou a prohnutou pákovou klikou s plochým lžicovým madlem, na lícové straně plochý štítek se stejnou klikou. Minimálně zámek a klika pozdně klasicistní.

Stav: poškozená povrchová úprava, zrezivělé kování

Náměty na obnovu: dveře je možné vyměnit



Základní rozměry: většina desek o rozměrech 950 x 1300 mm



Umístění prvků v budově:

přízemí, hlavní vstupní chodba 304 a hlavní vstupní sál 306

Obk-1

Základní popis prvku:

obložení stěn deskami leštěného červeného a bílého mramoru. Ve vstupní chodbě severní a jižní stěna z červeného mramoru, východní a západní z bílého mramoru. Na východní a západní stěně je z červeného mramoru pouze sokl a lizény kolem vitrín. V hlavním sále 306 jsou leštěným červeným mramorem obloženy celé stěny. Panely jsou obdélné, ke stěnám uchycené měděnými šrouby s měděnými krytkami s kloboučkovými krytkami.

Stav:

vcelku dobrý, některé desky místy s vlasovými trhlinami. V hlavním sále 306 několik desek za výstavními panely chybí, ztratily se během poslední rekonstrukce, místy chybí měděné krytky uchycení


Náměty na obnovu:

doplnit chybějící desky za panely a měděné krytky uchycení, nejlépe materiálově shodnými kopiemi, jinak ponechat stávající stav.



POSCHODÍ: 12NP

POČET KUSŮ: 1ks

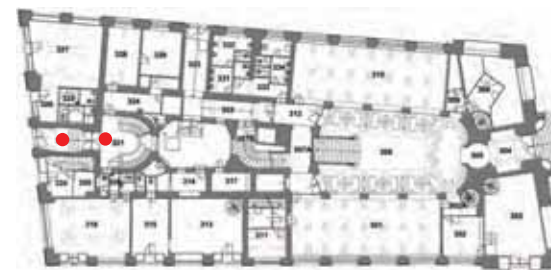**Umístění prvků v budově:**

vstupní šíje obytné části domu v přízemí
322 a 321

Základní popis prvku:

keramický obklad z glazovaných obkladaček normovaného čtvercového formátu. Hlavní plocha obkladu světle šedé až tyrkysové barvy s černým soklem. Plocha je proložená červenými obkladačkami. U obou stran dveří D-321.1 jsou z obkladu vytvořena zrcadla, jejichž vnitřní plocha je omítnutá.

Stav:

několik kusů odpadnutých a ztracených, část odpadlého obkladu nahrazena omítnutím.

Náměty na obnovu:


zůstalý obklad zachovat, chybějící části doplnit v ideálním případě materiálovými kopiemi nebo replikami



Základní rozměry: 1660 x 2850 mm

POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 2ks

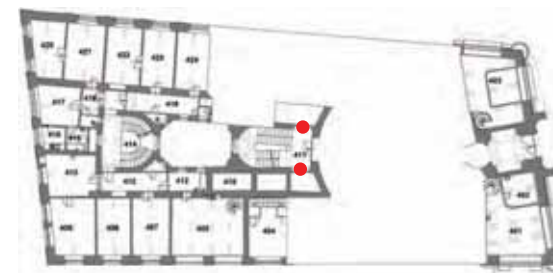

Umístění prvků v budově:
podesta mezipatra 411

Obk-3

Základní popis prvku:

dřevěná lavice, dřevěný obklad stěn, dělicí stěna s vitrážemi. Do dolní část bočních výklenků podesty hlavního schodiště v mazipatře je vložena dřevěná lavice přes celou šířku výklenku. Dřevěná lavice je prostá nepolstrovaná. Čelní strana pod sedátkem má vlastní soklík zakončený jednoduchou profilací. Vlastní plocha je členěna podélně obdélným výplňovým polem se střední kazetou. Boční stěny výklenku a nároží má do výšky cca 150 cm dřevěnou obložku zakončenou římsou profilovanou dvěma ústupky. Čelní i boční stěny obložky jsou členěny vpadlým polem. Zadní stěnu výklenku tvoří v dolní části dřevěné opěradlo lavice.

Výše je výklenek uzavřen skleněnou vitrážovou dělicí stěnou. Stěna je kovovými profily rozdělena na 20 výškově obdélných tabulek vyplněných broušným a rytým bílým sklem. Uprostřed je centrální motiv ve tvaru mandorly vyplněný barevnými skly.

Stav: dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav




Základní rozměry: 1000 x 800 mm



POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 6ks

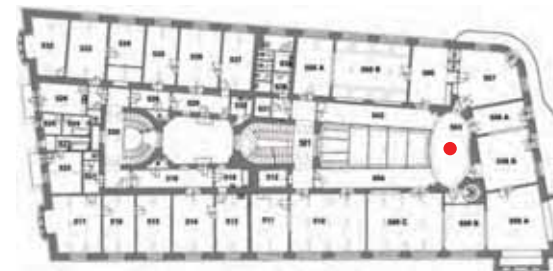

Umístění prvků v budově:

chodba před ředitelskou kanceláří v prvním patře 503

Základní popis prvku:

dřevěný obklad soklu. Základní konstrukce soklu rámová s dvěma hladkými čtvercovými kazetovými výplněmi lemovanými dvojitou odstupňovanou lištou. Kazetové výplně s intarzovanými ovály, intarzie různobarevným dřevem a perletí. Obklad je završen jednoduchou deskovou římsou s mírným přesazením. Povrchová úprava dýha.

Počet kusů:

4 celé a 2 poloviční díly (po stranách krbu u jižní stěny)

Stav:


vcelku dobrý, nad podlahou poškozená povrchová úprava

Základní popis prvku:

obnovit povrchovou úpravu soklu, jinak ponechat stávající stav. V případě většího zásahu doporučen restaurátor.



Základní rozměry: 1500 x 3000 mm

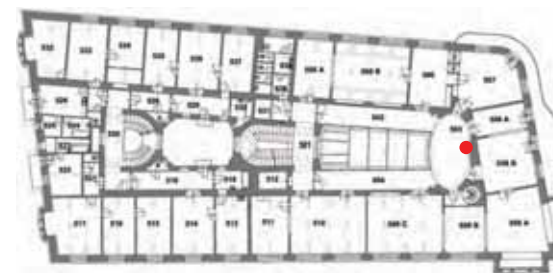

Umístění prvků v budově:

jižní stěna chodby před ředitelskou kanceláří
v prvním patře 503

Základní popis prvku:

mramorové obložení krbu s měděnými prvky. Obložení z leštěného černého a tří druhů bílého mramoru. Spodní část předsazená v konvexním segmentovém prohnutí, s předsazeným soklem z černého mramoru a ustoupenou deskovou římsou z bílého mramoru. Po stranách segmentové pilíře z bílého mramoru. Iluzivní topeniště s krytem z měděného plechu zdobeným svislým i vodorovným dělením lištami s dekorativním vejcovcem. Nad krytem v celé šíři krbu mezi krajními pilíři měděná římsa zdobená dvěma pásy jednoduchého vejcovce a zubořezem. Na čelních stěnách krajních pilířů svislé subtilní měděné pásy zdobené rovněž náznakem dekorativisticky pojatým vejcovcem. Vrchní část obložení stěny na římsě krbu s odstupňovaným soklem, který symbolicky podpírá pamětní desku z bílého mramoru s pamětním zlaceným nápisem věnovaným založení peněžního ústavu. Deska je zasazena do obkladu stěny z odlišného bílého mramoru, na němž je výrobní štítek V. Škoda Hradec Králové. Celé obložení lemuje dekorativní pás z třetího druhu bílého mramoru. Pás je členěný hladkými lištami a dekorativním vzorem. Měděné prvky jsou přichyceny šroubky a nýtky.

Stav: dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav




Základní rozměry:

většina desek 2000 x 2400 mm

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

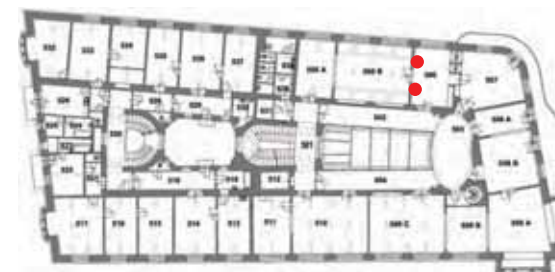**Umístění prvků v budově:**

severní stěna kanceláře 506 v prvním patře

Základní popis prvku:

dekorativní dřevěné obložení stěny. Základní nosná konstrukce rámová, dělí obložení na tři pole vyplněná hladkými kazetovými výplněmi, mírně segmentově prohnuté. Obložení s přesazeným odstupňovaným soklem s patkami, z nichž vybíhají lizény svislého dělení. Čelní plocha svislého dělení se svislým vlysem s vejcovcem z barevně odlišeného dřeva. Obklad završuje mírně přesazená desková římsa s dvojitým obloučkovým vlysem a vrchní hladkou lištou.

Stav:

vcelku dobrý, bez výraznějšího poškození


Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



Základní rozměry: 1000 x 2200 mm

POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	2ks

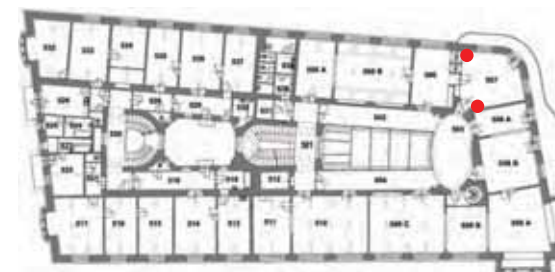

Umístění prvků v budově:
východní a západní stěna ředitelny 507

Základní popis prvku:

dekorativní dřevěné obložení stěn. Základem je hladká deska se soklem rámové konstrukce. Na východní stěně sokl s hladkou kazetovou výplní se svislým dělením latěmi, na západní stěně sokl s třemi čtvercovými kazetovými výplněmi lemovanými dvojitou odstupňovanou lištou. Sokl západní stěny má římsu vytvořenou profilovanou lištou. Horní část obou obkladů je po stranách lemována hladkými lizénami se svislým intarzovaným vlysem, oba obklady jsou završeny římsou s obloučkovým vlysem a vrchní hladkou lištou. Horní plocha východní stěny je svislou latí předělená napůl. Plocha západní stěny intarzovaná s dvěma svislými vlysy, mezi nimi je druhotně přišroubováno zrcadlo.

Stav:


vcelku dobrý, poškozené běžným opotřebením, zejména povrchová úprava u podlahy

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, popř. ošetřit povrchovou úpravu, v případě většího zásahu doporučen restaurátor:



Základní rozměry: 2800 x 1300 mm (rám), 400 x 900 mm (dvířka)

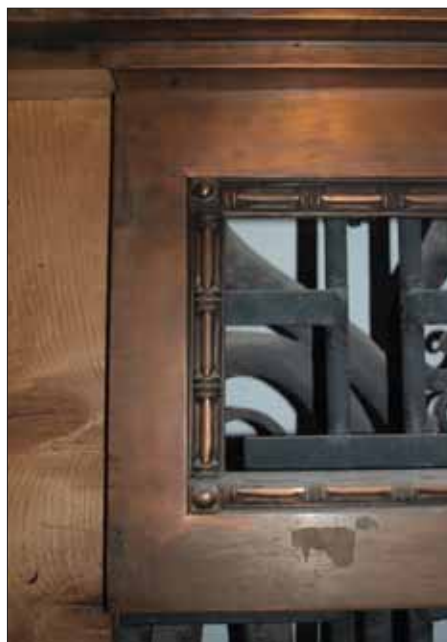

PRVEK.	VS-1
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	4/6ks



Umístění prvků v budově:

2 in situ v hale 306 zakryté výstavními panely, 2 rozebrané složené v depozitáři. V depozitáři jsou složeny 2 neúplné rámy, polosloupy, 8 ks dvířek a nosníky stříšek.

Základní popis prvku:

dřevěné bankovní přepážky. Obdélné přepážky s rámovou konstrukcí z měkkého dřeva, vnitřní dělení rámu na šest dílů, tři vrchní obdélná vyplňují hladké dřevěné kazety, tři spodní uzavírají dvoukřídlá dvířka. Jednotlivé díly rámu jsou spojeny na pero a drážku. Vrchní hrana rámu je pobita měděným plechem s okapničkou. Čelní stěna je pobita rovněž měděným plechem. Vrchní obdélné kazety lemuje perlovec, rovněž z měděného plechu. Ke sloupkům svislého dělení rámu přiléhají dřevěné polosloupy pobité tepaným měděným plechem s hlavicemi zdobenými vejcovci. Konstrukce dvířek rovněž rámová, předělená na dvě prosklené části – spodní vodorovnou obdélnou a vrchní svislou obdélnou. Zasklení z broušeného skla s fazetami do polodrážky s překrytím černou dřevěnou lištou. Zasklení vrchních tabulí do měděných nosníků, které jsou i po obvodu v polodrážce. Lícová strana křídel je celá pobita hladkým měděným plechem, rubová fládovaná s měděnou rozvorou v měděné liště s olivovou klikou. Nad přepážkami byla i měděná osvětlovací tělesa s broušenými svěskami a údajně i dřevěné stříšky na měděných nosnících.

Stav:

stav přepážek in situ neznámý (zakryté výstavními panely a nepřístupné). Přepážky v depozitáři mají poškozené rámy – chybí dílčí dřevěné části a poměrně značná část krycích měděných prvků. Dvířka uložená v depozitáři v dobrém stavu bez poškození.

Náměty na obnovu:

přepážky uložené v depozitáři zrekonstruovat, chybějící díly doplnit přesnými materiálovými i tvarovými kopiemi a osadit zpět na původní místo. Doporučeno provést restaurátorem, rekonstrukci konzultovat se správcem budovy (dobře znalý původní situace a umístění jednotlivých dílů).



Základní rozměry: 2800 x 2300



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:

v přízemí mezi chodbou 307A a sálem 301 a mezi chodbou 312 a sálem 310

Základní popis prvku:

dřevěná stěna se základní rámovou konstrukcí rozdělenou na dvě vodorovné a jednu svislou část. Svislou část vyplňují dveře D-10. Spodní vodorovnou část vyplňuje na lícové straně obklad do černa zabarvené lisované dýhy, na rubové straně je tento obklad zakryt papírem. Obklad je po obvodu základní rámové konstrukce lemován vyžlabenou lištou, stejně tak papír na rubové straně. Vrchní vodorovná část je rozdělená na tři díly zasklené broušeným sklem s fazetami. Zasklení na polodrážku s překrytím vyžlabenou latí, střední čtvercový díl zasklení má dekorativní vnitřní dělení měděnými nosníčky. Svislé dělení stěny je zdůrazněno sloupky s vpadlými obdélnými zrcadly, vodorovné dělení hladké. Povrchová úprava fládr.

Stav:

vcelku dobrý, odřená povrchová úprava (zejména nad podlahou), na rubové straně povolené krycí latě.

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu a připevnit uvolněné latě, v případě většího zásahu doporučen restaurátor, zejména u zasklení.




Základní rozměry: 2800 x 2300



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 2/8ks

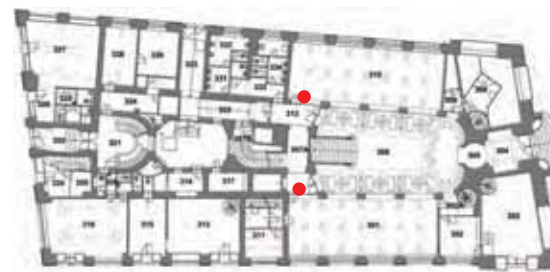

Umístění prvků v budově:

v přízemí mezi chodbou 307A a sálem 301 a mezi chodbou 312 a sálem 310 – nad stěnami VS-2.

Základní popis prvku:

nadsvětlík nad dřevěnými stěnami VS-2. Rám nadsvětlíku obdélný s pravouhlým vnitřním dělením, zhotovený z dřevěných latí. Jednotlivé obdélné díly jsou zaskleny lisovaným sklem, zasklení na polodrážku s krytím dřevěnou latí. Rám po obvodu lemovaný zaoblenou lištou, vnitřní dělení subtilnější po obvodu s vystouplými hranami.

Stav:

vcelku dobrý, zašlá povrchová úprava. Tyto díly původně vyplňovaly prostor nad bankovními překážkami mezi pilíři v sále 306, při poslední velké rekonstrukci byly nahrazeny stávajícími nadsvětlíky s železným rámem.


Náměty na obnovu:

zachované nadsvětlíky ponechat ve stávajícím stavu, pouze obnovit povrchovou úpravu. V sále 306 se doporučuje nahradit stávající kovové nadsvětlíky kopiemi těchto dřevěných.

Základní rozměry: 950 x 2050 mm

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

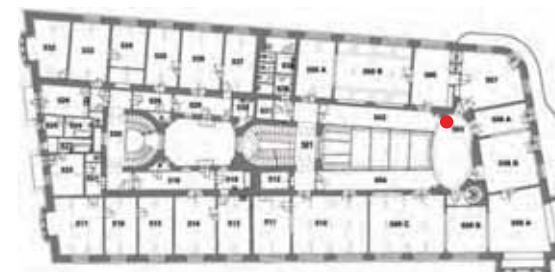

Umístění prvků v budově:

chodba před ředitelskou kanceláří v prvním patře 503

Základní popis prvku:

dřevěná věšáková stěna segmentově prohnutá podle nosné zdi. Stěna sestává ze dvou základních částí – soklu a samotné stěny. Základní konstrukce soklu i stěny rámová s hladkými kazetovými výplněmi, ve stěně dvěma obdélnými a dvěma čtvercovými lemovanými hladkými latěmi. Mezi kazetovými výplněmi zrcadlo lemované dvojitou odsazenou latí. Stěnu završuje odstupňovaná desková římsa. Sokl s dvěma čtvercovými kazetovými výplněmi lemovanými dvojitou odstupňovanou lištou. Kazetové výplně s intarzovanými ovály, intarzie různobarevným dřevem a perletí. Na římsě soklu dva měděné plíšky s držáky na deštníky – původně na každé straně 5. Na rámu stěny dva prohnuté měděné věšáky s oválnými podložkami. Povrchová úprava dýha.

Stav:


vcelku dobrý, chybí jeden držák na deštník, nad podlahou poškozená povrchová úprava soklu

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu soklu, jinak ponechat stávající stav. V případě většího zásahu doporučen restaurátor.



Základní rozměry: 3400 x 1300 mm (celá lavice), 500 x 800 mm (skříňky)

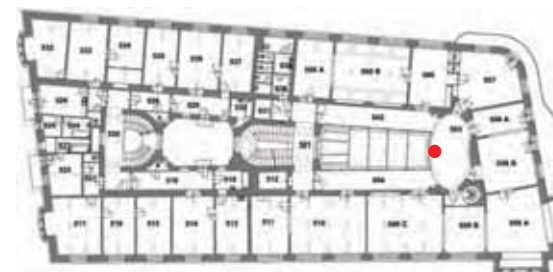

Umístění prvků v budově:

chodba před ředitelskou kanceláří v prvním patře 503

Základní popis prvku:

polstrovaná dřevěná lavice s opěradlem lemovaným profilovanou lištou. Polstrování nové z doby poslední rekonstrukce. Nohy válcové kanelované na kovových podložkách. Opěradla na bočních stěnách s dřevěným obložení a hladkými kazetovými výplněmi, na čelních stěnách s vpadlými zrcadly lemovanými dvojitou lištou, v horní části s vejcovci z barevně odlišeného dřeva. Součástí lavice jsou i nízké boční skříňky na dřevěných deskách navazujících na nosnou desku opěradla lavice. Skříňky dvouregálové, uzavíratelné segmentově prohnutými dvířky na skříňových závěsech. Lícová stěna skříněk intarzovaná barevně odlišeným dřevem a perletí, jinak je povrch skříněk i lavice dýhovaný.

Stav:

vcelku dobrý, místy odřená povrchová úprava

Náměty na obnovu:


ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



Základní rozměry: 2000 x 1300 mm



PRVEK.	VS-6
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	1ks

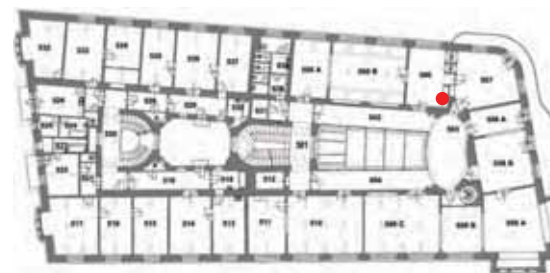

Umístění prvků v budově:
kancelář 506

Základní popis prvku:

polstrovaná dřevěná lavice umístěná ve výklenku s dřevěným obložením. Lavice má jednoduchý podstavec na čele hladký, odstupňovaný, opěradlo s jednoduchým rámem z hladké dřevěné latě. Opěradla rovněž jednoduchá hladká z dřevěných desek, bez výraznější výzdoby. Povrch lavice mimo polstrování dýhovaný, polstrování nové z doby poslední rekonstrukce. Dřevěný obklad výklenku s nosnou rámovou konstrukcí s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými dvojitou odsazenou lištou. Na římse výklenku mírně přesazená desková římsa s dvojitým obloučkovým vlysem a vrchní hladkou lištou – navazuje na dřevěné obložení celé stěny.

Stav:

v dobrém stavu bez poškození, polstrování nové

Náměty na obnovu:


ponechat stávající stav



Základní rozměry: 1050 x 2300 mm

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

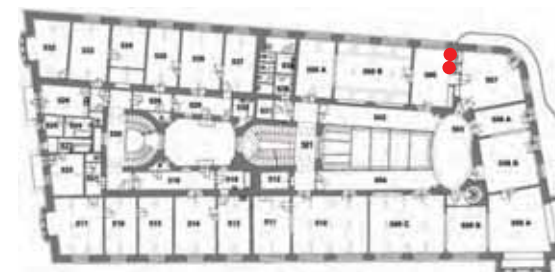

Umístění prvků v budově:
kancelář 506

Základní popis prvku:

vestavěná dvouregálová šatní skříň uvnitř obložená dřevem. Skříň je uzavřená jednokřídlými dveřmi zavěšenými na skříňových závěsech na dřevěném obložení stěny. Závěsy nové, vyměněné. Konstrukce dveří rámová s jednou hladkou segmentově prohnutou výplní lemovanou dvojitou odstupňovanou lištou. Boční stěny skříňě zděné s dřevěným obložením, na čelní straně se svislým vlysem s vejcovcem z barevně odlišeného dřeva. Nade dveřmi mírně předsazená desková římsa s dvojitým obloučkovým vlysem a vrchní hladkou lištou. Na křídle mosazný štítek zámku, zámky vyměněné.

Stav:

nad podlahou poškozená povrchová úprava, vyměněny zámky a závěsy

Náměty na obnovu:


opravit zámky a povrchovou úpravu, v případě většího zásahu i do obložení stěn doporučen restaurátor



Základní rozměry: 900 x 2300 mm

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

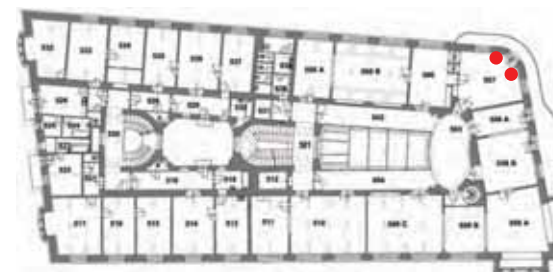

Umístění prvků v budově:

ředitelna 507 – po stranách vstupu na balkon

Základní popis prvku:

dřevěná skříň s dřevěnou zadní deskou, která tvoří obložení stěny. Deska hladká, velmi mírně prohnutá paralelně se zdí domu. Po stranách stěny hladké lizény s intarzovaným vlysem na kvádrových patkách s vpadlými obdélnými zrcadly lemovanými dvojitou lištou. Po stranách lizén lemuje desku v celé její výšce profilovaná lišta z barevně odlišeného dřeva, deska je završena římsou s obloučkovým vlysem a hladkou lištou. Skříňka umístěná na ose desky je ve spodní části uzavíratelná, v horní části otevřená police. Čelní dělící příčka polic je intarzovaná stejným způsobem jako postranní lizény, jinak police hladké. Spodní uzavíratelná část na plném podstavci s odstupňovanou římsou, horní část završuje přesazená desková římsa, která slouží jako spodní police. Dvířka na skříňových závěsech konvexně prohnutá stejně jako celá uzavíratelná část. Konstrukce dvířek rámová s jednou kazetovou výplní na vnější straně lemovanou dvojitou odsazenou lištou, ve středu plochy s intarzovaným zrcadlem. Jinak tvoří povrchovou úpravu dýha. Skříňky se zámky s mosaznými štitky.

Stav:

vcelku dobrý, nad podlahou poškozená povrchová úprava

Náměty na obnovu:


ponechat stávající stav, popř. obnovit povrchovou úpravu ve spodní části, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



Základní rozměry: 900 x 2200 mm

POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

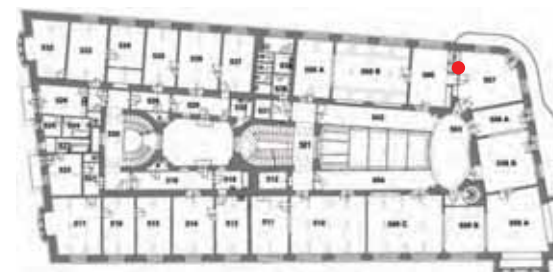

Umístění prvků v budově:
v severní stěně ředitelny 507

Základní popis prvku:

dřevěná vestavěná skříň ve spodní části uzavíratelná, v horní s otevřenými policemi. Otevřená policová část s hladkým dřevěným obložením. Police jsou na čelní straně konkávně prohnuté, přichycené k vnitřnímu obložení a středovému nosníčku v podobě sloupku s odsazenými hranami s dekorativně pojatým náznakem perlovce z barevně odlišeného dřeva. Spodní uzavíratelná část na hladkém podstavci je mírně přesazená se zaoblenými nárožími. Skříňka je uzavřena dvoukřídlymi dvířky rámové konstrukce s kazetovými výplněmi na čelní stěně lemovanými dvojitou odsazenou lištou, ve středu plochy s intarzovaným svislým vlysem. Otvor spodní části lemuje zaoblená lišta z barevně odlišeného dřeva, z něhož je zhotovena i subtilní zaoblená klapkačka. Dvířka mají skříňové závěsy, na rubové straně druhotně připevněné zarážky, na lícové straně mosazný štítek zámku. Původní zámek je vyměněn.

Stav:

vcelku dobrý, nad podlahou poškozená povrchová úprava, nevhodným a nešetrným způsobem vyměněn zámek

Náměty na obnovu:

vhodným způsobem vyměnit stávající zámek, popř. obnovit povrchovou úpravu ve spodní části, v případě většího zásahu doporučen restaurátor




Základní rozměry: 1100 x 2200 mm



POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 2ks

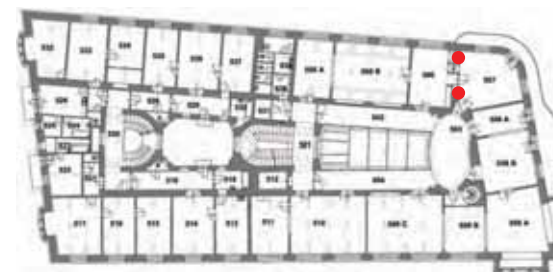

Umístění prvků v budově:
v severní stěně ředitelny 507

Základní popis prvku: vestavěná skříň uzavřená dvoukřídlými dveřmi rámové konstrukce s hladkými kazetovými výplněmi na lícové straně lemovanými dvojitou odstupňovanou lištou a s vodorovným dělením na pět menších polí. V každém poli dvojitý kosočtverec. Dveře mají hranolovou klapačku, na rubové straně je rám orámován lištou. Dveře mají mosazné skříňové závěsy přišroubované k bočním nosným sloupkům na čelní straně v podobě lizén se svislým intarzovaným vlysem na hladkých odstupňovaných patkách. Nade dveřmi subtilní římsa s obloučkovým vlysem a dvojitou lištou (běží podél celé stěny). Vnitřní obložení skříně má rovněž dřevěné obložení se základní rámovou konstrukcí s hladkými kazetovými výplněmi lemovanými subtilními zaoblenými lištami z barevně odlišeného dřeva. Na lícové straně obou dveřních křídel klíčové štítky z leštěné mosazi, jeden slepý. Zámky jsou odstraněny.

Stav:

vcelku dobrý, mírně poškozené běžným opotřebením, nešetrným způsobem odstraněny zámky

Náměty na obnovu:

doplnit zámky (kopie původních) a zpevnit závěsy, jinak ponechat stávající stav. V případě většího zásahu doporučen restaurátor.





PRVEK.	PO-1
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	1ks



Umístění prvků v budově:
hlavní vstupní chodba 304

Základní popis prvku:

teracová podlaha hlavní vstupní chodby. Základní plocha je vytvořena z červeného teraca, v centrální části se zrcadlem z keramické mozaiky černé a bílé barvy. Z mozaiky je vytvořen pyramidový vlys, na vnitřní straně s černobílým a na vnější pouze s bílým lemem. Plochu centrálního zrcadla vyplňují rohože. Ve výklencích u hlavního vstupu a pod vitrínami na východní a západní straně jsou vytvořena zrcadla ze žlutého teraca. U hlavního vstupu je zrcadlo lemováno bílou keramickou mozaikou z oboustranným černým lemem, ve výklencích pod vitrínami lištou z černé keramické mozaiky.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:


ponechat stávající stav



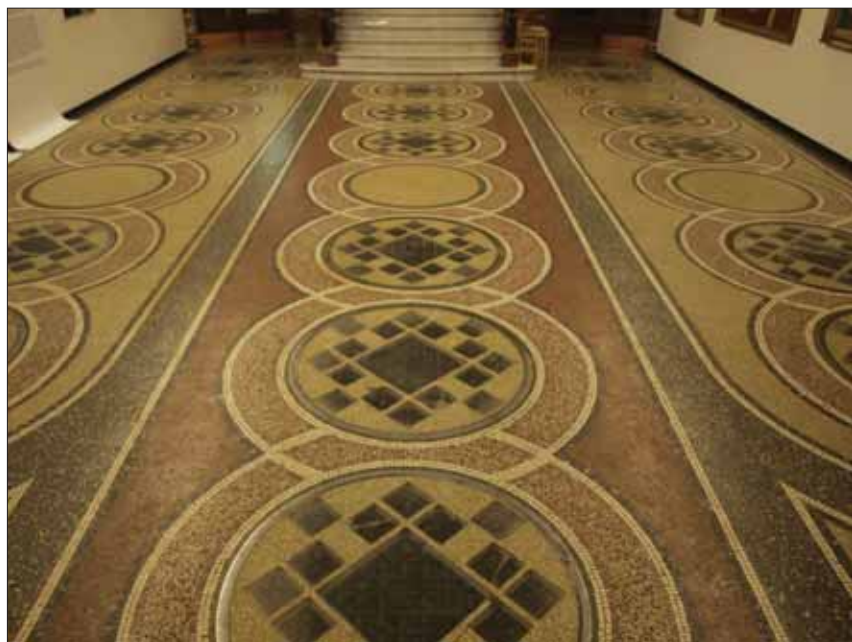

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks

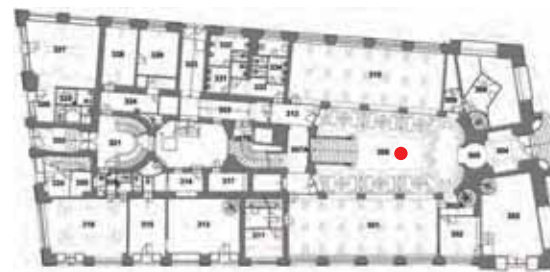

Umístění prvků v budově:

Umístění: hlavní sál bývalé pojišťovny 306

Základní popis prvku:

teracová podlaha hlavního sálu bývalé pojišťovny. Podlaha je symetricky rozdělená na tři části vymezené pásy z černého teraca po stranách s lemem z bílé a černé mozaiky. Plocha středního pásu vedoucího od turniketu ke schodišti je zhotovena z červeného teraca, plocha krajních pásů z bílého teraca. Ve všech třech plochách jsou vytvořeny kruhové spletnce z červenobílého teraca, po vnějším obvodu s lemem z keramické mozaiky bílé a černé barvy, na vnitřním obvodu s lemem z keramické mozaiky červené, zelené a bílé barvy. Střední plocha jednotlivých kruhů je zhotovena ze žlutého teraca, v němž jsou zalité skleněné tvarovky s kovovými nosníky. Ve středním pásu se střídají tři prosklené kruhy a jeden plný, v krajních pásích střídavě vždy dva prosklené a jeden plný.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



POSCHODÍ:

MZP

POČET KUSŮ:

1ks



Umístění prvků v budově:
podesta mezipatra 411

Základní popis prvku:

podlaha z červeného hladce broušeného teraca. Po obvodu se zrcadlem z keramické mozaiky černé a bílé barvy. Z mozaiky je vytvořen pyramidový vlys, na vnitřní straně s černým a na vnější s bílým lemem.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



**Umístění prvků v budově:**

mezipodesty schodiště galerijní části – schodiště z mezipatra do 1. patra, z 2. do 3. patra a z 1. do 2. patra

Základní popis prvku:

teracová podlaha na mezipodestách schodiště v galerijní části. Podestu lemuje pás z červeného teraca, střední plocha z nažloutlého teraca. Obě barevně odlišené teracové plochy od sebe odděluje trojitý lem z keramické mozaiky bílé, černé a červenobílé barvy.

Stav:

v dobrém stavu, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



**Umístění prvků v budově:**

chodba 307A, 307B, hlavní podesty i mezipodesty v bytové části domu 414, 520, 615, 712, 816, prostor prodejní galerie Rondo 315

Základní popis prvků:

teracová podlaha chodeb, schodišťových podest a jednoho galerijního prostoru. Podlahu tvoří obdélné plochy z bílého teraca rozdělené pásy z černého teraca s oboustranným lemem z keramické mozaiky bílé barvy. V galerijním prostoru (315) je celá plocha podlahy bílá, černý pás s bílou mozaikou pouze po obvodu místnosti, v jihozápadním koutě konvexně rozšířen. Pochůzná plocha galerijních balkonů 642 z hrubě broušeného neleštěného teraca.

Stav:

lokální trhliny a poškození. Na řadě míst je poškozené teraco nahrazeno gletovaným cementovým potěrem. Na hlavní podestě prvního patra je část teraca nahrazena šikmo kladenou cementovou dlažbou. V prostoru galerie Rondo v dobrém stavu bez poškození.


Náměty na obnovu:

vybrousit trhliny a cementové zálivky a doplnit je teracem tak, aby byla plocha těchto podlah jednotná



POSCHODÍ: 1PP-5NP

POČET KUSŮ: 15ks?

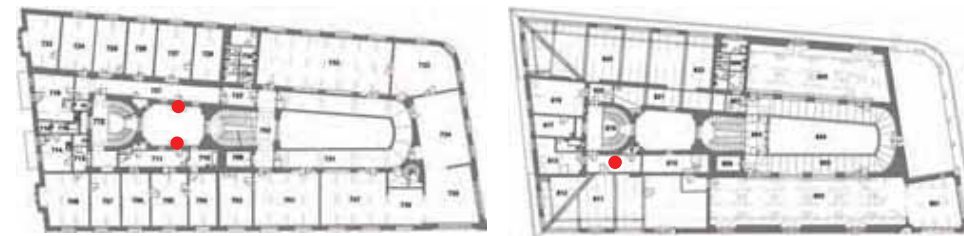**Umístění prvků v budově:**

podesta schodiště bytové části 520 (pouze část), balkony 519 a 529, chodby 620, a 622, balkony 611 a 622, balkony 711 a 721, půdní chodba 824, sklepy 220, 221 (v obou těchto chodbách dlažba s květovými motivy), 222, 224 a 217

Základní popis prvku:


původní cementová dlažba sklepů, balkonů a chodeb. Dlaždice černé a bílé barvy o rozměrech 225 x 225 mm. Dlažba na většině míst šikmo kladená s rovným lemem. Šikmo kladené plochy bílé, rovné lemy černé. Na větších plochách (ve sklepech 224) jsou bílé plochy proloženy pásem černých dlaždic. Ve sklepní chodbě dlaždice v koutech s šikmými linkami, které při sestavení dlaždic vytvářejí kosočtverce, ve středu plochy každé dlaždice kopretinový květ.

Stav:

dlažba na většině míst výrazně poškozená běžným opotřebením, místy dožívající

Náměty na obnovu:

nejvíce poškozené plochy je možné vyměnit, v ideálním případě za kopie. Ve sklepních prostorech by bylo vhodné dlažbu zachovat (zejména květinný motiv), případně rovněž nahradit kopiemi.

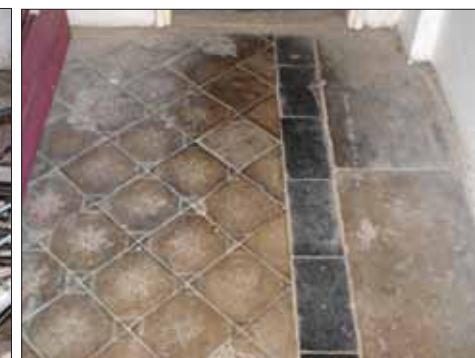

POSCHODÍ:

1NP

POČET KUSŮ:

2ks



Umístění prvků v budově:
vstupní chodba do bytové části 321 a 322

Základní popis prvku:

keramická dlažba vstupní chodby bytové části. Glazované dlaždice krémové barvy jsou kladeny na stříh, plocha celé podlahy jednotná jednobarevná s orámováním vlysem s kosočtverci mezi dvěma lištami. Podlaha původní.




Stav:

vcelku dobrý, běžné opotřebení

Náměty na obnovu:

pokud možno ponechat stávající stav

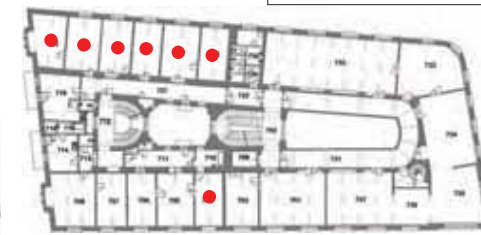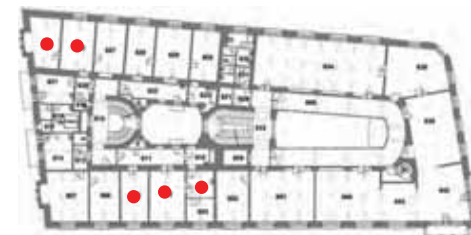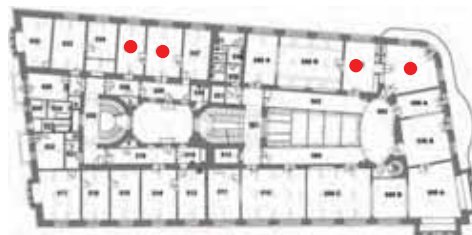

**Umístění prvků v budově:**

kanceláře 506, 507, pokoje 535 (?), 536 (?), 603, 604, 605 (?), 625 a 626, kanceláře 723, 724, 725, 726, 727, 728, pokoj 704 (pod plovoucí podlahou). Většina parket se nachází pod novodobou podlahovou krytinou (přilepené koberce a linoleum). Uvedeny jsou pouze prostory, kde se prokazatelně nacházejí. V některých obytných pokojích bytové části jsou nahrazeny vlasy.

Základní popis prvku:

klasickým způsobem klasově kladené parkety o rozměrech 80 x 360 mm.

Stav:

v obytných pokojích vcelku dobrý. V kancelářích a galerijních prostorech jsou přelepeny koberci, jejich stav pod nimi v současné době nelze určit.

Náměty na obnovu:

v obytných pokojích bytové části postačí běžná údržba. V galerijních prostorech není jisté, zda se zde pod vrchní podlahovou krytinou nacházejí či nikoliv. Jejich výskyt nelze bez destruktivní metody zjistit. Výskyt starších podlahových krytin pod současnými povrchovými vrstvami bude možné zjistit až v průběhu rekonstrukce. Před zahájením rekonstrukce podlah bude nutné v každé místnosti šetrným způsobem sejmut vrchní vrstvu tak, aby došlo k minimálnímu poškození případných starších krytin.



POSCHODÍ:

5NP

POČET KUSŮ:

5ks



Umístění prvků v budově:

Umístění: na půdách 811, 812, 821, 822, 823

Základní popis prvku:

topinková půdní dlažba kladená na stříh, pravděpodobně do maltového lože.

Stav:

vcelku dobrý, běžné opotřebení

Náměty na obnovu:

pokud možno ponechat stávající stav



POSCHODÍ:

1NP

POČET KUSŮ:

2ks



Umístění prvků v budově:

východní a západní stěna hlavní vstupní chodby 304

Základní popis prvku:

nástěnné čtvercové zrcadlo lemované profilovanou lištou, v centrální části s kruhovým terčem lemovaným odsazenou lištou. Zhotovené v mramorovém obkladu.

Stav:

vcelku dobrý, místy odštipnuté části obvodové lišty

Náměty na obnovu:

doplnit odštipnuté části obvodové lišty, postačí kvalifikované řemeslo



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:
nadpraží nad vstupy v severní a jižní stěně
hlavního sálu 306 (nad turniketem a
vstupem do mezipatra)

Základní popis prvku:

nástěnný štukový vlys sestávající z celkem pěti čtvercových zrcadel. Krajní zrcadla samostatná, prostřední největší v horních koutech s připojenými menšími. Krajní samostatná zrcadla lemuje dvojité odsazená lišta, v centrální části hladká kruhová kartuš s dekorativním obloučkovým orámováním. Střední tři čtverce lemuje po obvodu dvojité odsazená lišta s perlovcem, ve středním největším zrcadle trojitá rozeta vytvořená třemi štukovými lištami, plocha přilehlých menších čtverců hladká.

Stav:

dobrý, bez poškození.

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav.



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 2ks



Umístění prvků v budově:

pod stropem na východní a západní straně hlavní haly v přízemí 306

Základní popis prvku:

dekorativní nástěnný štukový vlys sestávající z e dvou krajních čtvercových, centrálního obdélného a dvou dlouhých obdélných, dvou svislých obdélných a jednoho kratšího obdélného zrcadla. Krajiní samostatná zrcadla lemuje dvojité odsazená lišta, v centrální části hladká kruhová kartuš s dekorativním obloučkovým orámováním. Kratší obdélné lemuje lišta s perlovcem, jejich vnitřní plocha je rovněž hladká. Svislá obdélná zrcadla zdobí obdélná lišta a v ní hrotitá elipsa ve vrcholech s vejcovcem. Dlouhá obdélná zrcadla po stranách s lištou s perlovcem, jejich střední hladká část mírně vystupuje ze základního obvodu. V centrální části střední hladké plochy elipsa lemovaná ustoupenou lištou, v ní protáhla hvězdice s hrotitým zakončením, ve vrcholech s vejcovcem, ve středu s dekorativním čtyřlístem.

Stav:

vcelku dobrý, pod vitráží mírně poškozeno zatékáním


Náměty na obnovu:

odstranit a obnovit část poškozenou zatékáním



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 2ks

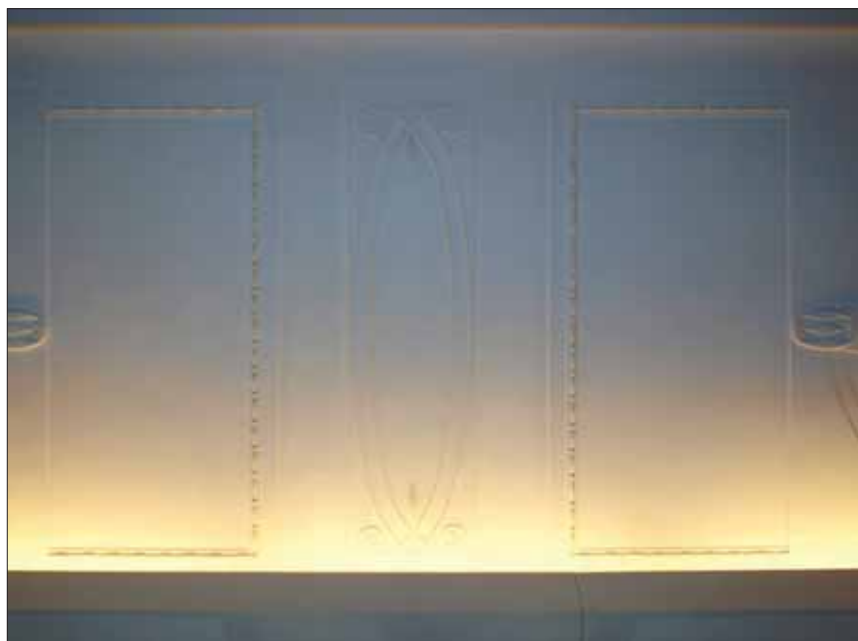

Umístění prvků v budově:

východní a západní část stropu sálu 306
(nad někdejšími bankovními přepážkami)**Základní popis prvku:**

dekorativní stropní štukový vlys sestavený ze tří obdélných zrcadel, mezi nimi dvě menší svislá obdélná zrcadla, v koutech trojúhelné výseče. Dlouhá obdélná zrcadla po stranách s lištou s perlovcem, jejich střední hladká část mírně vystupuje ze základního obvodu. V centrální části střední hladké plochy kruh lemovaný ustoupenou lištou, v něm čtyřcípá hvězdice protáhla hvězdice ve vrcholech cípů s vejčitým ornamentem s volutovým dekorem a kosočtvercem. V centrální části jednotlivých hvězdic kruhová kartuš s dekorativním obloučkovým orámováním a osvětlovacím tělesem. Střední svislá obdélná zrcadla v ploše hladká, s dvojitou protáhlou hrotitou elipsou ze subtilních pásků s volutovým zakončením. Krajní trojúhelné výseče v ploše hladké, lemované lištou s perlovcem.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 1ks



Umístění prvků v budově:
sál 306 v přízemí (nad vstupním turniketem)

Základní popis prvku:

oválné štukové zrcadlo po obvodu lemované širokou hladkou římsou. Vnitřní plocha elipsy je členěná širokým hladkým pásem s pravoúhlými lištami kopírujícím tvar celého zrcadla a k němu příčně běžícími pásy s iluzivními kupolovitými hřeby. Jednotlivé plochy mezi příčnými pásy vyplňují elipsy s protáhlými čtyřcípými hvězdicemi ve vrcholech cípů s vejcovci. Centrální plocha zrcadla hladká.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav





Umístění prvků v budově:
jižní část sálu 306 v přízemí (vstupního
parteru)

Š-6

Základní popis prvku:

svislé obdélné nástěnné zrcadlo mezi mramorovým obkladem, vnitřní plocha hladká, zvýrazněná dvěma lištami.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 16ks



Umístění prvků v budově:
výstavní sály 301 a 310 v přízemí

Základní popis prvku:

obdélná štuková zrcadla po obvodu žebrových stropů. V koutech mezi stropy a žebry fabion, na stropěch i žebrech lemovaný subtilní profilovanou lištou. Subtilní lišta se zaoblenými hranami je i na hranách stropních žeber.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



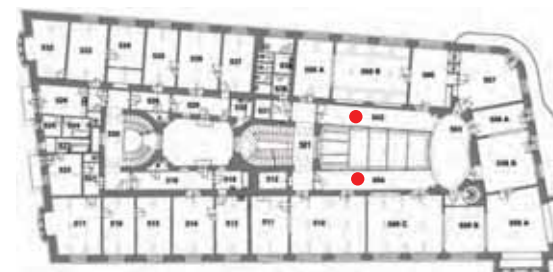

Umístění prvků v budově:
chodba v prvním patře 502 a 504, v chodbě 501 dvě samostatná čtvercová zrcadla.

Základní popis prvku:

stropní štukový vlys sestavený z čtvercových a obdélných zrcadel lemovaných hladkou lištou a lištou s perlovcem. V centrální části zrcadla hladký kruh (u čtvercových) a elipsa (u obdélných) s čtyřcípou hvězdici s konkávně prohnutými cípy a rustikovanými plochami stěn. U obdélných zrcadel hvězdice protáhla. V centrální části čtvercových zrcadel osvětlovací těleso, u obdélných zrcadel osvětlovací tělesa na čtyřlístých podložkách ve vrcholech protáhlých cípů. V centrální části obdélných zrcadel štukový kosočtverec s dekorativisticky pojatým oválem s liliovými květy. Mezi čtvercovými a obdélnými zrcadly menší obdélná zrcadla lemovaná lištami s perlovcem, v centru plochy vystupuje hladký kosočtverec.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



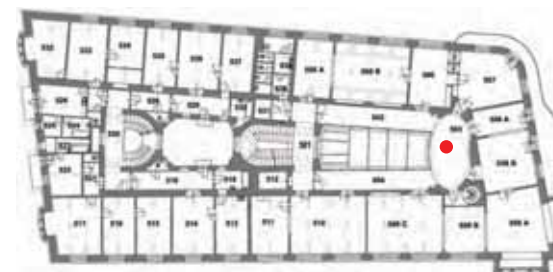

Umístění prvků v budově:
strop chodby 503 v prvním patře

Základní popis prvku:

Štuková stropní výzdoba chodby. Sestává z obvodového elipsového vlysu sestaveného z obdélných zrcadel orámovaných lištou se subtilní vlnovkou, uvnitř plochy zrcadel dekorativisticky pojaté květy. Jednotlivá zrcadla od sebe oddělují dvojice hladkých lišt s perloucem. Ve vrcholech elipsy zrcadla lichoběžníková. Vnitřní plochu vlysu lemuje dvojice hladkých lišt s hladkými obdélnými terči, na nichž jsou osazena osvětlovací tělesa.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



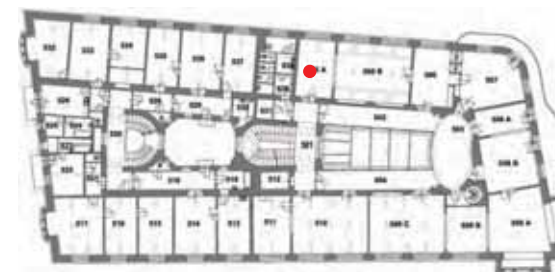

Umístění prvků v budově:
stěny výstavního sálu 505A v prvním patře

Základní popis prvku:

nástěnný štukový vlys výstavního sálu. Vlys je sestaven z obdélných zrcadel lemovaných hladkou lištou a vlnovkou. Uvnitř plochy obdélných zrcadel ovál, v jehož ploše jsou čtyřcípé hvězdy s konkávně prohnutými cípy, uprostřed hvězdic dekorativisticky pojaté liliové květy. Mezi obdélnými zrcadly subtilnější svislá s protáhlými hrotitými elipsami zakončenými srdíčky.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



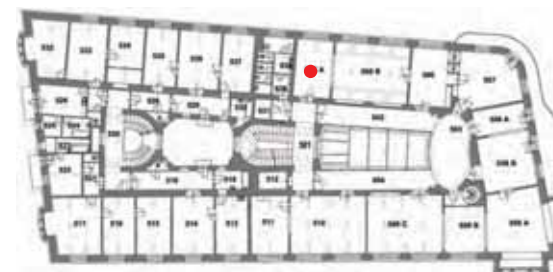

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 505A v prvním patře

Základní popis prvku:

Štuková stropní výzdoba výstavního sálu sestává ze dvou polí oddělených stropním žebrem. Strop po obvodu lemovaný čtvercovými zrcadly z hladkých lišt, uprostřed plochy čtverců hranaté kvadriloby s rozetami vytvořenými profilovanými lištami. Uvnitř tohoto orámování při krajích každého pole čtvercová zrcadla vymezená hladkou lištou, uprostřed plochy rozety vytvořená perlovce. V každé rozetě čtyřcípá hvězda s konkávně prohnutými cípy a hladkým kosočtvercem. Mezi krajními čtverci větší obdélná zrcadla vymezená rovněž hladkými lištami, uvnitř plochy elipsa z perlovce s čtyřcípou hvězdou s konkávně prohnutými cípy a hladkým kosočtvercem.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



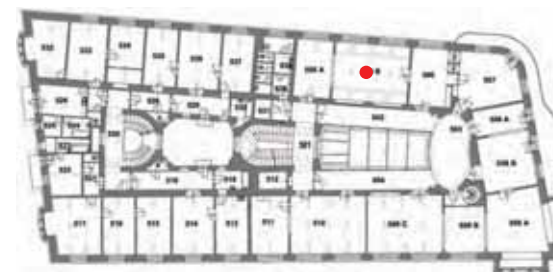

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 505B v prvním patře

Základní popis prvku:

stropní štuková výzdoba výstavního sálu mezi nosnými stropními žebry. V malých krajních obdélných polích po dvou čtvercových zrcadlech lemovaných dvojitou ustoupenou lištou, v centrální ploše čtverců hranolové kvadriloby s osvětlovacími tělesy. Ve dvou středních obdélných polích obdélná zrcadla lemovaná lištou z dekorativisticky pojatého vejcovce, v centru plochy zrcadel elipsa z perlovce, v ní hladký kosočtverec s centrální rozetou z hladkých lišt s osvětlovacím tělesem. V krajních obdélných polích obdélná zrcadla lemovaná lištou z dekorativisticky pojatého vejcovce s konkávně vykousnutými rohy, na vnitřní straně jej lemuje perlovec, vnitřní plocha zrcadel mírně vystupuje – hladká bez výzdoby. V karjních vykousnutých částech menší čtvercová zrcadla v místě vykousnutí se zaoblením, uprostřed čtverců kvadriloby s osvětlovacími tělesy.



Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



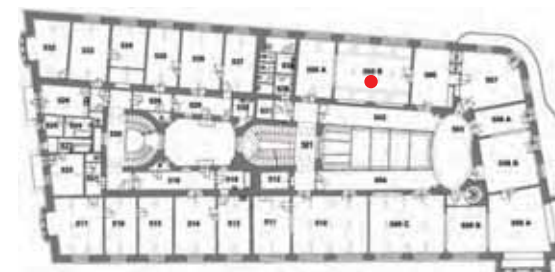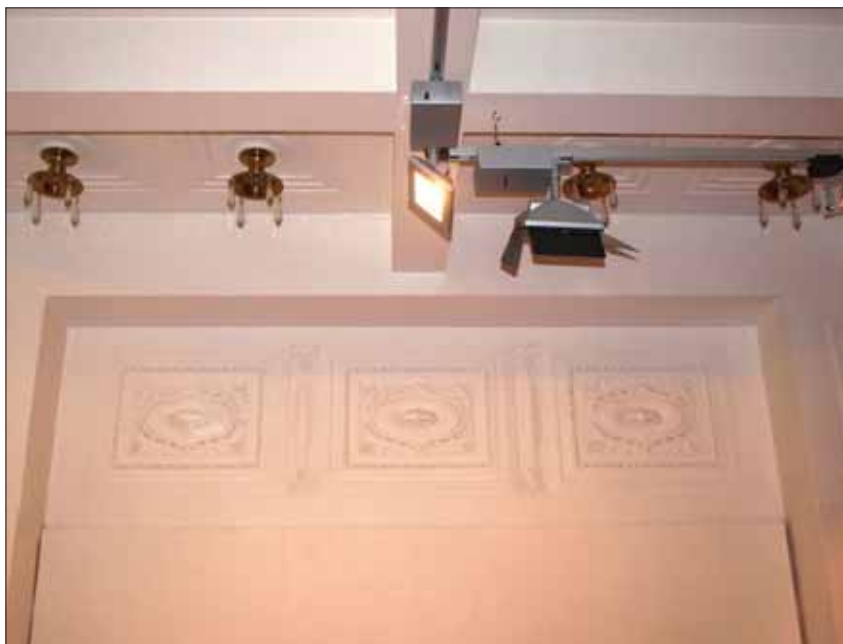

Umístění prvků v budově:
stěny výstavního sálu 505B v prvním patře

Základní popis prvku:

nástěnný štukový vlys výstavního sálu. Vlys je sestaven z obdélných zrcadel lemovaných hladkou lištou a perloucem. Uvnitř plochy obdélných zrcadel dekorativisticky pojaté kartuše v koutech s volutovým zakončením, v centru plochy s vejcovcem. Mezi obdélnými zrcadly subtilnější svislá s protáhlými hrotitými kartušemi, rovněž s volutovým zakončením.

Stav:

dobrý, bez poškození


Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



POSCHODÍ: 2NP

POČET KUSŮ: 1ks

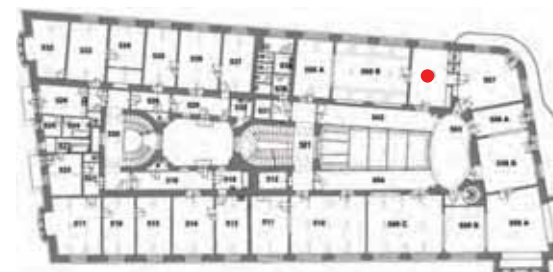

Umístění prvků v budově:
strop kanceláře 506

Základní popis prvku:

štuková stropní výzdoba. Obvod stropu lemují čtvercová zrcadla vymezená obvodovými lištami s perlovcem, uvnitř dvoustupňové čtverce s hranolovými kvadriloby a rozetami vytvořenými profilovanou lištou, jejich vnitřní plocha hladká. V centrální části stropu obdélné zrcadlo s orámováním s perlovcem a ustupujícími hladkými lištami. Uvnitř jeho plochy protáhla čtyřcípá hvězdice s konkávně prohnutými cípy ve vrcholech s osvětlovacími tělesy. Plocha stěn cípů je zdobená kanelováním a kosočtverci. Uprostřed plochy hvězdy oko z perlovce.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



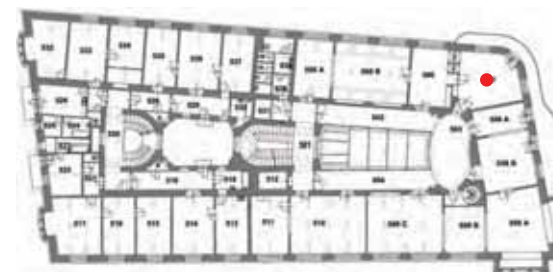

Umístění prvků v budově:
strop ředitelské kanceláře 507

Š-15

Základní popis prvku:

štuková stropní výzdoba. Sestává z obvodového vlysu sestaveného z obdélných zrcadel orámovaných lištou, uvnitř s elipsou orámovanou rovněž subtilní lištou. V plochách jednotlivých elips čtyřcípé hvězdy s konkávně prohnutými cípy. Uprostřed každé hvězdice rozeta z profilovaných lišt s osvětlovacím tělesem. Jednotlivé elipsy oddělují dekorativisticky pojaté liliové květy. Na vnitřní straně obvodového vlysu subtilnější pás dekorativisticky pojatého vejcovce s odstupňovanými hladkými pásy. Vnitřní plocha stropu hladká.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



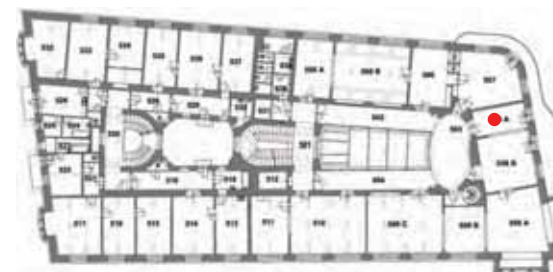

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 508A v prvním patře

Základní popis prvku:


obdélné stropní štukové zrcadlo s oválným zakončením, po vnitřním i vnějším obvodu lemované hladkou lištou. Plocha mezi lištami je členěna kvádrováním vytvořeným negativními lichoběžníkovými plochami. V oválném zakončení na každé straně tři osvětlovací tělesa. Po obvodu stropu hladká lišta.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav

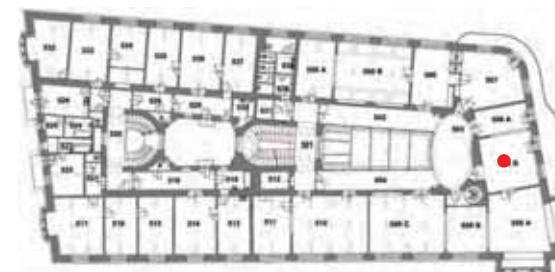

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 508B v prvním patře

Základní popis prvku:


stropní štuková výzdoba výstavního sálu. Po obvodu stropu vlys sestavený z čtvercových zrcadel lemovaných dvěma hladkými lištami, mezi nimi perlovec. V centrální části čtvercových zrcadel vyplňuje kvadrilob s hladkou rozetou vytvořenou plochou lištou. Na vnitřní straně tohoto vlysu běží po celém obvodu pás dekorativisticky pojatého vejcovce, hladká lišta a subtilní pás perlovce. V koutech stropu jsou vnitřní pásy obloukově vykousnuté, ve vykousnutých částech oválná zrcadla vytvořená hladkou lištou, v centru jejich plochy dvoustupňový hladký kosočtverec s osvětlovacím tělesem. Koutové vykousnutí dorovnáva perlovec. Centrální část stropu hladká.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav

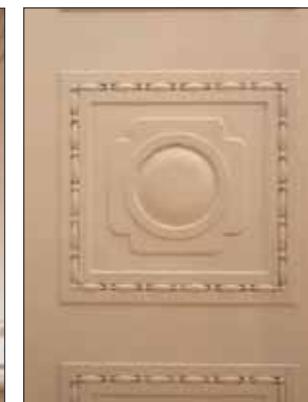

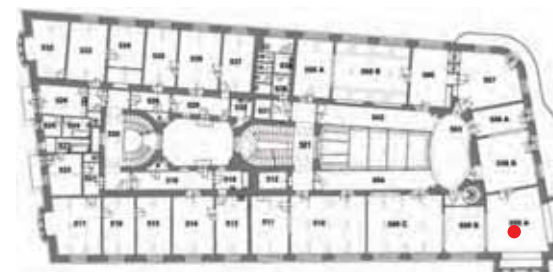

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 509A v prvním patře

Základní popis prvku:

stropní štuková výzdoba výstavního sálu. Po obvodu stropu vlys sestavený z vpadlých čtvercových zrcadel lemovaných hladkou lištou a perlovcem. Centrální části čtvercových zrcadel vyplňuje kosočtverec s dekorativisticky pojatou kartuší. V koutech stropu zrcadla vymezená hladkými lištami se zaoblenými vnitřními konci. Uprostřed jejich ploch kvadriloby vytvořené profilovanou lištou, v ploše kvadriloby iluzivní štukové okvěti s osvětlovacími tělesy na místě květu. Vnitřní plochu obvodového vlysu lemuje vejcovec. Na východní straně podél stěny navíc vlys z hladkých obdélných zrcadel lemovaných plochými lištami.



Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



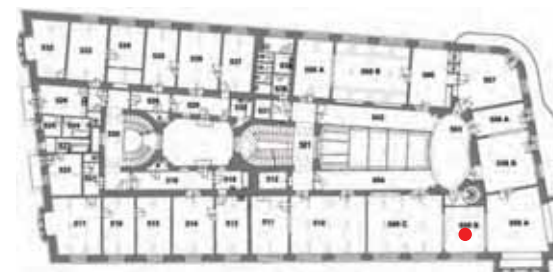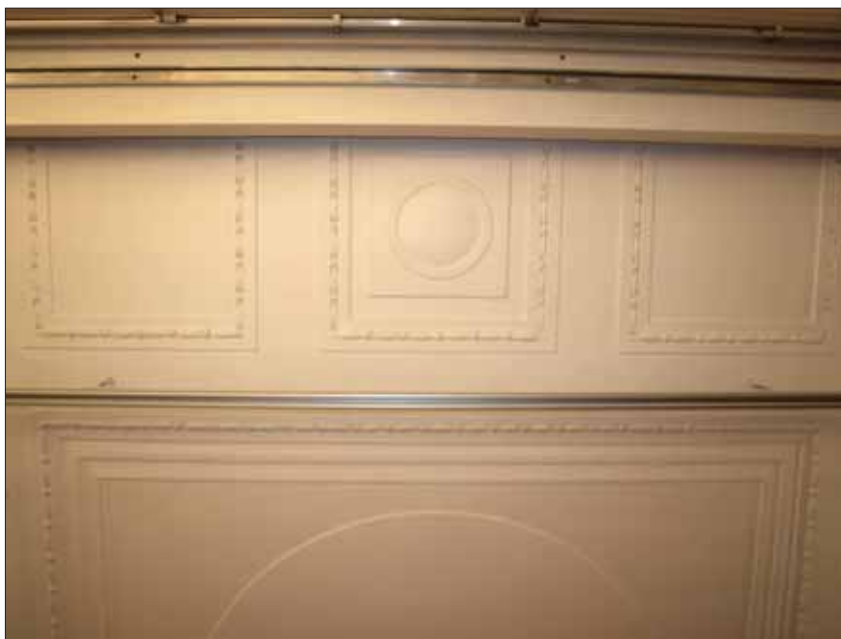

Umístění prvků v budově:
strop výstavního sálu 509B v prvním patře

Základní popis prvku:


stropní štuková výzdoba výstavního sálu. Po obvodu je strop lemován čtvercovými zrcadly lemovanými dvěma hladkými lištami, mezi nimi perlovec. Vnitřní plocha některých čtverců hladká, v některých další čtverce s jednoduchou hladkou rozetou vytvořenou hladkou lištou. Na severní a jižní straně mezi třemi hladkými čtverci dva s rozetou, na východní a západní jeden. V centrální části stropu zrcadlo s profilovaným rámováním s perlvcem, uprostřed plochy hladká elipsa.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav

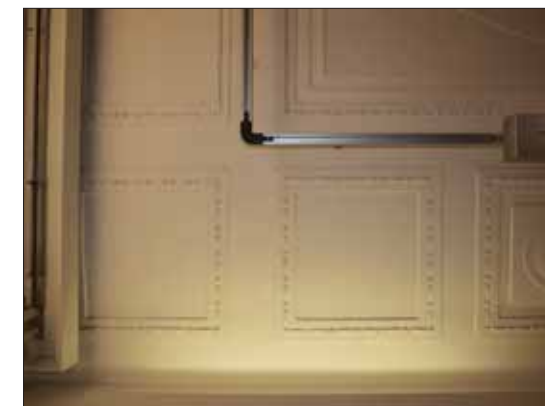

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 8ks

**Umístění prvků v budově:**

stropy výstavních sálů 638, 639, 642, 643, 733, 734, 735 a 736

Základní popis prvku:


štukové stropní orámování. Rovné stropy s mírným fabionem na stěnách lemovaným odsazenou lištou, na stropě taktéž. Po obvodu stropu běží v mírném odsazení od samotného fabionu plochá lišta. Plocha samotného stropu hladká bez výzdoby.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav

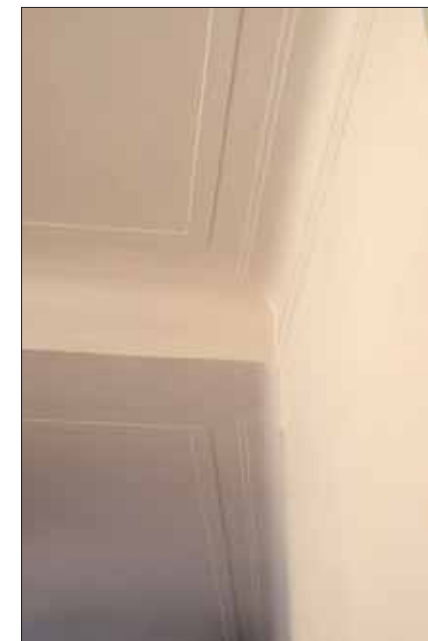


POSCHODÍ:

1NP

POČET KUSŮ:

1ks

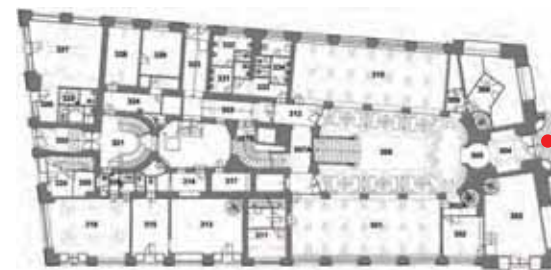

Umístění prvků v budově:

exteriér, nad hlavním vstupem z Velkého náměstí

Základní popis prvku:


mosazné stropní osvětlovadlo protáhlého osmiúhelníkového tvaru na oválné podložce v centrální části štukového zrcadla. V místě styku osvětlovacího tělesa s podložkou jej lemují subtilní obloučkový vlys, rovněž mosazný. V ploše osvětlovadla čtyři žárovky, které byly původně překryty dekorativním mosazným krytem, ten se podle sdělení správce budovy ztratil při rekonstrukci v 70. letech 20. století.


Stav:

chybí původní mosazné stínidlo

Náměty na obnovu:

doplnit přesnou hmotovou i materiálovou kopii původního stínidla (dle historické dokumentace, je-li známa)

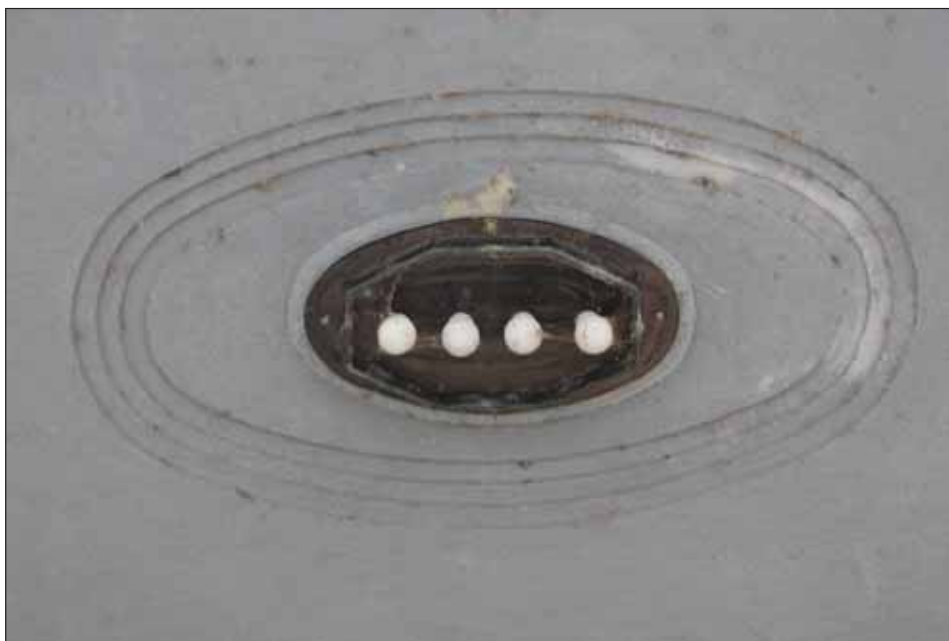

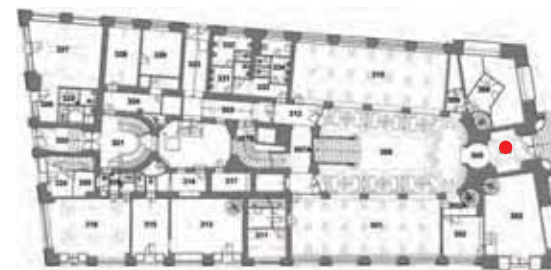**Umístění prvků v budově:**

centrální část stropu hlavní vstupní chodby 304

Základní popis prvku:

mohutné stropní osvětlovací těleso hlavní vstupní chodby sestávající ze dvou základních částí. Základem horní části je čtvercová měděná deska přinýtovaná k podložce stejného tvaru, v jejíž centrální části je přinýtovaná kruhová objímka zakončená subtilní páskovou profilací. V objímce je zavěšeno stínidlo v podobě protáhlých trojhranných ověsek z čirého broušeného skla s čočkovitými závěsy. Základem spodní části osvětlení je měděná čtvercová deska nesená táhly čtvercového průřezu. Deska z měděného plechu, na hraně s vlysem v podobě zjednodušeného vejcovce. Spodní část osvětlovacího tělesa je dvouúrovňová. Horní úroveň tvoří osmiboká lucerna s podložkou zvýrazněnou dvojitým odstupněním a perloucem, zasklená matným sklem se zbroušenými hranami. Součástí spodní krycí desky lucerny tvoří subtilní kruhová objímka s žárovkou a stínidlem ze stejných ověsek jako ve vrchní části tělesa.


Umístění: centrální část stropu hlavní vstupní chodby 304

Stav:

vcelku dobrý

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor

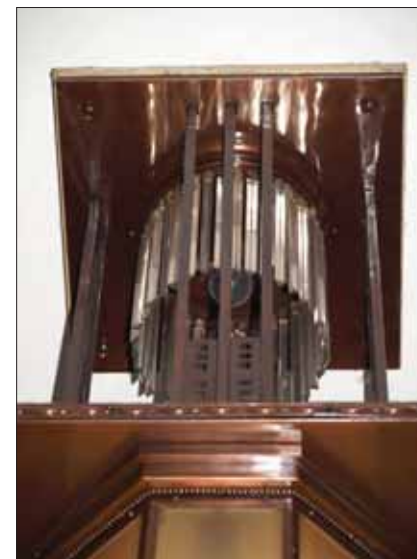


POSCHODÍ:

1NP

POČET KUSŮ:

1ks

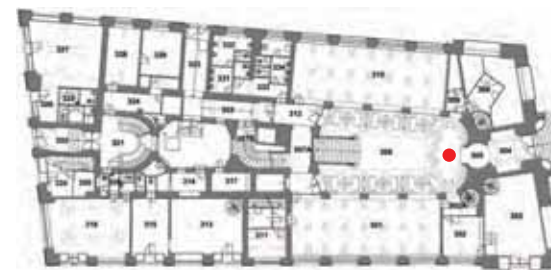

Umístění prvků v budově:

centrální část štukového zrcadla vstupního prostoru 306 (před turniketem)

Základní popis prvku:

oválné stropní osvětlovací těleso s měděnou neckovitou základnou na vnější straně zdobenou plochými spirálami z měděného drátu. Ze základny visí ve dvou úrovních stínidla z trojhranných ověsek z broušeného čirého skla s čočkovitými závěsy, spodní stínidlo ustoupené.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor





Umístění prvků v budově:
strop prostoru 306

Základní popis prvku:

válcové stropní osvětlovací těleso s miskovitou měděnou základnou zdobenou plochými spirálami. Spodní část základny s rozšířenou kruhovou objímkou, v níž jsou ve dvou úrovních zavěšená stínidla z trojhranných ověsek z broušeného čirého skla s čochovitými závěsy.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



Umístění prvků v budově:
stěny prostoru 306

Základní popis prvku:

půlválcové nástěnné těleso završené půlkupolí. Základem tělesa je měděná deska ve tvaru protáhlého šestiúhelníku se zvrásněnou tepanou čelní plochou a orámováním odsazenou lištou přinýtovaná k mramorovému obkladu stěn. Součástí desky je i půlkruhová objímka po horním i dolním obvodu lemovaná páskem. Na spodní části objímky jsou zavěšena stínidla z trojhranných ověsek z broušeného čirého skla s čočkovitými závěsy. Nad objímkami půlkupole sestavená z plochých spirál z měděného drátu. Tělesa lemuji dekorativisticky zdobené tepané festony kopírující tvar podložky.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



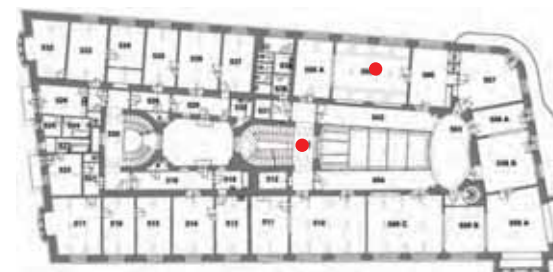

Umístění prvků v budově:
centrální část stropu 501, výstavní prostor
505B

Základní popis prvku:


mosazné stropní osvětlovací těleso miskovitého tvaru s kruhovou podložkou uchycenou ke stropu vruty. Plochu bočních stěn tělesa zvýrazňují rozevřené svislé nosníčky uchycené k odsazené válcové objímce, v níž je našroubováno kulové stínidlo z mléčného skla.

Stav:

dobrý, bez poškození, znečištěno bílením

Náměty na obnovu:

očistit od bílení a ponechat stávající stav

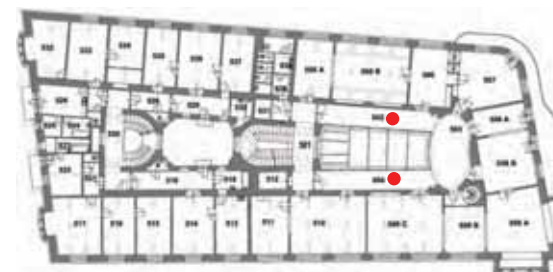

Umístění prvků v budově:

Umístění: strop chodeb 502 a 504

Základní popis prvku:


stropní osvětlovací těleso z leštěné mosazi s třikrát odstupňovanou kruhovou objímkou na čtvercové desce, za níž je přišroubováno ke štukové stropní desce, uchycení s mosaznými krytkami. V objímce je našroubováno kulové stínidlo z mléčného skla.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor

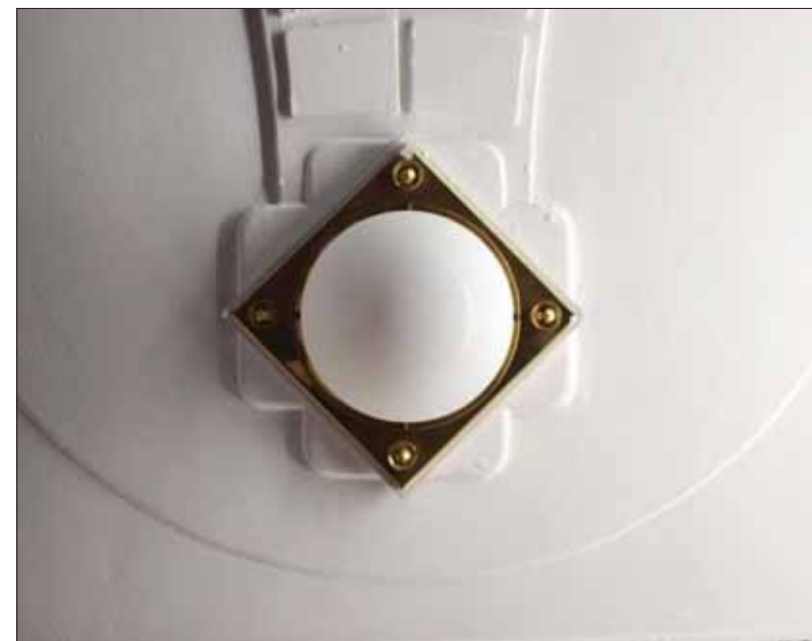

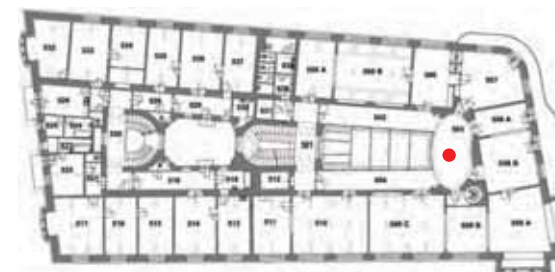

Umístění prvků v budově:
strop chodby 503

Základní popis prvku:

stropní osvětlovací těleso z leštěné mosazi ve tvaru obráceného kalicha s válcovým podstavcem na kruhové podložce a zúženým odstupňovaným hrdlem. Bez stínidla, to vytváří nálevka kalicha. Těleso je přišroubováno ke kruhové štukové podložce na stropě.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav



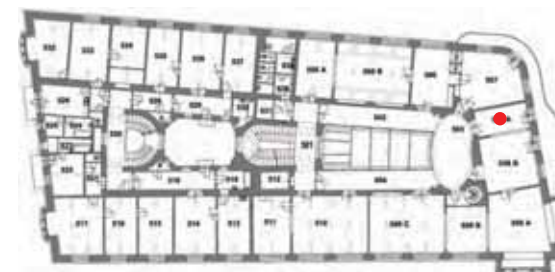

Umístění prvků v budově:
výstavní prostor 508A

Základní popis prvku:


stropní osvětlovací těleso z leštěné mosazi ve tvaru obráceného kalicha s konkávním podstavcem na kruhové podložce, zúženým odstupňovaným hrdlem a plochou nálevkou, na níž je zavěšeno šest ověsek v podobě protáhlých kapek z čirého broušeného skla s čočkovými závěsy na drátkách. Těleso je přišroubováno ke kruhové podložce na stropě.

Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor

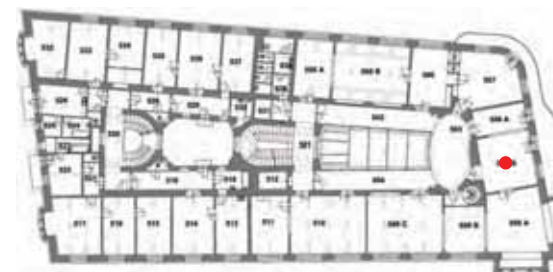

Umístění prvků v budově:
výstavní prostor 508B

Základní popis prvku:

stropní osvětlovací těleso z leštěné mosazi s kruhovou podložkou a plochou válcovou objímkou, v níž je našroubováno kulové stínidlo z mléčného skla. Přechod mezi podložkou a objímkou vytváří nízké profilované hrdlo, čelní stěnu objímky zdobí tepaná pilovitá linka se zrcadlově obrácenými srdíčky.


Stav:

dobrý, bez poškození, znečištěno bílením

Náměty na obnovu:

očistit od bílení, jinak ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



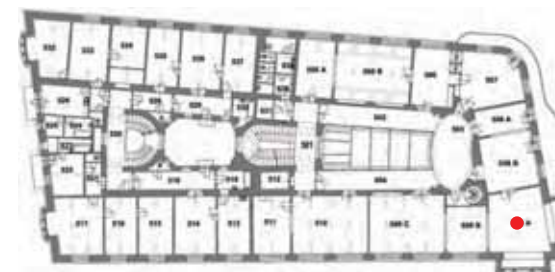

Umístění prvků v budově:
výstavní prostor 509A

Základní popis prvku:

válcové stropní osvětlovací těleso s nízkou válcovou objímkou s odstupňovanou kruhovou základnou a stěnami zdobenými tepaným vejcovcem. Na objímce jsou zavěšeny trojstěnné ověsky z čírého broušeného skla s čočkovitými závěsy na drátkách, ověsky vytvářejí stínidlo.


Stav:

dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



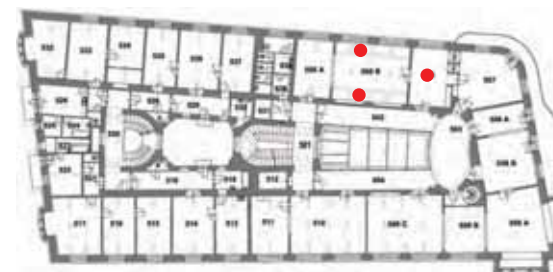

Umístění prvků v budově:
výstavní prostor 505B, 506

Základní popis prvku:


Stropní osvětlovací těleso z leštěné mosazi ve tvaru obráceného kalicha se zúženým hrdlem na kruhové podložce a rozšířenou plochou nálevkou s plochou objímkou, na níž jsou zavěšeny čtyři ověsky z čirého broušeného skla v podobě protáhlých kapek s čočkovitými závěsy na drátkách.

Stav:

dobrý, bez poškození, 505B, 2 ks chybí, 506, 1 kus chybí – chybějící kusy nahrazeny protipožárním zařízením, ztraceny v 70. letech 20. stol.

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor

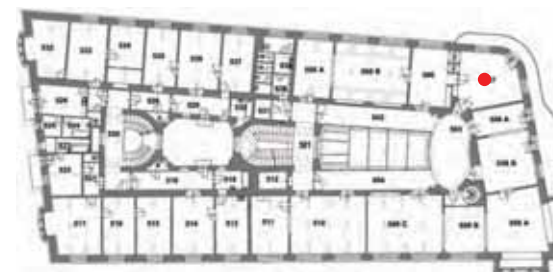

Umístění prvků v budově:
ředitelna 507



Základní popis prvku:

Válcové svítidlo se základnou z leštěné mosazi na kruhové podložce s konkávně odsazeným hrdlem, na němž je zavěšeno stínidlo z protáhlých trojhranných ověsek z broušeného skla s čočkovými závěsy na drátkách.

Stav:





dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, v případě většího zásahu doporučen restaurátor



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:

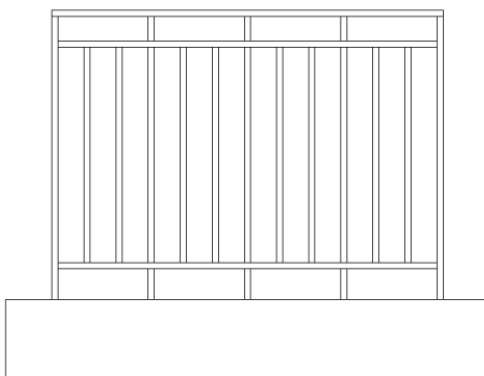

Umístění prvků v budově:

balkony ve dvorku bytové části, přístupné z místností 519, 529, 611, 622, 711, 721

Základní popis prvku:

balkonové zábradlí. Nosnou část zábradlí tvoří svislé pruty čtvercového průřezu s rozšířenými oky, jimiž jsou provlečeny vodorovné nosníky z prutů stejného průřezu. V koutech jsou vodorovné nosníky přinýtovány ke svislým, osazeným v balkonové desce. Výplň tvoří rovněž pruty čtvercového průřezu, přivařené k vodorovným nosníkům. Madlo zaoblené na plochém nosníčku. Vše je zhotoveno z válcového železa, povrchová úprava syntetický nátěr šedé barvy.

Stav:

poškozená povrchová úprava, mírná koroze, solně zrezivělá a ostávající od podložek pouze madla


Náměty na obnovu:

odrezit a obnovit povrchovou úpravu, lze podle stávající, madla přinýtovat k podložkám (postačí kvalifikované řemeslo)




Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry:

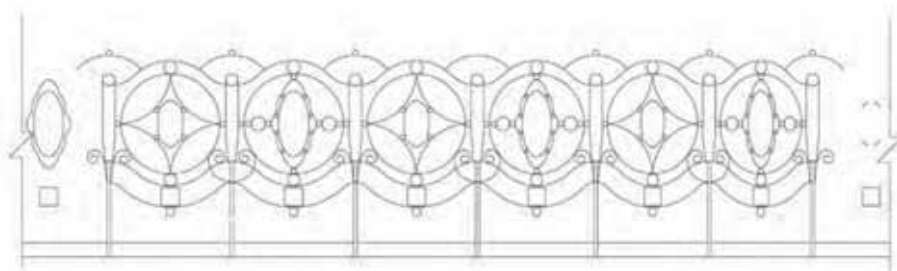

PRVEK.	Z-2
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	1ks

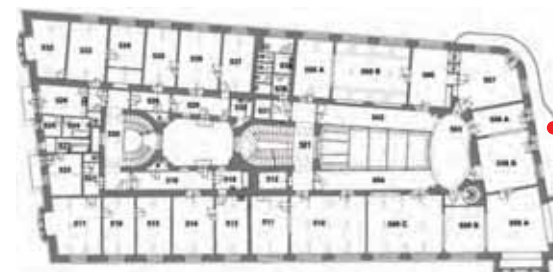

Umístění prvků v budově:

balkon jižního průčelí v prvním patře (nad Velkým náměstím), přes jihovýchodní nároží zabíhá i do východního průčelí. Přístupný z výstavních prostor 508A a 508B a z ředitelské kanceláře 507.

Základní popis prvku:

železné dekorativní balkonové zábradlí. Základní nosnou kostru tvoří svislé pruty čtvercového průřezu ukotvené v podlaze balkonu, místo ukotvení je zakryto měděnými krytkami. U zdí jsou ke svislým nosníkům přivařeny ploché vodorovné packy ukotvené ve zdi. V horní části zajišťují stabilitu zábradlí madla, ve spodní jsou svislé nosníky oboustranně sepnuty dvojicí snýtovaných rovných plochých pásů se zaoblenými hranami a dvěma vlnovkově probíhajícími plochými snýtovanými pásy. Na horním konci svislých hranolových nosníků je navařena vlnovkově probíhající část z prutů stejného čtvercového průřezu, na vlnovce pak obloukově prohnuté krátké pruty s volutovým zakončením přivařené k dekorativním kuličkám. Kuličky jsou přivařeny k plochému nosníku madla. K bočním stěnám svislých nosných prutů jsou dále přivařeny subtilní elipsy z plochých pásů.

Plochu nosné kostry mezi jednotlivými svislými pruty vyplňují kruhové terče z prutů stejného čtvercového průřezu jako svislé nosníky, vyplněné dekorativisticky pojatými kartušemi s elipsou – toto z plochých železných prutů. Spojovací prvky mezi kartušemi a kruhovými terči i mezi kruhy a nosnou kostrou tvoří svařované železné kuličky proložené prstenci, které jsou k nim rovněž přivařené. Prázdná místa ve cviklech mezi kruhy vyplňují volutově a liliově stočené pruty přivařené ke svislým nosníkům. Na čelní straně do náměstí překrývají svislé nosníky přinýtované plechové listy. Madla oblouková na plochých nosnících. K zábradlí jsou dodatečně přišroubovány držáky na vlajky.



Povrchová úprava: syntetický nátěr šedé barvy.

Stav: vcelku dobrý, místy se projevuje mírná koroze

Náměty na obnovu: odrezit a obnovit povrchovou úpravu – postačí kvalifikované řemeslo, doporučuje se provést restaurátorskou sondu ke zjištění původní barevnosti



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:

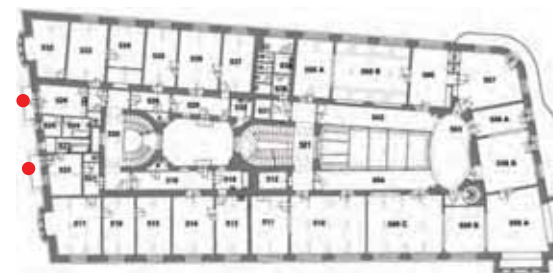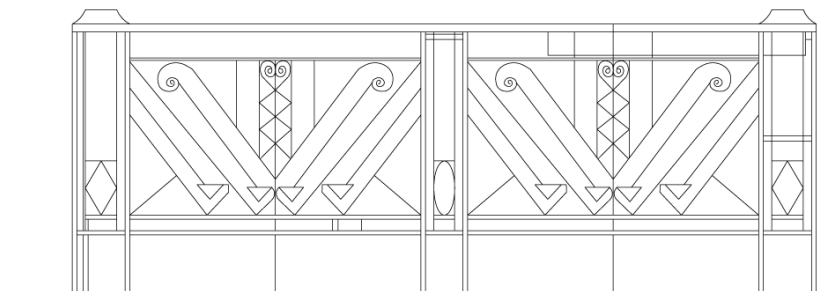

Umístění prvků v budově:
balkony v prvním patře severního průčelí

Základní popis prvku:

železné balkonové zábradlí. Základní nosná kostra je svařená z vodorovných a svislých masivnějších prutů čtvercového průřezu ukotvených v podlaze balkonu, ukotvení překrývají měděné krytky. Do základní kostry je navařený rastr z plochých prutů. Ten je v krajních částech dole zdoben kosočtverci z prutů stejného plochého průřezu. Ve středních polích tvoří zdobný motiv dole hranolové voluty, centrální plochu zrcadlově shodný vlnovkový motiv na plochem nosníku. Na čelní stěně je ve středu plochy dole místo kosočtverce elipsa. Vše je svařované. Stabilitu celé konstrukce zvyšují vytažené zaoblené pruty přivařené k ploché desce zdobené kosočtvercem, ukotvené ve zdi. Madlo zaoblené na plochem nosníku. Povrchová úprava syntetický nátěr šedé barvy, na balkoně pokoje 522 se pod odlupujícím se vrchním nátěrem zdá být starší nátěr černé barvy (špatně znatelné, poškozeno korozí)

Stav:

vcelku dobrý, místy se projevuje mírná koroze, místy chybí měděné krytky ukotvení svislých nosníků


Náměty na obnovu:

odrezit a obnovit povrchovou úpravu – postačí kvalifikované řemeslo, doporučuje se provést restaurátorskou sondu ke zjištění původní barevnosti



Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry:

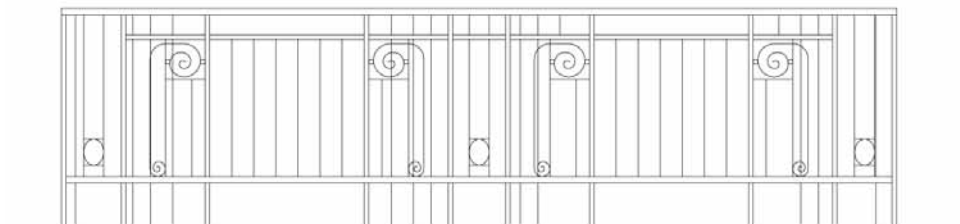

POSCHODÍ: 3NP-4NP

POČET KUSŮ: 4ks



Umístění prvků v budově:

balkony v druhém a třetím patře severního průčelí, přístupné z pokojů 614, 621, 714 a 719

Základní popis prvku:

železné balkonové zábradlí. Základní nosnou kostru tvoří svislé pruty čtvercového průřezu ukotvené v podlaze balkonu, ukotvení překrývají krytky z měděného plechu. Rozšířenými oky ve spodní části svislých nosníků je protažen vodorovný nosník z prutu stejného průřezu, v horní části je k nim připevněn nosník z plochého železného pásu. K této základní kostře je na vnitřní straně přinýtován rám z prutů plochého průřezu s přivařenými subtilnějšími pruty čtvercového průřezu. Krajní úseky zábradlí zdobí malé prstence a volutově stáčené ploché pruty, k nosnému rástru uchycené pomocí přivařených kuliček. Stabilitu celé konstrukce zvyšují vytažené zaoblené pruty přivařené k ploché desce zdobené kosočtvercem, ukotvené ve zdi. Madlo zaoblené na plochem nosníku.

Povrchová úprava syntetický nátěr šedé barvy.

Stav:


vcelku dobrý, projevuje se koroze – zejména ve spojích a pod madlem, místy chybí měděné krytky ukotvení svislých nosníků

Náměty na obnovu:


odrezit a obnovit povrchovou úpravu – postačí kvalifikované řemeslo, doporučuje se provést restaurátorskou sondu ke zjištění původní barevnosti



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:

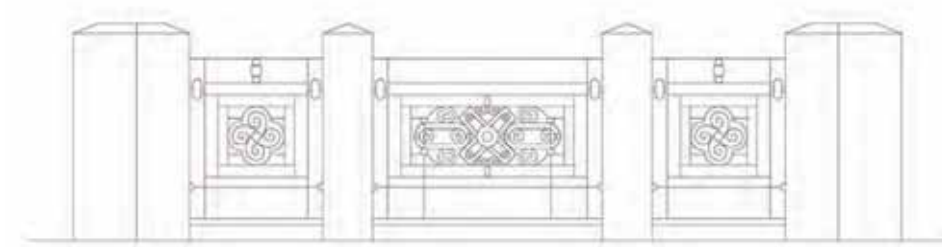

PRVEK.	Z-5
POSCHODÍ:	3NP
POČET KUSŮ:	2ks

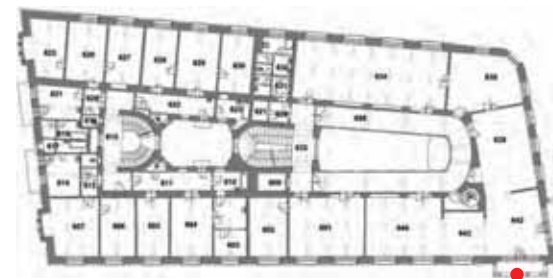

Umístění prvků v budově:
balkony na jihozápadním nároží druhého patra (u Velkého náměstí), přístupné z výstavního sálu 642

Základní popis prvku:

železné balkonové zábradlí sestávající ze čtyř kratších a jednoho delšího středového dílu. Jednotlivé díly jsou osazeny ve zděných sloupcích balkonu. Základní nosný rastr kratších čtyř dílů tvoří svislé pruty čtvercového průřezu ukotvené v podlaze balkonu s přivařenou horní rozpěrou stejného průřezu. Ukotvení prutů v podlaze zakrývají měděné krytky. Ve spodní části jsou nosné pruty sepnuty dvěma snýtovanými plochými pásy se zaoblenými vnějšími hranami. Pásy jsou přinýtovány k plochým svislým nosným packám zazděným v obvodových stěnách a ve sloupcích. V horní části jsou k prutům přivařeny dva krátké pruty přivařené k obdobným packám jako spodní ploché pásy. Plochu nosného rastru vyplňují kvadriloby z volutově stáčených plochých prutů přivařených k čtvercovému rastru. Čtvercový rastr je zhotoven rovněž z plochých prutů, ty jsou mezi sebou snýtovány. Madlo zaoblené na plochem nosníku, pod ním dekorativní prstence přivařené ke spojovacím kuličkám.

Základní nosný rastr i madlo delšího středního dílu je zcela shodné s krajními, plochu středního rastru ze snýtovaných plochých prutů zdobí ondřejský kříž s rozetou a na něj navazující ovály, vše z volutově stočených plochých prutů. Doplnkem nosných částí jsou vzájemně svařené prstence a kuličky. Povrchová úprava syntetický nátěr modré barvy.


Počet kusů: 2, sestávají z celkem 8 kratších a 2 delších středních dílů

Stav: vcelku dobrý, místy se projevuje koroze - zejména ve spojích, u madla a v místě ukotvení, nekvalifikovaně provedený nátěr


Náměty na obnovu: odrezit a obnovit povrchovou úpravu – postačí kvalifikované řemeslo, doporučuje se provést restaurátorskou sondu ke zjištění původní barevnosti



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:

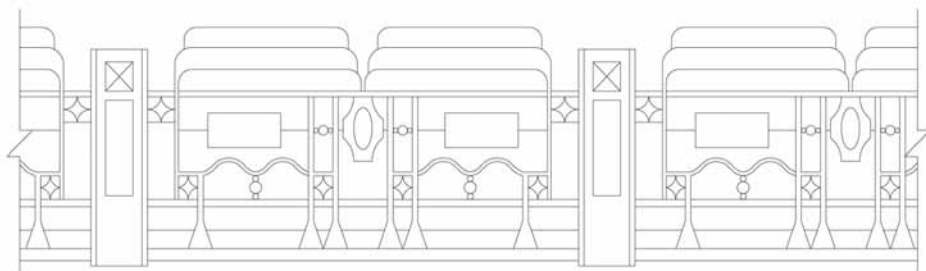

PRVEK.	Z-6
POSCHODÍ:	5NP
POČET KUSŮ:	1ks

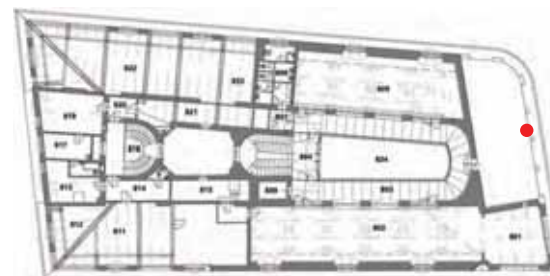

Umístění prvku v budově:
střešní terasa jižního průčelí (nad Velkým náměstím), přístupná z galerijní chodby 803

Základní popis prvku:

železné zábradlí na střešní terase, sestává z šesti shodných dílů osazených mezi zděnými pilířky. Základní nosný rastr tvoří svislé nosné pruty čtvercového průřezu ukotvené v podlaze terasy, ukotvení je zakryto měděnými krytkami. Ve spodní části jsou tyto pruty oboustranně přepásány snýtovanými plochými pásy zazděnými v pilířcích. Nad ním je oky ve svislých prutech provlečena vlnkově prohnutá výztuha z prutu stejného průřezu jako svislé, se spodními pásy je spojena prstenci a kuličkami, všechny prvky svařované. Kouty rastru vyplňují plechy s hvězdami. Centrální část jednotlivých dílů vyplňují dekorativisticky pojaté kartuše s nosnou částí spojené svařovanými kuličkami. Krajiní plochy jednotlivých dílů vyplňují jednoduché obdélníky se zaoblenými hranami z prutů čtvercového průřezu. Na hlavách nosných svislých prutů je přivařen plochý nosník oblého madla. Na madle zábradlí jsou přivařeny pyramidově odstupňované obdélné díly z prutů čtvercového průřezu – jedná se o novodobou úpravu provedenou z bezpečnostních důvodů. Povrchová úprava syntetický nátěr modré barvy.

Umístění: střešní terasa jižního průčelí (nad Velkým náměstím), přístupná z galerijní chodby 803

Stav:


vcelku dobrý, zejména ve spojích se projevuje mírná koróze

Náměty na obnovu:

odrezit a obnovit povrchovou úpravu – postačí kvalifikované řemeslo, doporučuje se provést restaurátorskou sondu ke zjištění původní barevnosti



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:

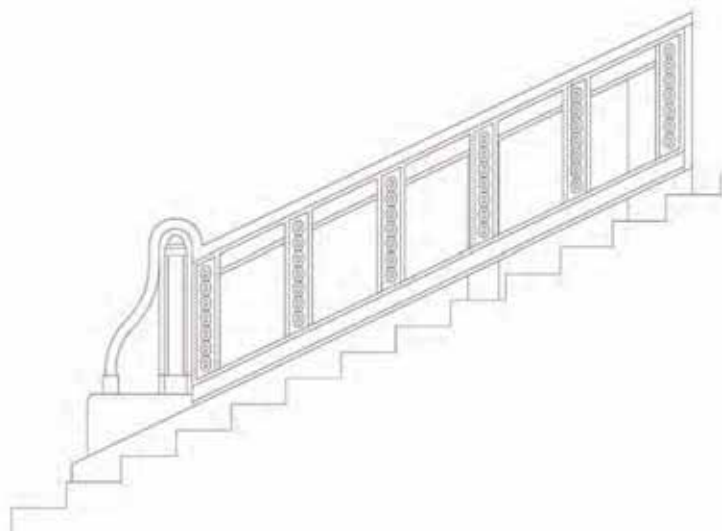

PRVEK.	Z-7
POSCHODÍ:	1NP
POČET KUSŮ:	2ks



Umístění prvků v budově:
schodiště v hlavní hale 306

Základní popis prvku:

dvouramenné schodišťové zábradlí na spodní straně z nosných sloupků, v horní části ukotveno k mramorovému obkladu zdi. Práh zábradlí spočívá na schodnicích obložených rovněž mramorem. Nosné spodní sloupky u nástupu dřevěné s odsazenými hranami, pobité tepaným měděným plechem, jsou osazeny na kvádrovém prahu se zaoblenou čelní stěnou. Tento práh je pobitý rovněž tepaným měděným plechem. Na prahu u nástupu na schodiště je ukotveno i v obráceném esovitém prohnutí vytvarované profilované madlo z mořeného lakovaného dřeva, které obloukově přechází sloupky v madla samotného zábradlí podél schodišťového ramene. Nosnou část dílů zábradlí podél schodišťového ramene tvoří rastr svařený z dutých měděných prutů čtvercového průřezu sestavených do šesti užších svislých a pěti širších prosklených polí. Plochu užších polí vyplňuje tepaný měděný plech zdobený svislým vlysem s dekorativisticky pojatým vejcovcem, vejcovce rovněž z měděného plechu. Čtvercová pole vyplňuje broušené sklo s fazetami, sklo je uchyceno v drážkách nosníků základního rastru. Prahovou část zábradlí a část pod madlem vyplňuje tepaný měděný plech. Jednotlivé díly měděného plechu jsou spojeny nýtky.

Stav:

vcelku dobrý, udržované. U spodního dílu čelně pravého ramene jsou nově vyměněny měděné nosníčky s jednou tabulí skla, vyměněné pruty jsou uchyceny vruty.

Náměty na obnovu:

lépe ošetřit uchycení vyměněného dílu, jinak ponechat stávající stav. V případě většího zásahu doporučen restaurátor.




Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry:



POSCHODÍ: MZP

POČET KUSŮ: 1ks

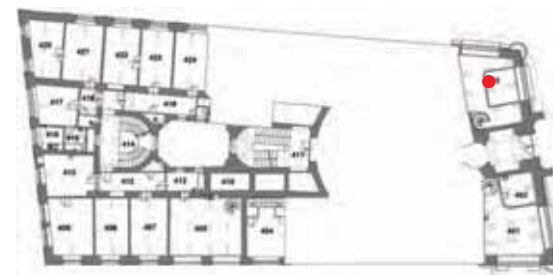

Umístění prvku v budově:

v mezipatře v prostoru 403, nad šatnou v JV koutě přízemí 308

Základní popis prvku:

dřevěné pavlačové zábradlí sestávající ze tří úseků se zaobleným nárožím. Nosnou část tvoří svislé sloupky s konkávně vydutými čely, začepované v dřevěném prahu. Na sloupcích je načepováno madlo s dřevěného trámku s ustupující profilací. Plochu zábradlí mezi svislými sloupky vyplňují ploché obloukově završené desky lemovaná lištou, na nichž spočívá v každém poli jedna kuželka v odsazené spodní části s prstenci, hlavice přecházející v rostlinný motiv. Čelní stěna nosníku pavlače je ztvárněna v podobě vlysu s profilovanou římsou a plochou zdobenou hvězdami.

Stav: vcelku dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:



POSCHODÍ: 1NP-5NP

POČET KUSŮ: 6ks



Umístění prvků v budově:

schodiště bytové části ve všech úrovních od přízemí výš – schodišťové chodby 321, 414, 520, 615, 712, 816

Základní popis prvku:

železné schodišťové zábradlí, jehož nosnou část tvoří svislé pruty čtvercového průřezu osazené v podlahách podest a v nástupnicích schodišťových stupňů, v místě ukotvení s patkou s konkávním náběhem. V horní a dolní části zábradlí jsou nosníky oboustranně sepnuty snýtovanými plochými pásy se zaoblenými okrajovými hranami. Přibližně ve třetině výšky zábradlí doplňuje svislé nosníky jeden vodorovný rovněž čtvercového průřezu a asymetricky rozmístěné krátké rozpěry, vodorovný nosník je se svislým spojený sponami. Plochy základního nosného rámu vyplňují dekorativisticky pojaté kartuše z plochých železných prutů, spojovací prvky mezi kartušemi a nosnou částí tvoří přivařené kované kuličky. Madlo obloukové z lakovaného měkkého dřeva, zespod vruty přišroubované k plochým železným nosníkům přivařených na hlavním nosném rástru.

Povrchová úprava syntetický nátěr černé barvy, madlo lakované.

Stav: vcelku dobrý, bez poškození


Náměty na obnovu: ponechat stávající stav



Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:



PRVEK.	Z-10
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	5ks

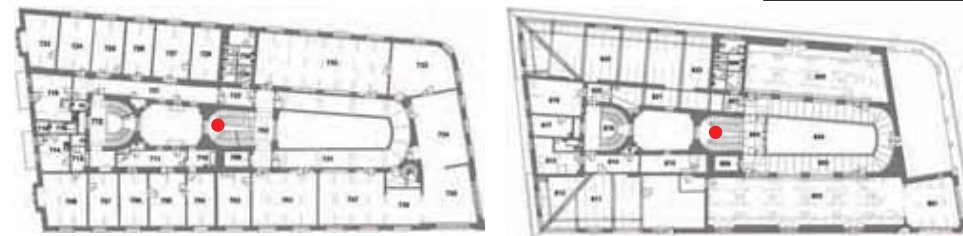

Umístění prvků v budově:

schodiště veřejné galerijní části v úrovni od přízemí do třetího patra – schodišťové chodby 307B, 411, 501, 633 a 712. Zábradlí z 3. do 4. patra je replikou z doby poslední rekonstrukce

Základní popis prvku:

železné schodišťové zábradlí. Hlavní nosnou část zábradlí tvoří svislé pruty čtvercového průřezu ukotvené v podlaže podest a nástupnicích schodišťových stupňů, v místě ukotvení pyramidové patky. V horní části zábradlí jsou ke svislým nosníkům sponami uchycené subtilnější vodorovné. Ve spodní partii jsou hlavní svislé nosníky oboustranně sepnuté snýťovanými plochými železnými pásy se zaoblenými hranami. Prostor mezi hlavními nosnými pruty vyplňuje rastr ze subtilnějších svislých prutů rovněž čtvercového průřezu, přivařených k vodorovnému nosníku a snýťovaných spodními plochými výtuhami. Každá plocha mezi základním nosným rastrem je zvýrazněná čtvercovým zrcadlem s různými dekorativisticky pojatými motivy, mezi každým patrem odlišnými. Motivy jsou zhotoveny z plochých železných pásů, většinou ve volutových, květinových a šnekových vzorech. Na každé podestě je zábradlí zaobleno, svislé nosníky jsou zde zvýrazněny plochými pásy s pilovým motivem, pásy jsou uchycené nýty k vodorovným nosníkům. Povrchová úprava syntetický nátěr hnědé barvy z doby poslední rekonstrukce. Madla dřevěná zaoblená, z měkkého lakovaného dřeva, zespod vruty přišroubovaná k plochým železným nosníkům.

Stav:

vcelku dobrý, bez poškození. Zábradlí z 3. do 4. patra je replikou z doby poslední rekonstrukce.

Náměty na obnovu:

ponechat stávající stav, popř. obnovit povrchovou úpravu, v případě zjištění původní dle této.

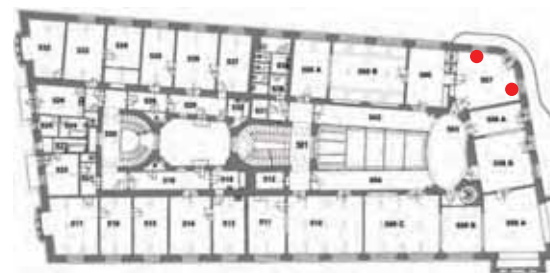


Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry:



PRVEK.	Z-11
POSCHODÍ:	2NP
POČET KUSŮ:	2ks



Umístění prvků v budově:
u radiátorů pod okny ředitelské kanceláře 507

Základní popis prvku:

krycí mříž radiátoru. Dvoukřídlá mříž z tepaného měděného plechu pomocí nýtků uchyceného k dřevěnému obvodovému rámu otvíravých křídel. Rámy křídel jsou na lícové straně po vnitřním obvodu v místě ukotvení plechové mříže lemovány dřevěnou latí. Na rubové straně vnitřní hrana rámu křídel okosená. Křídla s mosaznými skříňovými závěsy, které jsou vruty uchyceny k hlavnímu nosnému rámu. Zavírání křídel mosaznými olivovými kličkami. Hlavní nosný rám rovněž dřevěný, na nárožích se zaoblenými kanelovanými polosloupky posazenými na prahovém dílu s protáhlou ventilační mezerou s oblým zakončením. Rám je latí předělený na půl, završený přesazenou deskovou římsou nad polosloupky zaoblenou. Povrchová úprava mořené lakované dřevo, měděný plech bez úpravy. Umístění: u radiátorů pod okny ředitelské kanceláře 507

Stav:

obě křídla mají zkřížené rámy, které nedovírají, na každé chybí jedna olivová klička (dochovány 2 ze 4, u východního radiátoru chybí krycí římsová hlavice nárožního polosloupku, odřená povrchová úprava.

Náměty na obnovu:

repasovat rámy obou otvíravých křídel, doplnit chybějící dřevěné prvky (římsa nad polosloupem), doplnit hmotové i materiálové kopie chybějících kliček.



Schéma prvku M 1:40

Základní rozměry:

POSCHODÍ: 1NP

POČET KUSŮ: 8ks



Umístění prvků v budově:

Umístění: po stranách schodiště v hlavní hale 306 v přízemí

Základní popis prvku:

krátké měděné věšáky z hranolových prutů s okosenými hranami a volutově stočenými konci. Měděné věšáčky na čtvercových podložkách s vykousnutými hranami. Zavěšeny na mramorovém obkladu.

Stav: vcelku dobrý, bez poškození

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav





Umístění prvků v budově:
na čelních stěnách parapetů bankovních
přepážek v hlavní hale 306 v přízemí

Základní popis prvku:

Dekoratивní terče z měděného plechu. Terče kruhového tvaru po vnějším obvodu lemované hladkým páskem a perlovcem. Vnitřní plocha je členěna spletencem svislých a vodorovných pásků, plochu mezi nimi vyplňují voluty, v pomyslných koutech hladká trojúhelná zrcadla. Ve středu plochy terče jeho menší napodobenina lemovaná páskem a perlovcem. Terče jsou pomocí měděných hřebů či šroubů uchyceny k mramorovému obkladu, uchycení s kulovými měděnými krytkami.


Počet kusů: neznámý, všechny přepážky jsou zakryty výstavními panely. Původní počet byl 12.

Stav: vzhledem k zakrytí prvků neznámý.

Náměty na obnovu: zjistit stav, zachovalé prvky ponechat, případně ošetřit restaurátorem. Chybějící prvky doplnit přesnými tvarovými, hmotovými i materiálovými kopiemi.




Schéma prvku M 1:40
Základní rozměry:



POSCHODÍ: 1PP, 1NP, MZP

POČET KUSŮ: 3ks

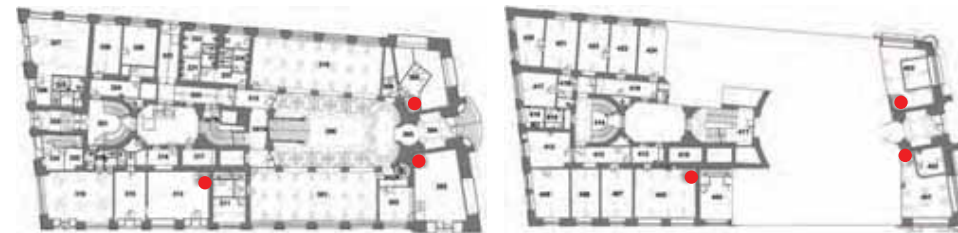

Umístění prvků v budově:

Umístění: galerie Rondo – prostory 214, 313, 405; prostory v J části galerie – 202, 301, 401 a 308, 403. Schodiště v prostoru 202, 302 a výš je nové.

Základní popis prvku:

železné vřetenové schodiště zajišťující přístup do sklepa a na galerii. Hlavní nosnou část tvoří subtilní duté železné vřetenové, k němuž jsou přivařeny prstencové objímky nosných částí schodišťových stupňů. Ty tvoří obdélné rámy snýtované z plochých železných pásů. K nosnému rastru jsou přinýtovány ploché desky ze silného železného plechu. Po vnějším obvodu zajišťují stabilitu schodiště dva ploché nosníky přišroubované ke schodišťovým stupňům, zároveň tvoří i nosnou část zábradlí. Ploché nosník nese i madlo zábradlí. Svislé pruty zábradlí kruhového průřezu s rozšířenými profilovanými patkami a hlavicemi, hlavice jsou s horním plochým nosníkem snýtovány. Ve střední části jsou pruty zábradlí snýtovány s plochým železným pásem na vnější straně se zaoblenými konci. Madlo zaoblené. Povrchová úprava syntetický nátěr bílé a červené barvy. Schodiště původní, při poslední rekonstrukci s výměnami dílčími prvky.


Stav: vcelku dobrý, bez poškození.

Náměty na obnovu: ponechat stávající stav



POSCHODÍ: 1NP, MZP

POČET KUSŮ: 1ks

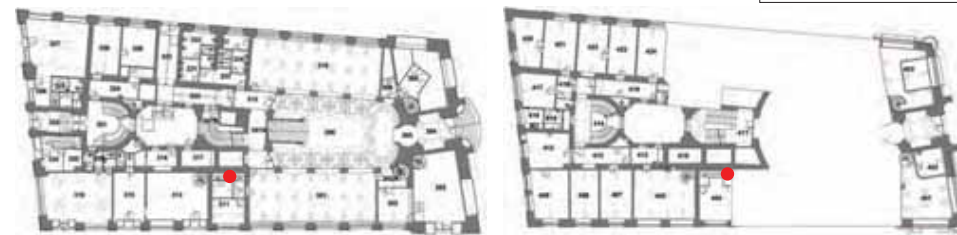

Umístění prvků v budově:

prostor č. 311 ve středu dispozice přízemí

Sch-2**Základní popis prvku:**

jednoramenné zalomené železné schodiště z válcovaného železného plechu. Nosnou část tvoří železné schodnice, k nimž je přivařen nosný rastr schodišťových stupňů ze snýtovaných plochých pásů. U výstupu jsou v místě zaoblení ramene stupně přivařeny pomocí prstencových objímek k dutému vřetenu. Zábradlí nese plochý železný nosník přivařený ke schodnici, jeho základní nosnou část tvoří svislé pruty čtvercového průřezu nahoře a dole sepnuté snýtovanými plochými pásy se zaoblenými hranami. Plochu mezi nimi vyplňují plechové pláty s vejcovitými oky. Madlo zaoblené, přínýtované ke svislým nosným prutům. Schodiště původní, při poslední rekonstrukci prošlo úpravou.

Stav:

vcelku dobrý, poškozeno horní ukončení zábradlí.

Náměty na obnovu:

obnovit povrchovou úpravu a horní ukončení zábradlí.



1PP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	láhlo mechanismu sklopky	závorka	pérové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
1PP	202A	O	202A.1	O-N		-	-	-	-	-	-	-	-	-	jednokřídle, v horní části luxfery
1PP	202B	O	202B.1	O-N		-	-	-	-	-	-	-	-	-	jednokřídle, v horní části luxfery
1PP	202B	O	202B.2	O-N		-	-	-	-	-	-	-	-	-	jednokřídle, v horní části luxfery
1PP	203	O	203.1	O-N		-	-	-	-	-	-	-	-	-	jednokřídle, v horní části luxfery
1PP	206	O	206.1	O-N											
1PP	224	O	224.1	O-3	J	2/2	2/2	-	5/5	A	A	-	-	A	silně poškozené
1PP	224	O	224.2	O-3	J	2/2	2/2	-	5/5	A	A	-	-	A	silně poškozené
1PP	224	O	224.3	O-3	J	2/2	2/2	-	5/5	A	A	-	-	A	
1PP	226	O	226.1	O-	J	?	?	?	?	?	?	?	?	?	zatepleno, nepřístupno
1PP	227	O	227.1	O-TYP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227A	O	227A.1	O-TYP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227C	O	227C.1	O-TYP											starší rám s pákou
1PP	228	O	228.1	O-TYP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	229	O	229.1	O-TYP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	láhlo mechanismu sklopky	závorka	pérové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
1NP	301	O	301.1	O-1	DV	9/9	9/9	-	32/32	A	E	2/2	2/2	-	
1NP	301	O	301.2	O-1	DV	9/9	9/9	-	32/32	A	E	2/2	0/2	-	
1NP	301	O	301.3	O-1	DV	9/9	9/9	-	32/32	A	E	2/2	2/2	-	
1NP	301	O	301.4	O-1	DV	9/9	9/9	-	32/32	-	E	2/2	1/2	-	
1NP	302	O	302.1	O-1	DV	8/9	7/9	-	32/32	A	E	2/2	2/2	-	
1NP	303	V	303.1	V14	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladkové okno
1NP	303	V	303.2	V-15	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladkové okno
1NP	307B	O	307B.1	O-42	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	schodiště dvůr
1NP	308	V	308.1	V-12	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladkové okno
1NP	308	V	308.2	V-13	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladkové okno
1NP	310	O	310.1	O-1	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	-	nepřístupné
1NP	310	O	310.2	O-1	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	-	nepřístupné
1NP	310	O	310.3	O-1	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	-	nepřístupné
1NP	310	O	310.4	O-1	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	-	nepřístupné
1NP	311	O	311.1	O-2	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové, 50. léta bakelit klíčky
1NP	313	V	313.1	V-1	DV	7/7	7/7	-	21/21	-	-	-	-	-	
1NP	313	V	313.1	V-2	DV	9/9	9/9	-	18/18	-	-	-	-	-	
1NP	314	O	314.1	O-37	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	okno do dvora do fotit
1NP	315	V	315.1	V-3	DV	6/7	6/7	-	10/12	-	E	-	-	-	vnitřní část, bez dveří
1NP	316	V	316.1	V-4	J	1/1	1/1	-	3/3	-	-	-	-	-	
1NP	316	V	316.2	V-5	DV	7/7	7/7	A	12/12	-	E	-	-	-	vnitřní část, bez dveří
1NP	316	V	316.3	V-6	J	0/0	0/0	-	0/0	-	-	-	-	-	pevný výkladec
1NP	321	O	321.1	O-45	J	1/1	0/1	-	6/6	-	<I	-	-	-	schodiště do sklepa, mříž
1NP	323	O	323.1	O-37	J	2/3	2/3	-	4/4	-	-	-	-	-	rampa - mezipatro, mříž
1NP	324	O	324.1	O-	J	2/2	1/2	-	2/2	-	-	-	-	-	záchodové, mříž
1NP	326	V	326.1	V-8	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vnitřní část bez dveří
1NP	327	V	327.1	V-9	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vnitřní část novější
1NP	327	V	327.2	V-10	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vnější část pevná, vnitřní novější
1NP	327	V	327.3	V-11	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vnější část pevná, vnitřní novější
1NP	328	O	328.1	O-15	DV	2/2	2/2	A	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
1NP	329	O	329.1	O-15	DV	2/2	2/2	A	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
1NP	332	O	332.1	O-3	DV	2/2	2/2	-	24/24	A	<I	2/2	-	-	velké záchodové
1NP	334	O	334.1	O-3	DV	2/2	2/2	-	24/24	A	<I	2/2	-	-	velké záchodové
1NP	335	V	327.2	V-10	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vnější část pevná, vnitřní novější

MEZIPATRO- OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	Typ PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štičku (z celkového počtu)	počet původních ořiv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táhl mechanismu sklopky	závorka	pěrové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
MZP	401	O	401.1	O-N	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladcové okno
MZP	401	O	401.2	O-N	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladcové okno
MZP	403	O	403.1	O-N	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladcové okno
MZP	403	O	403.2	O-N	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové kovové výkladcové okno
MZP	404	O	404.1	O-2	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové 50. léta
MZP	405	V	405.1	V-1A	DV	0/6	0/6	-	24/24	-	E	1/1	1/3	-	horní část výkladce
MZP	405	V	405.2	V-2A	DV	0/6	0/6	-	24/24	-	E	1/1	1/3	-	horní část výkladce
MZP	407	O	407.1	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	408	O	408.1	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	409	O	409.1	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	409	O	409.2	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	409	O	409.3	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	410	O	410.1	O-37	J	3/3	2/3	-	4/4	-	-	-	-	-	spodní část sklopná
MZP	411	O	411.3	O-42	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	vitrazové okno schodiště
MZP	412	O	412.1	O-40	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	jednoduché, čtvercová křídla
MZP	412	O	412.2	O-37	J	4/4	4/4	-	4/4	-	<I	-	-	-	chodbové, jednoduché
MZP	412	O	412.3	O-37	J	4/4	4/4	-	4/4	-	<I	-	-	-	chodbové, jednoduché
MZP	413	O	413.1	O-17	DV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové (50. léta?)
MZP	414	O	414.1	O-44	J	1/1	1/1	A	6/6	-	<I	-	-	-	schodiště
MZP	414	O	414.2	O-49	J	1/1	1/1	A	4/4	-	<I	-	-	-	světlik chodba
MZP	415	O	415.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	světlikové
MZP	415	O	415.2	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	světlikové
MZP	416	O	416.1	O-18	DV	6/6	6/6	A	18/18	-	E	3/3	2/3	-	nad portálem S průčelí
MZP	417	O	417.1	O-19	DV	6/6	6/6	A	24/24	-	E	3/3	2/3	-	centrální kosočtverec
MZP	418	O	418.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	záchod - podesta
MZP	418	O	418.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	světlikové
MZP	419	O	419.1	O-40	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	jednoduché, čtvercová křídla
MZP	419	O	419.2	O-37	J	0/4	0/4	-	4/4	-	E	-	-	-	chodbové, jednoduché
MZP	419	O	419.3	O-37	J	3/4	3/4	-	4/4	-	E	-	-	-	chodbové, jednoduché
MZP	420	O	420.1	O-20	DV	2/2	2/2	A	8/8	-	E	1/1	1/1	-	jednokřídle
MZP	420	O	420.2	O-20	DV	2/2	2/2	A	8/8	-	E	1/1	1/1	-	jednokřídle
MZP	421	O	421.1	O-15	DV	2/2	2/2	A	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
MZP	422	O	422.1	O-15	DV	0/2	0/2	A	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
MZP	423	O	423.1	O-15	DV	0/2	0/2	A	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	
MZP	424	O	424.1	O-16	DV	0/3	0/3	A	16/16	-	<I	-	-	-	T okno nad portálem Z průčelí

2NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táhl mechanismu sklopy	závorka	pérové zarážky	podrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
3NP	601	O	601.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	pod nátěrem prosvítá fládr?
3NP	602	O	602.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	dřevěné obložení ostění
3NP	603	O	603.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	604	O	604.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	605	O	605.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	606	O	606.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	607	O	607.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	607	O	607.1	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	3/3	-	obložení výklenku arkýře
3NP	608	O	608.1	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.2	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
3NP	608	O	608.3	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.4	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	pravé
3NP	608	O	608.5	O-34	J	2/2	2/2	-	10/10	-	<I	-	-	-	
3NP	608	O	608.6	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	levé
3NP	608	O	608.7	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.8	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
3NP	608	O	608.9	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	610	O	610.1	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	611	O	611.1	O-39	J	4/4	4/4	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	611	O	611.2	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	613	O	613.1	O-49	J	4/4	4/4	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	614	O	614.1	O-22	DV	4/4	4/4	-	10/10	-	E	1/1	1/1	-	
3NP	615	O	615.1	O-43	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	schodiště
3NP	615	O	615.2	O-46	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	schodiště světlík
3NP	617	O	617.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	nové 50. léta
3NP	617	O	617.2	O-23	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	komora nové 50. léta
3NP	618	O	618.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	619	O	619.2	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	záchod - světlík
3NP	619	O	619.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	záchod - chodba zazděno z chod
3NP	621	O	621.1	O-22	DV	4/4	4/4	-	10/10	-	E	1/1	1/1	-	
3NP	622	O	622.1	O-39	J	4/4	3/4	A	4/4	-	-	-	-	-	záchodové
3NP	622	O	622.2	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	623	O	623.1	O-41	J	1/1	1/1	-	2/2	-	-	-	-	-	v hlubokém výklenku
3NP	623	O	623.2	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	625	O	625.1	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	626	O	626.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	627	O	627.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	628	O	628.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	-	-	
3NP	629	O	629.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	630	O	630.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	632	O	632.1	O-8	DV	2/2	2/2	A	18/18	A	<I	-	1/1	A	
3NP	633	O	633.1	O-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schodiště, nové zdvojené
3NP	633	O	633.2	O-32	J	6/6	6/6	A	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	634	O	634.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	634	O	634.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	
3NP	634	O	634.3	O-5	DV	9/10	8/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	634	O	634.4	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	

2NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táhl mechanismu sklopy	závorka	pérové zarážky	podrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
3NP	638	O	638.1	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	
3NP	638	O	638.2	O-10	DV	2/2	2/2	A	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	původní parapet
3NP	638	O	638.3	O-10	DV	2/2	1/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	chybí vnitřní oliva
3NP	639	O	639.1	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	639	O	639.2	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	639	O	639.3	O-10	DV	2/2	1/2	-	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	
3NP	642	O	642.1	O-13	DV	8/8	8/8	-	36/36	A	E	4/4	4/4	-	okno + nasvětlik bez dveří
3NP	642	O	642.1	O-13	DV	8/8	8/8	-	36/36	-	E	4/4	4/4	-	okno + nasvětlik bez dveří
3NP	643	O	643.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	
3NP	644	O	644.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	1/3	-	
3NP	644	O	644.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	

3NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táhlo mechanismu sklopy	závorka	pérové zarážky	podrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
3NP	601	O	601.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	pod nátěrem prosvítá fládr?
3NP	602	O	602.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	dřevěné obložení ostění
3NP	603	O	603.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	604	O	604.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	605	O	605.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	606	O	606.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	607	O	607.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	607	O	607.1	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	3/3	-	obložení výklenku arkýře
3NP	608	O	608.1	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.2	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
3NP	608	O	608.3	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.4	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	pravé
3NP	608	O	608.5	O-34	J	2/2	2/2	-	10/10	-	<I	-	-	-	
3NP	608	O	608.6	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	levé
3NP	608	O	608.7	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	608	O	608.8	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
3NP	608	O	608.9	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	610	O	610.1	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	611	O	611.1	O-39	J	4/4	4/4	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	611	O	611.2	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	613	O	613.1	O-49	J	4/4	4/4	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	614	O	614.1	O-22	DV	4/4	4/4	-	10/10	-	E	1/1	1/1	-	
3NP	615	O	615.1	O-43	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	schodiště
3NP	615	O	615.2	O-46	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	schodiště světlík
3NP	617	O	617.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	nové 50. léta
3NP	617	O	617.2	O-23	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	komora nové 50. léta
3NP	618	O	618.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
3NP	619	O	619.2	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	záchod - světlík
3NP	619	O	619.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	záchod - chodba zazděno z chod
3NP	621	O	621.1	O-22	DV	4/4	4/4	-	10/10	-	E	1/1	1/1	-	
3NP	622	O	622.1	O-39	J	4/4	3/4	A	4/4	-	-	-	-	-	záchodové
3NP	622	O	622.2	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	623	O	623.1	O-41	J	1/1	1/1	-	2/2	-	-	-	-	-	v hlubokém výklenku
3NP	623	O	623.2	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
3NP	625	O	625.1	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	626	O	626.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	627	O	627.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	628	O	628.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	-	-	
3NP	629	O	629.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	630	O	630.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	632	O	632.1	O-8	DV	2/2	2/2	A	18/18	A	<I	-	1/1	A	
3NP	633	O	633.1	O-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	schodiště, nové zdvojené
3NP	633	O	633.2	O-32	J	6/6	6/6	A	15/15	-	E	-	-	-	
3NP	634	O	634.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	634	O	634.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	
3NP	634	O	634.3	O-5	DV	9/10	8/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	
3NP	634	O	634.4	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	

3NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních oliv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táhlo mechanismu sklopy	závorka	pérové zarážky	podrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
3NP	638	O	638.1	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	
3NP	638	O	638.2	O-10	DV	2/2	2/2	A	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	původní parapet
3NP	638	O	638.3	O-10	DV	2/2	1/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	chybí vnitřní oliva
3NP	639	O	639.1	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	639	O	639.2	O-10	DV	2/2	2/2	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
3NP	639	O	639.3	O-10	DV	2/2	1/2	-	16/16	-	<I	2/2	0/1	-	
3NP	642	O	642.1	O-13	DV	8/8	8/8	-	36/36	A	E	4/4	4/4	-	okno + nasvětlik bez dveří
3NP	642	O	642.1	O-13	DV	8/8	8/8	-	36/36	-	E	4/4	4/4	-	okno + nasvětlik bez dveří
3NP	643	O	643.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	2/3	-	
3NP	644	O	644.1	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	1/3	-	
3NP	644	O	644.2	O-5	DV	10/10	10/10	-	28/28	-	E	3/3	3/3	-	

4NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štítků (z celkového počtu)	počet původních ořiv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	záhlo mechanismu sklopky	závoroka	pérové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
4NP	701	O	701.1	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	<I	0/2	1/3	-	
4NP	701	O	701.2	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	<I	2/2	2/3	-	
4NP	701	O	702.1	O-6	DV	6/6	6/6	A	15/15	-	E	-	-	-	
4NP	701	O	702.2	O-54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové, zdvojené, převýšené
4NP	703	O	703.1	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	<I	0/2	1/3	-	
4NP	704	O	704.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	-	-	
4NP	705	O	705.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	-	-	
4NP	706	O	706.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	2/2	-	-	
4NP	707	O	707.1	O-8	DV	3/4	3/4	A	20/20	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	708	O	708.1	O-8	DV	4/4	3/4	A	20/20	-	<I	2/2	0/1	-	
4NP	708	O	708.2	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	0/3	-	
4NP	710	O	710.1	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
4NP	711	O	711.1	O-37	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	
4NP	711	O	711.2	O-39	J	3/3	3/3	-	4/4	-	-	-	-	-	
4NP	712	O	712.1	O-49	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové zdvojené
4NP	712	O	712.2	O-46	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	chodba - světlík
4NP	712	O	712.3	O-43	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	
4NP	713	O	713.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
4NP	714	O	714.1	O-22	DV	4/4	4/4	A	10/10	-	E	1/1	-	-	
4NP	715	O	715.1	O-49	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
4NP	719	O	719.1	O-22	DV	4/4	4/4	A	10/10	-	E	-	1/1	-	
4NP	721	O	721.1	O-39	J	3/3	3/3	-	4/4	-	-	-	-	-	
4NP	721	O	721.2	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	-	-	-	-	
4NP	721	O	721.3	O-37	J	2/2	2/2	A	5/5	-	-	-	-	-	
4NP	723	O	723.1	O-21	DV	12/12	12/12	A	30/30	-	E	3/3	0/3	-	
4NP	724	O	724.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	-	-	-	
4NP	725	O	725.1	O-8	DV	3/4	3/4	A	20/20	-	<I	-	-	-	
4NP	726	O	726.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	-	1/1	-	
4NP	727	O	727.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	-	1/1	-	
4NP	728	O	728.1	O-8	DV	4/4	4/4	A	20/20	-	<I	-	1/1	-	
4NP	730	O	730.1	O-8a	DV	2/3	2/3	A	20/20	A	<I	-	-	-	nadsvětlík se sklopkou
4NP	731	O	731.1	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
4NP	731	O	731.2	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
4NP	731	O	731.3	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
4NP	731	O	731.4	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	pravé
4NP	731	O	731.5	O-34	J	2/2	2/2	-	10/10	-	<I	-	-	-	
4NP	731	O	731.6	O-35	J	2/2	2/2	-	5/5	-	E	-	-	-	levé
4NP	731	O	731.7	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
4NP	731	O	731.8	O-33A	J	5/5	5/5	-	15/15	-	E	-	-	-	sklopka v horní části stř. okna
4NP	731	O	731.9	O-33	J	6/6	6/6	-	15/15	-	E	-	-	-	
4NP	732	O	732.1	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
4NP	732	O	732.2	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
4NP	732	O	732.3	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	2/3	-	
4NP	732	O	732.4	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	2/3	-	

4NP - OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štítků (z celkového počtu)	počet původních ořiv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	záhlo mechanismu sklopky	závoroka	pérové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
4NP	733	O	733.1	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	733	O	733.2	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	733	O	733.3	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	734	O	734.1	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	734	O	734.2	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	734	O	734.3	O-11	DV	4/4	4/4	-	16/16	-	<I	2/2	1/1	-	
4NP	735	O	735.1	O-14	DV	10/10	10/10	A	40/40	-	E	5/5	3/5	-	
4NP	735	O	735.2	O-14	DV	10/10	10/10	A	40/40	-	E	35/5	4/5	-	
4NP	736	O	736.1	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
4NP	737	O	737.1	O-6	DV	11/11	11/11	-	30/30	-	E	3/3	3/3	-	
4NP	737	O	737.2	O-6	DV	12/12	12/12	-	30/30	-	E	3/3	2/3	-	

5NP- OKNA

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	jednoduché (J)/dvojitě (DV)	počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních ořiv (z celkového počtu)	původní parapet	počet původních závěsů (z celkového počtu)	táho mechanismu sklopky	závorka	pérové zarážky	odrazníky	původní povrchová úprava	poznámka
5NP	801	O	801.1	O-52		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové zdvojené
5NP	801	O	801.2	O-51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové zdvojené
5NP	801	O	801.3	O-51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové zdvojené
5NP	802	O	802.1	O-24	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	?	nepřístupné za panely
5NP	802	O	802.2	O-24	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	?	nepřístupné za panely
5NP	802	O	802.3	O-24	DV	8/8	8/8	-	12/12	-	-	-	3/3	-	
5NP	802	O	802.4	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	802	O	802.5	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	802	O	802.6	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	802	O	802.7	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	805	O	805.1	O-24	DV	?	?	?	?	?	?	?	?	?	nepřístupné za panely
5NP	805	O	805.2	O-24	DV	8/8	8/8	-	12/12	-	-	-	3/3	-	
5NP	805	O	805.3	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	805	O	805.4	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	805	O	805.5	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	805	O	805.6	O-36	J	-	-	-	6/6	-	-	-	-	-	2x půlobrtlík, hákový přitažník
5NP	806	O	806.1	O-24	DV	8/8	8/8	-	12/12	-	-	-	3/3	-	
5NP	810	O	810.1	O-24A	J	4/4	4/4	-	6/6	-	-	-	-	-	
5NP	811	O	811.1	O-24A	J	4/4	4/4	-	6/6	-	-	-	-	-	
5NP	812	O	812.1	O-24A	J	4/4	3/4	-	6/6	-	-	-	-	-	
5NP	813	O	813.1	O-25	DV	4/4	4/4	A	16/16	-	<I	-	1/1	-	
5NP	814	O	814.1	O-39	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
5NP	815	O	815.1	O-37A	J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	816	O	816.1	O-54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nové zdvojené okno schodiště
5NP	816	O	816.2	O-46	J	2/2	2/2	A	10/10	-	<I	-	-	-	chodba - světlík
5NP	817	O	817.1	O-26	DV	11/12	11/12	A	28/30	-	<I	0/0	1/3	-	
5NP	819	O	819.1	O-25	DV	4/4	4/4	A	16/16	-	<I	1/2	1/1	-	
5NP	821	O	821.1	O-39	J	2/2	2/2	-	4/4	-	-	-	-	-	
5NP	821	O	821.2	O-37A	J	2/2	2/2	-	5/5	-	-	-	-	-	
5NP	822	O	822.1	O-24A	J	3/4	3/4	-	4/6	-	-	-	-	-	levé křídlo nové
5NP	822	O	822.2	O-24A	J	4/4	3/4	-	6/6	-	-	-	-	-	
5NP	822	O	822.3	O-24A	J	3/4	3/4	-	6/6	-	-	-	-	-	

2PP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
2PP	103	D	103.1	D-36	1/1	2/2	ano	ano	2	ano	-	
2PP	105	D	105.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2PP	105	D	105.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2PP	106	D	106.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2PP	115	D	115.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

1PP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
1PP	201A	D	201A.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	201A	D	201A.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	201B	D	201B.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	202	D	202.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	202A	D	202A.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	203	D	203.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	204	D	204.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	204	D	204.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	205	D	205.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	205	D	205.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	206	D	206.1	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
1PP	209	D	209.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	209	D	209.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	209	D	209.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	211	D	211.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	211	D	211.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	212	D	212.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	214	D	214.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	214	D	214.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	214	D	214.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	216	D	216.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	216B	D	216B.1	D-18	-	-	-	ano	4	-	ano	povrchová úprava částečně
1PP	218	D	218.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	219	D	219.1	D-TYP	-	-	-	ano	-	-	-	TYP se zárubní 16
1PP	219	D	219.2	D-N	-	-	-	-	-	-	-	starší svislové dveře, na lícové straně oplechované, nehodnotné
1PP	220	D	220.1	D-15	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
1PP	221	D	221.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	rámové dveře, 60. - 70. léta 20. stol.
1PP	222	D	222.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	222	D	222.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	223	D	223.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	225	D	225.1	D-16	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
1PP	225	D	225.2	D-17	-	-	-	-	2	-	ano	
1PP	226	D	226.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.5	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.6	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227	D	227.7	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227A	D	227A.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227B	D	227B.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	227C	D	227C.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	228	D	228.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	229	D	229.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1PP	230	D	230.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

1NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
1NP	301	D	301.1	D-10	2/2	2/2	ano	ano	3	-	ano	
1NP	302A	D	302A.1	D-6	2/2	2/2	-	ano	3	-	-	
1NP	302A	D	302A.2	D-9	-	-	-	ano	-	-	ano	pouze dřevěné obložení ostění bez křídel
1NP	302	D	302.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
1NP	302	D	302.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	303	D	303.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	prosklený výkladec s železným rámem z doby socialistické přestavby
1NP	304	D	304.1	D-1	2/2	4/4	-	ano	6	ano	ano	hlavní vstupní dveře
1NP	305	D	305.1	D-2	0/0	8/8	-	ano	4/6	-	ano	turniket
1NP	307A	D	307A.1	D-8	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	zasklení a měděné obložení soklu nové
1NP	307B	D	307B.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	307B	D	307B.2	D-13	4/4	2/2	-	ano	6	1/2	-	na vnitřní rubové straně pobité sololitem
1NP	308	D	308.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	308	D	308.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	308	D	308.3	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železně prosklené dveře
1NP	308	D	308.4	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železně prosklené dveře
1NP	308	D	308.5	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železně prosklené dveře
1NP	309	D	309.1	D-9	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	
1NP	309	D	309.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	310	D	310.1	D-10	2/2	2/2	ano	ano	3	-	ano	
1NP	311	D	311.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	311	D	311.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	311	D	311.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	312	D	312.1	D-8	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	zasklení a měděné obložení soklu nové
1NP	314	D	314.1	D-12	?	0/2	-	ano	?	1/2	-	
1NP	314	D	314.2	D-11	3/3	3/3	-	ano	5	2/2	-	
1NP	315	D	315.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	317	D	317.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	železná skříňová dvířka
1NP	320	D	320.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	320	D	320.2	D-N	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	320	D	320.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	320	D	320.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	320	D	320.5	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	321	D	321.1	D-4	8/8	4/4	-	ano	4	-	-	
1NP	321	D	321.2	D-14	0/2	0/2	-	ano	3	-	-	
1NP	321	D	321.3	D-14	0/2	0/2	-	ano	3	-	-	
1NP	322	D	322.1	D-5	0/2	0/2	-	ano	6	-	-	
1NP	323	D	323.1	D-13	2/2	2/2	ano	-	6	ano	-	na vnitřní straně polstrované
1NP	323	D	323.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	železně prosklené dveře
1NP	323	D	323.3	D-3	2/4	2/2	-	ano	8	1/2	-	

1NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
1NP	324	D	324.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	324	D	324.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	324	D	324.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	325	D	325.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	325	D	325.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	325	D	325.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	325	D	325.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	325	D	325.5	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	328	D	328.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	329	D	329.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	329	D	329.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	331	D	331.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	331	D	331.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	332	D	332.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	332	D	332.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	333	D	333.1	D-TYP	2/2	2/2	-	-	-	-	-	štitky a kliky z dveří D-13
1NP	334	D	334.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	334	D	334.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	334	D	334.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	334	D	334.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
1NP	335	D	335.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

MEZIPATRO - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
MZP 402	D	402.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 404	D	404.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 404	D	404.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 405	D	405.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	křídlo chybí, pouze typová zárubeň
MZP 407	D	407.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 408	D	408.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 408	D	408.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 409	D	409.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 411	D	411.1	D-7	4/4	4/4	-	ano	6	ano	ano	-	
MZP 412	D	412.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 412	D	412.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 412	D	412.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 413	D	413.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 415	D	415.1	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	-	
MZP 416	D	416.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	-	shrnovací dveře obložení ostění v koutech bez diamantů, hladké
MZP 417	D	417.1	D-21	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	-	
MZP 418	D	418.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	-	
MZP 418	D	418.2	D-20	3/3	2/2	-	ano	6	ano	ano	-	
MZP 419	D	419.1	D-13	0/2	0/2	ano	ano	6	-	ano	-	
MZP 419	D	419.2	D-20	2/3	2/2	-	ano	3	1/2	-	-	povrchová úprava obroušený fládr
MZP 419	D	419.3	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	-	povrchová úprava obroušený fládr
MZP 420	D	420.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	-	
MZP 421	D	421.1	D-21	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	-	
MZP 422	D	422.1	D-21	-	-	-	ano	6	-	-	-	pouze zárubeň bez křídla
MZP 423	D	423.1	D-14	2/2	2/2	-	ano	3	ano	ano	-	
MZP 424	D	424.1	D-14	?	?	?	ano	?	?	ano	-	dveře z obou stran zastavěny skříněmi
MZP 424	D	424.2	D-14	2/2	2/2	-	ano	3	ano	ano	-	

2NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štítků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
2NP	502	D	502.1	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
2NP	503	D	503.1	D-28	2/2	2/2	-	ano	3	-	ano	
2NP	503	D	503.2	D-28	2/2	2/2	-	ano	3	-	ano	
2NP	504	D	504.1	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
2NP	505A	D	505A.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované, obložení špalet členěno stejně jako dveře
2NP	505B	D	505B.1	D-?	?	?	?	ano	?	?	ano	v místnosti 505B otvor zabetonován, v místnosti 506 zastaven trezorem
2NP	506	D	506.1	D-34	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované
2NP	507	D	507.1	D-30	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	
2NP	507	D	507.2	D-31	2/2	2/2	-	ano	0/3	-	ano	
2NP	507	D	507.3	D-26	6/6	6/6	ano	ano	6	-	ano	
2NP	507	D	507.4	D-32	2/2	2/2	-	-	6	-	ano	dveře jsou adaptovány na skříň
2NP	508A	D	508A.1	D-29	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	na vnitřní straně polstrované
2NP	508A	D	508A.2	D-26	0/6	0/6	?	ano	16	-	-	v místnosti zastavěny příčkou
2NP	508B	D	508B.1	D-29	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	v místnosti 508B zastavěny příčkou
2NP	508B	D	508B.2	D-26	1/6	1/6	ano	ano	16	-	-	
2NP	509A	D	509A.1	D-13	2/2	2/2	ano	ano	6	-	ano	křídla složena v prostoru u šnekového schodiště
2NP	509C	D	509C.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované
2NP	510	D	510.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované
2NP	510	D	510.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované
2NP	511	D	511.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	512	D	512.1	VÝTAH	-	-	-	-	-	-	-	VÝTAH
2NP	513	D	513.1	D-14	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	514	D	514.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	dřevěné obložení špalet ve tvaru kosočtverců
2NP	514	D	514.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	dřevěné obložení špalet hladké
2NP	515	D	515.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	516	D	516.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	516	D	516.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	pouze typová zárubeň bez křídla
2NP	517	D	517.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	518	D	518.1	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	519	D	519.1	D-13	2/4	2/2	-	ano	6	1/2	-	
2NP	519	D	519.2	D-20	3/3	2/2	-	ano	3	2/2	-	
2NP	519	D	519.3	D-22	4/4	4/4	-	ano	5	ano	-	
2NP	521	D	521.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	521	D	521.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	522	D	522.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	pouze typová zárubeň bez křídla
2NP	522	D	522.2	D-23	6/6	6/6	-	ano	10	2/2	-	
2NP	522	D	522.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	523	D	523.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	524	D	524.1	D-25	2/2	2/2	-	ano	3	-	-	
2NP	525	D	525.1	D-25	2/2	2/2	-	ano	3	-	-	

2NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štítků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
2NP	526	D	526.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	526	D	526.2	D-25	2/2	2/2	-	-	3	-	-	
2NP	526	D	526.3	D-25	2/2	2/2	-	-	3	-	-	
2NP	526	D	526.4	D-24	6/6	6/6	ano	ano	3	ano	-	
2NP	528	D	528.1	D-25	0/2	1/3	-	-	-	-	-	křídlo z 30. let 20. stol., ostatní nové
2NP	528	D	528.2	D-20	3/3	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	529	D	529.1	D-13	3/3	2/2	-	ano	6	2/2	-	
2NP	529	D	529.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	529	D	529.3	D-22	3/3	3/3	-	ano	5	ano	-	zasklení dveří i nadsvětleníku visle předělené napůl, štítky s festony jako u dveří D-13 a D-6
2NP	531	D	531.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	ano	na vnitřní straně polstrované
2NP	531	D	531.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	532	D	532.1	D-25	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	533	D	533.1	D-25	0/2	0/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	534	D	534.1	D-25	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	535	D	535.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
2NP	535	D	535.2	D-21	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
2NP	536	D	536.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
2NP	536	D	536.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
2NP	537	D	537.1	D-14	2/2	2/2	?	ano	3	ano	-	zastavěno kuchyňskou linkou
2NP	538	D	538.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	538	D	538.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	538	D	538.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	538	D	538.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	539	D	539.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	539	D	539.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
2NP	539	D	539.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

3NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
3NP	601	D	601.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	
3NP	601	D	601.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	
3NP	602	D	602.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	603	D	603.1	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
3NP	603	D	603.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
3NP	603	D	603.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	604	D	604.1	D-13	3/4	2/2	ano	ano	6	ano	-	
3NP	605	D	605.1	D-14	2/2	2/2	ano	ano	3	ano	-	
3NP	606	D	606.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	606	D	606.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	607	D	607.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	608	D	608.1	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
3NP	608	D	608.2	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
3NP	609	D	609.1	VÝTAH								VÝTAH
3NP	610	D	610.1	D-20	2/2	2/2	ano	ano	3	ano	-	
3NP	611	D	611.1	D-25	0/2	0/2	-	-	3	-	-	křídlo z 30. let 20. stol.
3NP	611	D	611.2	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
3NP	611	D	611.3	D-22	3/3	3/3	-	ano	5	ano	-	
3NP	613	D	613.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	613	D	613.2	D-20	0/2	0/2	-	ano	3	ano	-	
3NP	614	D	614.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	614	D	614.2	D-23	2/6	2/6	-	ano	10	-	-	spodní část pobitá plechovými deskami
3NP	617	D	617.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	617	D	617.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	618	D	618.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	618	D	618.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	619	D	619.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	620	D	620.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	621	D	621.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	621	D	621.2	D-23	2/6	2/6	-	ano	10	-	-	
3NP	622	D	622.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	622	D	622.2	D-22	3/3	3/3	-	ano	5	ano	-	
3NP	622	D	622.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	622	D	622.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	623	D	623.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	624	D	624.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
3NP	624	D	624.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	625	D	625.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	626	D	626.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	627	D	627.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	628	D	628.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	628	D	628.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	629	D	629.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	630	D	630.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

3NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
3NP	631	D	631.1	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	631	D	631.2	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	631	D	631.3	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	361	D	631.4	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	631	D	632.1	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	632	D	632.2	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	632	D	632.3	D- TYP	-	-	-	-	-	-	-	
3NP	634	D	634.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
3NP	634	D	634.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
3NP	634	D	634.3	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	křídla složena v prostoru u šnekového schodiště
3NP	638	D	638.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	křídla složena v prostoru u šnekového schodiště
3NP	638	D	638.2	D-14	2/2	2/2	ano	ano	3	-	-	na vnitřní straně v místnosti 638 otvor zazděný příčkou
3NP	639	D	639.1	D-13	2/2	2/2	ano	ano	6	-	-	na vnitřní straně v místnosti 639 otvor zazděný příčkou, proti typu prohnuté

4NP - DVEŘE


PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
4NP	701	D	701.1	D-13	?	?	-	ano	?	-	-	v místnosti zastavěny knižním regálem
4NP	701	D	701.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
4NP	703	D	703.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	704	D	704.1	D-20	0/2	0/2	-	ano	3	ano	-	
4NP	705	D	705.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
4NP	705	D	705.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	ano	-	
4NP	705	D	705.3	D-14	2/2	2/2	ano	ano	3	ano	-	
4NP	706	D	706.1	D-14	2/2	2/2	ano	ano	3	ano	ano	pod vrchním syntetickým nátěrem vylézá původní fládr
4NP	707	D	707.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	708	D	708.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	709	D	709.1	VÝTAH	-	-	-	-	-	-	-	VÝTAH
4NP	710	D	710.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	711	D	711.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	711	D	711.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	711	D	711.3	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	2	-	
4NP	711	D	711.4	D-22	2/2	2/2	-	ano	3	ano	-	
4NP	713	D	713.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	713	D	713.2	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	1/2	-	
4NP	714	D	714.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	714	D	714.2	D-23	4/4	6/6	-	ano	10	ano	-	
4NP	715	D	715.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	716	D	716.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	719	D	719.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	719	D	719.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	719	D	719.3	D-23	2/6	2/6	-	ano	10	-	-	spodní část křídel pobitá sololitem křídla na lícové straně pobita překližkou, při poslední rekonstrukci přenesena odjinud
4NP	721	D	721.1	D-34	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	
4NP	721	D	721.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	721	D	721.3	D-22	1/3	1/3	-	ano	5	-	-	spodní část křídel pobitá sololitem
4NP	722	D	722.1	D-13	0/2	0/2	-	ano	6	-	-	vnitřní strana polstrovaná
4NP	722	D	722.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	
4NP	723	D	723.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	724	D	724.1	D-TYP	2/2	2/2	-	-	-	-	-	štitky s klikami z dveří 13
4NP	725	D	725.1	D-TYP	2/2	2/2	-	-	-	-	-	štitky s klikami z dveří 13
4NP	725	D	725.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	726	D	726.1	D-TYP	2/2	2/2	-	-	-	-	-	štitky s klikami z dveří 13
4NP	727	D	727.1	D-TYP	2/2	2/2	-	-	-	-	-	štitky s klikami z dveří 13
4NP	728	D	728.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	729	D	729.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	729	D	729.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	729	D	729.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	729	D	729.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	

4NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
4NP	730	D	730.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	730	D	730.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	730	D	730.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
4NP	731	D	731.1	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
4NP	731	D	731.2	D-19	-	4/4	-	ano	6	-	ano	
4NP	732	D	732.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně polstrované
4NP	732	D	732.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně zazděné
4NP	732	D	732.3	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	křídla složena v prostoru u šnekového schodiště
4NP	733	D	733.1	D-14	2/2	2/2	-	ano	3	-	-	
4NP	733	D	733.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	křídla složena v prostoru u šnekového schodiště
4NP	734	D	734.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně zazděné
4NP	734	D	734.2	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně zazděné
4NP	736	D	736.1	D-14	2/2	2/2	-	ano	3	-	-	na vnitřní straně polstrované
4NP	737	D	737.1	D-13	2/2	2/2	-	ano	6	-	-	na vnitřní straně zazděné

5NP - DVEŘE

PODLAŽÍ	ČÍSLO MÍSTNOSTI	OZNAČENÍ PRVKU	ČÍSLO PRVKU	TYP PRVKU	dveře							POZNÁMKA
					počet původních štitků (z celkového počtu)	počet původních klik (z celkového počtu)	původní práh	původní zárubeň	počet původních závěsů	původní zámek	původní povrchová úprava	
5NP	802	D	802.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	802	D	802.2	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	803	D	803.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	804	D	804.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	804	D	804.2	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	805	D	805.1	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	805	D	805.2	D-N	-	-	-	-	-	-	-	železný rám s prosklenými křídly
5NP	806	D	806.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.4	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.5	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.6	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	806	D	806.7	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	807	D	807.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	807	D	807.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	809	D	809.1	VÝTAH	-	-	-	-	-	-	-	VÝTAH
5NP	810	D	810.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	810	D	810.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	pouze typová zárubeň
5NP	810	D	810.3	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	811	D	811.1	D-35	2/2	2/2	ano	ano	2	ano	ano	
5NP	813	D	813.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	814	D	814.1	D-14	1/2	2/2	ano	ano	3	-	ano	
5NP	814	D	814.2	D-20	2/2	2/2	-	ano	3	0/2	ano	
5NP	815	D	815.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	817	D	817.1	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	817	D	817.2	D-TYP	-	-	-	-	-	-	-	
5NP	819	D	819.1	D-14	0/2	0/2	-	ano	3	-	-	
5NP	820	D	820.1	D-14	2/2	2/2	ano	ano	3	ano	ano	
5NP	821	D	821.1	D-35	2/2	2/2	ano	ano	2	ano	-	

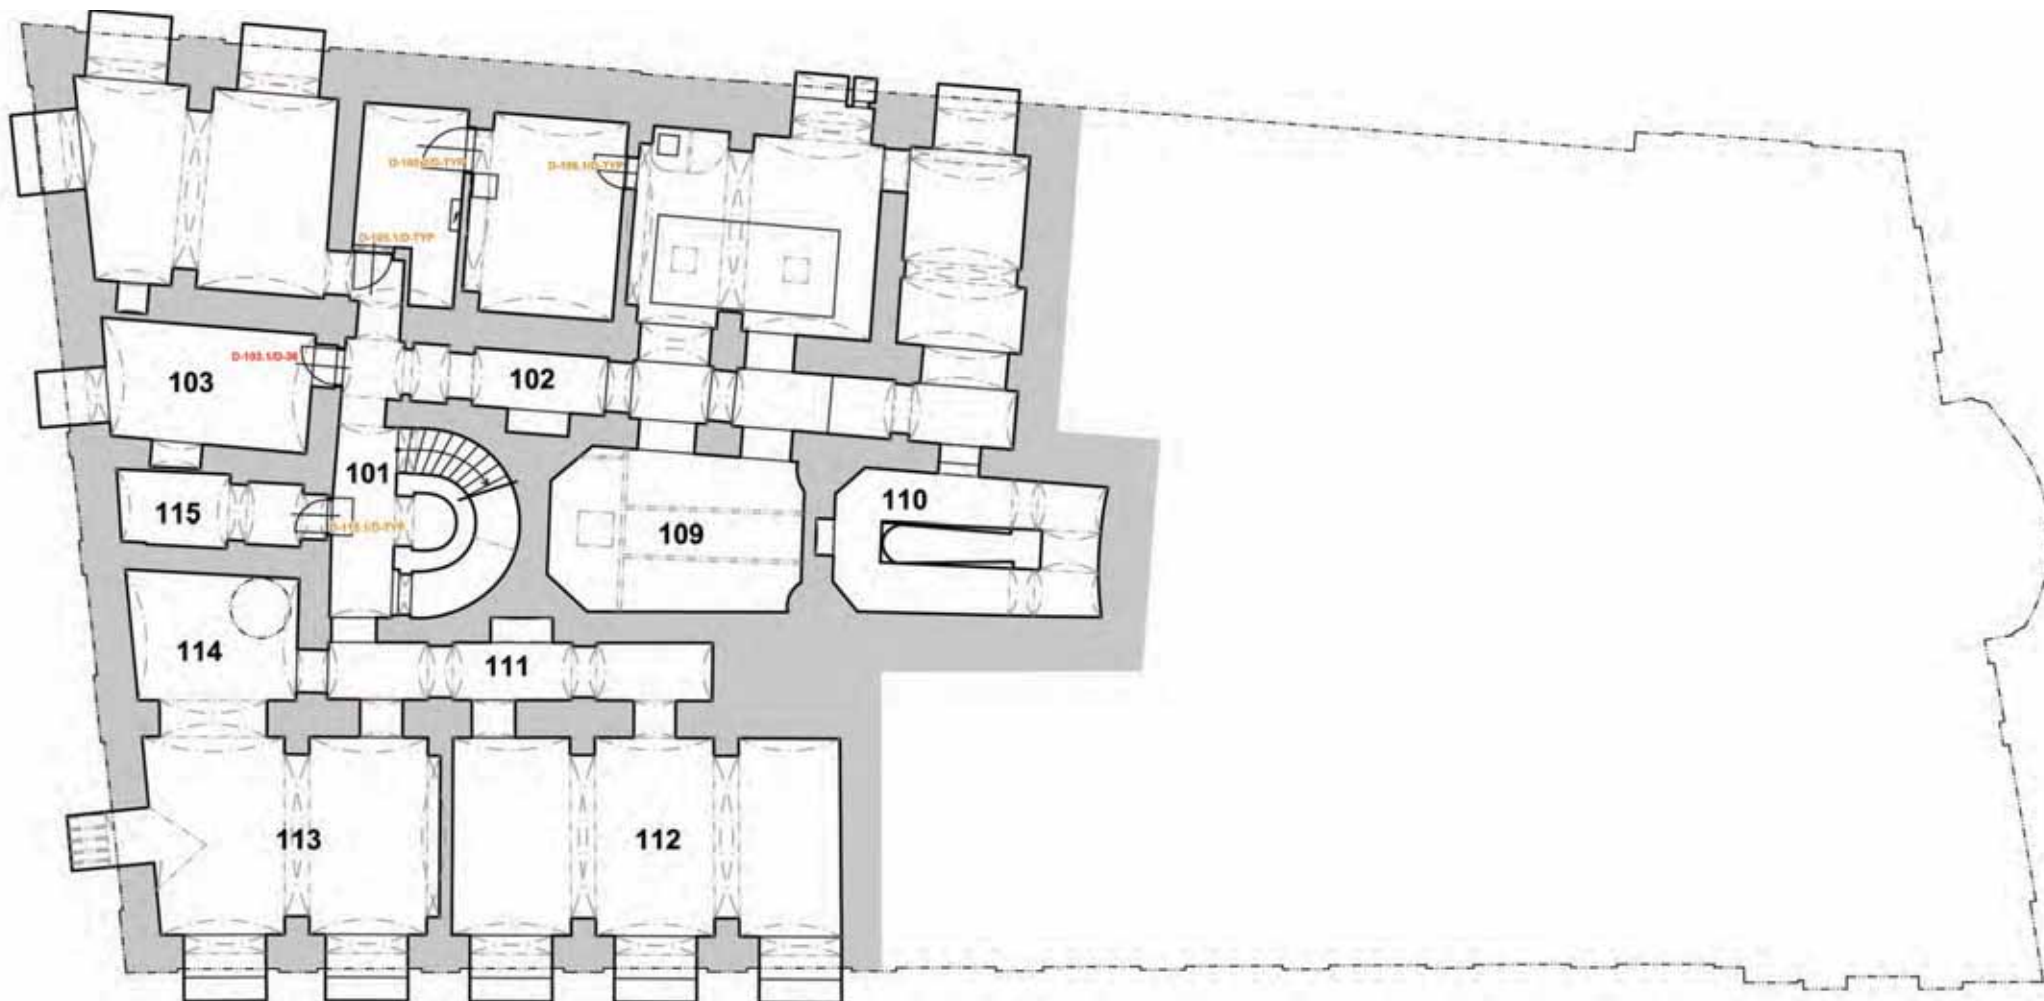

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH DETAILŮ

PŮDORYS

2PP

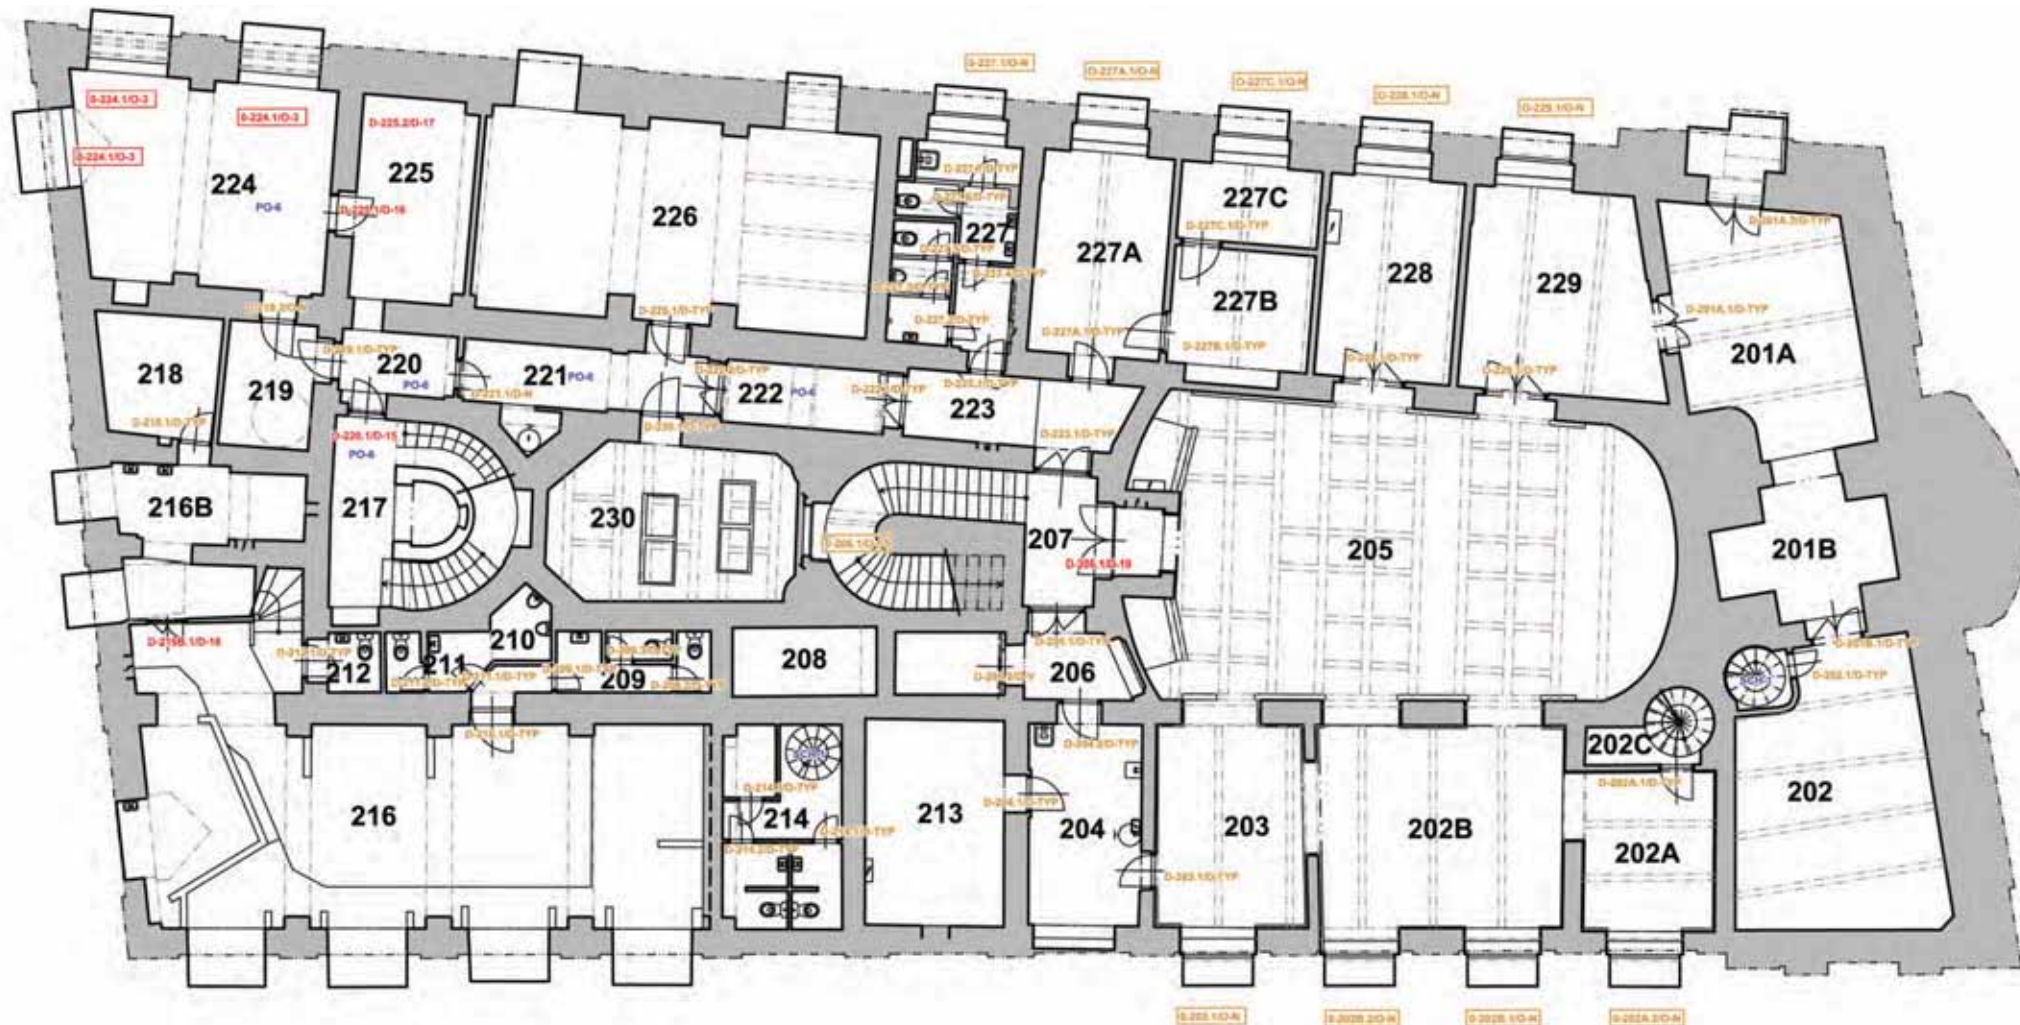

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH DETAILŮ

PŮDORYS

1PP

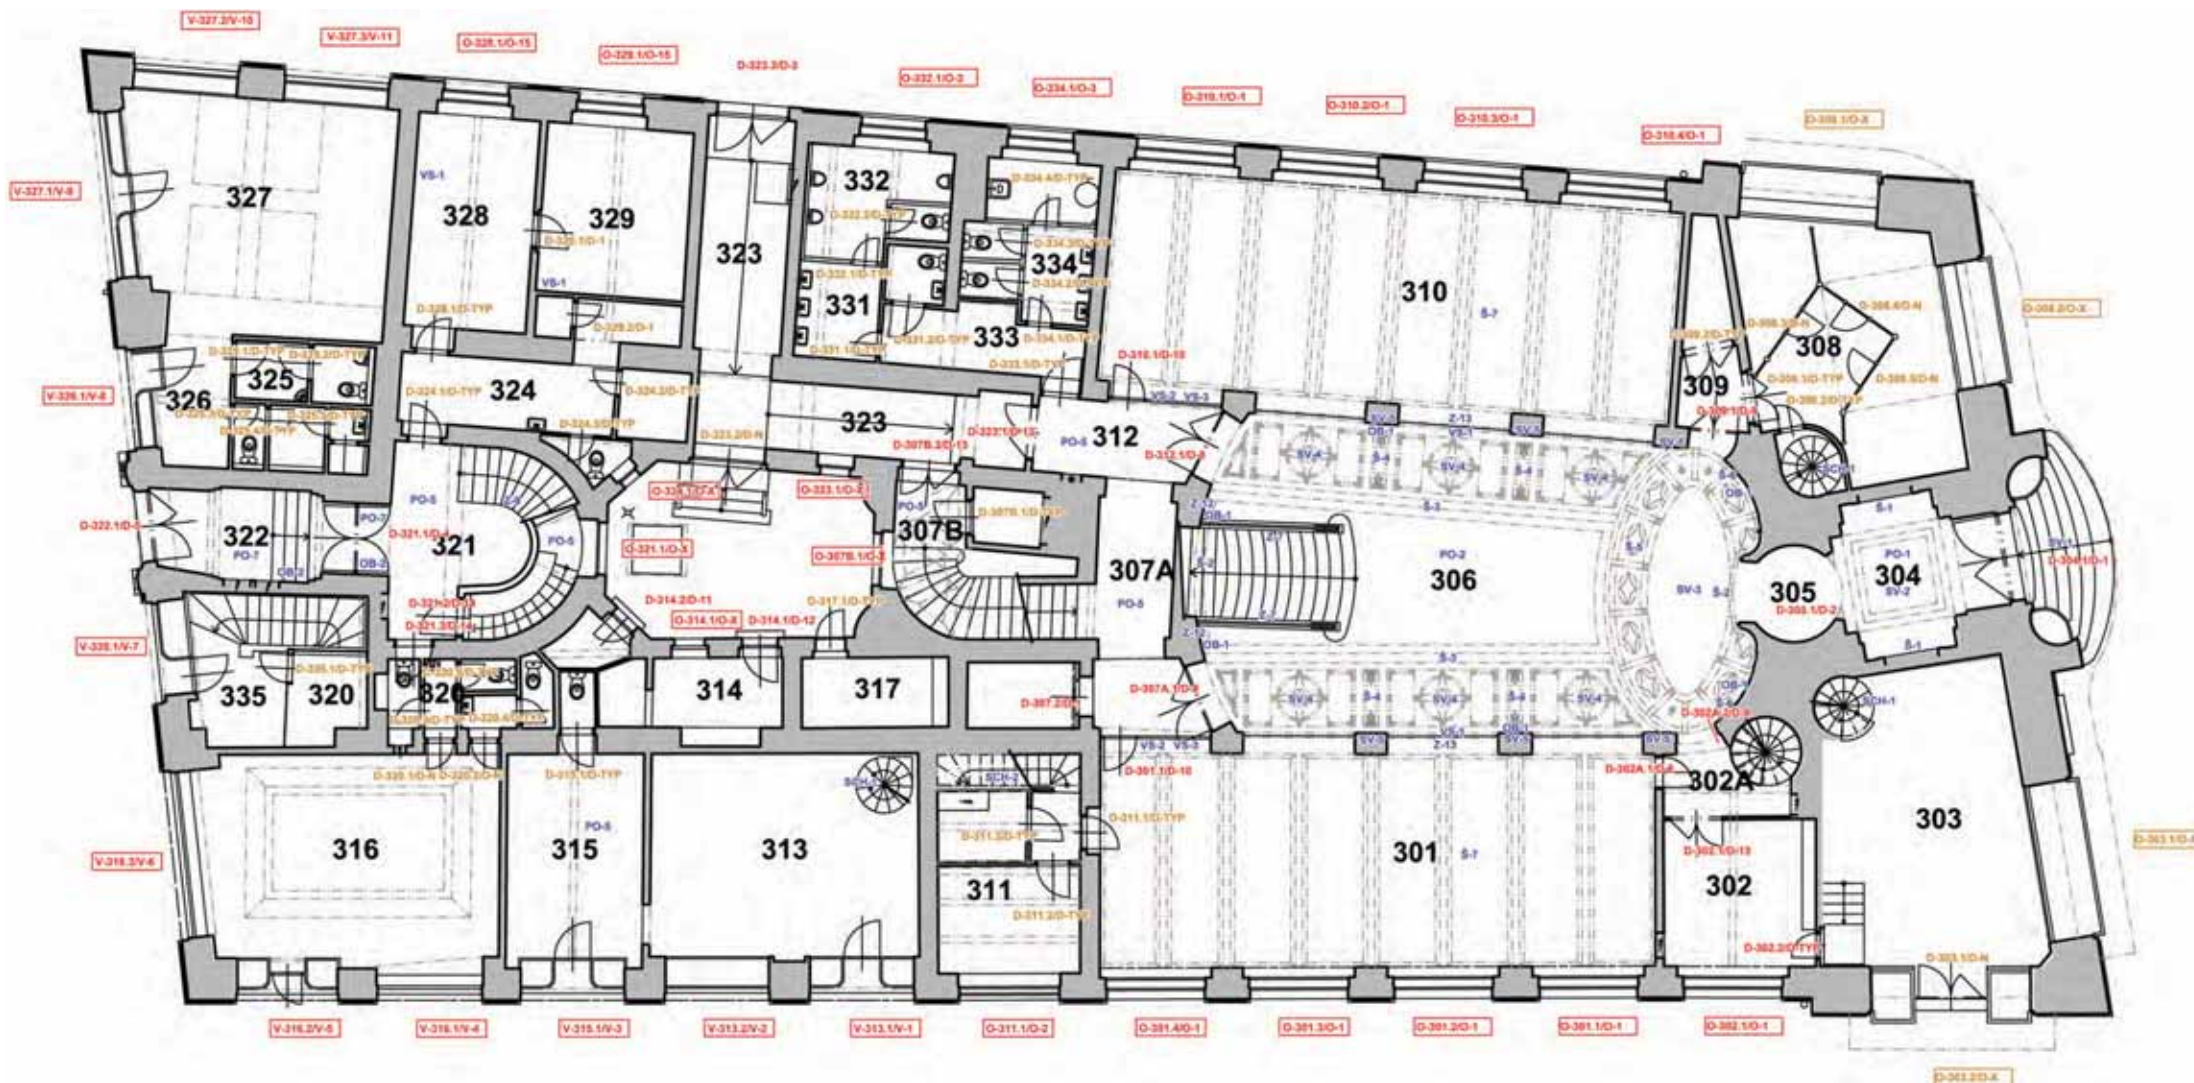

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH
DETAILŮ

PŮDORYS

1NP

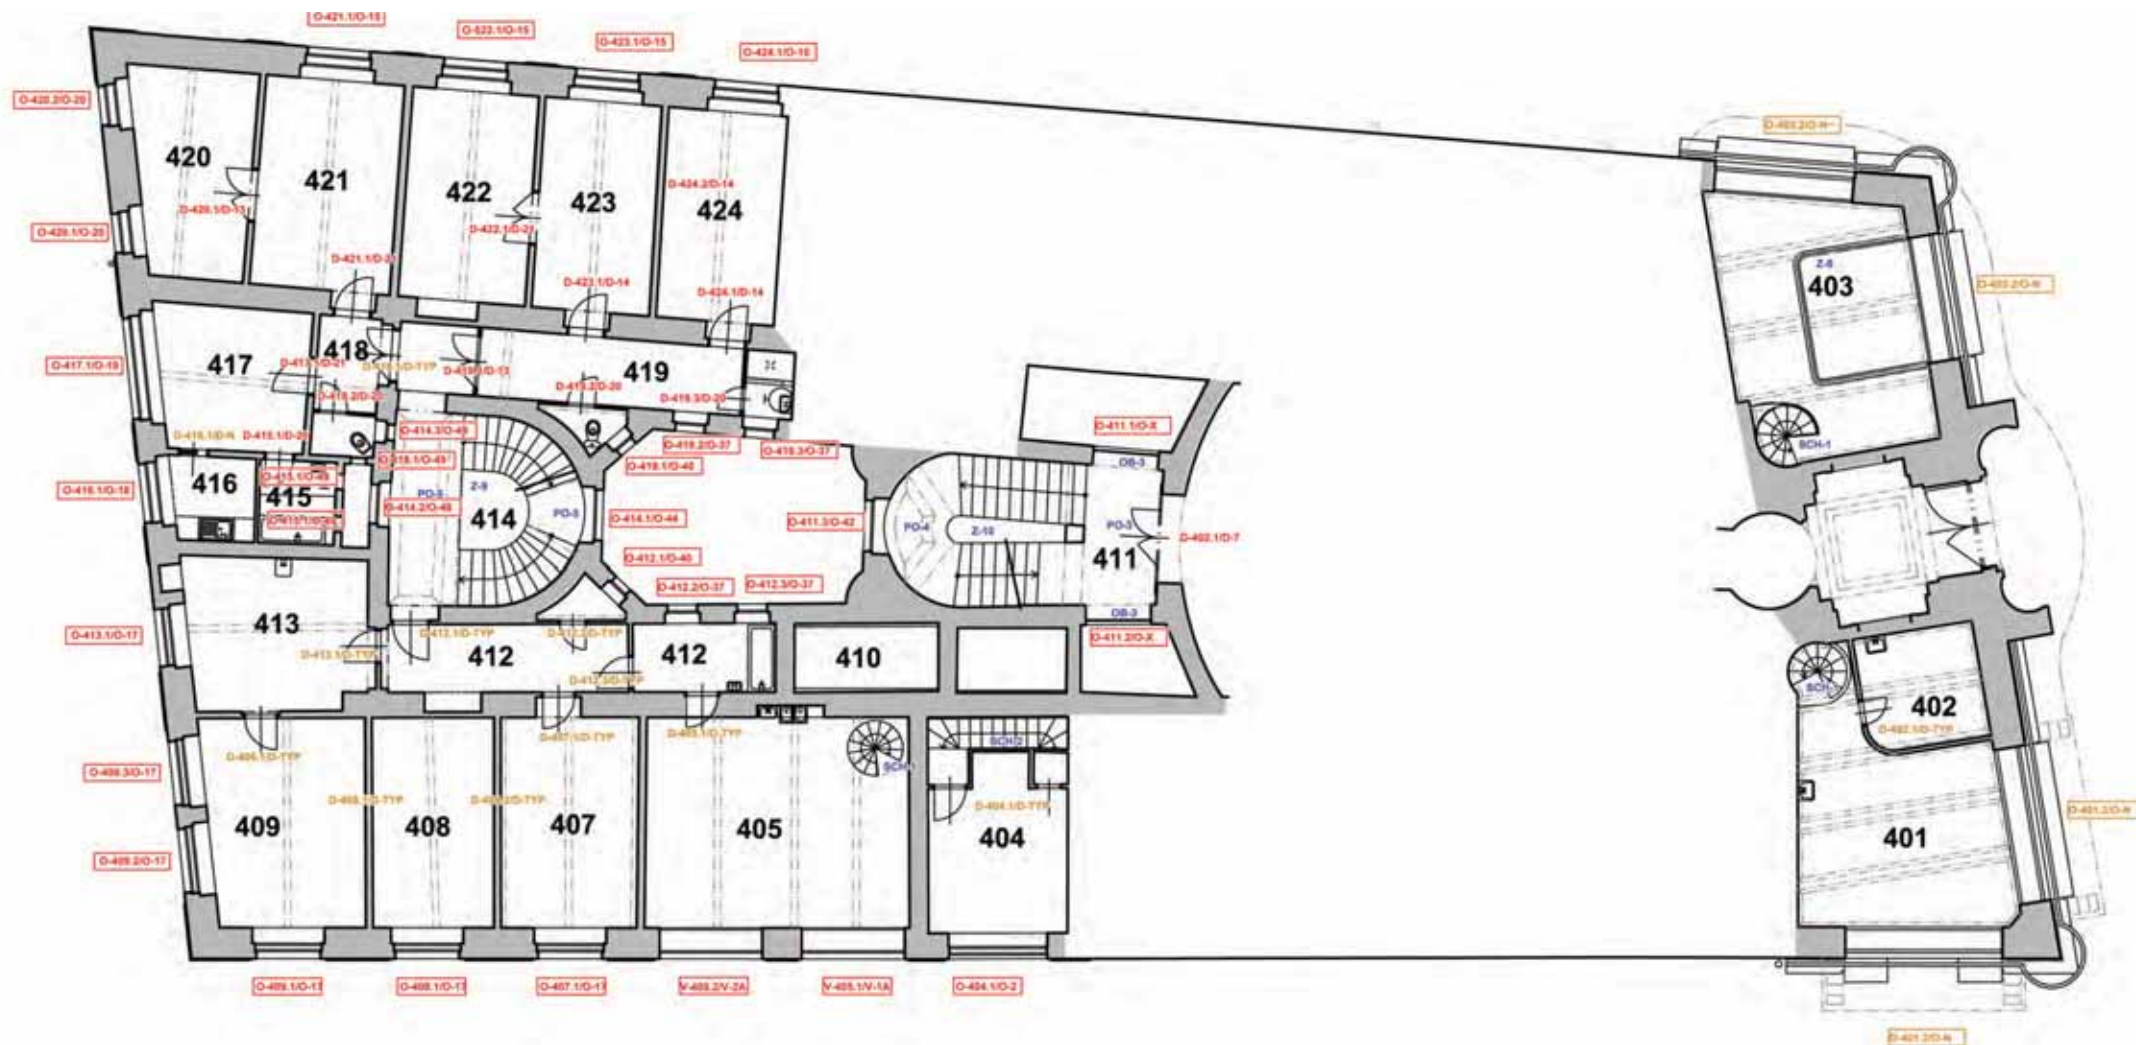

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH
DETAILŮ

PŮDORYS

MEZIPATRO

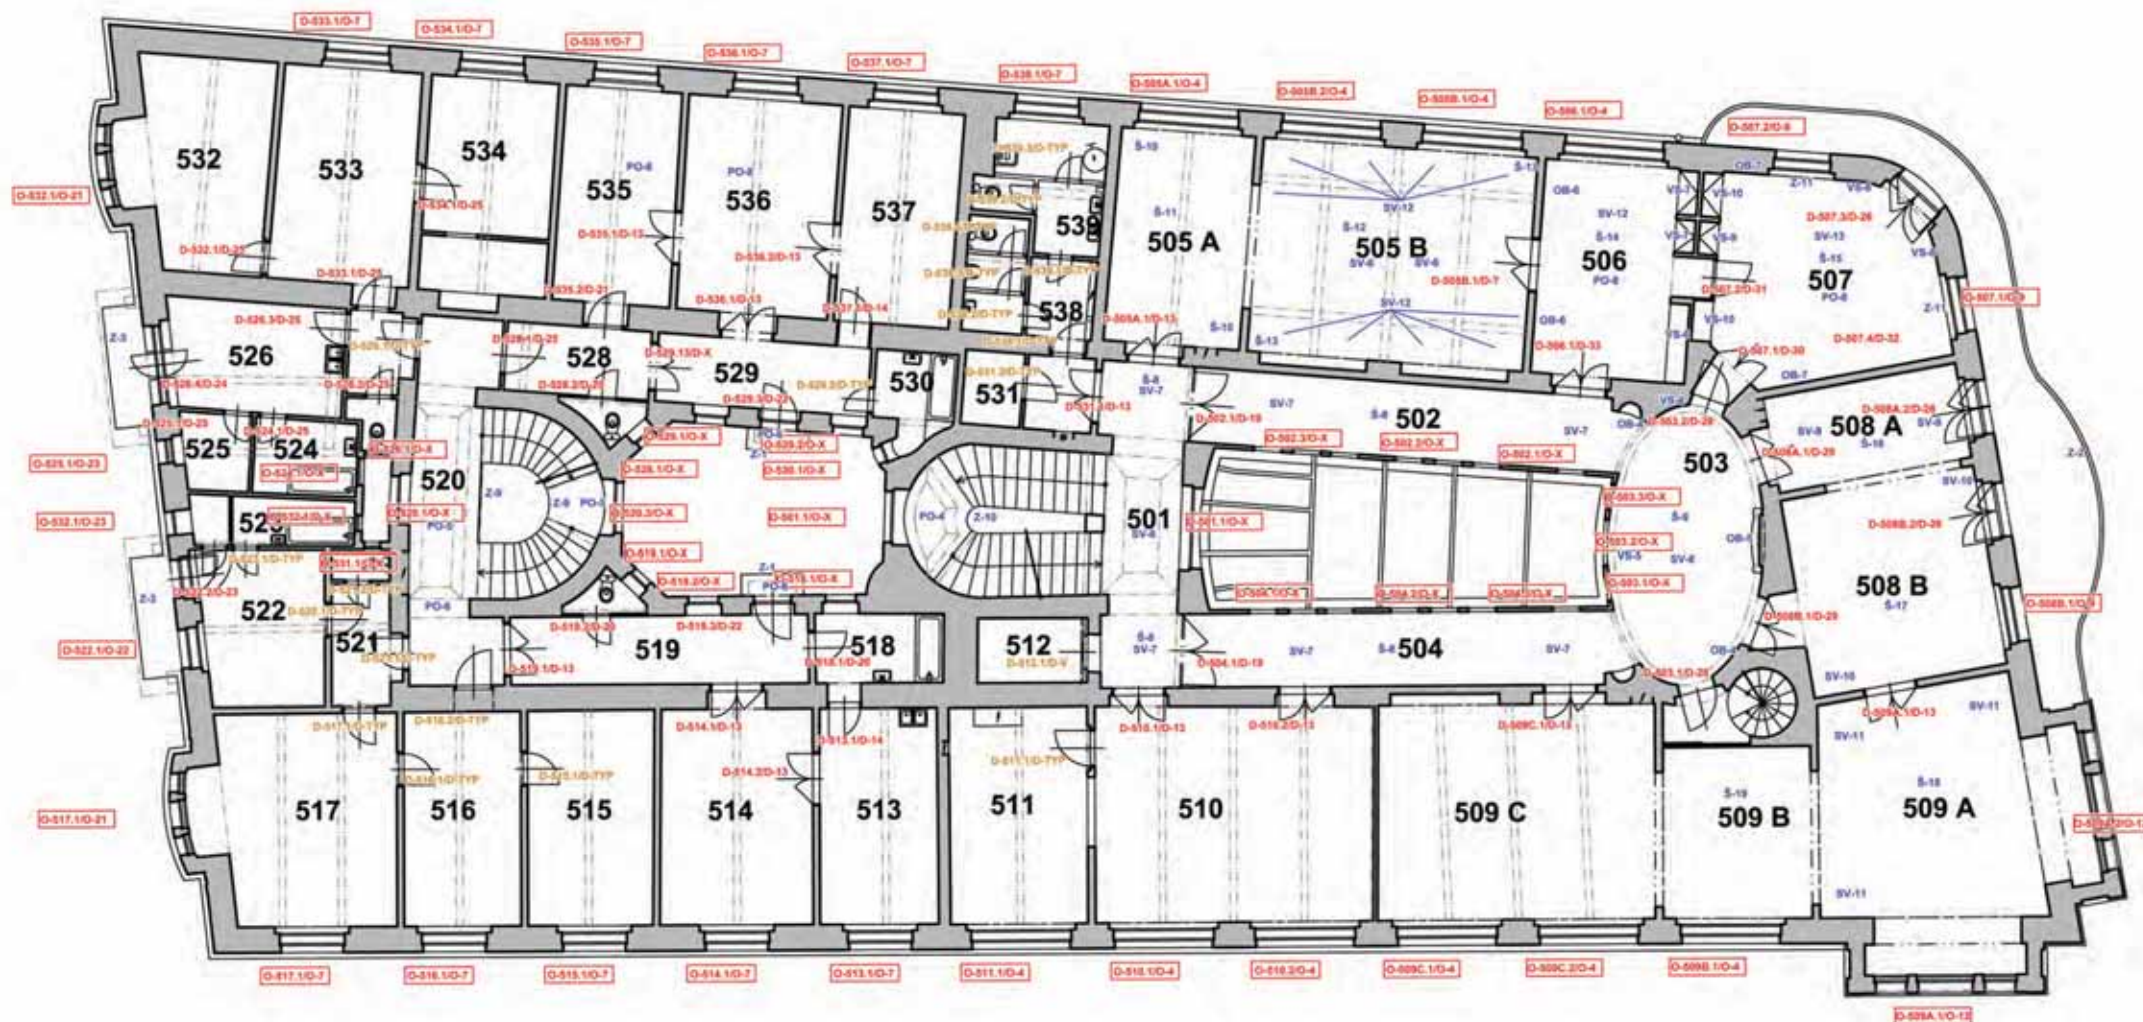

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH
DETAILŮ

PŮDORYS

2NP

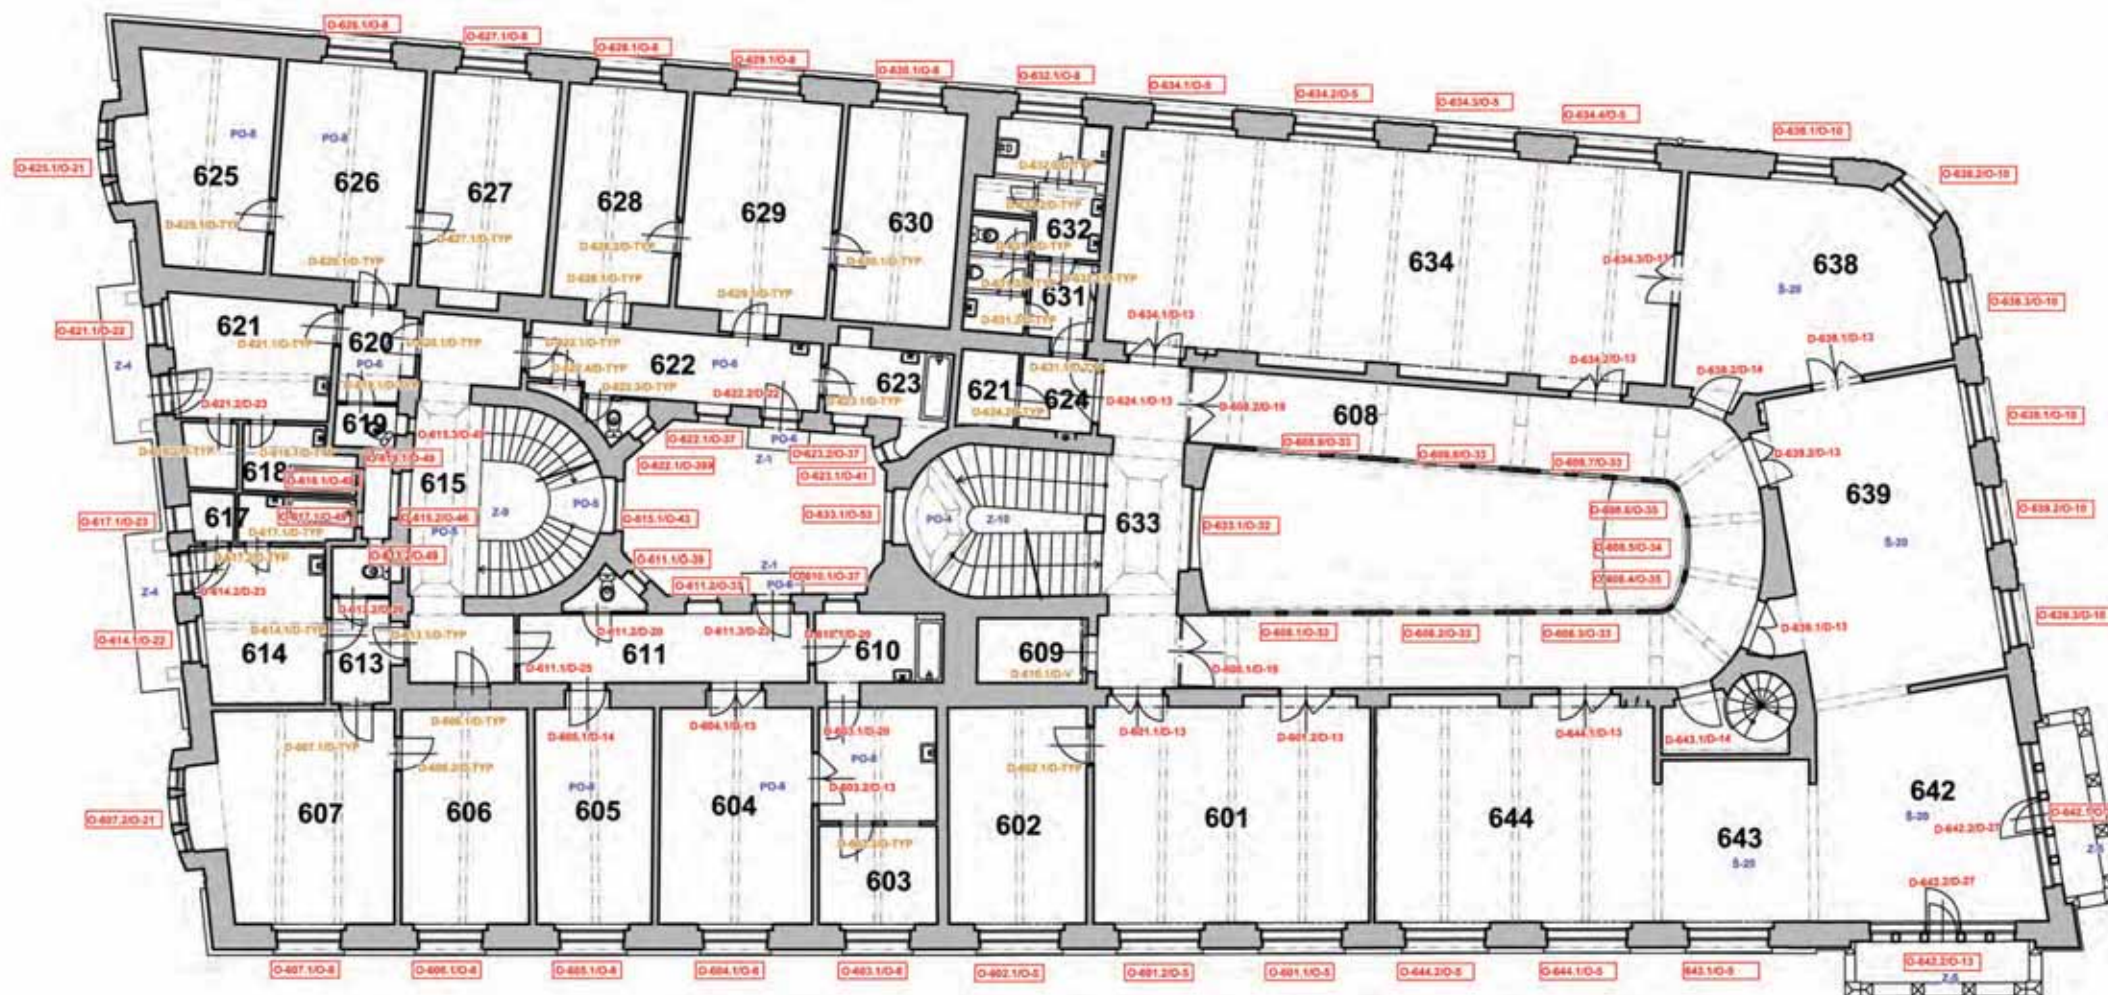

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH
DETAILŮ

PŮDORYS

3NP

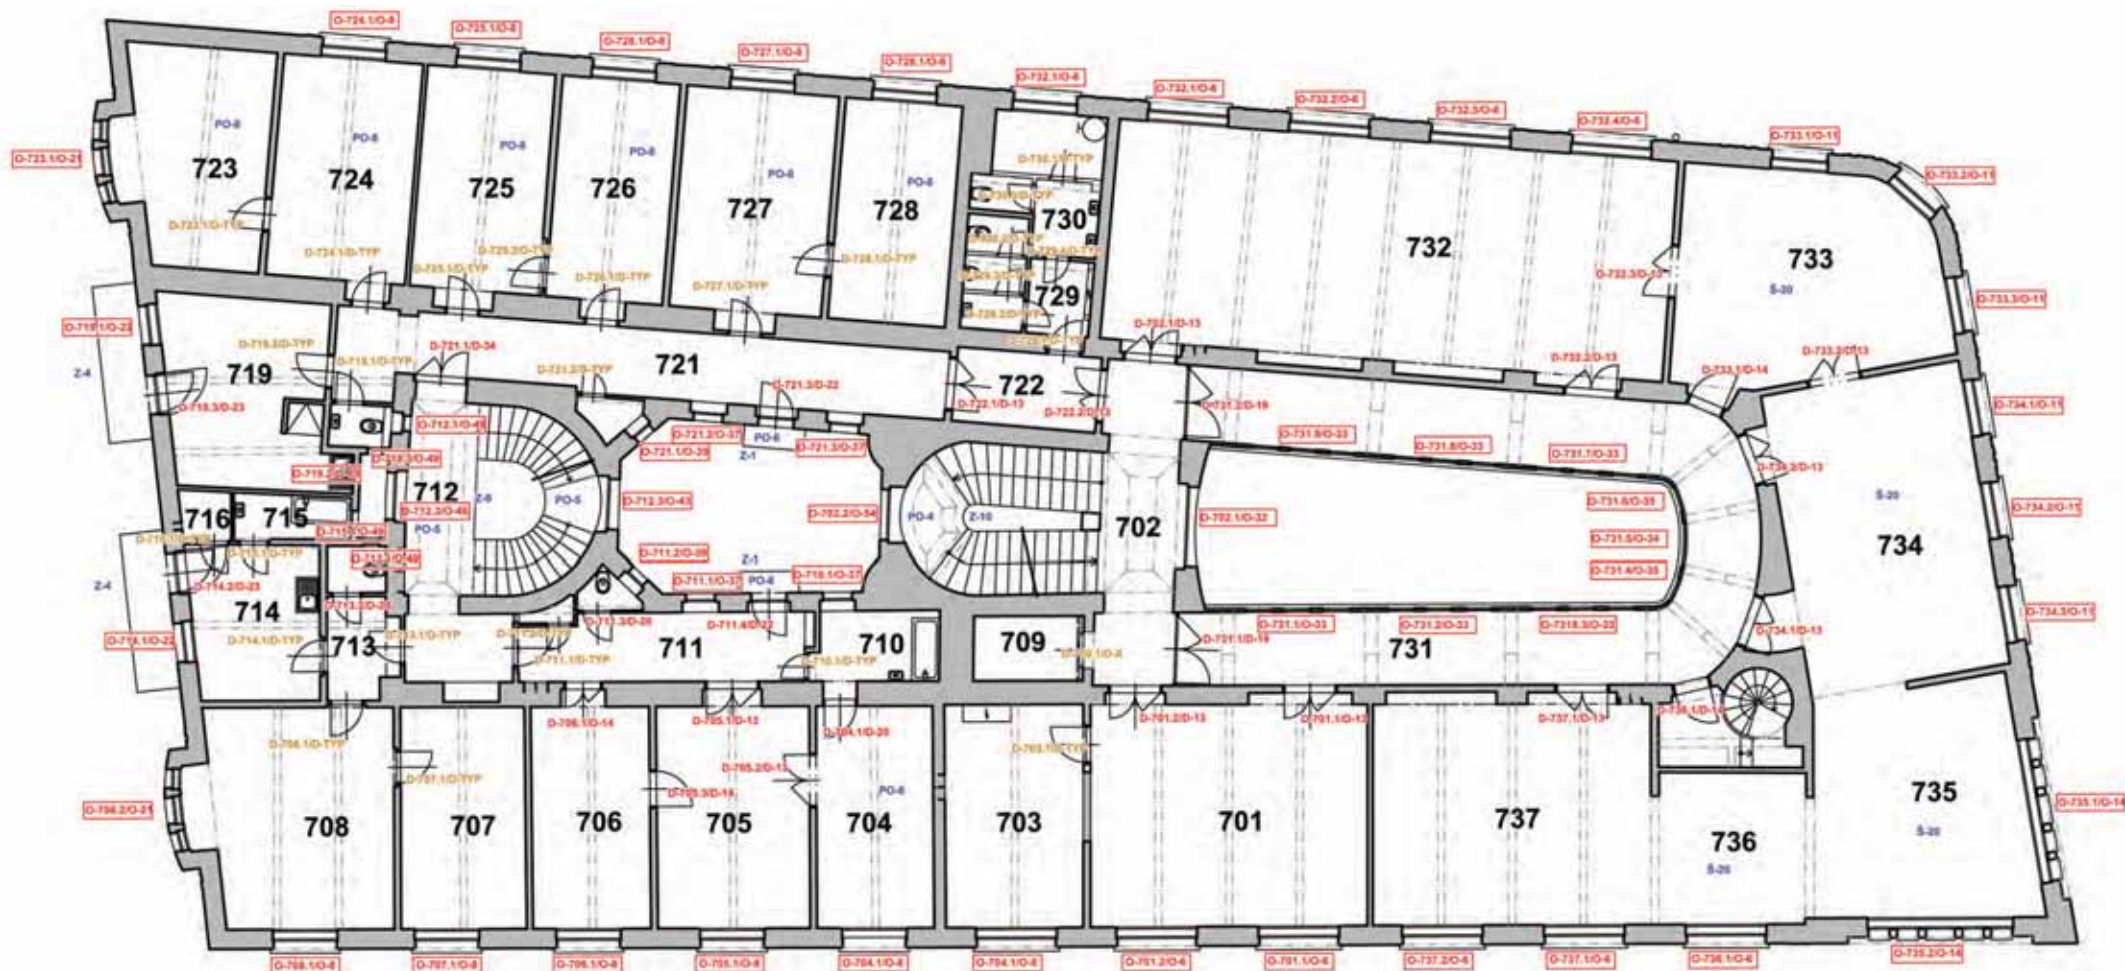


LEGENDA

O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

**GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140**

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH DETAILŮ

PŪDORYS 4NP

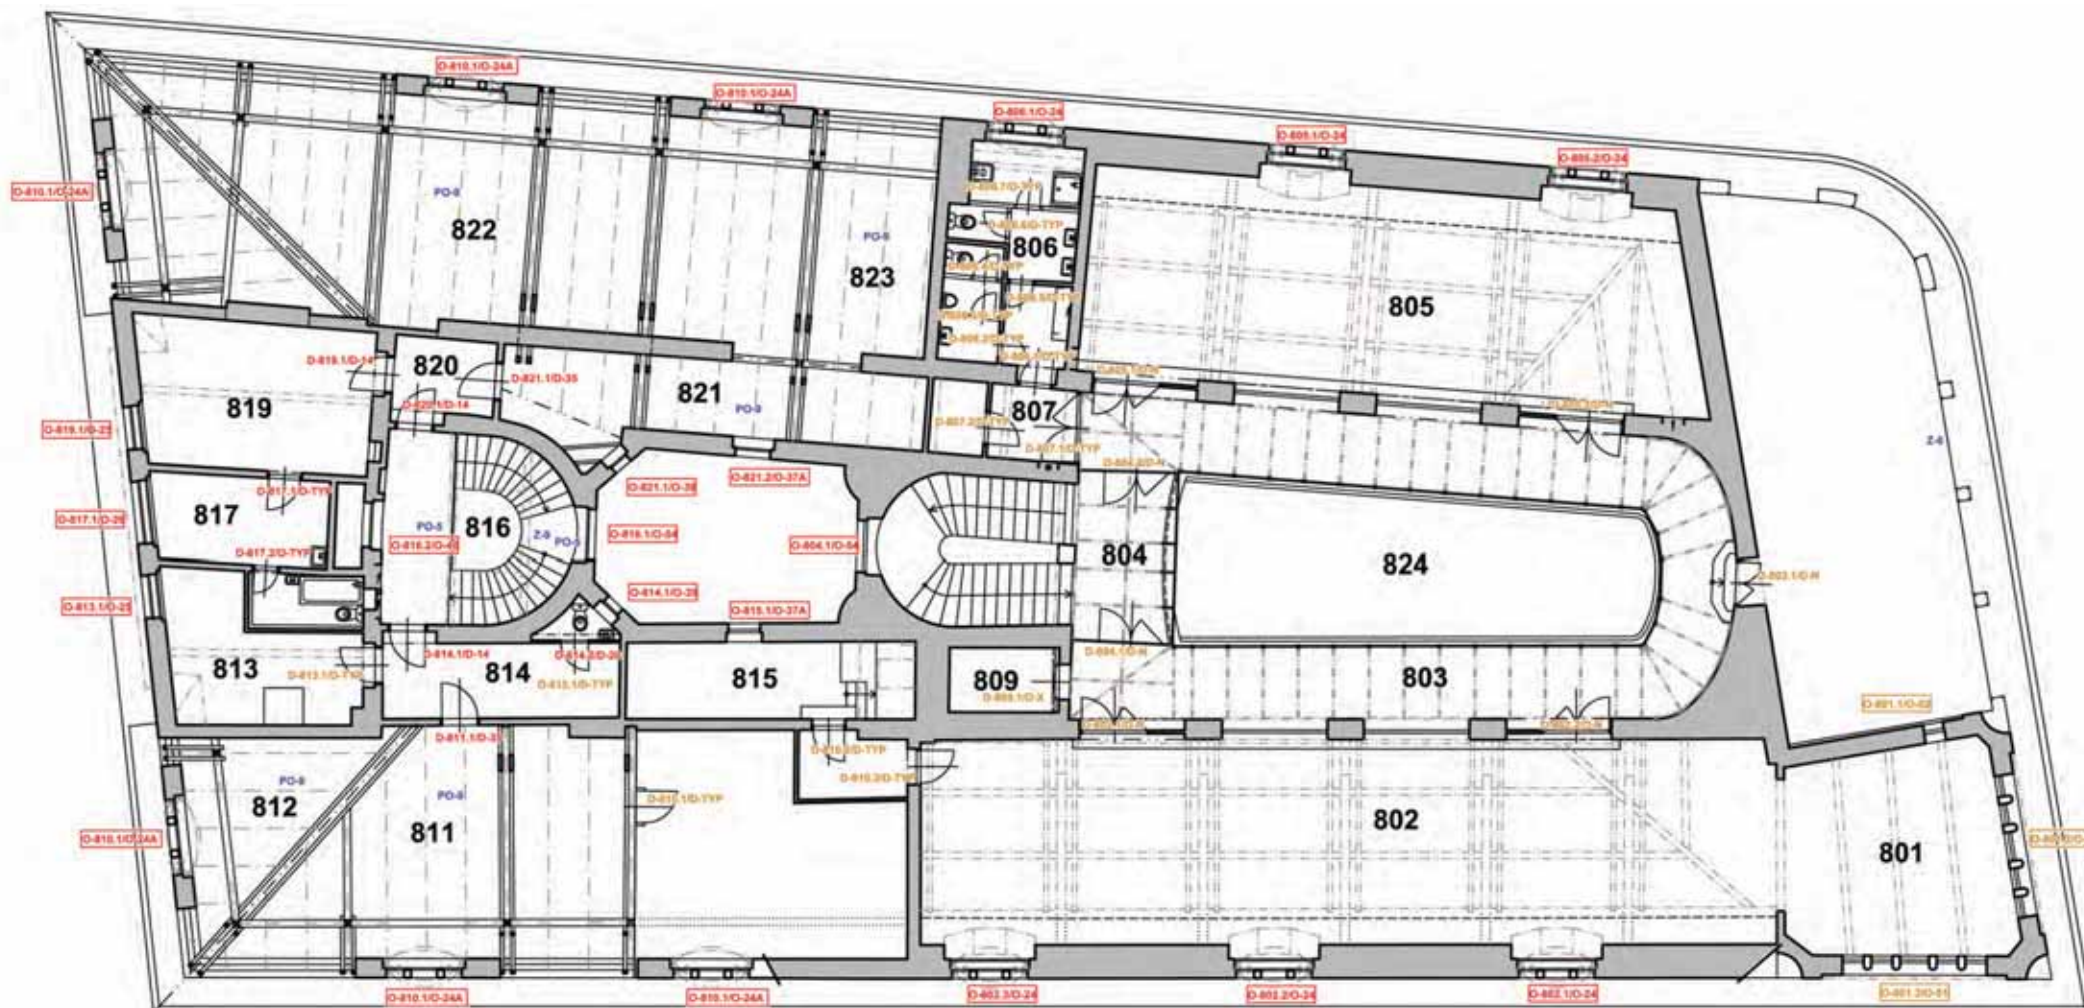

LEGENDA


O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH
DETAILŮ

PŮDORYS

5NP

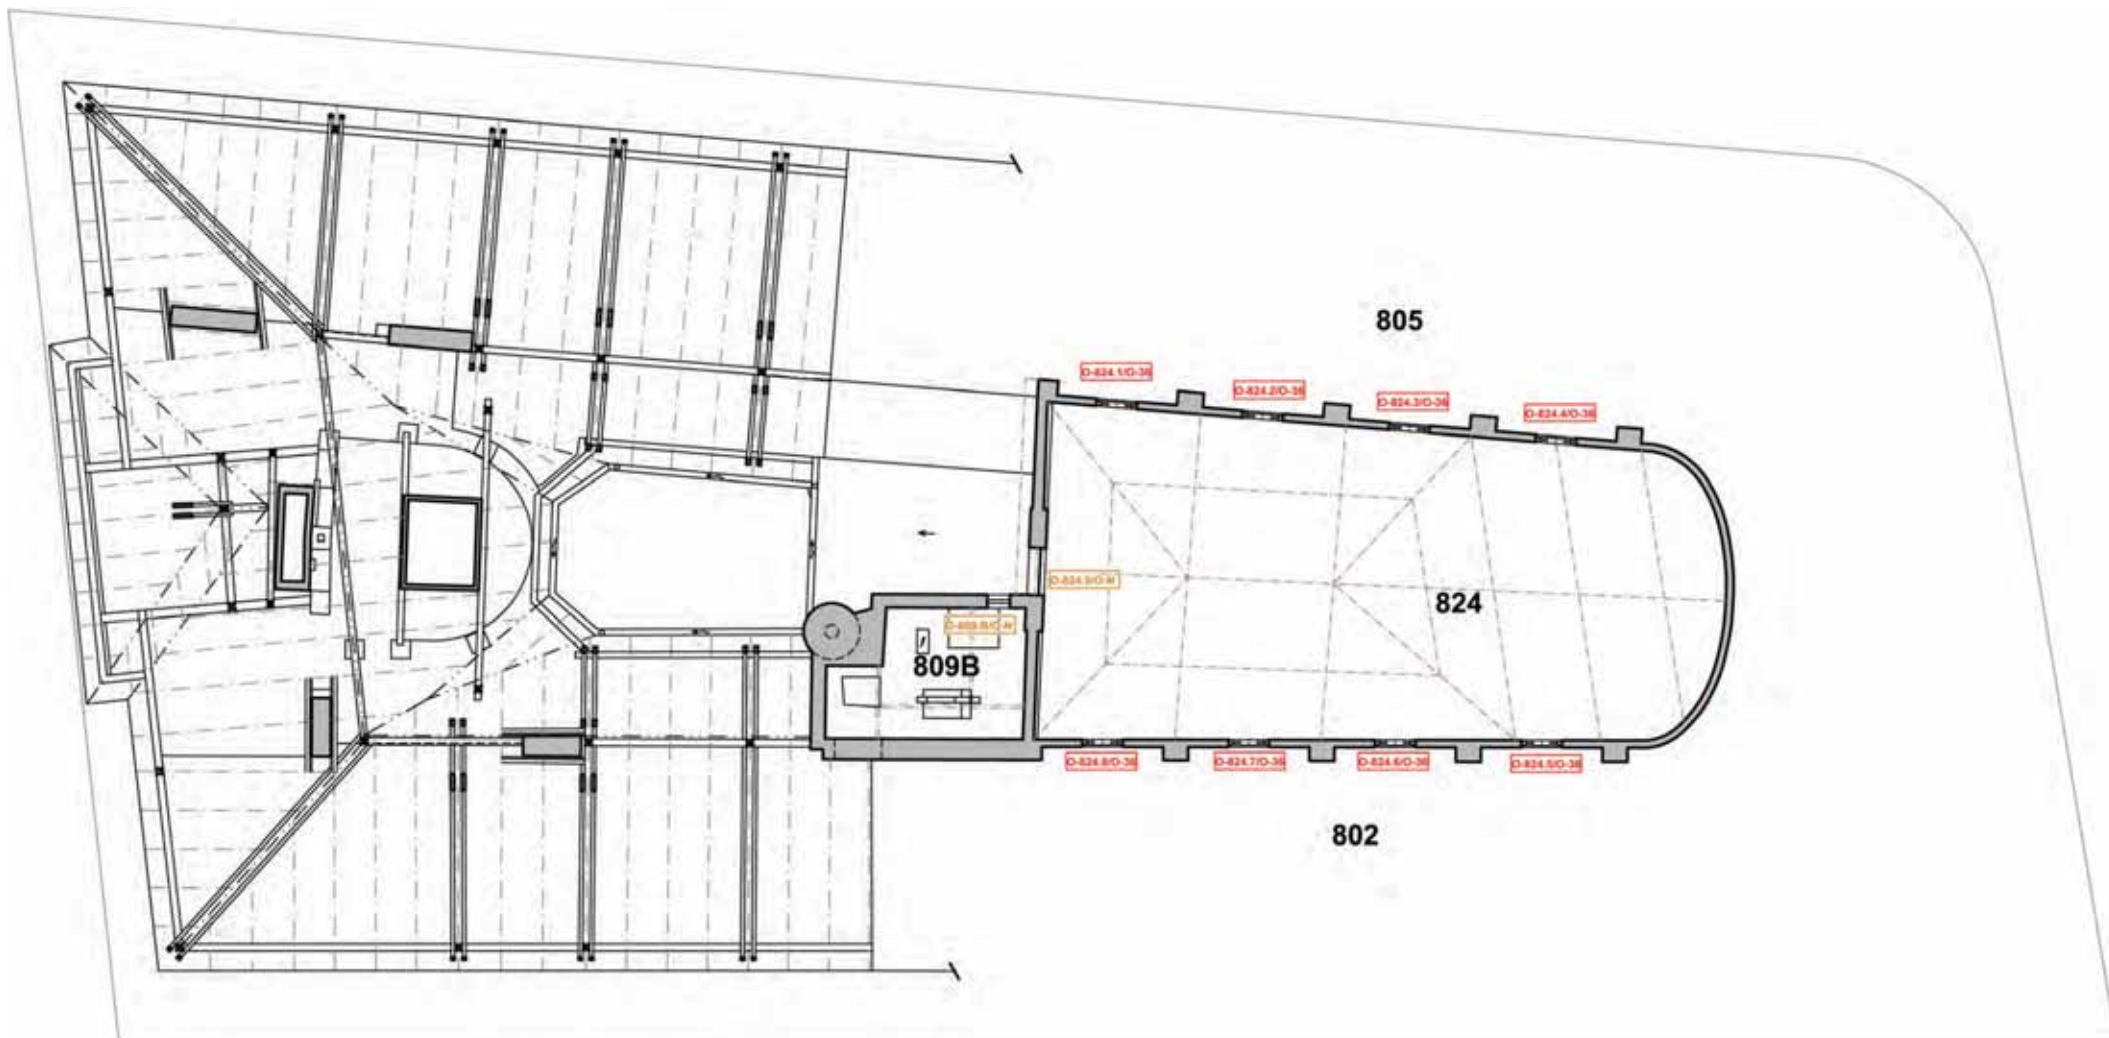

LEGENDA

O.301.1/O-1	hodnotná okna a výkladce
O.301.1/O-1	okna
D.301.1/D-1	hodnotné dveře
O.301.1/O-1	dveře
OB-1	hodnotné obklady stěn
VS-1	hodnotné vestavěné skříně
PO-1	hodnotné podlahy
Š-1	hodnotné štukové prvky
SV-1	hodnotná svítidla
Z-1, SCH-1	hodnotné kovové prvky

GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ HRADEC
KRÁLOVÉ čp. 139-140

INVENTARIZACE PRVKŮ A HODNOTNÝCH DETAILŮ

PŮDORYS

6NP