VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50

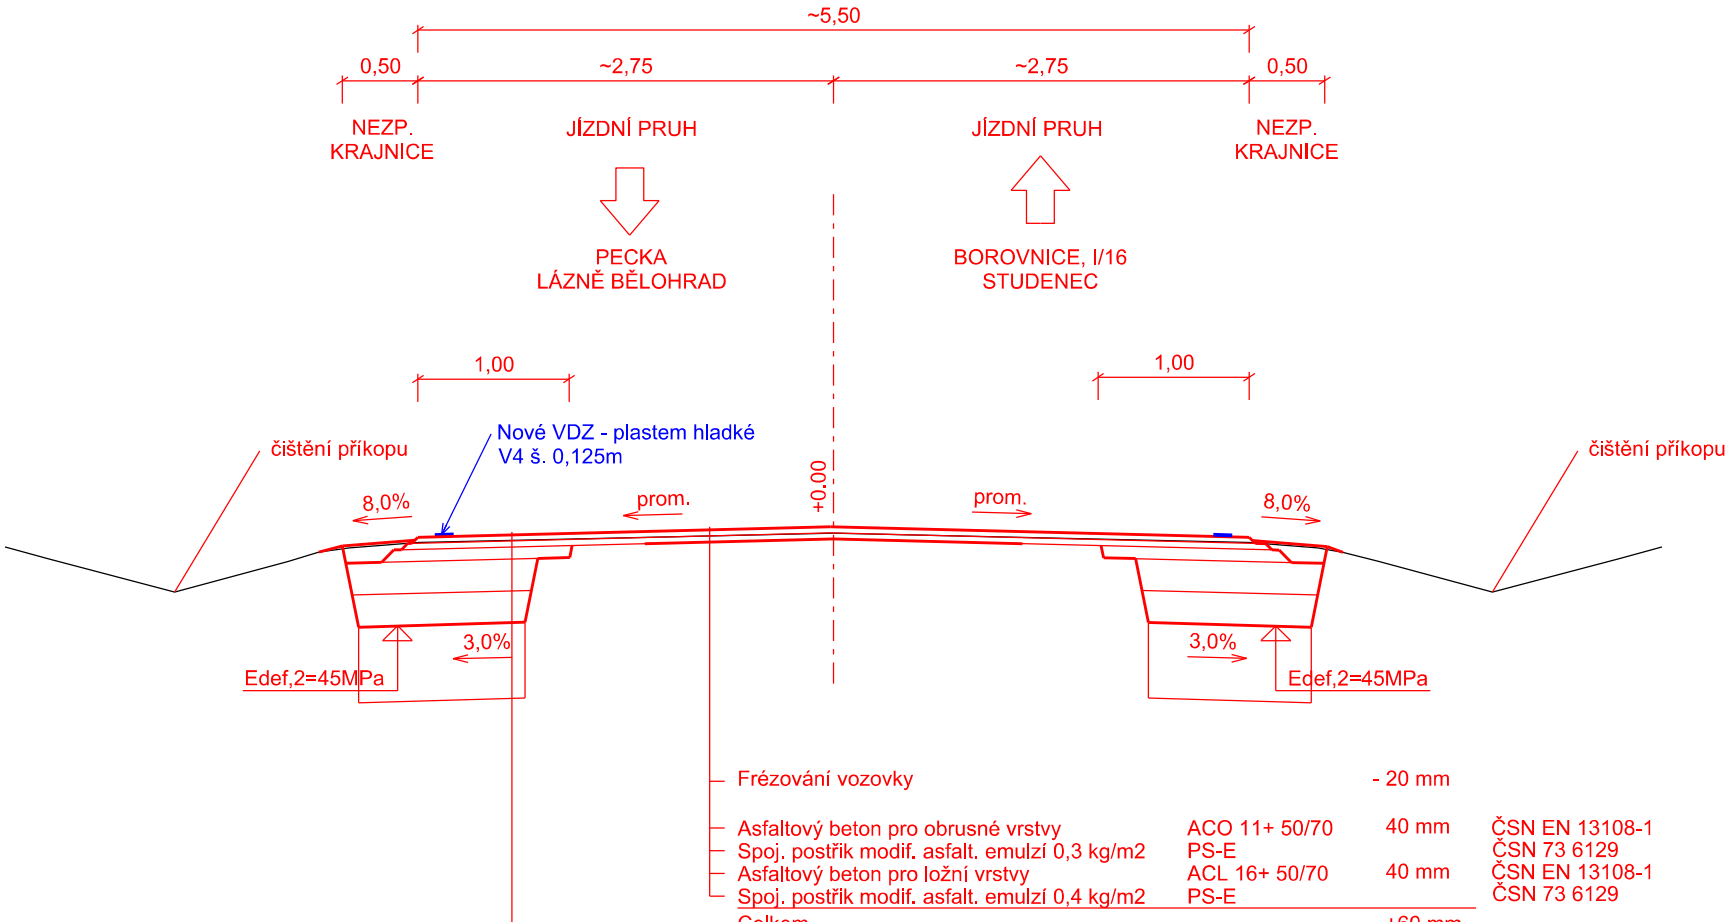

Frézování vozovky		- 20 mm	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modif. asfalt. emulzí 0,3 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modif. asfalt. emulzí 0,4 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129
Celkem		+60 mm	

Frézování vozovky		- 20 mm	
Odstranění stávající konstrukce vozovky		- 500 mm	
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modif. asfalt. emulzí 0,3 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modif. asfalt. emulzí 0,4 kg/m2	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	80 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2	PI-E		ČSN 73 6129
Štěrkodrť ($ŠD_A$ 0/45) + R-mat v poměru 6:4		210 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť ($ŠD_A$ 0/45) + R-mat v poměru 6:4		210 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		580 mm	
Sanace aktivní zóny tl. 0,5m	$ŠD_A$ 0/63		

Pozn.: Sanace okrajů vozovky budou provedeny cca na 70% délky vozovky (bude upřesněno vizuální prohlídkou)

OBJEDNATEL:

Královéhradecký kraj

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
HRADEC KRÁLOVÉ
500 03

ZHOTOVITEL:

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4

tel.: +420 277 005 516
fax.: +420 224 922 072

www.afconsult.com
www.af-cityplan.cz

NÁZEV PROJEKTU: **„III/28440 PECKA - BOROVNICE"**

ČÁST / NÁZEV DOKUMENTU: STAVEBNÍ ČÁST

PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. P. ANGELISOVÁ	Angelisová	Č. ZAKÁZKY:	16-11-014	KOPIE Č.:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. J. LAHODA	Lahoda	STUPEŇ:	DSP+PDPS	
VYPRACOVAL:	Ing. P. ANGELISOVÁ	Angelisová	ČÁST:	C	
KONTROLA:	Ing. J. LAHODA	Lahoda	PŘÍLOHA Č.:	2	
MĚŘÍTKO: 1:50	POČET A4: 2	REVIZE: 1	DATUM:	03/2016	