

VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS KHK V NÁCHODĚ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY


D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ

INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		dokumentace DPS: CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
SUBDODAVATEL		části dokumentace : STAVEBNÍ ČÁST PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
NÁZEV AKCE:		Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě - REVIZE 1		ZAKÁZKA ČÍSLO: 16	
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - BUDOVA ZZS		ČÍSLO PARÉ:	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
		D.1.1.16.2 VÝPIS DVEŘÍ		REVIZE: _00	
				DATUM: 09/2024	


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D1
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1400, š. hl. křídla 900 výška 2100
POPIS:	Vstupní hliníkové dveře, dvoukřídle, otevíravé s pevným druhým křídlem, asymetrické, prosklené $U_d \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZASKLENÍ:	- Izolační trojsklo
RÁM/ZÁRUBEŇ:	- hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ:	- vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3 - 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení - klika/koule
BARVA, POVRCH:	- Antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH:	- Hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:	- samozavírač - bezpečnostní mechanický zámek s elektromotorickým odjištěním, ovládání přes domácí telefon, samozamykací - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami

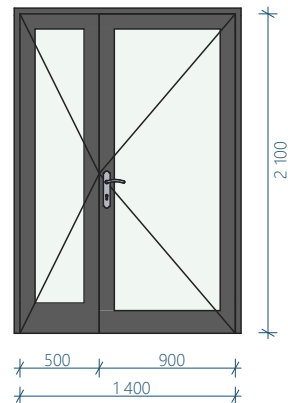

OZNAČENÍ:	D2
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2100
POPIS:	Dveře jednokřídle otevíravé, plné Požární odolnost EW 15 DP3-C
KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH:	- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
PRÁH:	- Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů - dveřní tabulka - technická místnost

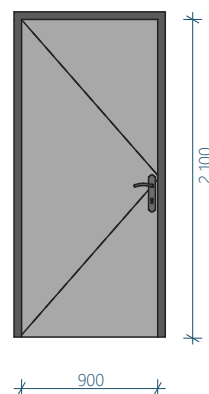

OZNAČENÍ:	D3
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 1400, š. hl. křídla 900 výška 2100

POPIS: Dveře hliníkové dvoukřídle, otevíravé s pevným druhým křídlem, asymetrické, prosklené s prosklenými bočními světlíky

ZASKLENÍ: - jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání


RÁM/ZÁRUBEŇ: - hliníkové systémové profily

KOVÁNÍ: - klika-klika
- 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení

BARVA, POVRCH: - Antracit RAL 7016, provedení elox

PRÁH: - Hliníkový práh a doraz. těsnění

POZNÁMKA: - samozavírač
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami

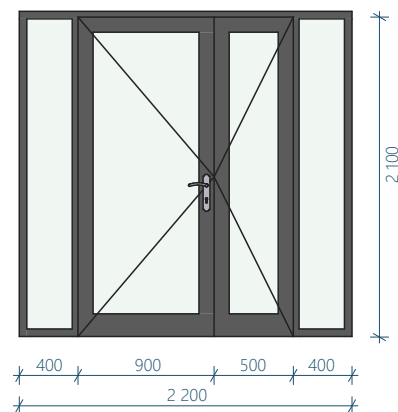


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D4	
UMÍSTĚNÍ:	1.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Levé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - šatna muži

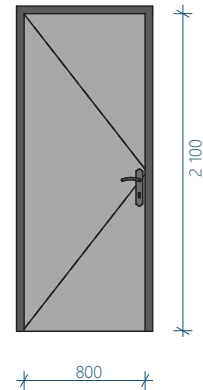

OZNAČENÍ:	D5	
UMÍSTĚNÍ:	1.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé	
ROZMĚRY:	šířka	700
	výška	2100


POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - dveřní tabulka - umývárna

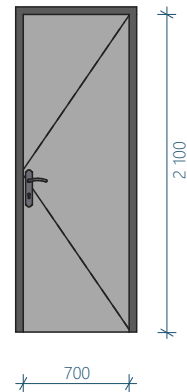

OZNAČENÍ:	D6	
UMÍSTĚNÍ:	1.NP	
POČET KUSŮ:	1	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Otvor bez výplně

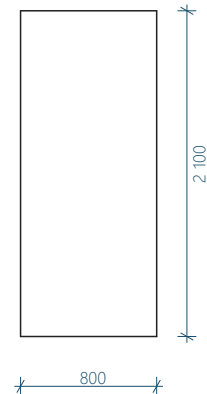


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D7
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek

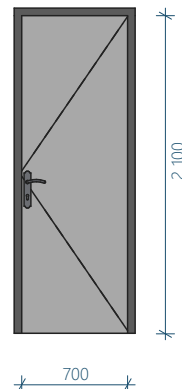

OZNAČENÍ:	D8
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - úklidová místnost

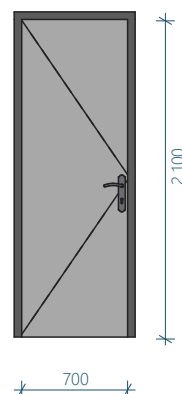

OZNAČENÍ:	D9
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - šatna ženy

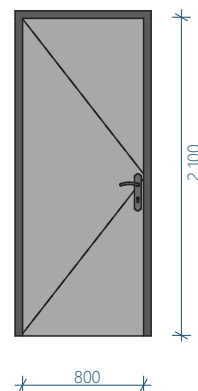


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D10
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - dveřní tabulka - umývárna



OZNAČENÍ:	D11
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek



OZNAČENÍ:	D12
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek

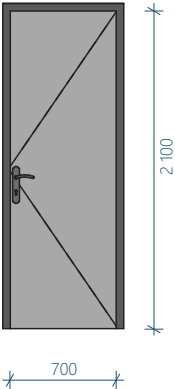

VÝPIS DVEŘÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D13
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
ROZMĚRY:	šířka 1000 výška 2100
POPIS:	Otvor bez výplně

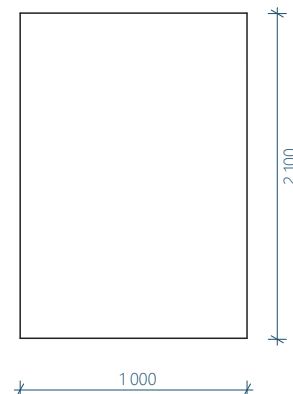

OZNAČENÍ:	D14
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 1400 výška 2100
POPIS:	Dveře hliníkové dvoukřídlové, otevíravé s pevným křídlem, asymetrické, prosklené s prosklenými světlíky


ZASKLENÍ:	- jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
RÁM/ZÁRUBEŇ:	- hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ:	- klika-klika
BARVA, POVRCH:	- 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
PRÁH:	- Antracit RAL 7016, provedení elox
POZNÁMKA:	- Hliníkový práh a doraz. těsnění
	- samozavírač
	- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami

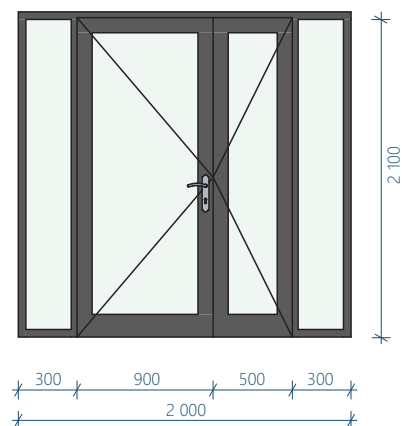

OZNAČENÍ:	D15
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1600 výška 2100

POPIS:	Dveře hliníkové dvoukřídlové, otevíravé, symetrické, prosklené Požární odolnost EW 15 DP3-C
--------	--

ZASKLENÍ:	- jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
RÁM/ZÁRUBEŇ:	- hliníkové protipožární systémové profily
KOVÁNÍ:	- klika-klika
BARVA, POVRCH:	- 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
PRÁH:	- Antracit RAL 7016, provedení elox
POZNÁMKA:	- Protipožární padací lišta
	- samozavírač
	- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
	- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami
	- dveřní tabulka - garáž

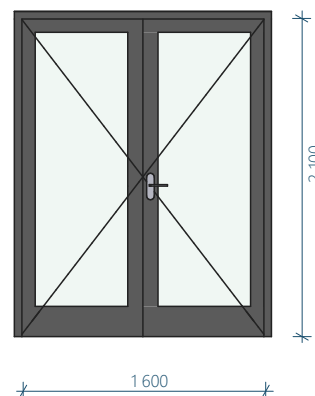

VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D16
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení


ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016

KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek

BARVA, POVRCH: - Světle šedá RAL 7035, Folie HPL

PRÁH: - Podříznuté bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dveřní tabulka - sklad zdravotnického materiálu

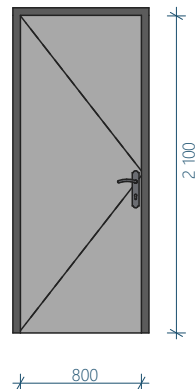

OZNAČENÍ:	D17
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení


ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016

KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek

BARVA, POVRCH: - Světle šedá RAL 7035, Folie HPL

PRÁH: - Podříznuté bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dveřní tabulka - sklad léků

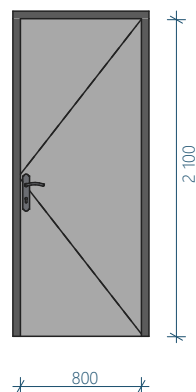

OZNAČENÍ:	D18
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení


ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016

KOVÁNÍ: - klika-klika, dozický zámek

BARVA, POVRCH: - Světle šedá RAL 7035, Folie HPL

PRÁH: - Podříznuté bezprahové

POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- WC zámek
- dveřní tabulka - WC

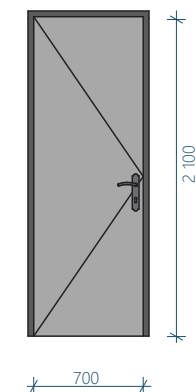


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D19
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - čisté prádlo

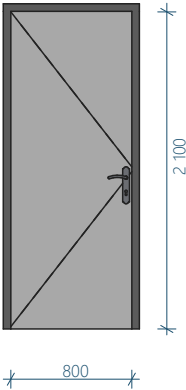

OZNAČENÍ:	D20
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - dveřní tabulka - prádlna

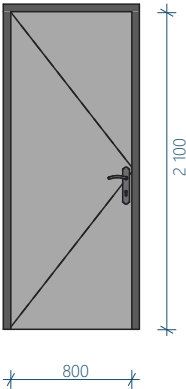

OZNAČENÍ:	D21
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - špinavé prádlo

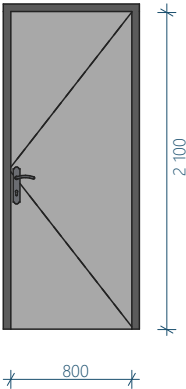


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D22
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - dveřní tabulka - prádelna



OZNAČENÍ:	D23
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - desinfekce



OZNAČENÍ:	D24
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - technická místnost

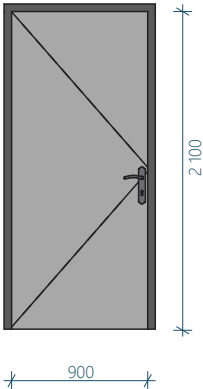


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D25
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - dveřní tabulka - technická místnost

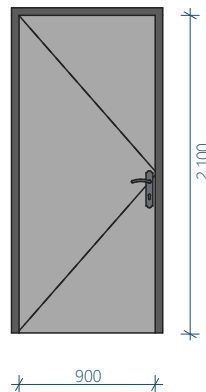

OZNAČENÍ:	D26
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1600 výška 2100

POPIS: Dveře hliníkové dvoukřídlé, otevíravé, symetrické, prosklené


- ZASKLENÍ:
- jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
- RÁM/ZÁRUBEŇ:
- hliníkové systémové profily
- KOVÁNÍ:
- klika-klika
 - 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
- BARVA, POVRCH:
- Antracit RAL 7016, provedení elox
- PRÁH:
- Protipožární padací lišta
- POZNÁMKA:
- samozavírač
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami
 - koordinátory postupného zavírání na obou křídlech
 - dveřní tabulka - dekontaminace vozidel

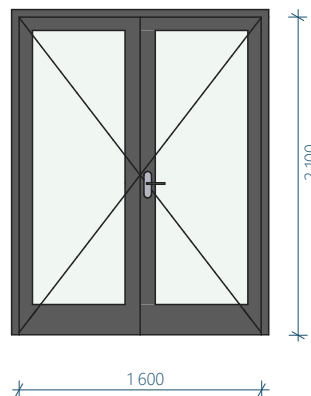

OZNAČENÍ:	D27
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 900 výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - údržba

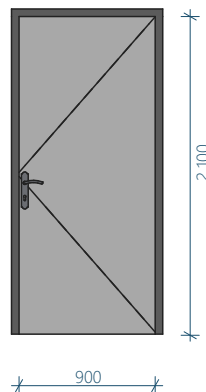


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D28
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek
 - dveřní tabulka - WC

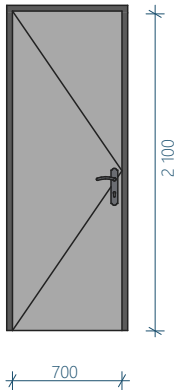

OZNAČENÍ:	D29
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Výsuvné
ROZMĚRY:	šířka 3500
	výška 3500

POPIS: Průmyslová sekční vrata, výsuvná, automatická
Ud≤1,10 W/m²k


- KONSTRUKCE:
- Zateplené ocelové lamely
- ZASKLENÍ:
- Jedna lamela nahrazena částí s Izolačním trojsklem
- KOVÁNÍ:
- standardní pojezdové vedení (nadpraží 500 mm),
 - vodící kolejnice, profily, spojovací součásti, panty,
 - kování a ložiskové plechy v nerezovém provedení
- BARVA, POVRCH:
- exteriér: Antracit RAL 7016, číslo RAL 7035, interiér:Bílá
- POZNÁMKA:
- kotvení vodících lišt po stranách otvoru,
 - kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce přes akustické podložky
 - Pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční ochrana proti vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru
 - Motorické ovládání s ručními dálkovými ovladači
 - vrata z exteriéru označená číslem 5

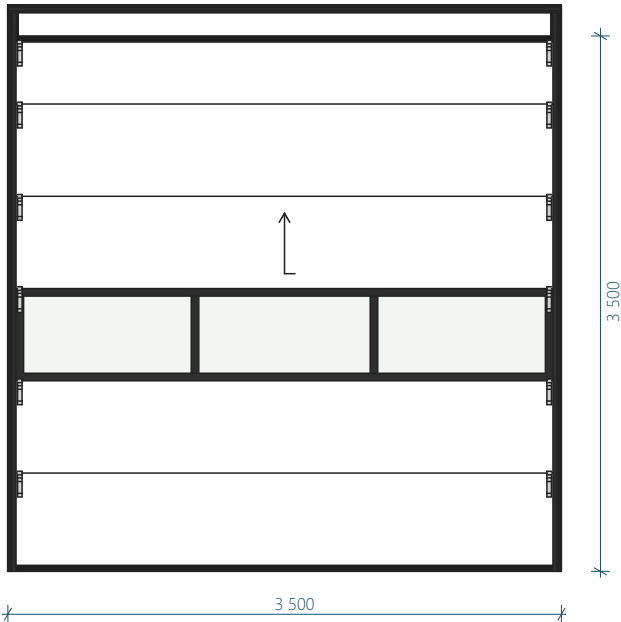

OZNAČENÍ:	D30
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Výsuvné
ROZMĚRY:	šířka 3500
	výška 3500

POPIS: Průmyslová sekční vrata, výsuvná, automatická
Ud≤1,10 W/m²k


- KONSTRUKCE:
- Zateplené ocelové lamely
- ZASKLENÍ:
- Jedna lamela nahrazena částí s Izolačním trojsklem
- KOVÁNÍ:
- standardní pojezdové vedení (nadpraží 500 mm),
 - vodící kolejnice, profily, spojovací součásti, panty,
 - kování a ložiskové plechy v pozinkovaném provedení
- BARVA, POVRCH:
- exteriér: Antracit RAL 7016, číslo RAL 7035, interiér:Bílá
- POZNÁMKA:
- kotvení vodících lišt po stranách otvoru,
 - kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce přes akustické podložky
 - Pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční ochrana proti vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru
 - Motorické ovládání s ručními dálkovými ovladači
 - vrata z exteriéru označená číslem 4

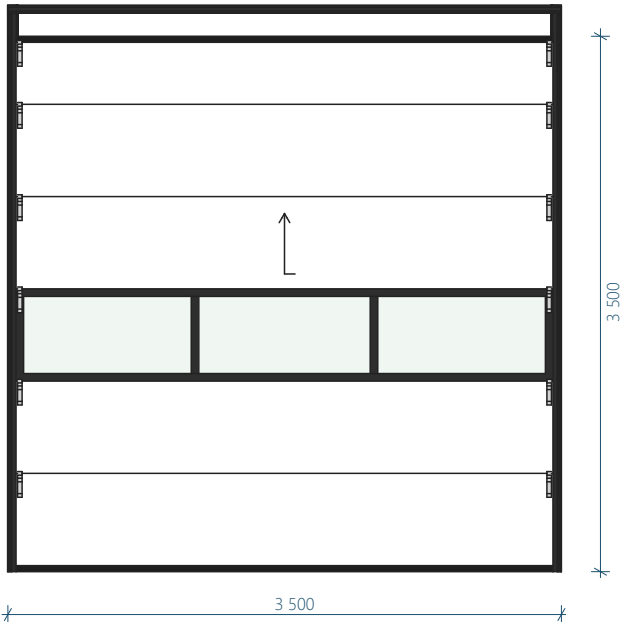


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D31
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Výsuvné
ROZMĚRY:	šířka 3500 výška 3500
POPIS:	Průmyslová sekční vrata, výsuvná, automatická $Ud \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$
KONSTRUKCE:	- Zateplené ocelové lamely
ZASKLENÍ:	- Jedna lamela nahrazena částí s Izolačním trojsklem
KOVÁNÍ:	- standardní pojezdové vedení (nadpraží 500 mm), vodící kolejnice, profily, spojovací součásti, panty, kování a ložiskové plechy v pozinkovaném provedení
BARVA, POVRCH:	- exteriér: Antracit RAL 7016, číslo RAL 7035, interiér: Bílá
POZNÁMKA:	- kotvení vodících lišt po stranách otvoru, kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce přes akustické podložky - Pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční ochrana proti vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru - Motorické ovládání s ručními dálkovými ovladači - vrata z exteriéru označená číslem 3

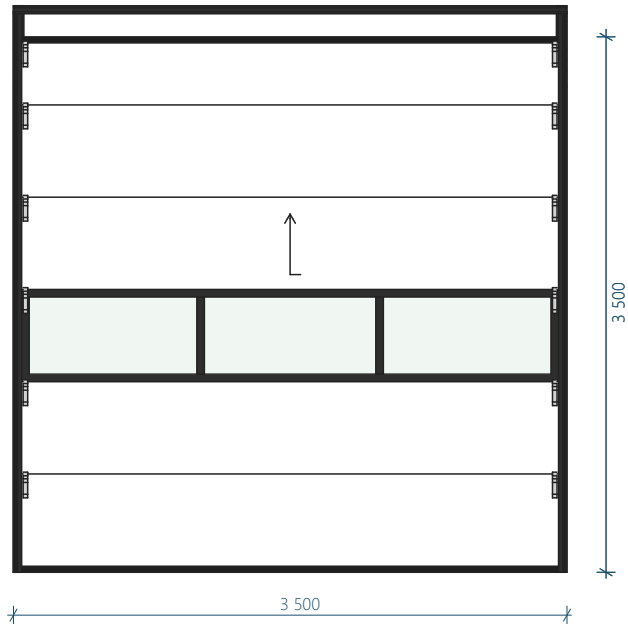

OZNAČENÍ:	D32
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Výsuvné
ROZMĚRY:	šířka 3500 výška 3500
POPIS:	Průmyslová sekční vrata, výsuvná, automatická $Ud \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$
KONSTRUKCE:	- Zateplené ocelové lamely
ZASKLENÍ:	- Jedna lamela nahrazena částí s Izolačním trojsklem
KOVÁNÍ:	- standardní pojezdové vedení (nadpraží 500 mm), vodící kolejnice, profily, spojovací součásti, panty, kování a ložiskové plechy v pozinkovaném provedení
BARVA, POVRCH:	- exteriér: Antracit RAL 7016, číslo RAL 7035, interiér: Bílá
POZNÁMKA:	- kotvení vodících lišt po stranách otvoru, kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce přes akustické podložky - Pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční ochrana proti vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru - Motorické ovládání s ručními dálkovými ovladači - vrata z exteriéru označená číslem 2

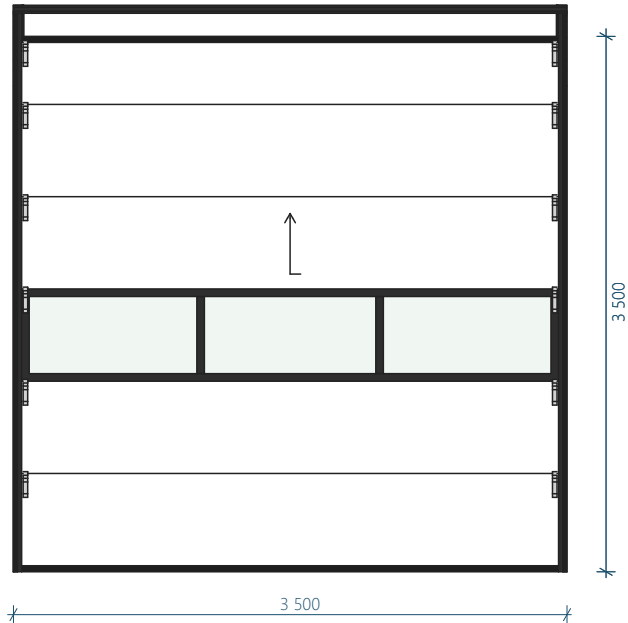

OZNAČENÍ:	D33
UMÍSTĚNÍ:	1.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Výsuvné
ROZMĚRY:	šířka 3500 výška 3500
POPIS:	Průmyslová sekční vrata, výsuvná, automatická $Ud \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$
KONSTRUKCE:	- Zateplené ocelové lamely
ZASKLENÍ:	- Jedna lamela nahrazena částí s Izolačním trojsklem
KOVÁNÍ:	- standardní pojezdové vedení (nadpraží 500 mm), vodící kolejnice, profily, spojovací součásti, panty, kování a ložiskové plechy v pozinkovaném provedení
BARVA, POVRCH:	- exteriér: Antracit RAL 7016, číslo RAL 7035, interiér: Bílá
POZNÁMKA:	- kotvení vodících lišt po stranách otvoru, kotvení horního přejezdu do stropní konstrukce přes akustické podložky - Pojistka proti prasknutí pružin, zabezpečení proti nadzvednutí, boční ochrana proti vsunutí ruky, ochrana proti sevření prstů, tepelná pojistka motoru - Motorické ovládání s ručními dálkovými ovladači - vrata z exteriéru označená číslem 1

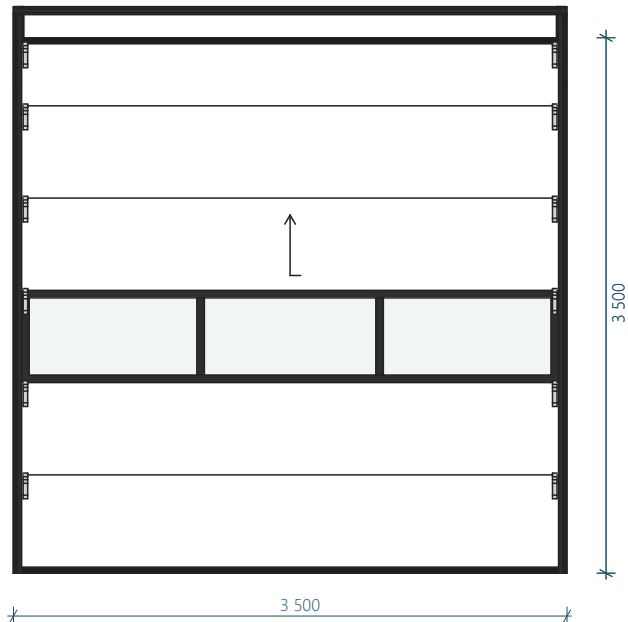


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D34
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka 800
výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ: - Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro
dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH: - Světle šedá RAL 7035, Folie HPL
PRÁH: - bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dveřní tabulka - technická místnost

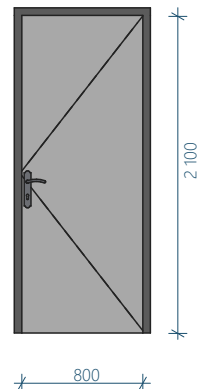

OZNAČENÍ: D35
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka 800
výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C


KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH: - Bílá, Folie HPL
PRÁH: - bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dveřní tabulka - pokoj lékař

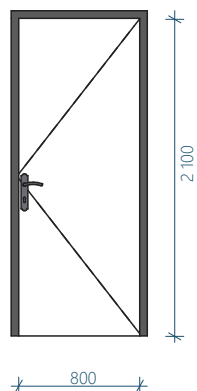

OZNAČENÍ: D36
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Levé
ROZMĚRY: šířka 800
výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH: - Bílá, Folie HPL
PRÁH: - Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dveřní tabulka - úklidová místnost

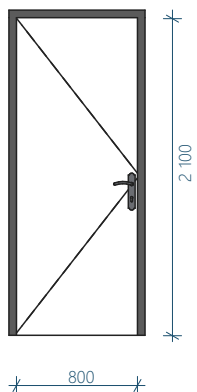


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D37	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Levé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj vedoucí lékař



OZNAČENÍ:	D38	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj záchranář



OZNAČENÍ:	D39	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Levé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj lékař




VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: D40
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka 900
výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH: - Bílá, Folie HPL
PRÁH: - Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- dvevní tabulka - server

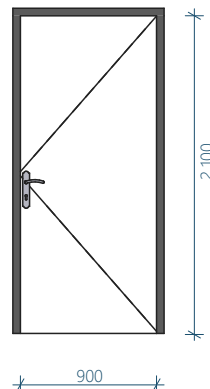

OZNAČENÍ: D41
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka 1585
výška 2100

POPIS: Dveře hliníkové dvoukřídlé, otevíravé s pevným
druhým křídlem, asymetrické, prosklené
Požární odolnost EW 15 DP3-C


ZASKLENÍ: - jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
RÁM/ZÁRUBEŇ: - hliníkové protipožární systémové profily
KOVÁNÍ: - klika-klika, vložkový zámek
- 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
BARVA, POVRCH: - Antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH: - Protipožární padací lišta
POZNÁMKA: - samozavírač
- cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
- viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami

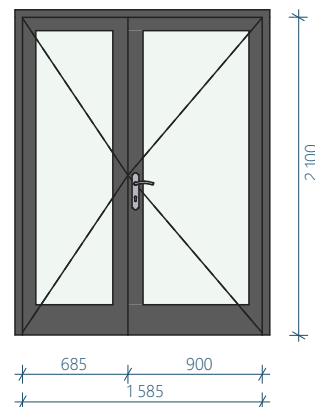

OZNAČENÍ: D42
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
OTEVÍRÁNÍ: Pravé
ROZMĚRY: šířka 700
výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné
Požární odolnost EW 15 DP3-C

KONSTRUKCE: - rámová konstrukce s voštinovou výplní,
plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ: - Ocelová protipožární dvoudílná hranatá zárubeň
pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny,
opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým
nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ: - klika-klika, dozický zámek
BARVA, POVRCH: - Bílá, Folie HPL
PRÁH: - Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA: - těsnění
- nastavitelné panty
- dvevní tabulka - sprcha

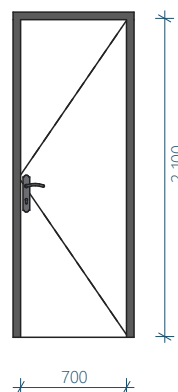


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D43
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 2100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- klika-klika, dozický zámek
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - dveřní tabulka - WC muži




OZNAČENÍ:	D44
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 2100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- klika-klika, dozický zámek
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - WC zámek



OZNAČENÍ:	D45
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700 výška 2100
POPIS:	Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- klika-klika, dozický zámek
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - dveřní tabulka - WC ženy




VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D46
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek

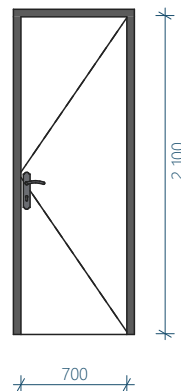

OZNAČENÍ:	D47
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, dozický zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- Podříznuté bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - WC zámek

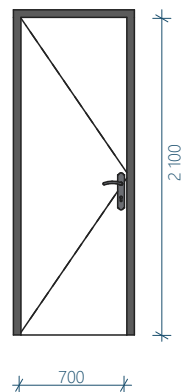

OZNAČENÍ:	D48
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj vedoucí lékař

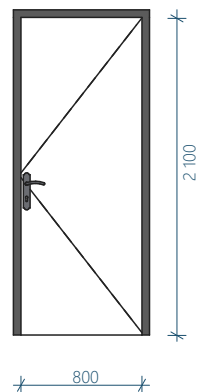


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D49	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Levé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj záchranář



OZNAČENÍ:	D50	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj záchranář



OZNAČENÍ:	D51	
UMÍSTĚNÍ:	2.NP	
POČET KUSŮ:	1	
OTEVÍRÁNÍ:	Levé	
ROZMĚRY:	šířka	800
	výška	2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné

- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj řidič




VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D52
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj řidič

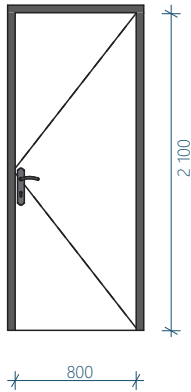

OZNAČENÍ:	D53
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


- KONSTRUKCE:
- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
- ZÁRUBEŇ:
- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
- KOVÁNÍ:
- klika-klika, vložkový zámek
- BARVA, POVRCH:
- Bílá, Folie HPL
- PRÁH:
- bezprahové
- POZNÁMKA:
- těsnění
 - nastavitelné panty
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - dveřní tabulka - pokoj lékař

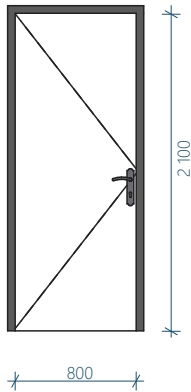

OZNAČENÍ:	D54
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1600
	výška 2100

POPIS: Dveře hliníkové dvoukřídlé, otevíravé, symetrické, prosklené


- ZASKLENÍ:
- jednoduché prokení z bezp. skla proti vysypání
- RÁM/ZÁRUBEŇ:
- hliníkové systémové profily
- KOVÁNÍ:
- klika-klika
 - 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
- BARVA, POVRCH:
- Antracit RAL 7016, provedení elox
- PRÁH:
- Hliníkový práh a doraz. těsnění
- POZNÁMKA:
- samozavírač
 - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů
 - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami
 - koordinátory postupného zavírání na obou křídlech
 - dveřní tabulka - společenská místnost

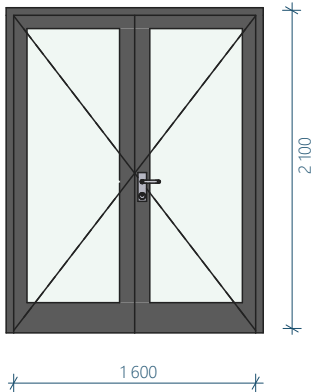


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu


OZNAČENÍ:	D55
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Pravé
ROZMĚRY:	šířka 1600 výška 2100
POPIS:	Terasové hliníkové dveře, dvoukřídlé, otevíravé s pevným druhým křídlem, symetrické, prosklené $U_d \leq 1,10 \text{ W/m}^2\text{k}$
ZASKLENÍ:	- Izolační trojsklo
RÁM/ZÁRUBEŇ:	- hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ:	- vrchní štítkové bezpečnostní kování BT3 - 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení - klika/klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH:	- Antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH:	- Hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:	- samozavírač - bezpečnostní mechanický zámek - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami - dveřní tabulka - terasa

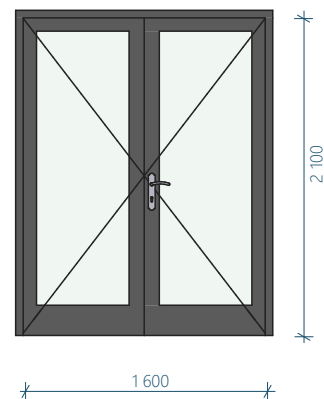

OZNAČENÍ:	D56
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Posuvné
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 2100
ROZMĚRY STAV. OTVORU:	šířka 1785 výška 2210
POPIS:	Dveře jednokřídlé posuvné do stavebního pozdra, plné
KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Obložková
KOVÁNÍ:	- mušle-mušle, nerez
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové
POZNÁMKA:	- stavební pozdro z pozinkovaného plechu, standart do zdi - dveřní tabulka - počítačová pracovna

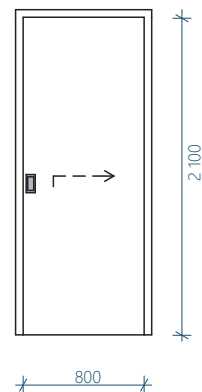

OZNAČENÍ:	D57
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Posuvné
ROZMĚRY:	šířka 800 výška 2100
ROZMĚRY STAV. OTVORU:	šířka 1785 výška 2210
POPIS:	Dveře jednokřídlé posuvné do stavebního pozdra, plné
KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Obložková
KOVÁNÍ:	- mušle-mušle, nerez
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové
POZNÁMKA:	- stavební pozdro z pozinkovaného plechu, standart do zdi - dveřní tabulka - kuchyňka

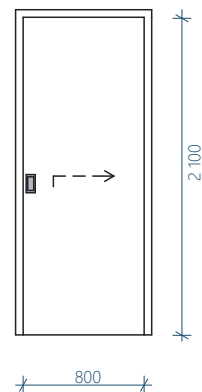


VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ:	D58
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 800
	výška 2100

POPIS: Dveře jednokřídlé otevíravé, plné


KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Ocelová dvoudílná hranatá zárubeň pro dodatečnou montáž na celou tloušťku stěny, opatřena 1x základním + 2x vrchním syntetickým nátěrem RAL 7016
KOVÁNÍ:	- klika-klika, vložkový zámek
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- bezprahové
POZNÁMKA:	- těsnění - nastavitelné panty - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů - dveřní tabulka - počítačová pracovna

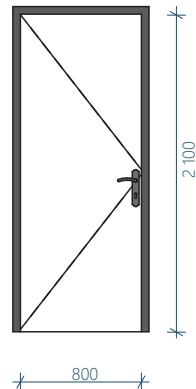

OZNAČENÍ:	D59
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Posuvné
ROZMĚRY:	šířka 700
	výška 2100
ROZMĚRY STAV. OTVORU:	šířka 1585
	výška 2210

POPIS: Dveře jednokřídlé posuvné
do stavebního pozdra, plné


KONSTRUKCE:	- rámová konstrukce s voštinovou výplní, plné bez zasklení
ZÁRUBEŇ:	- Obložková
KOVÁNÍ:	- mušle-mušle, nerez
BARVA, POVRCH:	- Bílá, Folie HPL
PRÁH:	- Podříznuté bezprahové
POZNÁMKA:	- stavební pozdro z pozinkovaného plechu, standart do zdi

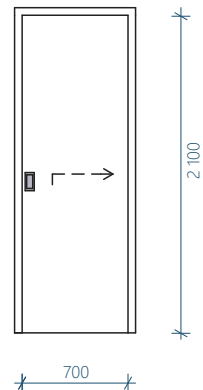

OZNAČENÍ:	D60
UMÍSTĚNÍ:	2.NP
POČET KUSŮ:	1
OTEVÍRÁNÍ:	Levé
ROZMĚRY:	šířka 1400, š. hl. křídla 900
	výška 2100

POPIS: Dveře hliníkové dvoukřídlé, otevíravé s pevným druhým
křídlem, asymetrické, prosklené s prosklenými bočními
světlíky
Požární odolnost EW 15 DP3-C

ZASKLENÍ:	- jednoduché prosklení z bezp. skla proti vysypání
RÁM/ZÁRUBEŇ:	- hliníkové systémové profily
KOVÁNÍ:	- klika-klika - 3x stavitelné panty (3D) s úpravou proti vysazení
BARVA, POVRCH:	- Antracit RAL 7016, provedení elox
PRÁH:	- Hliníkový práh a doraz. těsnění
POZNÁMKA:	- samozavírač - cylindrická vložka - dodáno včetně 3 klíčů - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami

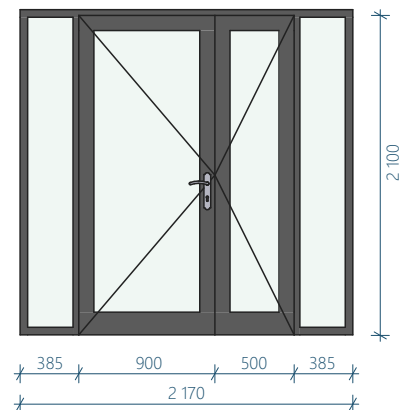

VÝPIS DVEŘÍ

pohled ze strany pantu

DVEŘNÍ TABULKY PRO PAPIROVÉ JMENOVKY

- rozměry: cca 187 x 62 mm, 1 řádek
- jednoduchý systém, který se skládá z profilů z eloxovaného hliníku
- do profilu se vkládá papírový výtisk chráněný krycím antireflexním plastem nebo gravírovaný
- tabulku je možno dle podkladu přišroubovat nebo přilepit pomocí oboustranné lepenky, na dveře či přilehlou stěnu, dle výběru investora

POČET KUSŮ:

41

ilustrační foto:

