

KNIHA SVÍTIDEL

Označení svítidla A

Svítidlo LED , průmyslové, základna z PC,difuzor difuzor translucenční PC, PG 13,5,BVPB-01-M12x1,5

Umístění v projektu:

- 110 Garáž
- 122 Dekontaminace vozidel


Rozměry:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 1572 x 95 x 100 mm |
| • Svíticí plocha | 1570 x 95 x 50 mm |
| • Závěsná výška | 111,00 mm |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 71 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 66 |
| • Světelný tok | 9680 lm |



Označení svítidla B

Svítidlo LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1200x300mm

Umístění v projektu:

- 120 Údržba
- 207 Server


Rozměry:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 1195 x 295 x 15 mm |
| • Svíticí plocha | 1170 x 270 x 0 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 49 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 5500 lm |



Označení svítidla C

LED panel, hliníkový rámeček, UGR<19, mikroprizmatický kryt,

Umístění v projektu:

- 113 WC
- 116 Prádelna
- 117 Desinfekce
- 118 Pneu
- 119 Technická místnost




Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 595 x 295 x 15 mm |
| • Svíticí plocha | 595 x 295 x 15 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |

Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 26 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 2500 lm |



Označení svítidla D

LED panel, nastavitelná teplota chromatičnosti 3000K - 6500K, čtverec 600x600mm


Umístění v projektu:

- 101 Zádveří
- 103 Chodba
- 109 Schodiště
- 111 Sklad zdravotnického materiálu
- 112 Sklad léků
- 114 Čisté prádlo
- 115 Špinavé prádlo
- 202 Hala
- 210 Chodba
- 219 Společenská místnost



Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 595 x 595 x 60 mm |
| • Svíticí plocha | 545 x 545 x 0 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |



Světelný zdroj a předřadník


- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 25 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 20 |
| • Světelný tok | 2200 lm |

Označení svítidla E

Vestavné čtvercové LED svítidlo, opálový kryt, 220x220mm

Umístění v projektu:

- 102 Rozvodna elektro
- 104 Šatna muži
- 105 Umývárna muži
- 106 Úklid
- 107 Šatna ženy
- 108 Umývárna ženy
- 121 Láhve O2
- 201 Schodiště
- 204 Úklid
- 208 Sprcha
- 209 Sklad
- 211 WC muži
- 212 WC ženy



Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 224 x 224 x 90 mm |
| • Svítící plocha | 195 x 195 x 0 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |

Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 19 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 2000 lm |

Označení svítidla F

LED panel, UGR<19, mikroprizmatický kryt, čtverec 600x600mm


Umístění v projektu:

- 203 Vedoucí lékař
- 205 Vedoucí záchranář
- 206 Školící místnost + DALI předřadník
- 218 Řidič
- 220 Počítačová Pracovna



Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 595 x 595 x 15 mm |
| • Svítící plocha | 560 x 560 x 0 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 27 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 3200 lm |

Označení svítidla G


Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm

Umístění v projektu:

- 109 Schodiště

Rozměry:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 480 x 0 x 132 mm |
| • Svítící plocha | 480 x 0 x 132 mm |
| • Závěsná výška | 132,00 mm |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 44 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 4600 lm |

Označení svítidla H

LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm


Umístění v projektu:

- 213 Lékař
- 214 Záchranář
- 215 Záchranář
- 216 Řidič
- 217 Řidič
- 218 Řidič
- 221 Kuchyňka



Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 595 x 595 x 15 mm |
| • Svíticí plocha | 545 x 545 x 0 mm |
| • Závěsná výška | Vestavný |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | ANO |
| • Výkon svítidla | 52 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 40 |
| • Světelný tok | 5800 lm |

Označení svítidla J

Mini LED světlomet, symetrická optika, PIR pohybové čidlo s možností nastavení

Umístění v projektu:

- Nad výjezdovými vraty


Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 156 x 124 x 26 mm |
| • Svítící plocha | 156 x 124 x 0 mm |
| • Závěsná výška | 26,00 mm |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | NE |
| • Výkon svítidla | 50 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 65 |
| • Světelný tok | 3215 lm |



Označení svítidla K

Mini LED světlomet, symetrická optika, PIR pohybové čidlo s možností nastavení

Umístění v projektu:

- Nad vstupními dveřmi


Rozměry:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| • Šířka x Hloubka x Výška | 77 x 59 x 26 mm |
| • Svítící plocha | 77 x 59 x 0 mm |
| • Závěsná výška | 26,00 mm |



Světelný zdroj a předřadník

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Elektronický předřadník | NE |
| • Výkon svítidla | 20 W |
| • Typ světelného zdroje | LED, Ra80, 4000K |
| • Krytí IP | 65 |
| • Světelný tok | 2200 lm |



Označení svítidla N

Svítidlo LED nouzové stropní vestavné

Umístění v projektu:


- 103, 109, 202, 210 Chodba

Rozměry:

- Šířka x Hloubka 95x95x31 mm

Světelný zdroj a předřadník:

- Elektronický předřadník NE
- Výkon svítidla 3 W
- Typ světelného zdroje LED, 6000K
- Krytí IP 20
- Světelný tok 300 lm

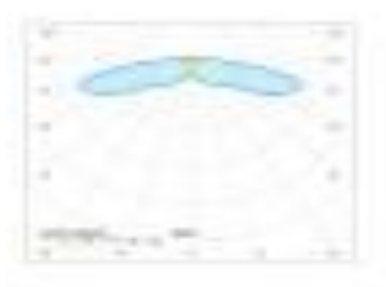

Označení svítidla M

Svítidlo LED nouzové s piktogramem přímé

Umístění v projektu:

- 101, 103, 109, 110, 202 Chodba

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 330x230x40 mm

Světelný zdroj:

- Elektronický předřadník NE
- Výkon svítidla 3 W
- Typ světelného zdroje LED, 5000K
- Krytí IP 20
- Světelný tok 128 lm



Označení svítidla L

Svítidlo LED nouzové nástěnné, stropní

Umístění v projektu:

- 110 Garáž

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 350x117x76 mm

Světelný zdroj:

- Elektronický předřadník NE
- Výkon svítidla 3 W
- Typ světelného zdroje LED, 6000K
- Krytí IP 65
- Světelný tok 300 lm



Označení svítidla O

Svítidlo LED nástěnné, pouliční

Umístění v projektu:

- Venkovní

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška 350x117x76 mm

Světelný zdroj:

- Elektronický předřadník NE
- Výkon svítidla 50 W
- Typ světelného zdroje LED, 4000K
- Krytí IP 65
- Světelný tok 5000 lm



Označení svítidla P

Svítidlo LED průmyslové přisazené

Umístění v projektu:

- 110 Garáž

Rozměry:

- Šířka x Hloubka x Výška o 260 mm

Světelný zdroj:

- Elektronický předřadník NE
- Výkon svítidla 15 W
- Typ světelného zdroje LED, 4000K
- Krytí IP 65
- Světelný tok 2110 lm

