

VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS KHK V NÁCHODĚ

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1.16.1 VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ

INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		dokumentace DPS: CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
SUBDODAVATEL		části dokumentace : STAVEBNÍ ČÁST PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
NÁZEV AKCE:		Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě - REVIZE 1		ZAKÁZKA ČÍSLO: 16	
				ČÍSLO PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - BUDOVA ZZS		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		REVIZE: _00	
		D.1.1.16.1 VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ		DATUM: 09/2024	

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O01
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 700
výška 1400

POPIS: Plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo, mléčné
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet keramický obklad
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: O02
UMÍSTĚNÍ: 1.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 700
výška 1400

POPIS: Plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo, mléčné
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: O03
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2700
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojdílné,
prostřední část pevné zasklení, krajní sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

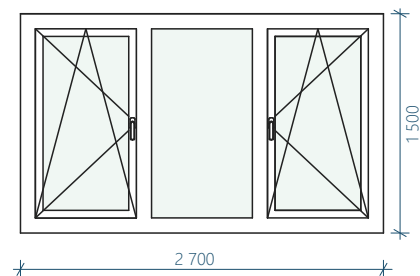

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: **O04**
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, jednokřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: **O05**
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé asymetrické,
obě křídla sklopná a otevíravá
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: **O06**
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé asymetrické,
obě křídla sklopná a otevíravá
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%



VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O07
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídle asymetrické,
obě křídla sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: O08
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídle asymetrické,
obě křídla sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: O09
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídle asymetrické,
obě křídla sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%



VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O10
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídle asymetrické,
obě křídla sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%




OZNAČENÍ: O11
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 3500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídle otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

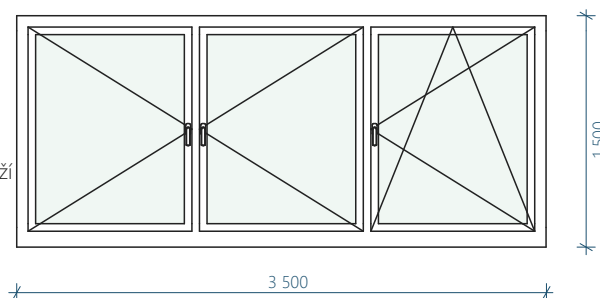


OZNAČENÍ: O12
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 3500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídle otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

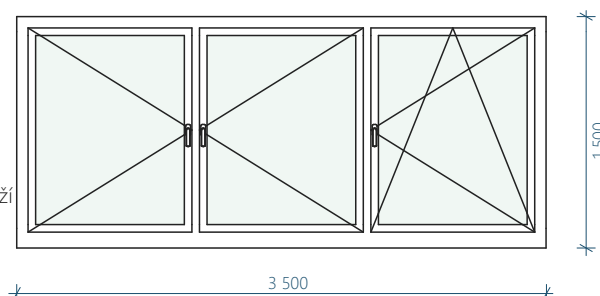

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O13
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 3500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídlé otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

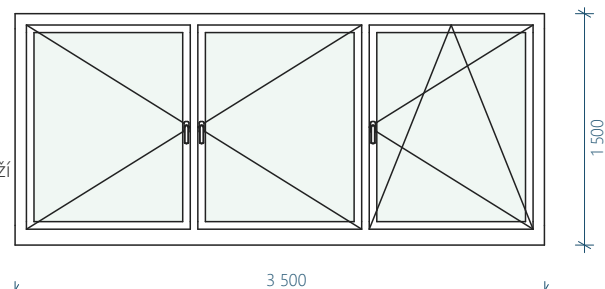


OZNAČENÍ: O14
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 3500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídlé otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

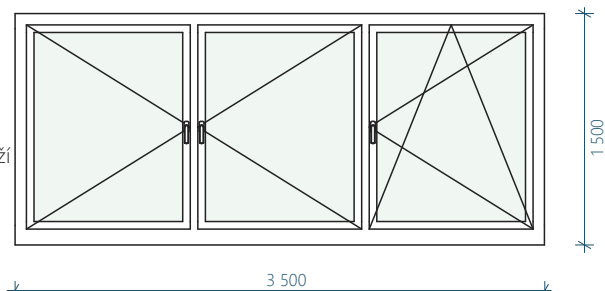


OZNAČENÍ: O15
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2500
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřené fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

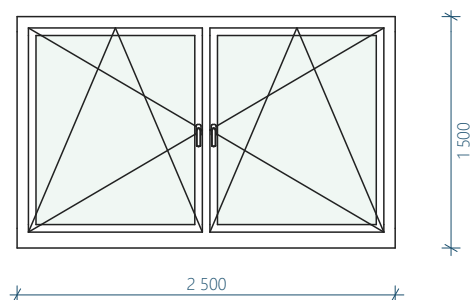

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O16
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2000
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídlé otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$


ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

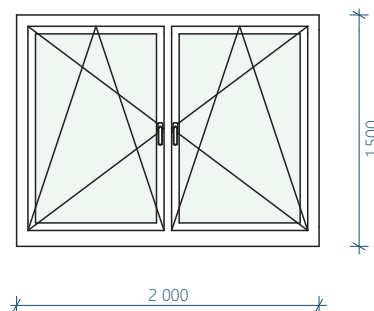

OZNAČENÍ: O17
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1
ROZMĚRY: šířka 2000
výška 1500

POPIS: Plastové okno, trojkřídlé otevíravé,
jedno křídlo sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

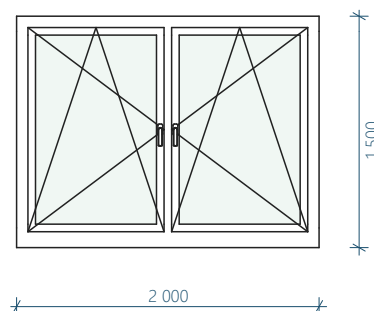


OZNAČENÍ: O18
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2000
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{k}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnící folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

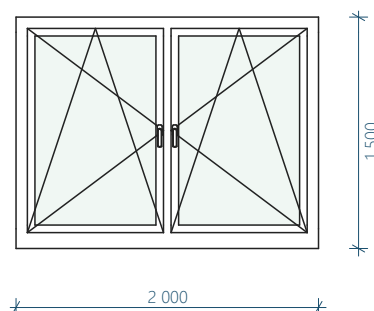

VÝPIS OKENNÍCH VÝPLNÍ


pohled ze strany pantu

OZNAČENÍ: O19
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2000
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

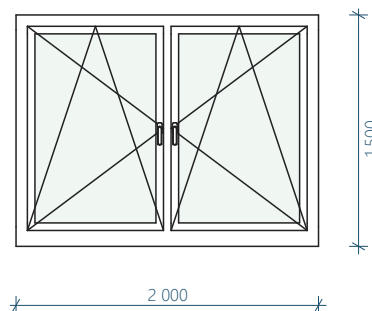


OZNAČENÍ: O20
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 2000
výška 1500

POPIS: Plastové okno, dvoukřídlé sklopné a otevíravé
 $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZASKLENÍ: Izolační trojsklo
RÁM: Plastový profil s kompozitovou integrovanou výztuží
KOVÁNÍ: bílá klika, čtyřpolohové kování s mikroventilací
BARVA, POVRCH: vnější: Antracit RAL 7016 vnitřní: Bílá
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - parotěsnicí folie (interiér)
- těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací
- difúzně otevřená fólie (exteriér)
- přídavný rozšiřovací profil 30 mm
- vnitřní parapet HPL
- venkovní parapet lakovaný pozink, antracit
- koeficient vnější odrazivosti skla musí být max. 15%

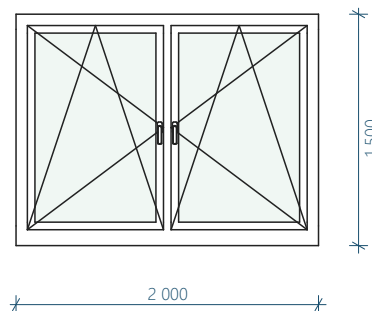

OZNAČENÍ: O21
UMÍSTĚNÍ: 2.NP
POČET KUSŮ: 1

ROZMĚRY: šířka 1800
výška 400

POPIS: Plastové okno, jednokřídlé pevné zasklení

ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo
RÁM: Plastový profil, dle ČSN 12608: třída A
BARVA, POVRCH: Antracit RAL 7016
DOPLŇKY: Osazení výplní otvorů v souladu s ČSN 74 6077
POZNÁMKA: - těsnění EPDM černé - dorazové i zasklívací

