




ŘEZ A-A

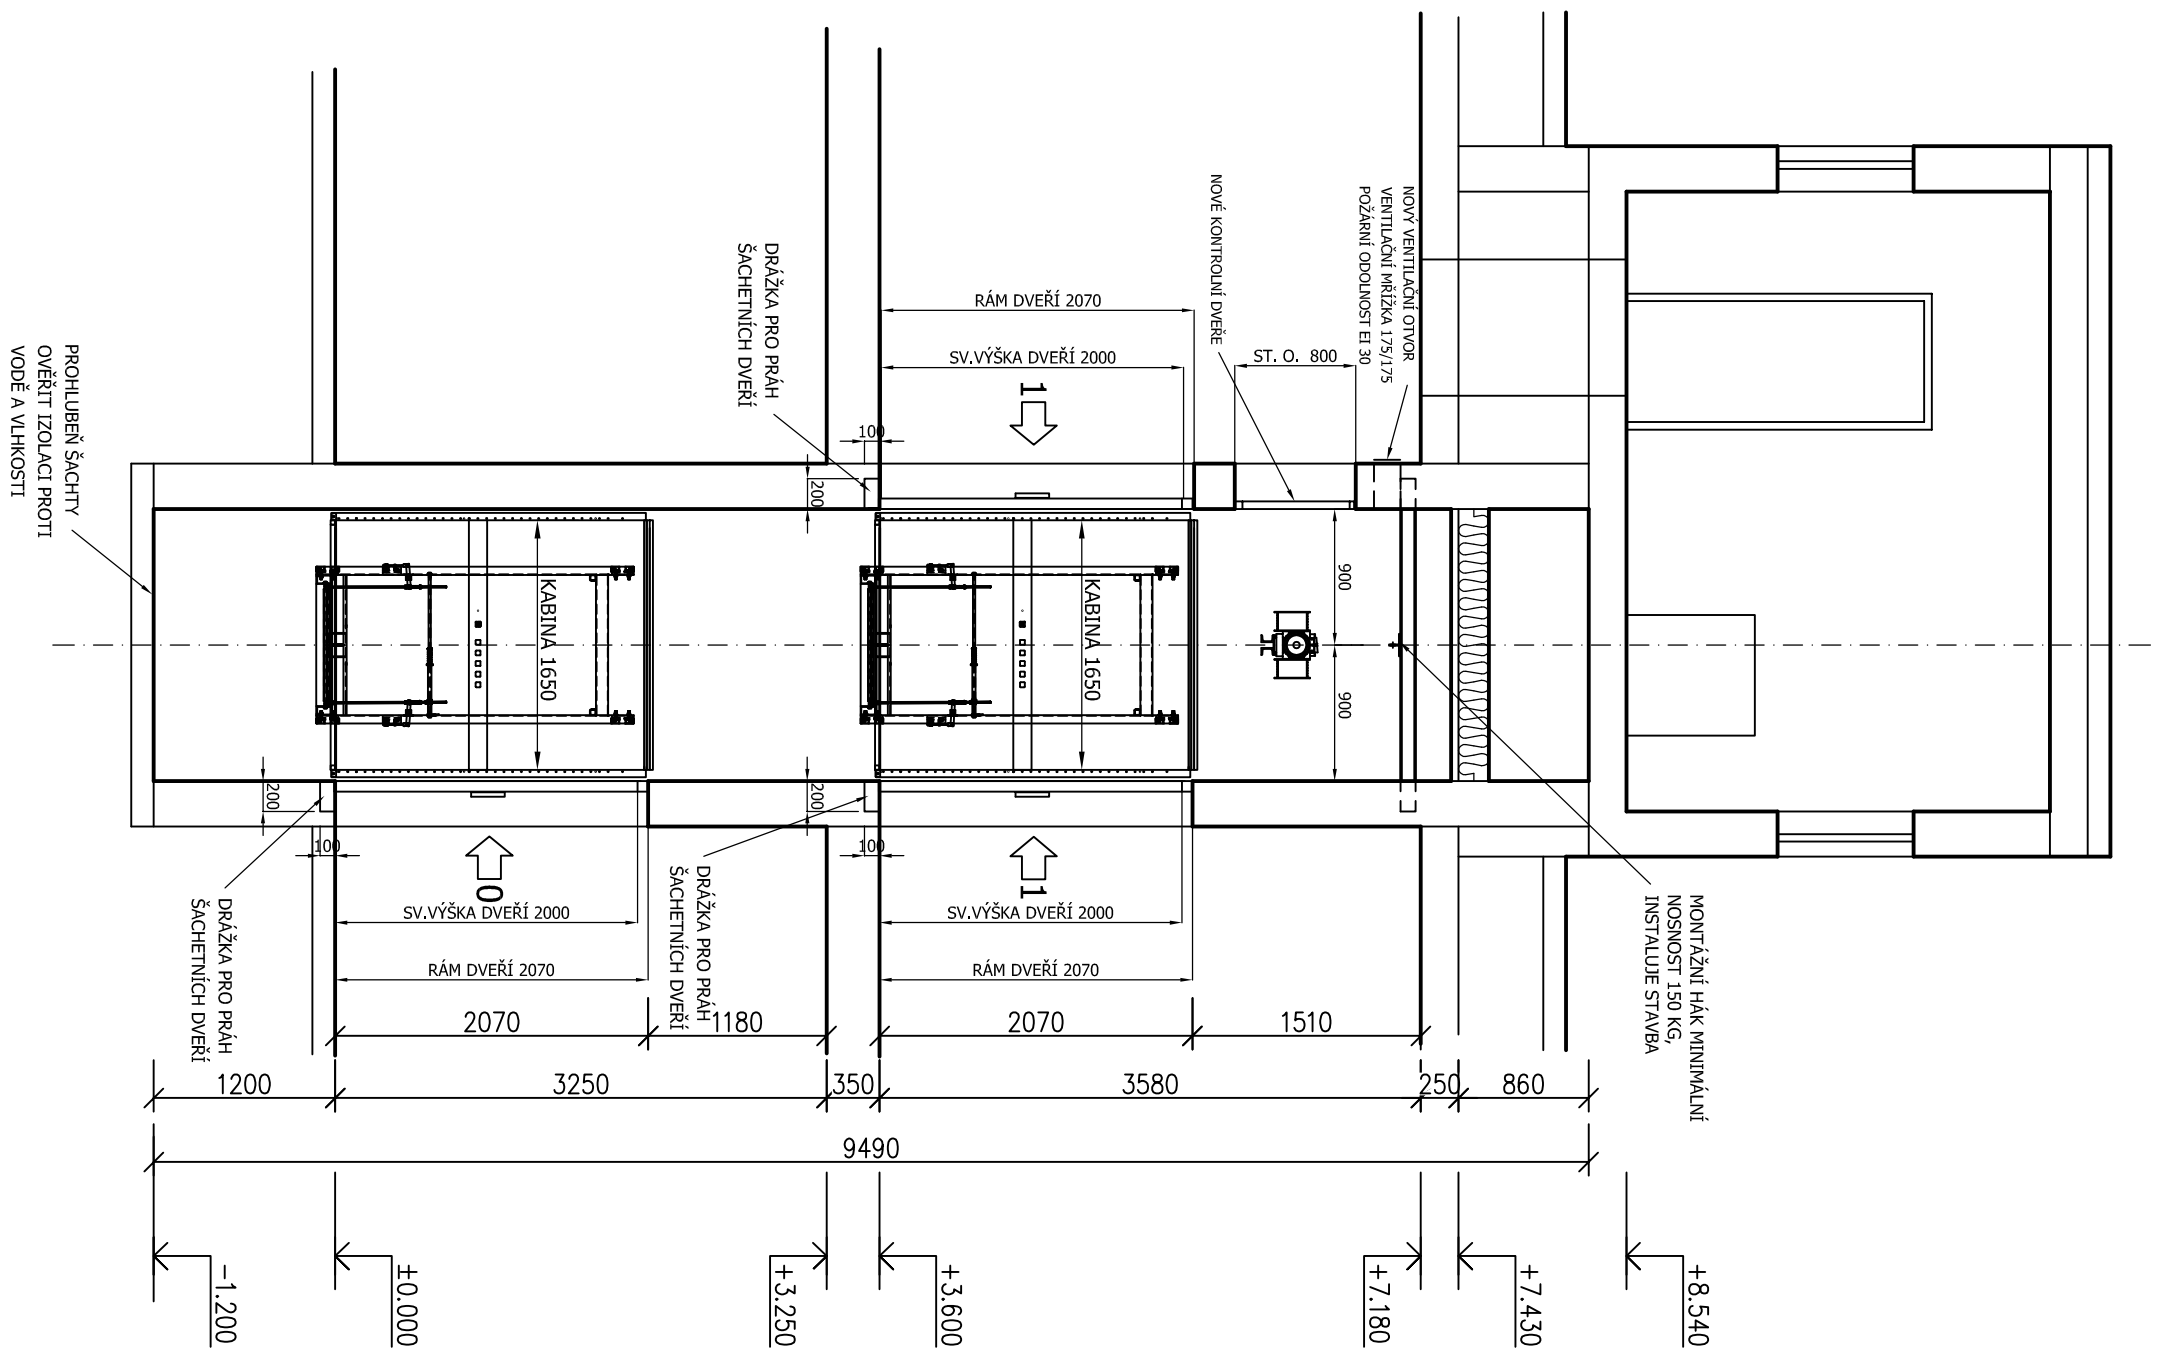


ŘEZ B-B

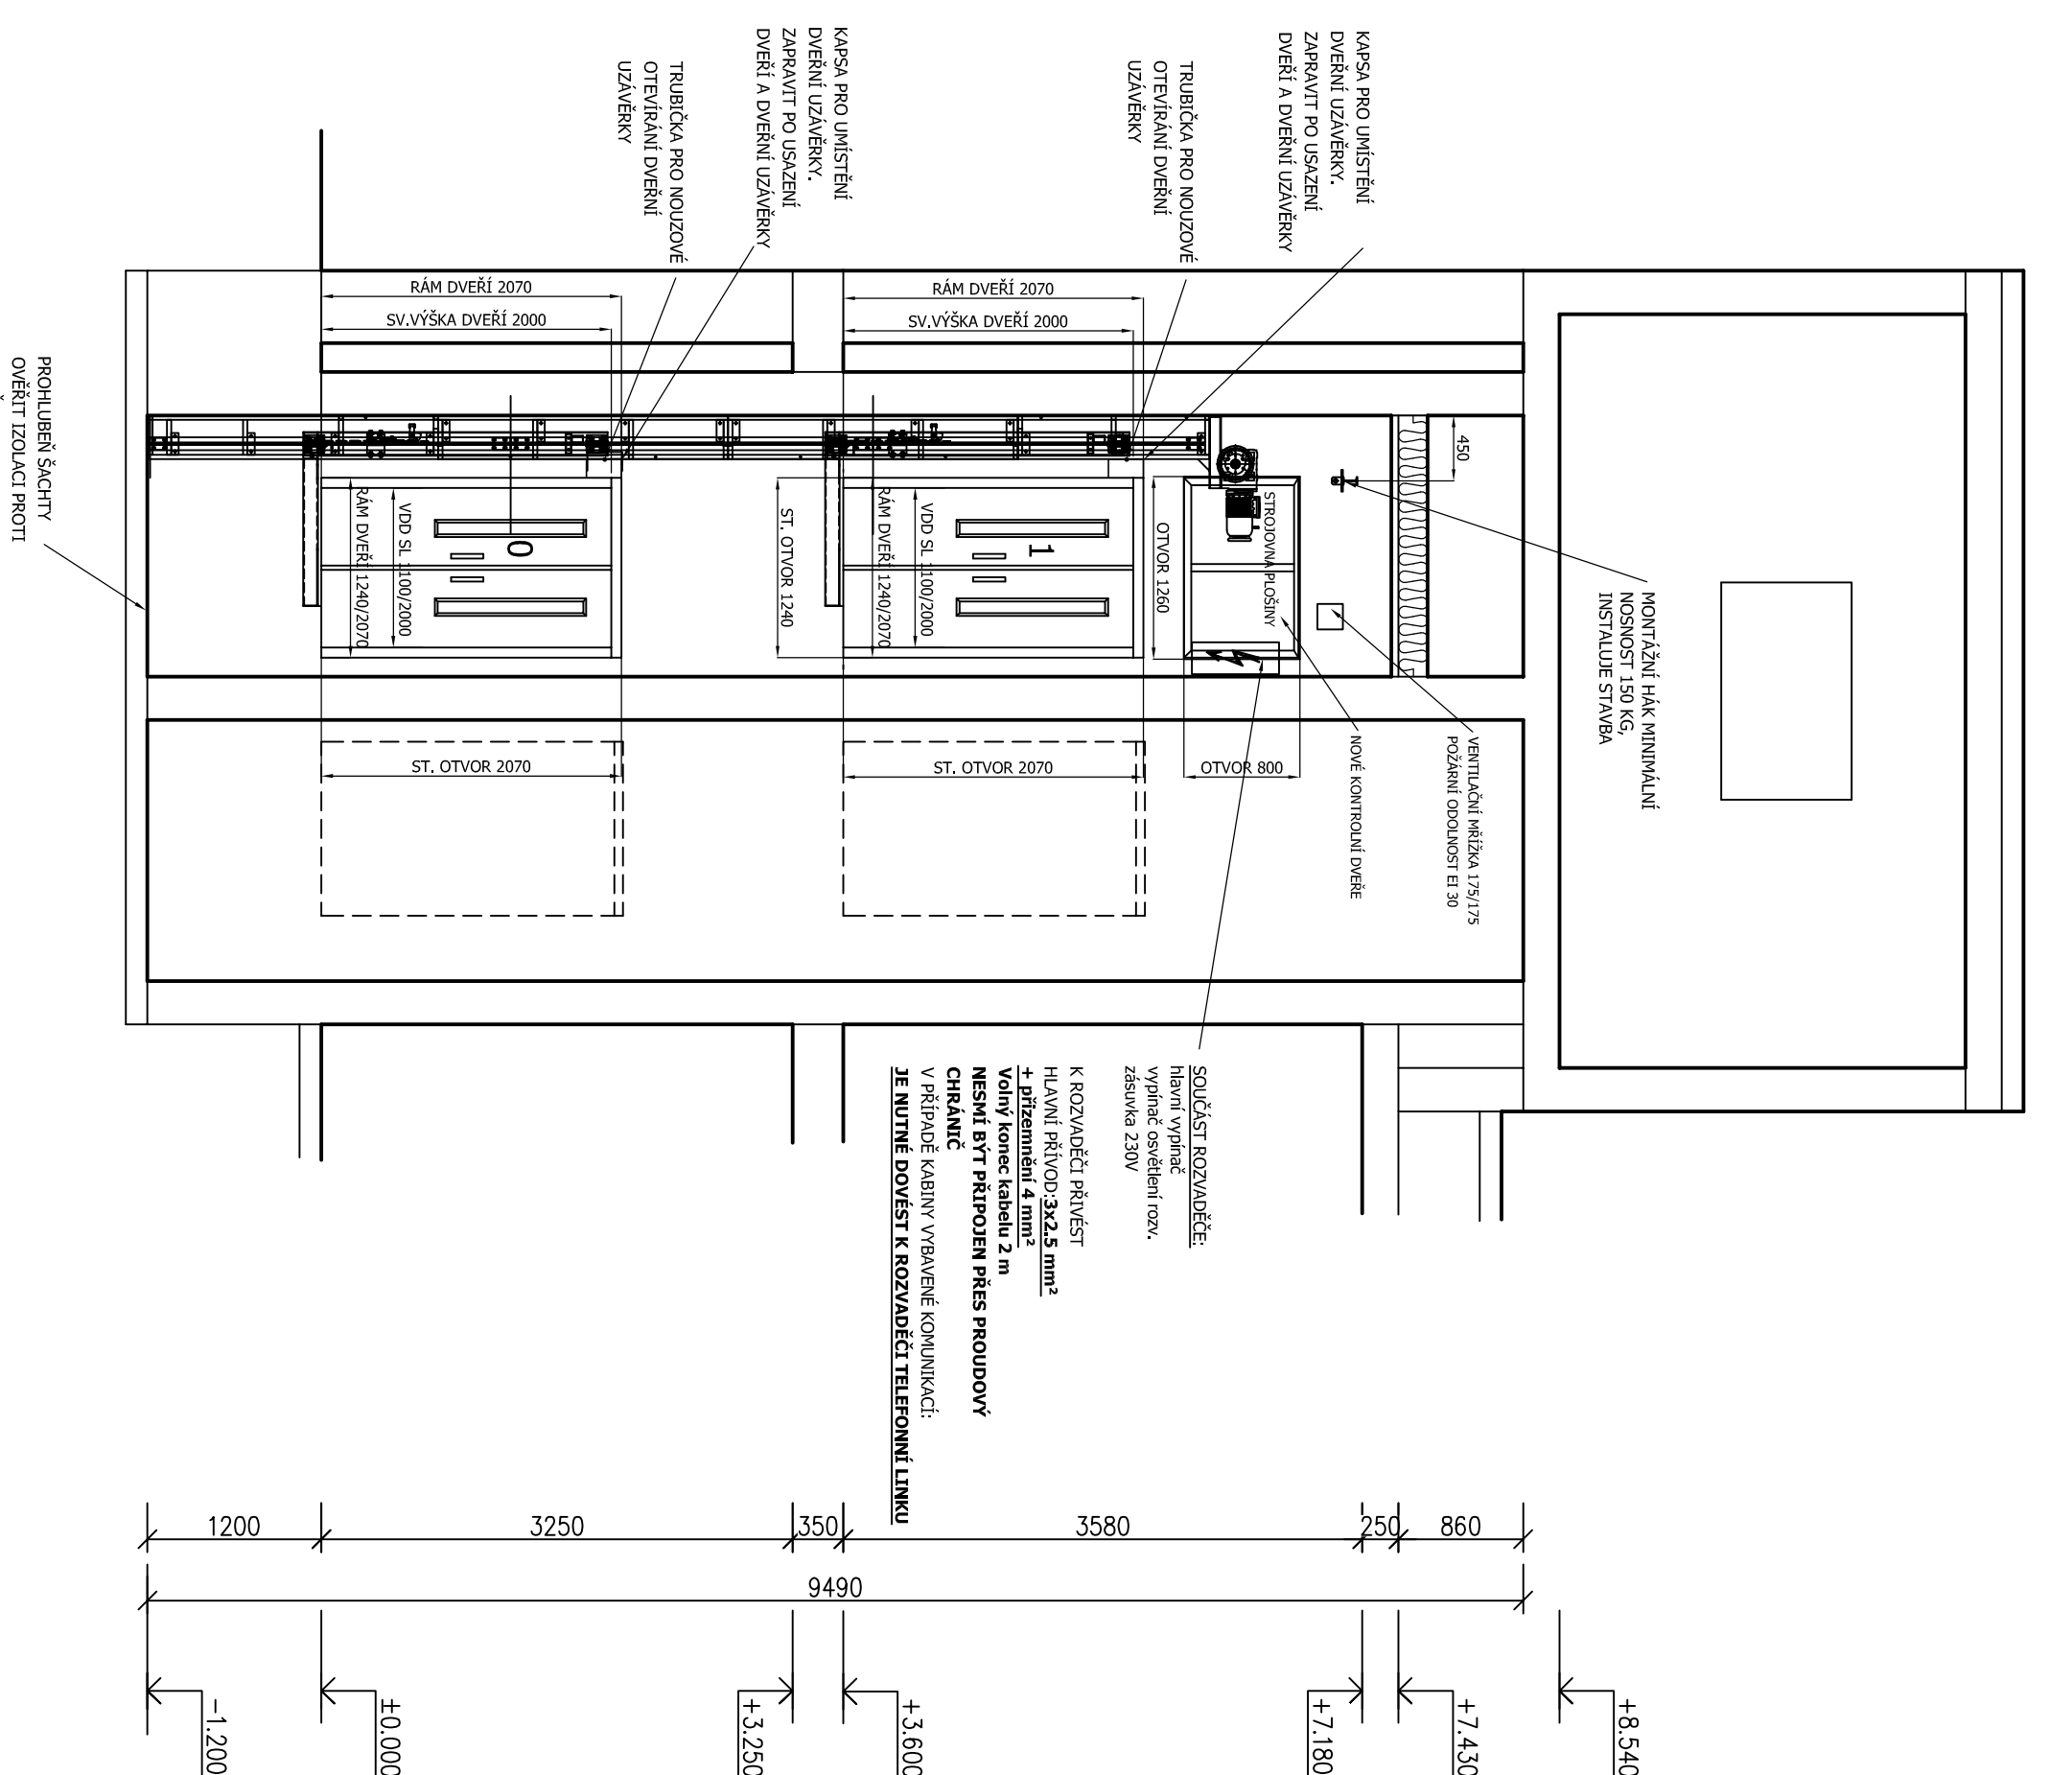


PŮDORYS 1. NP

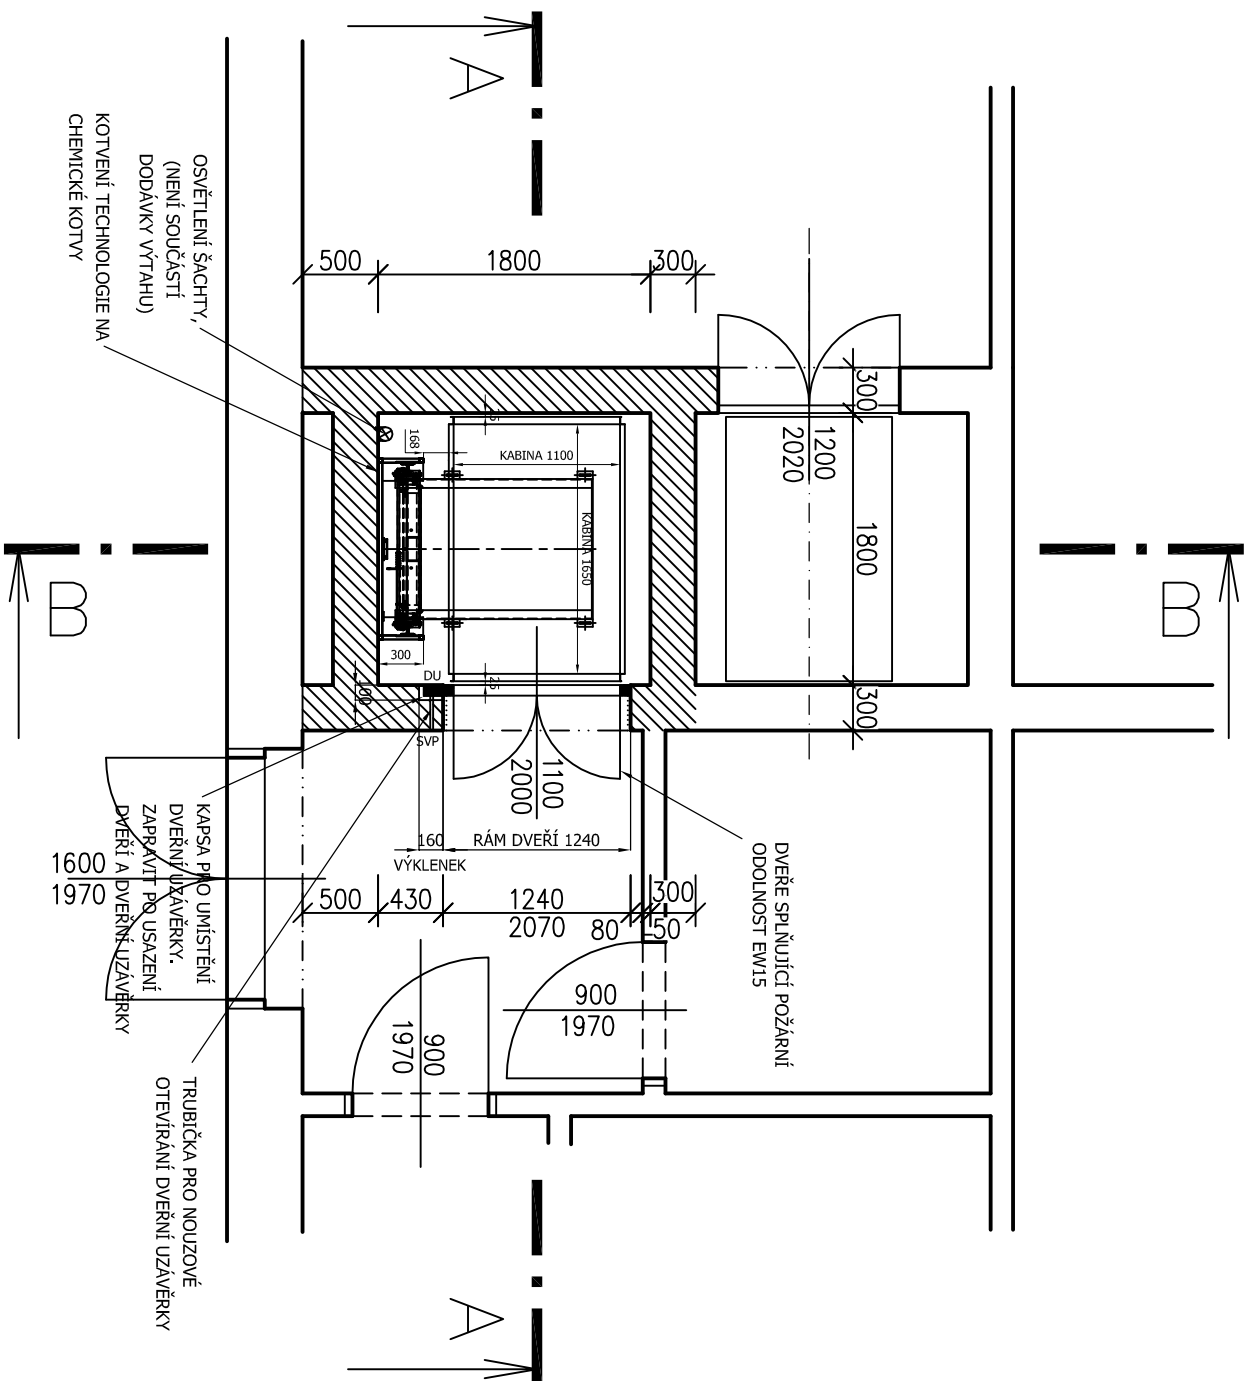

PŮDORYS 2. NP

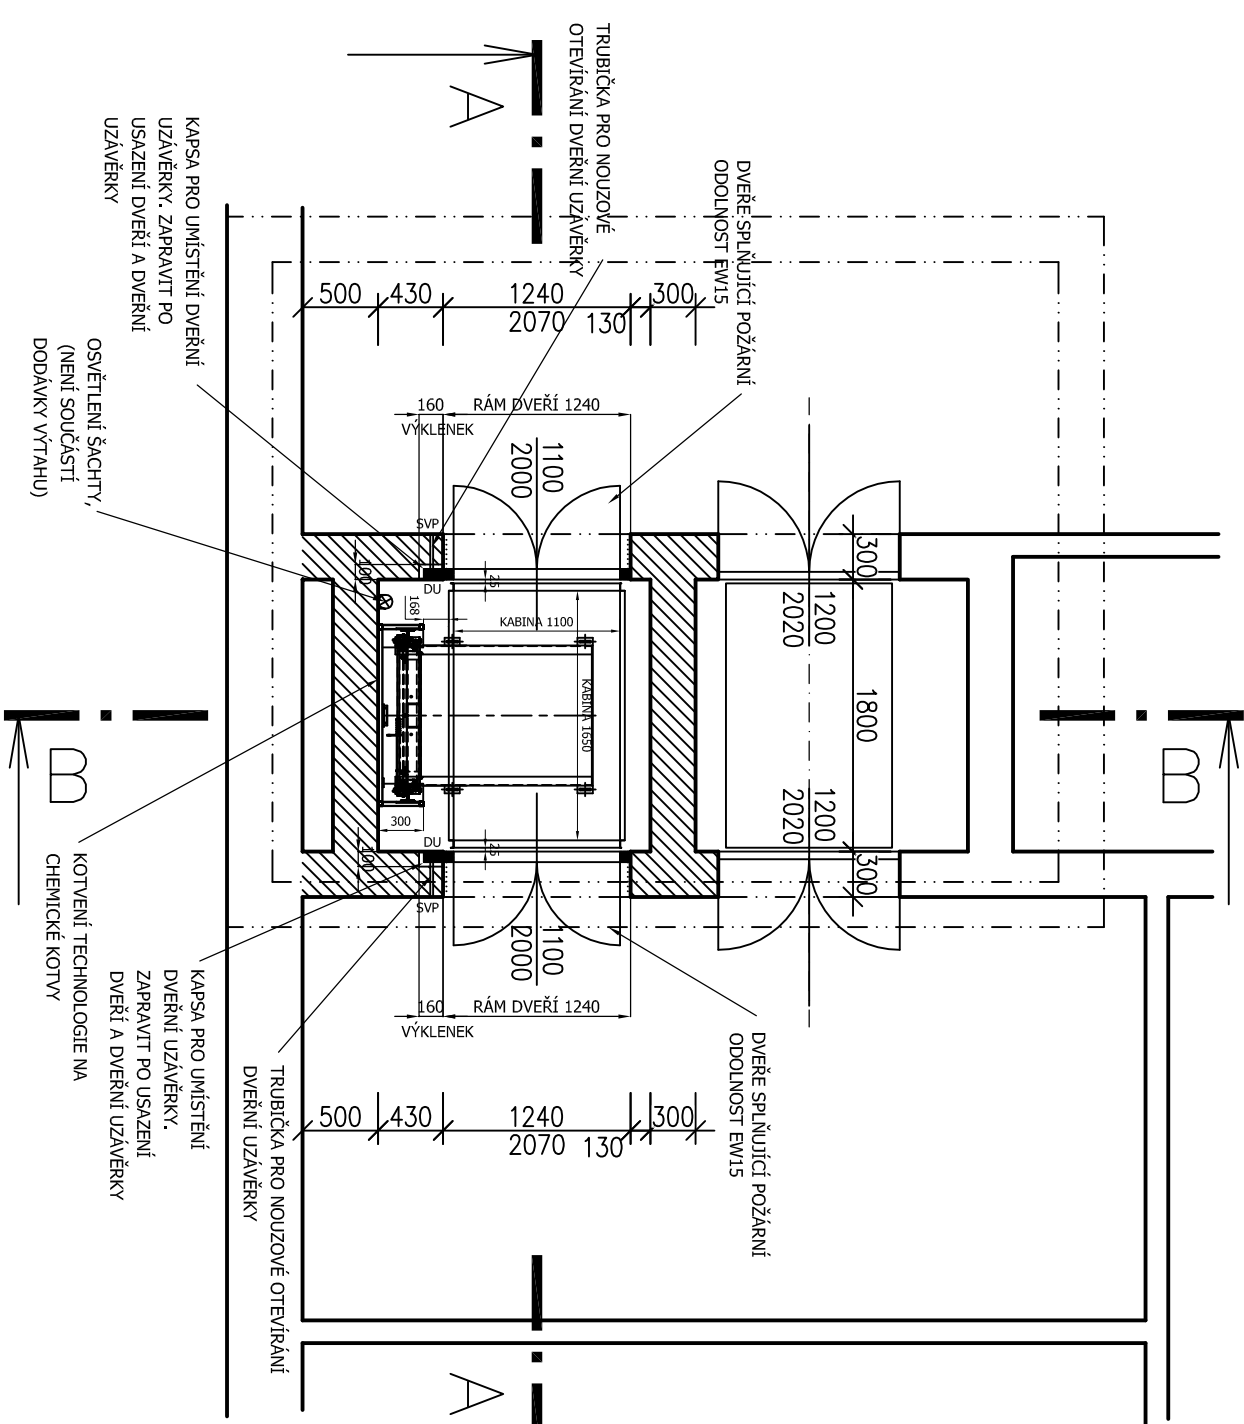

PŮDORYS STROJOVNY

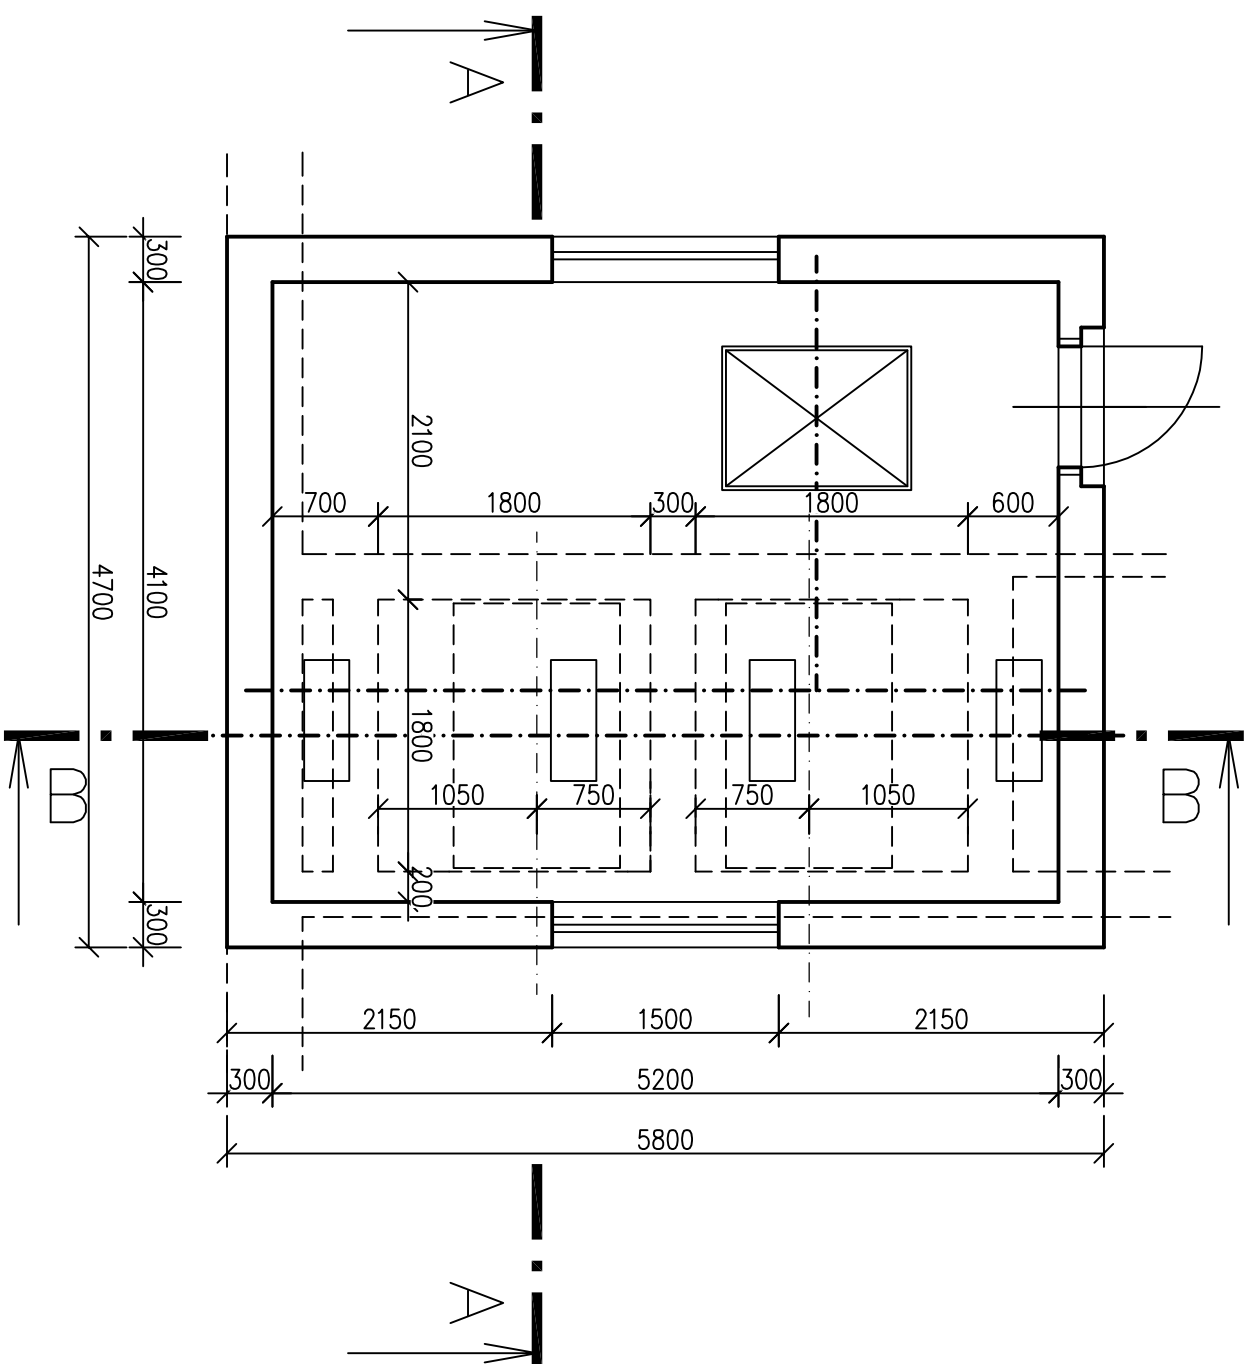

VERTIKÁLNÍ PLOŠINA V KUCHYŇSKÉM PROVOZU NEMOCNICE TRUTNOV

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

- Veškerá technologie stávajícího výtahu bude odstraněna
- Stavající žebřík pro vstup na dno prohlubně šachty bude přemístěn dle pokynů montéra
- Šachta a strojovnu plošiny po stavební stránce provést v souladu s EN 81.1. Stěny šachty a strojovny hladce omítnuté, rovinné, vyhlazené. Dovoleno odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od jmenovitého rozměru.
- V prohlubni šachty ověřit izolaci proti vodě a vlhkosti.
- Větrání šachty a strojovny - min. 1% z půdorysné plochy.
- Ve stropu šachty instalovat montážní oko, dle pokynů montéra. Oko je součástí dodávky výtahu.
- Ve strojovně musí být teplota od +5°C do +40°C.
- Osvětlení strojovny (min. 200 lx), vstupu ke strojovně a nástupišť (min. 50 lx).
- Osvětlení šachty (min. 50 lx). První svítidlo umístit maximálně 0,5 m od dna šachty, další v každém podlaží, a poslední svítidlo 0,5 m od stropu šachty.
- Přivést hlavní přívod CYKY 3x2,5 (B16A) + zemnicí vodič 6mm, na místo uvedené v dispozičním výkrese.
- V případě kabiny vybavené komunikací je nutné dovést k rozvaděči telefonní linku
- Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení dodávky a osobních potřeb montérů po dobu montáže.

Výrobní údaje		Doplnění záznamů	
Model	350 kg	Barva kování	barvotvorné, samostatné
Maximální rychlost	1,0 m/s	Maximální počet zastávek	2
Maximální výkon	2,2 kW	Maximální počet osob	3
Maximální délka	10 m	Maximální délka	10 m
Maximální šířka	1,0 m	Maximální šířka	1,0 m
Maximální výška	1,0 m	Maximální výška	1,0 m
Maximální hmotnost	1 000 kg	Maximální hmotnost	1 000 kg

Investor:	Křesťanský ústav pro zdravotní péči o seniory a osoby s mentálními poruchami, s.r.o. (Křesťanský ústav pro zdravotní péči o seniory a osoby s mentálními poruchami, s.r.o.)	Adresa:	20100 Praha 10, Křesťanský ústav pro zdravotní péči o seniory a osoby s mentálními poruchami, s.r.o.
Projektant:	Ing. Petr Štěrba	Autentizace:	Ing. Petr Štěrba

Objekt:	Stavební úpravy výtahu	Stavba:	Stavební úpravy výtahu
Objekt:	Stavební úpravy výtahu	Stavba:	Stavební úpravy výtahu

Objekt:	Stavební úpravy výtahu	Stavba:	Stavební úpravy výtahu
Objekt:	Stavební úpravy výtahu	Stavba:	Stavební úpravy výtahu