

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 20 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Evidenční číslo veřejné zakázky:	636343
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Ve výkazu výměr objektu SO 10000.09 Staveništní areálový plynovod a kotelna je uvedena položka č. 61 : Plynoměr rotační G 100 DN 80 s přepočítačem dodávka RWE. Chápeme správně, že tato položka je dodávkou RWE a tudíž jí uchazeči nebudou oceňovat (bude nulová)?

ODPOVĚĎ 1

Uchazeči ocení tento plynoměr v souladu s výměrou uvedenou v soupisu stavebních prací. Dodávka RWE v popisu položky znamená, že plynoměr bude dodán z přípustného sortimentu v síti RWE (je kompatibilní pro tuto síť).

DOTAZ 2

Chtěli bychom objasnit pol č.6 záložka NA28.6 Vedlejší rozpočtové náklady ze stavební části výkazu výměr. Tato položka obsahuje části staveništního vodního hospodářství, tyto výkazy výměr jsou součástí ZTI výkazů výměr a tudíž načteny do této části.

Nebudou tyto ceny ve stavební části záložka NA 28.6 duplicitní? Upravíte položky VRN nebo nemáme tyto části napočítávat do ZTI?

ODPOVĚĎ 2

Výsledná čísla (ceny) ze souboru 2016-03-07-02-11-ONN1E-VKP-403-VV-rev03.xls, záložky 10000.07.01 - 10000.07.01, 10000.07.02 -10000.07.02, 10000.07.03 - 10000.07.03, 10000.07.04 -

10000.07.04, 10000.07.05 - 10000.07.05 a dále výsledná čísla (ceny) 2016-03-07-02-12-ONN1E-VKP-404-vv-rev01.xls, záložky 10000.06.01 - 10000.06.01 - Z.. a 10000.06.02 - 10000.06.02 - P.. vloží uchazeč do položky 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls záložka NA28.6 - Vedlejší rozpočet, položka 6, konkrétně buňka I84. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 3

Další dotaz směřujeme opět k otázce vnitřních dveří. Firma, která spolupracovala na projektu, výkazu výměr a prosadila si zde svoje výrobky, nedokáže ocenit dveře a doplňky dle předložených podkladů a výkazu výměr. Položky jsou tvořeny někdy po jednotlivých typech dveří, ale hned na to je položka kumulována pro mnoho typů a má se jednotková cena spočítat podílem. Navíc si myslíme, že neodpovídají nebo jsou neúplné odkazy v položkách na tabulku výrobků, proto nelze se dopočítat přesných kusů. Náš dotaz zní: je možné upravit výkaz výměr pro jednotlivé pozice a typy dveří samostatnými položkami pro přehlednost a nebo sjednotit všechny dveře do jedné položky D+M jako komplet?

ODPOVĚĎ 3

Při tvorbě dokumentace bylo vybíráno z katalogů více firem, tudíž jedna firma na dveřní komponenty neumí dodat vše, rozumíme tedy, že jedna firma vybraná uchazečem si neumí poradit s komponenty, které nevyrábí. Uchazeč se musí obrátit na další výrobce dveřích komponentů, aby mu komponenty ocenily. Dále byly prověřeny odkazy v položkách na tabulky a odkazy odpovídají. Byl dále prověřen počet kusů mezi soupisem stavebních prací, tabulkou a půdorysy a počet sedí. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 4

Dovolujeme si Vás upozornit, že v části výkazu výměr „Strukturovaná kabeláž pro objekt K“ je chybný vzorec v buňce K93. Tento vzorec násobí špatnou výměrou jednotkovou cenu. Žádáme Vás o revizi výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 4

Všichni uchazeči budou postupovat v souladu s ustanovením uvedeným v bodě 6.2. Svazku 4 – Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, jehož znění zadavatel uvádí níže:

„Není povinností zadavatele předávat dodavatelům SW produkt pro zpracování nabídkové ceny. Dodavatel má možnost si prostřednictvím běžně dostupných programů převést předaný soupis do svého oceňovacího programu a po výpočtu nabídkové ceny převést výsledek zpět do předaného soupisu. Pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před stanovením nabídkové ceny kontrolu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska jejího obsahu a z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel.“

DOTAZ 5

Ve výkazu výměr „NA05“ pro objekt „SO21 – Stavební úpravy budov A+C+D“ v oddíle „714 - Akustická a protiotřesová opatření“ uvádíte popisy akustických podhledů, které neodpovídají rozměru a tloušťkám podhledů uvedených ve skladbách konstrukcí.

1) VV: Položka č. 39 - Systémy akustických podhledů panely akustické A T24, bílá 010, 600x600x15 mm. Skladby: TP01- Minerální rastrový podhled, např. ECOPHON Meditec A, 600x600x20 mm.

2) VV: Položka č. 41 - Systémy akustických podhledů panely akustické T24, NE, bílá 190, 1200x1200x100 mm. Skladby: TP02 - Minerální rastrový podhled akustický, např. ECOPHON Meditec E, 1200x600x40 mm.

Jaké specifikace akustických podhledů máme zohlednit do cenové nabídky? Žádáme Vás o revizi výkazu výměr / sjednocení s projektovou dokumentací.

ODPOVĚĚ 5

Uchazeč ve své nabídce použije výrobek, který se v daném čase vyrábí tj. technologický nástupce popsaných materiálů. Uchazeč může vyjma vyjmenovaného výrobku použít jiný ekvivalentní. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 6

V části „10000.12 - 10000.12 - Staveništní rozvody teplé vody“ je položka „Demontáž předizolovaného potrubí dočasných rozvodů“, ale už chybí ekologická likvidace demontovaných trubek. Žádáme Vás o revizi výkazu výměr.

ODPOVĚĚ 6

Demontované potrubí zůstane v majetku investora, bude použito pro další provizorní účely dalších etap. Potrubní se tedy nebude se odvážet k likvidaci. Uchazeč ocení pouze demontáž, následně jej předá investorovi. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 7

V části „10000.06 - Staveništní přípojka vody“ nesouhlasí počty tvarovek předizolovaného potrubí, které jsou uvedeny ve výkazu výměr s tvarovkami v projektové dokumentaci. Žádáme Vás o revizi výkazu výměr.

ODPOVĚĚ 7

Byla provedena kontrola kapitol 10000.06.01 - 10000.06.01 - Z.. a 10000.06.02 - 10000.06.02 - P.. souboru 2016-03-07-02-12-ONN1E-VKP-404-vv-rev01.xls, nebyla nalezen rozpor. Uchazeči ocení poskytnutý soupis stavebních prací. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 8

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Rentgenka se může otáčet podle osy teleskopického ramene +/-180° s mechanickou zarážkou každých 45°

Rentgenka se může otáčet podle osy ramene rentgenky +/-135° s mechanickou zarážkou každých 45°

Dotaz: Umožní Zadavatel nabídku prémiového modelu přístroje předního světového výrobce, který nabízí možnosti rotace okolo:

Horizontální osy +135 °/-180 ° s možností plynulé aretace?

Vertikální osy +/-135 ° s možností plynulé aretace?

Zadavatel již toto řešení umožnil odpovědí na dodatečnou informaci č.11, dotaz č.17., ze dne 2.9.2015

ODPOVĚĚ 8

Odpověď na tuto otázku nalezne uchazeč v části E, soubor E.DO.108-DI011.pdf a je stejná jak je uvedeno, tedy: "Uchazeč musí splnit minimální požadavky stanovené v technické specifikaci zadávací dokumentace. Specifikace uvedená tazatelem je v intencích požadavku stanoveném projektem".

DOTAZ 9

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Ovládání hlavních funkcí aplikace (např.: nastavení expozičních hodnot, volba typu vyšetření, práce s worklistem a další) pomocí barevného dotykového širokoúhlého LCD panelu (22") a Grafický uživatelský interface je v českém jazyce.

Dotaz: Umožní Zadavatel nabídku prémiového modelu přístroje předního světového výrobce, který nabízí 2x19" monitor, ovládání pomocí myši a klávesnice, a uživatelské rozhraní v AJ?

Námi uvažovaný systém pro nabídku plní dané legislativní požadavky na dodávku uživatelského manuálu v českém jazyce. Námi uvažovaný systém pro nabídku funguje na RTG pracovištích ve fakultních nemocnicích v České republice v anglickém jazyce bez jakýchkoli omezení funkčnosti a obslužnosti. Softwarové vybavení v anglickém jazyce je mimo jiné využíváno u podstatně složitějších modalit na obsluhu a popis jako jsou CT a MR. Tento parametr nemá žádný vliv na plnění požadované klinické funkce přístroje, tedy na kvalitu zobrazení RTG snímku. Ovládání pomocí klávesnice a myši je pro dané systémy zcela běžné, stejně tak jako práce na 19" monitorech.

ODPOVĚĚ 9

Uchazeč musí splnit minimální požadavky stanovené v technické specifikaci zadávací dokumentace. Specifikace uvedená tazatelem je v intencích požadavku stanoveném projektem.

DOTAZ 10

V projektové dokumentaci pro část „NA03 - SO16 - Zdroje medicinálních plynů“, je na výkrese „D.016.1.08 ZÁPADNÍ POHLED“ uveden materiál obkladu fasády „A01 – Keramický obklad“. Tento materiál se nám ale nepodařilo dohledat ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr je uveden materiál fasády sklo. Která varianta je platná?

ODPOVĚĚ 10

Otázka již byla položena, jedná se o sklo, tak jak je uvedeno ve výkrese D.016.1.012_03 SO16 - skladba STEN.xls, konkrétně skladba OS01 ev. OS03, uchazeč tuto plochu ocení v položce 38 (dodávka) a v položce 45 (montáž včetně druhého povrchu) záložky NA03.1 - Stavební část souboru

2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls. Výkaz výměr se nemění a uchazeč ocení tak jak je předloženo.

DOTAZ 11

Na základě DI č. 19, odpověď na dotaz č. 4, máme tyto nové dotazy:

- Část SO 16 – položka 94 a 95 je uvedena v kilogramech. Dle našeho výpočtu je ve výkaze výměr řádová chyba a skutečná hmotnost je cca 500 kg a ne Vámi deklarovaných 2572 kg. Hmotnost 58,45 kg/m² oplocení je dle našich zkušeností více než neobvyklá.

Domníváme se, že došlo k nesmyslnému opětovnému vynásobení hmotnosti celých polí plotu jejich celkovou délkou.

Výňatek z VV:

94	K	767001	Montáž oplocení -svařovaná konstrukce z jakl. 50/50/3 a 80/50/3 vč. branky výplň Tahokov výška 200cm	kg	2 572,000
VV		"schema č.ZA 01-ZA 03" 7,0*160,0+7,0*160,0+4,0*83,0 "položka odměřena ve výkr. části SO16-část stavební"			2 572,000

Výňatek z tabulky zámečnických výrobků:

ZA 01	Oplocení	svařovaná konstrukce plotu zjáklů 50x50x3 mm a 80x50x3 mm, na konstrukci navařit tahokov. Součástí oplocení branka s rozetovým kováním koule/klika s cylindrickým zámkem FAB. Oplocení kotveno do základové desky pomocí šroubovice do chemické kotvy. Jednotlivé části oplocení spojeny L profily 50x30x3 mm + šroub. Vše pozinkováno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 2	-	dle schématu celková délka zábradlí cca 7,0 bm kg
ZA 02	Oplocení	svařovaná konstrukce plotu zjáklů 50x50x3 mm a 80x50x3 mm, na konstrukci navařit tahokov. Oplocení kotveno do základové desky pomocí šroubovice do chemické kotvy. Jednotlivé části oplocení spojeny L profily 50x30x3 mm + šroub. Vše pozinkováno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 2	-	dle schématu celková délka zábradlí cca 7,0 bm hmotnost zábradlí 160 kg
ZA 03	Oplocení	svařovaná konstrukce plotu z jáklů 50x50x3 mm a 80x50x3 mm, na konstrukci navařit tahokov. Oplocení kotveno do základové desky pomocí šroubovice do chemické kotvy. Jednotlivé části oplocení spojeny L profily 50x30x3 mm + šroub. Vše pozinkováno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 2	-	dle schématu celková délka zábradlí cca 4,0 bm

Je Vámi uváděné množství opravdu správné? Žádáme Vás o opravu výkazu výměr.

- Část SO 18 - položka č. 79 a 84. Celkově uváděné množství v kg je 40,8. PD však ne-souhlasí s výkazem výměr – v počtu kusů u položek Z2, Z4 a Z5. Z toho plyne i rozdílná celková hmotnost a tudíž špatná hodnota ve VV.

Položka Z5 je navíc v PD přiřazena dvěma různě velkým prvkům. **Vše graficky znázorněno v příloze č.1**

Jaké je skutečné množství jednotlivých prvků? Jek veliký je prvek Z5?

Žádáme opravu ve výkaze výměr a přesnou specifikaci prvku Z5, co se rozměru a množství týče.

- Část 703 – Nadále si stojíme za tím, že položka č. 39 zahrnuje nesprávně i dodávku výrobku ZA 02, který je samostatně oceněn v položce č. 40.

Výňatek z VV:

39	K	767002	Dodávka svařované konstrukce plotu z jakl. profilů 50/50/3 výplň Tahokov výška 1000 mm žárově zinkování	kg	1 238,500
VV			"schema ZA01,ZA03-05" 24,2 (ZA01) + 10,8 (ZA02) +583,0 (ZA03) +467,5 (ZA04) +153,0 (ZA05) "položka odměřena ve výkres. části SO703"		1 238,500

	množství	
položka	VV	PD
Z2	2	1
Z3	1	1
Z4	1	2
Z5	1	1 + 1

40	K	767003	Dodávka svařované konstrukce madel z jakl. profilů 40/40/2 žárově zinkováno	kg	10,800
VV			"schema č.ZA02" 10,8 "položka odměřena ve výkres. části SO703"		10,800

Opravdu stále trváte na tom, že výrobek ZA02 je započítán pouze u položky č.40?

Žádáme o opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ 11

K části dotazu SO16 Výkresy k tomuto prvku uchazeč najde na výkresech D.016.1.02 PŮDORYS ZÁKLADŮ.pdf, D.016.1.03 PŮDORYS 1.NP.pdf, D.016.1.06 ŘEZ B - B'.pdf, D.016.1.07 ŘEZ C - C'.pdf, D.016.1.08 ZÁPADNÍ POHLED.pdf, D.016.1.09 VÝCHODNÍ POHLED.pdf, D.016.1.011 SEVERNÍ A JIŽNÍ POHLED NA NÁDRŽE.pdf, D.016.1.013_04 SO 16 - zámečnické výrobky.xls, D.016.1.013_05 Z1 OPLOCENÍ 1. ČÁST.pdf, D.016.1.013_06 Z2 OPLOCENÍ 2. ČÁST.pdf a D.016.1.013_07 Z3 OPLOCENÍ 3. ČÁST.pdf Tedy celková hmotnost oplocení je 2752 kg. Uchazeč tedy ocení 2752kg tak jak je uvedeno ve v soupisu stavebních prací v položkách 94 a 95 záložky NA03.1 - Stavební část souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls. Soupis stavebních prací se nemění.

K části dotazu SO18 – není jasné kde tato data uchazeč bere. Pro dané výrobky ZA01+ZA02+ZA03+ZA04 platí tabulka uvedená v souboru D.018.1.13_06 SO 18 -


zámečnické_výrobky.xls, kde texty a výměry jsou zcela jiné, pro vyjasnění přikládám obrazovou podobu výňatku dokumentace:

ZA 01	Ocelové zábradlí	svařovaná konstrukce zábradlí z jácklů, rozměru 40x40x2 mm a z 60x40x2 mm, zábradlí kotveno do schodiště pomocí šroubu do chemické kotvy. Vše natřeno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 1	šedá	dle schématu hmotnost zábradlí 148 kg	včetně kotvicích prvků. pro zábradlí musí být vytvořena dílenská dokumentace, jejíž součástí musí být statické posouzení konstrukce a kotvení do konstrukce na základě skutečného zaměření na stavbě
ZA 02	Ocelové madlo	svařovaná konstrukce madla z jácklů, madlo rozměru 40x40x2 mm a krček 20x20x2 mm, madlo kotveno do schodiště pomocí šroubu do chemické kotvy. Vše natřeno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 1	šedá	dle schématu hmotnost zábradlí 5,5 kg	včetně kotvicích prvků. pro madlo musí být vytvořena dílenská dokumentace, jejíž součástí musí být statické posouzení konstrukce a kotvení do konstrukce na základě skutečného zaměření na stavbě
ZA 03	Ocelové madlo	svařovaná konstrukce madla z jácklů, madlo rozměru 40x40x2 mm a krček 20x20x2 mm, madlo kotveno do schodiště pomocí šroubu do chemické kotvy. Vše natřeno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 1	šedá	dle schématu hmotnost zábradlí 10,8 kg	včetně kotvicích prvků. pro madlo musí být vytvořena dílenská dokumentace, jejíž součástí musí být statické posouzení konstrukce a kotvení do konstrukce na základě skutečného zaměření na stavbě
ZA 04	Ocelové madlo	svařovaná konstrukce madla z jácklů, madlo rozměru 40x40x2 mm a krček 20x20x2 mm, madlo kotveno do schodiště pomocí šroubu do chemické kotvy. Vše natřeno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 1	šedá	dle schématu hmotnost zábradlí 9,5 kg	včetně kotvicích prvků. pro madlo musí být vytvořena dílenská dokumentace, jejíž součástí musí být statické posouzení konstrukce a kotvení do konstrukce na základě skutečného zaměření na stavbě
ZA 05	Madlo	svařovaná konstrukce madla z jácklů, madlo rozměru 40x40x2 mm a krček 20x20x2 mm, madlo kotveno do schodiště pomocí šroubu do chemické kotvy. Vše natřeno, spojovací prvky nerezové	ocel	Povrch 1	šedá	dle schématu hmotnost zábradlí 9,5 kg	včetně kotvicích prvků. pro oplocení musí být vytvořena dílenská dokumentace, jejíž součástí musí být statické posouzení konstrukce a kotvení do konstrukce na základě skutečného zaměření na stavbě

Text uvedený uchazečem v dotazu se v objektu SO18 nevyskytuje. Pokud rozebereme položku 79, tak se má dodat výrobek ZA02+ZA03+ZA04+ZA05, tedy pokud budu sčítat tak dva kusy ZA02 o hmotnosti 5,5kg, jeden kus ZA03 o hmotnosti 10,8kg, jeden kus výrobku ZA04 o hmotnosti 9,5 a jeden kus výrobku ZA05 o hmotnosti 9,5kg, matematicky tedy vyjádřeno $2 \cdot 5,5 + 10,8 + 9,5 + 9,5 = 40,8$ kg (rovných, nezaokrouhleně), číslo 40,8kg je tedy uvedeno v položce 79 a 84 záložky NA04.1 - Stavební část

souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls. K dalším částem tohoto dotazu lze konstatovat, že počet kusů jednotlivých výrobků je uveden a popsán výše v matematickém vyjádření a rozkladu vzorce, tedy ZA01 má jeden kus, ZA02 má dva kusy, ZA03 má 1 kus, ZA04 má 1 kus, ZA05 má 1 kus. To vše je uvedeno v souboru D.018.1.13_06 SO 18 - zámečnické_výrobky.xls. V další části dotazu se uchazeč ptá jak velký je výrobek ZA05 – tuto odpověď uchazeč najde v souboru D.018.1.13_06 SO 18 - zámečnické_výrobky.xls v buňce C7, kde se říká, že madlo je průměru 40/40/2, krček nosoucí madlo má rozměr 20/20/2. Pohledové vyobrazení tohoto výrobku nalezne uchazeč v souboru D.018.1.13_11 Z5 MADLO.pdf a pro názornou ilustraci přikládáme obrázek co obsahuje tento soubor:

Z5

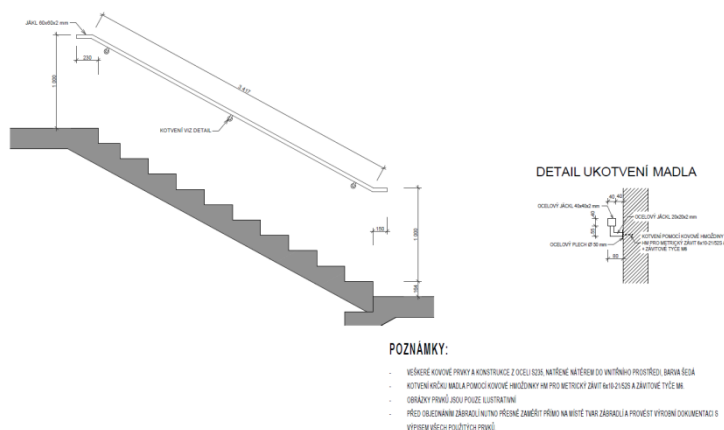

Z5 - MADLC

K dotazu na počet kusů výrobku ZA05 je třeba konstatovat, že jde o jeden kus, tak jak je uvedeno s souboru D.018.1.13_06 SO 18 - zámečnické_výrobky.xls v buňce M7. K této části dotazu musím konstatovat, že uchazeč vyplní položky 79 a 84 záložky NA04.1 - Stavební část souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls tak jak je v něm uvedeno. Soupis stavebních prací se nemění.

K části dotazu 703 – pro výklad tohoto dotazu nejdříve je třeba zobrazit položku 39 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls

39	K	767002	Dodávka svařované konstrukce plotu z jakl. profilů 50/50/3 výplň Tahokov výška 1000 mm žárové zinkování	kg	1	238,500	
	vv		"schema ZA01,ZA03-05" 24,2+10,8+583,0+467,5+153,0 "položka odmě- řena ve výkres. části SO703"		1	238,500	

Uchazečem předložené zobrazení je zavádějící a wpisuje do popisu položky jiný text než je zadán. Jak se zdá, tak jádro problému leží v textu v řádce 193 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls. Jde o text "schema ZA01,ZA03-05", transkripce lze tuto větu vyslovit následovně: „schéma ZA01 čárka ZA03 až ZA05“, tedy pokud učiníme matematický výpis zámečnických prvků, které jsou v položce 39 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls obsaženy, tak jde o výrobky ZA01, ZA03, ZA04, ZA05. Uvedený popis položky tedy vylučuje položku ZA02 na místě kde mělo být ZA02, čárka tedy slouží pro vyloučení a pomlčka mezi ZA03 a ZA05 slouží k vynechání slovního popisu položky ZA04. Položka ZA02 je s ohledem na charakter vyčleněna do položky 40 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-

INT-POV-VV-rev04.xls. Závěrem konstatuji, že v položce 39 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls ocení uchazeč výměru 1 238,5kg, tak jak je uvedeno v soupisu stavebních prací pro výrobky ZA01+ZA03+ZA04+ZA05 a v položce 40 záložky NA17 - SO703 Opěrné a zár... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls ocení výměru 10,8kg pro výrobek ZA02. Trváme tedy na tom, že soupis stavebních prací je zkonstruován správně. Je třeba konstatovat, že s ohledem na uvedené informace se soupis stavebních prací nemění.

DOTAZ 12

V rámci zrušené předchozí soutěže byla řešena metodika způsobu ocenění výkazů výměr 2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01 a 2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01. Pokud bychom ocenili všechny položky a ty byly sečteny do celkové ceny NA 24, pak by v ceně byly započteny dieselagregáty dva.

Předpokládáme proto správně, že celková cena za rozpočet 2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01, a to pouze z listu s názvem „rozpočet diesel“ bude přenesena do rozpočtu 2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01 –konkrétně do položky č.1 s textem „Dieselagregát dle projektové dokumentace, naprosto symetrický“

Do celkové ceny soupisu NA 24 bude vložen celkový součet z listu s názvem „větrání“ tu 2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01 a celková cena rozpočtu 2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.

ODPOVĚĎ 12

Sumář (součet) položek ze souboru 2016-03-03-06-36-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls, a to obou záložek „rozpočet diesel“ a „větrání“ se vkládá do buňky E6 souboru 2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls. Výsledný sumář souboru 2016-03-03-06-35-ONN1E-DA-1005-vv-rev01.xls se vkládá do buňky I81 záložky NA24 - PS 1004+1005 Trafo... souboru 2016-03-04-01-ONN1E-AR-ST-PBR-KOM-INT-POV-VV-rev04.xls. do této buňky se vkládají i další části jako je sumář TS ze souboru 2016-03-03-06-34-ONN1E-TS-1004-rev01.xls. Soupis stavebních prací se nemění.

DOTAZ 13

Při vyplňování finálního výkazu výměr jsme narazili na nesrovnalosti v položkách stavební část záložka NA 02.1 v oddíle klempířských prací.

Není nám zcela jasná položka č. 928, zřejmě došlo při kopírování textu k chybě. Co má být obsahem položky (žlaby nebo kotlíky, měrná jednotka a množství je správně?)

927	K	764511612	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	316,000
	VV		"schema KL42" 316 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"		316,000
928	K	764511662	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	143,000
929	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků čtvercový, průměru 50 mm	m	143,000
	VV		"schema KL 43" 143,0 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"		143,000

ODPOVĚĎ 13

Předmětem, tedy obsahem této položky 928 je dodávka a montáž toho co je popsáno v položce 928 tedy podokapní žlab, který má mít rozvinutou šířku 330 mm, součástí dodávky jsou i háky (ty drží žlab přimontovaný ke konstrukci okapu) a dále kotlíky, tedy místa kde voda která je ve žlabu vedena v horizontálním směru pod mírným spádem přechází ve vertikální pohyb. Velikost díry, kterou voda při vertikálním pohybu opouští je 100 mm. Zvolený materiál je pozinkovaný plech a má povrchovou úpravu. Měrná jednotka je kus tak jak je uvedeno ve výkazu a velikost kusu vychází z velikosti tohoto prefabrikátu, tedy 1,0m. Výměra byla ověřena. Nejedná se o přepis. Lze tedy konstatovat, že uchazeč ocenil 143ks tohoto výrobku tak jak je uvedeno v soupise stavebních prací. Soupis stavebních prací se nemění.

V Brně, dne 14. 9. 2016