



PŮDORYS STŘECHY

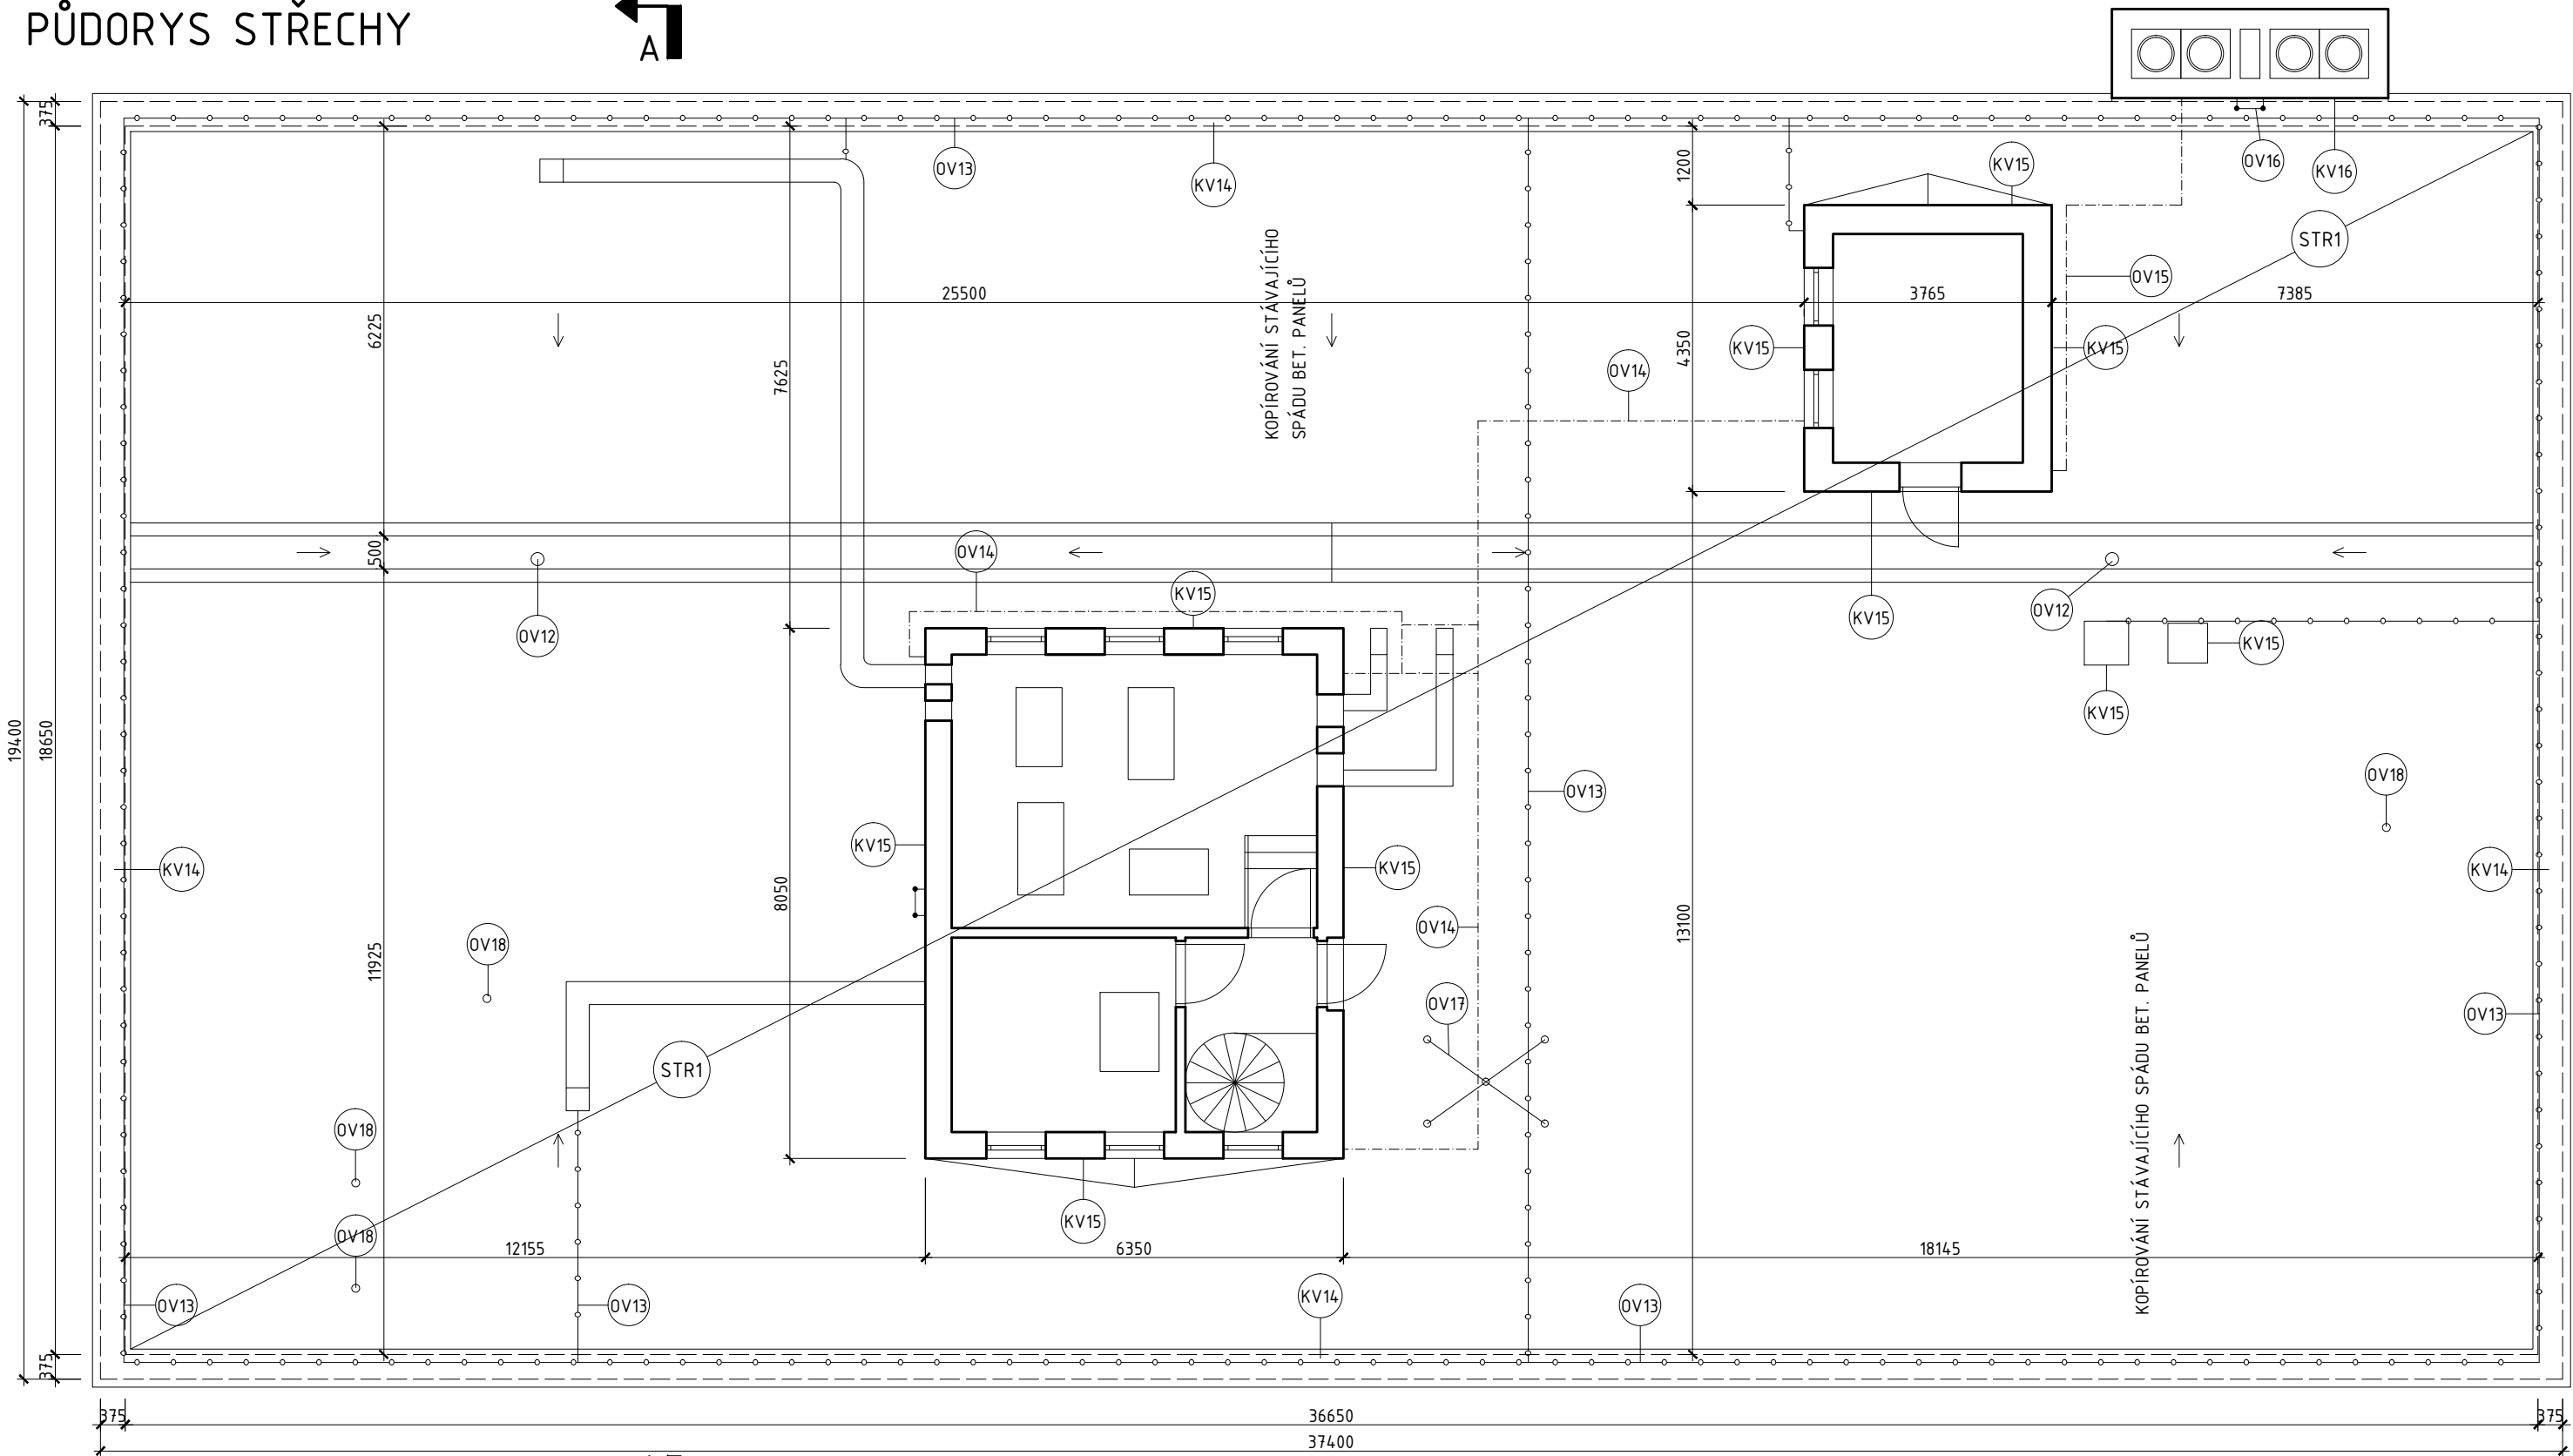

SKLADBY:

STR1 STÁVAJÍCÍ STŘECHA

- střešní krytina - vrchní natavovací pás z modifikovaného asfaltu s břídlíčným ochranným posypem 5 mm
- podkladní asfaltový modifikovaný pás 5 mm
- polystyrén EPS vhodný pro ploché střechy (0,039) min. 260 mm
- natavovatelný parotěsný pás 5 mm
- penetrace
- stávající konstrukce - střešní panel

ZODP. PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	KRESLIL:	MĚŘÍTKO:	1:100	ZPRACOVATEL:
ING. DAVID KNILL	ING. DAVID KNILL	VLADIMÍR MUCHA, DiS.	FORMÁT:	4xA4	
			DATUM:	04/2014	
INVESTOR: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HRONOV, HOSTOVSKÉHO 910					
NÁZEV AKCE:					
Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy Hronov, Hostovského 910					
STUPEŇ:					ČÍSLO VÝKRESU: PARÉ:
Jednostupňová dokumentace pro ohlášení stavby					
NÁZEV PŘÍLOHY:					02-D.1.1-6
PŮDORYS STŘECHY					REVIZE:
					A