

POHLED JIŽNÍ




LEGENDA ZNAČENÍ

- A1** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 160 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 0502-R50B (LOMENÁ BÍLÁ)
- A2** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 120 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 0580-Y30R (SYTÉ ORANŽOVÁ)
- A3** – SYSTÉMOVÁ SKLADBA KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ, IZOLANT Z MIN. VLNY TL. 120 MM, VČ. STRUKTUROVANÉ PROBARVENÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY S UHLÍKOVÝM VLÁKNEM, ZRNITOST 1,5 MM, ODSTÍN EKIVALENT NCS S 4500-N (STŘEDNĚ ŠEDÁ)
- B1** – VÝPLNĚ OTVORŮ – OKNO, BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
SMALTOVANÉ ČÁSTI PROSKLENÍ –BARVA ODSTÍN RAL 7016 (ŠEDÁ)
- B2** – HLINIKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ – DVEŘE, BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
SMALTOVANÉ ČÁSTI PROSKLENÍ –BARVA ODSTÍN RAL 7016 (VELMI TMAVĚ ŠEDÁ)
- C** – KLEMPÍŘSKÉ DETAILY – OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, PARAPETŮ, ATIK, ATD. OKAPNICE OPLÁŠTĚNÍ Z ROVINNÝCH PLECHŮ, BARVA ODSTÍN RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)
- D** – ZAKRYTÍ VSTUPŮ – OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÁ KOMPOZITNÍM PANELEM SESTÁVAJÍCÍ ZE DVOU VRSTEV HLINIKOVÉHO PLECHU, MEZI KTERÉ JE V PRŮBĚHU SOUVISLÉ KOEXTRUZE VTLAČOVANÁ TERMOPLASTICKÁ (NEBO MINERÁLNÍ) VNITŘNÍ VRSTVA, ODSTÍN RAL 2000 (SYTÉ ORANŽOVÁ)
- E1** – SLUNOLAM – KRYCÍ HLINIKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY 100 MM, BARVA ODSTÍN RAL 2000 (SYTÉ ORANŽOVÁ)
VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ VYNÁŠEJÍCÍ LAMELY, BARVA OCELOVÝCH PRVKŮ RAL 9006
- E2** – SLUNOLAM – KRYCÍ HLINIKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY 100 MM, BARVA ODSTÍN RAL 9006 (STŘÍBRNÁ)
VČETNĚ NOSNÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ VYNÁŠEJÍCÍ LAMELY, BARVA OCELOVÝCH PRVKŮ RAL 9006
- F** – OZNAČENÍ PAVILONU PÍSMENEM „B“ ,POHLEDOVÝ BETON, DLE ČBS 03 STUPEŇ PB3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM;
BARVA ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÝ
- G** – BETONOVÁ OPĚRNÁ ZĚD A SOUČASNĚ I ZĚD PRO VYNESENÍ SCHODIŠTĚ,POHLEDOVÝ BETON, DLE ČBS 03 STUPEŇ PB3, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HYDROFOBIZAČNÍM NÁTĚREM;
BARVA ODSTÍN PŘÍRODNÍ ŠEDÝ
- H** – OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO PŘÍPEVNĚNÍ KRYCÍCH LAMEL A OSTATNÍ ZÁMEČNICKÉ VENKOVNÍ VÝROBKÝ, KCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
- I** – OCELOVÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKŮ, KCE ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, ZAKRYTÍ TVRZENÉ SKLO

POHLED SEVERNÍ



POHLED SEVERNÍ – STROJOVNÁ

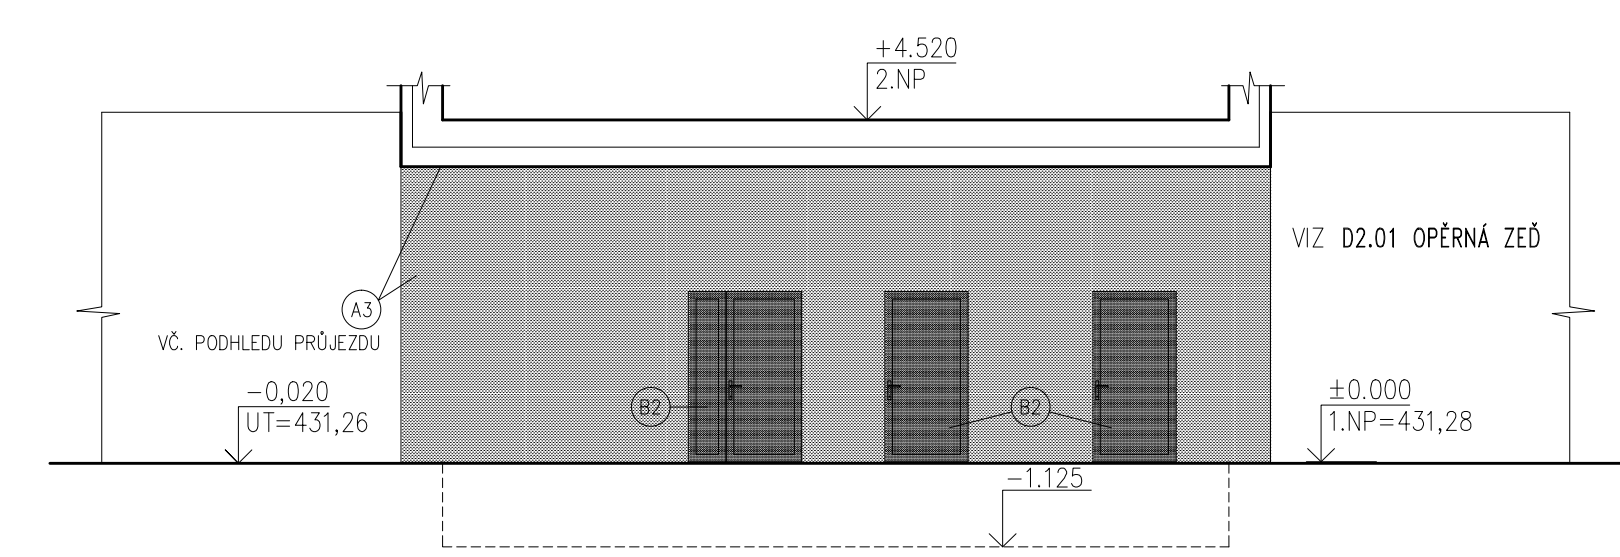

± 0.0 = 431,280

D1.03 DOSTAVBA BUDOVY OKB

D1.03.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

| | | | |
|---|-------------------------|----------------|---|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | |  Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55 |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING. VIKTOR ŠLAPAL | ING. JIŘÍ BROŽ | |
| BC. M. STRÁNSKÁ | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | | |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING. VIKTOR ŠLAPAL | | |
| INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | |
| OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ | | | |
| VÝKRES | FORMÁT B x A4 | | |
| | DATUM 1 / 2017 | | |
| | STUPEŇ DPS | | |
| | ZAK. ČÍSLO A 20-15-P | | |
| | VEŘÍTKO Č. VÝKRESU | | |
| POHLED JIŽNÍ, POHLEDY SEVERNÍ | | | 1 : 100 D1.03.1-17 |