


Skříň "CS+TS"

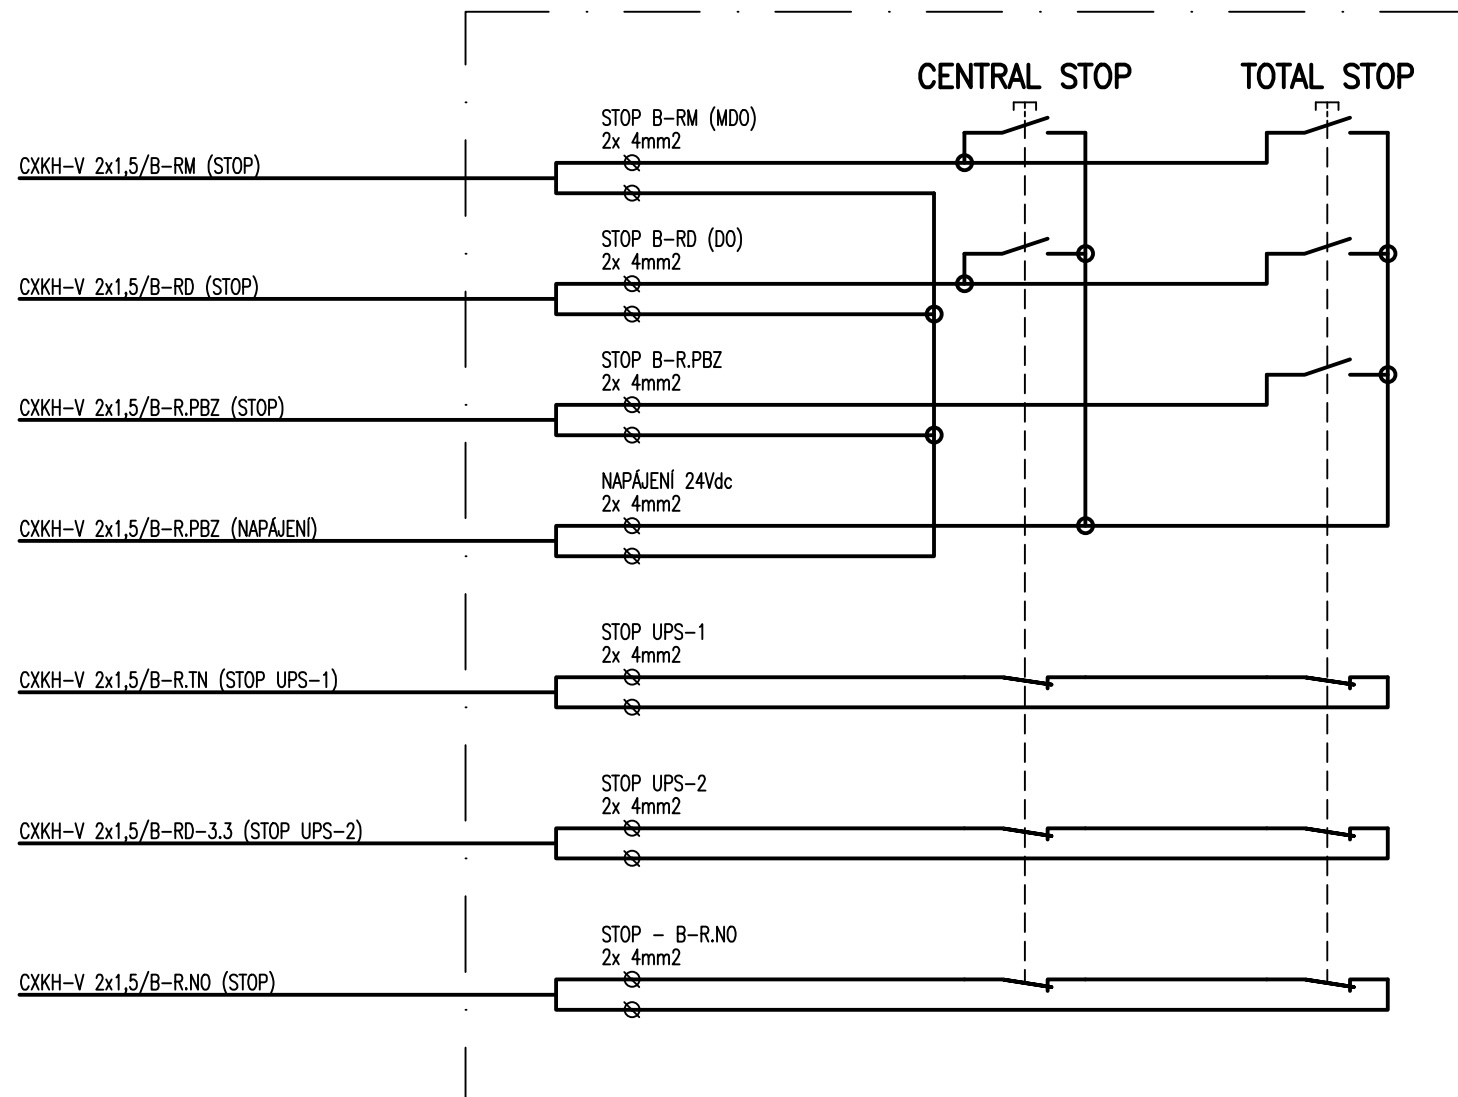

PŘÍSTROJE:

Ovládací tlačítka v provedení: OVLADAČE NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ S HŘIBOVÝM KNOFLÍKEM S BLOKACÍ
Spínací bloky k ovládacím hlavicím: 24Vac/4A, 24Vdc/0,5A

SKŘÍŇ:

PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ
KRYTÍ: IP43/20
UZAMČENÍ: ENERGOZÁMEK (ČTYŘHRAN)
ROZMĚR SKŘÍŇE: 300 x 300 x 150 mm (š x v x h)
PŘÍVODY: HOREM
VÝVODY: HOREM
BARVA: ŠEDÁ (RAL7035)

POZNÁMKA:

NA DVEŘE SKŘÍŇE OSADIT NÁPIS:


"CENTRAL STOP" A "TOTAL STOP"

POZOR! TLAČÍTKO TOTAL STOP POUZE PRO VELITELE ZÁSAHU HZS

D1.03 Dostavba budovy OKB

D1.03.4g Silnoproudá elektrotechnika

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR ZACHA	ING. PETR KREMAČEK		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava				
VEDOUČÍ PROJEKTANT		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.		ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	
OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV a.s. KONSOLIDOVANÉ LABORATOŘE A TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ			DATUM	
			STUPEŇ	
			ZAK. ČÍSLO	
VÝKRES			MĚŘITKO	
Skříň "CS+TS"			Č. VÝKRESU	
			D1.03.4g-48	