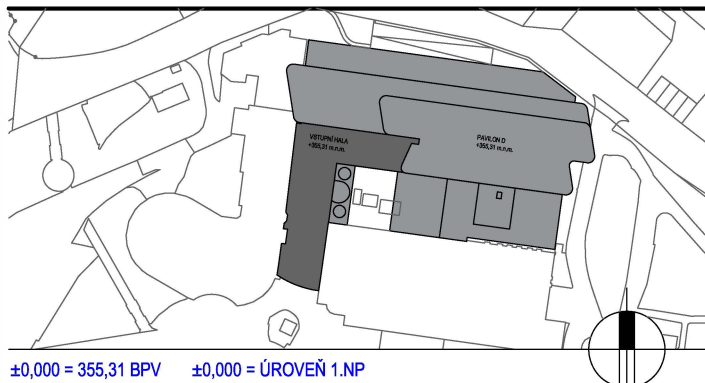




±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor



Královéhradecký KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect **DOMY, spol. s r. o.**

DOMY ARCHITECTS

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

statutární zástupce / owner representative **ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA**

hlavní architekt projektu / project architect **ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA**

zpracovatel dílu / consultant

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ



DOMY, spol. s r.o.
Politických vězňů 19
110 00 Praha 1
+420 224 233 730
domy@domycz.com
www.domycz.com

statutární zástupce / owner representative **ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA**

projektant / planner **ING. ROMAN JAROSIL, ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ**

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part **D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

stupeň / phase **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

datum / date **09/2024**

objekt / object **SO 01 OBJEKT D, SO 02 VYŠ. CT, SO 03 VSTUPNÍ HALA**

měřítko / scale

název výkresu / drawing title
TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ D

autoři / authors **ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA**
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ŽÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader **ING. ROMAN JAROSIL**

hlavní projektant / chief designer **ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ**

vypracoval / prepared by **ING. ARCH. J. R. PRIESTER, ING. R. JAROSIL**
ING. ARCH. N. KOLEŇÁKOVÁ, ING. D. JAROSILOVÁ

kontroloval / checked by **ING. ARCH. MICHAL JUHA**

autorizoval / authorized by **ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ROMAN JAROSIL**

číslo výkresu / drawing No.


D.1.1.

název souboru / file name


ONN-2ET_DPS_ARS

číslo kopie / copy No.

42



autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo.

Revize:	Revize:	Datum:
1	F3.06 Upravena délka a šířka prvku	5.11.2025
	F5.09 Doplnění popisu prvku	
	F8.28, F8.29 Smazání druhu skla	
	F9.01, F8.26 Doplnění poznámky o pochůdnosti skla	

POZNÁMKY K NÁVRHU FASÁDNÍCH PRVKŮ

Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před zadáním fasádních prvků do výroby!

Rozměry uvedené v tabulce jsou čisté rozměry stavebních otvorů.

Před realizační fází je NUTNÉ vypracovat dílenskou (dodavatelskou) dokumentaci s detailním řešením návaznosti na okolní konstrukce podle specifik použitého systému, včetně respektování nutných tolerancí potřebných pro kotvení prvků.

OBECNÉ POŽADAVKY:

- statiku rámových konstrukcí a skel, veškeré kotevní prvky, jejich materiál, dimenzi a povrchovou úpravu specifikuje dodavatel v rámci dílenské dokumentace
- za dimenze jednotlivých prvků, kotevních prvků a rozměrovou přesnost je zodpovědný generální dodavatel stavby
- generální projektant kontroluje v dílenské dokumentaci věcnou správnost a soulad s prováděcí dokumentací
- řešení odvodu kondenzátu bude součástí dodávky oken dle typu profilu
- směr otevírání dveří a oken - viz pohledy
- pro veškeré výplňové prvky musí dodavatel zajistit (je součástí dodávky fasády) kotvení ke stavebním konstrukcím nebo ka navazujícím fasádním prvkům, tepelnou a zvukovou izolaci spar, krycí a dilatační lišty, parozábrany a hydroizolace nutné pro funkci fasády
- dodavatel si zajistí potřebné koordinace s dalšími dodavateli
- výrobky jsou doporučeny generálním projektantem a mohou být nahrazeny za minimálně stejně kvalitní po předchozím schválení investora a generálního projektanta - jedná se o tzv. referenční standard.
- barevné řešení podléhá schválení architekta, bude prováděno na základě předloženého vzorku
- součástí fasádních prvků bude vybavení v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. (např. veškeré prosklené výplně s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech budou opatřeny značkami pro slabozraké v místech a provedení dle vyhlášky).
- generální dodavatel zajistí koordinaci mezi návaznými stavebními profesemi a zajistí, aby dodavatelská dokumentace byla generálním projektantem schvalována v dostatečném časovém předstihu tak, aby toto nemělo vliv na harmonogram výstavby
- generální dodavatel je zodpovědný a zajistí provádění stavebních prací v souladu s platnými ČSN a technologickými předpisy

TECHNICKÉ POKYNY:

- výroba musí být provedena podle platných podkladů výrobců
- dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska jeho úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před uzavřením kontraktu projednat s projektantem
- dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu s dodavatelem
- dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě, před výrobou oken je nutno rozměry zaměřit přímo na stavbě, tato dokumentace slouží pouze k nacenění a vizuálnímu vzhledu (dělení) jednotlivých oken, není dokumentací výrobní
- upevňovací prvky, šrouby, nýty a spojovací ocelové prvky budou z žárově pozinkované oceli
- veškeré napojení na sousední stavební části je součástí dodávky fasády
- napojení na veškeré stavební části musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a předpisům DIN a ČSN, zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, zvukovou izolaci, pohyb spár a požární odolnost
- požadované těsnící profily musí být z EDPM a odpovídat předpokládanému užívání
- pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním dílcům a konstrukcím
- protihluková izolace bude provedena podle DIN 4109 a podle ČSN 73 0532
- požární konstrukce musí vyhovovat ČSN 73 0802 a být v souladu s Požárně bezpečnostním řešením objektu
- veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice
- při výrobě oken nutno dodržet min. montážní mezery mezi stavebním otvorem a vyrobeným oknem (v ostění 2x20mm, v nadpraží 20 mm, u parapetu 30 mm)
- spára mezi rámem a stavebním otvorem bude vyplněna pur pěnou (jednokomponentní) v min. tloušťce 20mm
- z vnitřní strany bude spára utěsněna ve funkci parotěsné zábrany okenní fólie Interiér s výztužnou tkaninou (alternativně lze použít folii pro vnitřní i vnější použití)
- z vnější strany bude spára utěsněna ve funkci difúzní fólie okenní fólie Exteriér s výztužnou tkaninou (alternativně lze použít folii pro vnitřní i vnější použití)
- provedení detailu osazení oken v provětrávaných fasádách v návaznosti na provedení utěsnění a kotvení plechového ostění do rámců oken musí být koordinován s dodavatelem opláštění
- otevírání oken je naznačeno z venkovního pohledu
- okna budou dodána včetně kotvení
- není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků možná pouze se souhlasem generálního projektanta
- součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě

DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE:

- po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výkresy podle DIN 18360, č. 3.1.3
- dodavatelská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi (DIN 18360, č. 3.1.2) tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. Z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, upevnění prvků a vazby na okolní stavební konstrukce.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Okna budou provedeny z vnitřní strany s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve zdravotnictví - odolné proti působení agresivních čisticích a desinfekčních prostředků

Je nutné respektovat požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. v plném rozsahu (součástí fasádních prvků je kontrastní označení prosklených ploch značkami pro slabozraké, ovládání okna max. 1100 mm nad podlahou, vodorovná madla na dveřních křídlech apod. - vše v místech a provedení dle normy).

U šikmých oken se šikmým ostěním je nutno uvažovat s oplechováním obou ostění v barvě rámu okna tak, že parapetní profil bude vytažen na ostění oken.

1) Materiál

- hliníkové fasádní profily, se skleněnými nebo izolačními panely se skleněnou pohledovou deskou.
- hliníkové kompozitní desky typu bond – hliníková lakovaná deska metodou Coil-Coating (lícová strana), jádro (v koordinaci z PBŘ), hliník s ochranným lakem(rubová strana) 7,6kg/m², kotvení fasády na hliníkový podkladní rošt šroubovými spoji. Hlavy šroubů v barvě příslušných desek. Tvar a forma desek je specifikována v prvku SF2.

2) Barva

- barva a povrchová úprava rámu oken a profilů fasád (pokud není určeno jinak): RAL dle určení architekta nebo viz tab. níže
- finální určení barev proběhne na základě předložených vzorků

3) Kování

- povrch matný chrom
- u všech otevíravých oken zamykací klika (při zamčení kliky povoleny pouze polohy zavřeno nebo sklopná)
- u všech kování oken bude zajištěno větrání mikroventilací (pokud není v podrobném popisu uvedeno jinak)
- finální typ kování bude vybrán architektem na základě předložených vzorků
- součástí vybraných otevíravých oken a dveří budou magnetické kontakty EZS

4) Tepelné technické požadavky

- dle PENB okna, U = max. 0,76 W/m² K
- dle PENB AL fasáda, U = max. 0,76 W/m² K
- dle PENB střecha / světlíky AL fasáda, U = max. 1 W/m² K

5) Zasklení

- tepelně izolační trojsklo čiré nebo v barvě RAL
- činitel prostupu sluneční energie g_{max} (zisk solární energie) = 50%, propustnost světla LT z hlediska zasklení musí být v souladu s parametry uvedenými ve studii denního osvětlení (činitel prostupu světla sklem $\tau_{s,norm}$ = 0,92 pro 1 sklo).
- do výšky min 900 mm od podlahy použít bezpečnostní tvrzené sklo - ochrana před poraněním (typ 2B2), resp. ochrana proti propadnutí (1B1) - viz po
- přesný typ vybere architekt z nabídky dodavatele

6) Akustika

- dle normy ČSN 73 0532 a akustického posudku k projektu - vzduchová neprůzvučnost oken a dveří na fasádě R_{tr,W} min. 33 dB.
- hodnotu R_w celého okna (zasklení, rám, utěsnění skel do okenních, resp. dveřních křídel, utěsnění křídel do rámu, uchycení rámu do stavební konstrukce) musí garantovat výrobce oken. K dodržení hodnot R_w celého systému okna, resp. dveří je nutné, aby vlastní zasklení okna vykazovalo

7) Stínění

- u vybraných oken budou osazeny žaluzie. Stínění bude součástí dodávky oken a bude řešeno v rámci dodavatelské dokumentace
- žaluzie budou navrženy na celou šířku okna (horizontální), ovládání s motorovým pohonem, materiál KURT(), vhodné pro zdravotnické zařízení a provozy. Všechny žaluzie budou napojeny do ISŘ.
- screenové rolety budou navrženy na celou šířku okna, světlíků, nebo prosklených střech, ovládání s motorovým pohonem, vhodné pro zdravotnické zařízení a provozy. Všechny rolety budou napojeny do ISŘ.
- žaluzie a rolety budou umístěné do podomítkových kastlíků v skladbě fasády. U sloupko-příčnickových fasád budou použity skrytý systémový kastlíky příslušného fasádního systému se stejným čelným panelem jako je tvořena neprůhledná část.

Nedílnou součástí projektu je požárně bezpečnostní a akustické řešení objektu! LEGENDA




Skleněné zábradlí oken



Požadavek na požární odolnost - požární zasklení/konstrukce





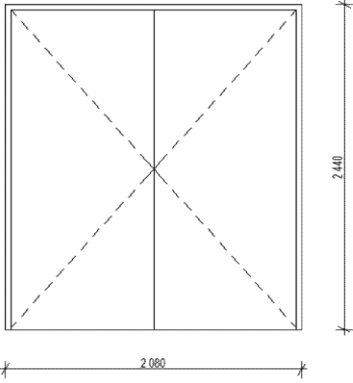



Otvíravé okno

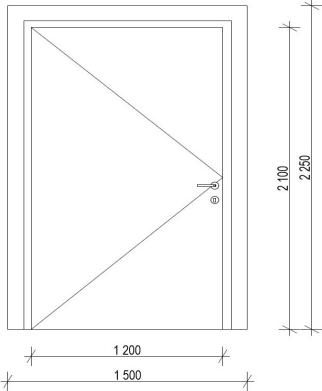
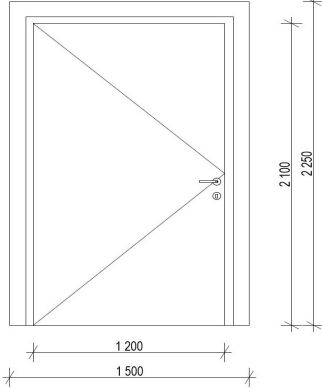






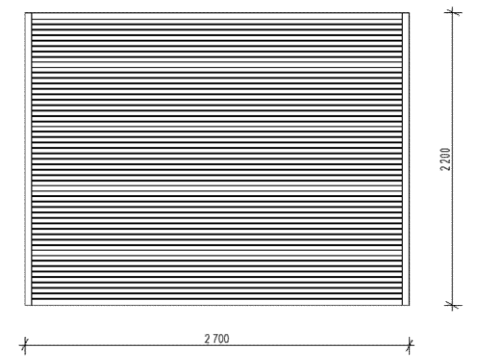
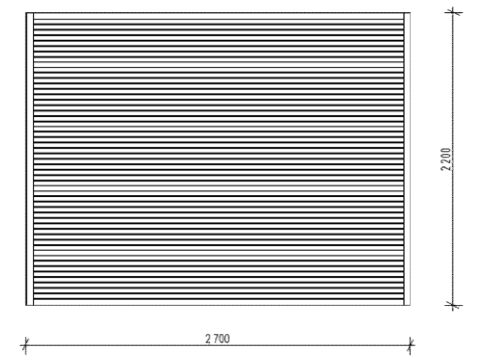
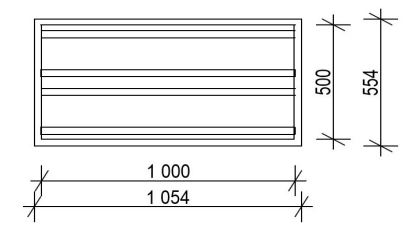



Pevné zasklení

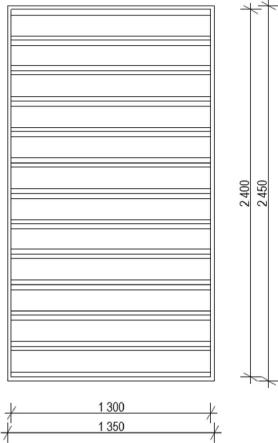
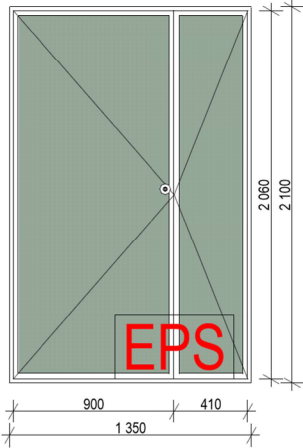
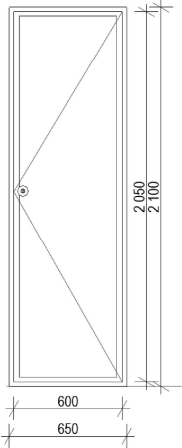


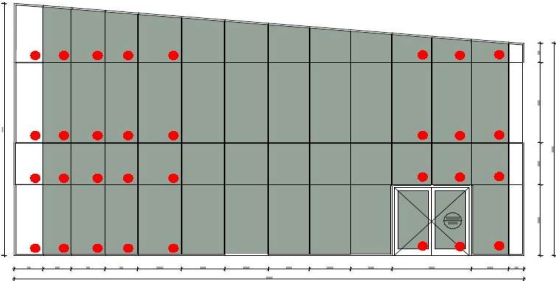
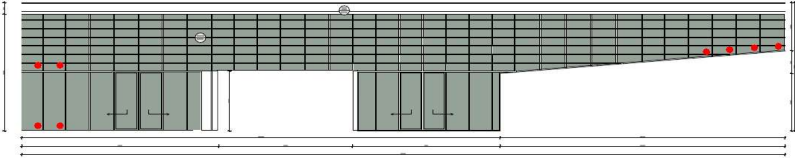
Motoricky otvírané okno na signál EPS v případě požáru


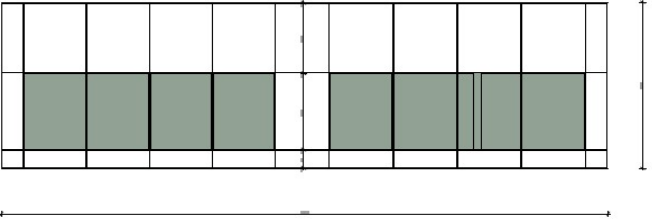
Tabulka fasádních prvků 1.NP				
Označení		F1.01	F1.02	F1.03
Jméno domovského podlaží		1.NP - SEVER HOSP. DVŮR	1.NP - SEVER HOSP. DVŮR	1.NP - SEVER HOSP. DVŮR
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ
Popis		FASÁDNÍ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ	FASÁDNÍ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ	FASÁDNÍ DVOUKŘÍDLÉ PRÁVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ
Rozměry	Výška	2100	2100	2400
	Šířka	1600	1600	2000
Druh zasklení		---	---	---
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Rámy,dveře - RAL 7024	Rámy,dveře - RAL 7024	Rámy,dveře - RAL 7024
Vnitřní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy
Venkovní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu nakládací rampy	bez parapetu - návaznost na skladbu nakládací rampy	bez parapetu - návaznost na skladbu nakládací rampy
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		systémové dle výrobce, typ klika - klika	systémové dle výrobce, typ klika - klika	systémové dle výrobce, typ klika - klika
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLÉ,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA-KLIKA,GENERÁLNÍ KLÍČ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLÉ,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA-KLIKA,GENERÁLNÍ KLÍČ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLÉ,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA-KLIKA,GENERÁLNÍ KLÍČ
Kontakt EZS		u všech otevíracích částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otevíracích částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otevíracích částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		samozavírač DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ,	samozavírač DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ	SAMOZAVÍRAČ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ S MOŽNOSTÍ ARETACE V OTEVŘENÉ POLOZE
Poznámka				BLOKACE DVEŘÍ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE ZDVIHACÍ PLOŠINY
Náhled 2D zobrazení				

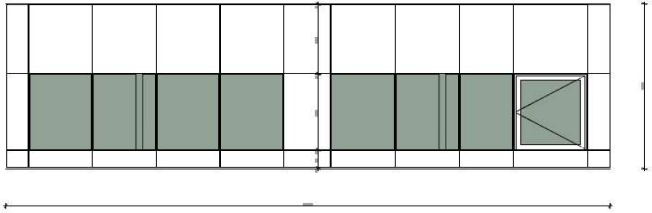
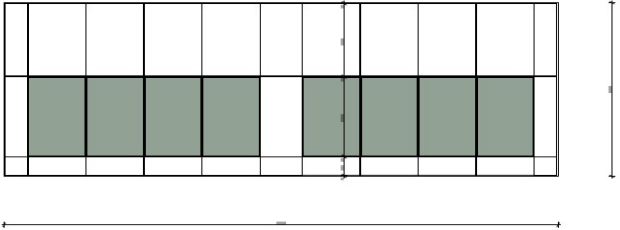
Tabulka fasádních prvků 1.NP				
Označení		F1.04	F1.05	F1.06
Jméno domovského podlaží		1.NP - VÝCHOD HOSP. DVŮR	1.NP - VÝCHOD HOSP. DVŮR	1.NP - SEVER
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ DVEŘE 1 KŘÍDLÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 1 KŘÍDLÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ
Popis		FASÁDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ	FASÁDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ LEVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ	FASÁDNÍ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S IZOLAČNÍM TROJSKLEM TYPU 2B2
Rozměry	Výška	2250	2250	2100
	Šířka	1500	1500	1600
Druh zasklení		---	---	TEPELNĚIZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 2B2
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Rámy,dveře - RAL 7024	Rámy,dveře - RAL 7024	Sklo - čiré, Rámy - RAL 7024
Vnitřní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy
Venkovní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu nakládací rampy	bez parapetu - návaznost na skladbu nakládací rampy	bez parapetu - návaznost na skladbu komunikace
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		systémové dle výrobce, typ klika - klika	systémové dle výrobce, typ klika - klika	systémové dle výrobce, typ klika - koule, paniková klika
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLÉ,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA-KLIKA,GENERÁLNÍ KLÍČ	ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLÉ,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA-KLIKA,GENERÁLNÍ KLÍČ	vložkový, cylindrická oboustranná vložka, GENERÁLNÍ KLÍČ
Kontakt EZS		u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		samozavírač se zpoždovačem zavírání s možností aretace v otevřené poloze	samozavírač se zpoždovačem zavírání s možností aretace v otevřené poloze	samozavírač
Poznámka		BLOKACE DVEŘÍ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE ZDVIHACÍ PLOŠINY	BLOKACE DVEŘÍ V ZÁVISLOSTI NA POLOZE ZDVIHACÍ PLOŠINY	Únik vždy možný, součástí dodávky je trubkování a kabeláž. Prvek bude opatřen značkami pro slabozraké v místech a provedení dle vyhl. č. 398/2009 Sb., elektrický pohon (otevření dveří na signál EPS)
Náhled 2D zobrazení				

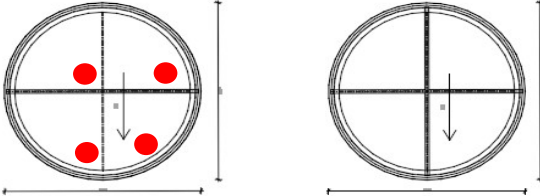
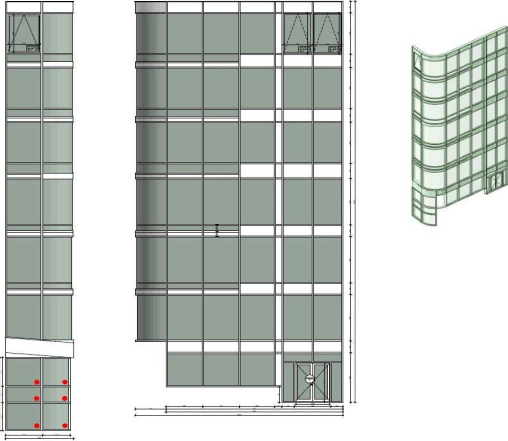
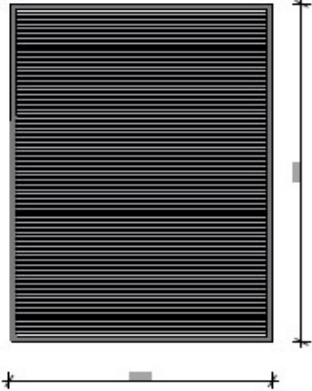
Tabulka fasádních prvků 1.NP				
Označení		F1.07	F1.08	F1.09
Jméno domovského podlaží		1.NP - SEVER	1.NP - SEVER	1.NP - SEVER HOSP. DVŮR
Množství		1	1	2
Charakteristika		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,
Popis		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU
Rozměry	Výška	2200	2200	1000
	Šířka	2700	2700	500
Druh zasklení		---	---	---
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		---	---	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		---	---	---
Povrchové materiály (vše)		BARVA LAMEL - RAL 9010	BARVA LAMEL - RAL 9010	BARVA LAMEL - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	---	---
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVANÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVANÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVANÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ				
Kování - klika				
Zámek - typ				
Kontakt EZS				
Nadstandardní vybavení				
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU
Náhled 2D zobrazení				

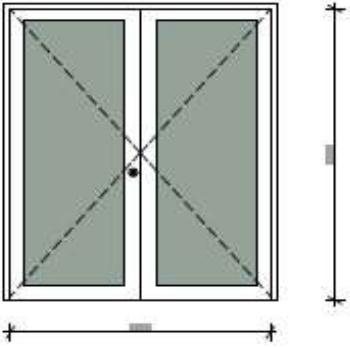
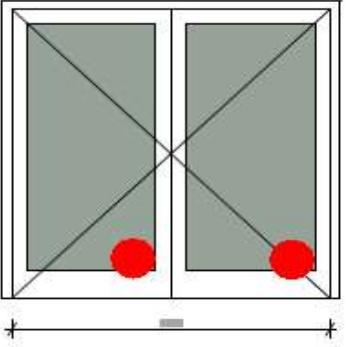

Tabulka fasádních prvků 1.NP				
Označení		F1.10	F1.11	F1.12
Jméno domovského podlaží		1.NP - MEZI OSAMI 8,9 / K	1.NP -SEVER	1.NP - SEVER
Množství		1	1	1
Charakteristika		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 1 KŘÍDLÉ
Popis		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	FASÁDNÍ DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S IZOLAČNÍM TROJSKLEM TYPU 2B2	FASÁDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ OTOČNÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, TEPELNĚIZOLAČNÍ
Rozměry	Výška	1300	1350	600
	Šířka	2400	2100	2100
Druh zasklení		---		
Požární odolnost		---		
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		---	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		BARVA LAMEL - RAL 9010	Sklo - čiré, Rámy - RAL 7024	Piný panel v barvě RAL dle výplňových panelů , Rámy - RAL 7024
Vnitřní parapet		---	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	bez parapetu - návaznost na skladbu komunikace	bez parapetu - návaznost na skladbu komunikace
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ			systémové dle výrobce, typ: paniková klika - koule	systémové dle výrobce klika - koule
Kování - klika			Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ			ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLĚ, ODBLOKUJE KLIKU, PANIKOVÁ KLIKA-KOULE, GENERÁLNÍ KLÍČ	vložkový, cylindrická oboustranná vložka
Kontakt EZS			u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení			elektrický pohon (otevření dveří na signál EPS)	generální klíč
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO SLOUPKOPŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY	VČETNĚ KOTVENÍ DO SLOUPKOPŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY
Náhled 2D zobrazení				

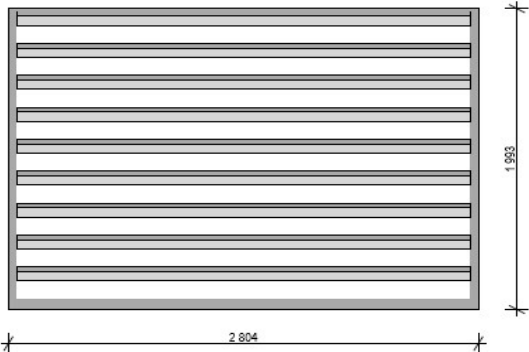


Tabulka fasádních prvků 2.NP			
Označení		F2.01	F2.02
Jméno domovského podlaží		2.NP - JIH	2.NP - ZÁPADNÍ PRŮČELÝ HALY
Množství		1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	6600	5690
	Šířka	14315	22700
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 2B2	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1	OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 300mm
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		---	POSNÁ OKNA - SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		---	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		---	OKNA - BLOKOVÁNÍ OTEVŘENÍ
Kontakt EZS		---	u všech otevíracích částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		---	PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE, SKLO MUSÍ SPLŇOVAT ČSN EN 12600 KLASIFIKACI 2B2	VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE, SKLO MUSÍ SPLŇOVAT ČSN EN 12600 KLASIFIKACI 2B2. PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

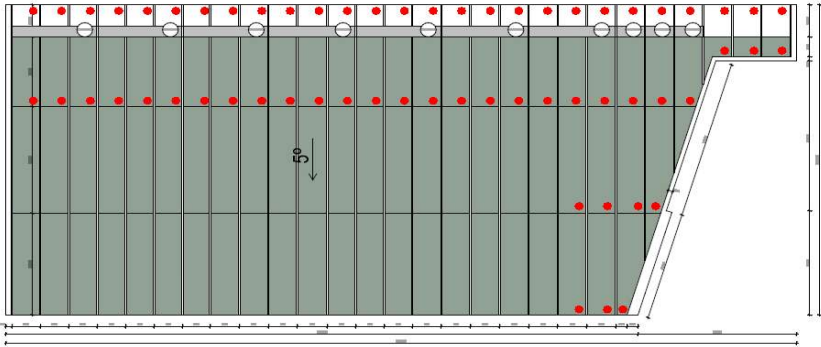
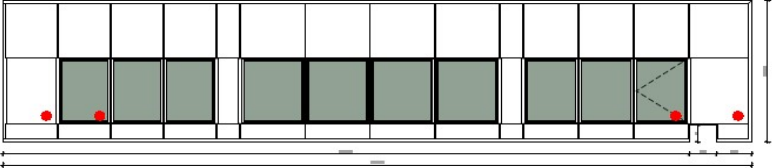
Tabulka fasádních prvků 2.NP			
Označení		F2.04	F2.05
Jméno domovského podlaží		2.NP - SEVERNÍ FASÁDA	2.NP - JIŽNÍ FASÁDA
Množství		1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	7615	9500
	Šířka	74000	33000
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ PANELY	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		OTVÍRAVÉ OKNA - SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	OTVÍRAVÉ OKNA - SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		OKNA - BLOKOVÁNÍ OTEVŘENÍ	OKNA - BLOKOVÁNÍ OTEVŘENÍ
Kontakt EZS		u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS	PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.
Náhled 2D zobrazení			

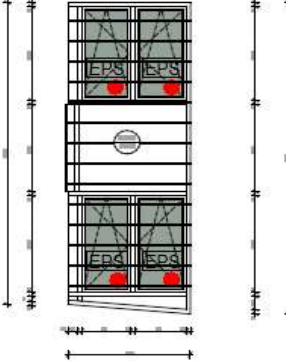

Tabulka fasádních prvků 2.NP			
Označení		F2.07	F2.08
Jméno domovského podlaží		2.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA	2.NP - SEVERNÍ FASÁDA
Množství		1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	4092	4092
	Šířka	13500	11815
Druh zasklení		TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ, TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ, TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		OTVÍRAVÉ OKNA - SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	---
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	---
Zámek - typ		OKNA - BLOKOVÁNÍ OTEVŘENÍ	---
Kontakt EZS		u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.
Náhled 2D zobrazení			


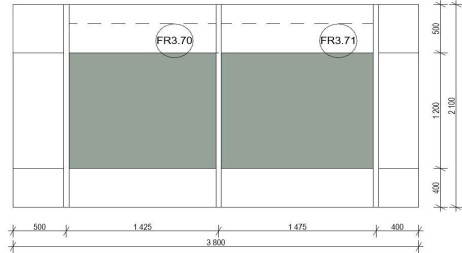

Tabulka fasádních prvků 2.NP				
Označení		F2.10	F2.11	M2.02
Jméno domovského podlaží		2.NP - ÁTRIUM	2.NP - 8.NP HLAVNÍ VERTIKÁLA JIŽNÍ FASÁDA	2.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA ÁTRIA
Množství		2	1	1
Charakteristika		HLINIKOVÝ SYSTÉMOVÝ SVĚTLÍK	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ VZT ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,
Popis		HLINIKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM K S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Z PROFILŮ 150mm	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) S IZOLAČNÍM TROJSKLEM	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU
Rozměry	Výška	4000	24196	2860
	Šířka	4000	15030	2000
Druh zasklení		POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYP 1B1 S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ TYP 1B1 (ČSN EN 12600), TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA TYP 2B2 (ČSN EN 12600), SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELE	---
Požární odolnost		OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	---
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle čsn 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	---
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Barva ráků - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva ráků - RAL 9010	BARVA LAMEL - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	---
Venkovní parapet		OPLECHOVANI V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ SYSTÉMU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		---	OKNA - SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	---
Kování - klika		---	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	---
Zámek - typ		---	OKNA - POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ	---
Kontakt EZS		---	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	---
Nadstandardní vybavení		---	EPS OTEVŘENÍ OKNA, EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE POHONU,EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ (KRABICE, ZDROJ+AKU, ŘÍZENÍ, OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ)	---
Poznámka		VČETNE KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA. STÍNÍCÍ SVĚTLÁ REFLEXNÍ FÓLIE MUSÍ MÍT PROPUSTNOST MAXIMÁLNE 38%	VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE, SKLO MUSÍ SPLŇOVAT ČSN EN 12600 KLASIFIKACI 2B2. PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU
Náhled 2D zobrazení				


Tabulka fasádních prvků 2.NP			
Označení		F2.12	F2.13
Jméno domovského podlaží		2.NP - DVEŘE F2.11	2.NP - DVEŘE V F2.01
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ	FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLÉ
Popis		DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ V AL SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ V AL SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)
Rozměry	Výška	2300	2100
	Šířka	1800	2100
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)
Požární odolnost		EI 30DP3,C3,S200,K	OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP3,C3,S200,K (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010,	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy
Venkovní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu střechy	bez parapetu - návaznost na skladbu komunikací
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		systémové dle výrobce, typ klika - klika	systémové dle výrobce, typ klika - klika
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		vložkový, cylindrická oboustranná vložka, GENERÁLNÍ KLÍČ	vložkový, cylindrická oboustranná vložka, GENERÁLNÍ KLÍČ
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO SYSTÉMOVÉ KONSTRUKCE	VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU
Náhled 2D zobrazení			
			

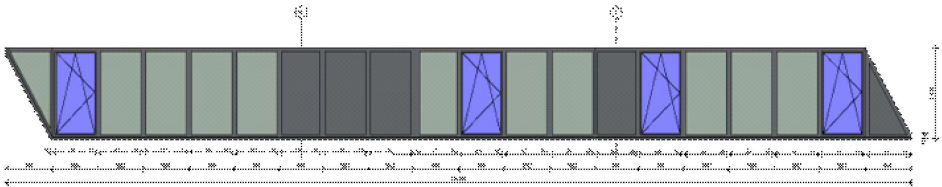
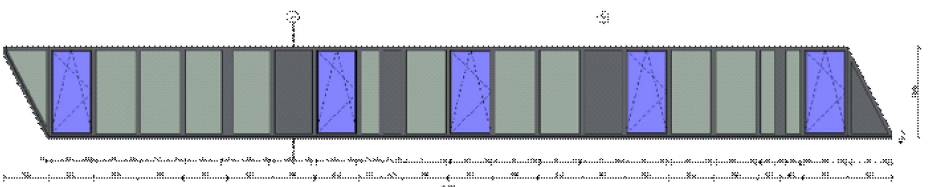
Tabulka fasádních prvků 2.NP				
Označení		F2.15	F2.16	FSL
Jméno domovského podlaží		2.NP - SÁNÍ VZT ÁTRIUM	2.NP - SÁNÍ VZT ÁTRIUM	1.NP,2.NP,3.NP,4NP
Množství		1	1	1
Charakteristika		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ VZT ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ VZT ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ PROTISLUNEČNÍ LAMELA
Popis		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU
Rozměry	Výška	1954	1954	155
	Šířka	2804	954	30
Druh zasklení		---	---	---
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		---	---	---
Hlukový útlum		---	---	---
Povrchové materiály (vše)		BARVA LAMEL - RAL PODLE SPECIFIKACE ARCHITEKTA	BARVA LAMEL - RAL PODLE SPECIFIKACE ARCHITEKTA	BARVA LAMEL - RAL PODLE SPECIFIKACE ARCHITEKTA
Vnitřní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	---
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	---
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		---	---	---
Kování - klika		---	---	---
Zámek - typ		---	---	---
Kontakt EZS		---	---	---
Nadstandardní vybavení		---	---	---
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO FASÁDNÍCH SLOUPKŮ
Náhled 2D zobrazení				Délka lamel na jednotlivých fasádach: F2.02 = 188,2 m; F2.04 = 1217,9; F2.05 = 586,3 m; F3.02 = 608,1 m; F3.04 = 454,3 m; F3.05 = 28 m; F4.06 = 177 m

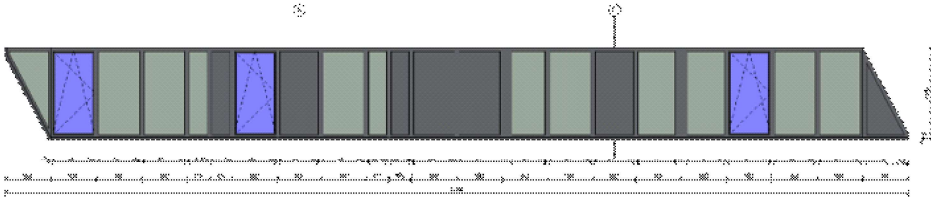

Tabulka fasádních pvků 3.NP				
Označení		F3.01	F3.02	F3.03
Jméno domovského podlaží		3.NP - STŘECHA VSTUPNÍ HALY	3.NP - 4.NP- SEVERNÍ FASÁDA	3.NP - ZÁPDANÍ FASÁDA SPOJOVACÍHO KRČKU
Množství		1	1	1
Charakteristika		AL SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ STŘECHA Z FASÁDNÍHO SYSTÉMU Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA TYPU 1B1 (ČSN EN 12600), PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	11200	5330	2580
	Šířka	25815	40020	30610
Druh zasklení		POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYP 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNĚ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNĚ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY
Požární odolnost		OZNAČENÉ (ČERVENÝ PUNTÍK) ZASKLENÍ S ODOLNOSTÍ EI 30DP1	---	OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)	třída zvukové izolace min. TZI 2 - Rw = 33 dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámu - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámu - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámu - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)
Venkovní parapet		OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL 9010	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		---	OTVÍRAVÁ OKNA - SYSTÉMOVÁ, CELOOBVODOVÁ, ČTYŘI POLOHY	OTVÍRAVÁ OKNA - SYSTÉMOVÁ, CELOOBVODOVÁ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		---	Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta
Zámek - typ		---	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		---	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS
Nadstandardní vybavení		KOTVENÍ STÍNÍČÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU (VIZ. D.1.4.9)	PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS	---
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.
Náhled 2D zobrazení				

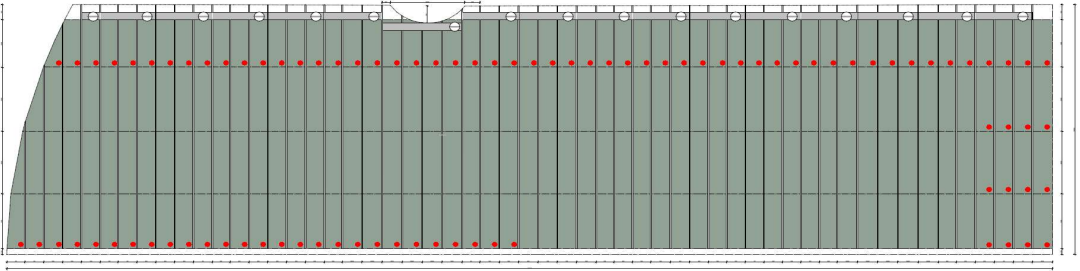

Tabulka fasádních pvků 3.NP				
Označení		F3.04	F3.05	F3.06
Jméno domovského podlaží		3.NP - 4.NP - JIŽNÍ FASÁDA	3.NP - 4.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA HL. VERTIKÁLY	3.NP - SVĚTLÍK SEVER
Množství		1	1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SVĚTLÍK SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	5495	5710	3370
	Šířka	38920	2020	35810
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNĚ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNĚ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600) PEVNĚ ZASKLENÍ TYPU 1B1 (ČSN EN 12600), SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY
Požární odolnost		OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1	OZNAČENÉ (ČERVENÝ PUNTÍK) ZASKLENÍ S ODOLNOSTÍ EI 30DP1	OZNAČENÉ (ČERVENÝ PUNTÍK) ZASKLENÍ S ODOLNOSTÍ EI 30DP1
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	---
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ DLE PROFILŮ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		OTVÍRAVÁ OKNA - SYSTÉMOVÁ, CELOOBVODOVÁ, ČTYŘI POLOHY	OTVÍRAVÁ OKNA - SYSTÉMOVÁ, CELOOBVODOVÁ, ČTYŘI POLOHY	---
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	Matný chrom, typ dle výběru architekta	---
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	OKNA - BLOKOVÁNÍ OTEVŘENÍ, ODBLOKOVÁNÍ EPS	---
Kontakt EZS		u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	u všech otvíravých částí bude do rámu osazen skrytý magnetický kontakt EZS	---
Nadstandardní vybavení		PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS	PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS; EPS OTVÍRÁNÍ, EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE POHONU, EL. PŘISLUŠENSTVÍ (KRABICE, ZDROJ+AKU, ŘÍZENÍ, OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ)	KOTVENÍ STÍNÍČHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET, ZÁCHYTNY SYSTÉM PROTI PÁDU (VIZ. D.1.4.9)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.	VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVÍČÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)
Náhled 2D zobrazení				


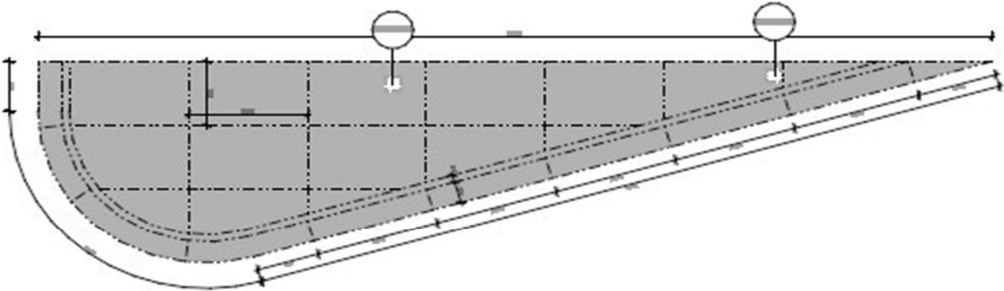
Tabulka fasádních prvků 3.NP				
Označení		F3.07	F3.08	M 01
Jméno domovského podlaží		3.NP - SVĚTLÍK SEVER	3.NP - SVĚTLÍK SEVER	3.NP
Množství		1	1	11
Charakteristika		SVĚTLÍK SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM Z AL PROFILŮ	SVĚTLÍK SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM Z AL PROFILŮ	Hliníková systémová žaluzie (mřížka) proti-dešťová
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNĚ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	Žaluzie vzduchotechnická s pevnými lamelami tvaru Z, proti-dešťová, šířka lamel 90 mm, s mřížkou proti hmyzu
Rozměry	Výška	3900	3800	212
	Šířka	40725	2100	212
Druh zasklení		POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600) PEVNĚ ZASKLENÍ TYPU 1B1 (ČSN EN 12600), SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600) PEVNĚ ZASKLENÍ TYPU 1B1 (ČSN EN 12600), SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY	---
Požární odolnost		OZNAČENÉ (ČERVENÝ PUNTÍK) ZASKLENÍ S ODOLNOSTÍ EI 30DP1	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	max 1,1 W/m²K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	---
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Barva rámu - RAL 9010	Sklo - čiré, Barva rámu - RAL 9010	rám - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	---	---
Venkovní parapet		OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ DLE PROFILŮ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ	OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ DLE PROFILŮ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ	---
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		---	---	---
Kování - klika		---	---	---
Zámek - typ		---	---	---
Kontakt EZS		---	---	---
Nadstandardní vybavení		KOTVENÍ STÍNÍČÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU (VIZ. D.1.4.9)	KOTVENÍ STÍNÍČÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU (VIZ. D.1.4.9)	---
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)	VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)	včetně kotvení do konstrukce fasády/podhledu
Náhled 2D zobrazení				

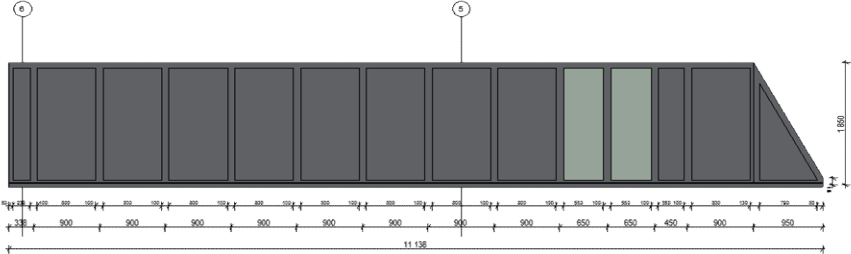
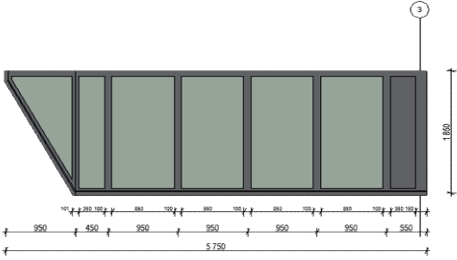
Tabulka fasádních pvků 3.NP		
Označení		F3.M 03
Jméno domovského podlaží		3.NP - JIŽNÍ FASÁDA
Množství		2
Charakteristika		Hliníková systémová žaluzie (mřížka) proti-dešťová
Popis		Žaluzie vzduchotechnická s pevnými lamelami tvaru Z, proti-dešťová, šířka lamel 90 mm, s mřížkou proti hmyzu
Rozměry	Výška	395
	Šířka	395
Druh zasklení		---
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		max 1,1 W/m²K
Hlukový útlum		---
Povrchové materiály (vše)		rám - RAL 9010
Vnitřní parapet		---
Venkovní parapet		---
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		---
Kování - klika		---
Zámek - typ		---
Kontakt EZS		---
Nadstandardní vybavení		---
Poznámka		včetně kotvení do konstrukce fasády
Náhled 2D zobrazení		

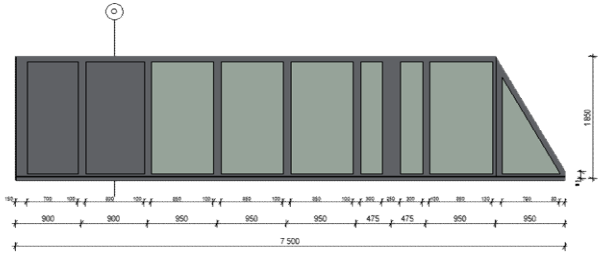
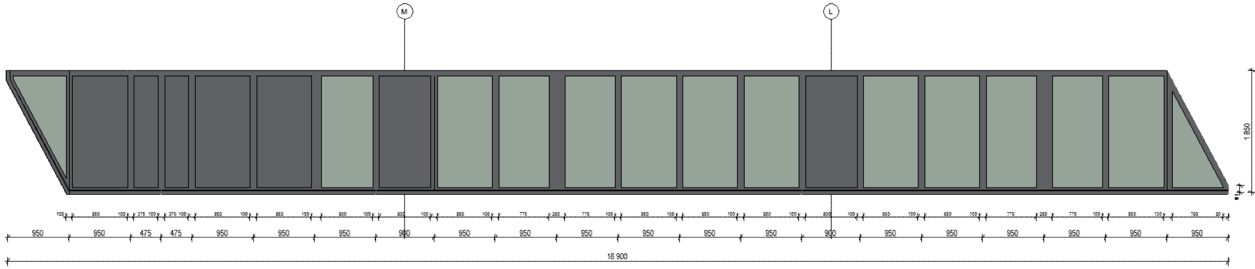
Tabulka fasádních prvků 4.NP				
Označení		F4.01	F4.02	
Jméno domovského podlaží		4.NP - SEVERNÍ POHLED	4.NP - SEVERNÍ POHLED	
Množství		1	1	
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 20-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNÉ	
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1(ČSN EN 12600) , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1(ČSN EN 12600) , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	
Rozměry	Výška	1850	1850	
	Šířka	18900	18900	
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	
Požární odolnost		---	---	
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	
Nadstandardní vybavení		---	---	
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	
Náhled 2D zobrazení				

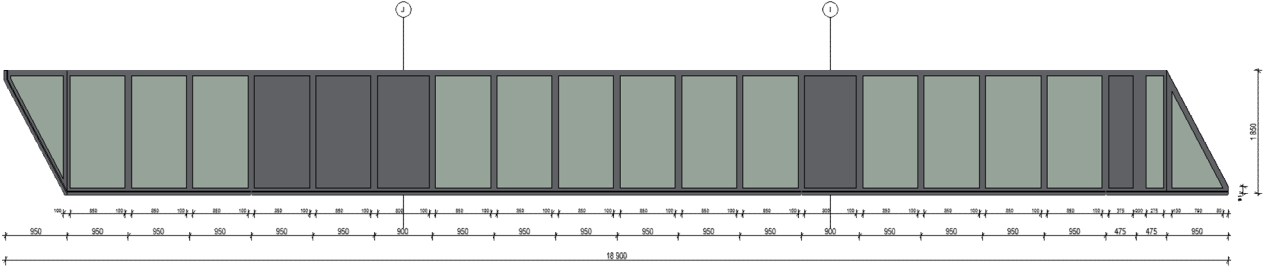
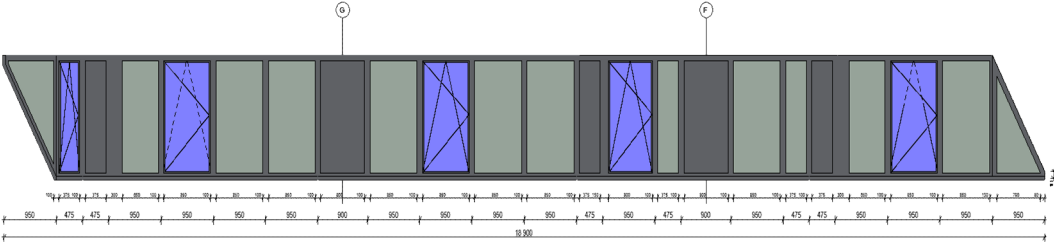
Tabulka fasádních prvků 4.NP					
Označení		F4.03	F4.04		
Jméno domovského podlaží		4.NP - SEVERNÍ POHLED	4.NP - SEVERNÍ POHLED		
Množství		1	1		
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 8-DÍLNÉ		
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1(ČSN EN 12600) , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1(ČSN EN 12600) , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA		
Rozměry	Výška	1850	1850		
	Šířka	18900	6050		
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO		
Požární odolnost		---	---		
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)		
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)		
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024		
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)		
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN		
Pohled ze strany opačné k ostění					
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		---	---		
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		
Náhled 2D zobrazení					

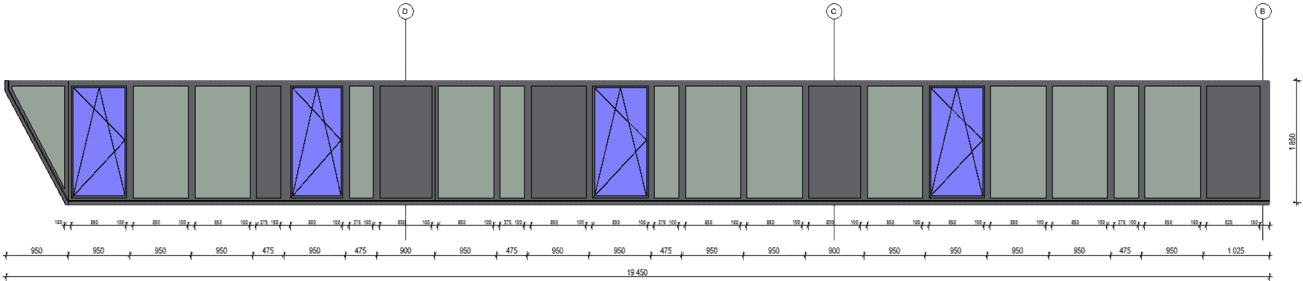
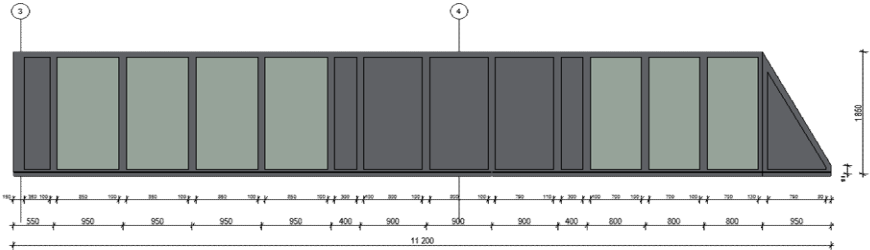
Tabulka fasádních prvků 4.NP			
Označení		F4.05	F4.06
Jméno domovského podlaží		4.NP - STŘECHA VSTUPNÍ HALY	4.NP - VÝCHODNÍ POHLED
Množství		1	1
Charakteristika		AL SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ STŘECHA Z FASÁDNÍHO SYSTÉMU Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA TYPU 1B1 (ČSN EN 12600), PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	13945	2750
	Šířka	52728	29210
Druh zasklení		POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYP 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO PEVNÉ ZASKLENÍ, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO OKNA, SKLENĚNÉ NEPRŮHLEDNÉ IZOLAČNÍ PANELY
Požární odolnost		OZNAČENÉ (ČERVENÝ PUNTÍK) ZASKLENÍ S ODOLNOSTÍ EI 30DP1	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 220-270mm (V MÍSTĚ OKEN)
Venkovní parapet		OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL 9010	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		---	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		---	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		---	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		---	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		KOTVENÍ STÍNÍCÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET, ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU (VIZ. D.1.4.9)	PROTISLUNEČNÍ LAMELY FLS
Poznámka		VČETNÉ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, S KONSTRUKCÍ FASÁDY BUDOU DODÁNY SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.) NAD ROVINOU ZASKLENÍ	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNÉ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE.
Náhled 2D zobrazení			

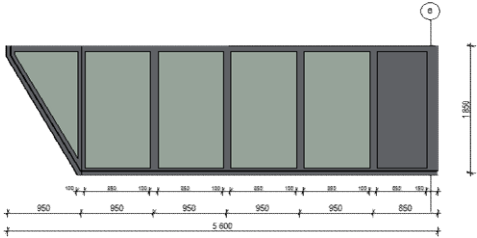
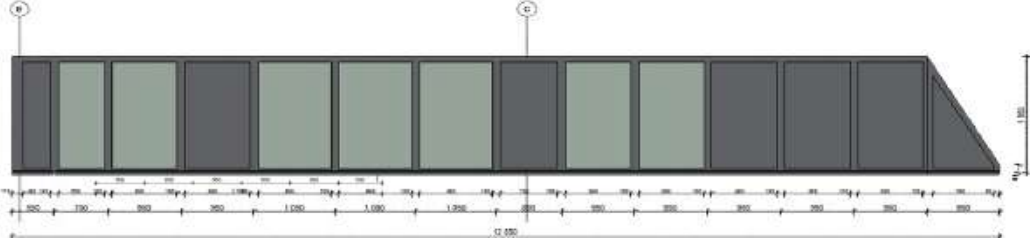
Tabulka fasádních prvků 4.NP			
Označení		F4.07	F4.08
Jméno domovského podlaží		4.NP - DVEŘE F4.06	4.NP - ZÁPAD
Množství		3	1
Charakteristika		FASÁDNÍ DVEŘE 2 KŘÍDLOVÉ ASYMETRICKÉ	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ PODHLED
Popis		DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z AL PROFILŮ V AL SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO BETONOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE S IZOLAČNÍM TROJSKLEM TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	2100	12171
	Šířka	1600	9813
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 2B2 (ČSN EN 12600)	---
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 1 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu podlahy	---
Venkovní parapet		bez parapetu - návaznost na skladbu komunikace	---
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		systémové dle výrobce, typ klika - klika, paniková klika	---
Kování - klika		Matný chrom, typ dle výběru architekta	---
Zámek - typ		ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ(JEN V KŘÍDLE,ODBLOKUJE KLIKU, KLIKA- KLIKA	---
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	---
Nadstandardní vybavení		SAMOZAVÍRAČ DVOUKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, ČTEČKA KARET ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU;GENERÁLNÍ KLÍČ	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA, NEBO PEVNÉHO ZASKLENÍ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉ FASÁDY. V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ. VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE, ELEKTRONICKÝ VRÁTNÍK (DÁLK. OTEVÍRÁNÍ + A/V KOMUNIKACE) NASTAVITELNÝ ČASOVÝ REŽIM, MIMO PRACOVNÍ DOBU NA KARTU	---
Náhled 2D zobrazení			

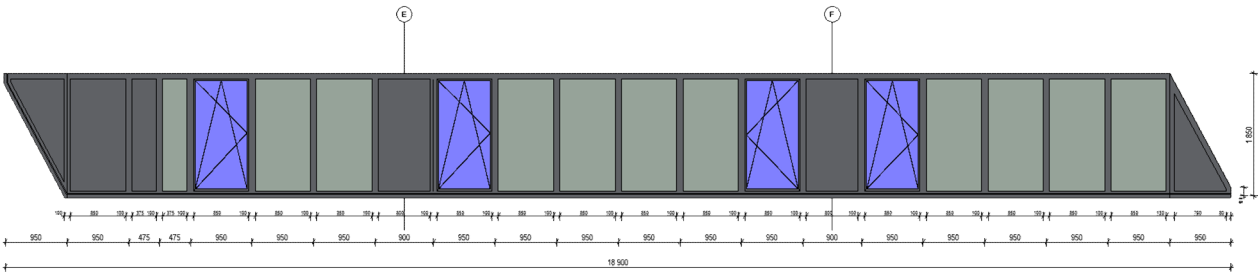

Tabulka fasádních prvků 5.NP					
Označení		F5.01	F5.02		
Jméno domovského podlaží		5.NP - VÝCHOD	5.NP - VÝCHOD		
Množství		1	1		
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 14-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 7-DÍLNÉ		
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA		
Rozměry	Výška	1850	1850		
	Šířka	11138	5750		
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO		
Požární odolnost		---	---		
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)		
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)		
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024		
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)		
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN		
Pohled ze strany opačné k ostění					
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		---	---		
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		
Náhled 2D zobrazení					

Tabulka fasádních prvků 5.NP					
Označení		F5.03	F5.04		
Jméno domovského podlaží		5.NP - SEVER	5.NP - SEVER		
Množství		1	1		
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 9-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 21-DÍLNÉ		
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA		
Rozměry	Výška	1850	1850		
	Šířka	7500	18900		
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO		
Požární odolnost		---	---		
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)		
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)		
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024		
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)		
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN		
Pohled ze strany opačné k ostění					
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		---	---		
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		
Náhled 2D zobrazení					

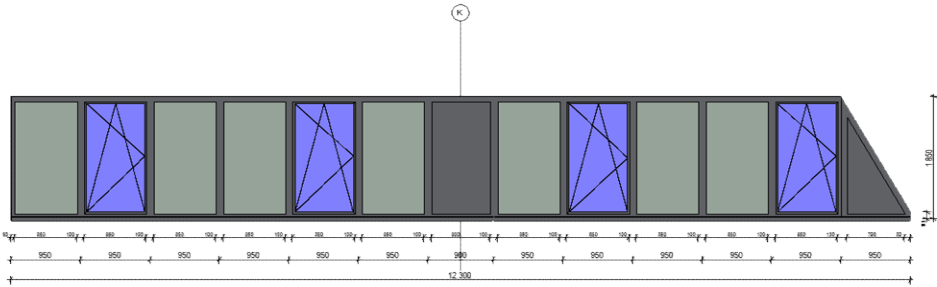
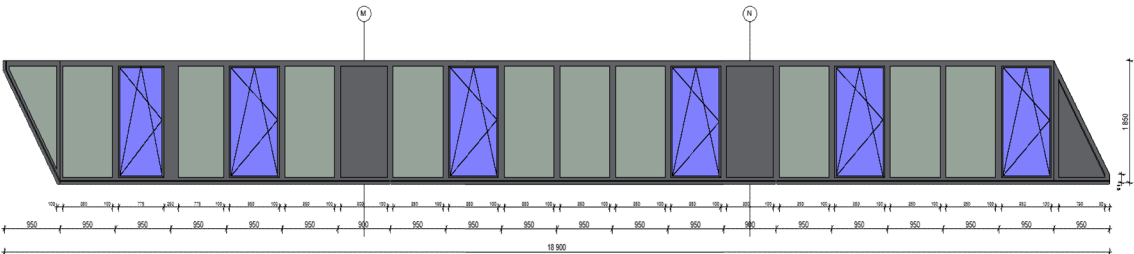
Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.05	F5.06
Jméno domovského podlaží		5.NP - SEVER	5.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 21-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850
	Šířka	18900	18900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYDOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYDOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			



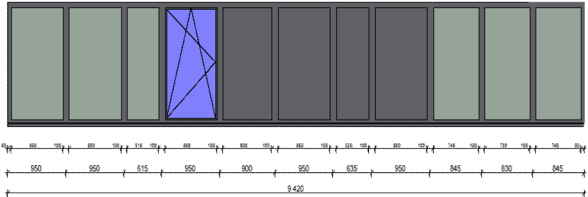
Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.07	F5.08
Jméno domovského podlaží		5.NP - SEVER	5.NP - ZÁPAD
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 14-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850
	Šířka	19450	11200
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

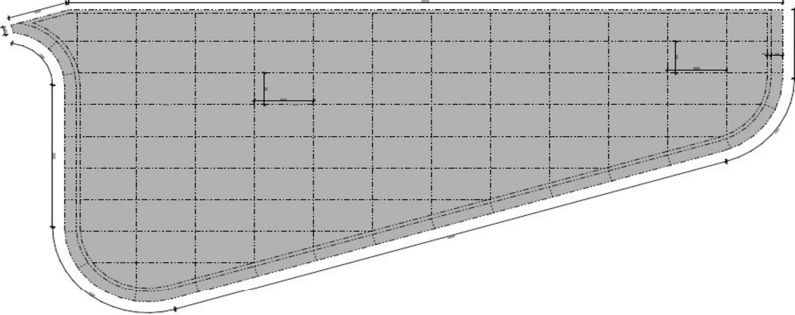
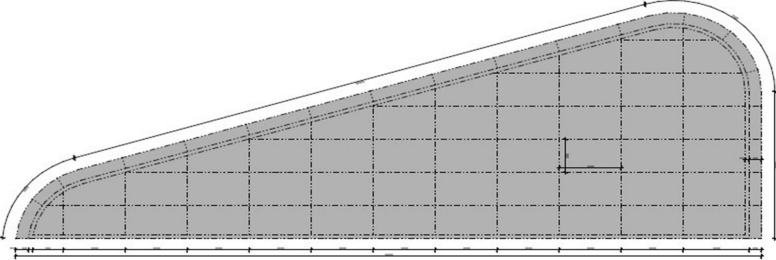
Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.09	F5.10
Jméno domovského podlaží		5.NP	5.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 6-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 14-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850
	Šířka	5600	12850
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		---	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	---
Poznámka		PRO ULOŽENÍ VNITŘNÍHO PARAPETU OKEN BUDE POD VYKONZOLOVANOU ČÁST PARAPETU UMÍSTNĚNÍ OCELOVÝ ÚHELNIK 160x160x12 mm	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			


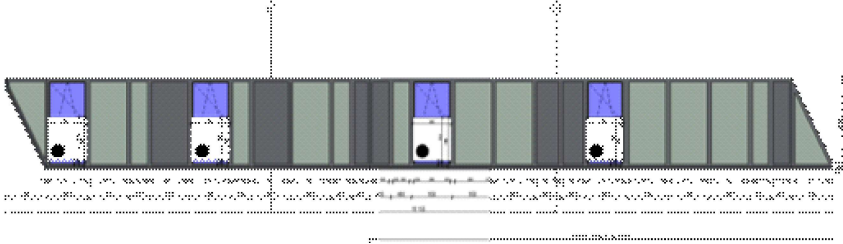
Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.11	F5.12
Jméno domovského podlaží		5.NP - JIH	5.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 21-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850
	Šířka	18900	1900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

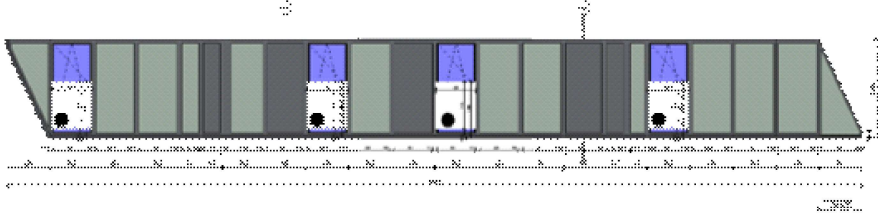
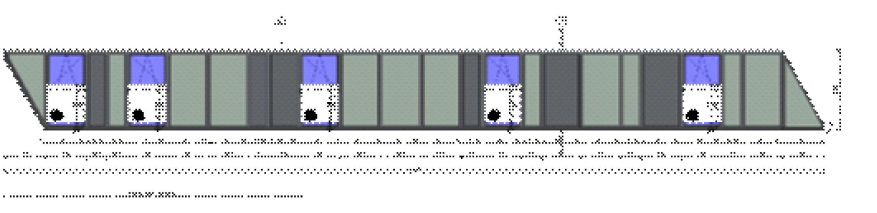
Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.13	F5.14
Jméno domovského podlaží		5.NP - JIH	5.NP - ZÁDA HLAVNÍ VERTIKÁLA
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 6-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRÁVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRÁVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850
	Šířka	5100	2122
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)	OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	OTVÍRÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ ZAMKU EPS, SKLENĚNÉ ZABRÁDÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK), EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE ROVOMILEL, PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘÍPRAVĚ ZDROJÁKŮ ŘÍZENÍ OVLÁDAČ
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

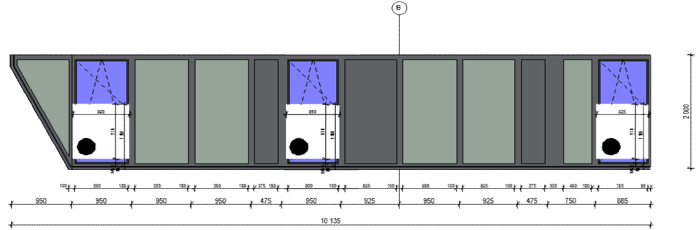

Tabulka fasádních prvků 5.NP					
Označení		F5.15	F5.16		
Jméno domovského podlaží		5.NP - JIH	5.NP - JIH		
Množství		1	1		
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 13-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 20-DÍLNÉ		
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA		
Rozměry	Výška	1850	1850		
	Šířka	12300	18900		
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO		
Požární odolnost		---	---		
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)		
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)		
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024		
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)		
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN		
Pohled ze strany opačné k ostění					
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		---	---		
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		
Náhled 2D zobrazení					

Tabulka fasádních prvků 5.NP				
Označení		F5.17	F5.18	F5.19
Jméno domovského podlaží		5.NP - JIH	5.NP - JIH	5.NP - VÝCHOD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 11-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ , OTVÍRAVÉ , OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	1850	1850	1850
	Šířka	1777	2864	9420
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - číré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - číré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - číré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klíka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		---	---	---
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

Tabulka fasádních prvků 5.NP			
Označení		F5.20	F5.21
Jméno domovského podlaží		5.NP - PODHLED KONZOLY VÝCHOD	5.NP - PODHLED KONZOLY ZÁPAD
Množství		1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ PODHLED	SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ PODHLED
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	18400	18292
	Šířka	8400	6200
Druh zasklení		---	---
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	---
Venkovní parapet		---	---
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		---	---
Kování - klíka		---	---
Zámek - typ		---	---
Kontakt EZS		---	---
Nadstandardní vybavení		---	---
Poznámka			
Náhled 2D zobrazení			

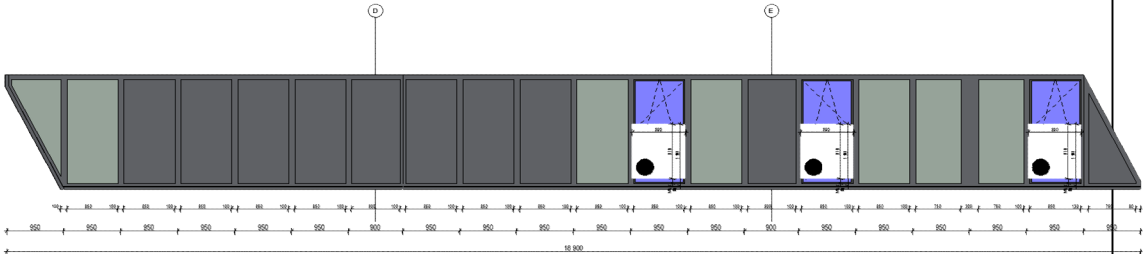
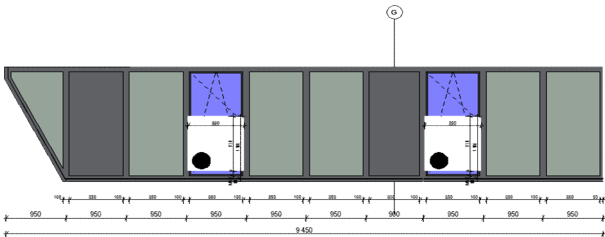
Tabulka fasádních prvků 6.NP			
Označení		F6.01	F6.02
Jméno domovského podlaží		6.NP - SEVER	6.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DILNÉ	FASÁDNÍ OKNO 25-DILNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	3160	19155
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

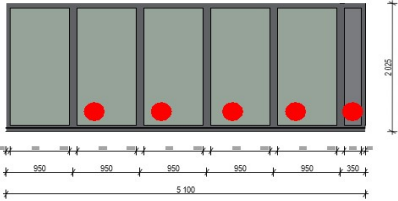

Tabulka fasádních prvků 6.NP			
Označení		F6.04	F6.05
Jméno domovského podlaží		6.NP - SEVER	6.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNĚ	FASÁDNÍ OKNO 24-DÍLNĚ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18905	19200
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

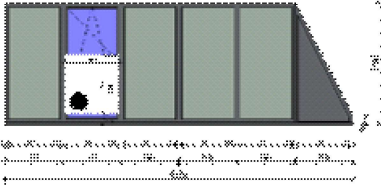
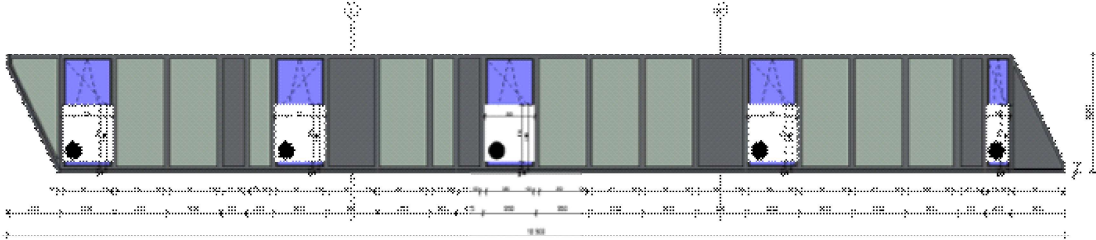
Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.06
Jméno domovského podlaží		6.NP - SEVER
Množství		1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 12-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	10135
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení		

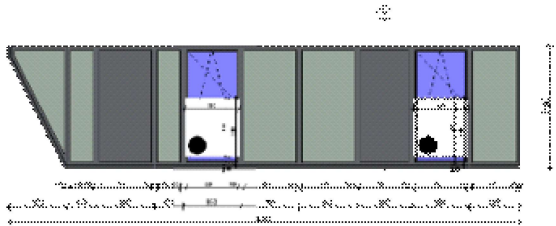

Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.10
F6.11		
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIHOZÁPAD
6.NP - JIH		
Množství		1
1		
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
FASÁDNÍ OKNO 6-DÍLNÉ		
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	2115
2000		
5915		
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)		
Požární odolnost		---


Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)		
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)		
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024		
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)		
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN		
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)		
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		
Náhled 2D zobrazení		


Tabulka fasádních prvků 6.NP			
Označení		F6.12	F6.13
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIH	6.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 20-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 10-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18900	9450
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			




Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.14
Označení		F6.15
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIH
Jméno domovského podlaží		6.NP - ZÁPAD HLAVNÍ VERTIKÁLA
Množství		1
Množství		1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 6-DÍLNÉ
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	5100
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	2125
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		EI 30 DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Požární odolnost		EI 30 DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	OTVÍRÁNÍ A ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU EPS, SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK). EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE POHONU,EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ (KRABICE, ZDROJ+AKU, ŘÍZENÍ, OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ)
Poznámka	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení		

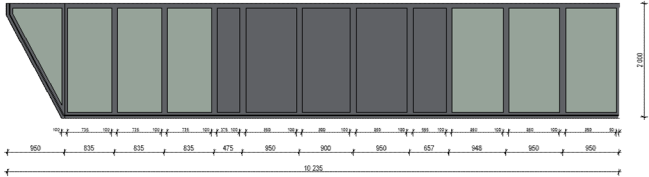

Tabulka fasádních prvků 6.NP			
Označení		F6.16	F6.17
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIH	6.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 6-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	5700	18900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

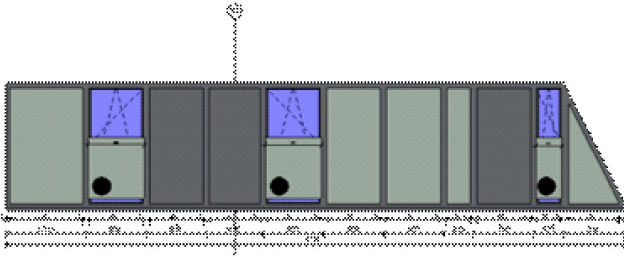
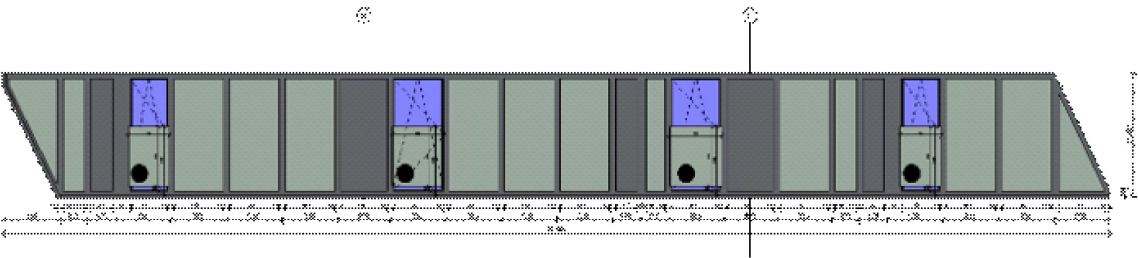
Tabulka fasádních prvků 6.NP			
Označení		F6.18	F6.19
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIH	6.NP - JIHOVÝCHOD
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 10-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	8377	2863
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍRKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍRKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

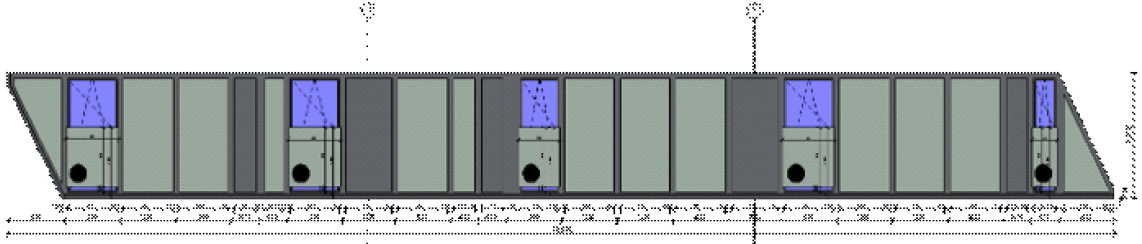
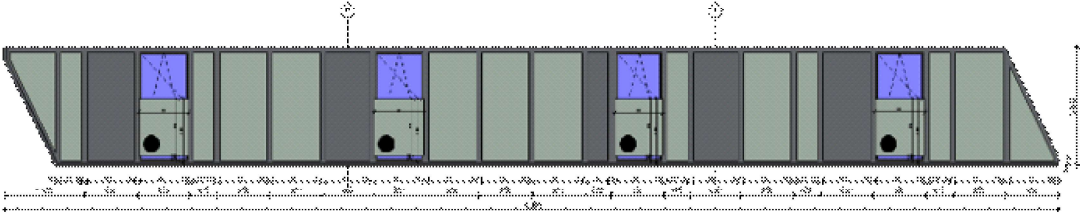
Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.20
Jméno domovského podlaží		6.NP - VÝCHOD
Množství		1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	3465
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení		

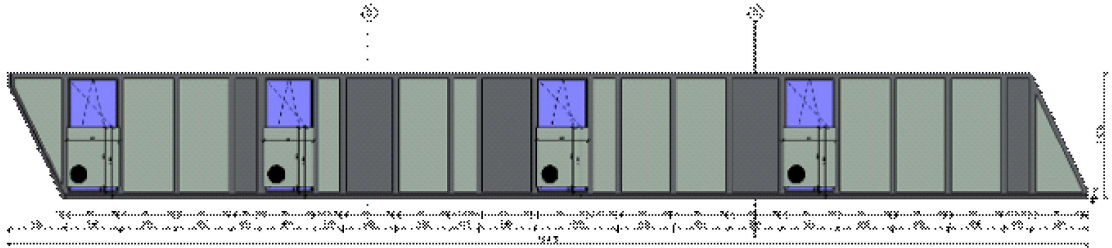

Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.22
Jméno domovského podlaží		6.NP - VÝCHOD
Množství		1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	2678
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení		


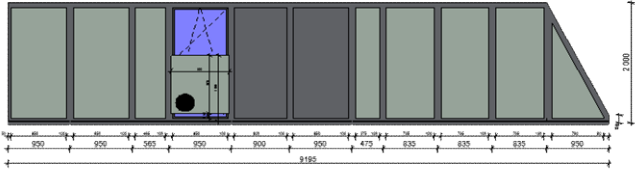


Tabulka fasádních prvků 6.NP				
Označení		F6.24	F6.25	F6.26
Jméno domovského podlaží		6.NP - JIH	6.NP - VÝCHOD	6.NP - VÝCHOD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	4055	2868	3680
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				


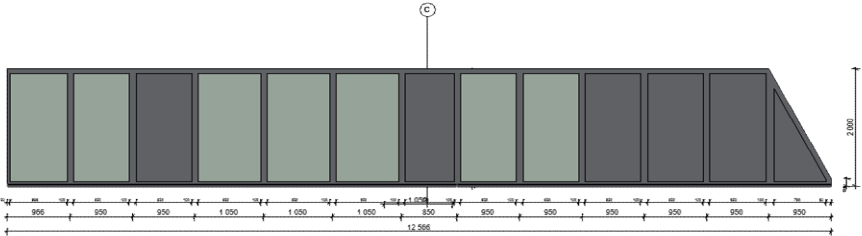

Tabulka fasádních prvků 6.NP		
Označení		F6.27
Označení		F6.28
Jméno domovského podlaží		6.NP - VÝCHOD
Jméno domovského podlaží		6.NP - VÝCHOD
Množství		1
Množství		1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 12-DÍLNÉ
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000
	Šířka	10235
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení		

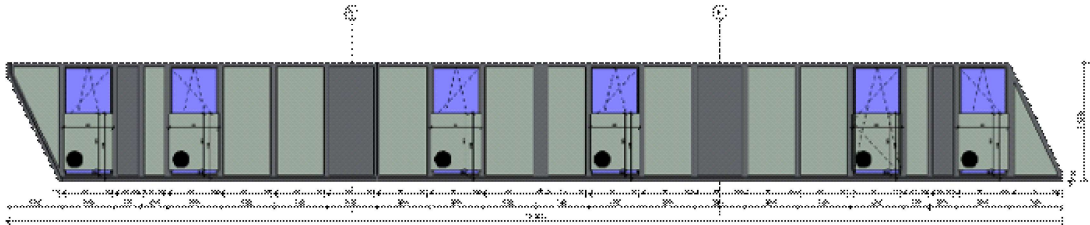


Tabulka oken 7.NP			
Označení		F7.01	F7.02
Podlaží		7.NP - SEVER	7.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 11-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	9761	18900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			


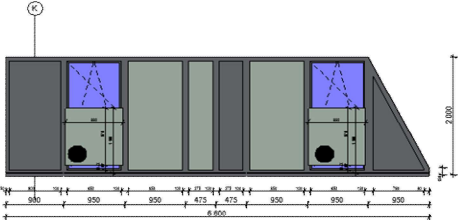
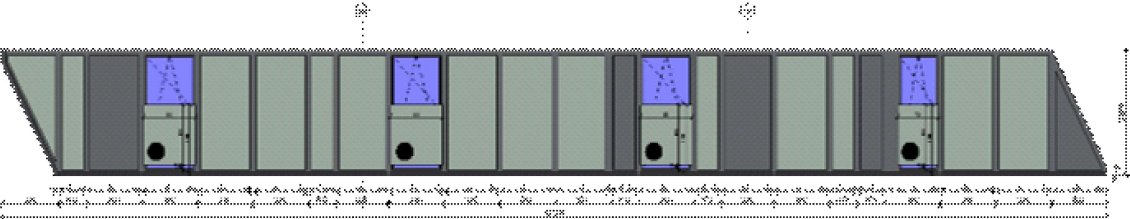
Tabulka oken 7.NP			
Označení		F7.03	F7.04
Podlaží		7.NP - SEVER	7.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18900	18900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			




Tabulka oken 7.NP				
Označení			F7.05	F7.06
Podlaží			7.NP - SEVER	7.NP - SEVER
Množství			1	1
Charakteristika			FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška		2000	2000
	Šířka		18425	3986
Druh zasklení			TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost			---	---
Součinitel prostupu tepla			U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum			TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)			Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet			DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet			SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ			SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika			MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ			ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS			U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení			SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				




Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.07	F7.08	F7.09
Podlaží		7.NP - SEVEROZÁPAD	7.NP - ZÁPAD	7.NP - ZÁPAD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 11-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PRERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	2868	9195	4515
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				




Tabulka oken 7.NP			
Označení		F7.10	F7.11
Podlaží		7.NP - JIHOZÁPAD	7.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 13-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	2115	12566
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - křídka		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			





Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.12	F7.13	F7.14
Podlaží		7.NP - JIH	7.NP - JIH	7.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA HLAVNÍ VERTIKÁLY
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNĚ	FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNĚ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNĚ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	18900	4150	2122
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)	OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	OTVÍRÁNÍ EPS
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

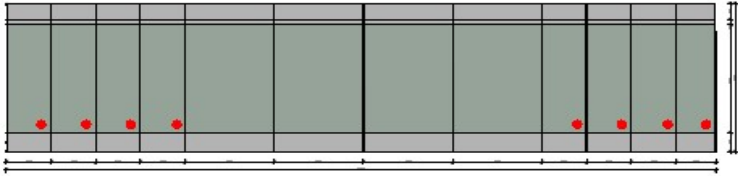
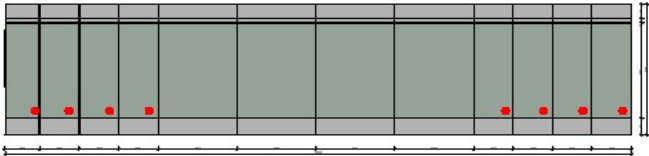
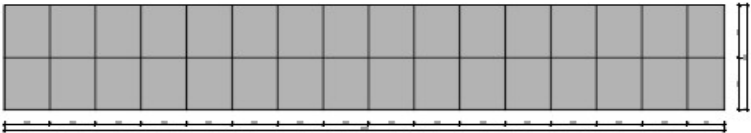
Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.15	F7.16	F7.17
Podlaží		7.NP - JIH	7.NP - JIH	7.NP - JIH
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 8-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 23-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	1900	6600	18900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VSECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RAMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VSECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RAMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VSECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RAMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

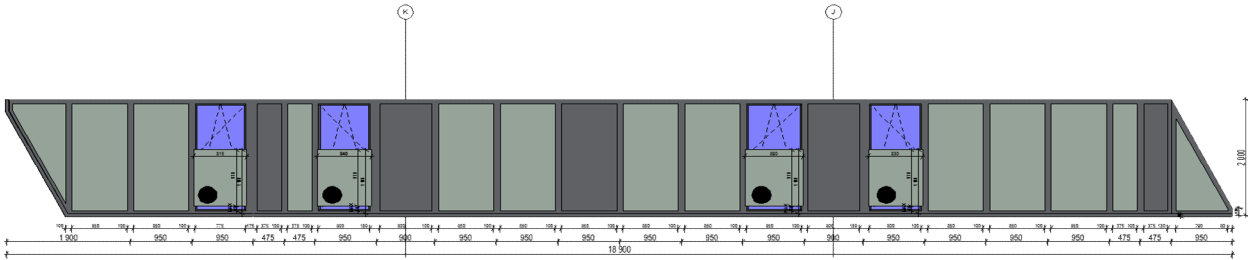
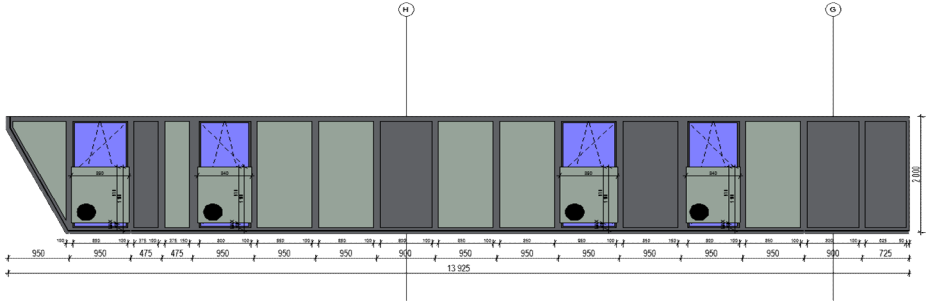
Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.18	F7.19	F7.20
Podlaží		7.NP - JIH	7.NP - JIHOVÝCHOD	7.NP - VÝCHOD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	1777	2864	900
Druh zasklení		TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				





Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.21	F7.22	F7.23
Podlaží		7.NP - VÝCHOD	7.NP - VÝCHOD	7.NP - JIH
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ	FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	2678	321	2204
Druh zasklení		TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNÉ IZOLAČNÍ PROTIPOŽÁRNÍ TROJSKLO TYPU 1B1 (ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	OZNAČENÉ PRVKY EI 30DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

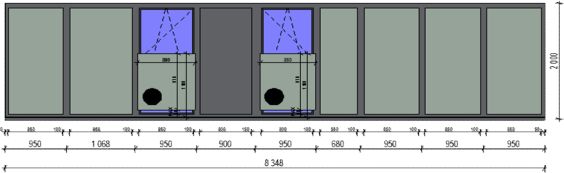

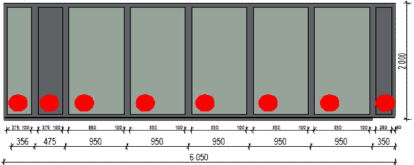

Tabulka oken 7.NP			
Označení		F7.24	F7.25
Podlaží		7.NP - JIH	7.NP - JIHOVÝCHOD
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	950	2868
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			


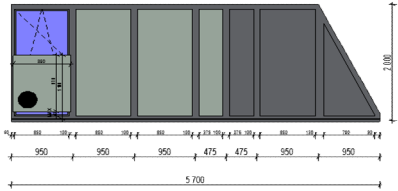
Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.27	F7.28	F7.29
Podlaží		7.NP - VÝCHOD	7.NP - SEVEROVÝCHOD	7.NP - SEVER
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 2-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	4457	2115	1900
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024	Barva 25 - antracit; Sklo - čiré rychlé; Barva 23 - RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

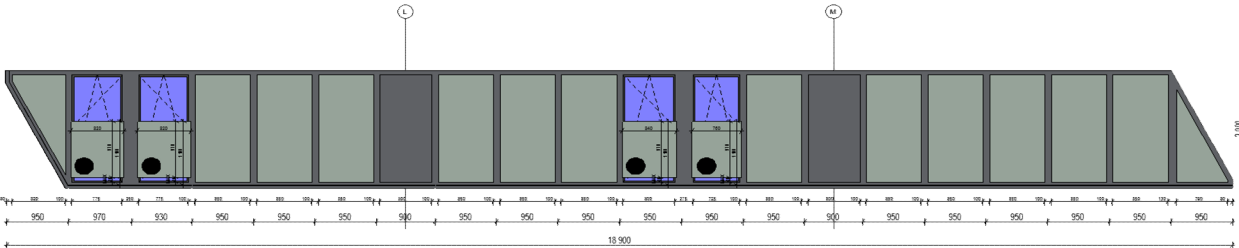
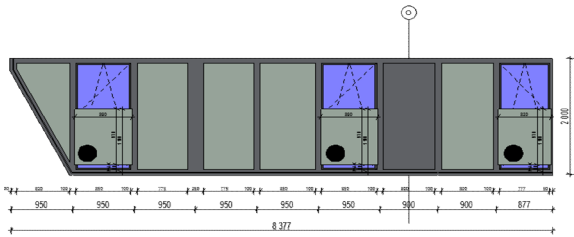
Tabulka oken 7.NP				
Označení		F7.30	F7.31	F7.32
Podlaží		7.NP - VÝCHODNÍ FASÁDA MOSTU	7.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA MOSTU	7.NP - PODHLED POD MOSTEM
Množství		1	1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDA Z AL PROFILŮ	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDA Z AL PROFILŮ
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE ZASKLENÍM Z IZOLAČNÍHO TROJSKLA, PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ NOSNÍ KONSTRUKCE SE PLNÉ IZOLAČNÍ PANELY SE SKLENĚNÝM POVRCHEM
Rozměry	Výška	4348	4348	3040
	Šířka	18920	18895	18970
Druh zasklení		TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	---
Požární odolnost		OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1	OZNAČENÉ ZASKLENÍ (ČERVENÝ PUNTÍK) EI 30DP1	---
Součinitel prostupu tepla		U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)	U= 0,76 W/m²K (dle ČSN 73 0540-2)
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo - čiré, Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010	Sklo neprůhledné barva - RAL 9010, Barva rámů - RAL 9010
Vnitřní parapet		---	---	---
Venkovní parapet		---	---	---
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		---	---	---
Kování - klika		---	---	---
Zámek - typ		---	---	---
Kontakt EZS		---	---	---
Nadstandardní vybavení		KOTVENÍ VODÍTEK STÍNÍČÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET	KOTVENÍ VODÍTEK STÍNÍČÍHO SYSTÉMU SCREENOVÝCH ROLET	---
Poznámka				
Náhled 2D zobrazení				





TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP			
Označení		F8.01	F8.02
Jméno domovského podlaží		8.NP - SEVER	8.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 22-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 16-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18900	13925
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost			---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			




TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.03	F8.04	F8.05
Jméno domovského podlaží		8.NP - SEVER	8.NP - SEVER	8.NP - SEVEROZÁPAD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITRNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITRNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOKLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITRNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2050	2000	2000
	Šířka	1300	3508	2868
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ), GENERÁLNÍ KLÍČ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				




TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.06	F8.07	F8.08
Jméno domovského podlaží		8.NP - ZÁPAD	8.NP - JIHOZÁPAD	8.NP - JIH
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 9-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 8-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	8348	2115	6050
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	EI 30 DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				


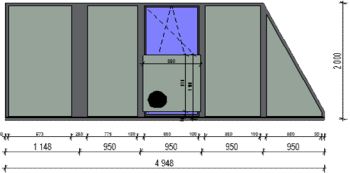

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP			
Označení		F8.09	F8.10
Jméno domovského podlaží		8.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA HLAVNÍ VERTIKÁLY	8.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 7-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	2125	5700
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		EI 30 DP1 (ČERVENÝ PUNTÍK)	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠTČE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

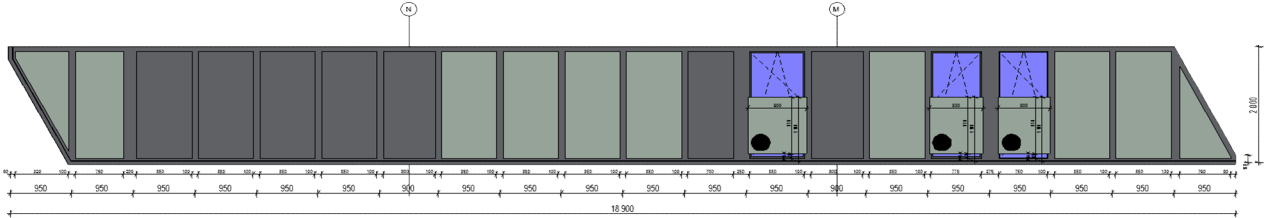

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP			
Označení		F8.11	F8.12
Jméno domovského podlaží		8.NP - JIH	8.NP - JIH
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 20-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 9-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18900	8377
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

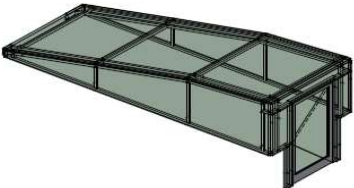

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.13	F8.14	F8.15
Jméno domovského podlaží		8.NP - JIHOVÝCHOD	8.NP - VÝCHOD	8.NP - VÝCHOD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	2862	3466	2536
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				

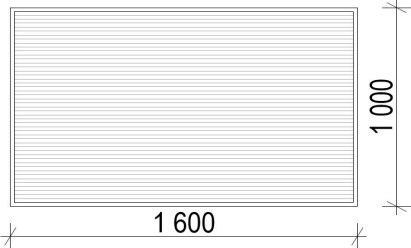
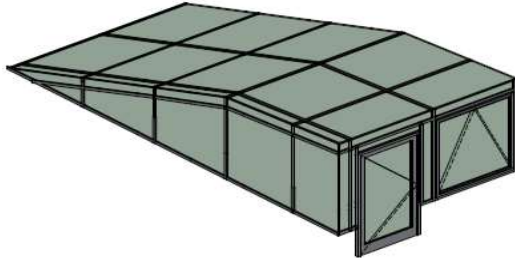

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.16	F8.17	F8.18
Jméno domovského podlaží		8.NP - VÝCHOD	8.NP - VÝCHOD	8.NP - JIH
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	2678	321	4055
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení				


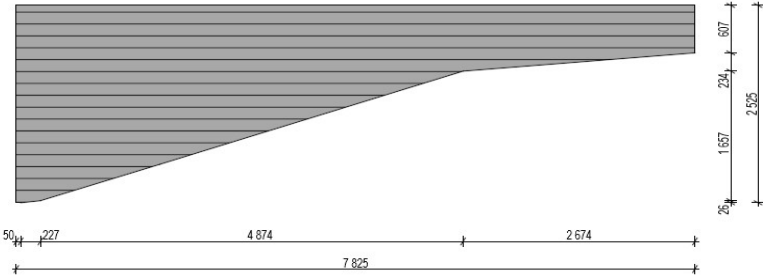
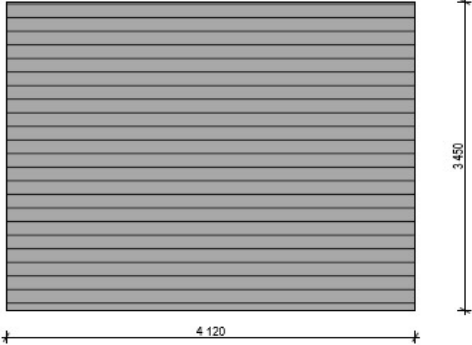
TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.19	F8.20	F8.21
Jméno domovského podlaží		8.NP - JIHOVÝCHOD	8.NP - VÝCHOD	8.NP - VÝCHOD
Množství		1	1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000	2000
	Šířka	2868	3680	3975
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ	SYSTÉMOVÉ, CELOOBBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		SYSTÉMOVÉ, CELOOBBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	
Kování - klika	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	
Zámek - typ	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	
Kontakt EZS	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	
Nadstandardní vybavení	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	
Poznámka	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	
Náhled 2D zobrazení				

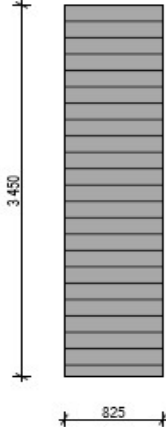
TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP			
Označení		F8.22	F8.23
Jméno domovského podlaží		8.NP - SEVEROVÝCHOD	8.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 3-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 5-DÍLNÉ
Popis		ZAOBLENÉ OKNO Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍČ NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍČ PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	2115	4948
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOBYVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP			
Označení		F8.24	F8.25
Jméno domovského podlaží		8.NP - SEVER	8.NP - SEVER
Množství		1	1
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO 20-DÍLNÉ	FASÁDNÍ OKNO 4-DÍLNÉ
Popis		OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA	OKNA Z HLINÍKOVÉHO PROFILU S PŘERUŠOVANÝM TEP. MOSTEM, PEVNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OTVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ 1B1, OSAZENÍ NA KONZOLU CCA 120 mm PŘED LÍC NOSNÉ STĚNY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ LÍC PARAPETU SOUČÁSTÍ OKNA
Rozměry	Výška	2000	2000
	Šířka	18900	4050
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)	DUBOVÁ LAKOVANÁ SPÁROVKA V TLOUŠŤCE 30mm NA ŠÍŘKU 270mm (JINAK VIZ. POZNÁMKA)
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN
Pohled ze strany opačné k ostění			
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOVBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, CELOOVBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)
Poznámka		PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.	PARAPETY JSOU NAVRŽENY S NÁVAZNOSTÍ NA RÁM OKNA V PŘÍPADĚ OZNAČENÍ PARAPETU BUBLINOU OS, NAVRHOVANÝ PARAPET JE SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ.
Náhled 2D zobrazení			

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.26	F8.27	F8.28
Jméno domovského podlaží		8.NP - ZÁPADNÍ SCHODIŠTĚ	8.NP - DVEŘE F8.26	8.NP - ZÁPADNÍ FASÁDA HLAVNÍ VERTIKÁLY
Množství		1	1	1
Charakteristika		SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	FASÁDNÍ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,
Popis		HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) Z PROFILŮ 60x60mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ	DVEŘE V AL SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) Z PROFILŮ 60x60mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ	HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU
Rozměry	Výška	1320	2100	2600
	Šířka	6000	1100	4100
Druh zasklení		POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	---
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	---
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=35dB (dle ČSN 73 0532)	---
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL 7024	BARVA LAMEL - RAL 7024
Vnitřní parapet		VIZ. TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	---	---
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	---	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVANÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBRVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, STANDARDNÍ	
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU	
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ (JEN V KŘÍDLE ODBLOKUJE KLIKU), GENERÁLNÍ KLÍČ	
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SAMOZAVÍRAČ ČTEČKA KARET ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU,; EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE POHONU,EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ (KRABICE, ZDROJ+AKU, ŘÍZENÍ, OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ)	
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVICÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)		VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU
Náhled 2D zobrazení				

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F8.29	FL9.01	FL9.02
Jméno domovského podlaží		8.NP - ZÁPADNÍ VERTIKÁLA	9.NP - VÝCHODNÍ VERTIKÁLA	9.NP - DVEŘE F9.01
Množství		1	1	1
Charakteristika		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ,	SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÁ FASÁDA Z AL PROFILŮ	FASÁDNÍ DVEŘE 1 KŘÍDLOVÉ
Popis		HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ŽALUZIE PROTI-DEŠŤOVÁ, ŽALUZIE VZDUCHOTECHNICKÁ S PEVNÝMI LAMELAMI TVARU Z, PROTI-DEŠŤOVÁ, ŠÍRKA LAMEL 90 mm S MŘÍŽKOU PROTI HMYZU	HLINÍKOVÝ SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÝ FASÁDNÍ SYSTÉM KOTVENÝ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) Z PROFILŮ 60x60mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ	DVEŘE V AL SLOUPKO-PŘÍČNIKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) Z PROFILŮ 60x60mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ
Rozměry	Výška	1600	1320	2100
	Šířka	1000	6000	1100
Druh zasklení		---	POCHOZÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 1 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K	Uj = 0,76 W/m2.K
Hlukový útlum		---	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=35dB (dle ČSN 73 0532)
Povrchové materiály (vše)		BARVA LAMEL - RAL 7024	Barva RAL 7024	Barva RAL 7024
Vnitřní parapet		---	VIZ. TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ	---
Venkovní parapet		SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET, OPLECHOVANÍ V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ PRVKU	SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET V BARVĚ RAL DLE PROFILŮ OKEN	---
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ			SYSTÉMOVÉ, CELOOBBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY	SYSTÉMOVÉ, STANDARDNÍ
Kování - klika			MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU
Zámek - typ			ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)	ELEKTRICKÝ ZÁMEK - ELEKTROMECHANICKÝ (JEN V KŘÍDLE ODBLOKUJE KLIKU), GENERÁLNÍ KLÍČ
Kontakt EZS			U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ	U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ
Nadstandardní vybavení		EPS otvírání	SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘÍLOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK)	SAMOZAVÍRAČ ČTEČKA KARET ODBLOKOVÁNÍ ZÁMKU;
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONU	VČETNĚ KOTVENÍ DO OCELE, KONSTRUKCE BEZ ZASKLÍVACÍCH LIŠŤ, VE STYKU SKEL BUDE KONSTRUKCE POUZE TMELENA, NAD ROVINU SKLA BUDOU PŘIPRAVENY SYSTÉMOVÉ KOTVÍCÍ PROFILY PRO SYSTÉM STÍNĚNÍ A ZACHYCENÍ PROTI PÁDU (VIZ ČÁST DOKUMENTACE 1.4.12.)	
Náhled 2D zobrazení				

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP				
Označení		F9.03	F9.04	F9.05
Jméno domovského podlaží		9.NP - OKNO F9.01	9.NP - ZÁPAD ZÁPADNÍ VERTIKÁLY	9.NP - SEVER ZÁPADNÍ VERTIKÁLY
Množství		1	1	
Charakteristika		FASÁDNÍ OKNO JEDNODUCHÉ	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH	OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH
Popis		OKNO V AL SLOUPKO-PŘÍČNÍKOVÉM FASÁDNÍM SYSTÉMU KOTVENÉM DO OCELOVÉ KONSTRUKCE (VIZ. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ) Z PROFILŮ 60x60mm S IZOLAČNÍM TROJSKLEM S PROTISLUNEČNÍ FÓLIÍ	AL PLECH KOTVENY DO AL PROFILŮ S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU	AL PLECH KOTVENY DO AL PROFILŮ S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU
Rozměry	Výška	1605	2525	3450
	Šířka	1494	7825	4120
Druh zasklení		TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO TYPU 1B1(ČSN EN 12600)	---	---
Požární odolnost		---	---	---
Součinitel prostupu tepla		Uj = 0,76 W/m2.K	---	---
Hlukový útlum		TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE MIN. TZI 2 -Rw=33dB (dle ČSN 73 0532)	---	---
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL 7024	Barva RAL DLE SPECIFIKACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY	Barva RAL DLE SPECIFIKACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Vnitřní parapet		---	---	
Venkovní parapet		---	---	
Pohled ze strany opačné k ostění				
Kování - typ		SYSTÉMOVÉ, CELOOBVODOVÉ, ČTYŘI POLOHY		
Kování - klika		MATNÝ CHROM, TYP DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA		
Zámek - typ		ZAMYKACÍ KLIKA (PŘI ZAMČENÍ POVOLIT POUZE POLOHU SKLOPNÁ)		
Kontakt EZS		U VŠECH OTVÍRAVÝCH ČÁSTÍ BUDE DO RÁMU OSAZEN SKRYTÝ MAGNETICKÝ KONTAKT ESZ		
Nadstandardní vybavení		SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU U OZNAČENÝCH OKEN (ČERNÝ PUNTÍK), EPS OTVÍRÁNÍ SERVOPOHON, KONZOLE POHONU,EL. PŘÍSLUŠENSTVÍ (KRABICE, ZDROJ+AKU, ŘÍZENÍ, OVLÁDAČ ŽALUZIOVÝ)		
Poznámka			VČETNĚ KOTVENÍ A AL PROFILŮ	VČETNĚ KOTVENÍ A AL PROFILŮ
Náhled 2D zobrazení				

TABULKA FASÁDNÍCH PRVKŮ 8.NP, 9.NP		
Označení		F9.06
Jméno domovského podlaží		9.NP - SEVER ZÁPADNÍ VERTIKÁLY
Množství		1
Charakteristika		OHÝBANÝ HLINÍKOVÝ PLECH
Popis		AL PLECH KOTVENÝ DO AL PROFILŮ S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU
Rozměry	Výška	3450
	Šířka	825
Druh zasklení		---
Požární odolnost		---
Součinitel prostupu tepla		---
Hlukový útlum		---
Povrchové materiály (vše)		Barva RAL DLE SPECIFIKACE PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Vnitřní parapet		
Venkovní parapet		
Pohled ze strany opačné k ostění		
Kování - typ		
Kování - klika		
Zámek - typ		
Kontakt EZS		
Nadstandardní vybavení		
Poznámka		VČETNĚ KOTVENÍ A AL PROFILŮ
Náhled 2D zobrazení		

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.01	2.NP	250	1900	1350	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.02	2.NP	250	1900	2660	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.03	2.NP	250	1900	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.04	2.NP	250	1900	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.05	2.NP	250	1900	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.06	2.NP	250	1900	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.07	2.NP	250	1900	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.08	2.NP	250	1900	4900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.09	2.NP	250	1900	600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.10	2.NP	250	1900	1800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.11	2.NP	250	1900	3660	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.12	2.NP	250	1900	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.13	2.NP	250	1900	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.14	2.NP	250	1900	1400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.15	2.NP	250	1900	2280	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.16	2.NP	250	1900	1600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.17	2.NP	250	1900	3850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.18	2.NP	250	1900	1600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.19	2.NP	250	1900	3650	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.20	2.NP	250	1900	1800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.21	2.NP	250	1900	3250	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.22	2.NP	250	1900	2250	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.23	2.NP	250	1900	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.24	2.NP	250	1900	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.25	2.NP	250	1900	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.26	2.NP	250	1900	3960	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.27	2.NP	250	1900	1500	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.28	2.NP	250	1900	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.29	2.NP	250	1900	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.30	2.NP	250	1900	1350	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.31	2.NP	250	2000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.32	2.NP	250	2000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.33	2.NP	250	2000	1800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.34	2.NP	250	2900	550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.35	2.NP	250	2900	550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.71	2.NP	250	1900	2650	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.36	2.NP	250	1900	2950	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.37	2.NP	250	1900	3100	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.38	2.NP	250	1900	2350	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.40	2.NP	250	1900	2850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.42	2.NP	250	1900	3100	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.43	2.NP	250	1900	2400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.44	2.NP	250	1900	3100	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.45	2.NP	250	1900	2360	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.46	2.NP	250	1900	2400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.47	2.NP	250	1900	2400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.48	2.NP	250	1900	2400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.49	2.NP	250	1900	2400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.50	2.NP	250	1900	2300	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.51	2.NP	250	1900	3200	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.52	2.NP	250	1900	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.53	2.NP	250	1900	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.54	2.NP	250	1900	4800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.55	2.NP	250	1900	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.56	2.NP	250	1900	2000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.57	2.NP	250	2000	1000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.58	2.NP	250	2000	1600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.59	2.NP	250	2000	875	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.60	2.NP	250	2000	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.61	2.NP	250	2000	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.62	2.NP	250	2000	850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.63	2.NP	250	2000	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.64	2.NP	250	2000	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 2.NP

Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR2.65	2.NP	250	2000	850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.66	2.NP	250	2000	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.67	2.NP	250	2000	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.68	2.NP	250	2000	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.69	2.NP	250	2000	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR2.70	2.NP	250	2000	2700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.01	3.NP	250	1850	2287	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.02	3.NP	250	1850	3187	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.03	3.NP	250	1850	5625	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.04	3.NP	250	1850	2797	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.05	3.NP	250	1850	2798	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.06	3.NP	250	1850	2798	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.07	3.NP	250	1850	2798	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.08	3.NP	250	1850	2797	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.09	3.NP	250	1850	2798	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.10	3.NP	250	1850	2797	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.11	3.NP	250	1850	2798	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.12	3.NP	250	1850	5012	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.13	3.NP	250	1850	463	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.14	3.NP	250	1850	2762	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.15	3.NP	250	1850	2713	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.16	3.NP	250	1850	2637	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.17	3.NP	250	1850	2838	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.18	3.NP	250	1850	2737	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.19	3.NP	250	1850	2738	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.20	3.NP	250	1850	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.21	3.NP	250	1850	2775	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.22	3.NP	250	1850	2737	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.23	3.NP	250	1850	2737	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.24	3.NP	250	1850	2642	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.25	3.NP	250	1850	2358	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.26	3.NP	250	1850	1328	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.27	3.NP	250	1850	5625	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.28	3.NP	250	1850	2738	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.29	3.NP	250	1850	2737	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.30	3.NP	250	2800	2838	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.31	3.NP	250	2800	2638	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.32	3.NP	250	2800	2363	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.33	3.NP	250	2800	3113	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.34	3.NP	250	2800	1725	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.35	3.NP	250	2800	1869	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.36	3.NP	250	1850	1901	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.37	3.NP	250	1850	1925	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.38	3.NP	250	1850	1840	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.39	3.NP	250	1850	1565	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.40	3.NP	250	1850	1542	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.41	3.NP	250	1850	3425	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.42	3.NP	250	1850	2013	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.43	3.NP	250	1850	2014	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.44	3.NP	250	1850	3462	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.45	3.NP	250	1850	3263	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.46	3.NP	250	1850	2212	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.47	3.NP	250	1850	313	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.48	3.NP	250	1850	3400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.49	3.NP	250	1850	1612	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.50	3.NP	250	1850	812	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.51	3.NP	250	1850	2651	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.52	3.NP	250	1850	3970	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.53	3.NP	250	1850	6520	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.54	3.NP	250	1850	4145	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.55	3.NP	350	2150	2810	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.56	3.NP	350	2150	2740	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.57	3.NP	350	2150	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.58	3.NP	350	2150	2808	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.59	3.NP	350	2150	2742	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.60	3.NP	350	2150	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.61	3.NP	350	2150	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.62	3.NP	350	2150	900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.63	3.NP	350	2150	900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.64	3.NP	350	2150	925	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.65	3.NP	300	2150	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.65	3.NP	300	2150	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.65	3.NP	300	2150	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.65	3.NP	300	2150	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.66	3.NP	300	2150	1425	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 3.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR3.67	3.NP	300	2600	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.67	3.NP	300	2600	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.67	3.NP	300	2600	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.67	3.NP	300	2600	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.67	3.NP	300	2600	5700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.68	3.NP	300	2600	4250	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.69	3.NP	300	2600	2339	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.70	3.NP	300	1200	1330	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR3.71	3.NP	300	1200	1425	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.01	4.NP	250	1800	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.02	4.NP	250	1800	5500	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.03	4.NP	250	1800	4600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.21	4.NP	250	1800	1350	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.22	4.NP	250	1800	3075	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.23	4.NP	250	1800	1800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.24	4.NP	250	1800	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.25	4.NP	250	1800	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.26	4.NP	250	1800	5600	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.27	4.NP	250	1800	3700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.28	4.NP	250	1800	1800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.29	4.NP	250	1800	1700	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.30	4.NP	250	3200	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.31	4.NP	250	3200	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.32	4.NP	250	3200	1925	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.33	4.NP	250	2800	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.34	4.NP	250	2800	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.35	4.NP	250	2800	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.36	4.NP	250	1850	5550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.37	4.NP	250	1850	5625	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.38	4.NP	250	1850	5625	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.39	4.NP	250	1850	5625	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.40	4.NP	250	1850	3200	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.41	4.NP	250	1850	2300	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.42	4.NP	250	6000	5025	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.43	4.NP	250	6000	2250	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.44	4.NP	250	6000	1125	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.45	4.NP	250	6000	1400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.46	4.NP	250	6000	3100	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.47	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.48	4.NP	350	6000	2850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.49	4.NP	350	6000	3000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.50	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.51	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.52	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.53	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.54	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.55	4.NP	350	6000	2850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.56	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.57	4.NP	350	5500	4000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.58	4.NP	350	6000	2850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.59	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.60	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.61	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.62	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.63	4.NP	350	6000	900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.64	4.NP	350	6000	900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.65	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.66	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.67	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.68	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.69	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.70	4.NP	350	6000	2850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.71	4.NP	350	6000	4000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.72	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.73	4.NP	350	6000	2900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.74	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.75	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.76	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.77	4.NP	350	6000	2750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FR4.78	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.79	4.NP	350	6000	3000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.80	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR4.81	4.NP	350	6000	2800	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.04	4.NP	250	1850	4725	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.05	4.NP	250	1850	2825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.06	4.NP	250	1850	3675	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.07	4.NP	250	1850	2750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.08	4.NP	250	1850	2825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.09	4.NP	250	1850	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FZ4.10	4.NP	250	1850	3675	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.11	4.NP	250	1850	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.12	4.NP	250	1850	4125	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.13	4.NP	250	1850	1450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.14	4.NP	250	1850	3775	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.15	4.NP	250	1850	3225	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.16	4.NP	250	1850	2475	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.17	4.NP	250	1850	3550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.18	4.NP	250	1850	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ4.19	4.NP	250	1850	925	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 4.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FZ4.20	4.NP	250	1850	4225	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR5.40	5.NP	250	3200	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR5.41	5.NP	250	3200	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR5.42	5.NP	250	3200	1925	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR5.43	5.NP	250	2800	1840	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR5.44	5.NP	250	2800	1565	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR5.45	5.NP	250	2800	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.01	5.NP	250	1800	1775	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.02	5.NP	250	1800	3250	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.03	5.NP	250	1800	1375	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.04	5.NP	250	1800	3800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ5.05	5.NP	250	1800	3625	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.06	5.NP	250	1800	3775	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.07	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.08	5.NP	250	1800	1875	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.09	5.NP	250	1800	2822	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.10	5.NP	250	1800	2750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.11	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.12	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.13	5.NP	250	1800	4675	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.14	5.NP	250	1800	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ5.15	5.NP	250	1800	950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.16	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.17	5.NP	250	1800	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.18	5.NP	250	1800	4150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.19	5.NP	250	1800	3300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.20	5.NP	250	1800	3300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.21	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.22	5.NP	250	1800	4200	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.23	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.24	5.NP	250	1800	3350	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ5.25	5.NP	150	1800	4300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.26	5.NP	150	1800	3450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.27	5.NP	150	1800	2350	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.28	5.NP	150	1800	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.29	5.NP	250	1800	3100	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.30	5.NP	250	1800	3100	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.31	5.NP	250	1800	2700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.32	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.33	5.NP	250	1800	4700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.34	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ5.35	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.36	5.NP	250	1800	4700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.37	5.NP	250	1800	1850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.38	5.NP	250	1800	3150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.39	5.NP	250	1800	1800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.46	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.47	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.48	5.NP	250	1800	4700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.49	5.NP	250	1800	1900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.50	5.NP	250	1800	3650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ5.51	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.52	5.NP	250	1800	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.53	5.NP	250	1800	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.54	5.NP	250	1800	1875	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.55	5.NP	250	1800	827	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.56	5.NP	250	1800	3450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.57	5.NP	250	1800	3400	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.58	5.NP	250	1800	2475	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.59	5.NP	250	1800	3575	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.60	5.NP	250	1800	3550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 5.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Materiál	Množství
FZ5.61	5.NP	150	1800	1275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.62	5.NP	150	1800	1325	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ5.63	5.NP	250	1800	4800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR6.51	6.NP	250	3100	2025	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR6.52	6.NP	250	3100	1900	Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR6.53	6.NP	250	3100	1925	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR6.54	6.NP	250	2500	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR6.55	6.NP	250	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR6.56	6.NP	250	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.01	6.NP	250	1950	2200	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.02	6.NP	250	1950	3275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.03	6.NP	250	1950	4125	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.04	6.NP	250	1950	450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.05	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.06	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.07	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.08	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.10	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.10	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.11	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.12	6.NP	250	1950	950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.13	6.NP	250	1950	1350	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.14	6.NP	250	1950	4200	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.15	6.NP	250	1950	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.16	6.NP	250	1950	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.17	6.NP	250	1950	1900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.18	6.NP	250	1950	3870	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.19	6.NP	250	1950	4530	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.20	6.NP	250	1950	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.21	6.NP	250	1950	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.22	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.23	6.NP	250	1950	950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.24	6.NP	250	1950	450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.25	6.NP	250	1950	450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.26	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.27	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.28	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.29	6.NP	250	1950	425	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.29	6.NP	250	1950	650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.31	6.NP	250	1950	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.32	6.NP	250	1950	4200	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.33	6.NP	250	1950	3275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.34	6.NP	250	1950	2825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.35	6.NP	250	1950	4175	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.36	6.NP	250	1950	2050	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.37	6.NP	250	1950	2465	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.38	6.NP	250	1950	3900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.39	6.NP	250	1950	5400	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.40	6.NP	250	1950	2850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.41	6.NP	250	1950	2075	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.42	6.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.43	6.NP	250	1950	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.44	6.NP	250	1950	3725	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.45	6.NP	250	1950	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.46	6.NP	250	1950	2850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.47	6.NP	250	1950	1825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.48	6.NP	250	1950	5625	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.49	6.NP	250	1950	5950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.50	6.NP	250	1950	1825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.57	6.NP	250	1950	4750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.58	6.NP	250	1950	2825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.59	6.NP	250	1950	4175	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.60	6.NP	250	1950	5125	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.61	6.NP	250	1950	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.62	6.NP	250	1950	950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.63	6.NP	250	1950	1375	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.64	6.NP	250	1950	3325	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.65	6.NP	250	1950	2600	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.66	6.NP	250	1950	2500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.67	6.NP	250	1950	1580	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.68	6.NP	250	1950	3850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.69	6.NP	250	1950	2700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.70	6.NP	250	1950	2480	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.71	6.NP	250	1950	3880	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.72	6.NP	250	1950	2825	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 6.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ6.73	6.NP	250	1950	550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.74	6.NP	250	1950	500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ6.75	6.NP	250	1950	500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR7.38	7.NP	300	3000	2000	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.41	7.NP	300	3000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.42	7.NP	300	3000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.43	7.NP	300	2500	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.44	7.NP	300	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.45	7.NP	300	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.47	7.NP	300	3150	3550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.48	7.NP	300	3150	3550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR7.49	7.NP	300	3150	4750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.50	7.NP	300	3150	3550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.51	7.NP	300	3150	3400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.52	7.NP	300	3150	3400	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.53	7.NP	300	3150	3560	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.54	7.NP	300	3150	4750	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.55	7.NP	300	3150	3560	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR7.56	7.NP	300	3150	3550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojkv. povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textilie povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.01	7.NP	300	2000	3150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.02	7.NP	300	2000	4150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.03	7.NP	300	2000	1350	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.04	7.NP	300	2000	1050	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.05	7.NP	300	2000	3600	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.06	7.NP	300	2000	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.07	7.NP	300	2000	4150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.08	7.NP	300	2000	3250	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.09	7.NP	300	2000	3250	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.10	7.NP	300	2000	3700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.11	7.NP	300	2000	4225	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.12	7.NP	300	2000	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.13	7.NP	300	2000	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.14	7.NP	300	2000	1400	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.15	7.NP	300	2000	4150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.16	7.NP	300	2000	4225	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.17	7.NP	300	2000	3750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.18	7.NP	300	2000	3275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.19	7.NP	300	2000	3275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.20	7.NP	300	2000	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.21	7.NP	300	2000	4150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.22	7.NP	300	2000	4275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.23	7.NP	300	2000	925	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.24	7.NP	300	2000	2050	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.25	7.NP	300	2000	4300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.26	7.NP	300	2000	3950	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.27	7.NP	300	2000	3550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.28	7.NP	300	2000	2800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.29	7.NP	300	2000	3150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.30	7.NP	300	2000	2700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.31	7.NP	300	2000	2850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.32	7.NP	300	2000	1375	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.33	7.NP	300	2000	3300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.34	7.NP	300	2000	3800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.35	7.NP	300	2000	3550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.36	7.NP	300	2000	3325	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.37	7.NP	300	2000	1375	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.38	7.NP	300	2000	5050	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.39	7.NP	300	2000	1850	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.46	7.NP	300	2000	1900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

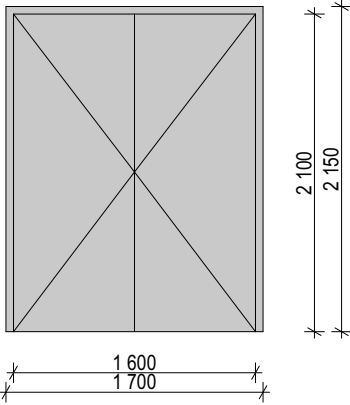
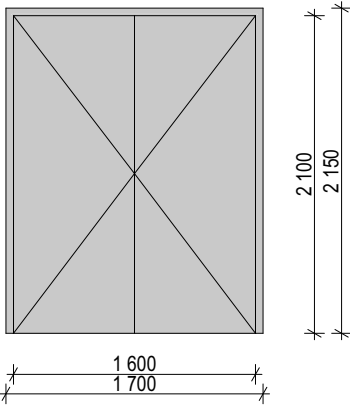
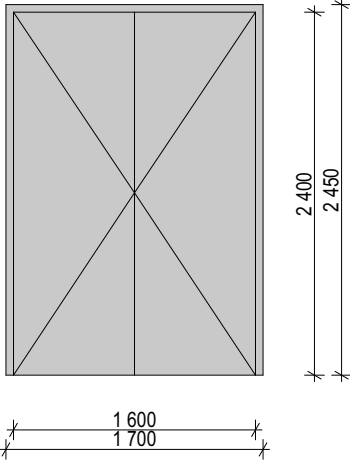
Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.57	7.NP	300	2000	3200	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.58	7.NP	300	2000	2325	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.59	7.NP	300	2000	1400	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.60	7.NP	300	2000	3300	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.61	7.NP	300	2000	4600	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.62	7.NP	300	2000	4225	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.63	7.NP	300	2000	3275	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.64	7.NP	300	2000	800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

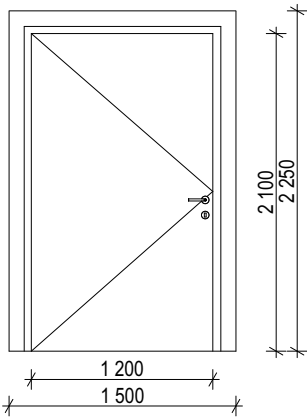
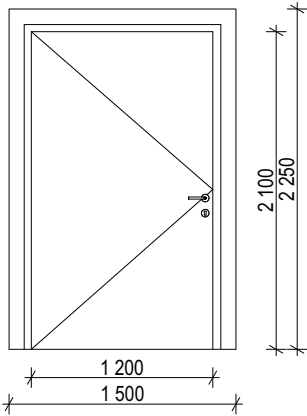
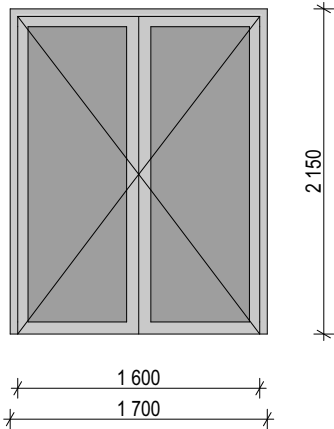
Tabulka stínících prvků							
Označení	Podlaží	Výška kastlíku	Výška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ7.65	7.NP	300	2000	3500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.66	7.NP	300	2000	3450	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.67	7.NP	300	2000	1250	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.68	7.NP	300	2000	4550	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.69	7.NP	300	2000	3900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ7.70	7.NP	300	2000	3500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastlíku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Tabulka stínících prvků 8.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastliku	Váška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FR8.22	8.NP	250	3000	1870	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR8.23	8.NP	250	3000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR8.24	8.NP	250	3000	1900	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR8.25	8.NP	250	3000	1850	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR8.26	8.NP	250	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FR8.27	8.NP	250	2500	1550	Výsuvné zipové screenové rolety dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, látka v barvě dle výběru architekta, konstrukce z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie systémového fasádního kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech, textlie povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.01	8.NP	250	1950	1150	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.02	8.NP	250	1950	2785	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.03	8.NP	250	1950	900	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.04	8.NP	250	1950	4650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.05	8.NP	250	1950	4700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.06	8.NP	250	1950	3675	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobena z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

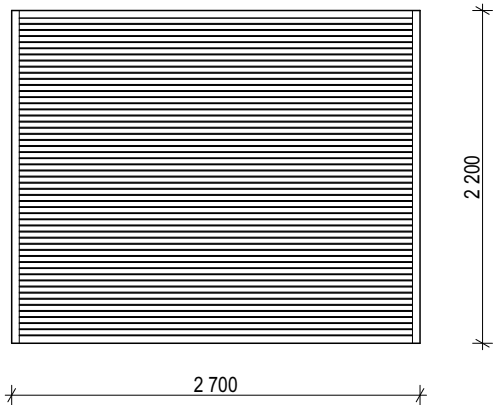
Tabulka stínících prvků 8.NP							
Označení	Podlaží	Výška kastliku	Váška okna	Délka	Popis	Material	Množství
FZ8.31	8.NP	250	1950	4500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.32	8.NP	250	1950	2775	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.33	8.NP	250	1950	1800	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.34	8.NP	250	1950	2750	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.35	8.NP	250	1950	2650	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.36	8.NP	250	1950	2500	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.37	8.NP	250	1950	1600	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.38	8.NP	250	1950	4050	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.39	8.NP	250	1950	2700	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1
FZ8.40	8.NP	250	1950	3000	Výsuvné žaluzie dle výšky navazujícího fasádního prvku s motorovým pohonem, lamely šířky 90 mm, tvaru Z, z pozink. ocel. plechu nebo protlačovaného hliníkového plechu. Krycí galerie kastliku - hliníková, vyrobená z plechu o tl. 2 mm. Krycí plechy delší než 4 metry jsou děleny napůl, ke spojení jsou použity spojky, povrch práškový lak dle vzorníku RAL.	pozink. ocel. nebo hliníkový plech povrchová úprava - lakování dle RAL	1

Seznam výkresů fasádních prvků		Seznam výkresů fasádních prvků	
VÝKRES	PRVKY	VÝKRES	PRVKY
01	F1.01; F1.02; F1.03	31	F5.20
02	F1.04; F1.05; F1.06	32	F5.21
03	F1.07; F1.08	33	F6.01; F6.02; F6.03
04	F2.01	34	F6.04; F6.05; F6.06
05	F2.02; F2.03	35	F6.08; F6.09; F6.11
06	F2.04	36	F6.12; F6.13; F6.14
07	F2.05	37	F6.15; F6.16; F6.17
08	F2.06; F2.07	38	F6.18; F6.20; F6.21
09	F2.08; F2.09	39	F6.24; F6.26; F6.27
10	F2.10	40	F7.01; F7.02; F7.03
11	F2.11	41	F7.04; F7.05; F7.06
12	F2.M2; F2.12; F2.13	42	F7.08; F7.09; F7.11
13	F2.M2; F2.12; F2.13	43	F7.12; F7.13; F7.14
14	F3.01	44	F7.15; F7.16; F7.17
15	F3.02	45	F7.18; F7.23; F7.24
16	F3.03; F3.04	46	F7.26; F7.27; F7.29
17	F3.05	47	F7.30; F7.31
18	F3.06; F3.07	48	F7.32
19	F3.08; F3.M01; F3.M02	49	F8.01; F8.02; F8.03
20	F4.01; F4.02; F4.03	50	F8.06; F8.08; F8.09
21	F4.04	51	F8.10; F8.11; F8.12
22	F4.05	52	F8.14; F8.15; F8.18
23	F4.06; F4.07	53	F8.20; F8.21; F8.23
24	F4.08	54	F8.24; F8.25; F8.26
25	F5.01; F5.02; F5.03	55	F8.27; F9.01
26	F5.04; F5.05; F5.06	56	F9.01; F9.02; F9.03
27	F5.07; F5.08; F5.09	57	F9.04; F9.05; F9.06
28	F5.10; F5.11; F5.12	58	Hliníkové kompozitní panely
29	F5.13; F5.14; F5.15	59	Stínící lamely
30	F5.16; F5.17; F5.19		

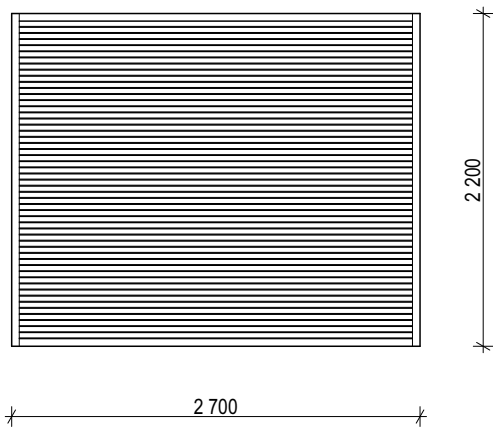
OZNAČENÍ PRVKU	F1.01	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F1.02	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F1.03	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				

OZNAČENÍ PRVKU	F1.04	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F1.05	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F1.06	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
				

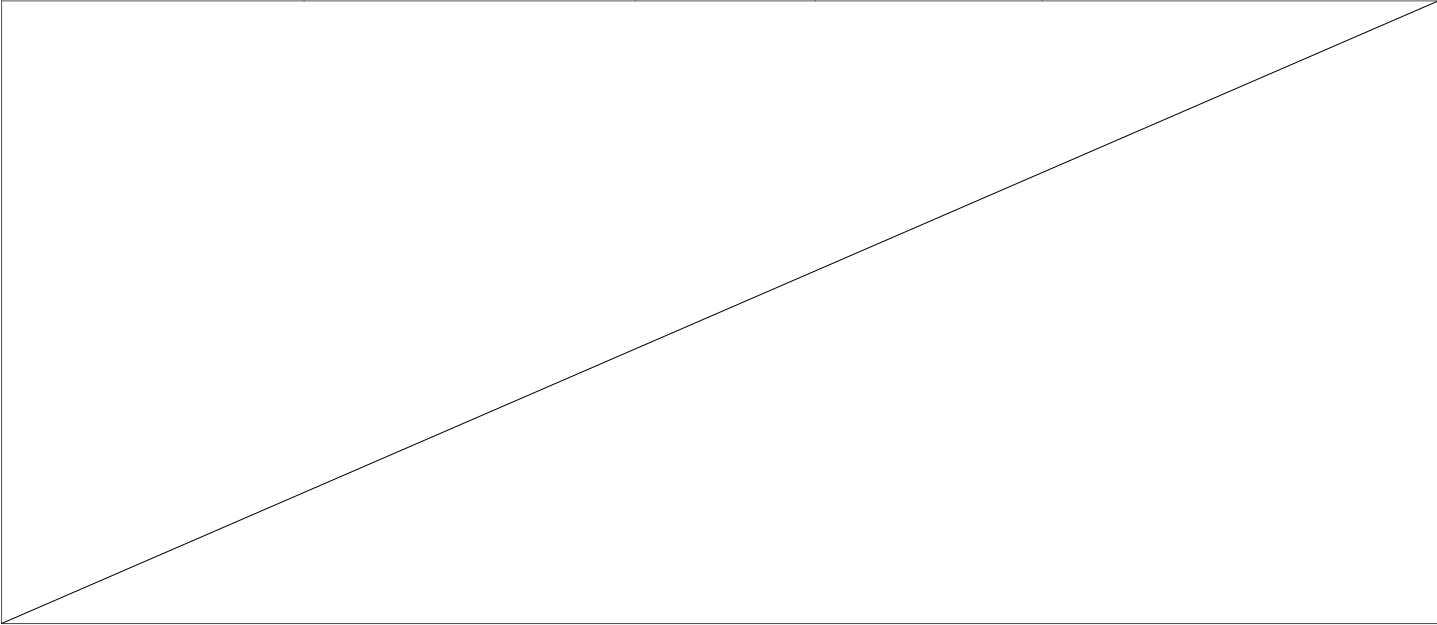
OZNAČENÍ PRVKU	F1.07	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------



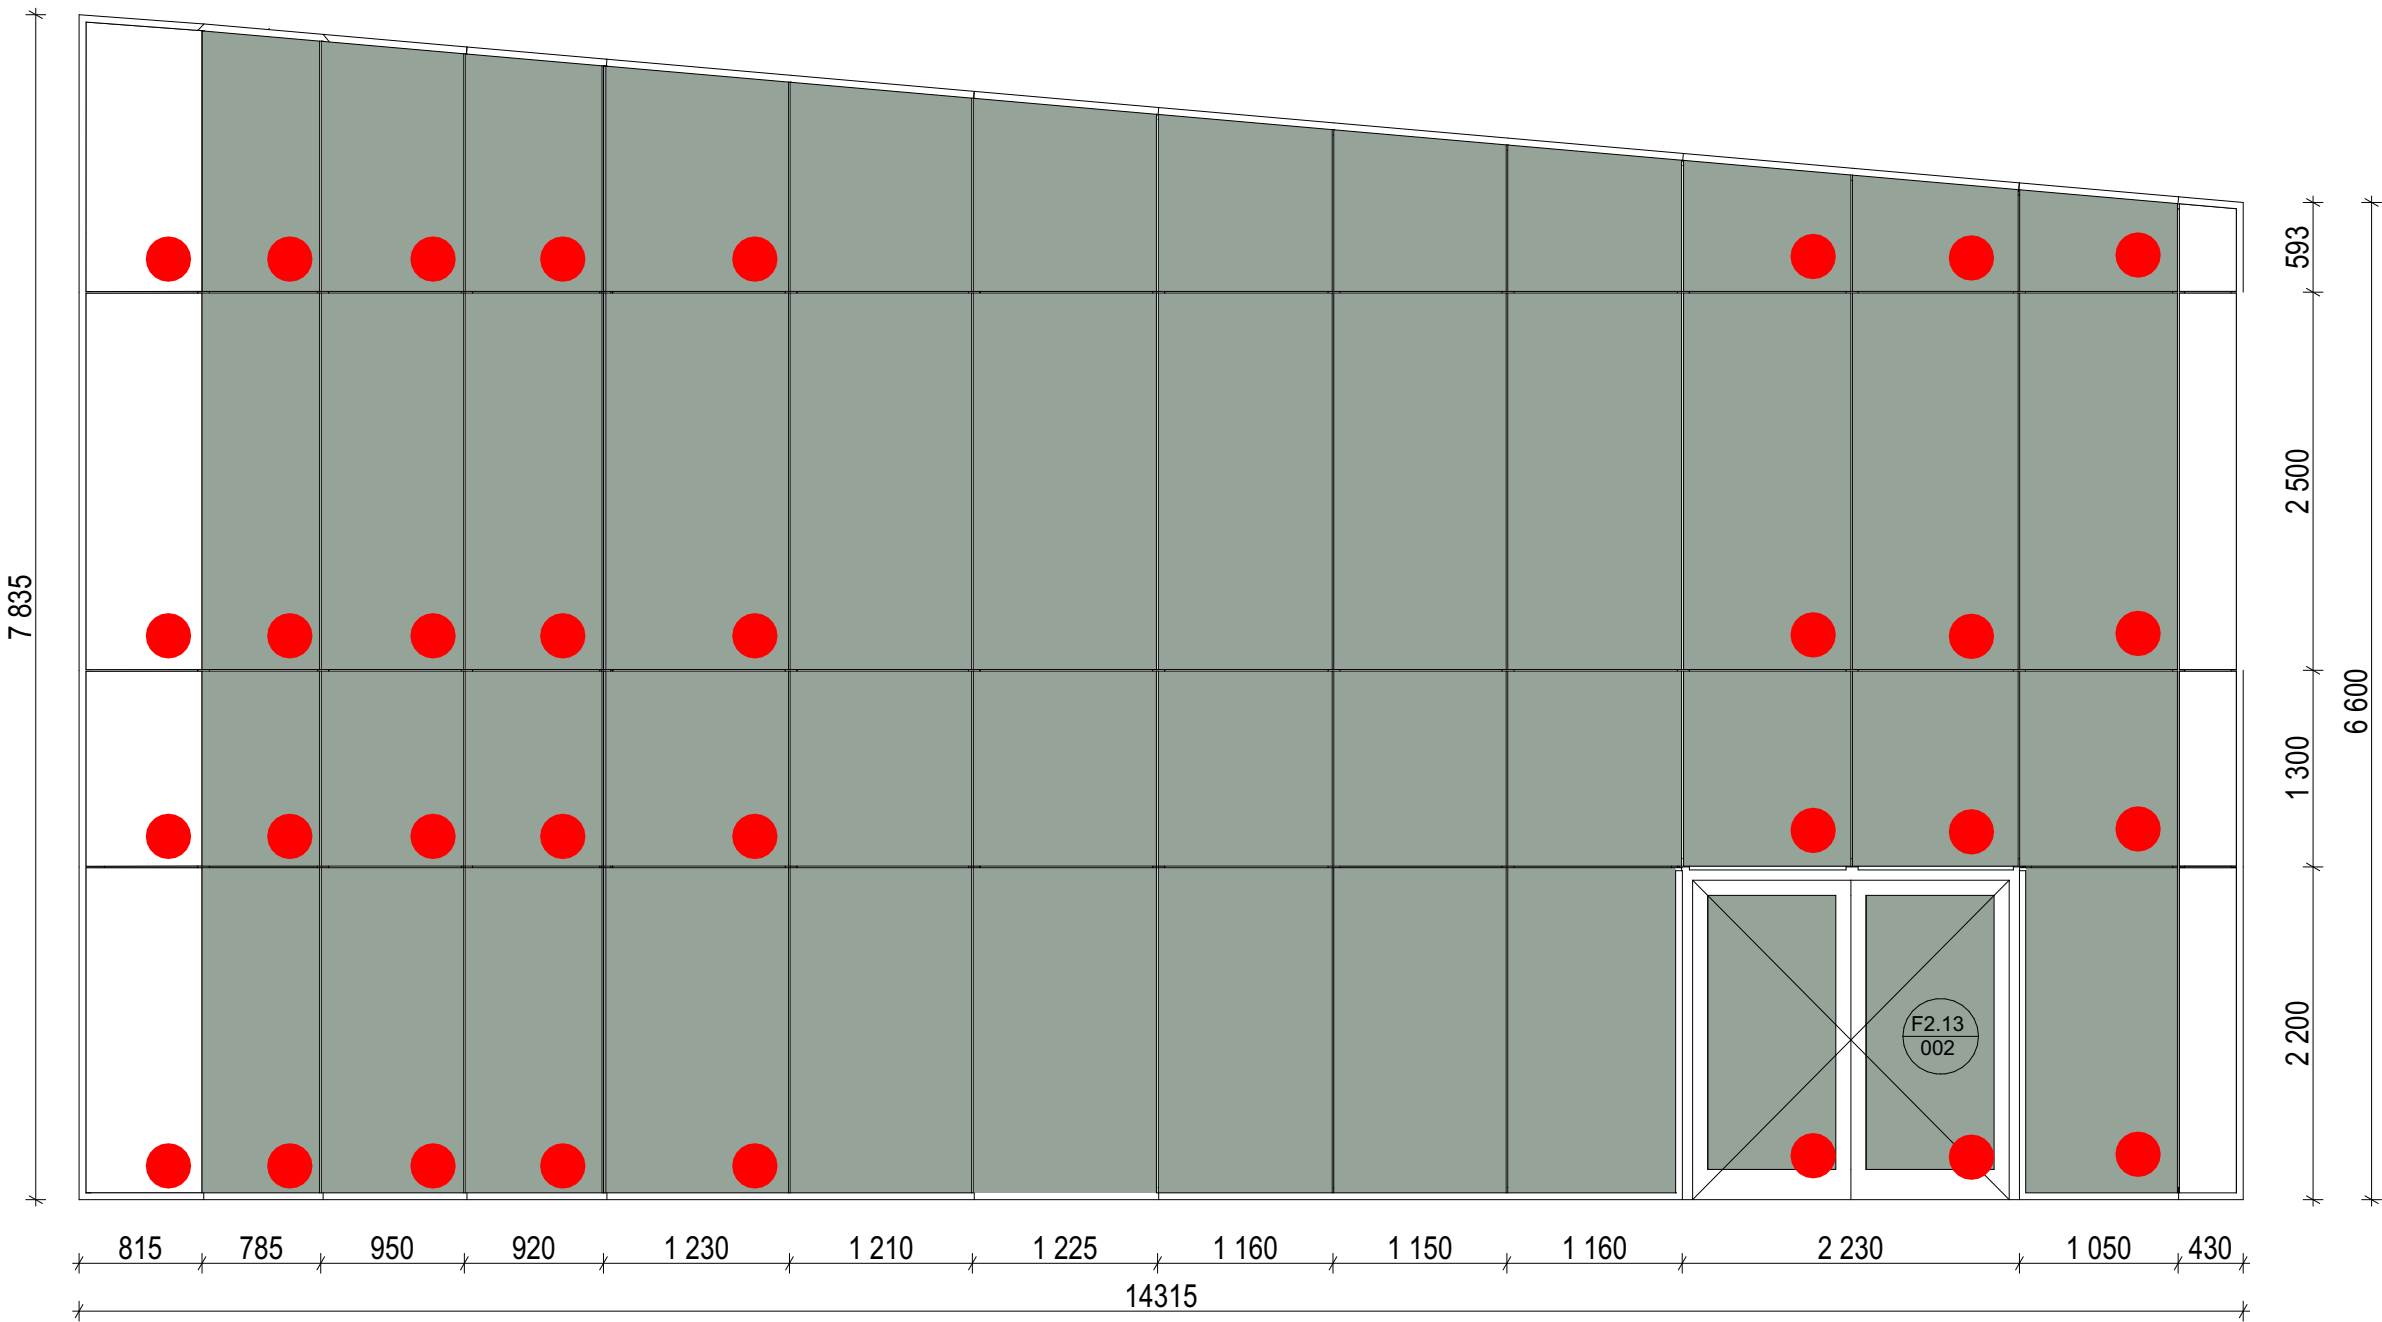
OZNAČENÍ PRVKU	F1.08	PODLAŽÍ	1.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------




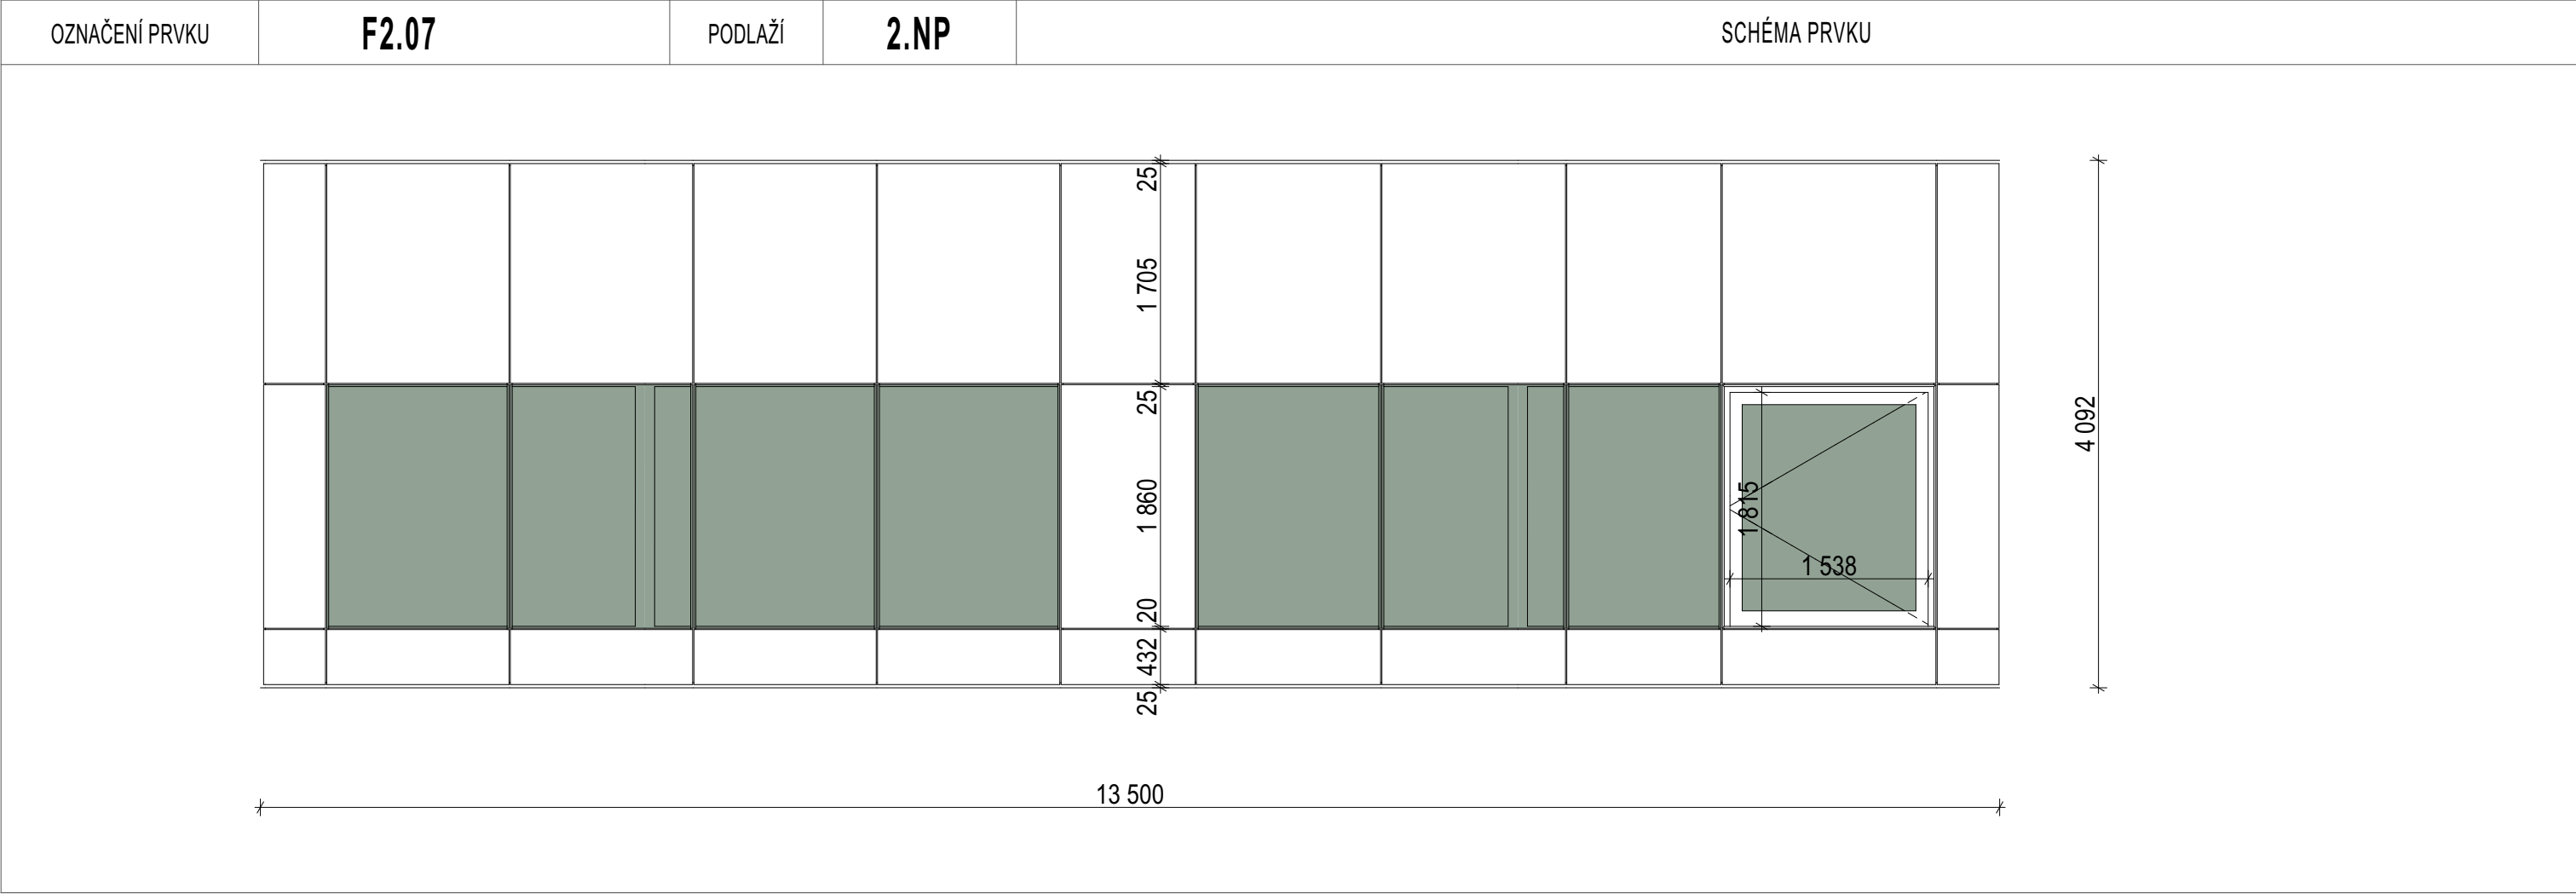
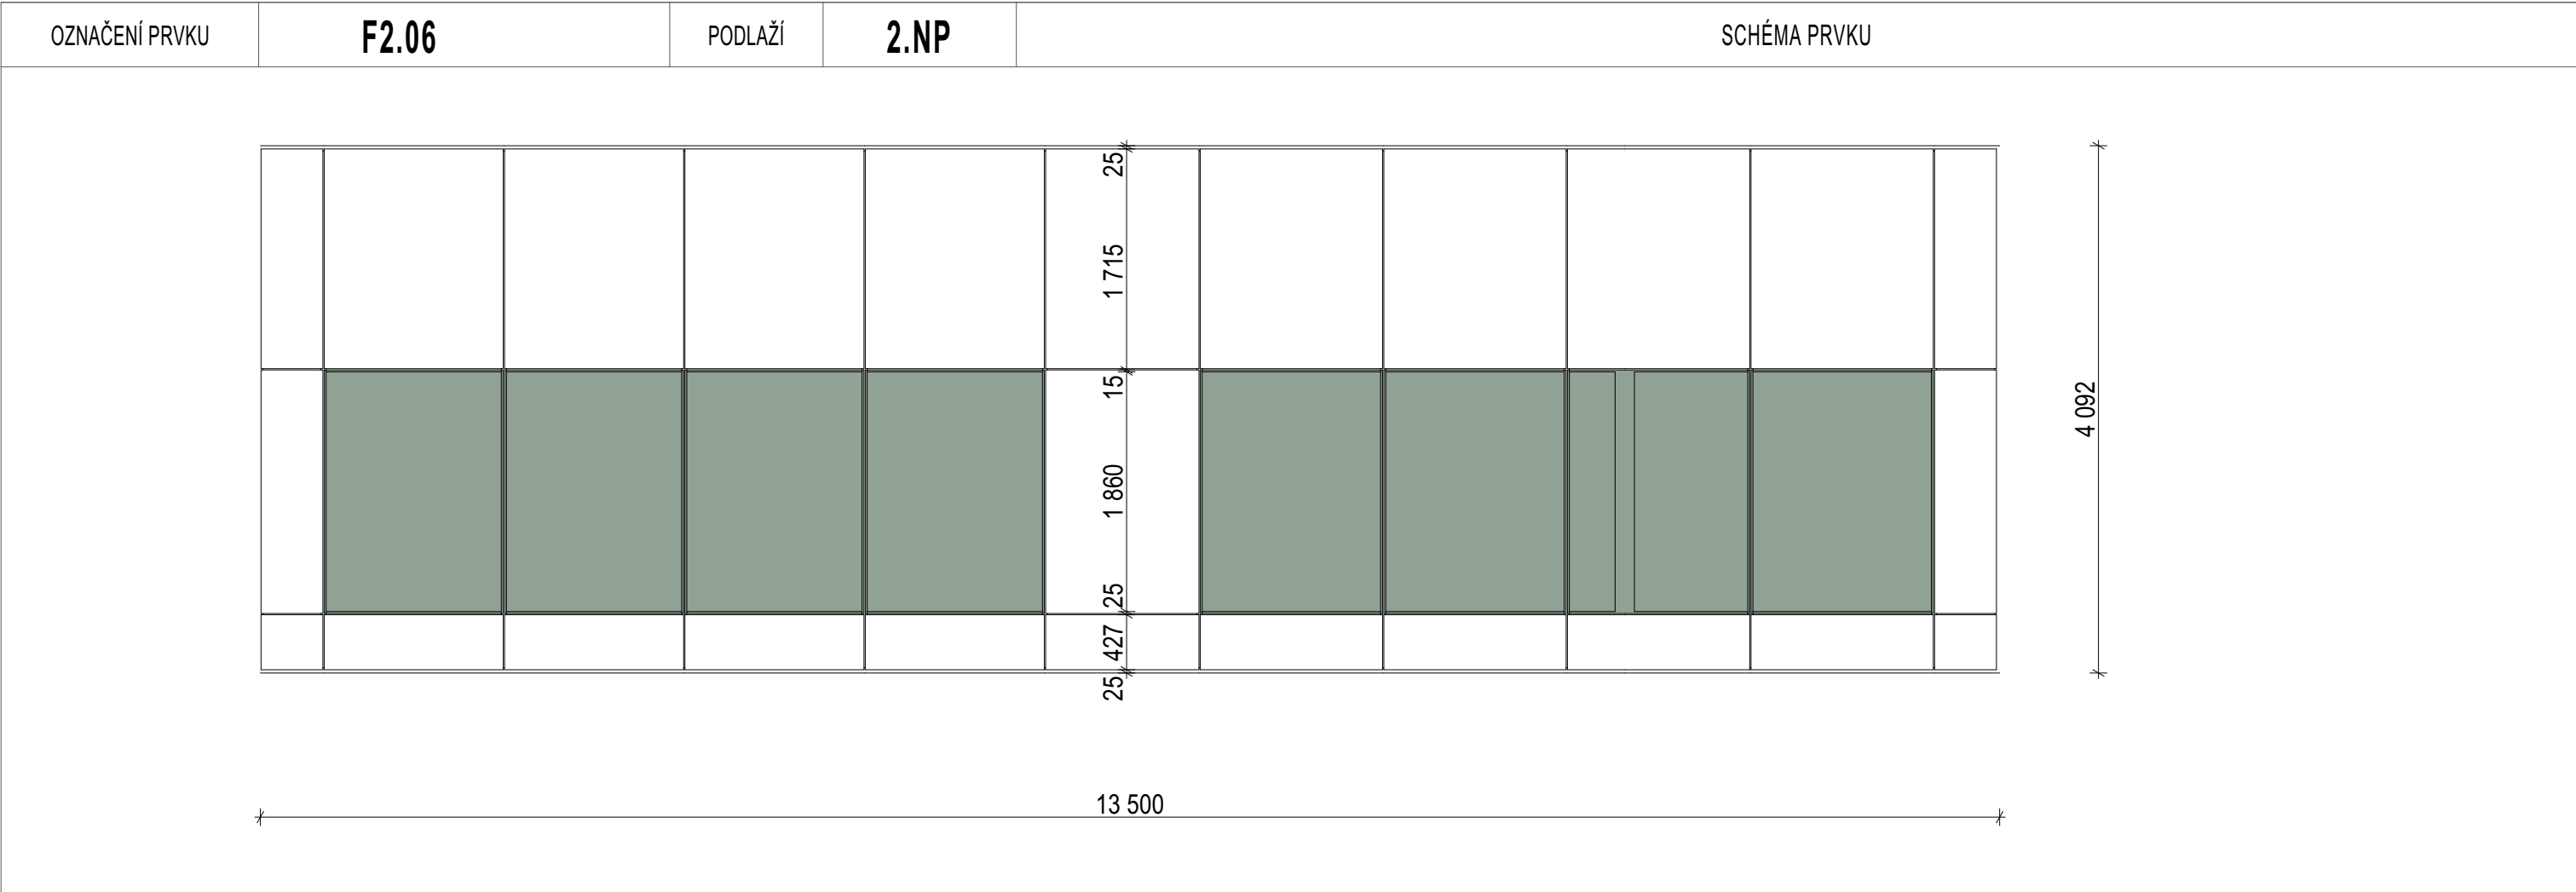
OZNAČENÍ PRVKU		PODLAŽÍ		SCHÉMA PRVKU
----------------	--	---------	--	--------------

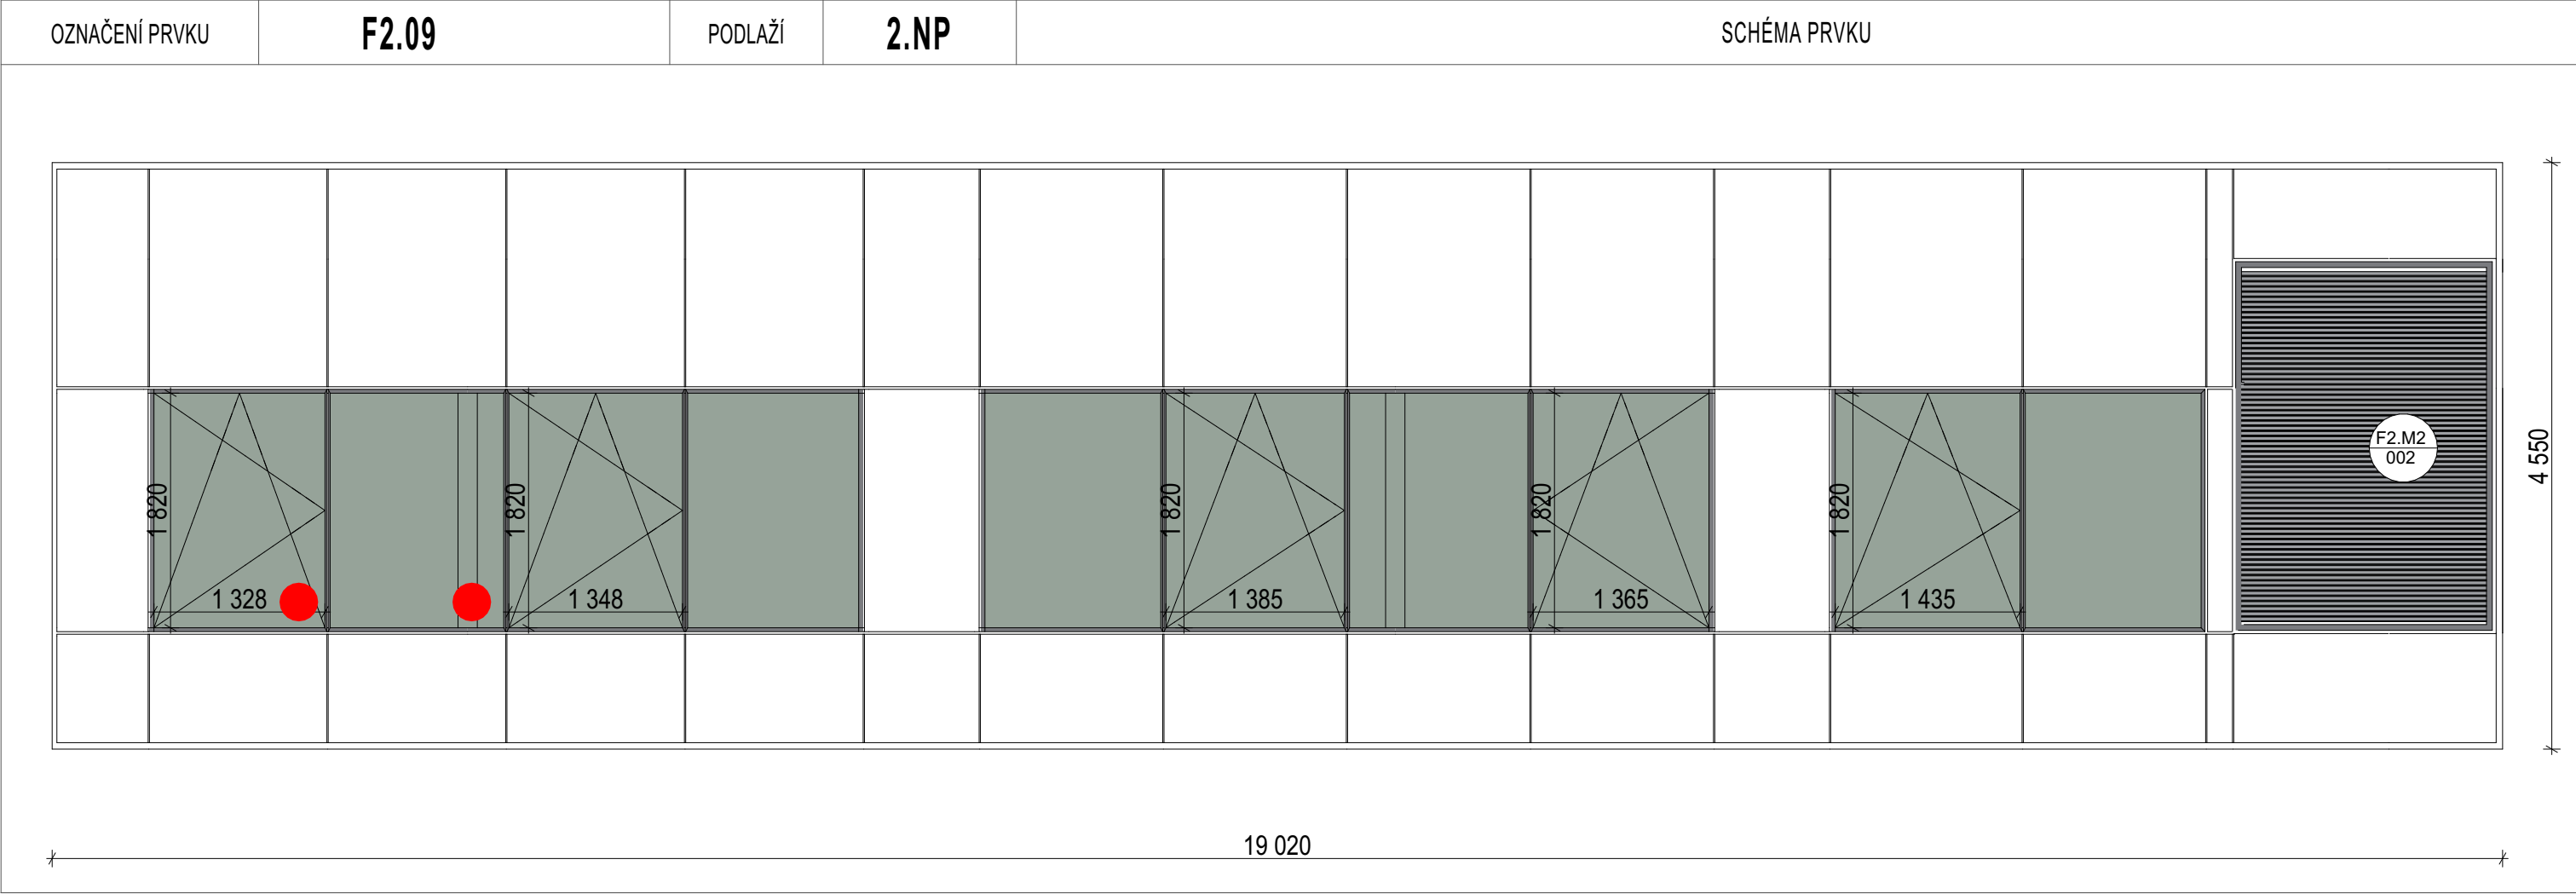
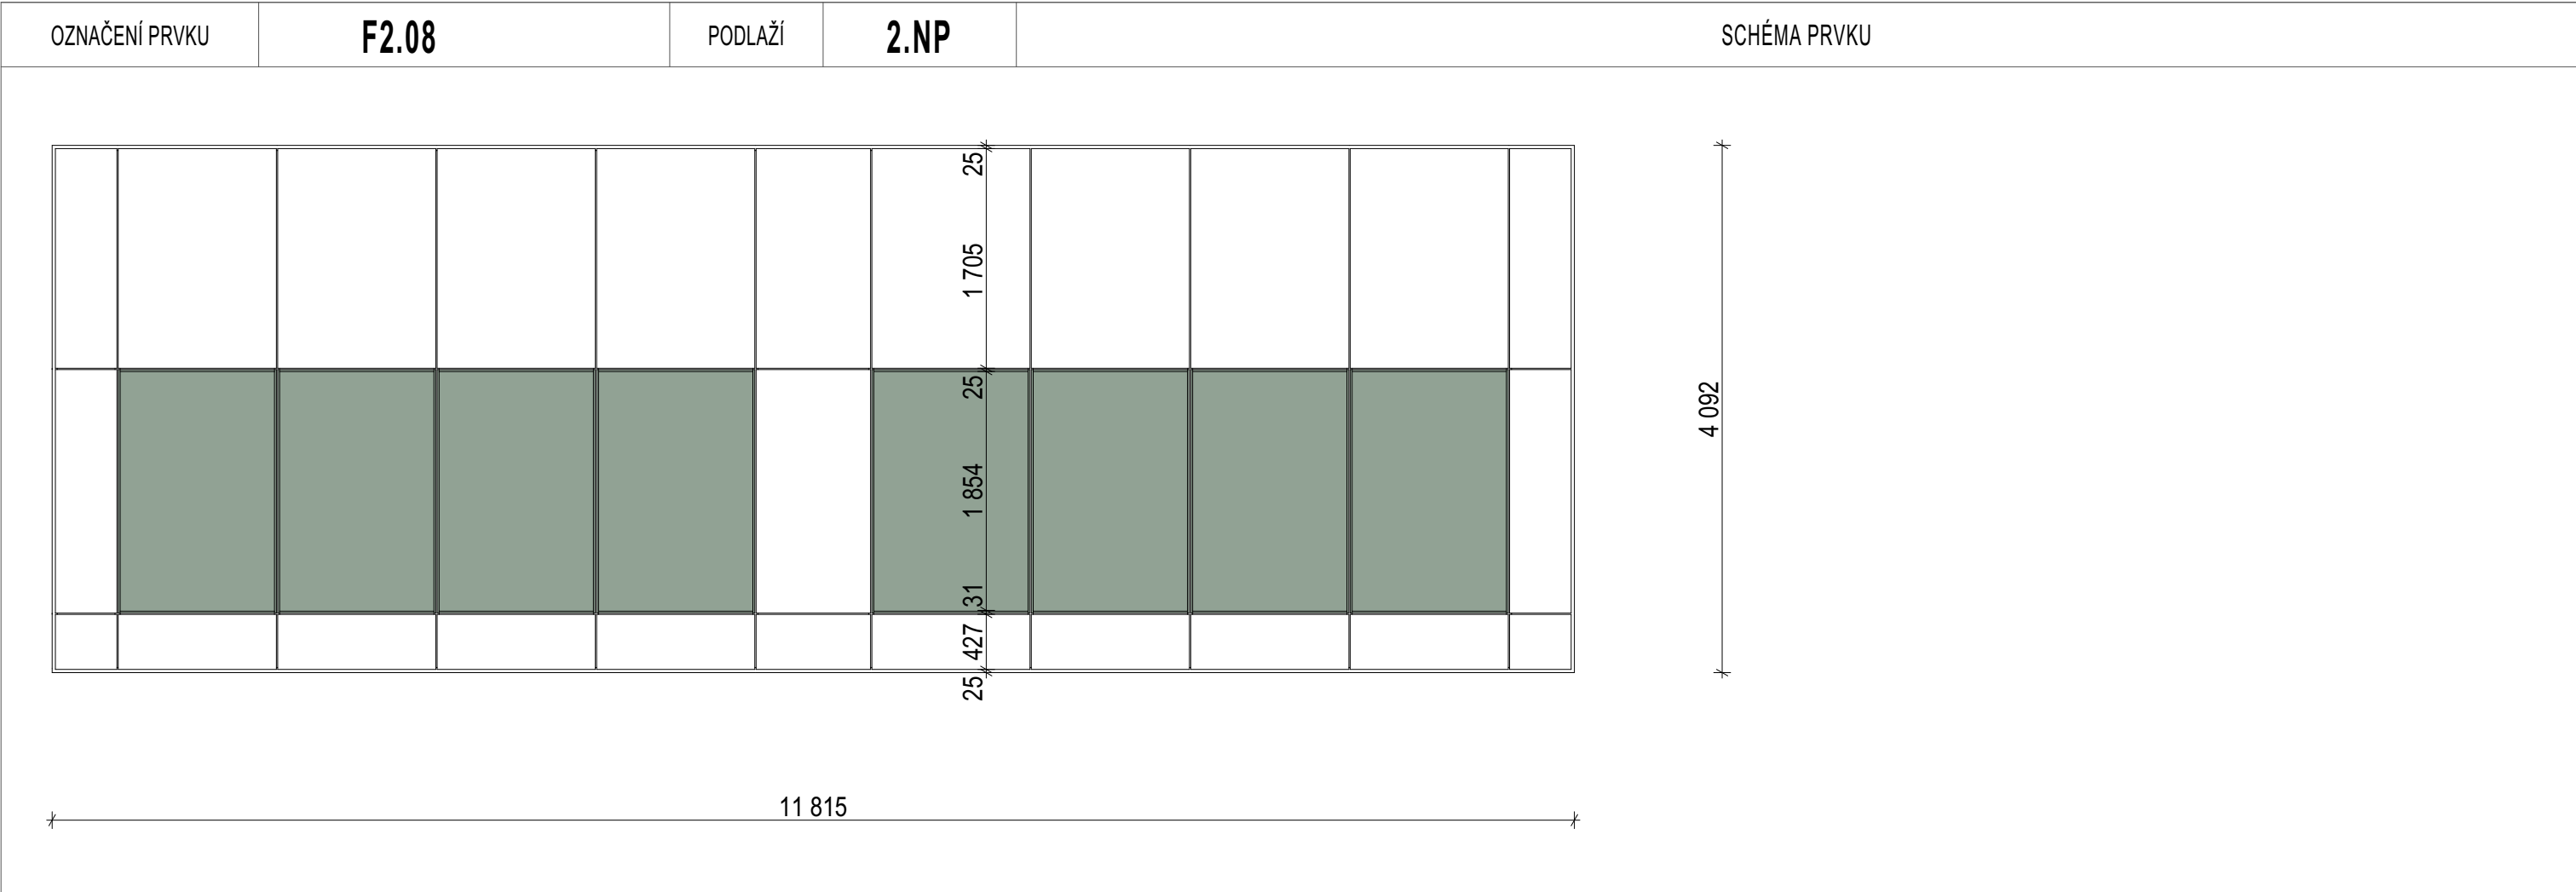


OZNAČENÍ PRVKU	F2.01	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------

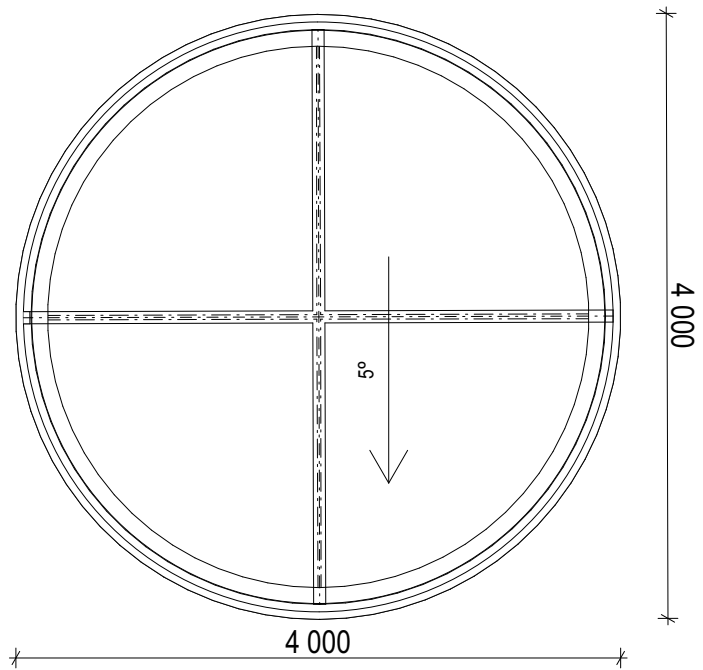
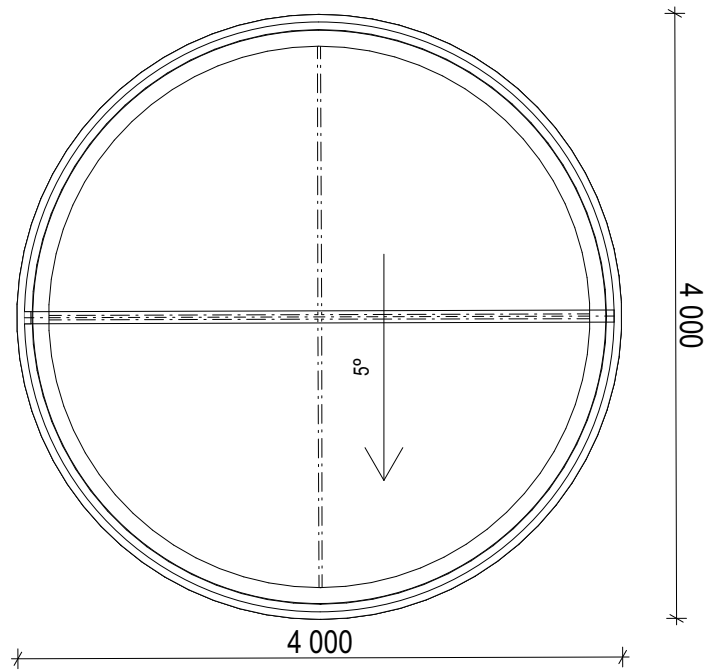


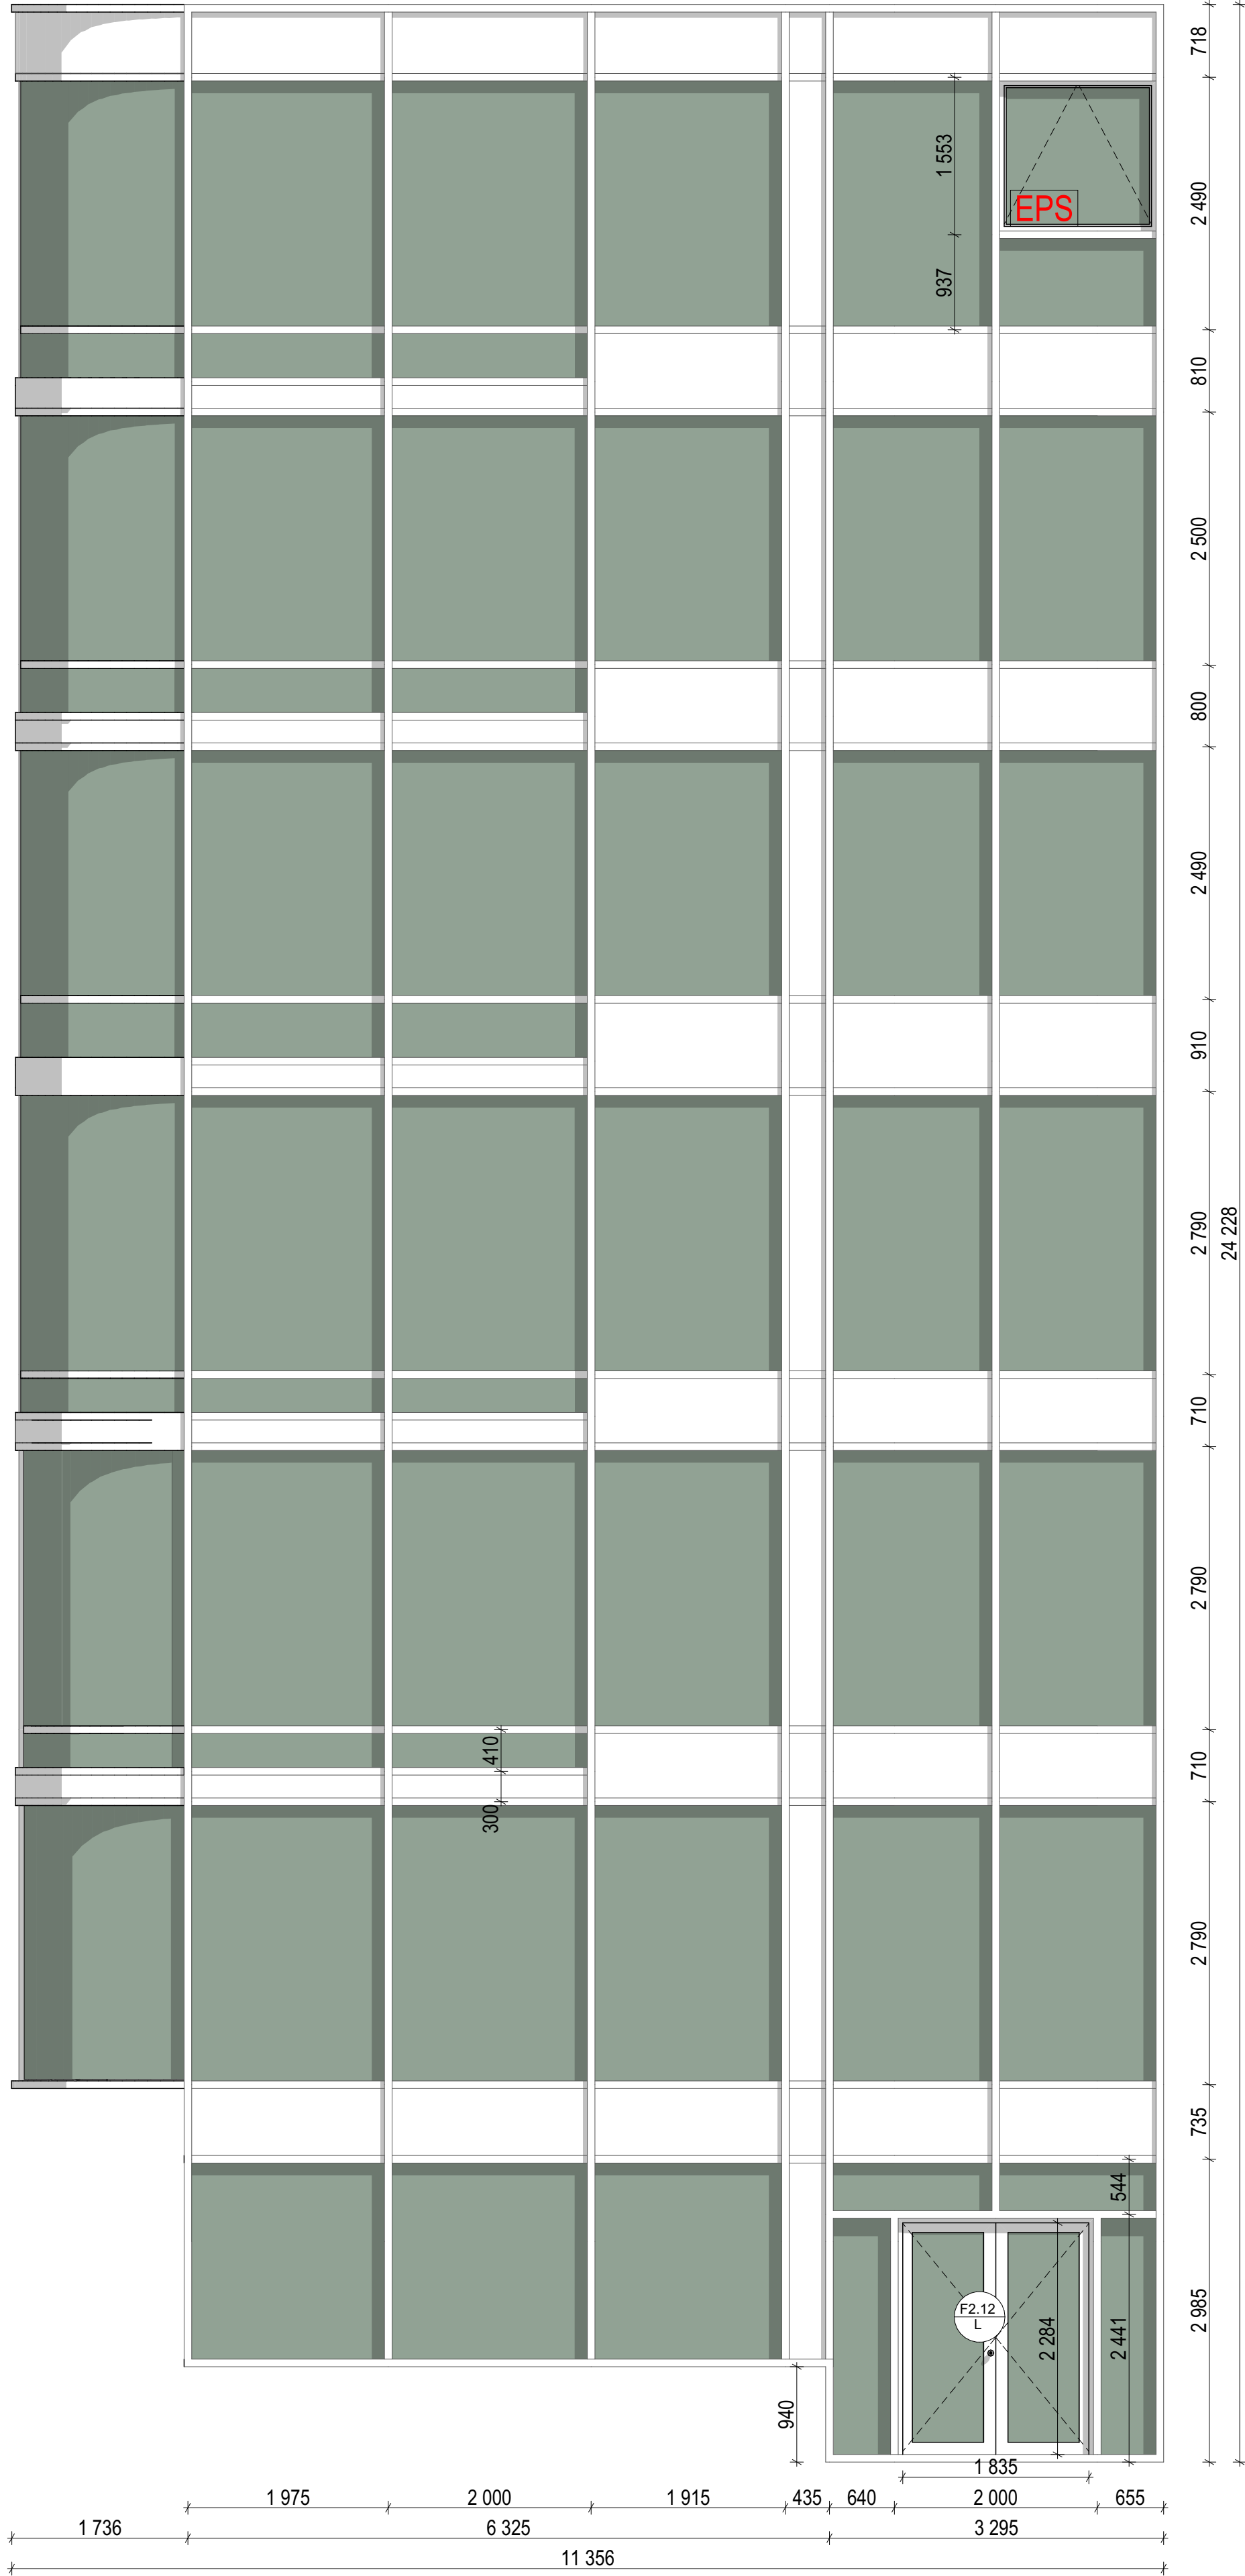
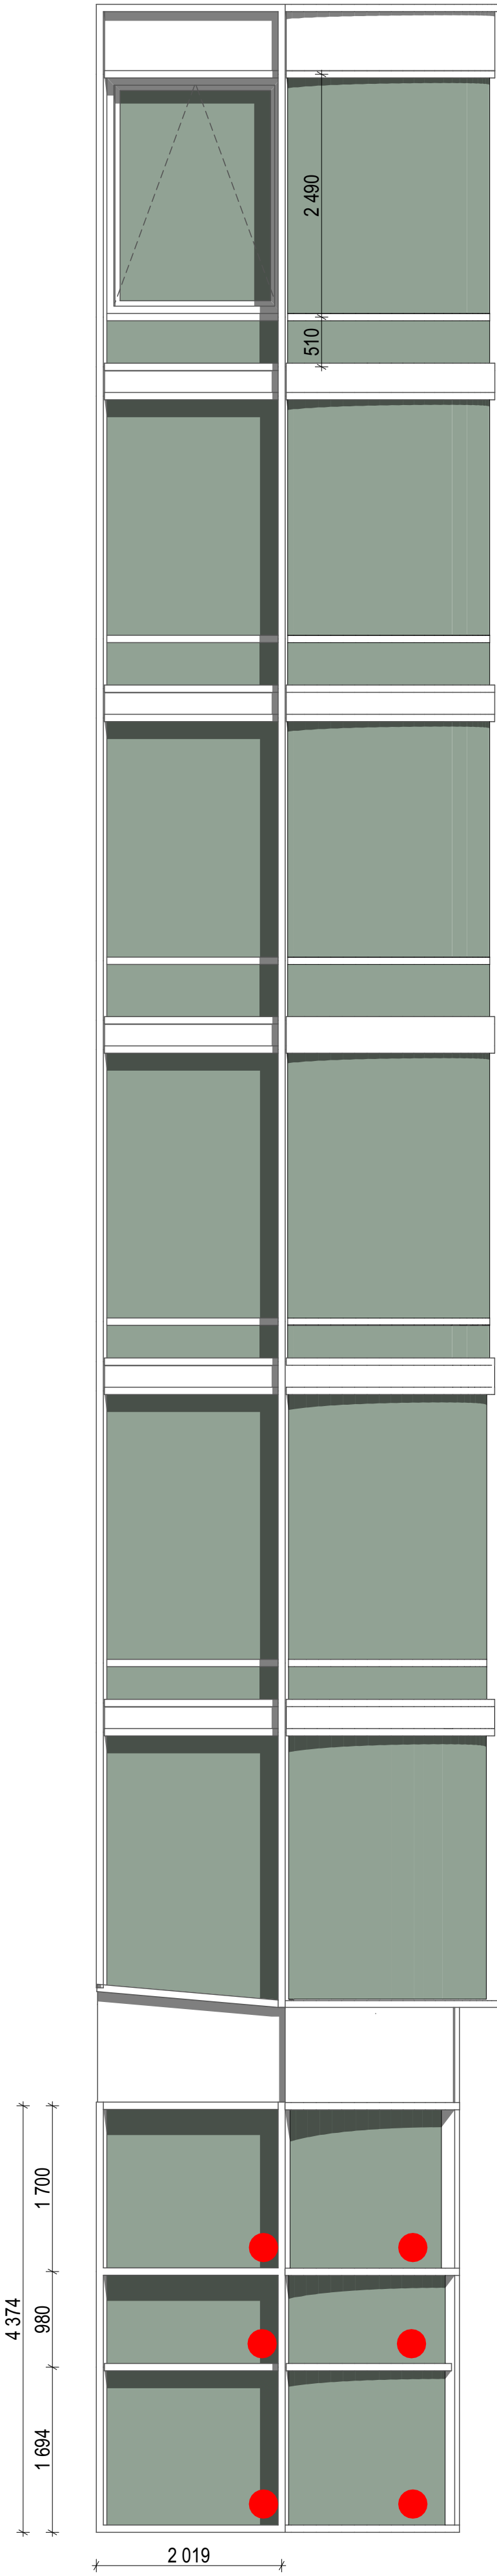


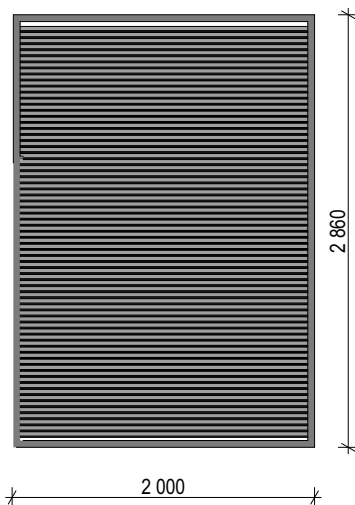


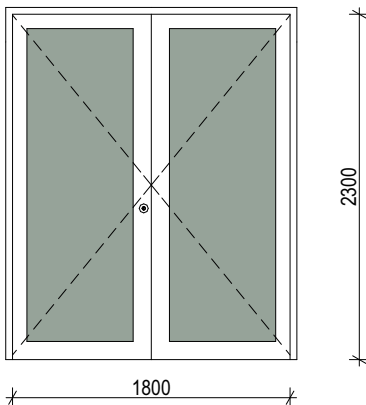


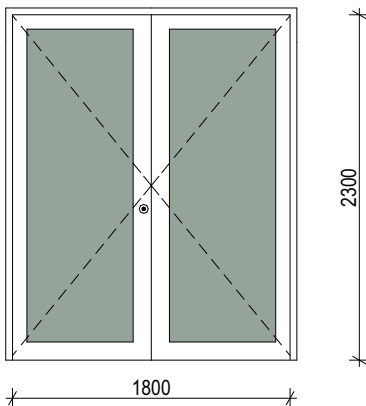
OZNAČENÍ PRVKU	F2.10	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------

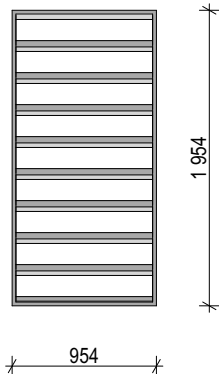
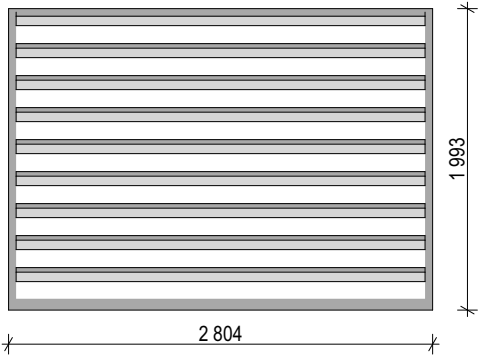
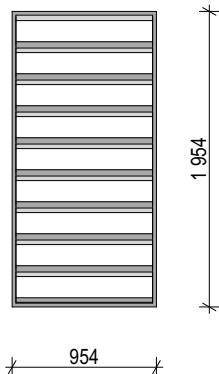


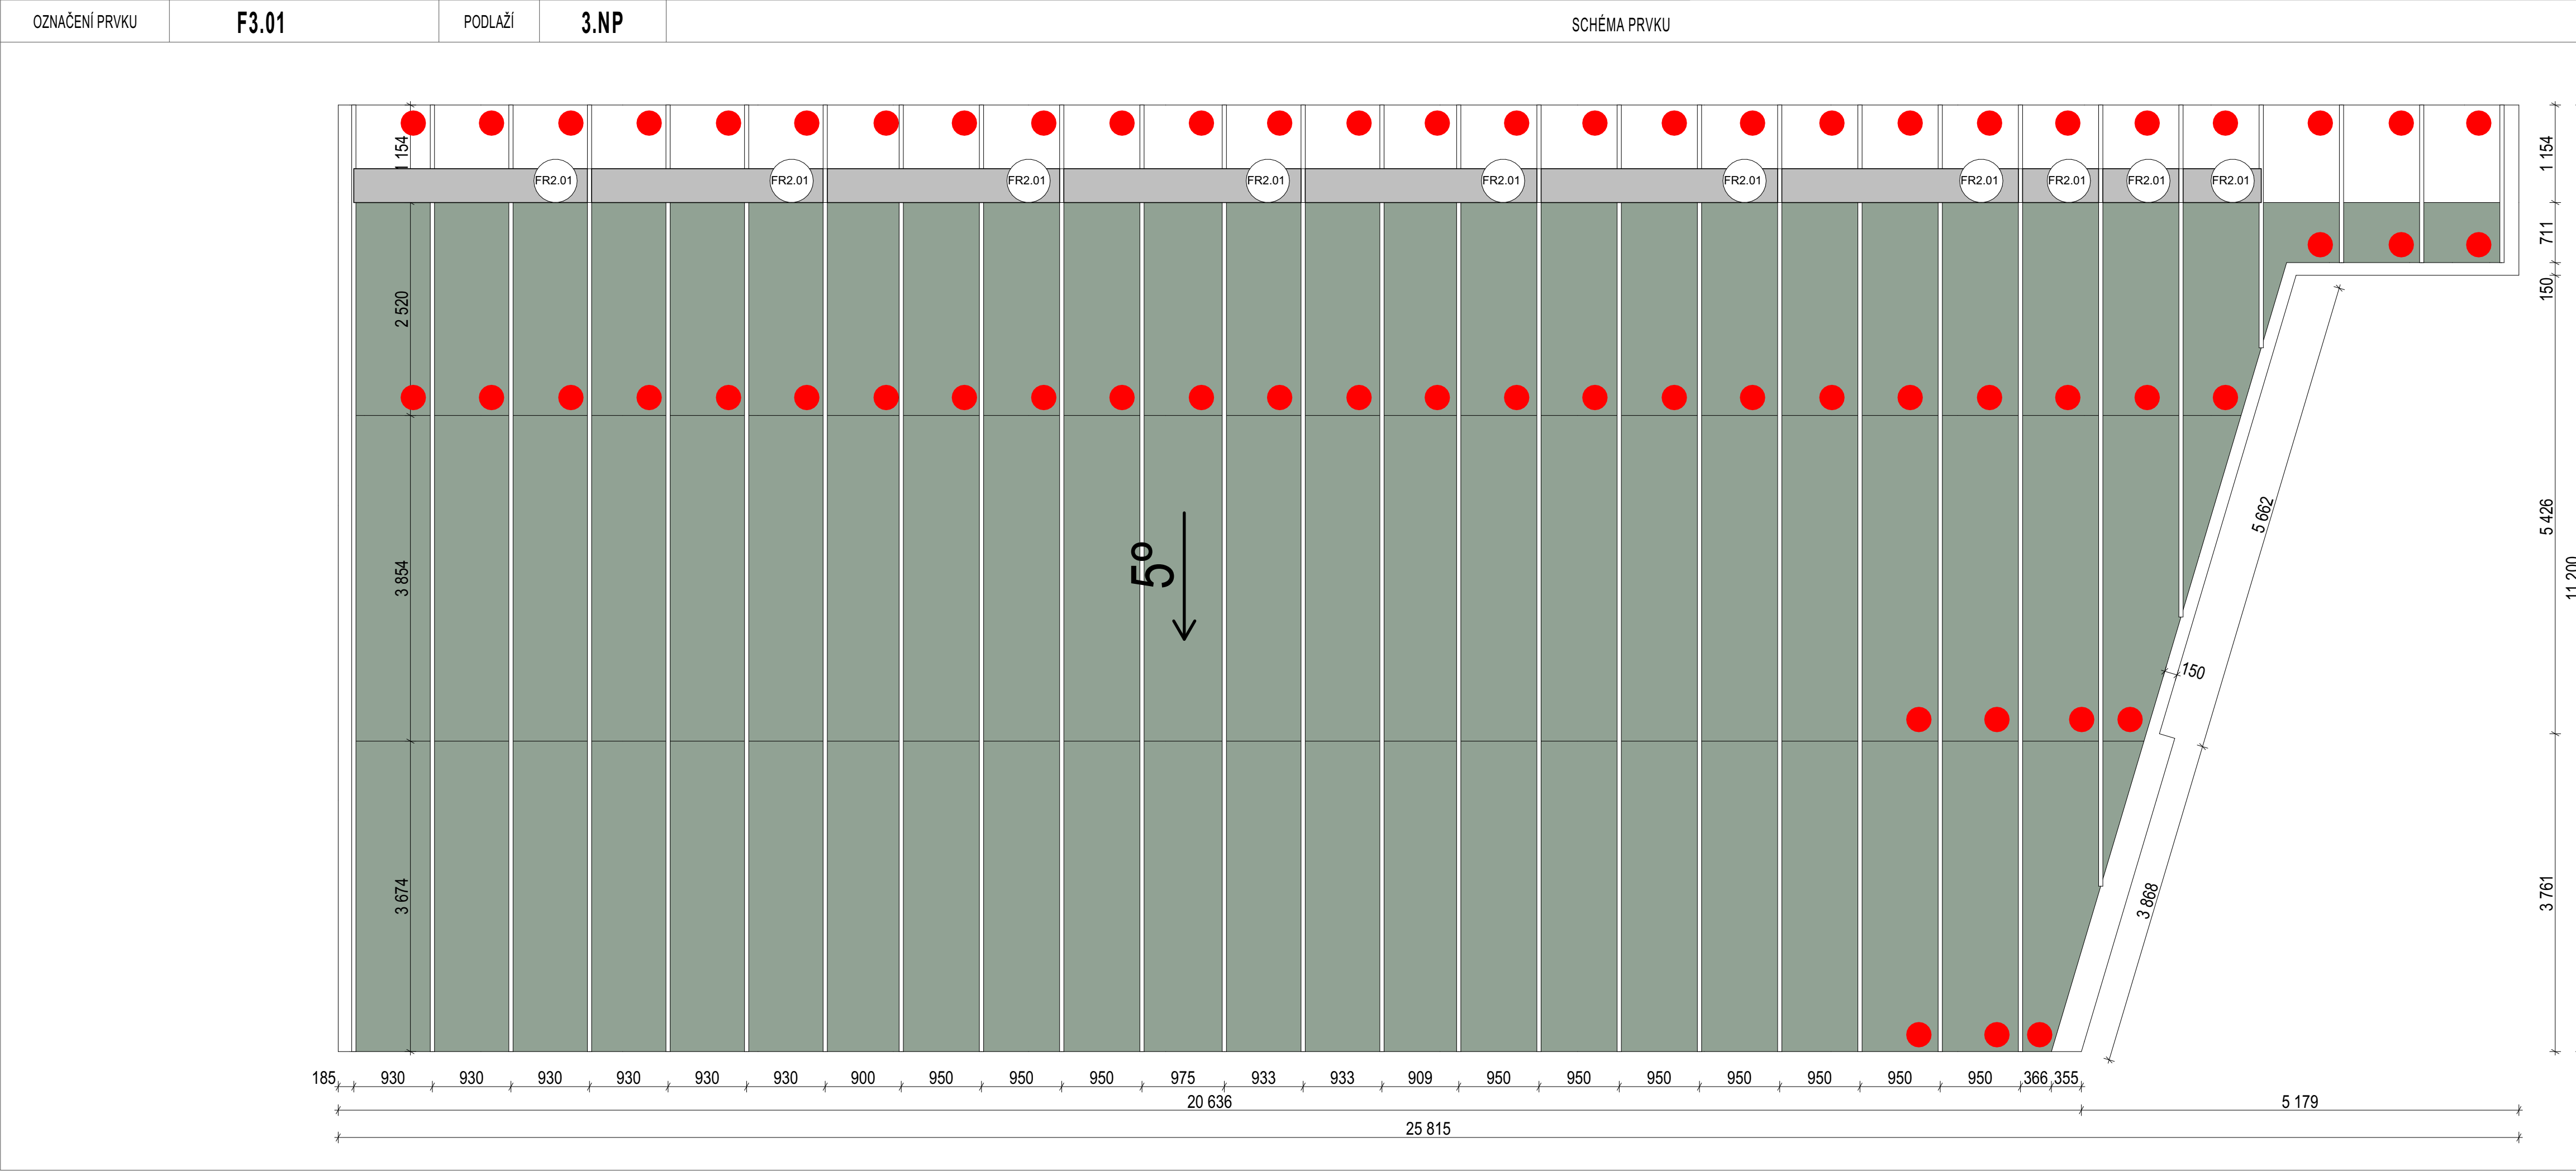



OZNAČENÍ PRVKU	F2.M2	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				

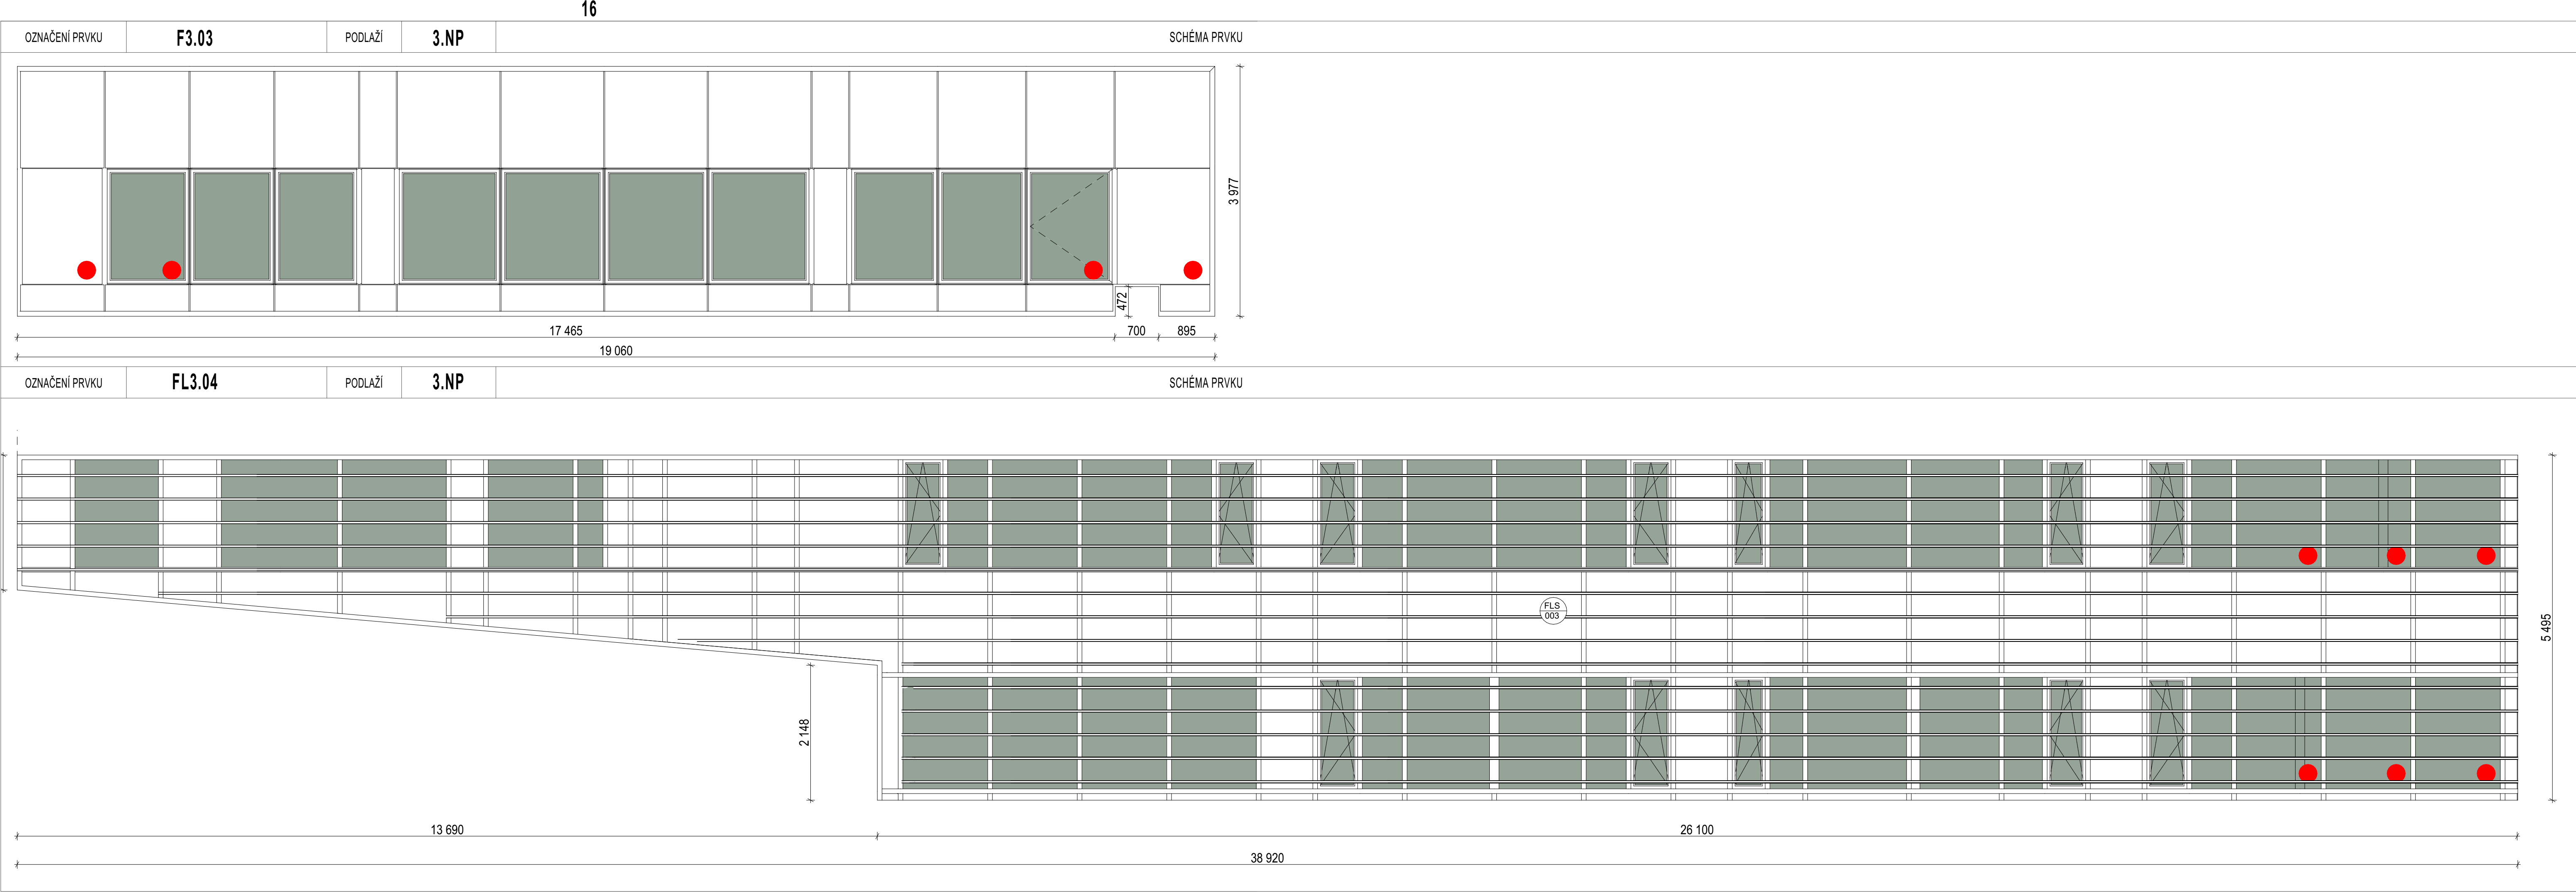
OZNAČENÍ PRVKU	F2.12	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				

OZNAČENÍ PRVKU	F2.13	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				

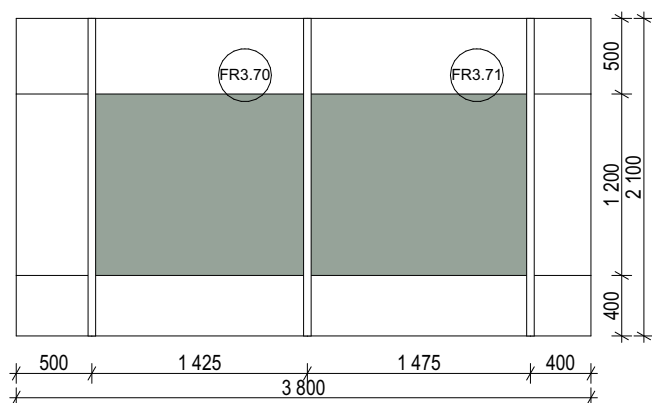
OZNAČENÍ PRVKU	F2.14	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F2.15	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F2.16	PODLAŽÍ	2.NP	SCHÉMA PRVKU
				







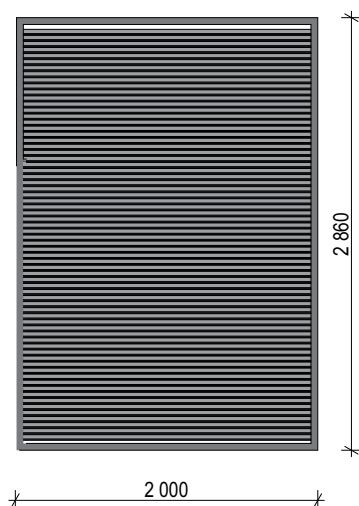
OZNAČENÍ PRVKU	F3.08	PODLAŽÍ	3.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	--------------	---------	-------------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F3.M01	PODLAŽÍ	3.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	---------------	---------	-------------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F3.M02	PODLAŽÍ	3.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	---------------	---------	-------------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F4.01	PODLAŽÍ	4.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F4.02	PODLAŽÍ	4.NP	SCHÉMA PRVKU
The drawing shows a long facade with a total width of 18,900 and a height of 1,850. It features a series of windows and doors. Four windows are highlighted in blue with dashed lines indicating their internal structure. The facade is divided into sections by vertical lines. Labels 'H' and 'G' are placed above the facade, corresponding to specific vertical lines. Dimensions are provided for each section and the overall width and height.				

OZNAČENÍ PRVKU	F4.03	PODLAŽÍ	4.NP	SCHÉMA PRVKU

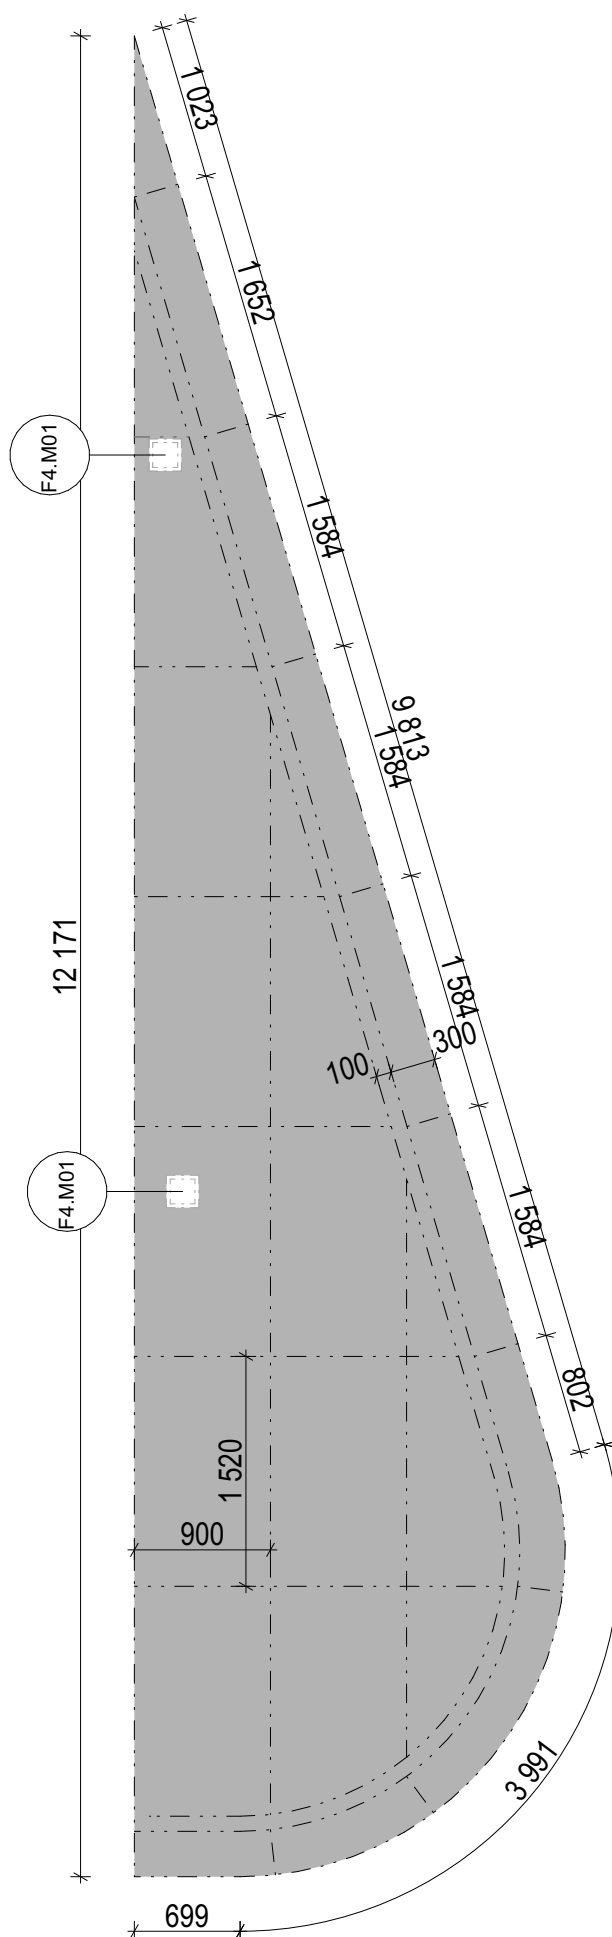
OZNAČENÍ PRVKU

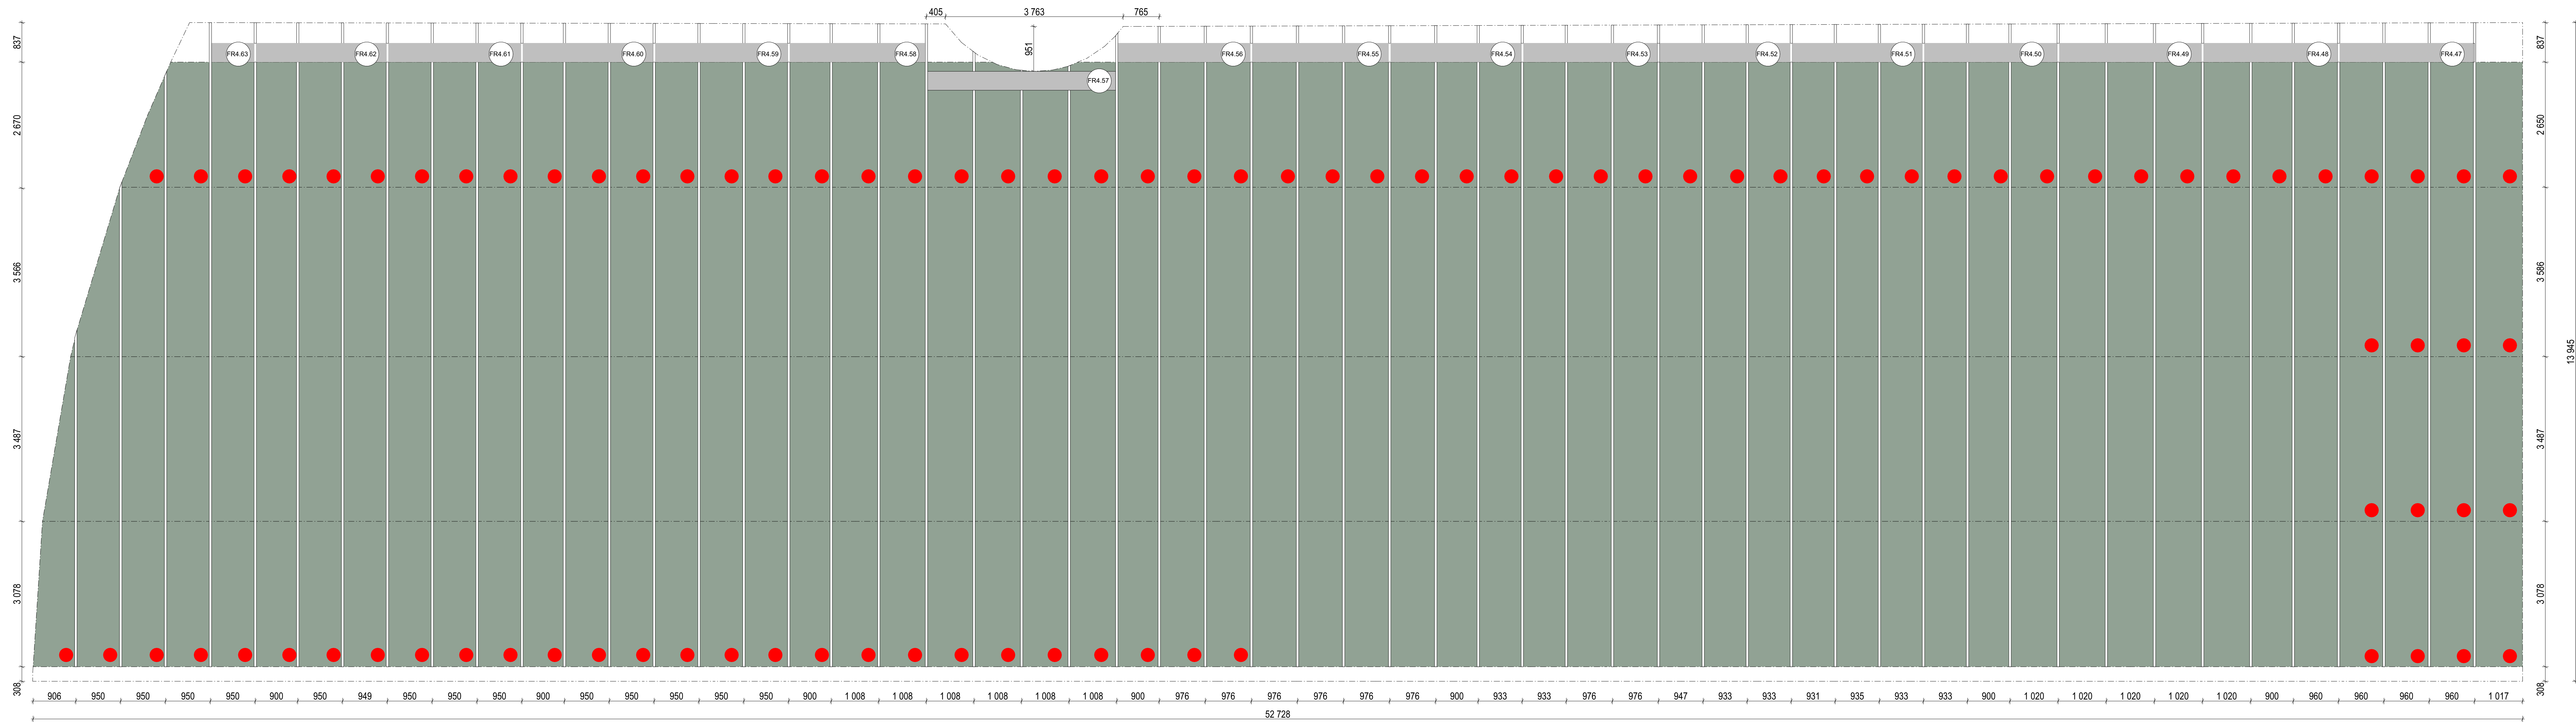
F4.08

PODLAŽÍ

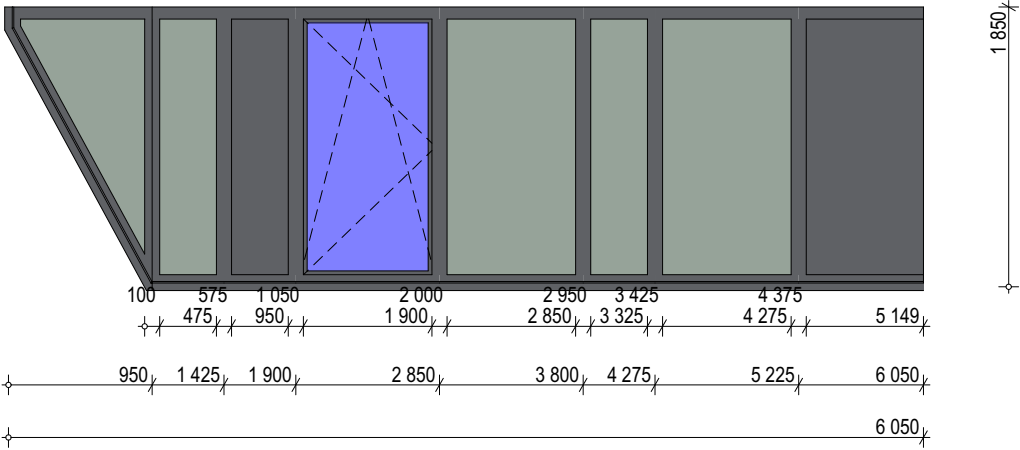
4.NP

SCHÉMA PRVKU

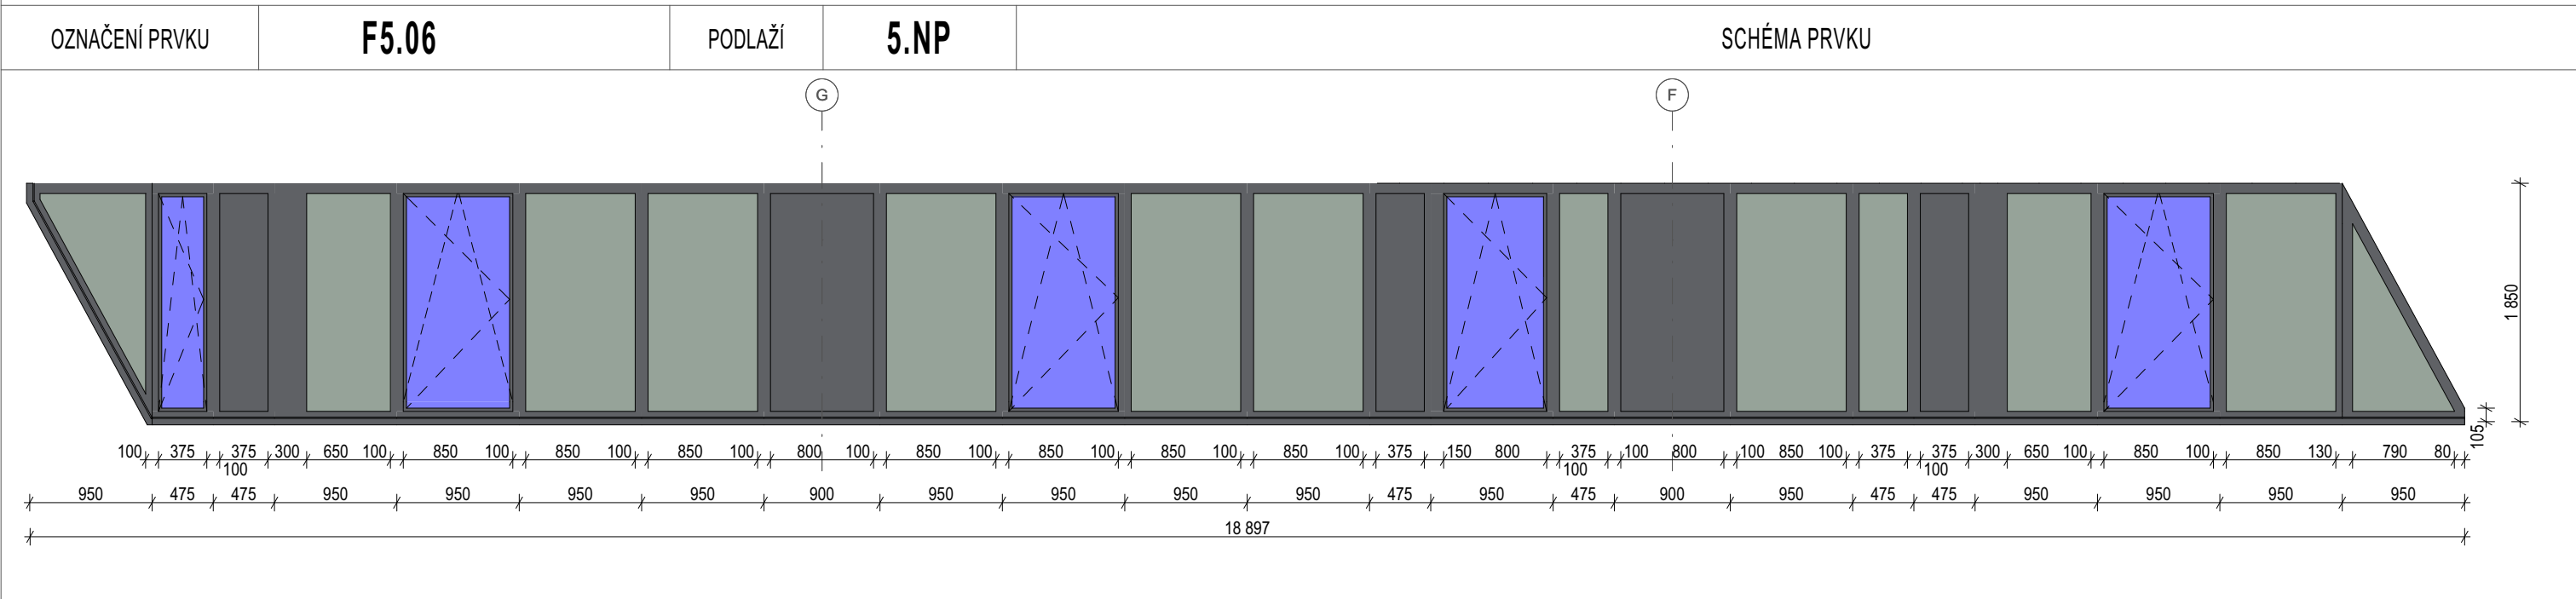
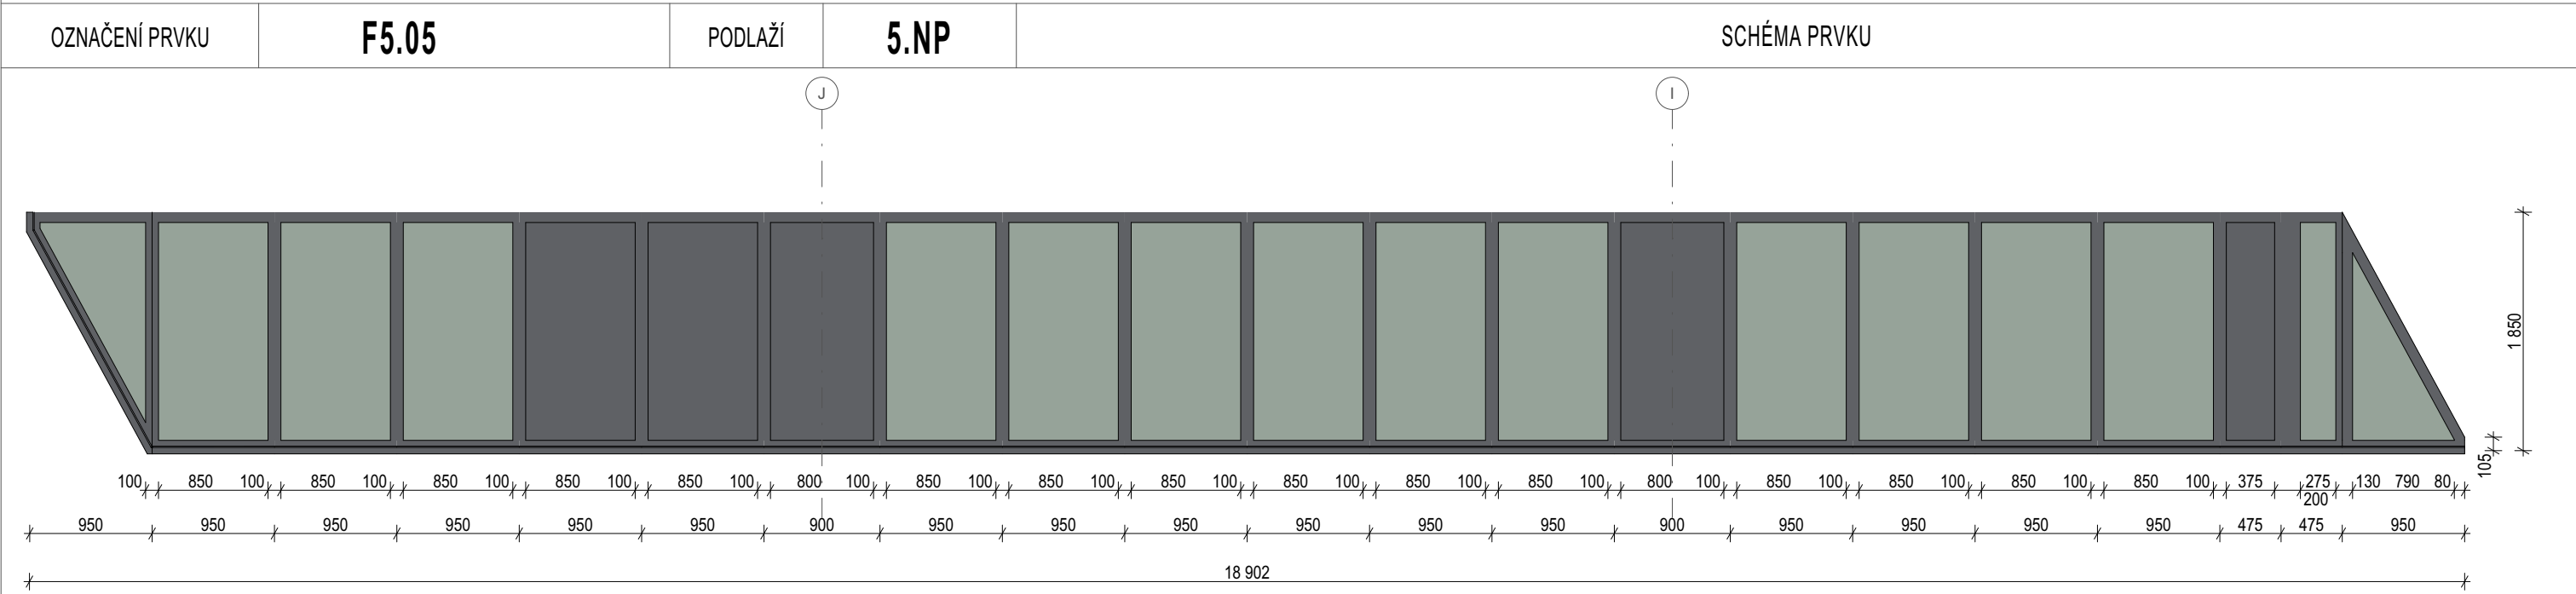
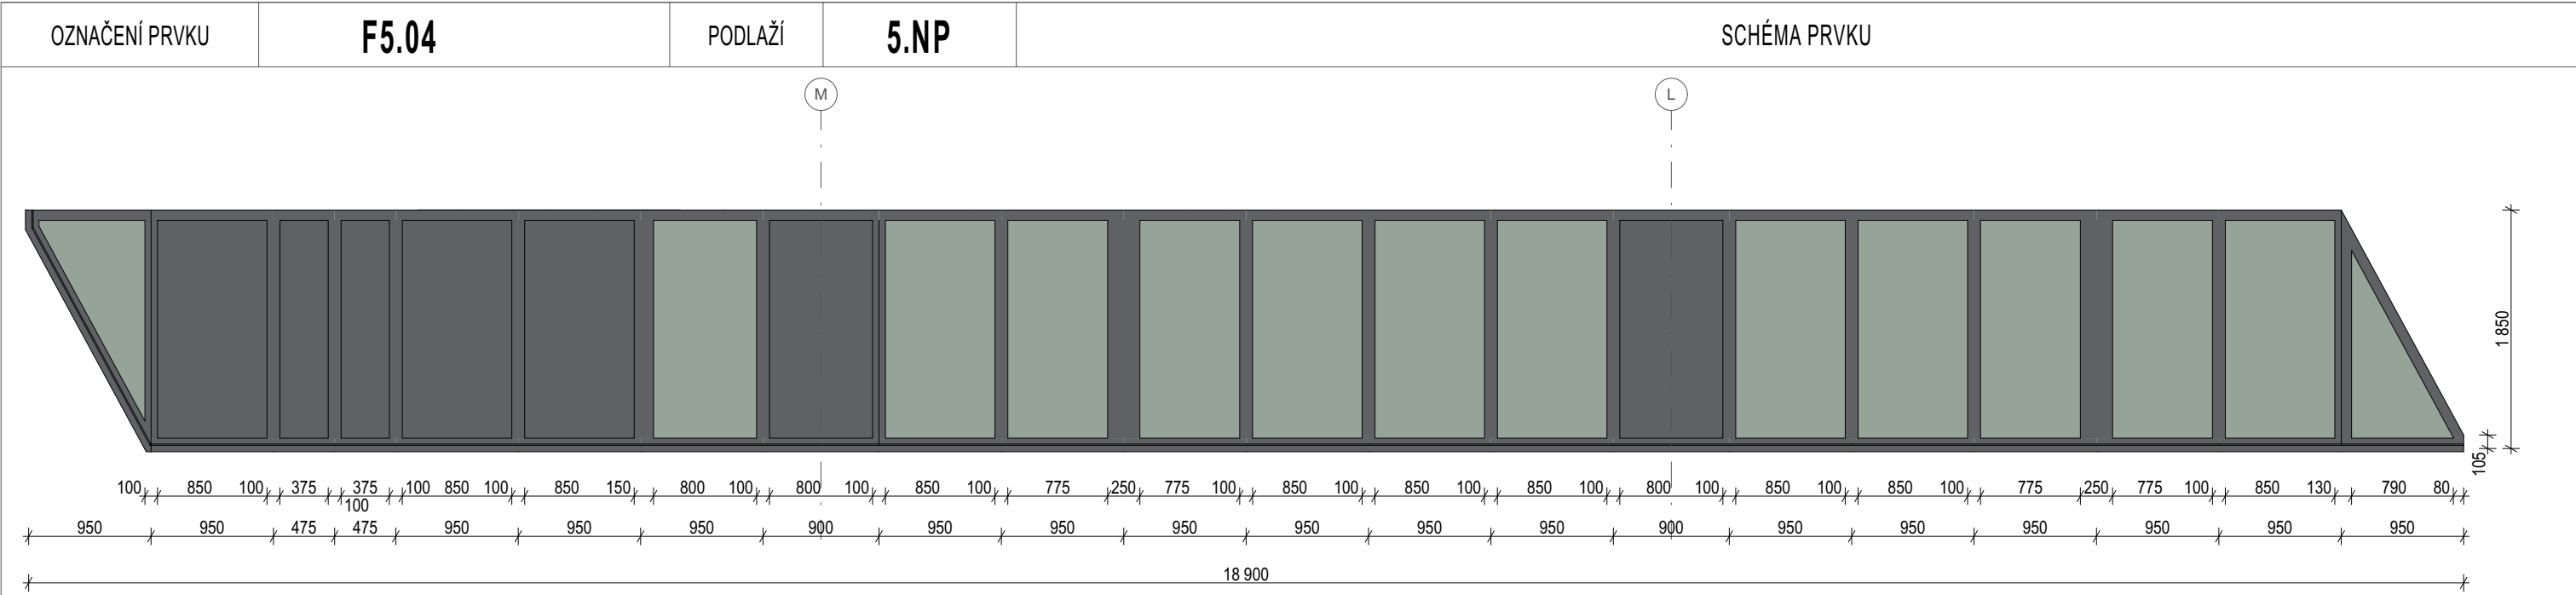


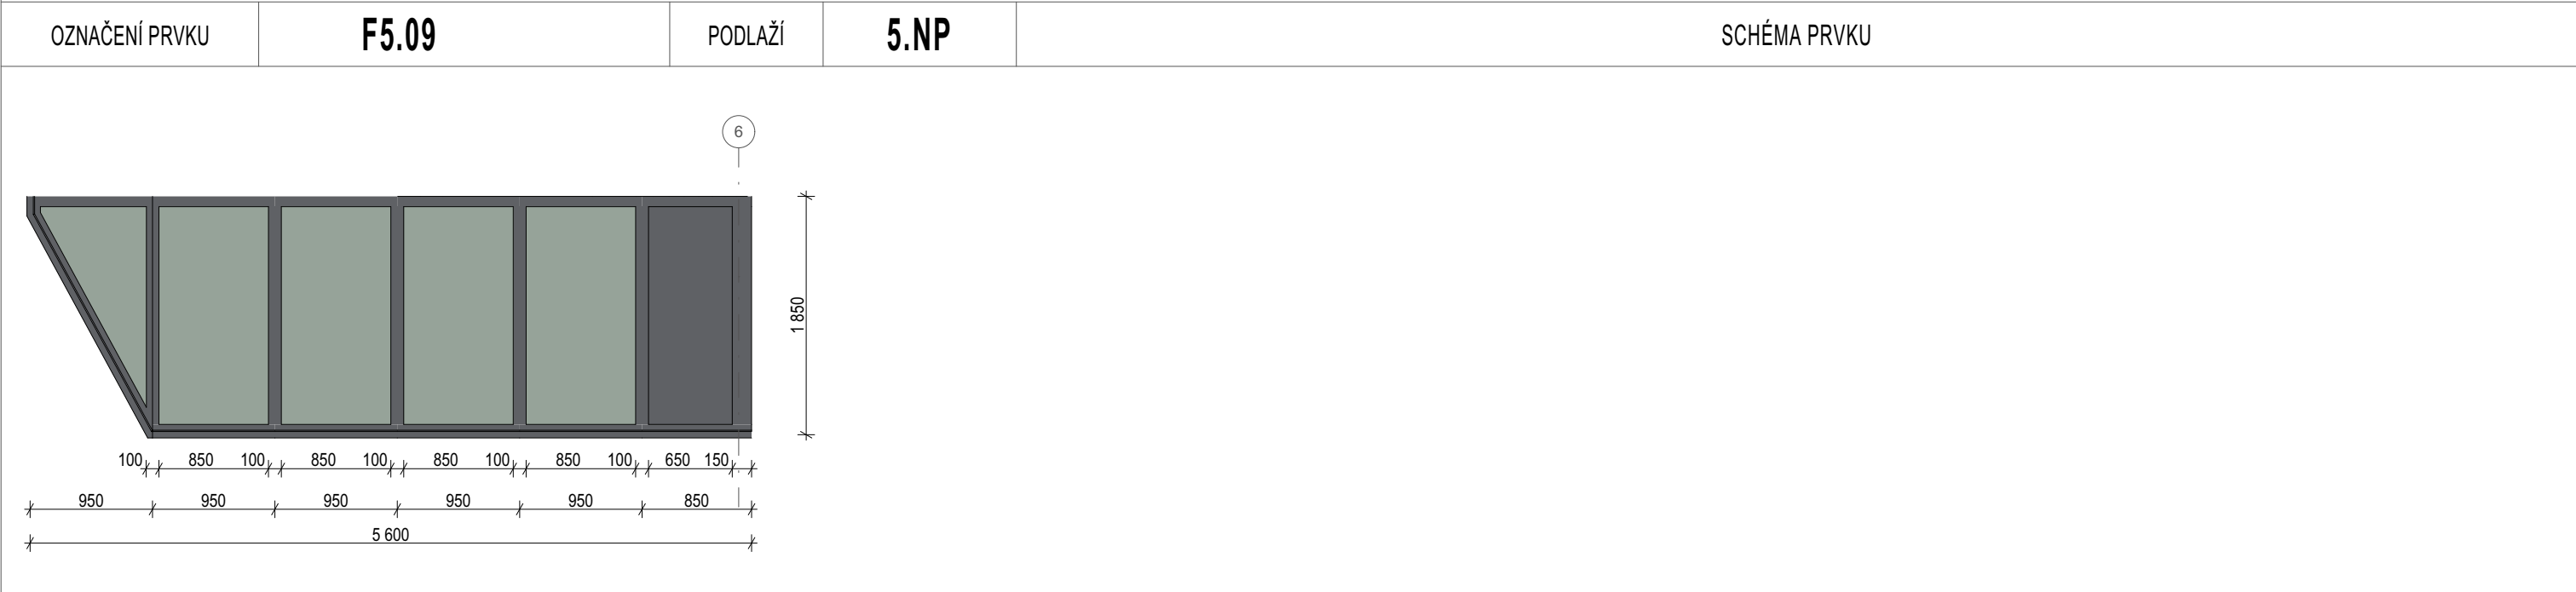
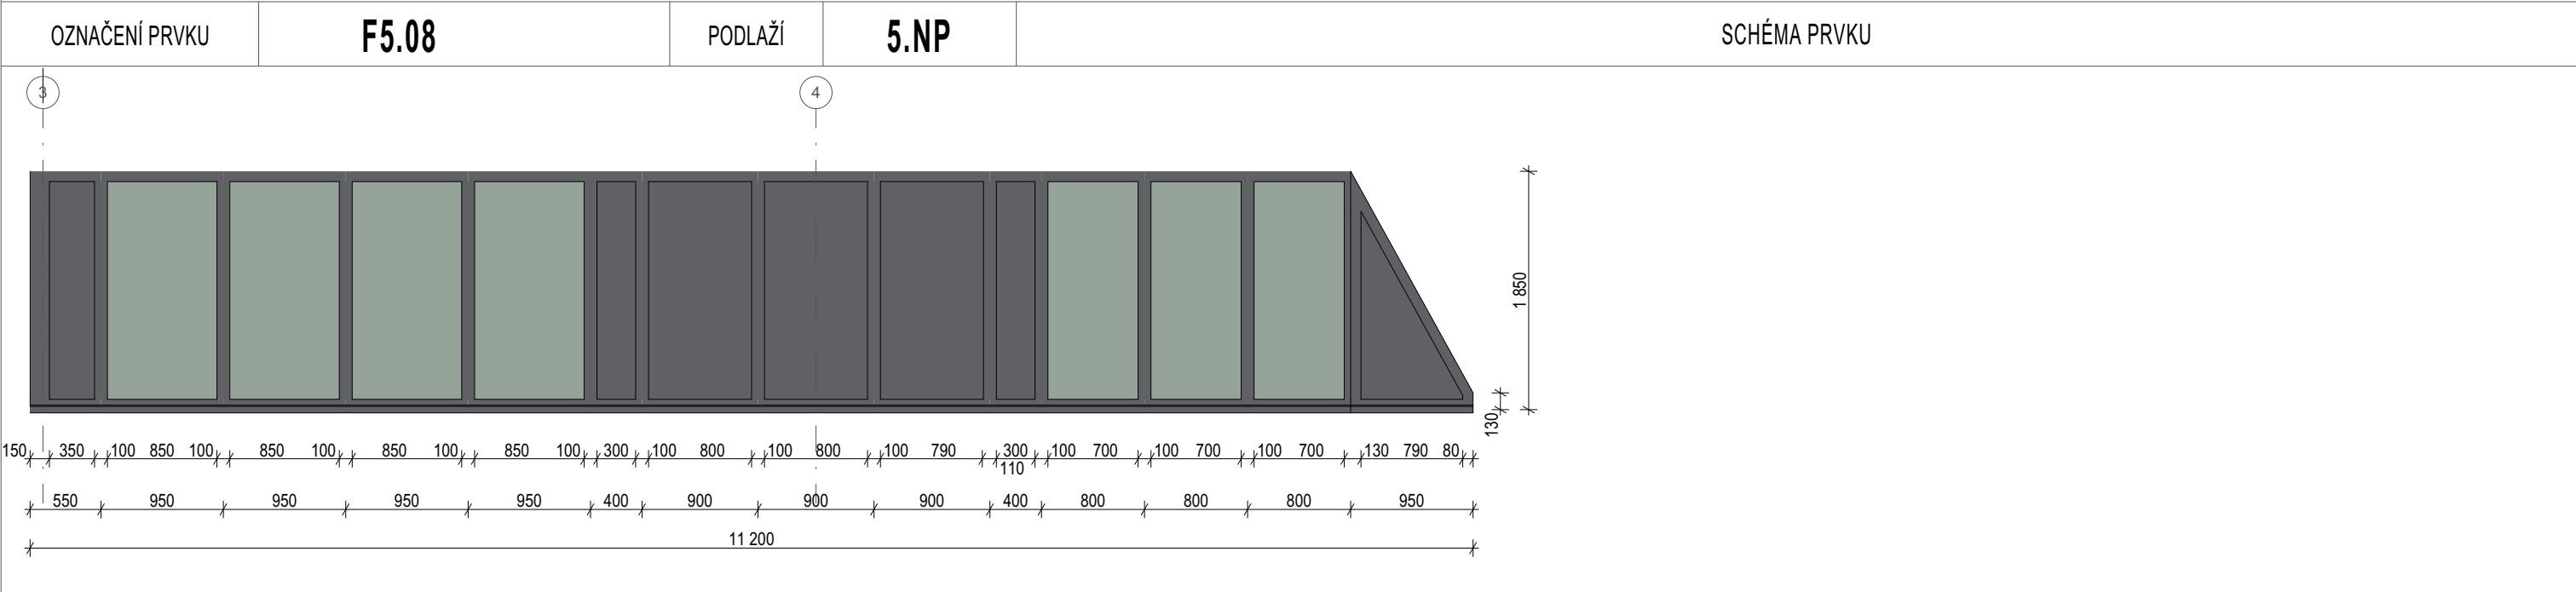
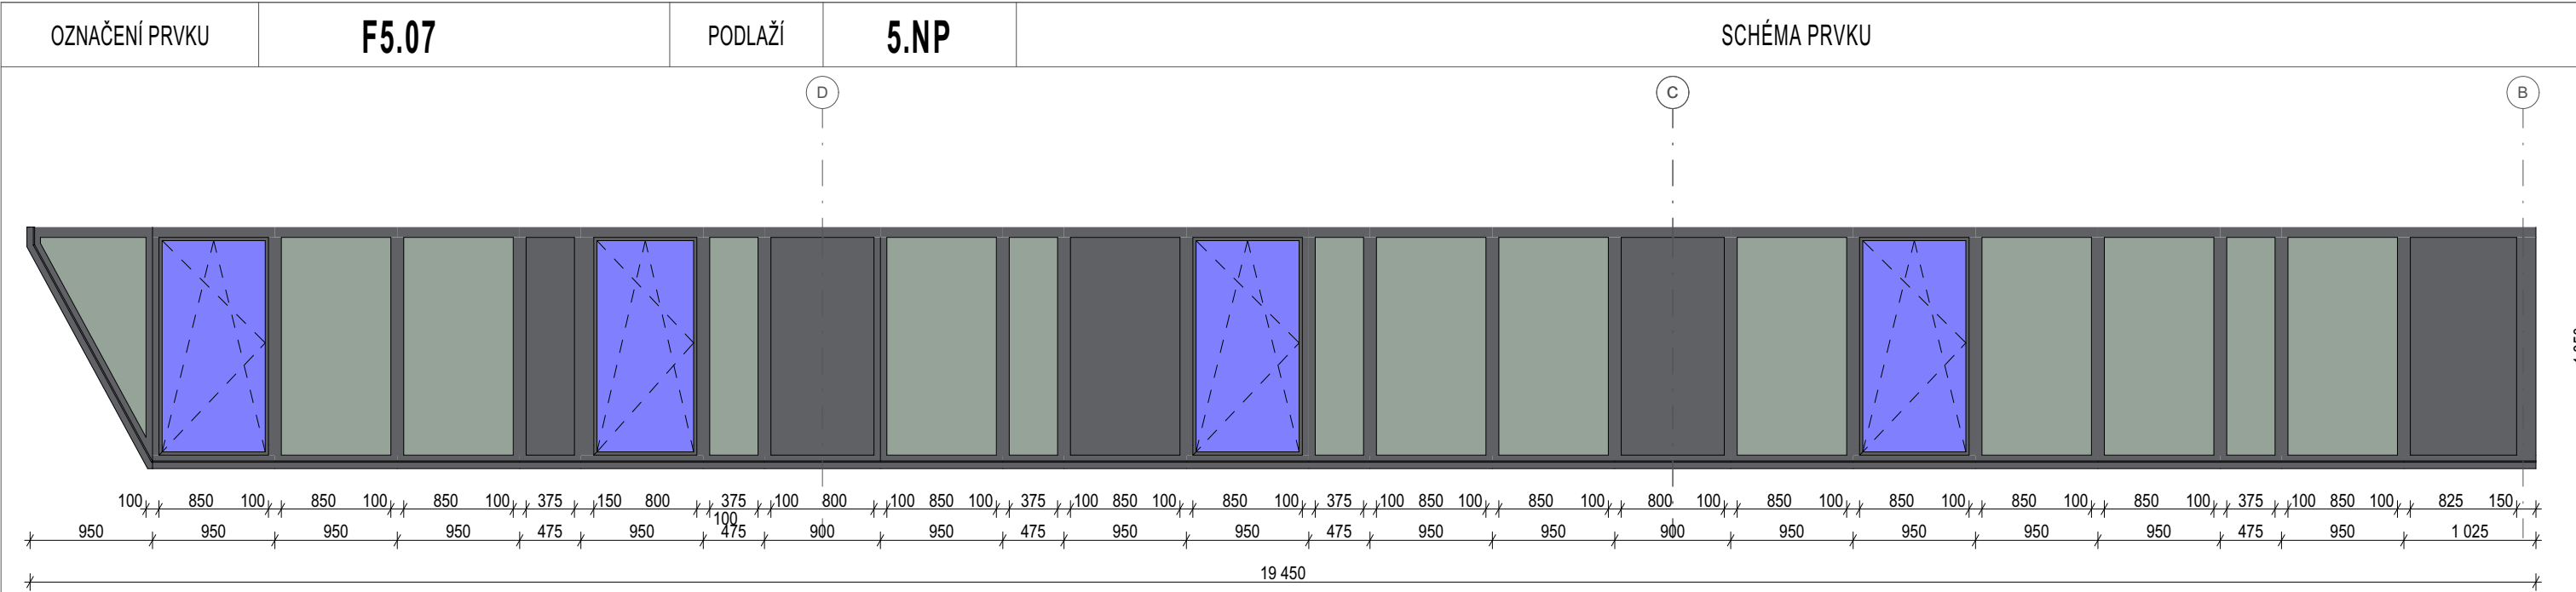


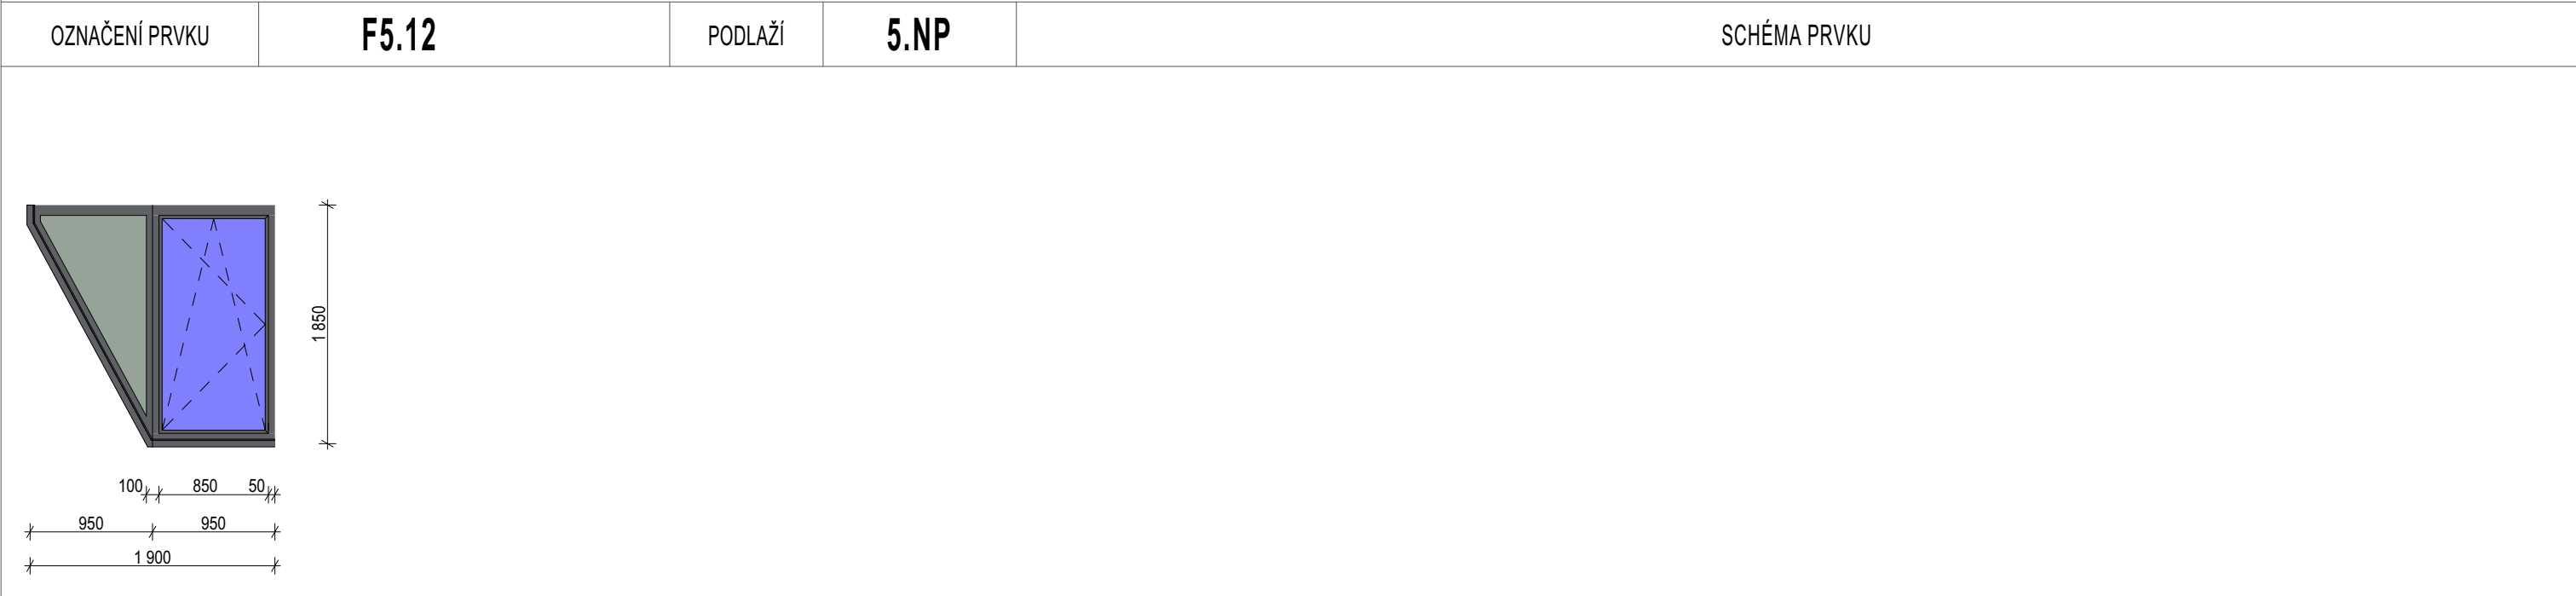
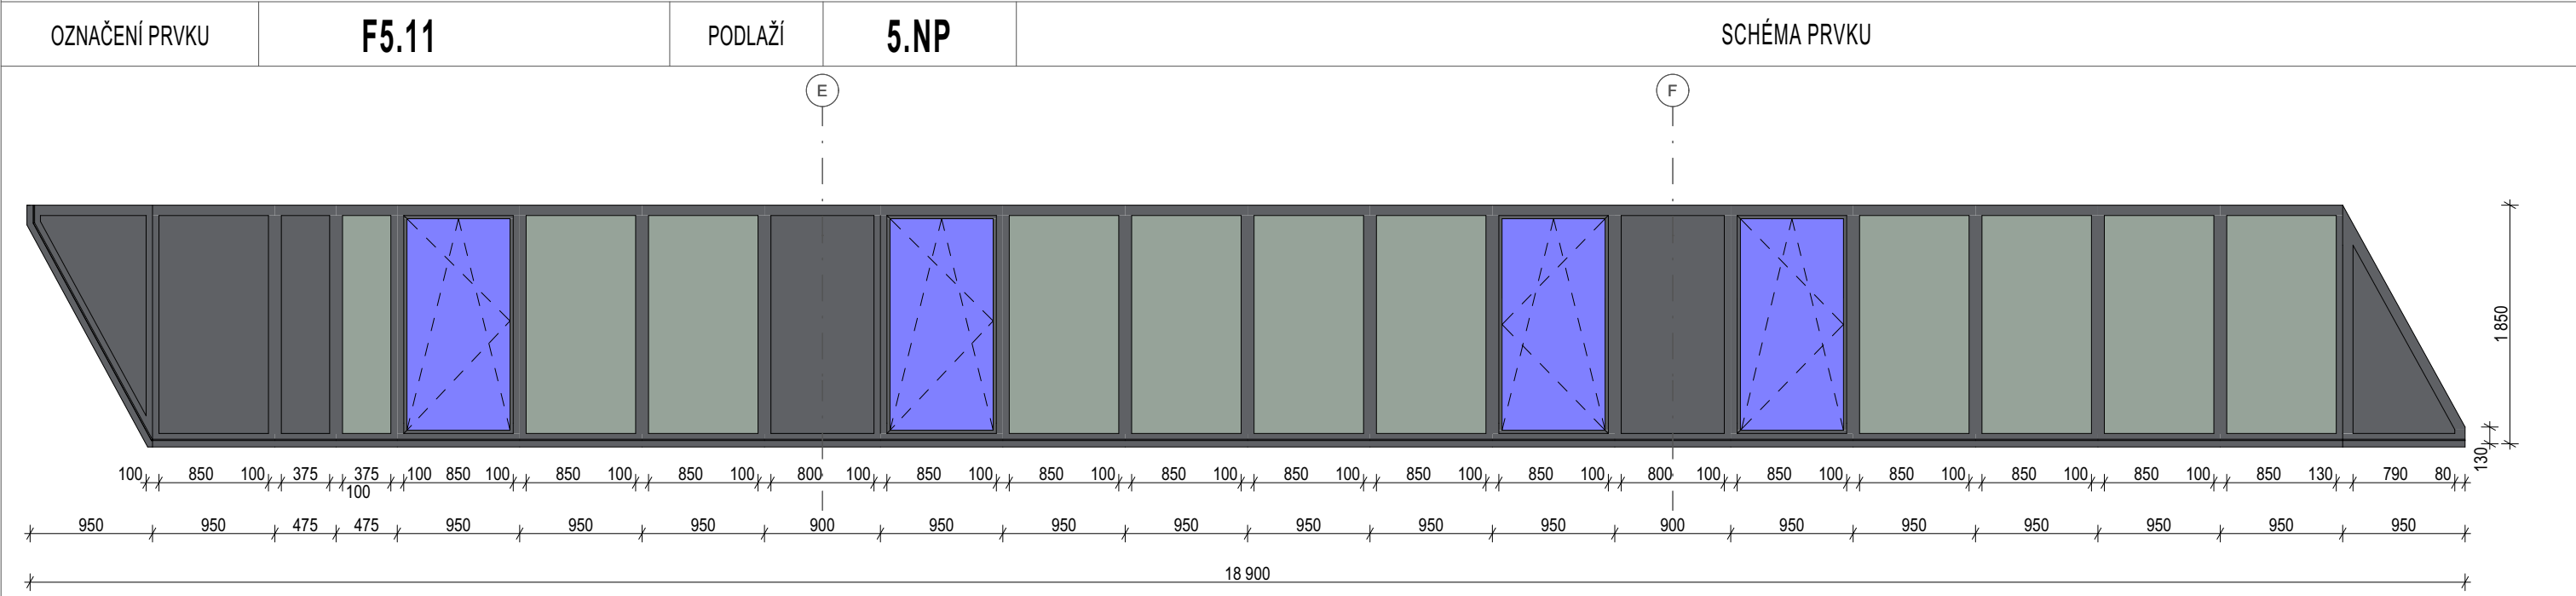
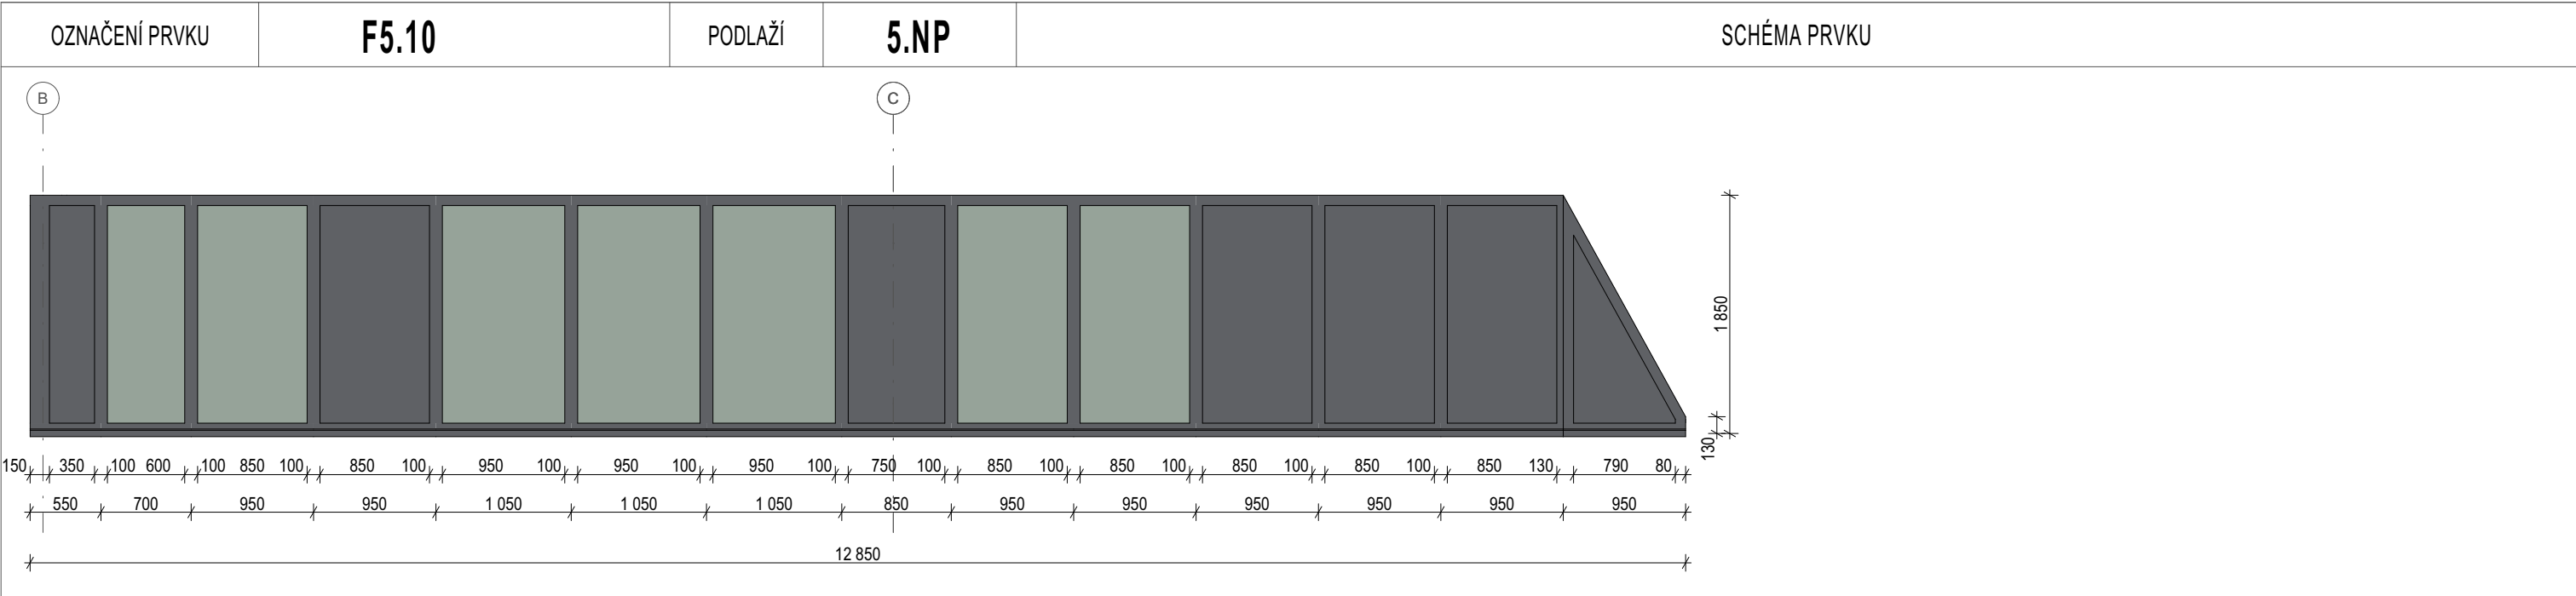
OZNAČENÍ PRVKU	F4.01	PODLAŽÍ	4.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------

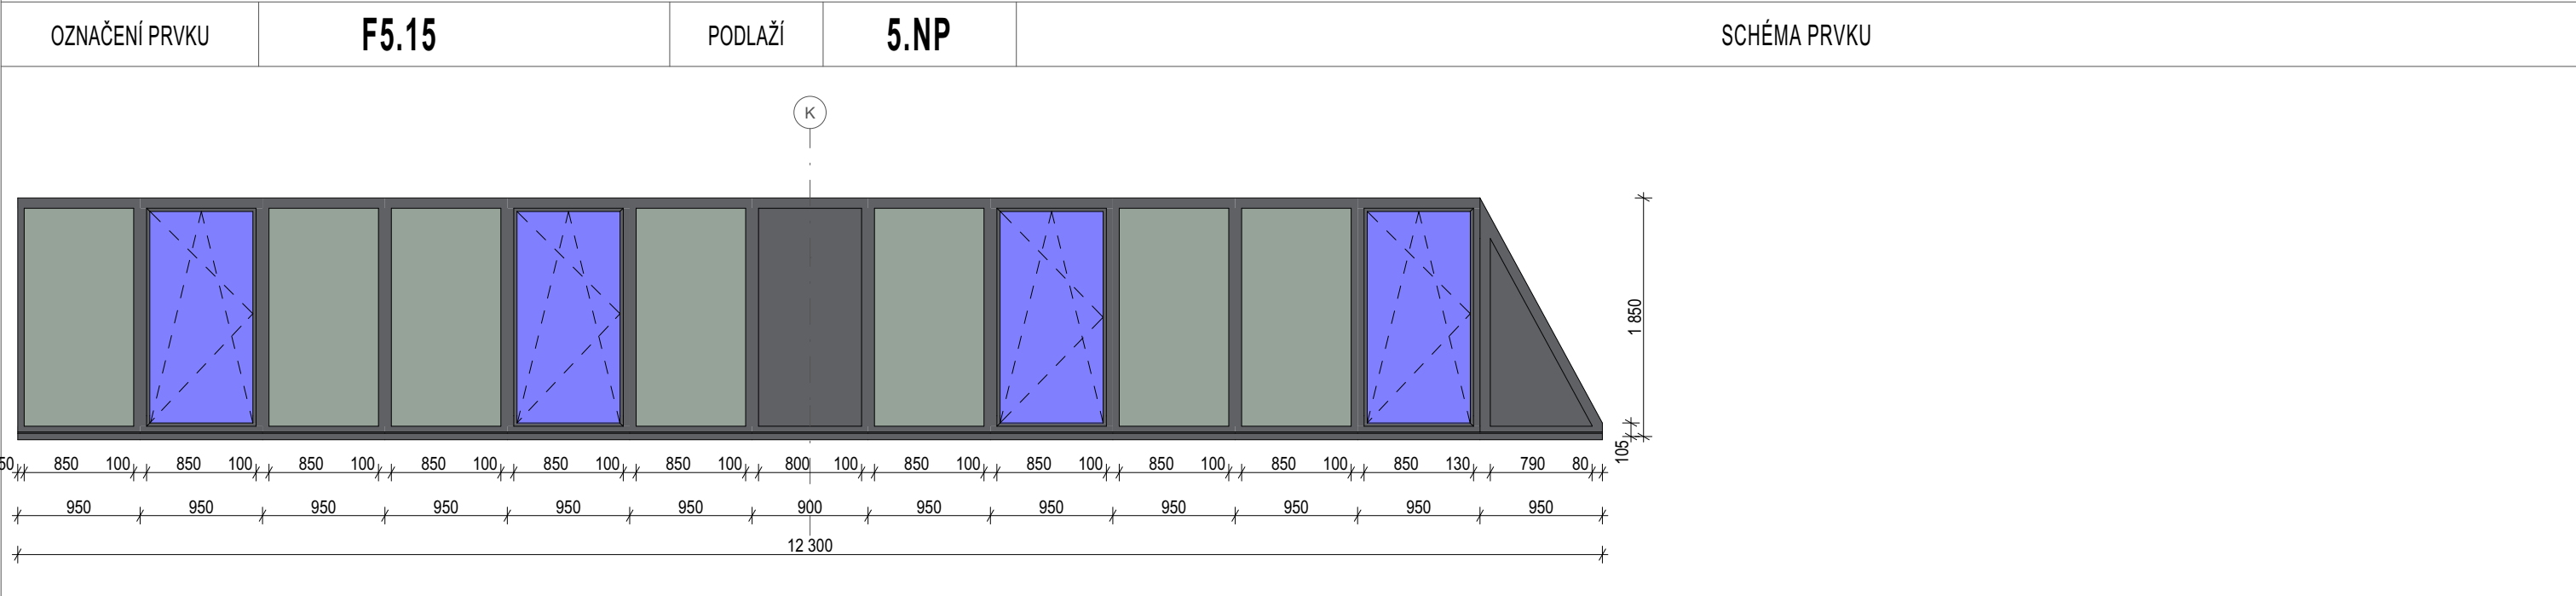
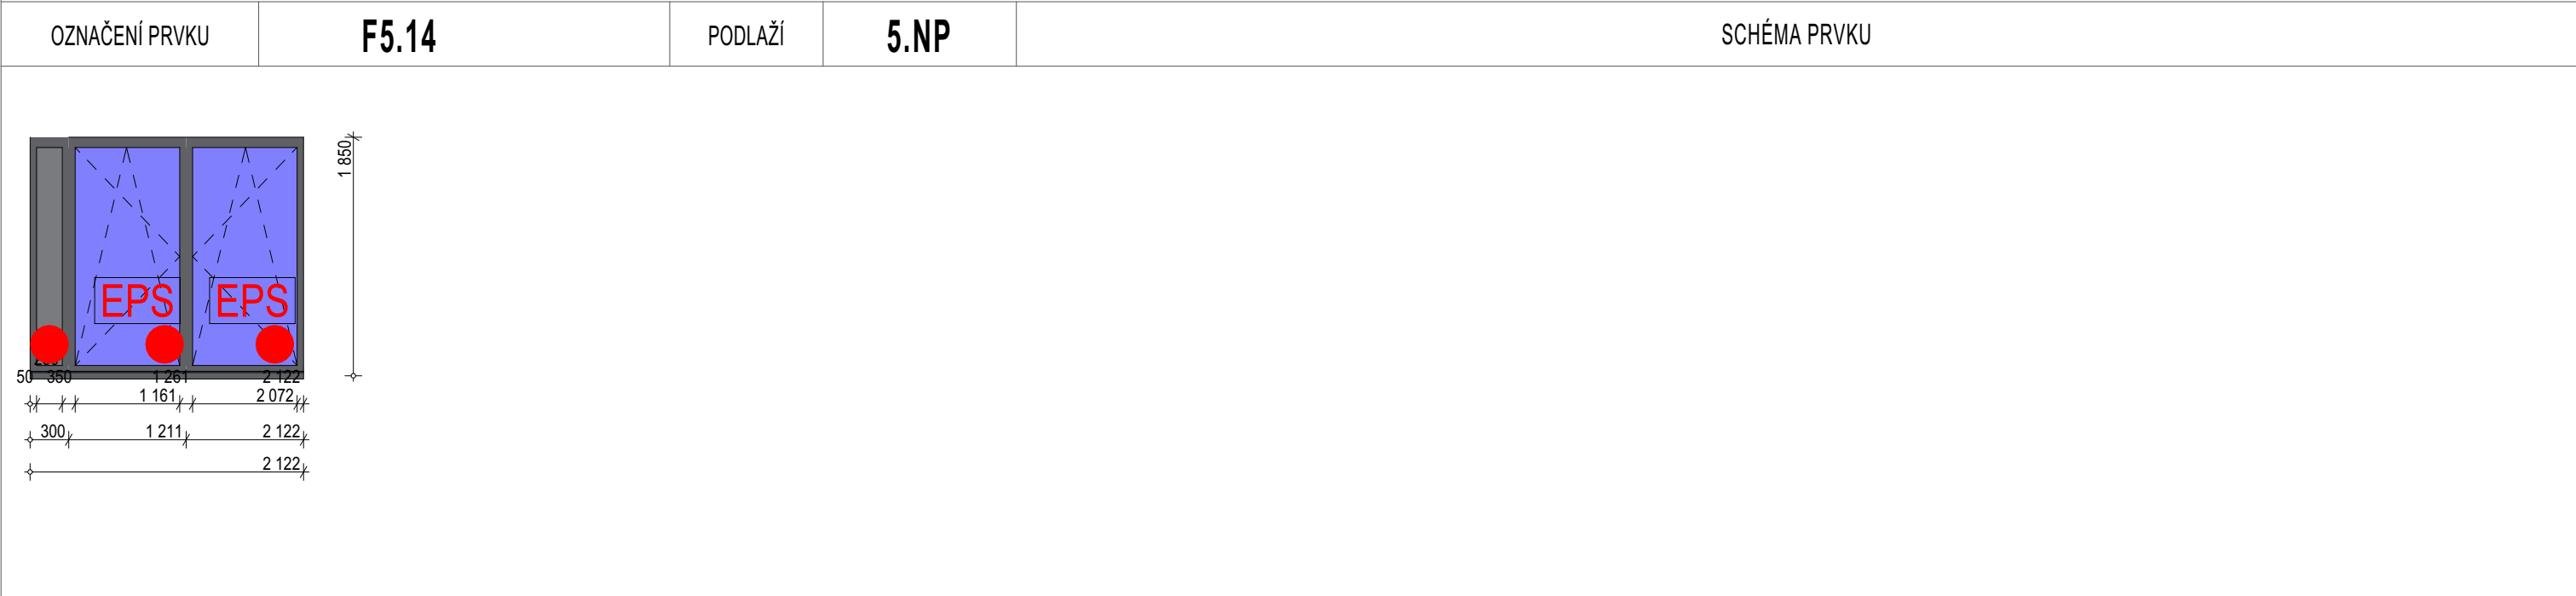
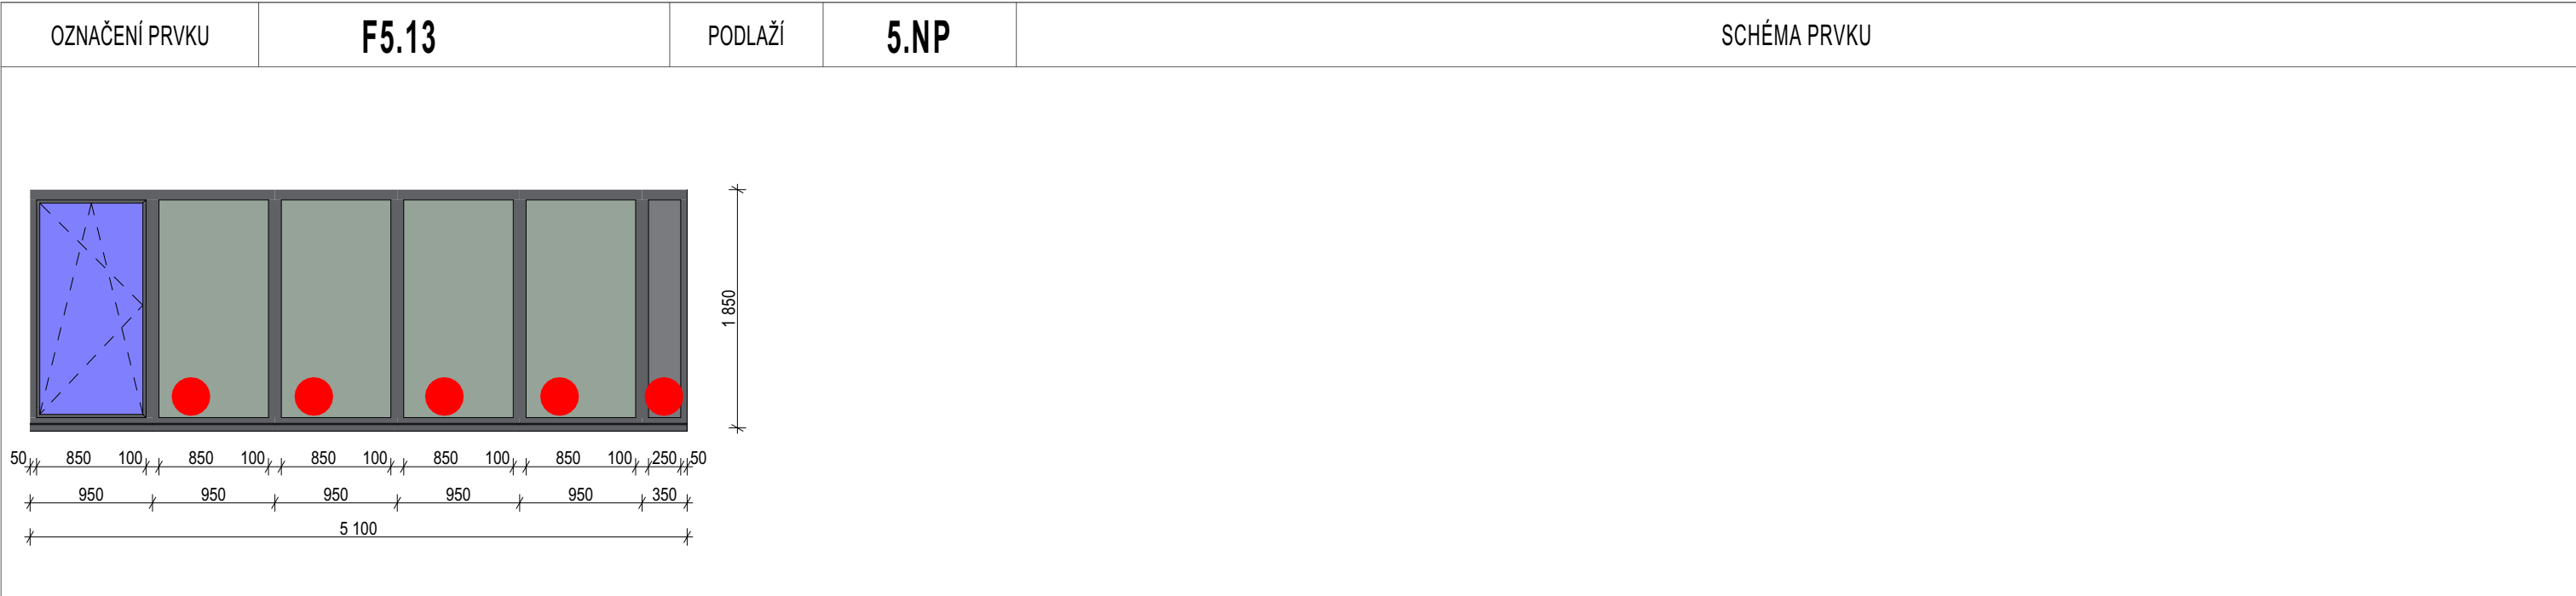


OZNAČENÍ PRVKU	F5.01	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU
OZNAČENÍ PRVKU	F5.02	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU
OZNAČENÍ PRVKU	F5.03	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU









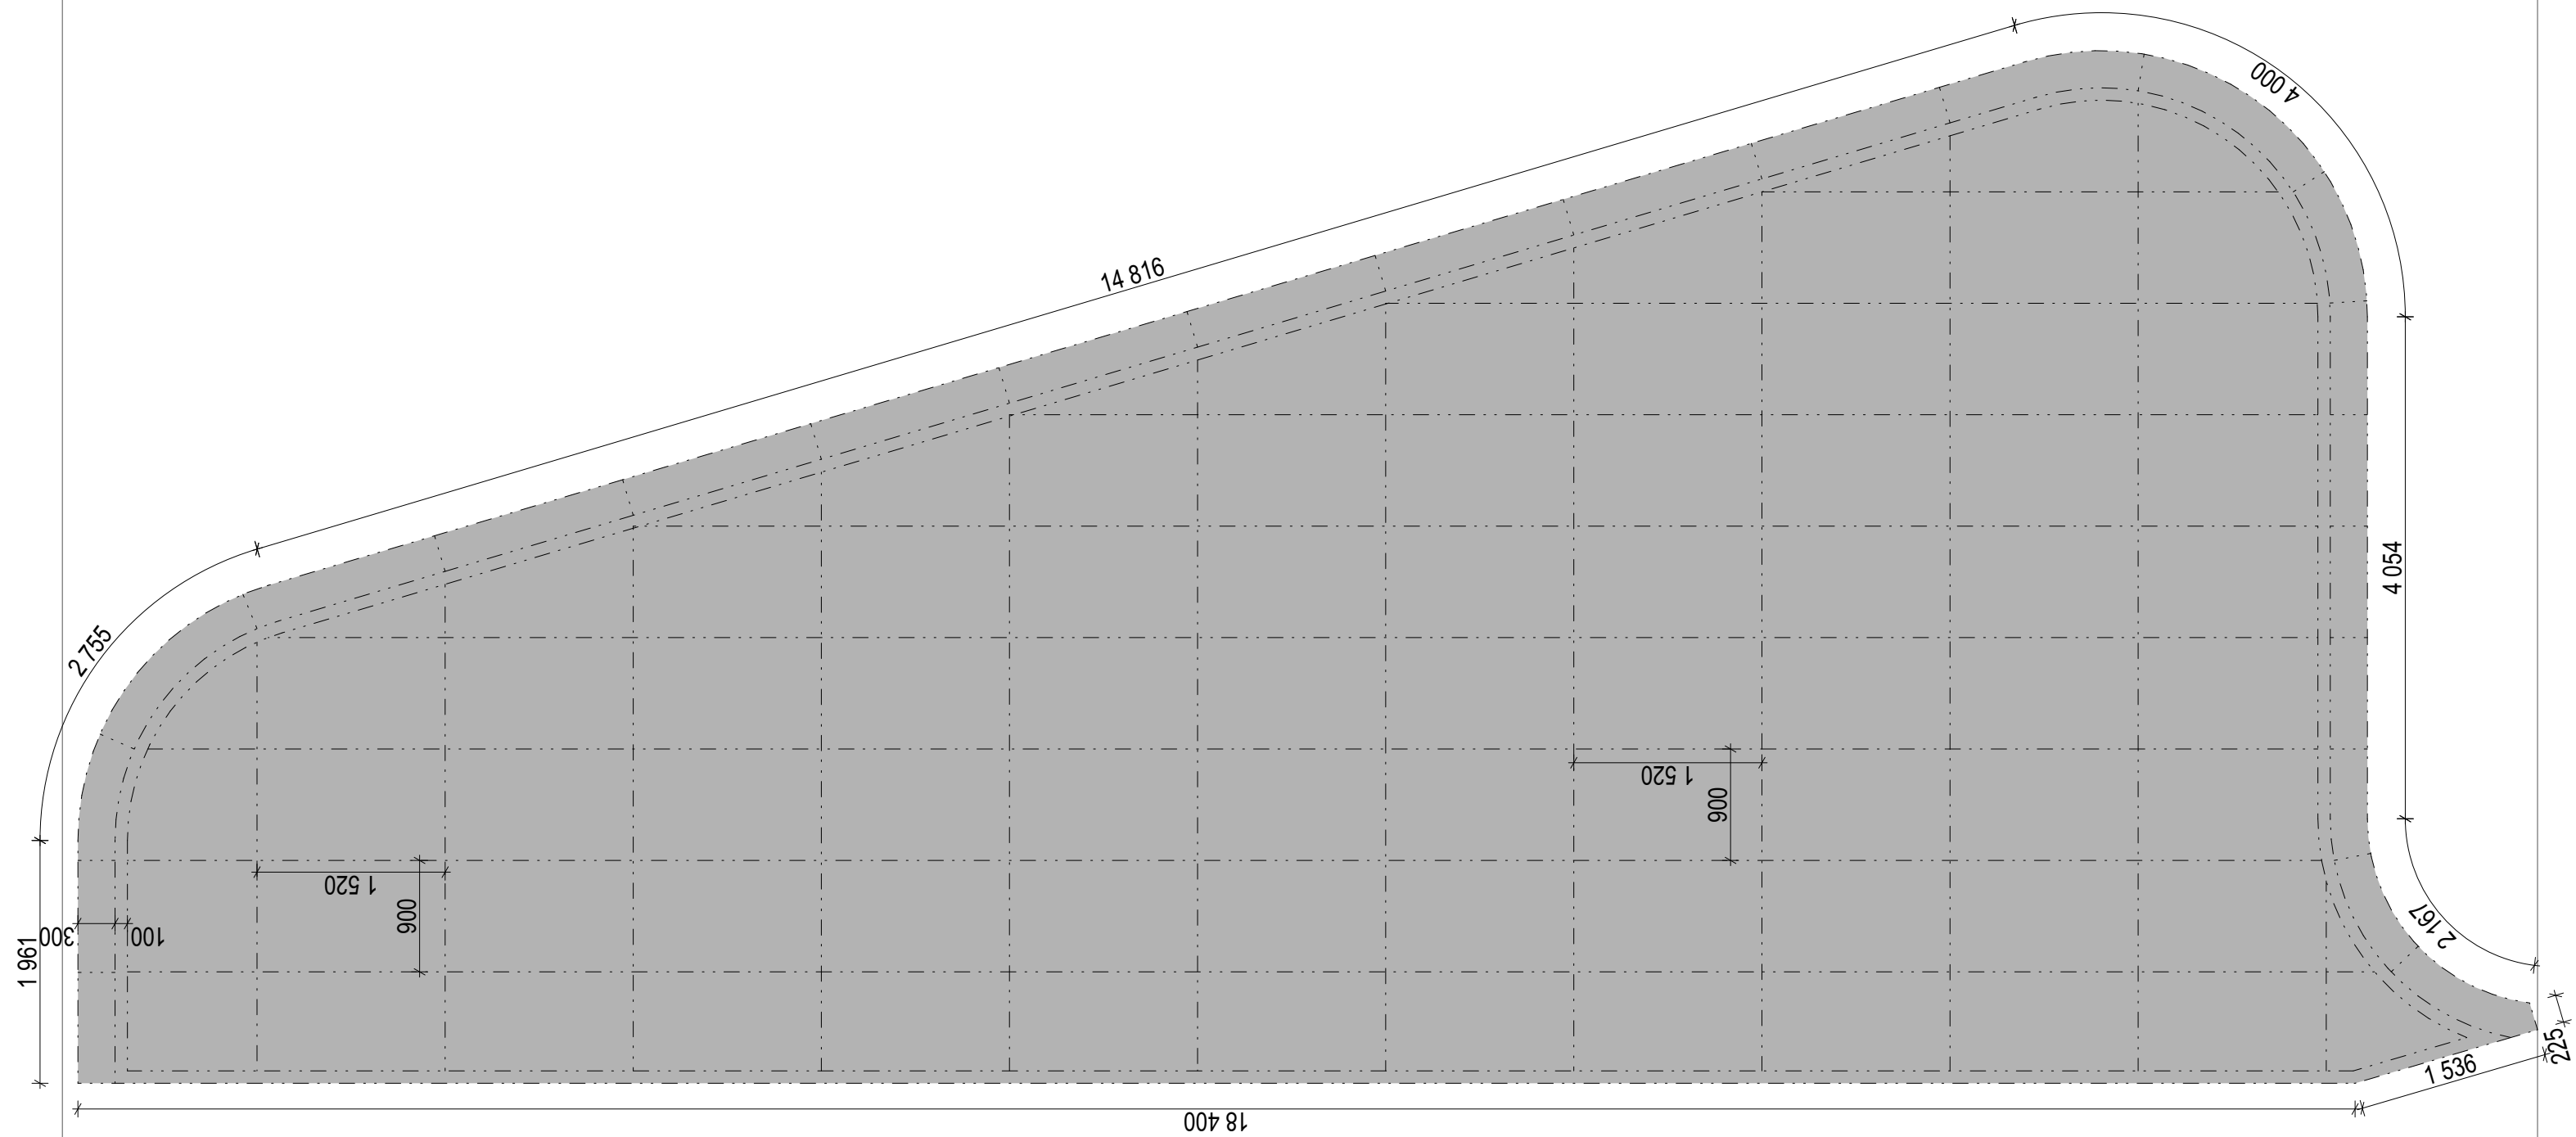
30

OZNAČENÍ PRVKU	F5.16	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU

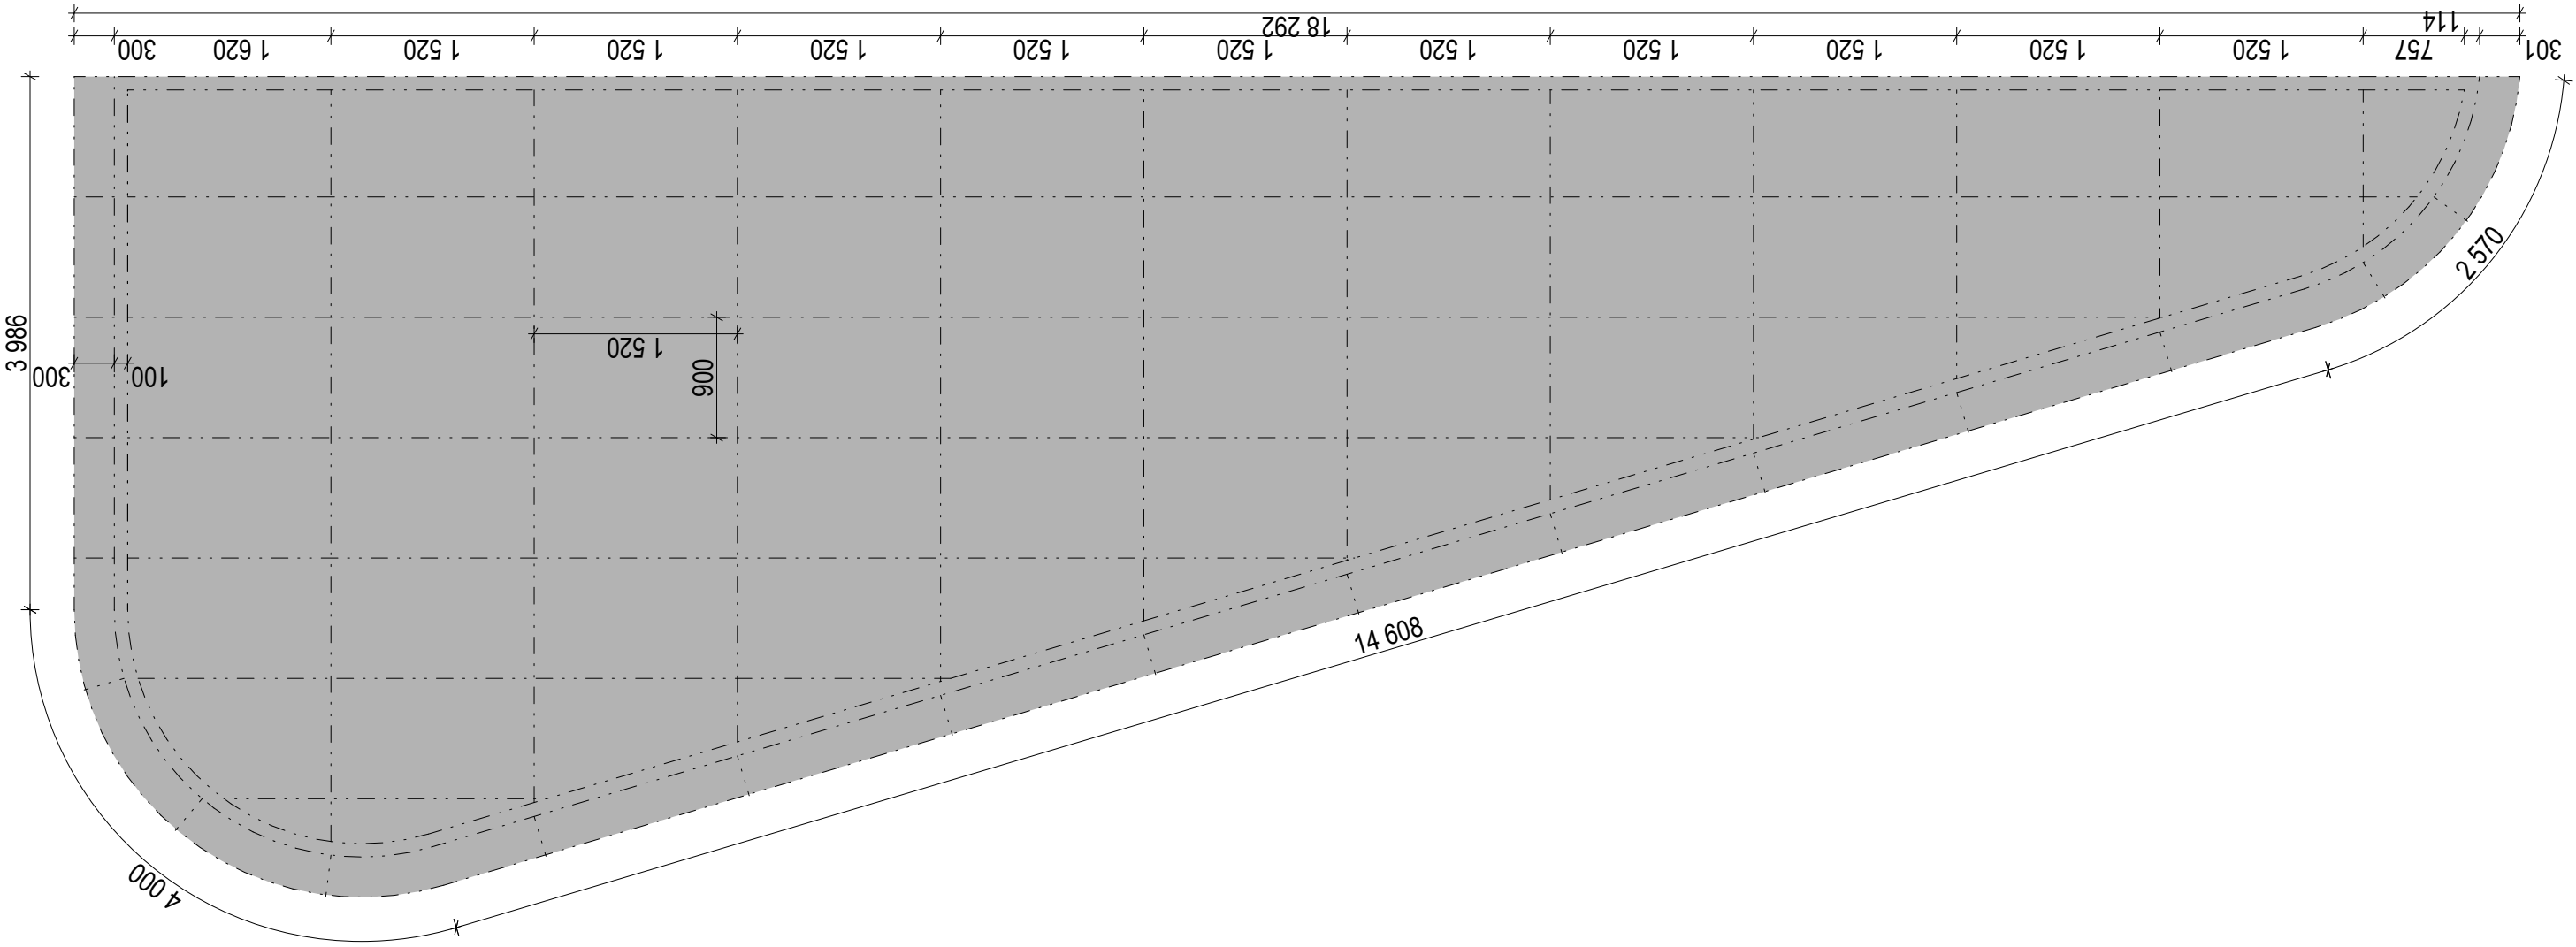
OZNAČENÍ PRVKU	F5.17	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F5.19	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU

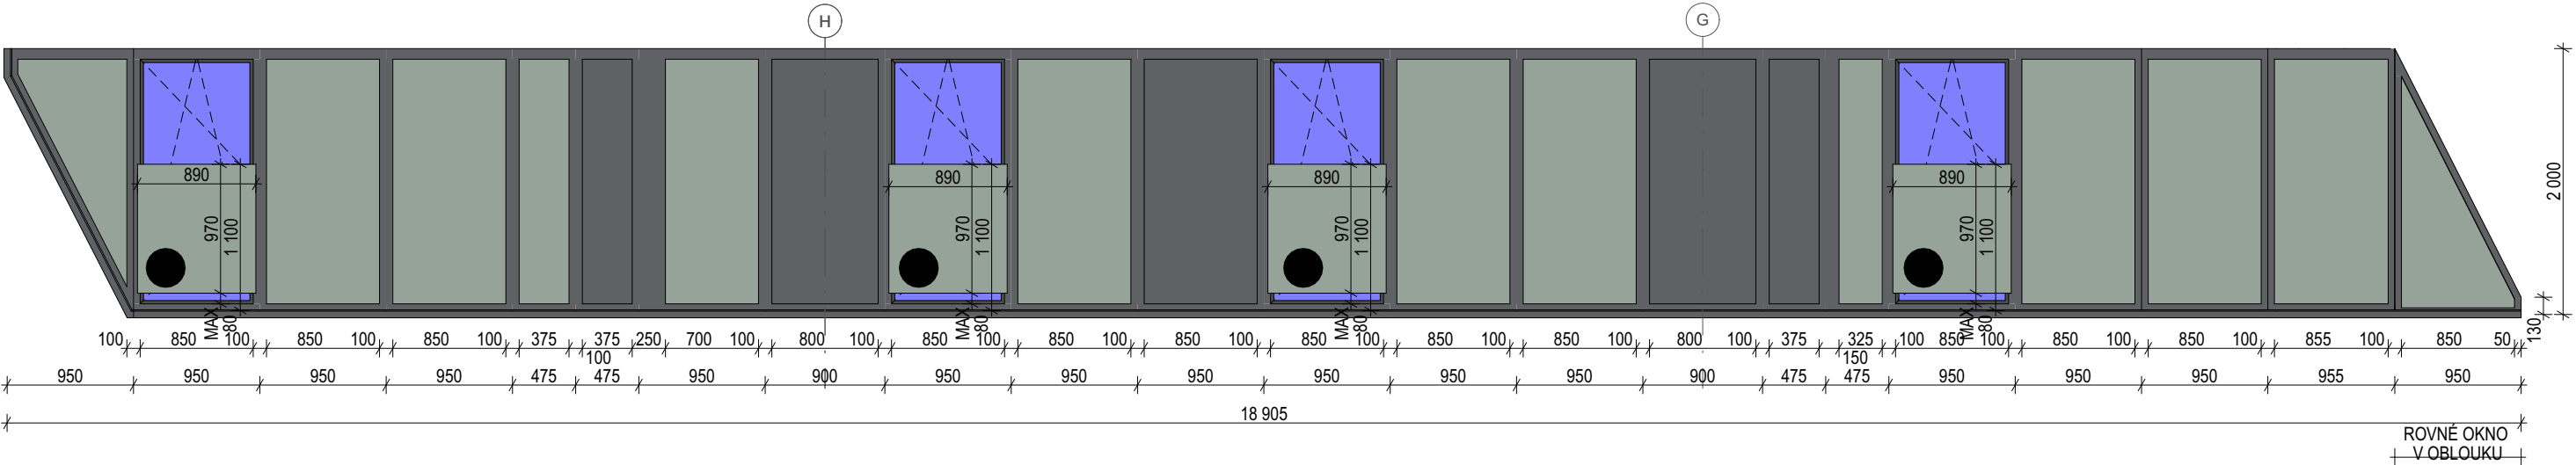

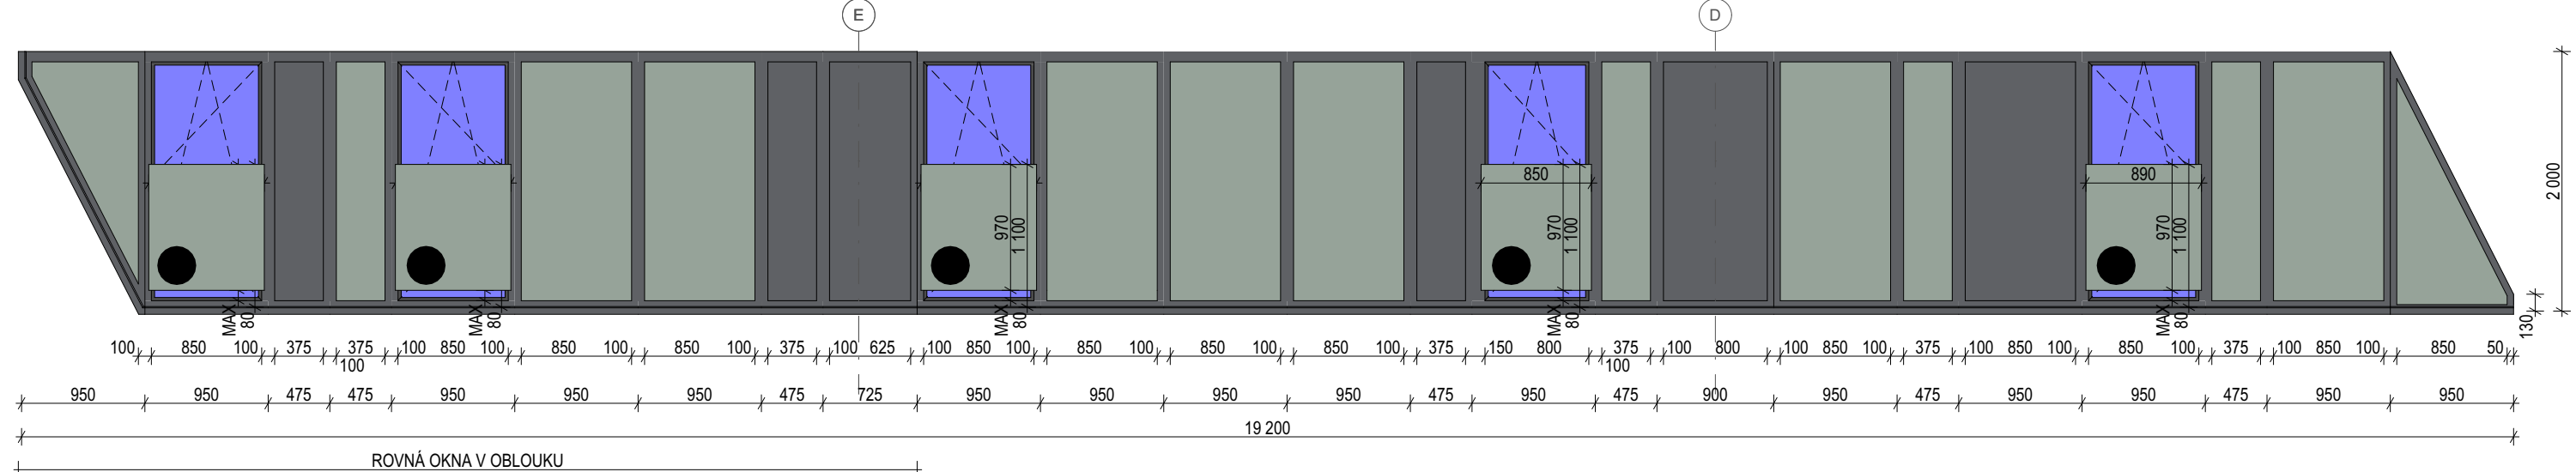
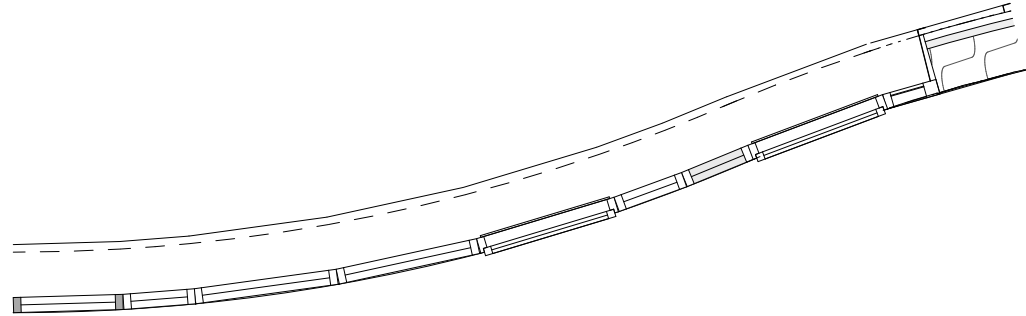
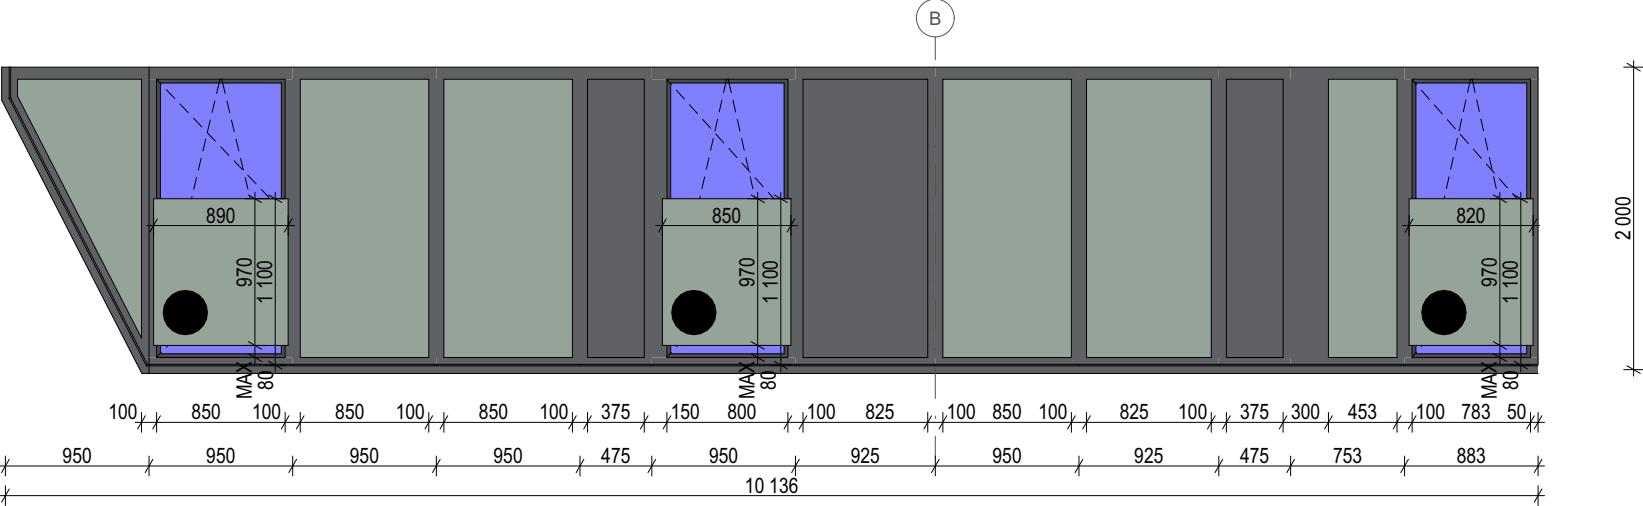
OZNAČENÍ PRVKU	F5.20	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	--------------	---------	-------------	--------------

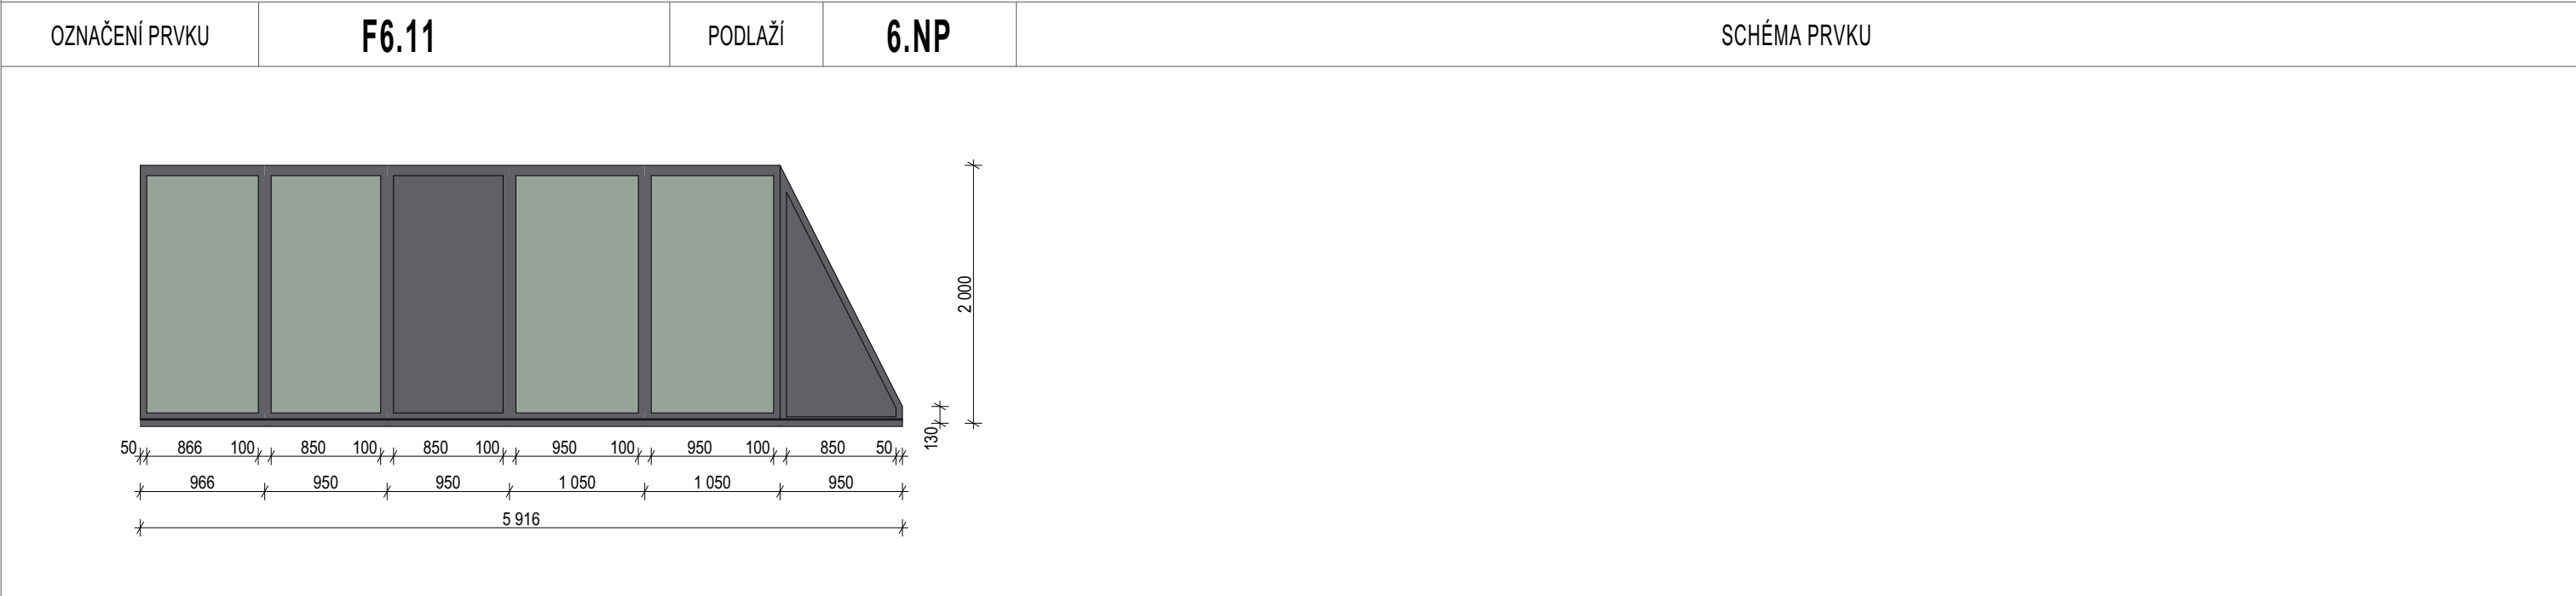
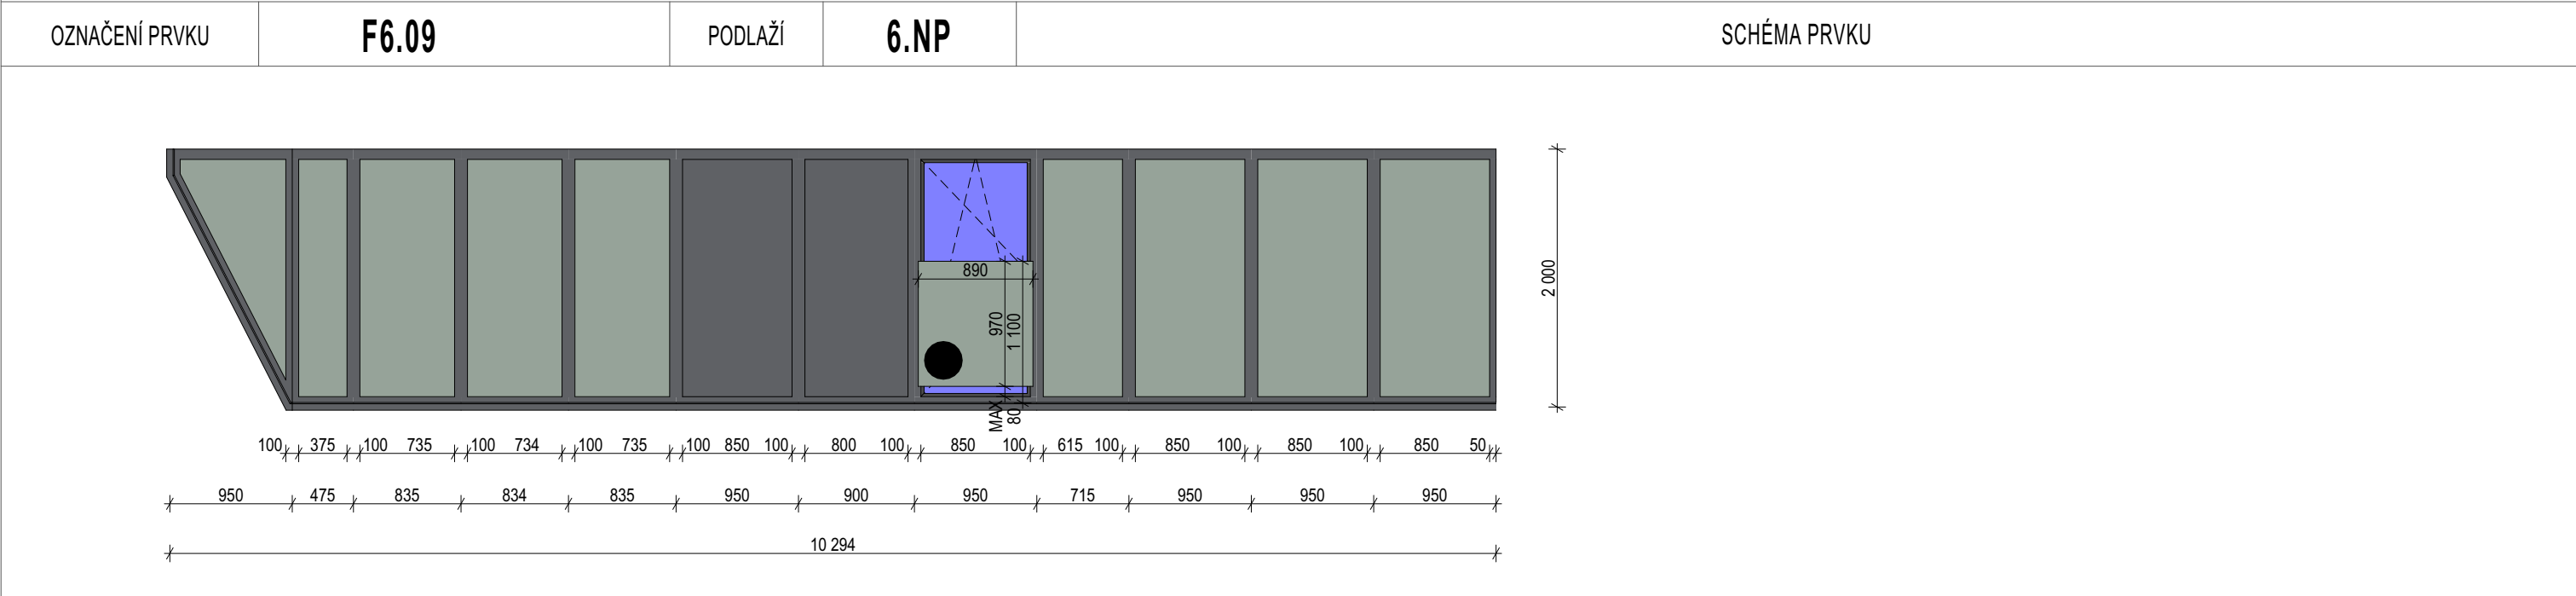
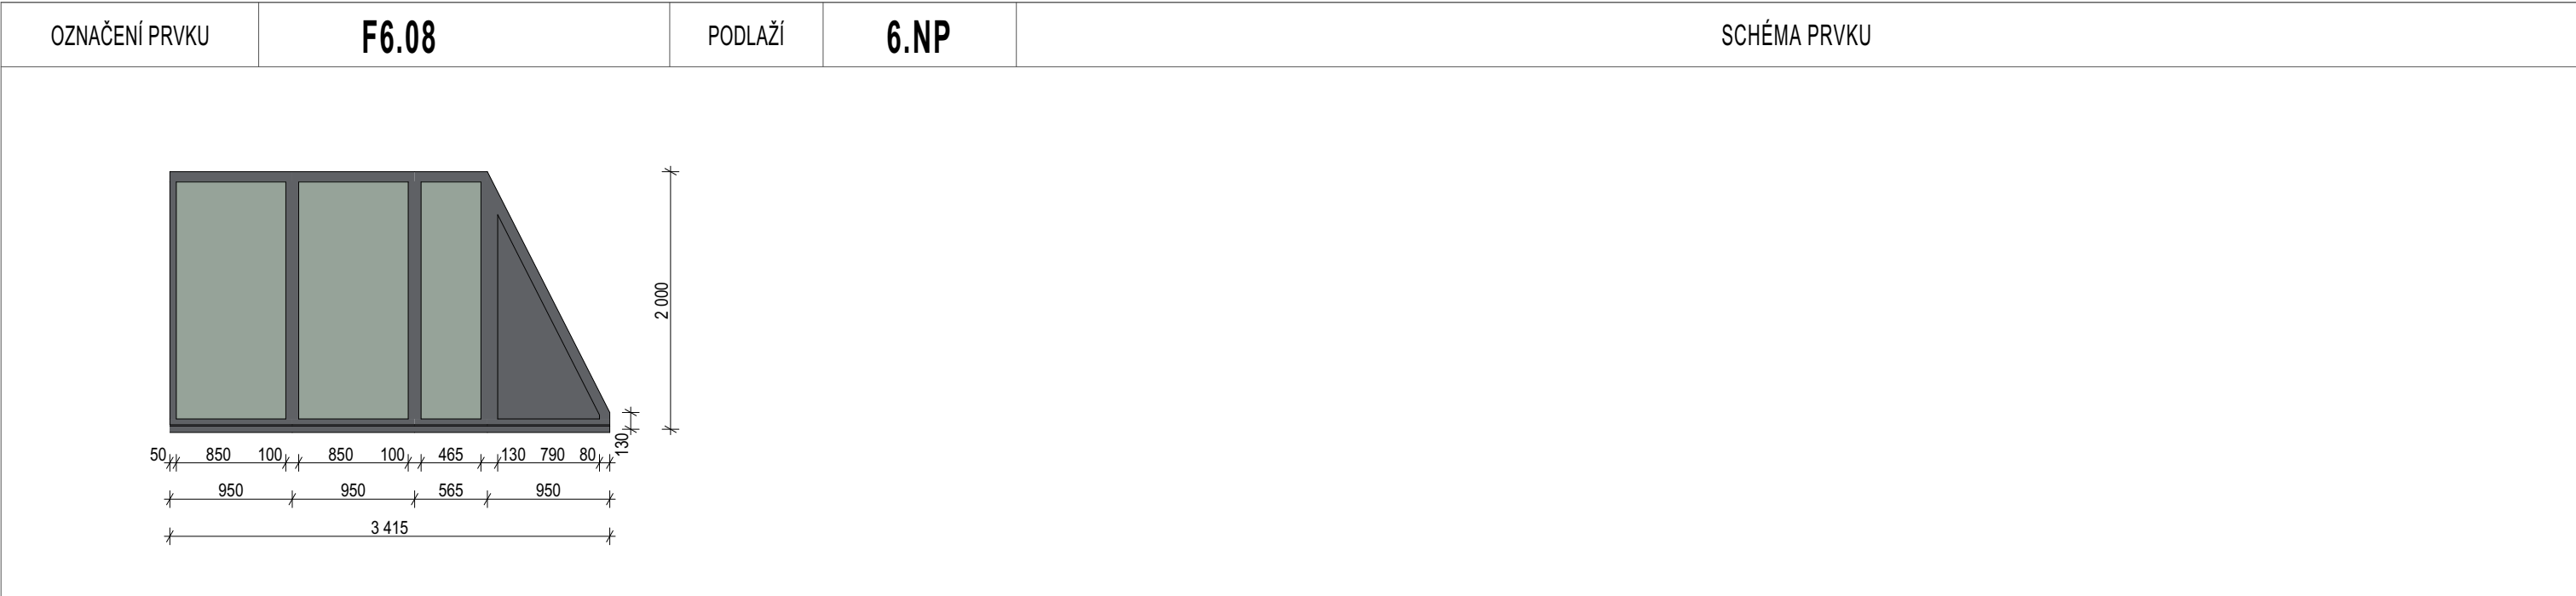


OZNAČENÍ PRVKU	F5.21	PODLAŽÍ	5.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	--------------	---------	-------------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F6.01	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU	

OZNAČENÍ PRVKU	F6.04	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU	
					
OZNAČENÍ PRVKU	F6.05	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU	
					
OZNAČENÍ PRVKU	F6.06	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU	
					



OZNAČENÍ PRVKU	F6.12	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

[illegible]

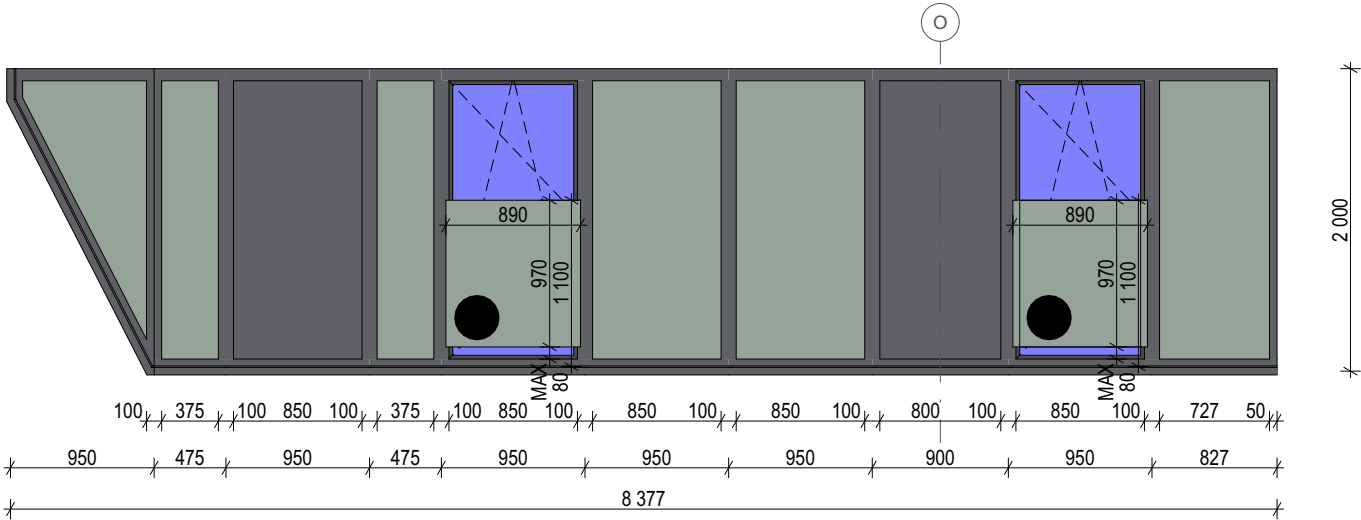
OZNAČENÍ PRVKU	F6.14	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F6.15	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

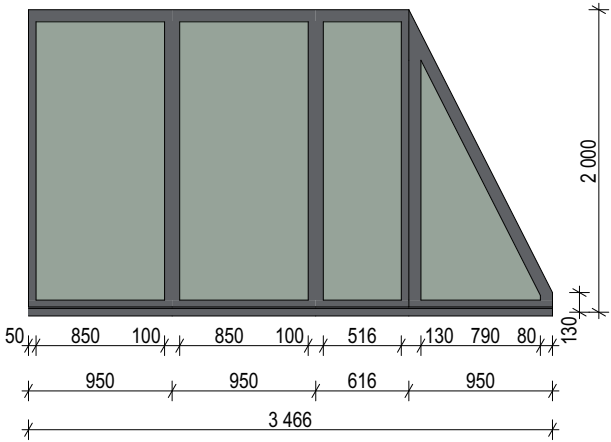
OZNAČENÍ PRVKU	F6.16	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F6.17	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

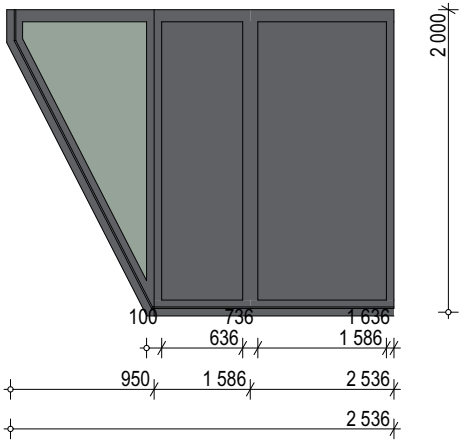
OZNAČENÍ PRVKU	F6.18	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F6.20	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F6.21	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------



OZNAČENÍ PRVKU	F6.24	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

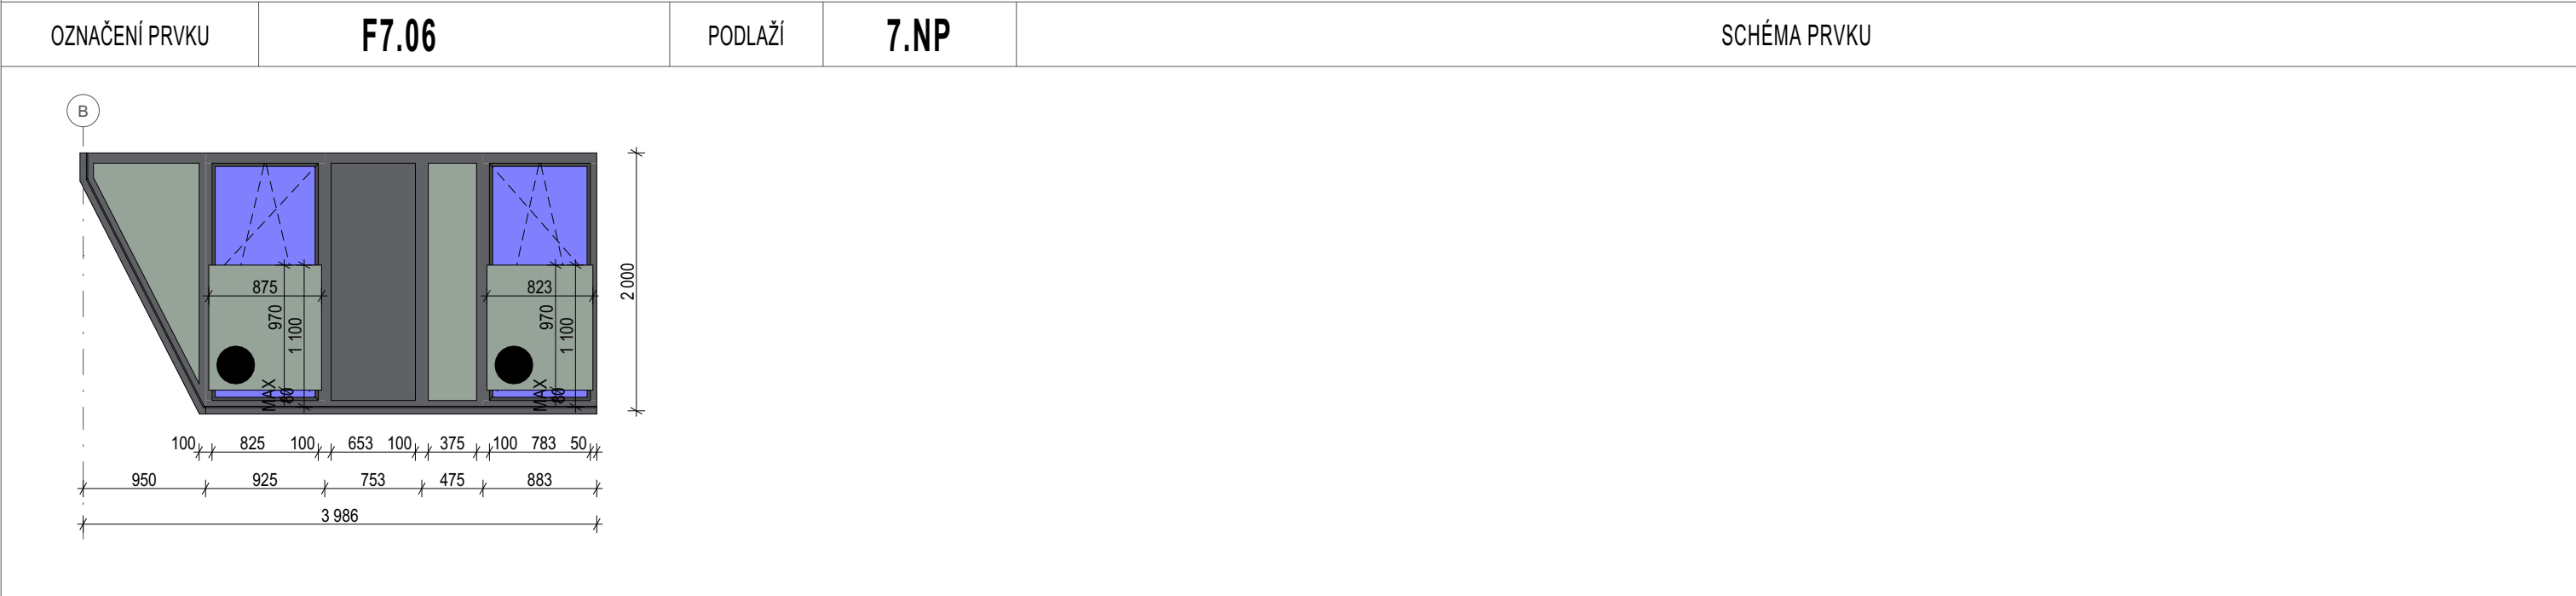
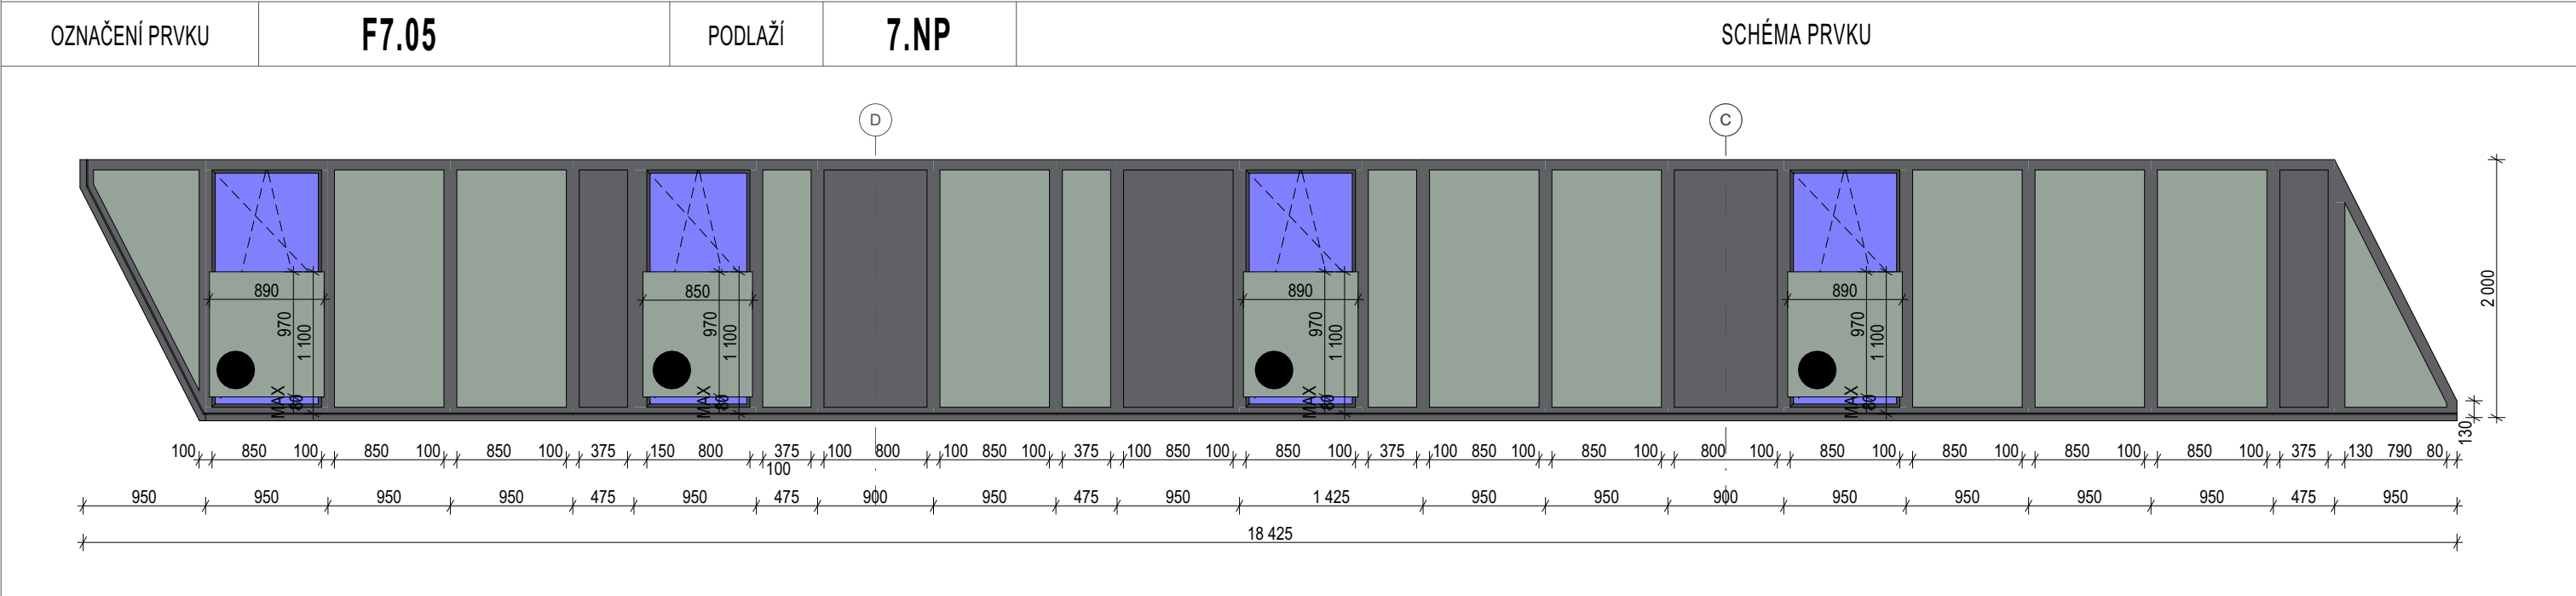
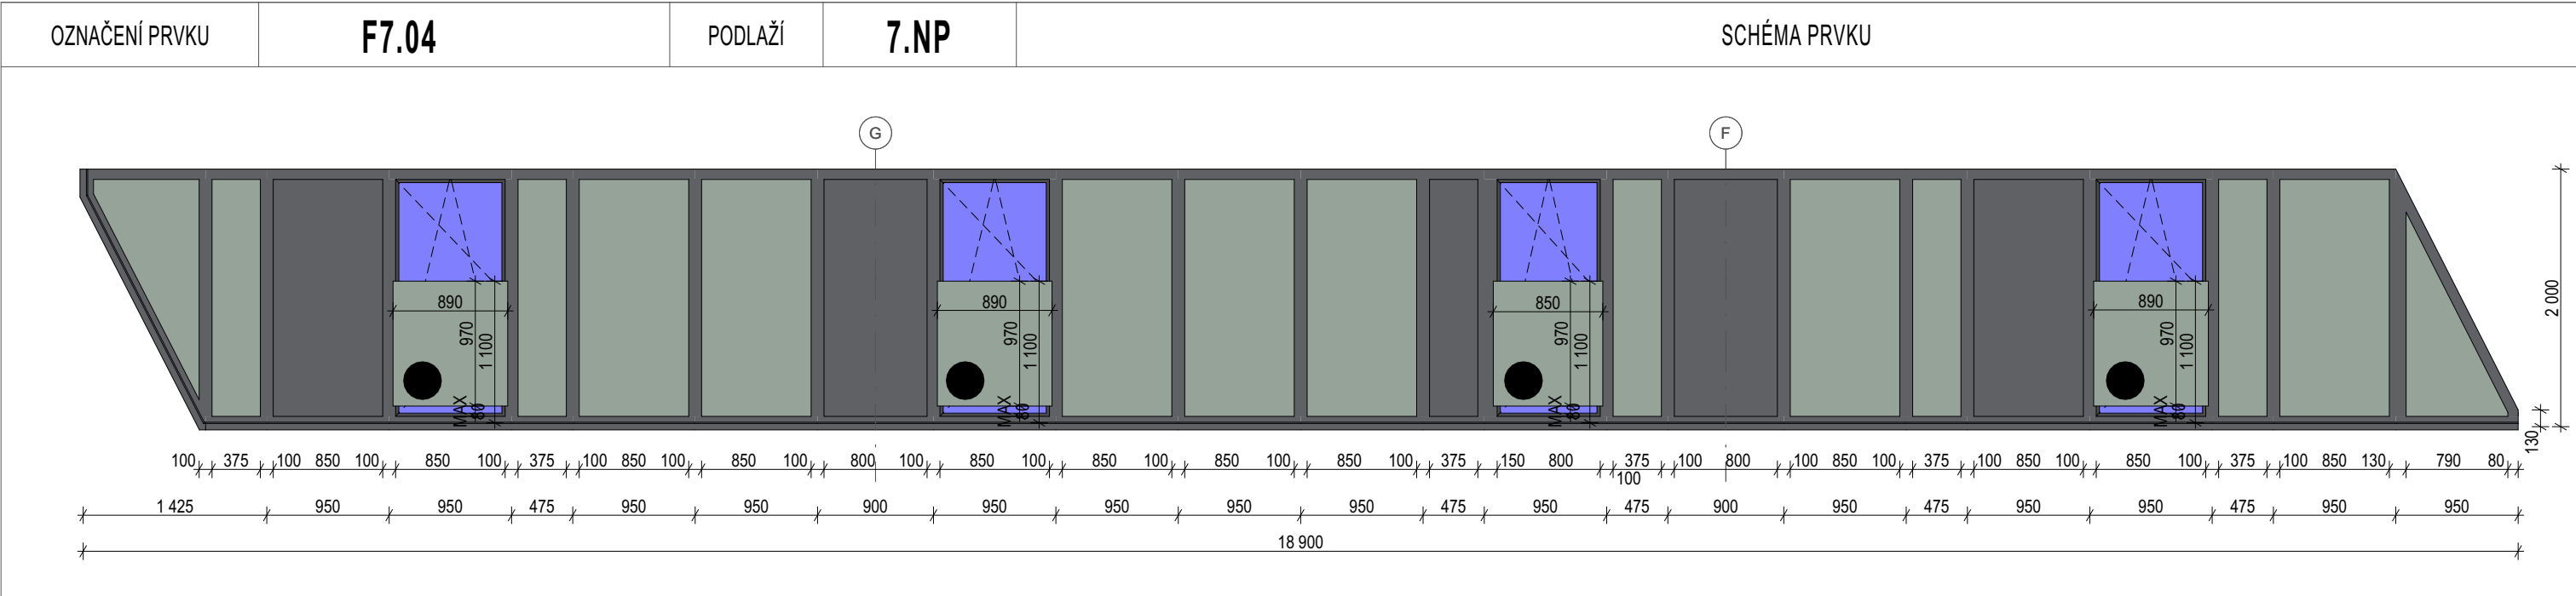
OZNAČENÍ PRVKU	F6.26	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

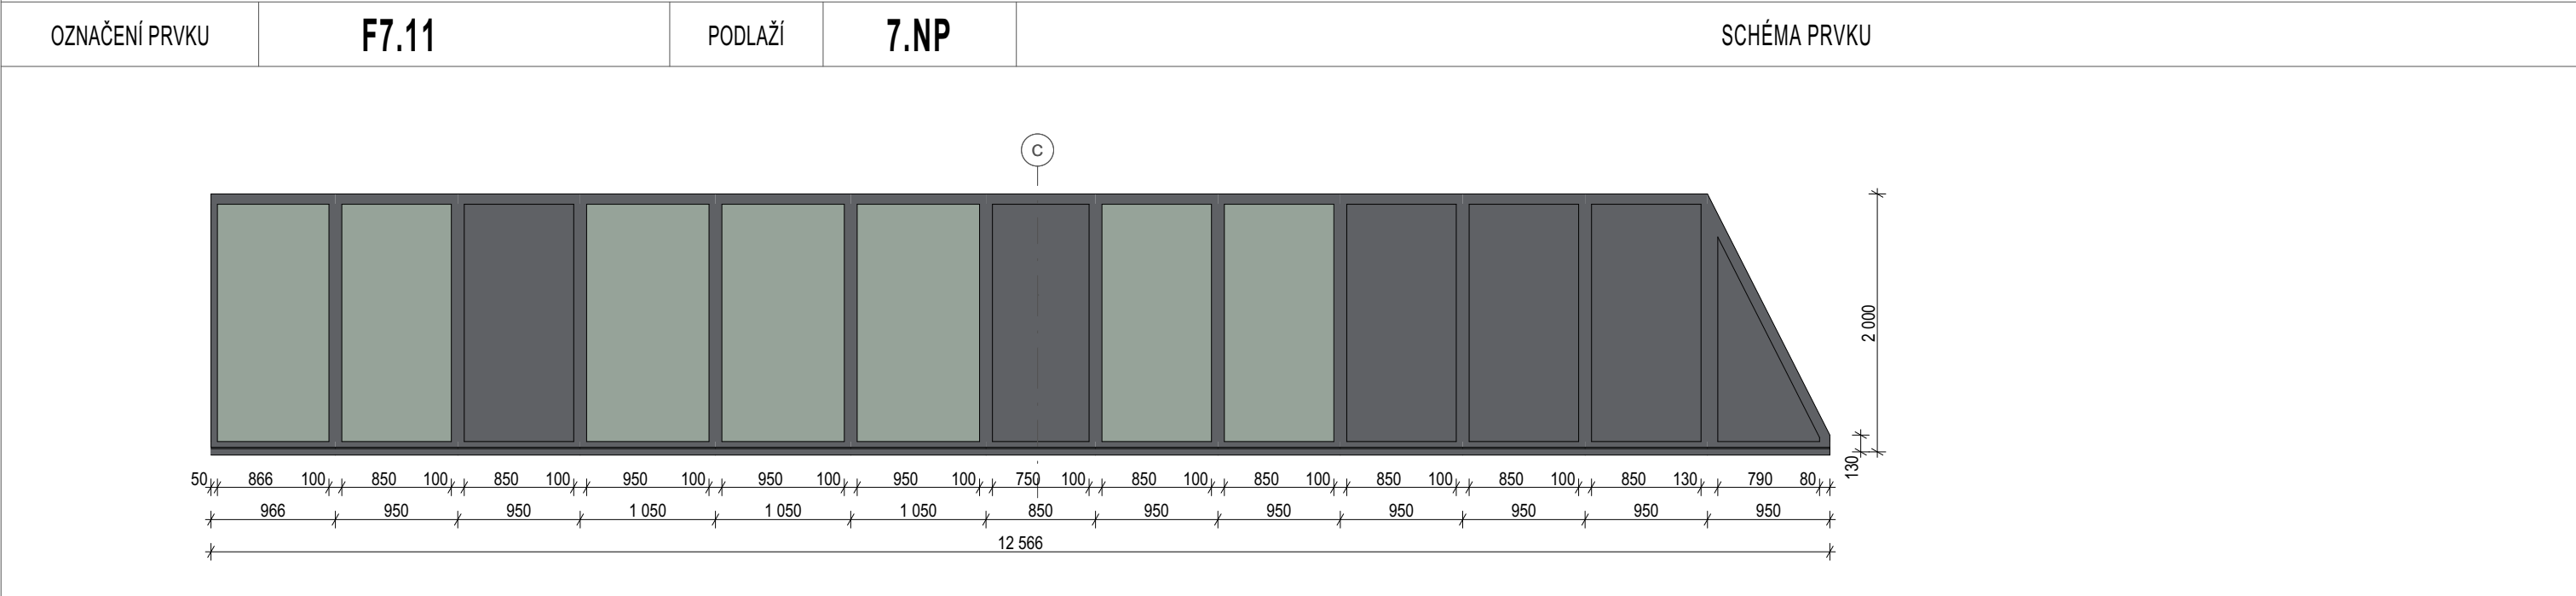
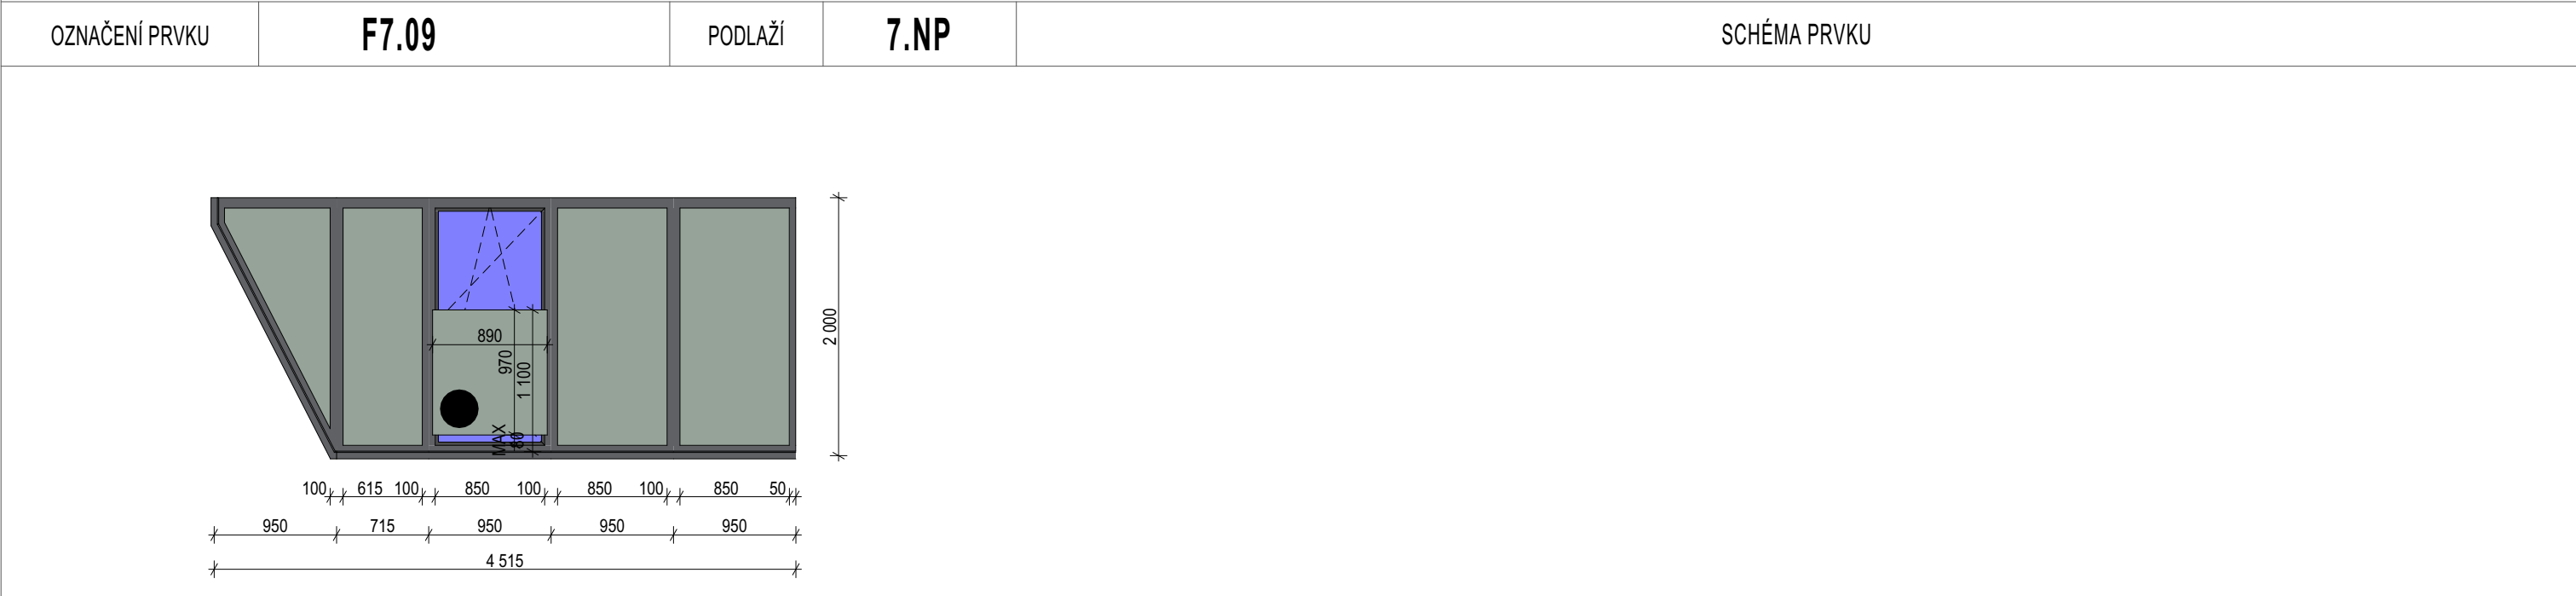
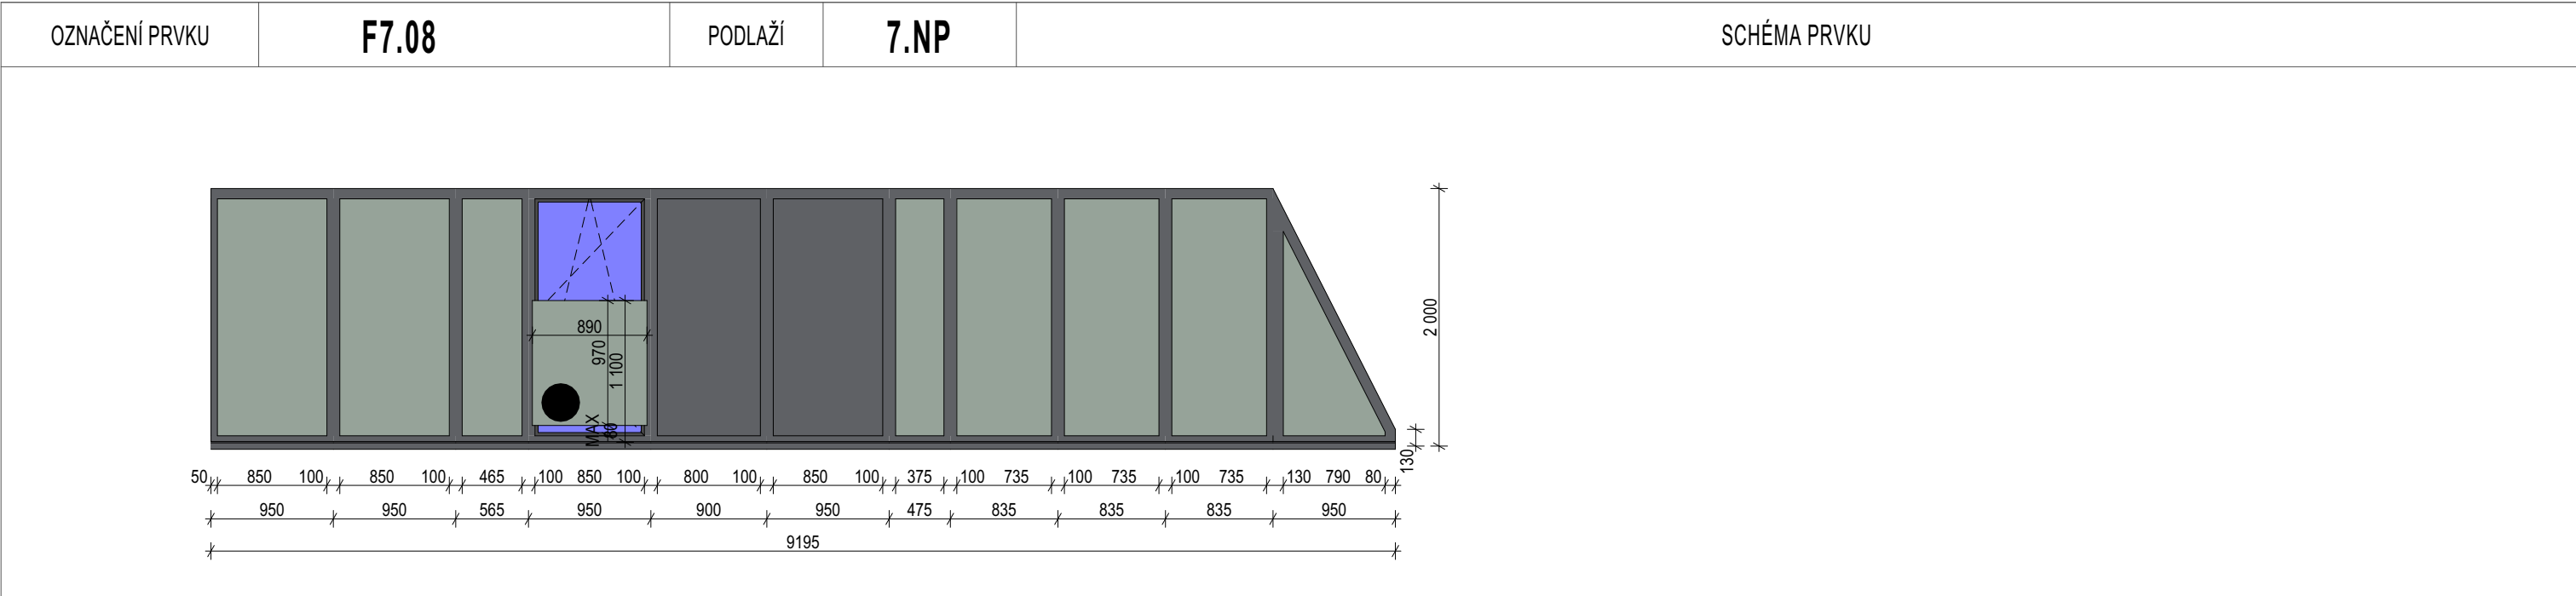
OZNAČENÍ PRVKU	F6.27	PODLAŽÍ	6.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F7.01	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU

[illegible]

OZNAČENÍ PRVKU	F7.03	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU





OZNAČENÍ PRVKU	F7.12	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
The drawing shows a cross-section of a building facade with a total width of 18,900 mm and a height of 2,000 mm. It features four windows with blue-tinted glass and black frames. Each window has a width of 890 mm and a height of 970 mm. The distance between the centers of the windows is 1,100 mm. The drawing is divided into two sections by a vertical line labeled 'E' and 'F'. The left section is labeled 'E' and the right section is labeled 'F'. The drawing includes various dimensions for the windows, the facade, and the overall structure. The total width is 18,900 mm and the total height is 2,000 mm. The drawing is divided into two sections by a vertical line labeled 'E' and 'F'. The left section is labeled 'E' and the right section is labeled 'F'. The drawing includes various dimensions for the windows, the facade, and the overall structure.				

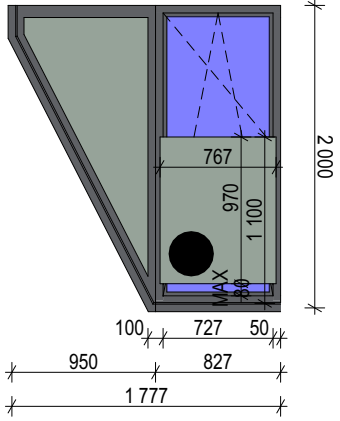
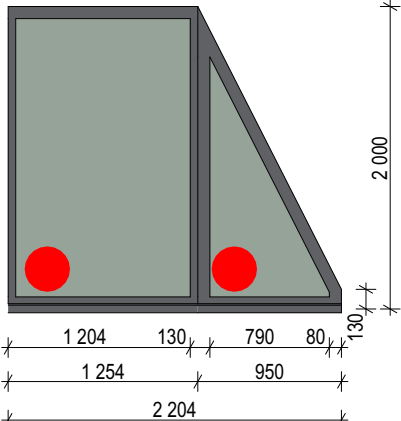
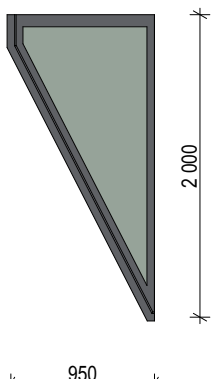
OZNAČENÍ PRVKU	F7.13	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU

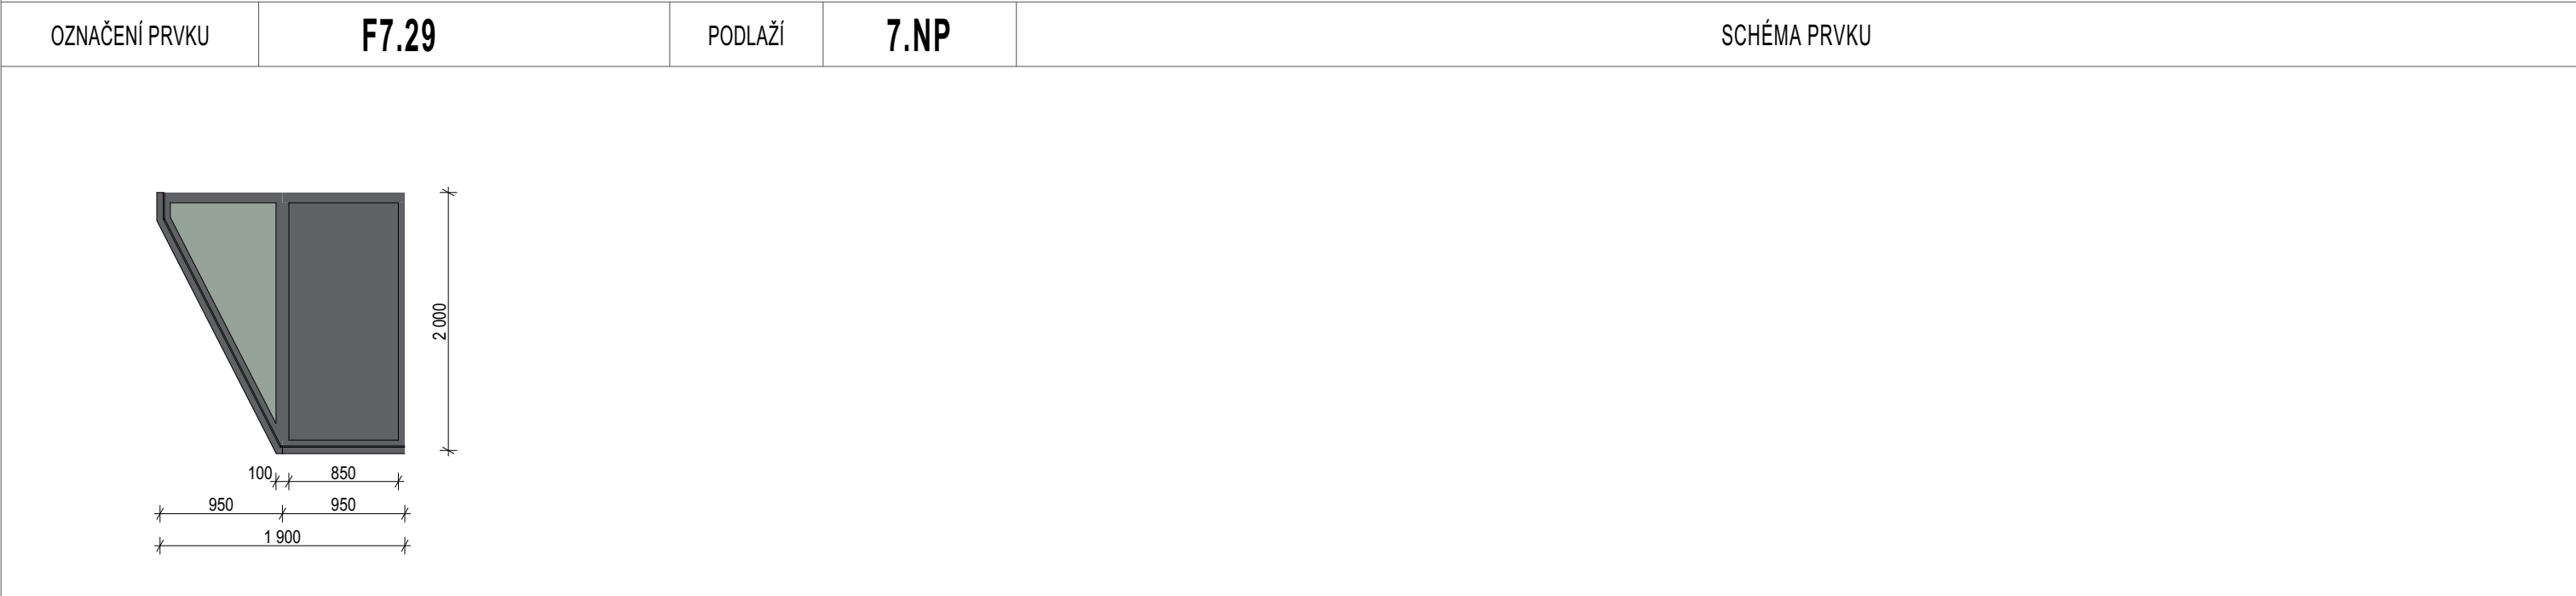
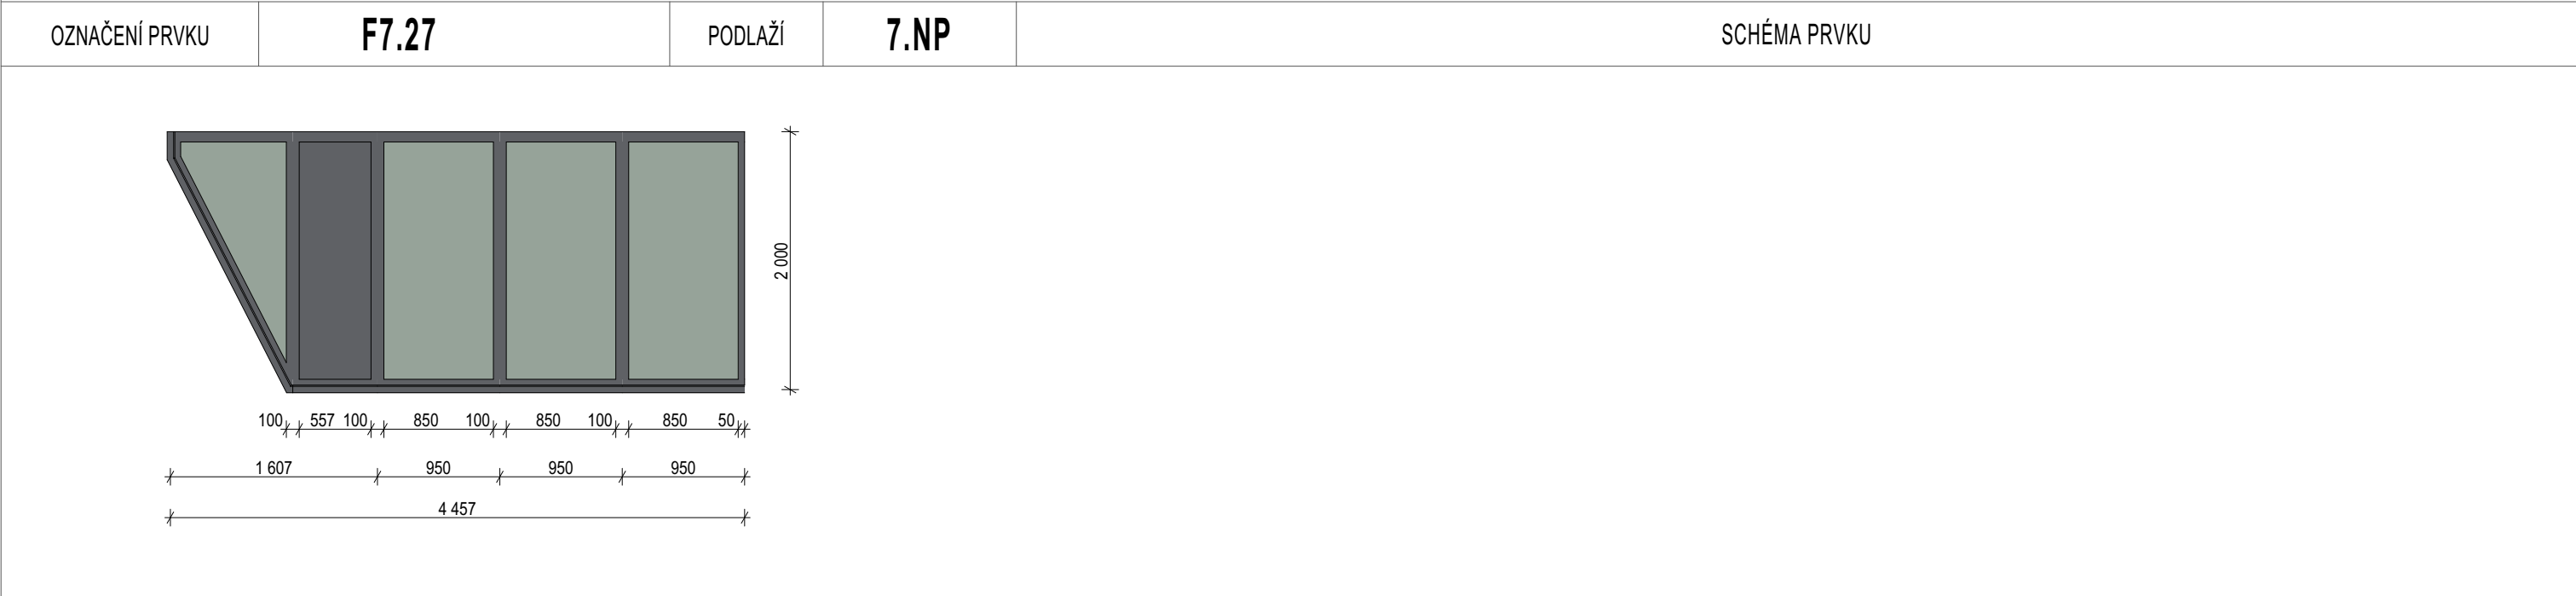
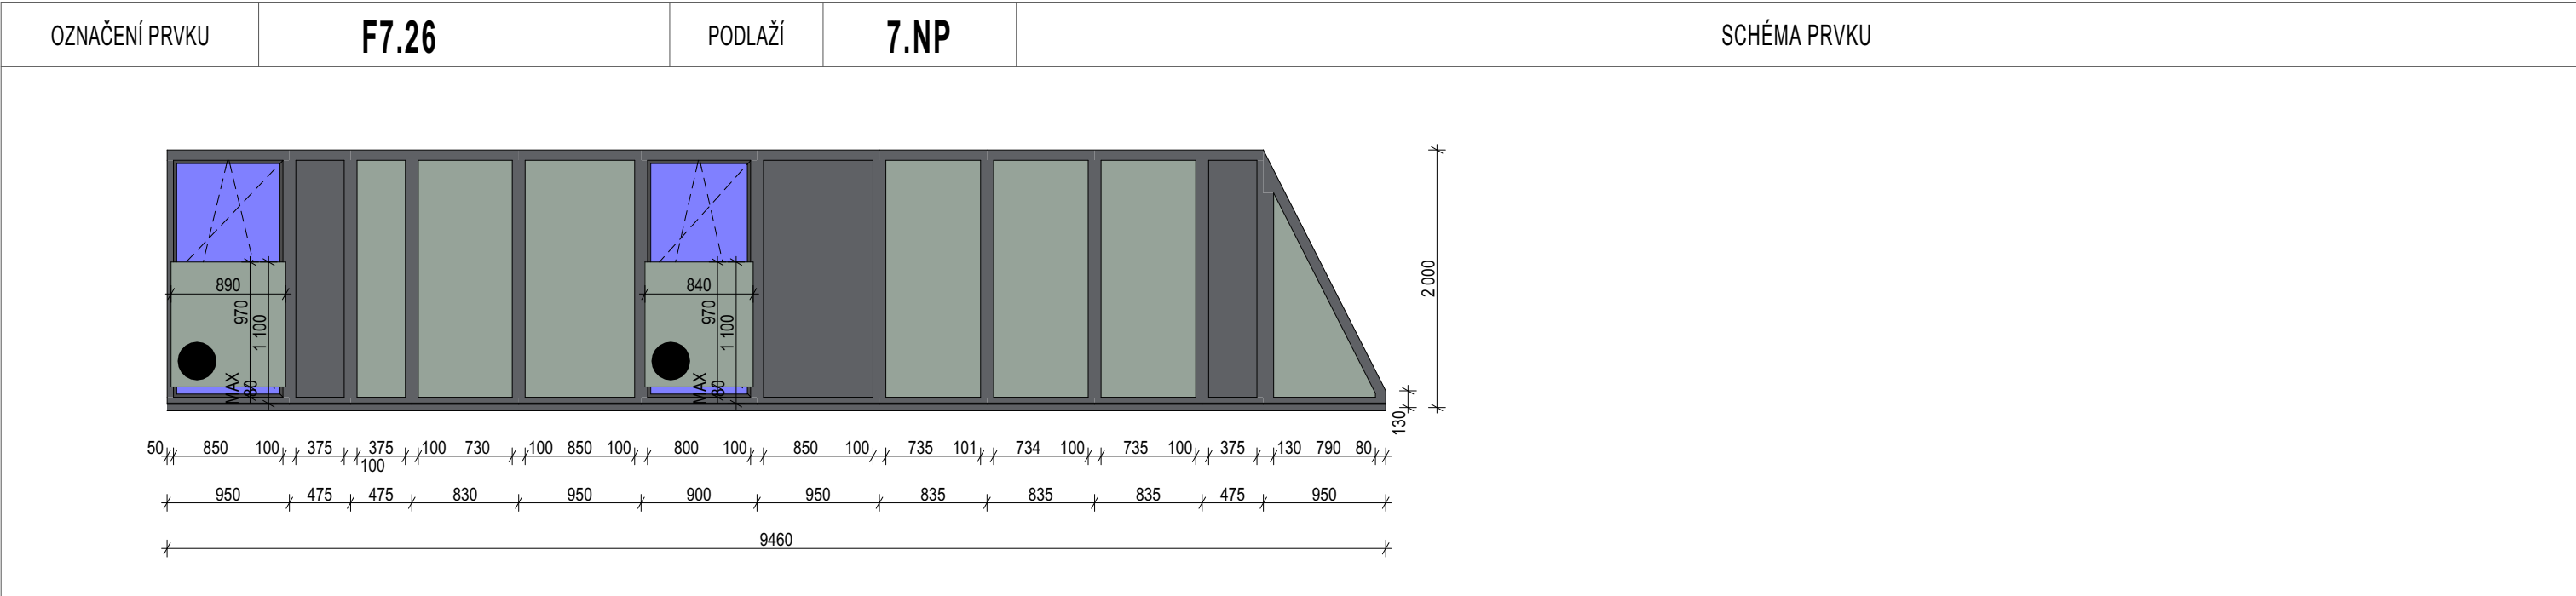
OZNAČENÍ PRVKU	F7.14	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU

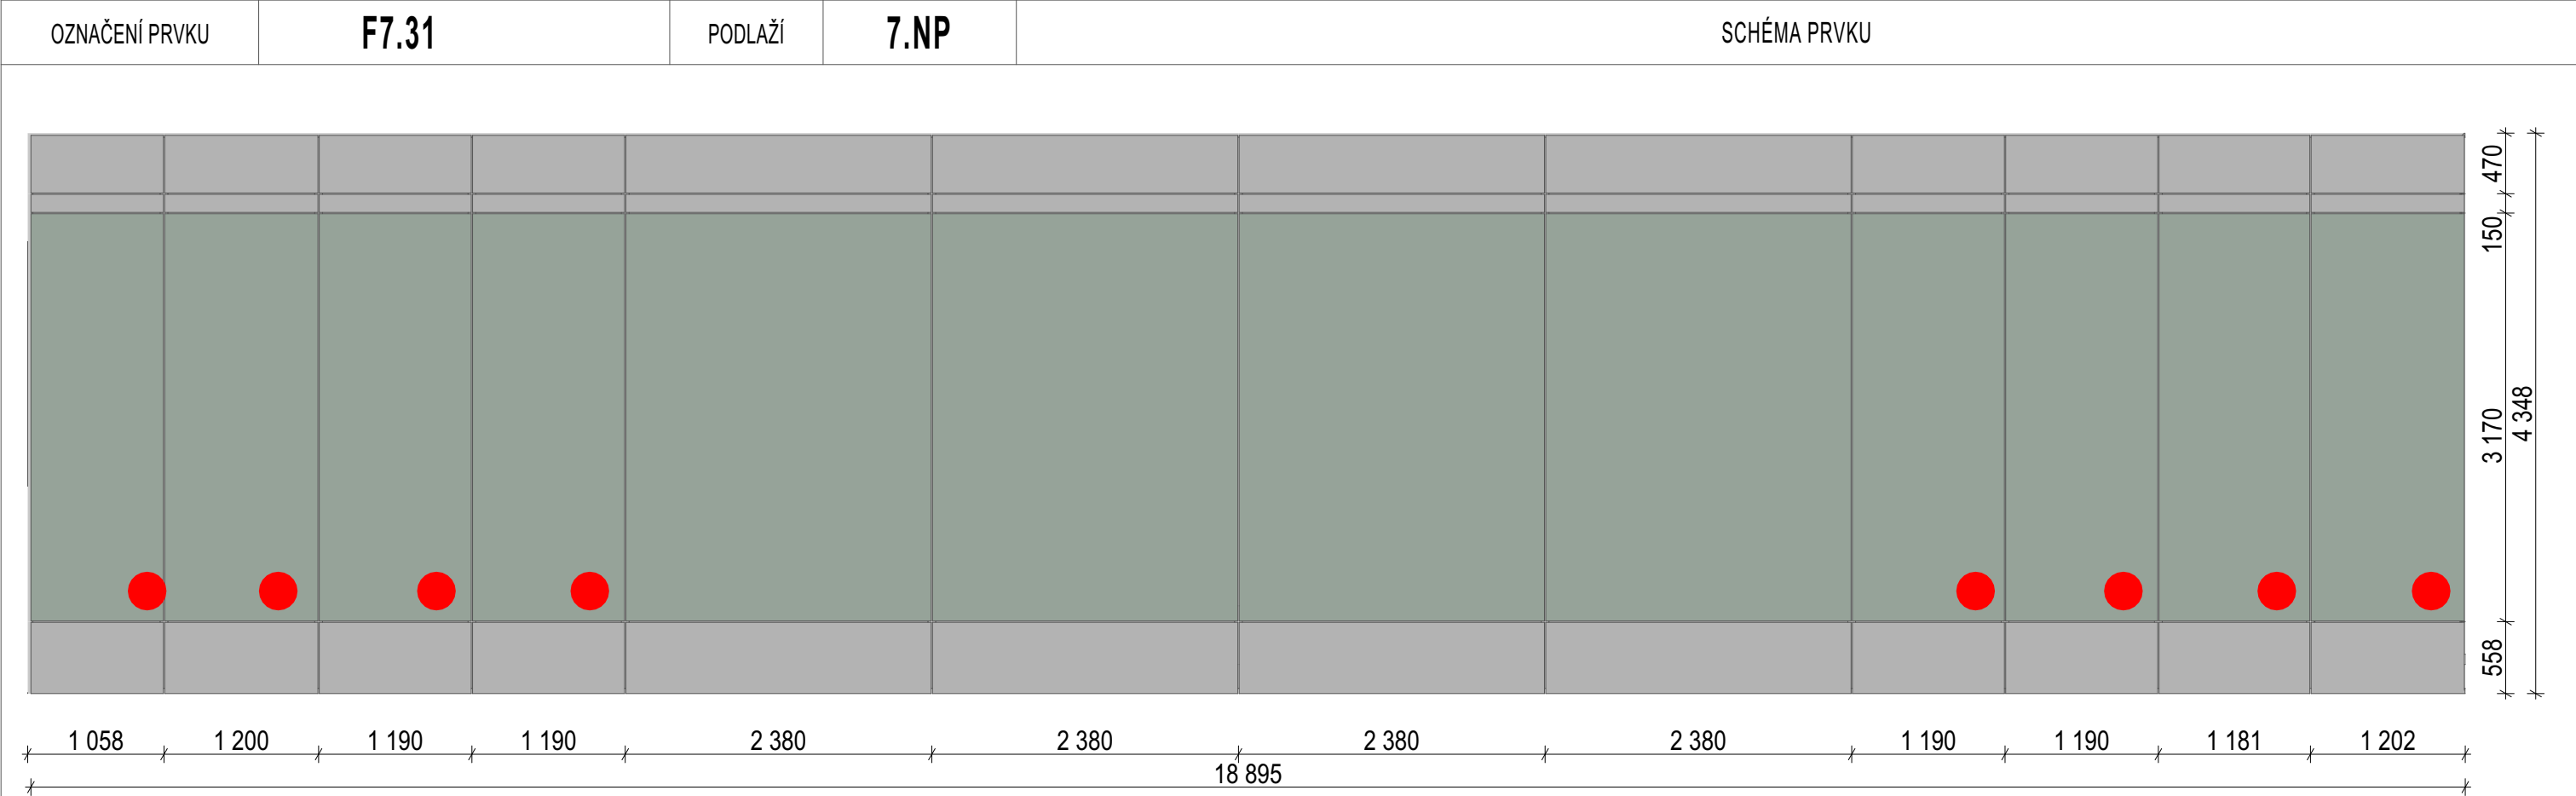
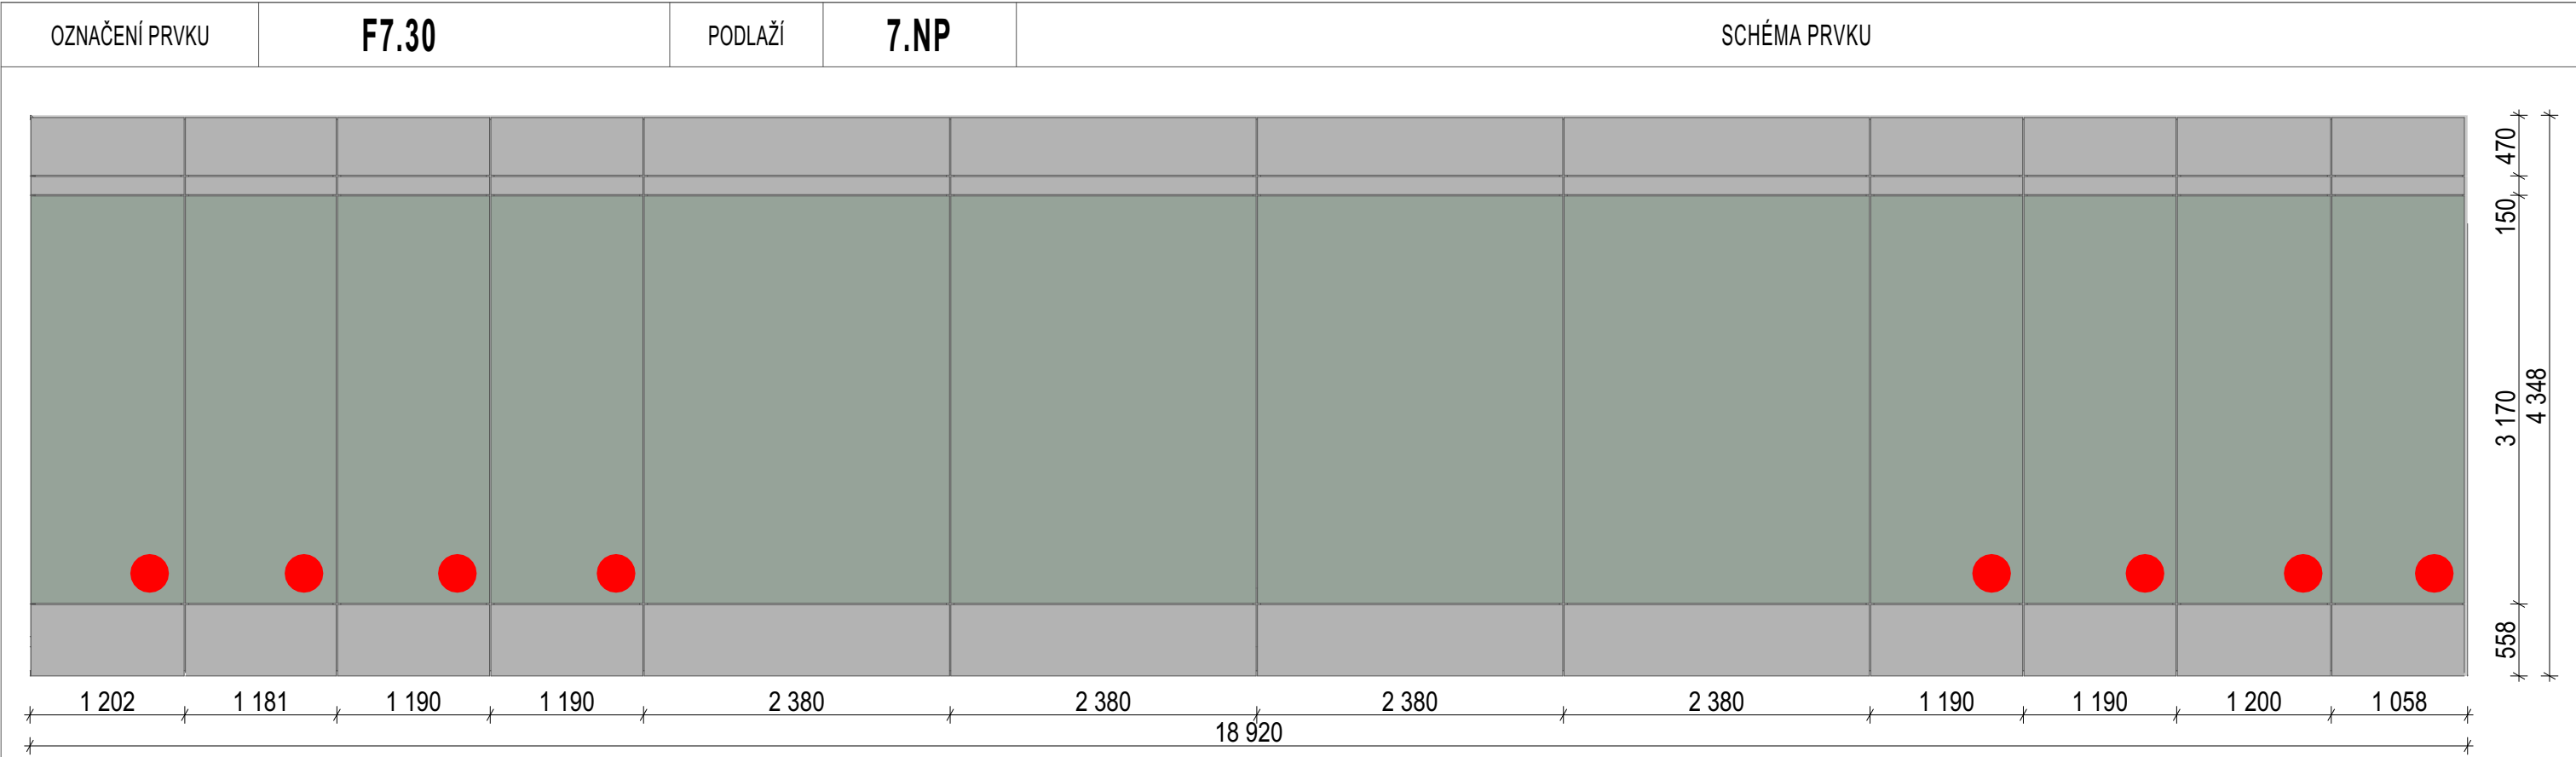
OZNAČENÍ PRVKU	F7.015	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU

OZNAČENÍ PRVKU	F7.16	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU

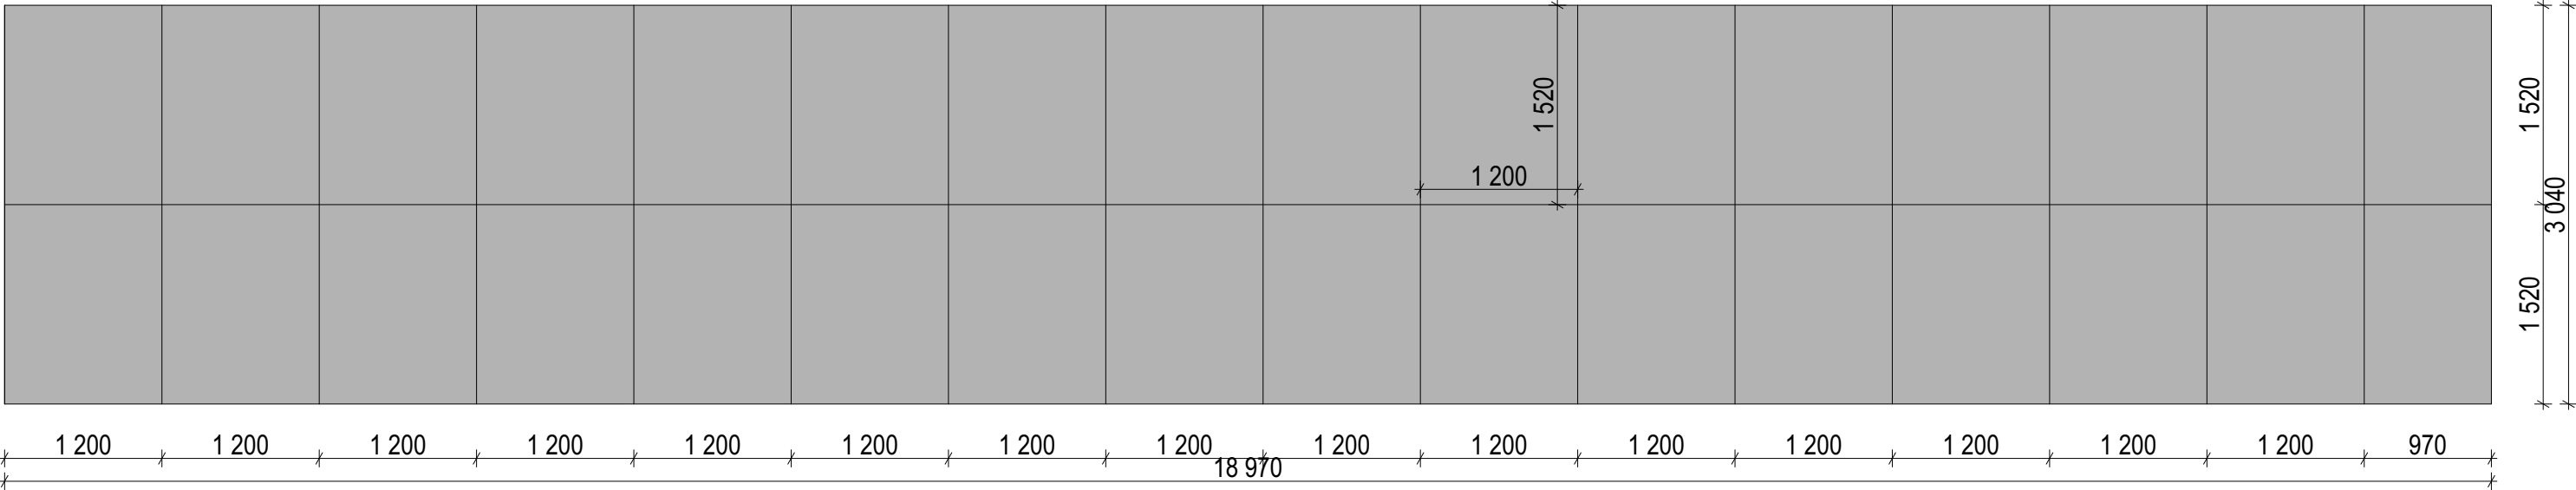
OZNAČENÍ PRVKU	F7.17	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
The diagram is a detailed architectural floor plan of a long corridor, labeled F7.17, located on the 7th floor (7.NP). The corridor is 18,900 units long. It features four windows, each with a width of 890 units and a height of 970 units. The windows are positioned at regular intervals along the corridor. The plan also shows various room layouts, including a large room on the left and a smaller room on the right. The corridor is marked with section lines M and N. The total length of the corridor is indicated as 18,900 units. The plan includes dimensions for the corridor width (2,000 units) and the distance between the windows (1,100 units). The plan also shows the location of the windows relative to the corridor walls and the room layouts. The plan is a technical drawing with precise dimensions and clear labels.				

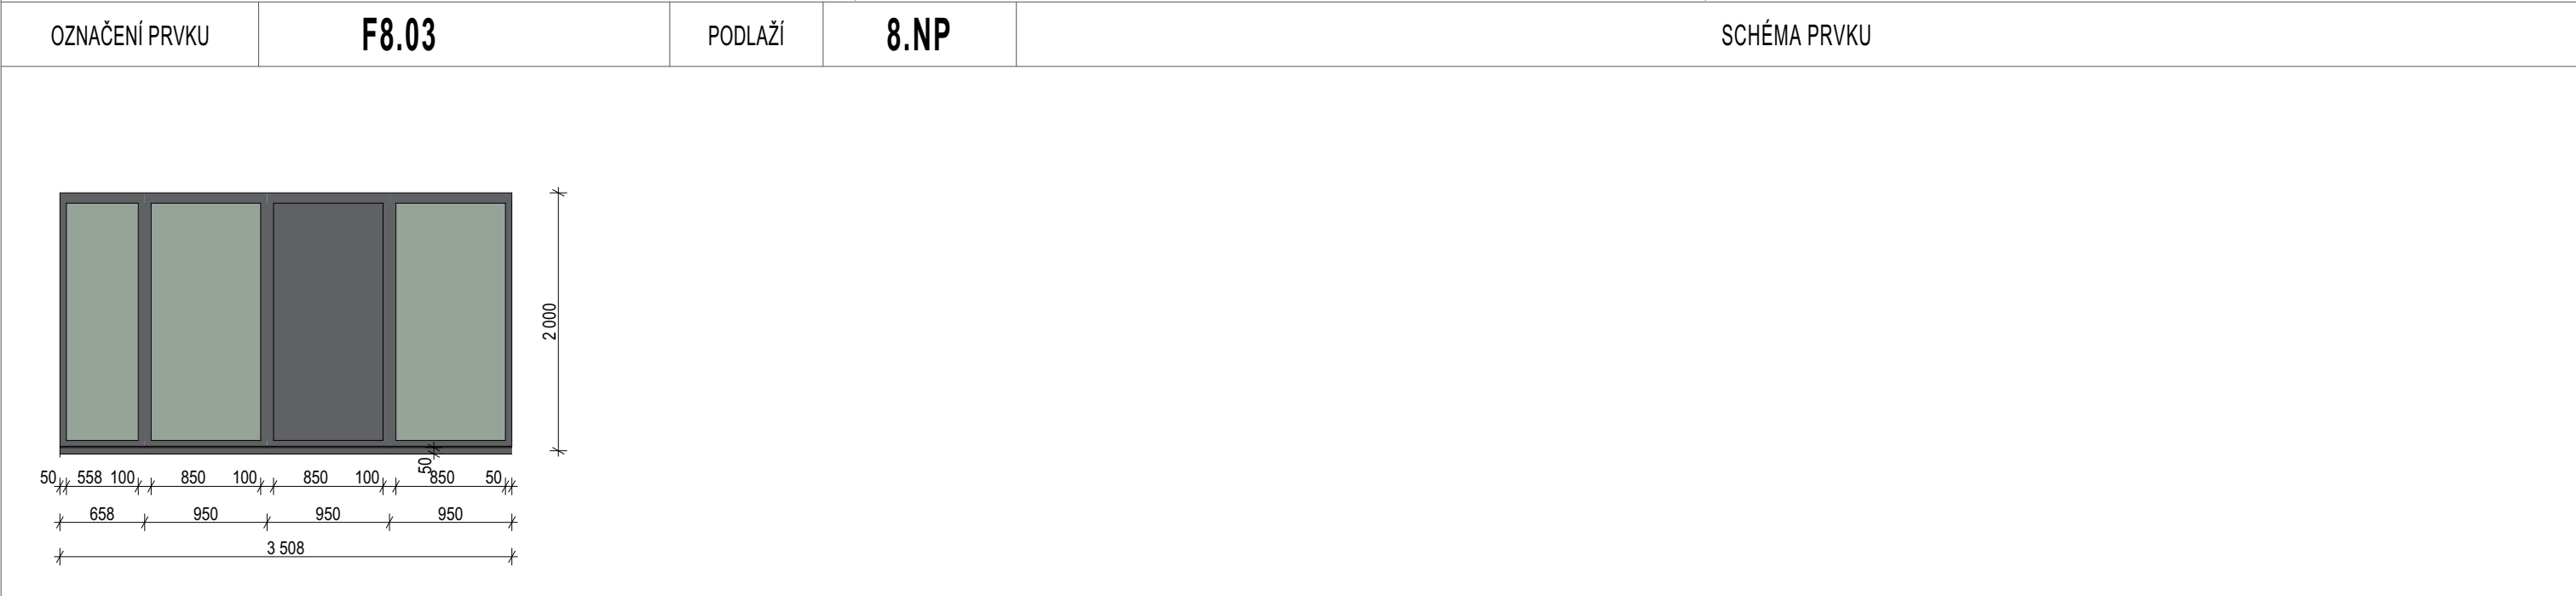
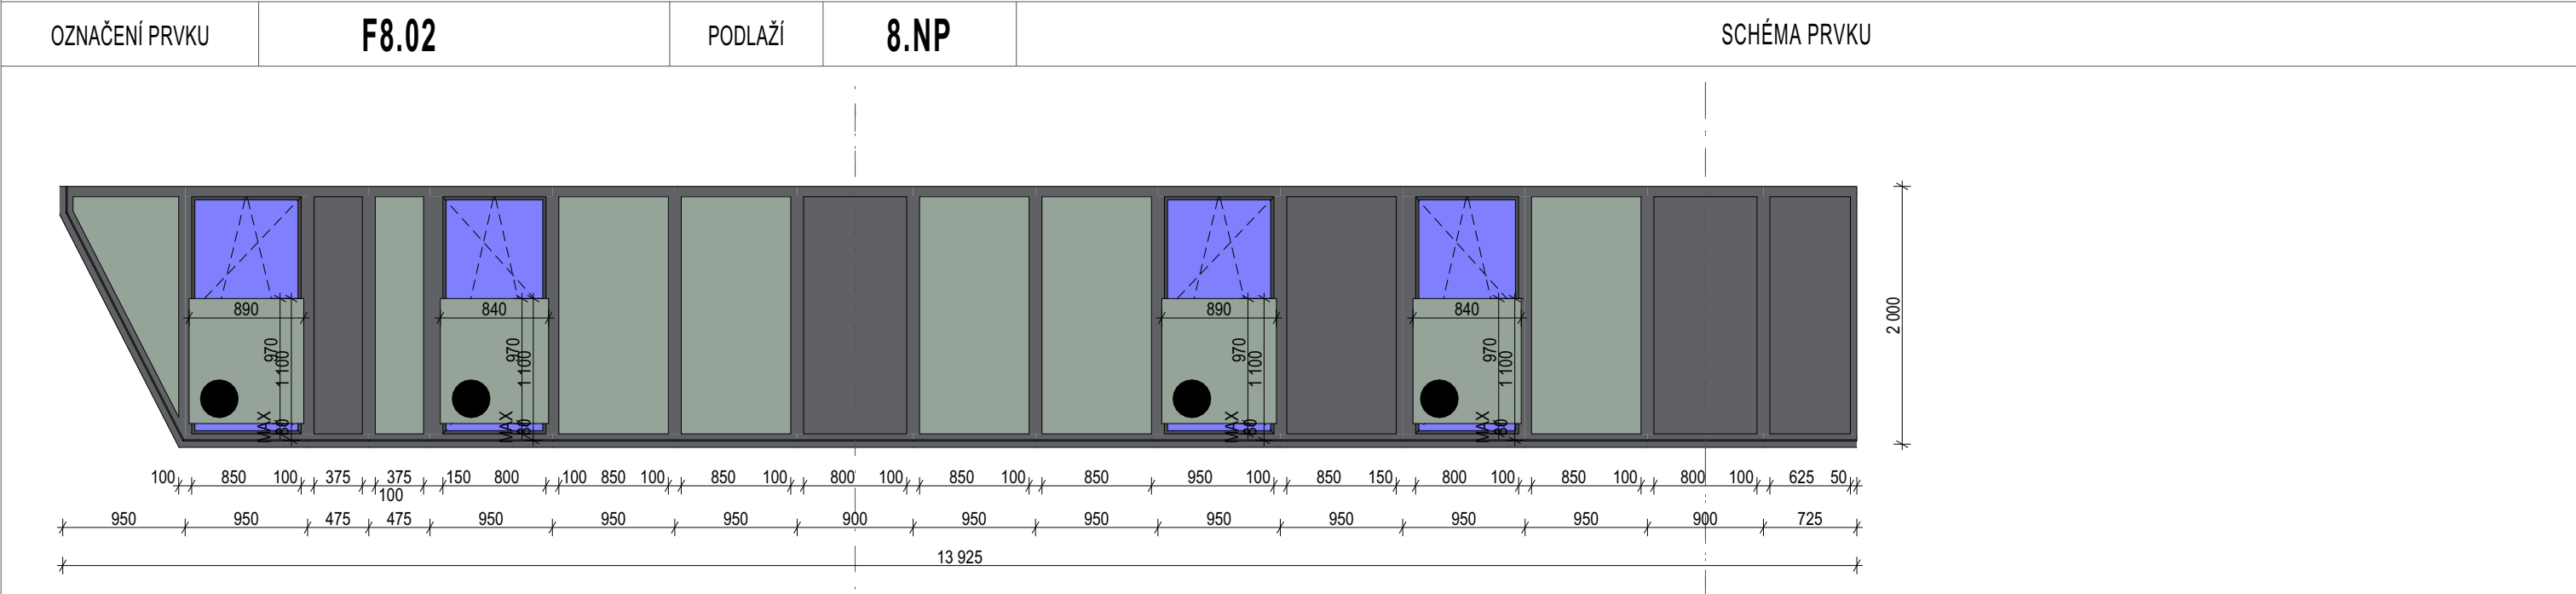
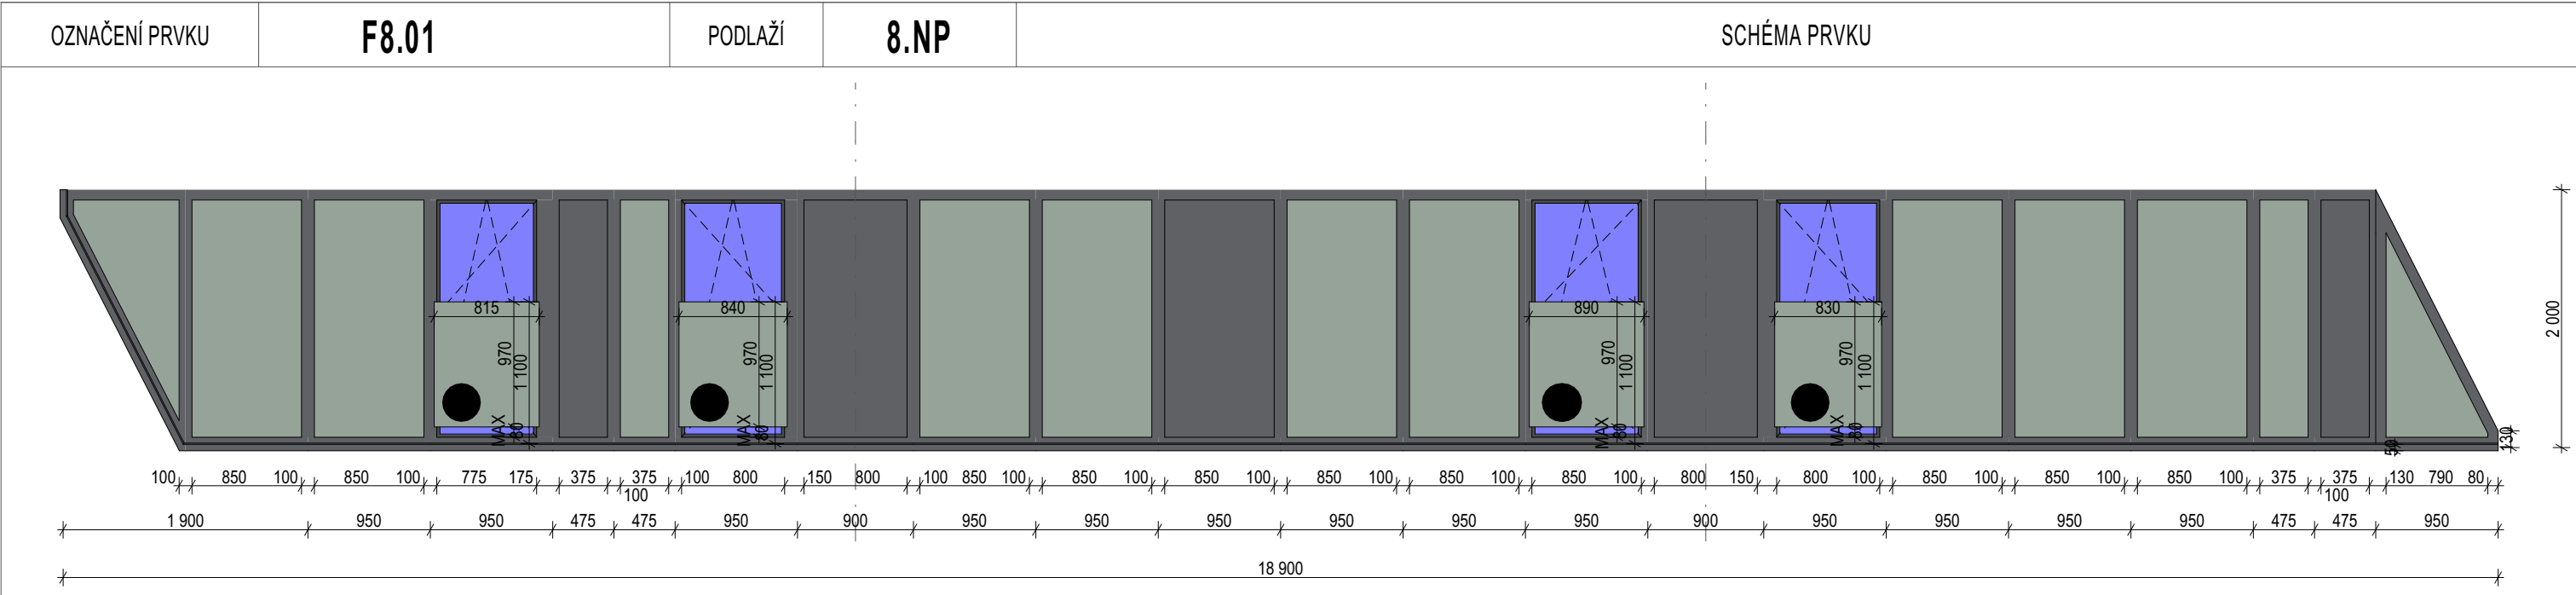
OZNAČENÍ PRVKU	F7.18	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F7.23	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F7.24	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
				

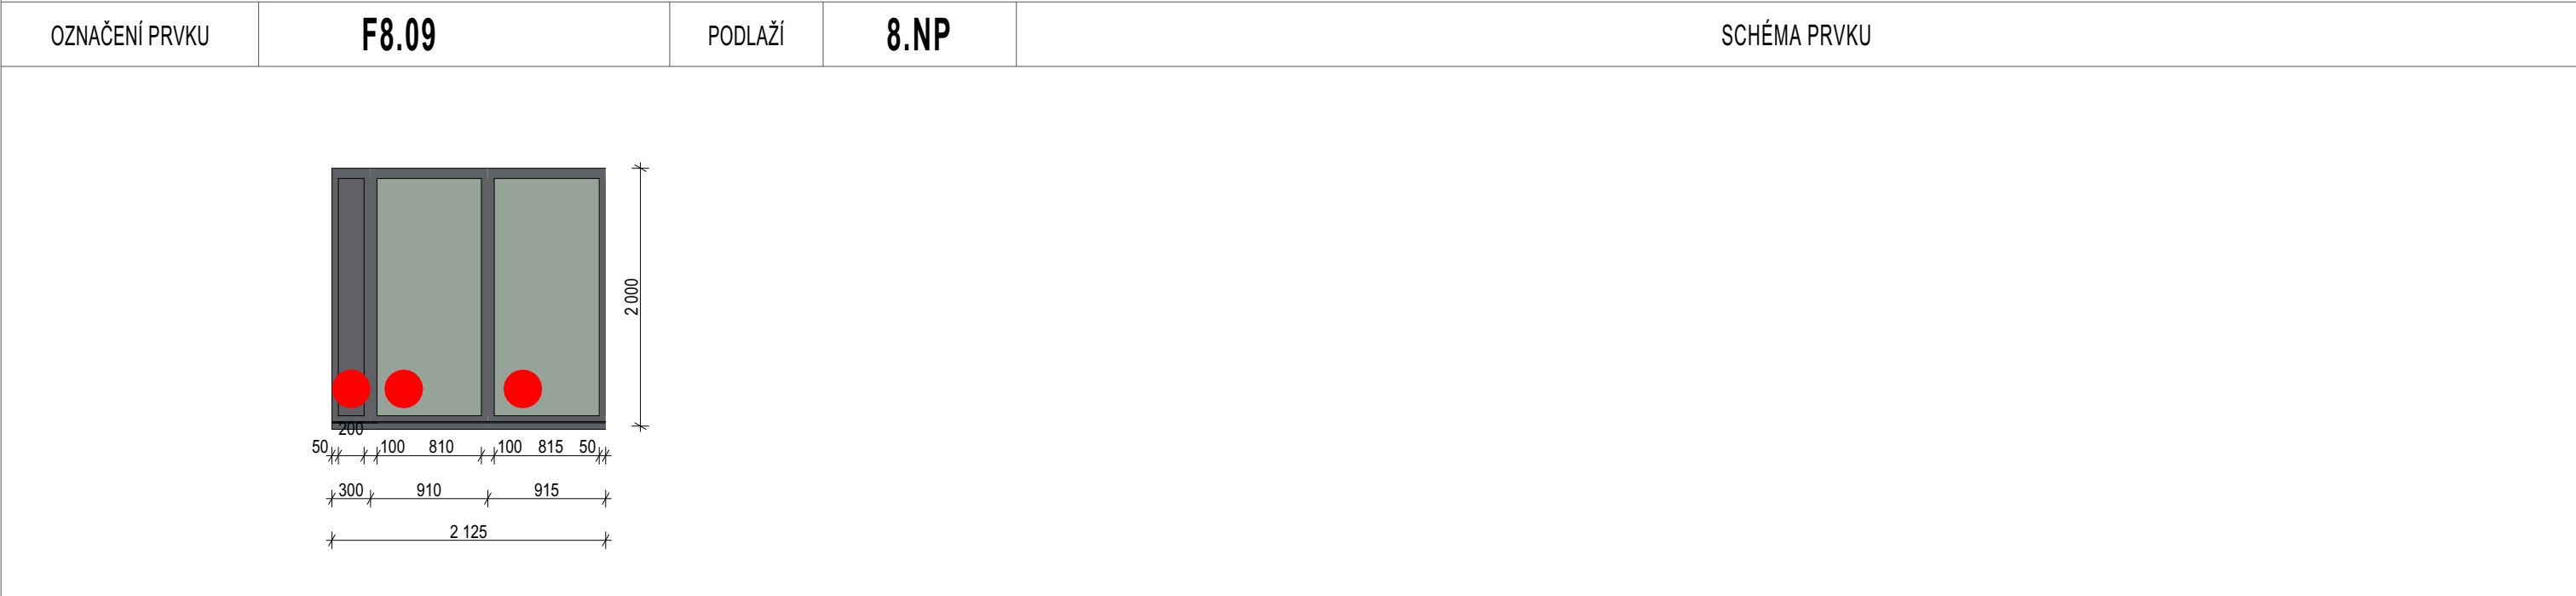
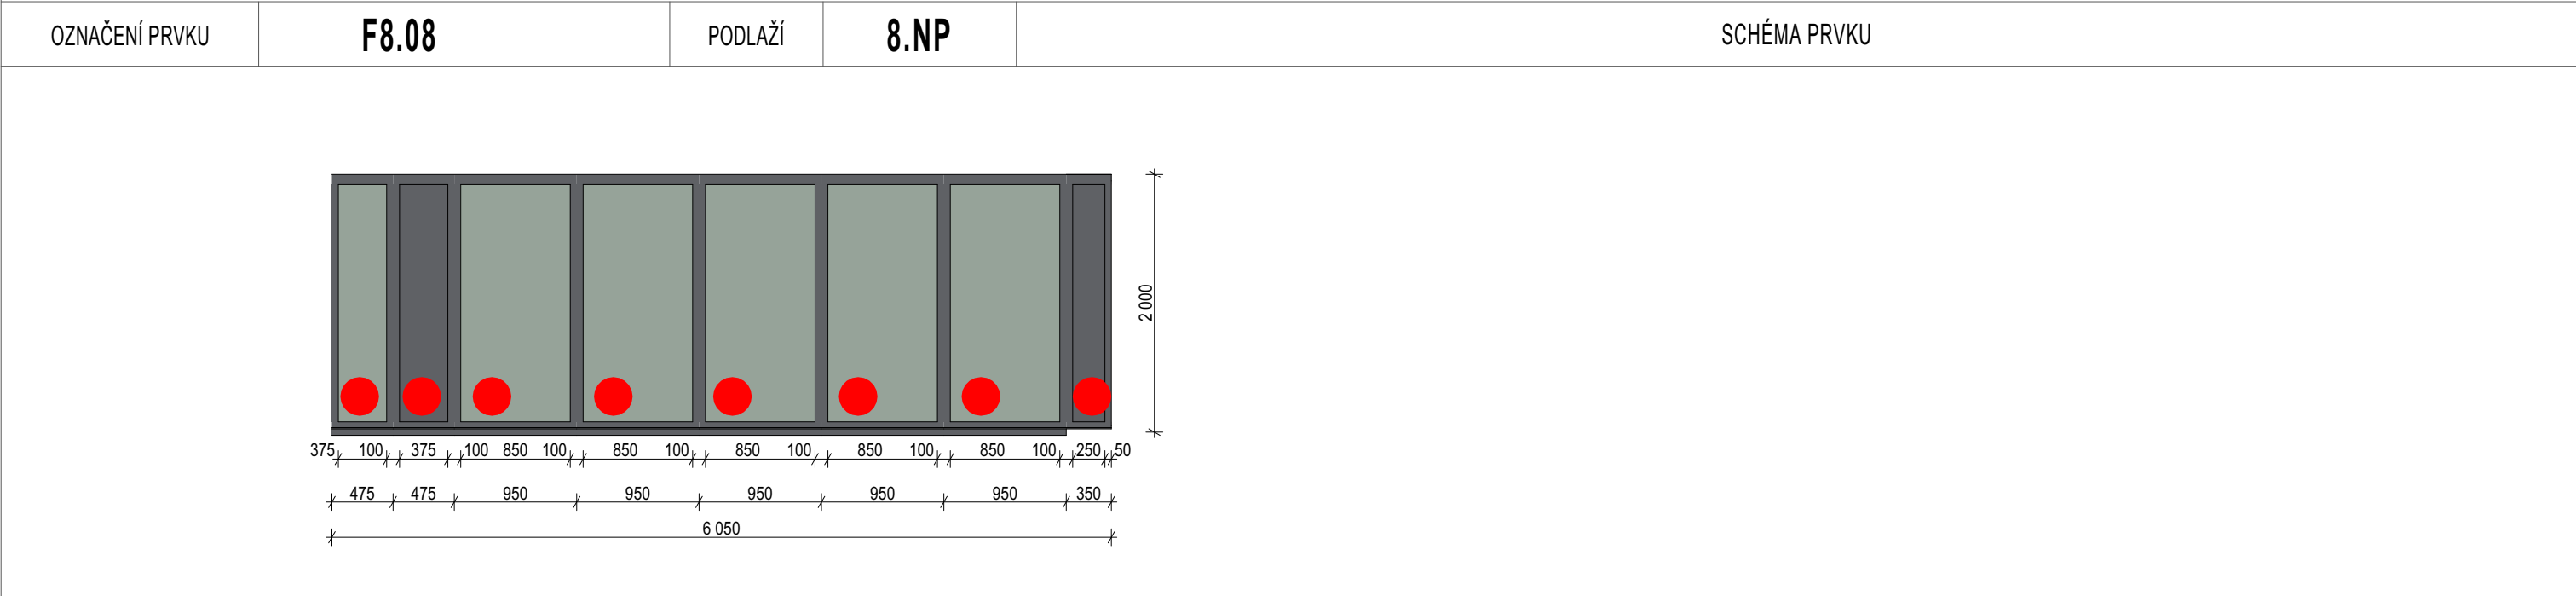
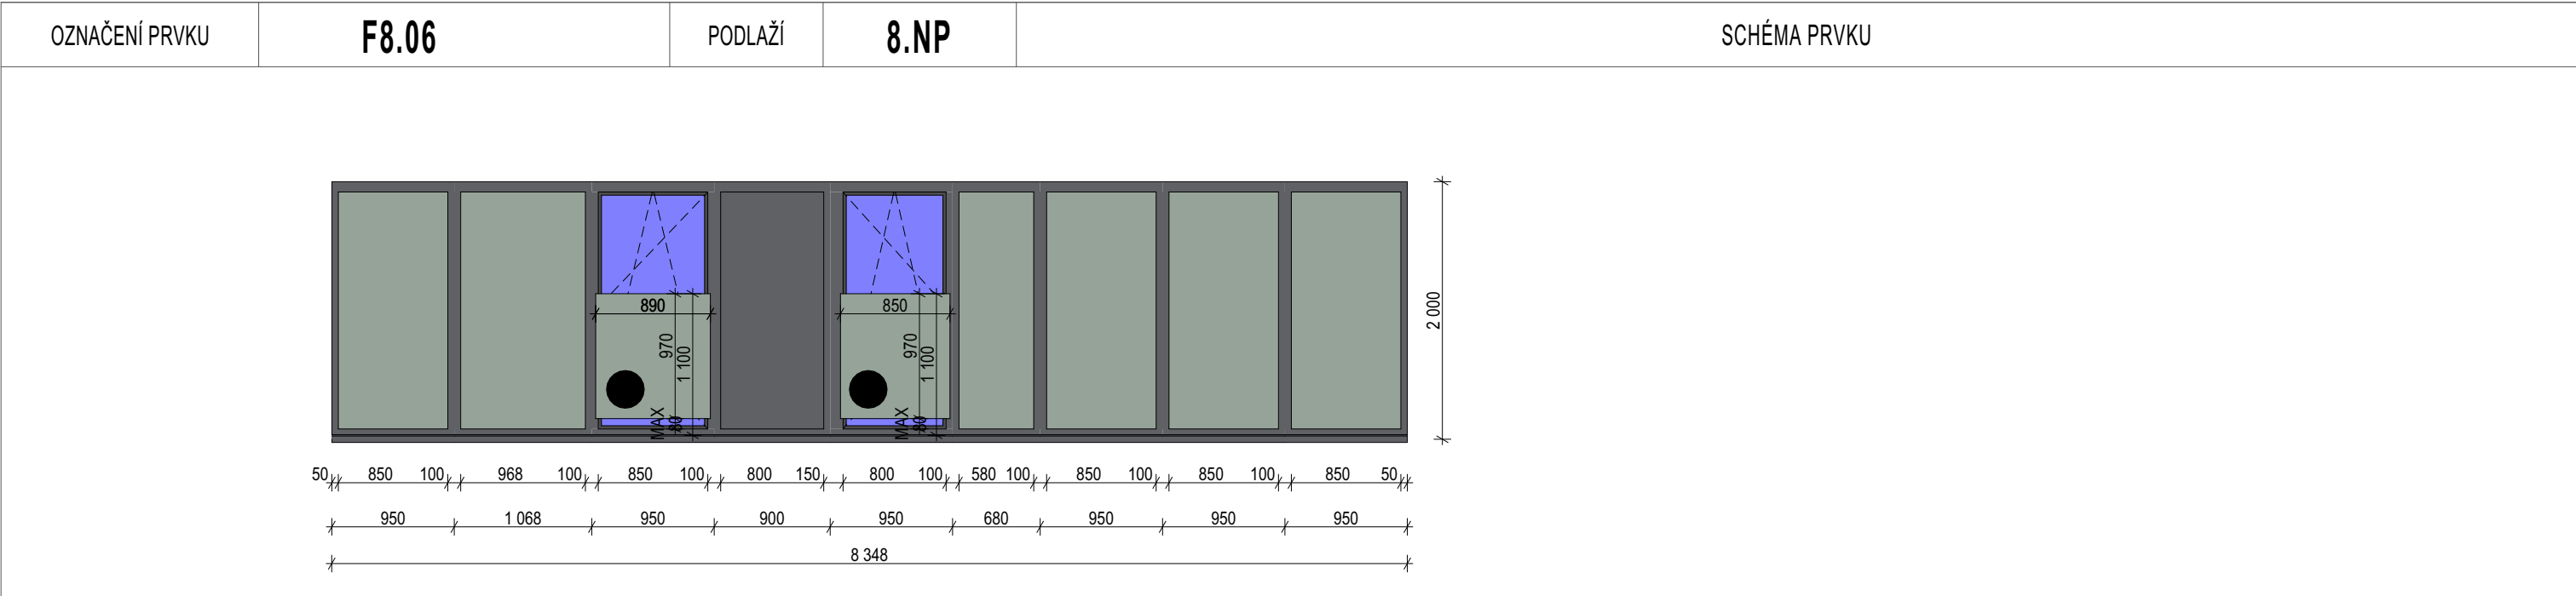


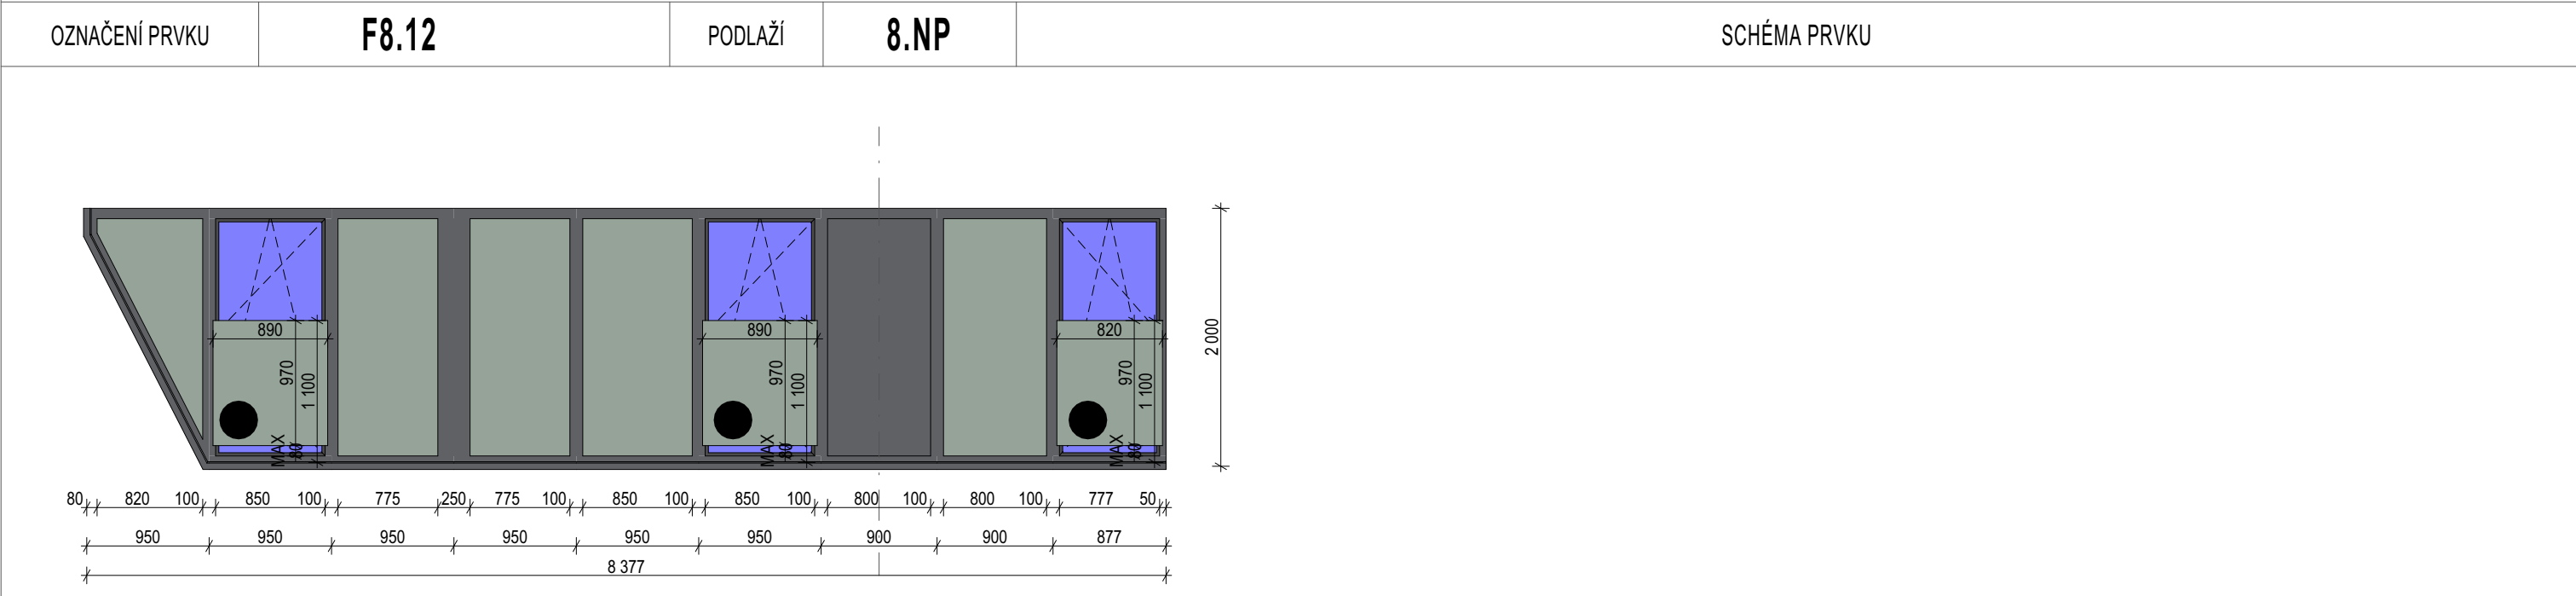
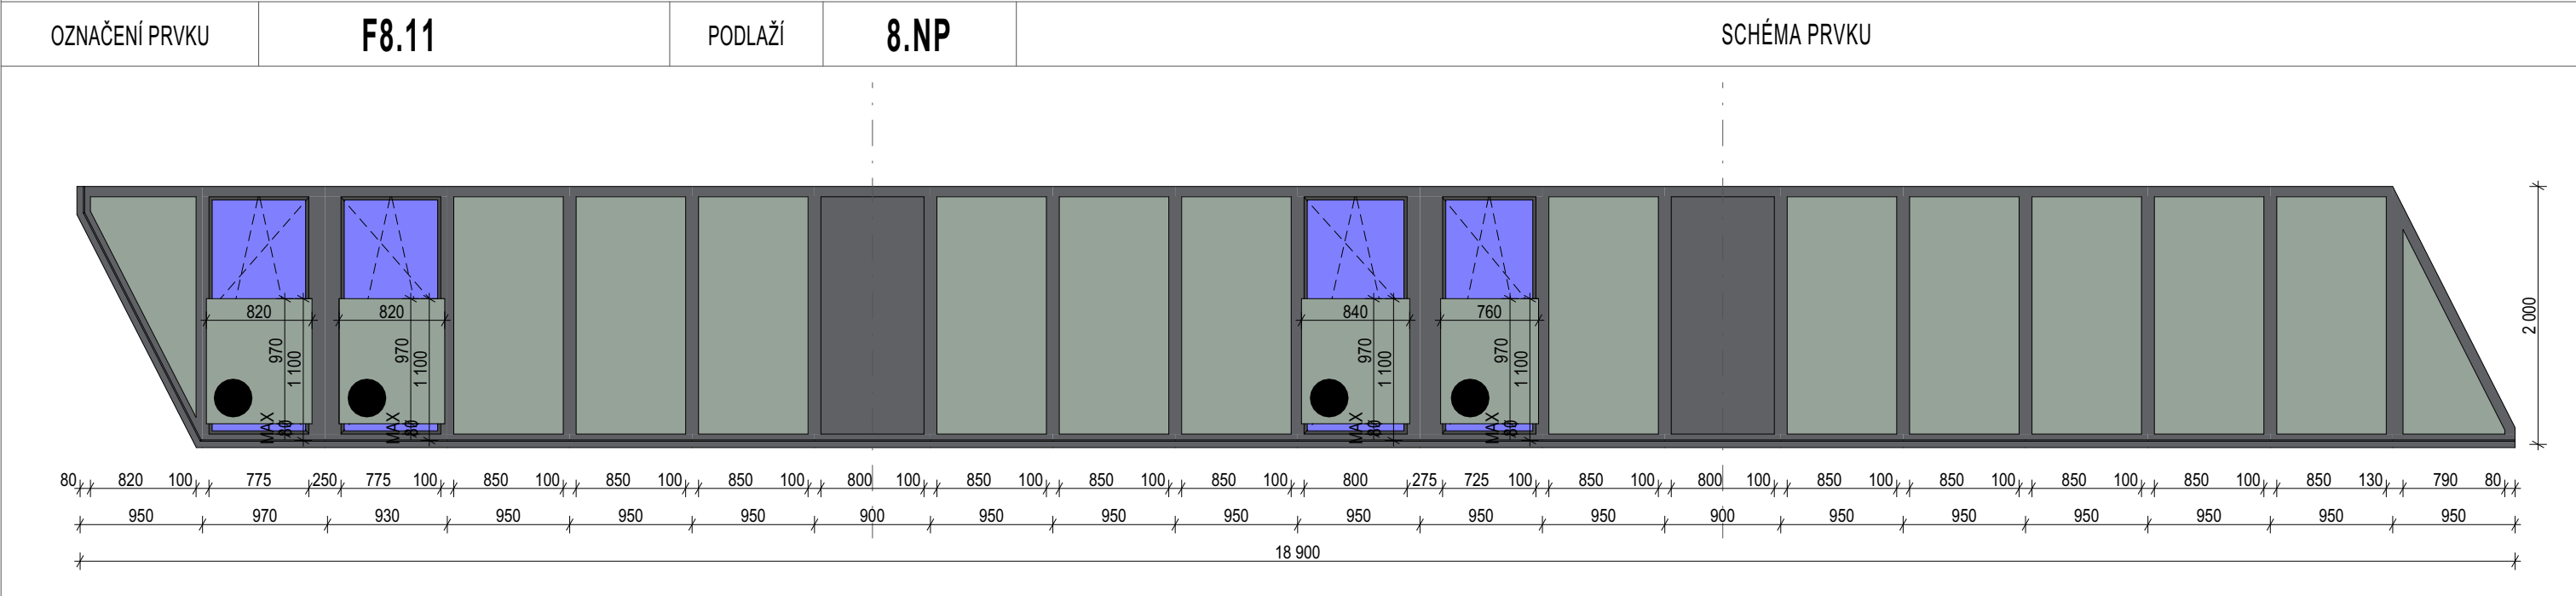
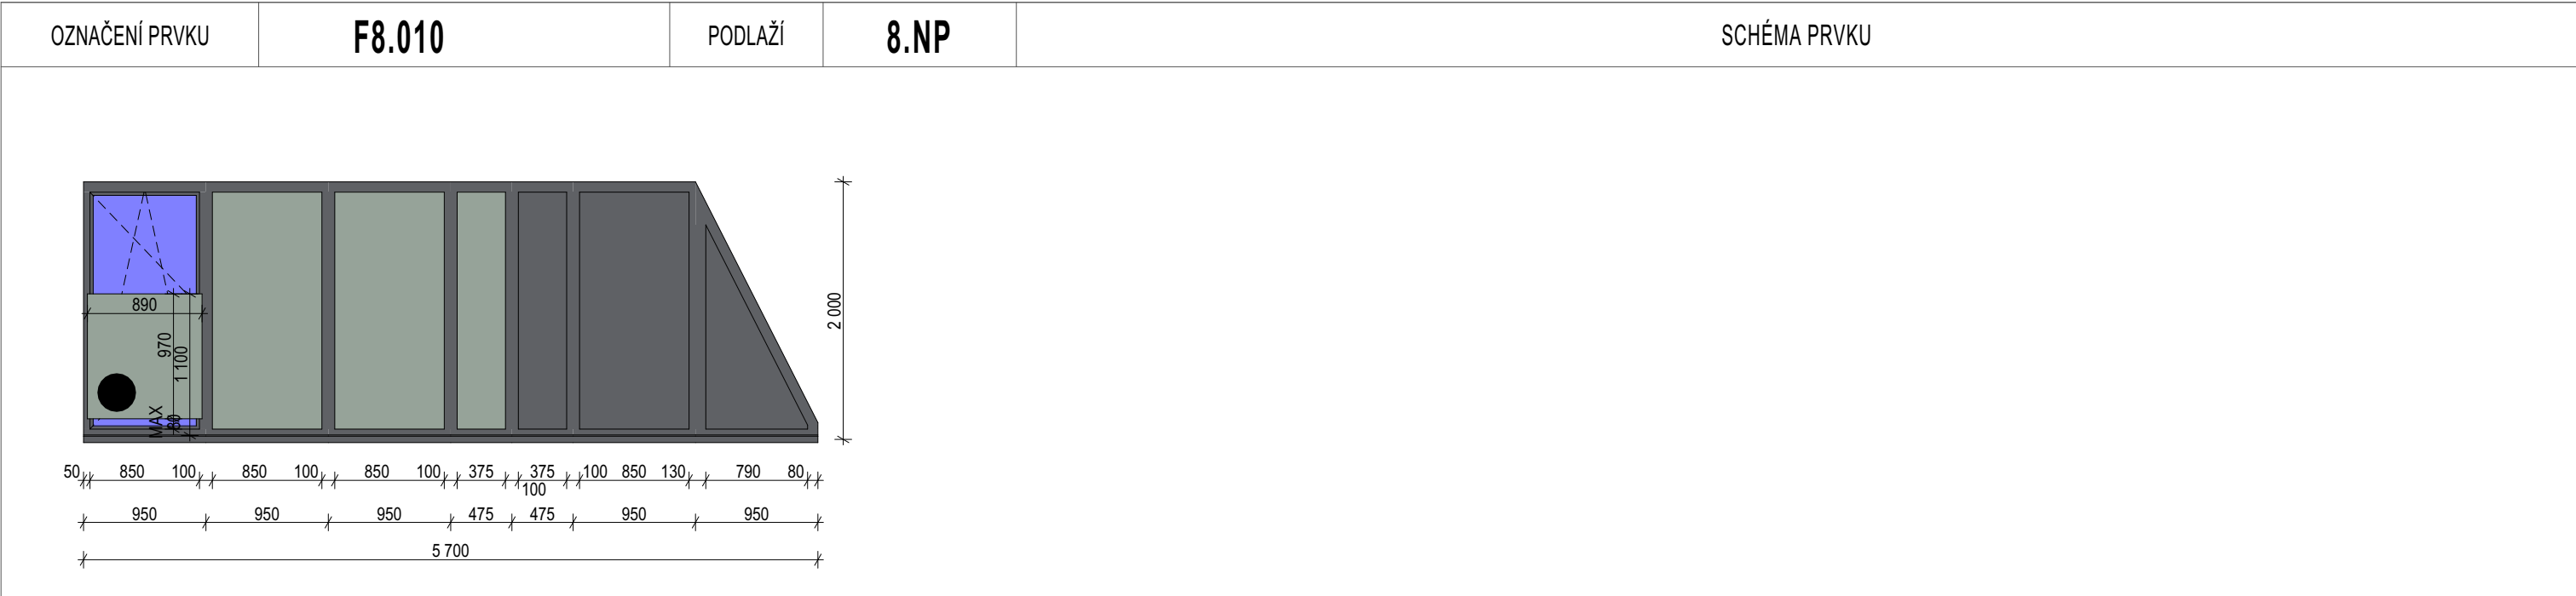


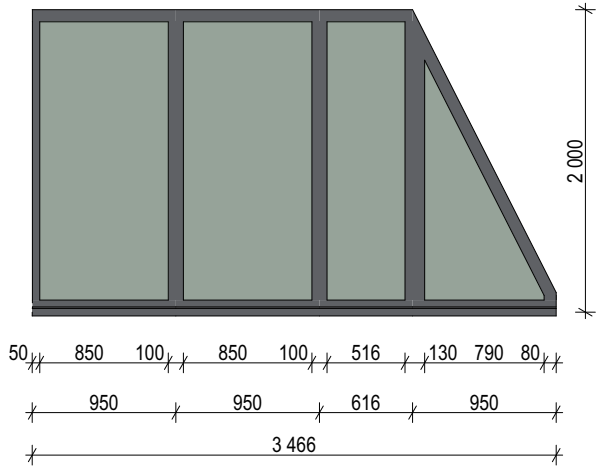
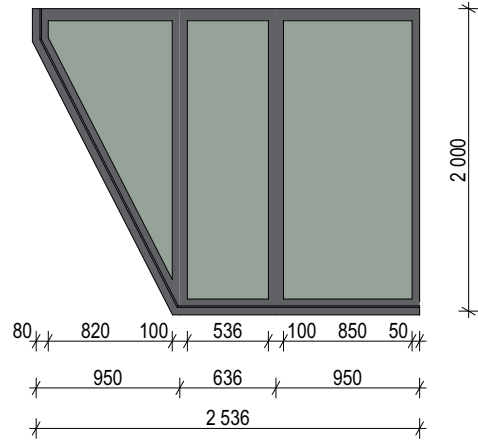
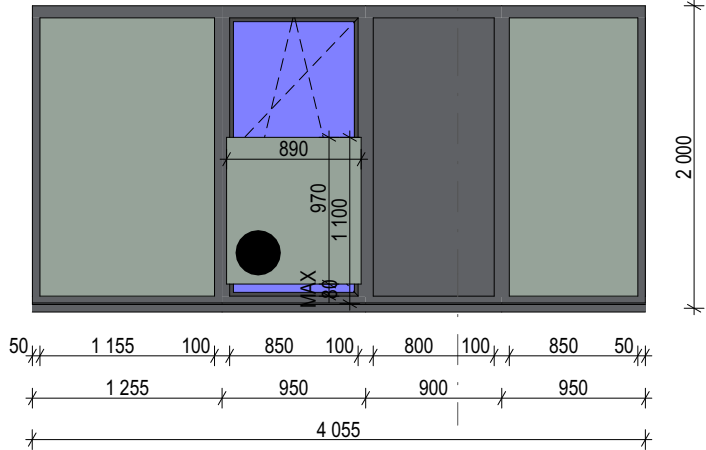
OZNAČENÍ PRVKU	F7.32	PODLAŽÍ	7.NP	SCHÉMA PRVKU
----------------	-------	---------	------	--------------

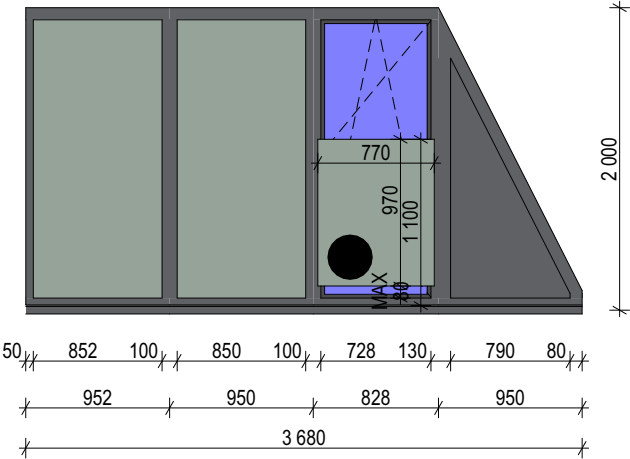
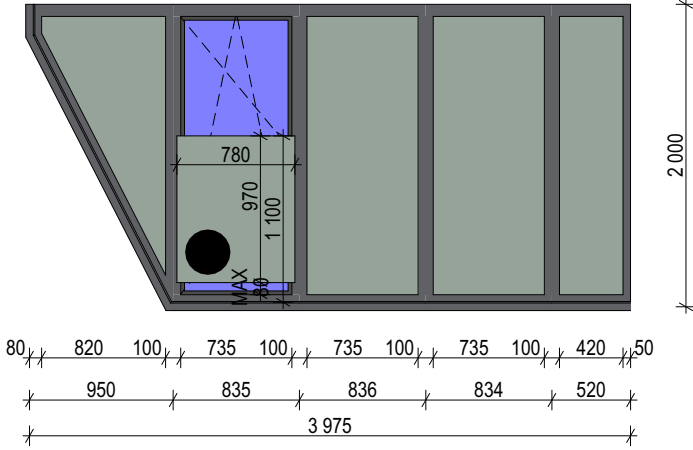
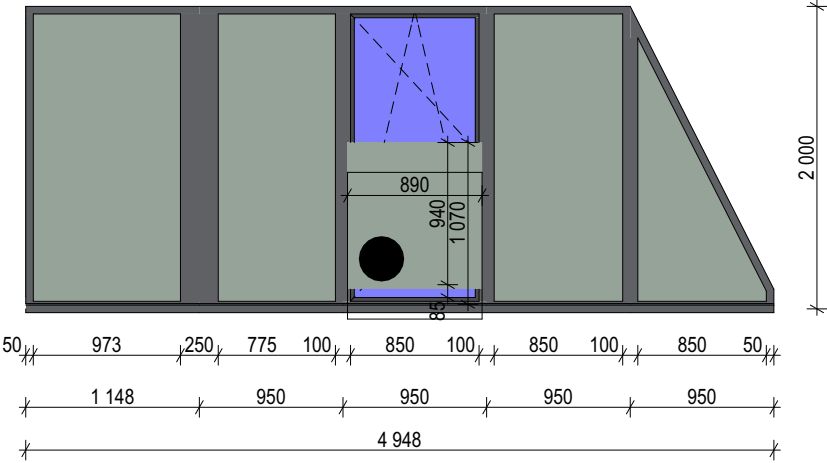




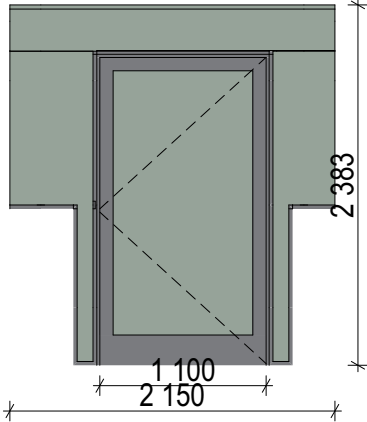
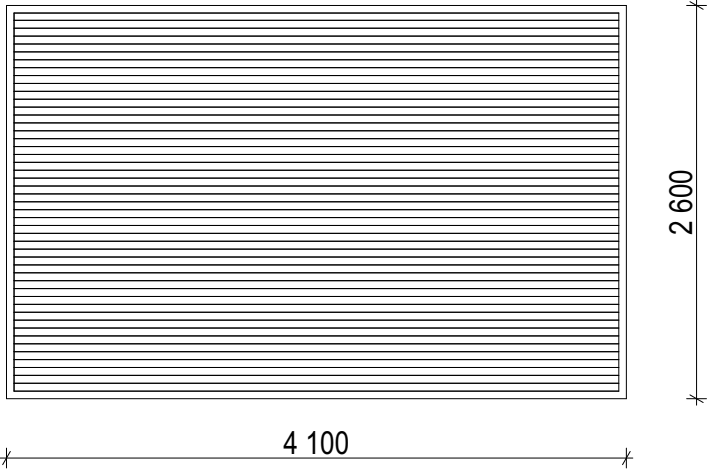


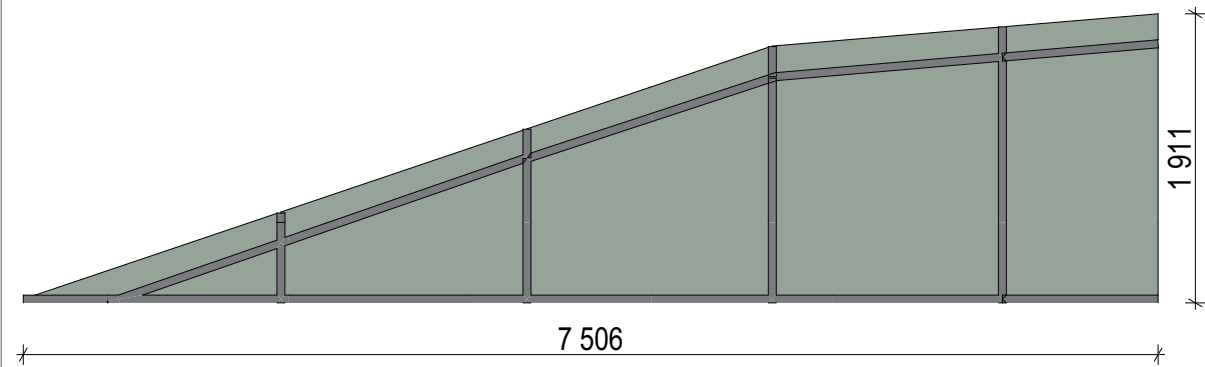
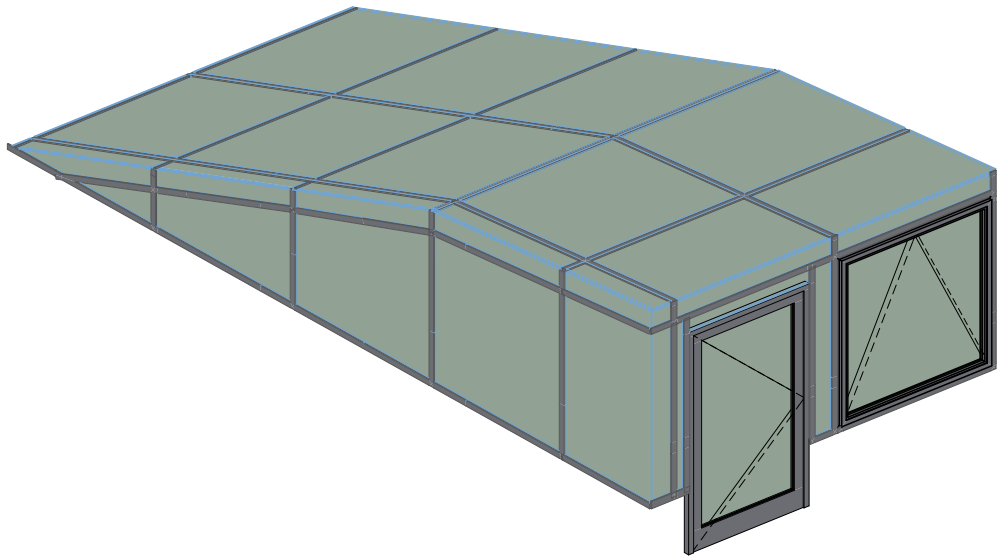
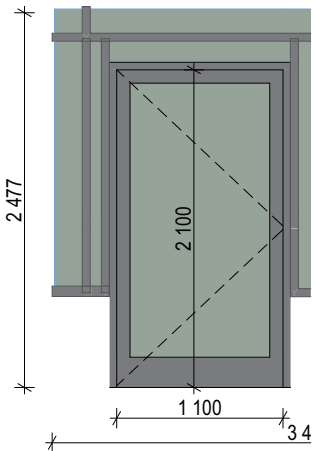
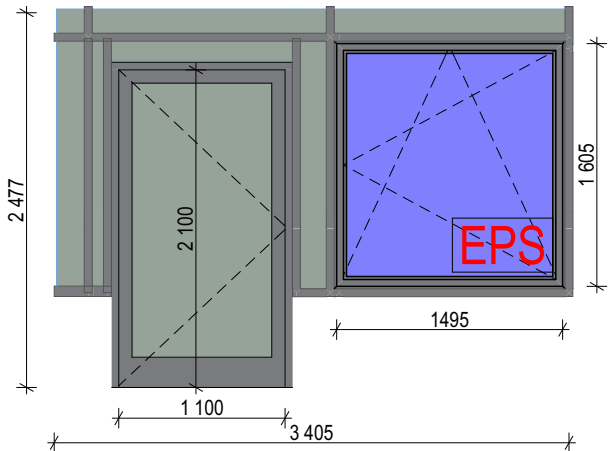
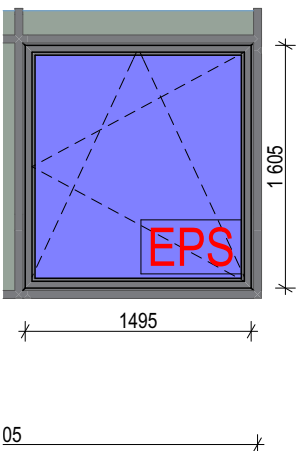
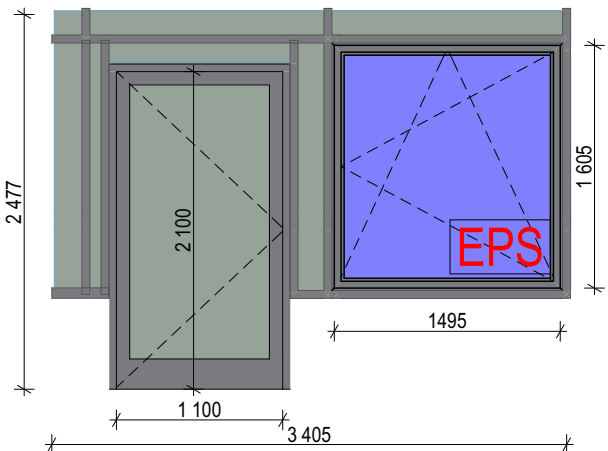


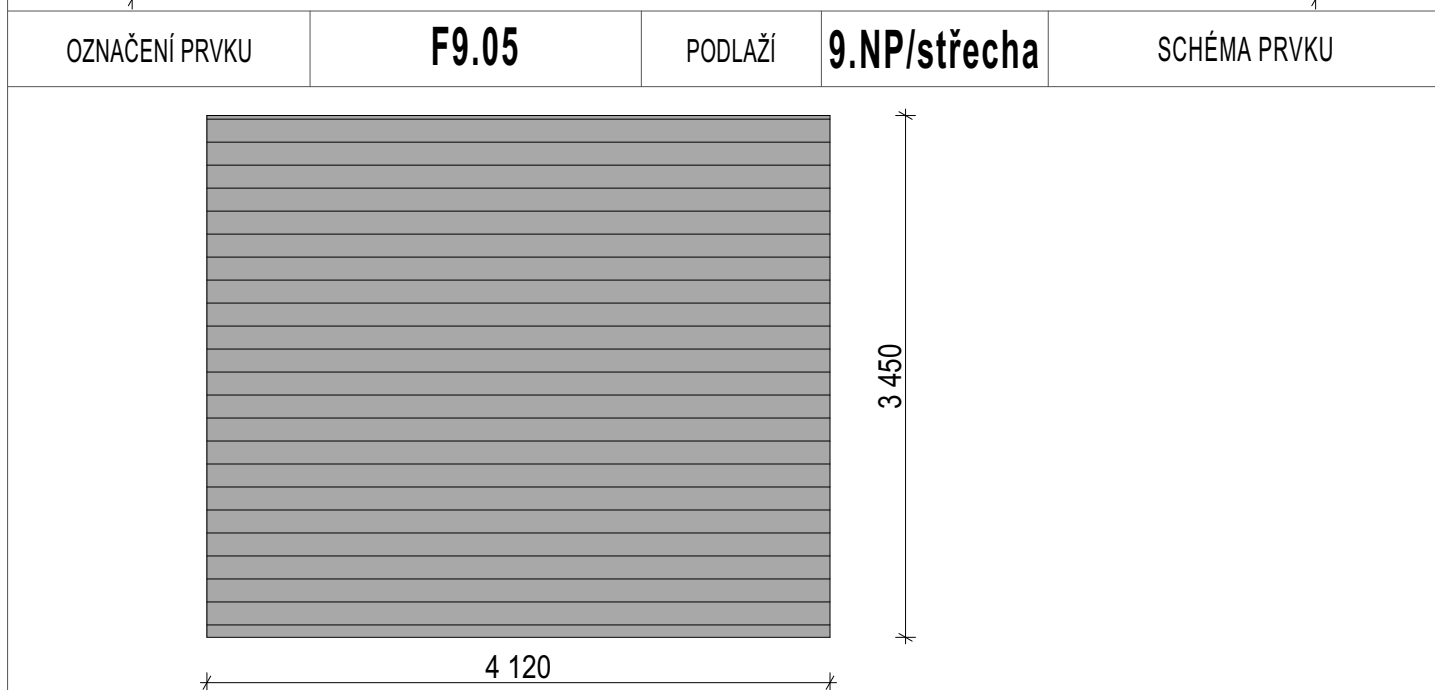
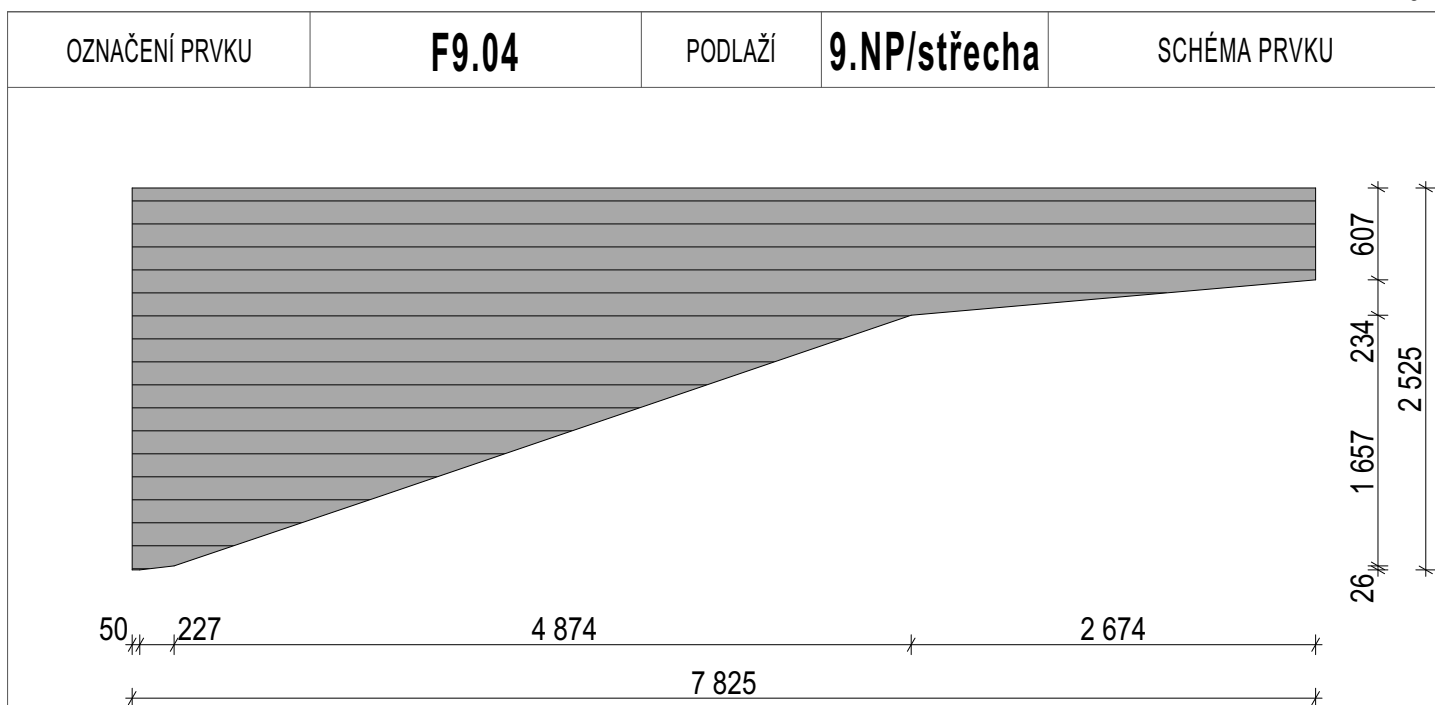
OZNAČENÍ PRVKU	F8.14	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F8.15	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F8.18	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				

OZNAČENÍ PRVKU	F8.20	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F8.21	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F8.23	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				

OZNAČENÍ PRVKU	F8.24	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
OZNAČENÍ PRVKU	F8.25	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
OZNAČENÍ PRVKU	F8.26	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU

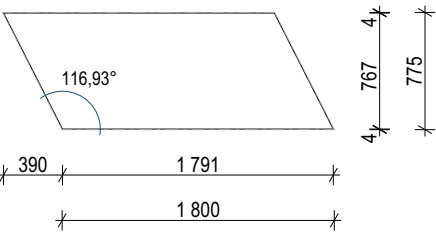
OZNAČENÍ PRVKU	F8.27	PODLAŽÍ	8.NP	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F8.28	PODLAŽÍ	9.NP/střecha	SCHÉMA PRVKU
				

OZNAČENÍ PRVKU	F9.01	PODLAŽÍ	9.NP/střecha	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F9.02	PODLAŽÍ	9.NP/střecha	SCHÉMA PRVKU
				
OZNAČENÍ PRVKU	F9.03	PODLAŽÍ	9.NP/střecha	SCHÉMA PRVKU
				

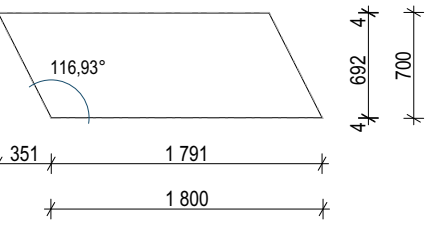


OZNAČENÍ PRVKU	SF 2 - HLINÍKOVÝ KOMPOZITNÍ PANELY typu BOND	PODLAŽÍ	4.NP - Střecha	SCHÉMA PRVKU
----------------	--	---------	----------------	--------------

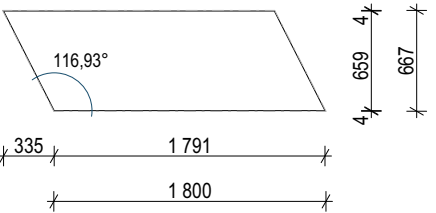
FP 775



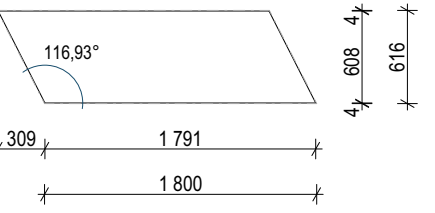
FP 700



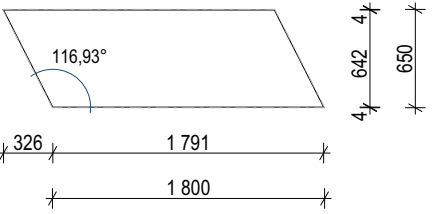
FP 667



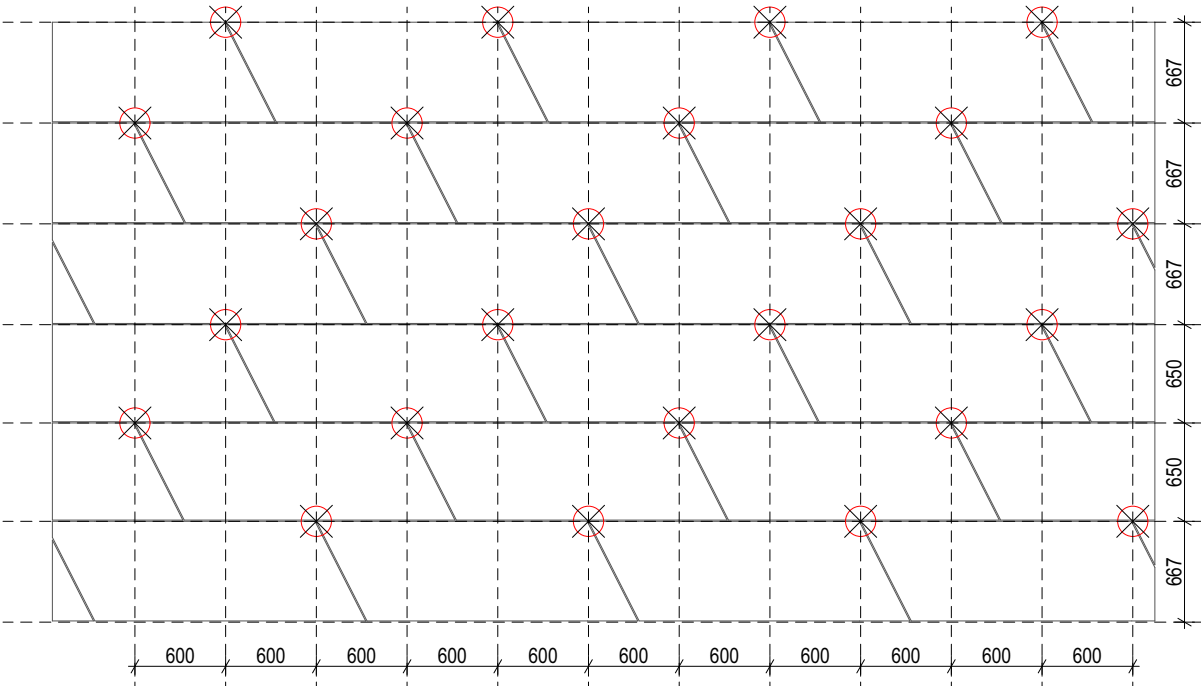
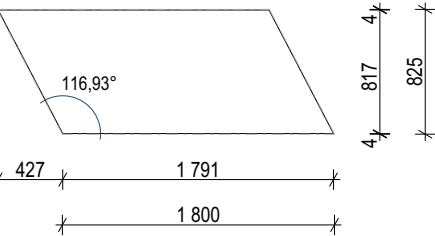
FP 616



FP 650



FP 825



OZNAČENÍ PRVKU	STÍNÍCÍ LAMELY - FLS	PODLAŽÍ	SCHÉMA PRVKU
	