



SEVERNÍ POHLED - OZNACENÍ SLUNOLAMU  
M 1:200




VÝCHODNÍ POHLED - OZNACENÍ SLUNOLAMU  
M 1:200

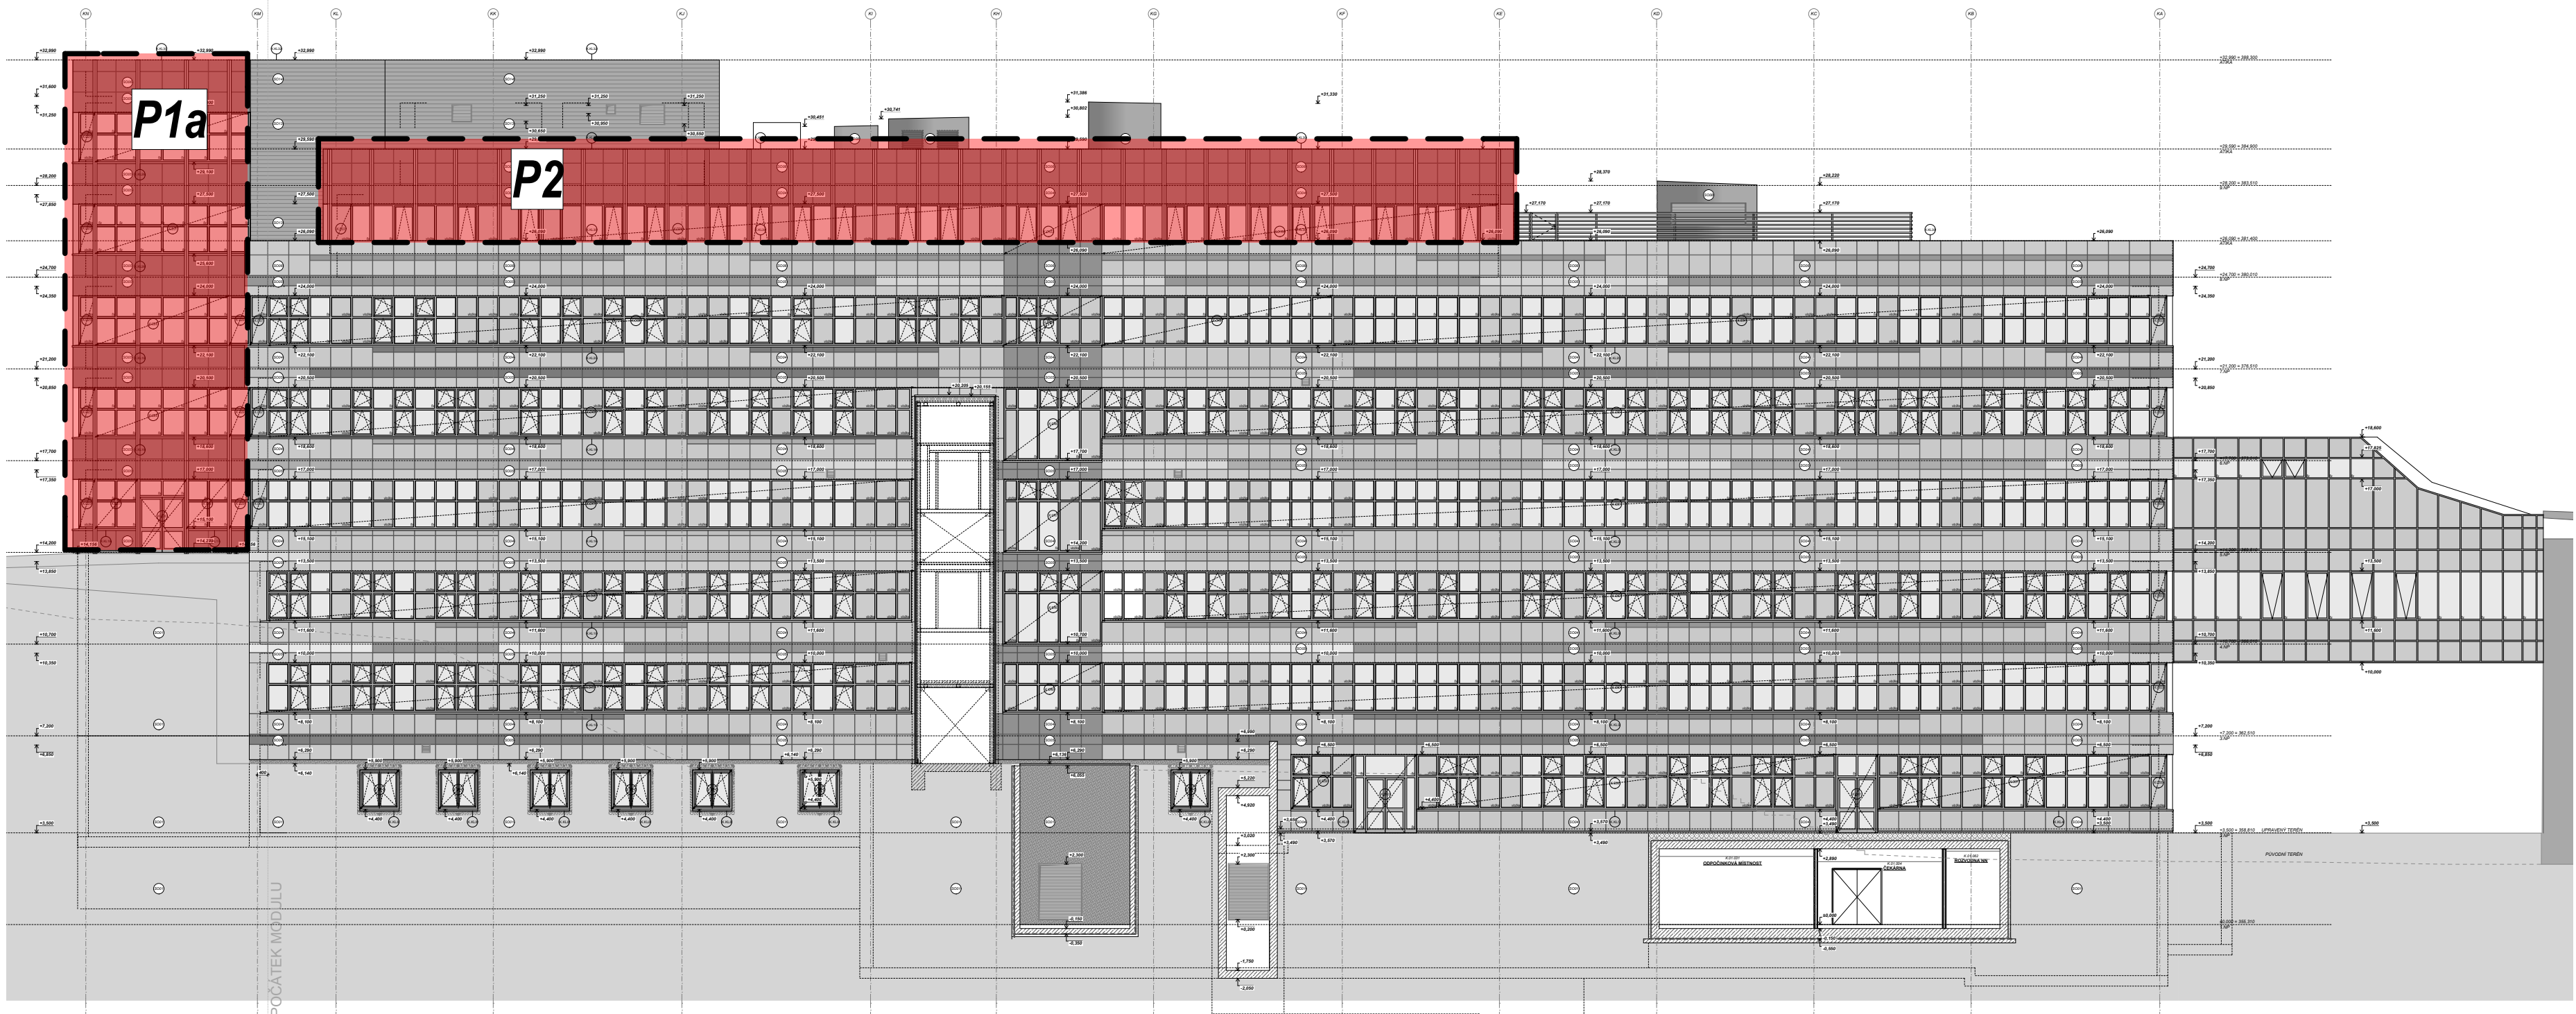


JIZNÍ POHLED - OZNACENÍ SLUNOLAMU  
M 1:200

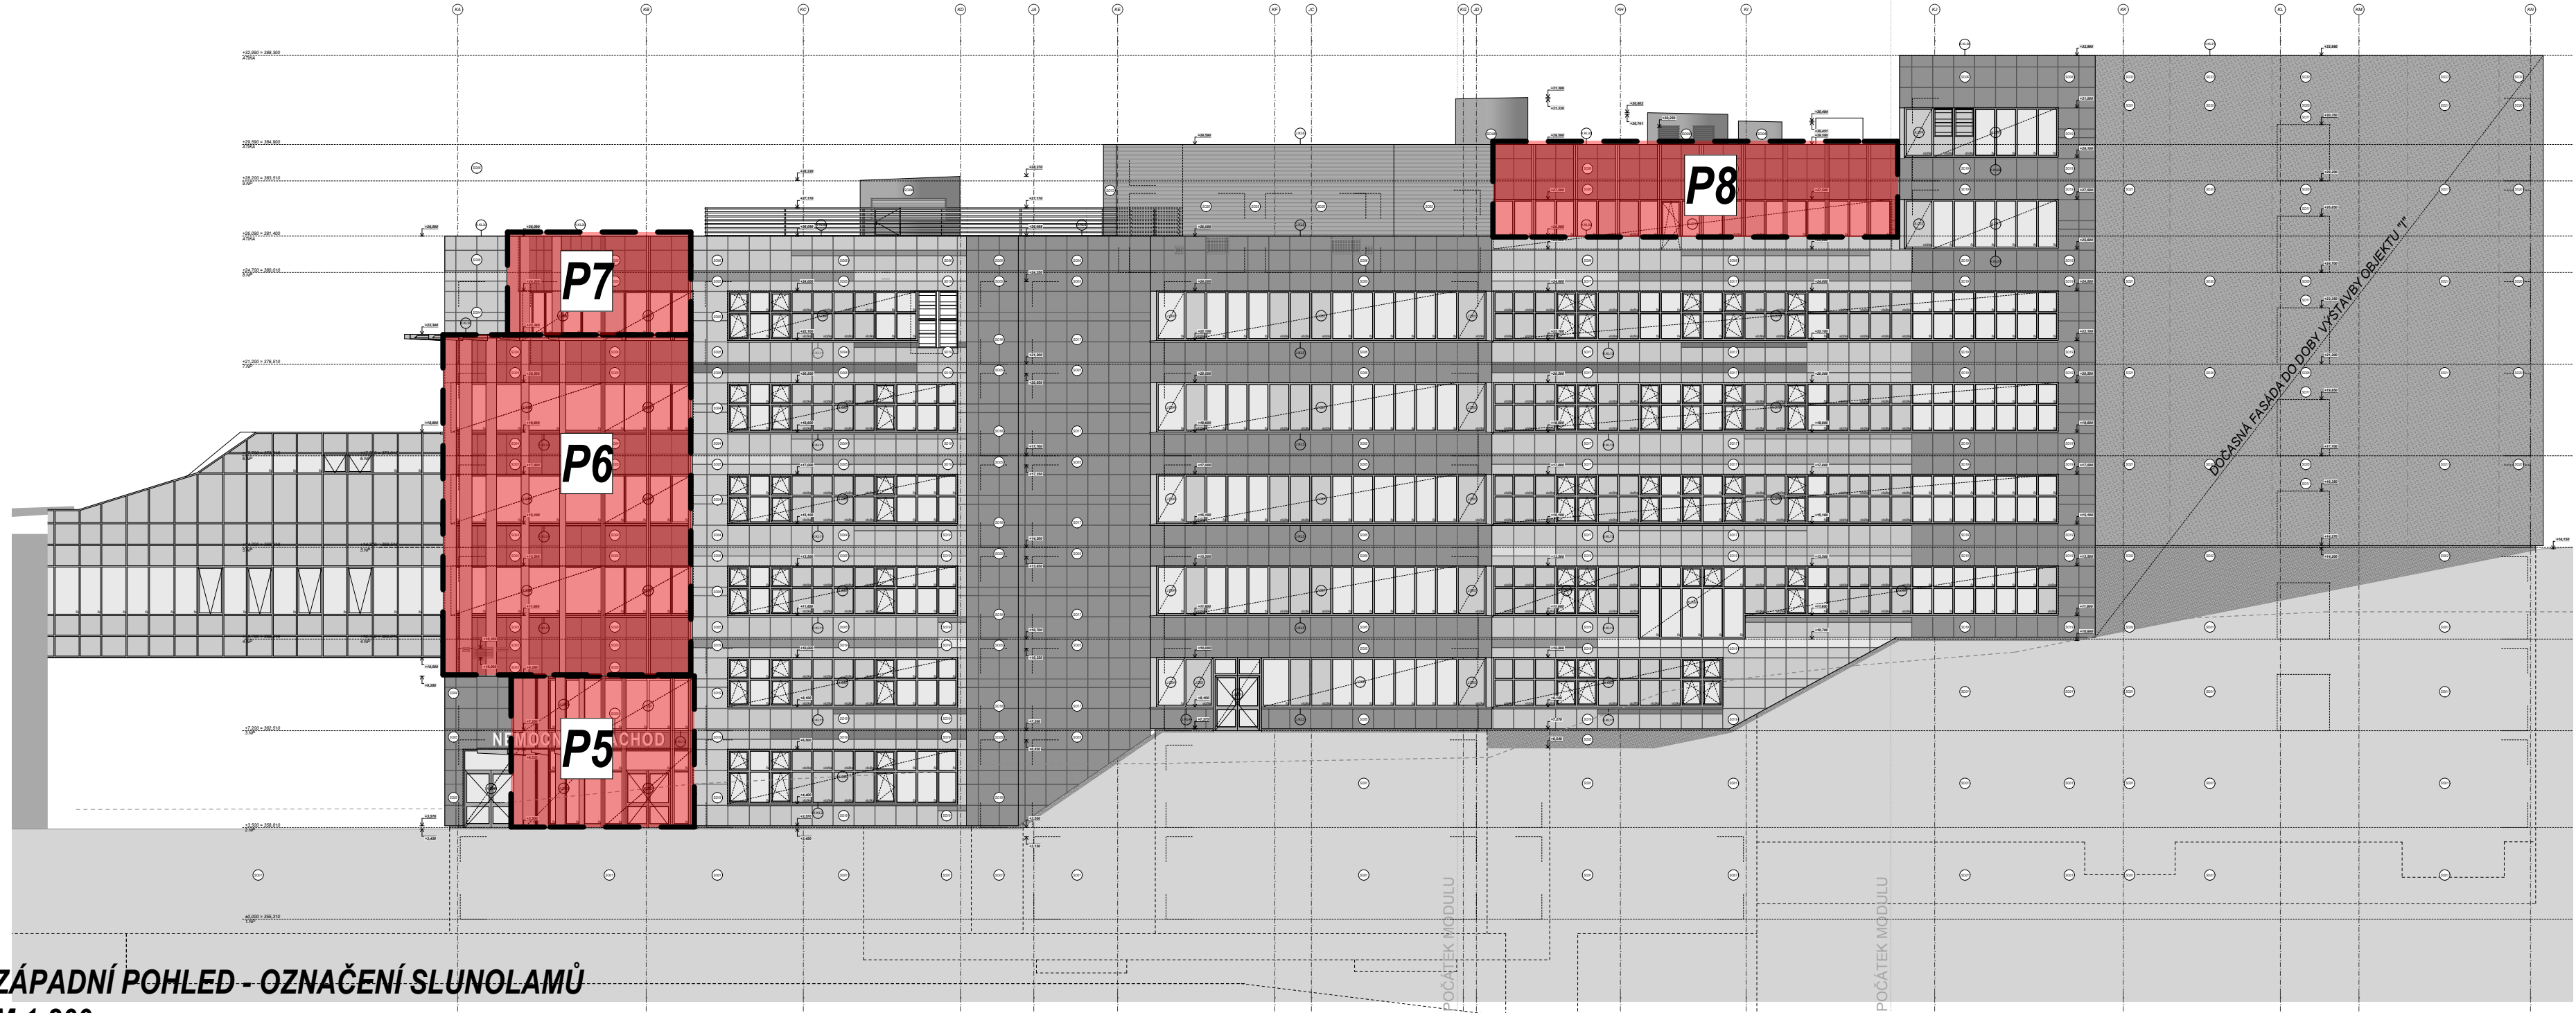

ZÁPADNÍ POHLED - OZNACENÍ SLUNOLAMU  
M 1:200

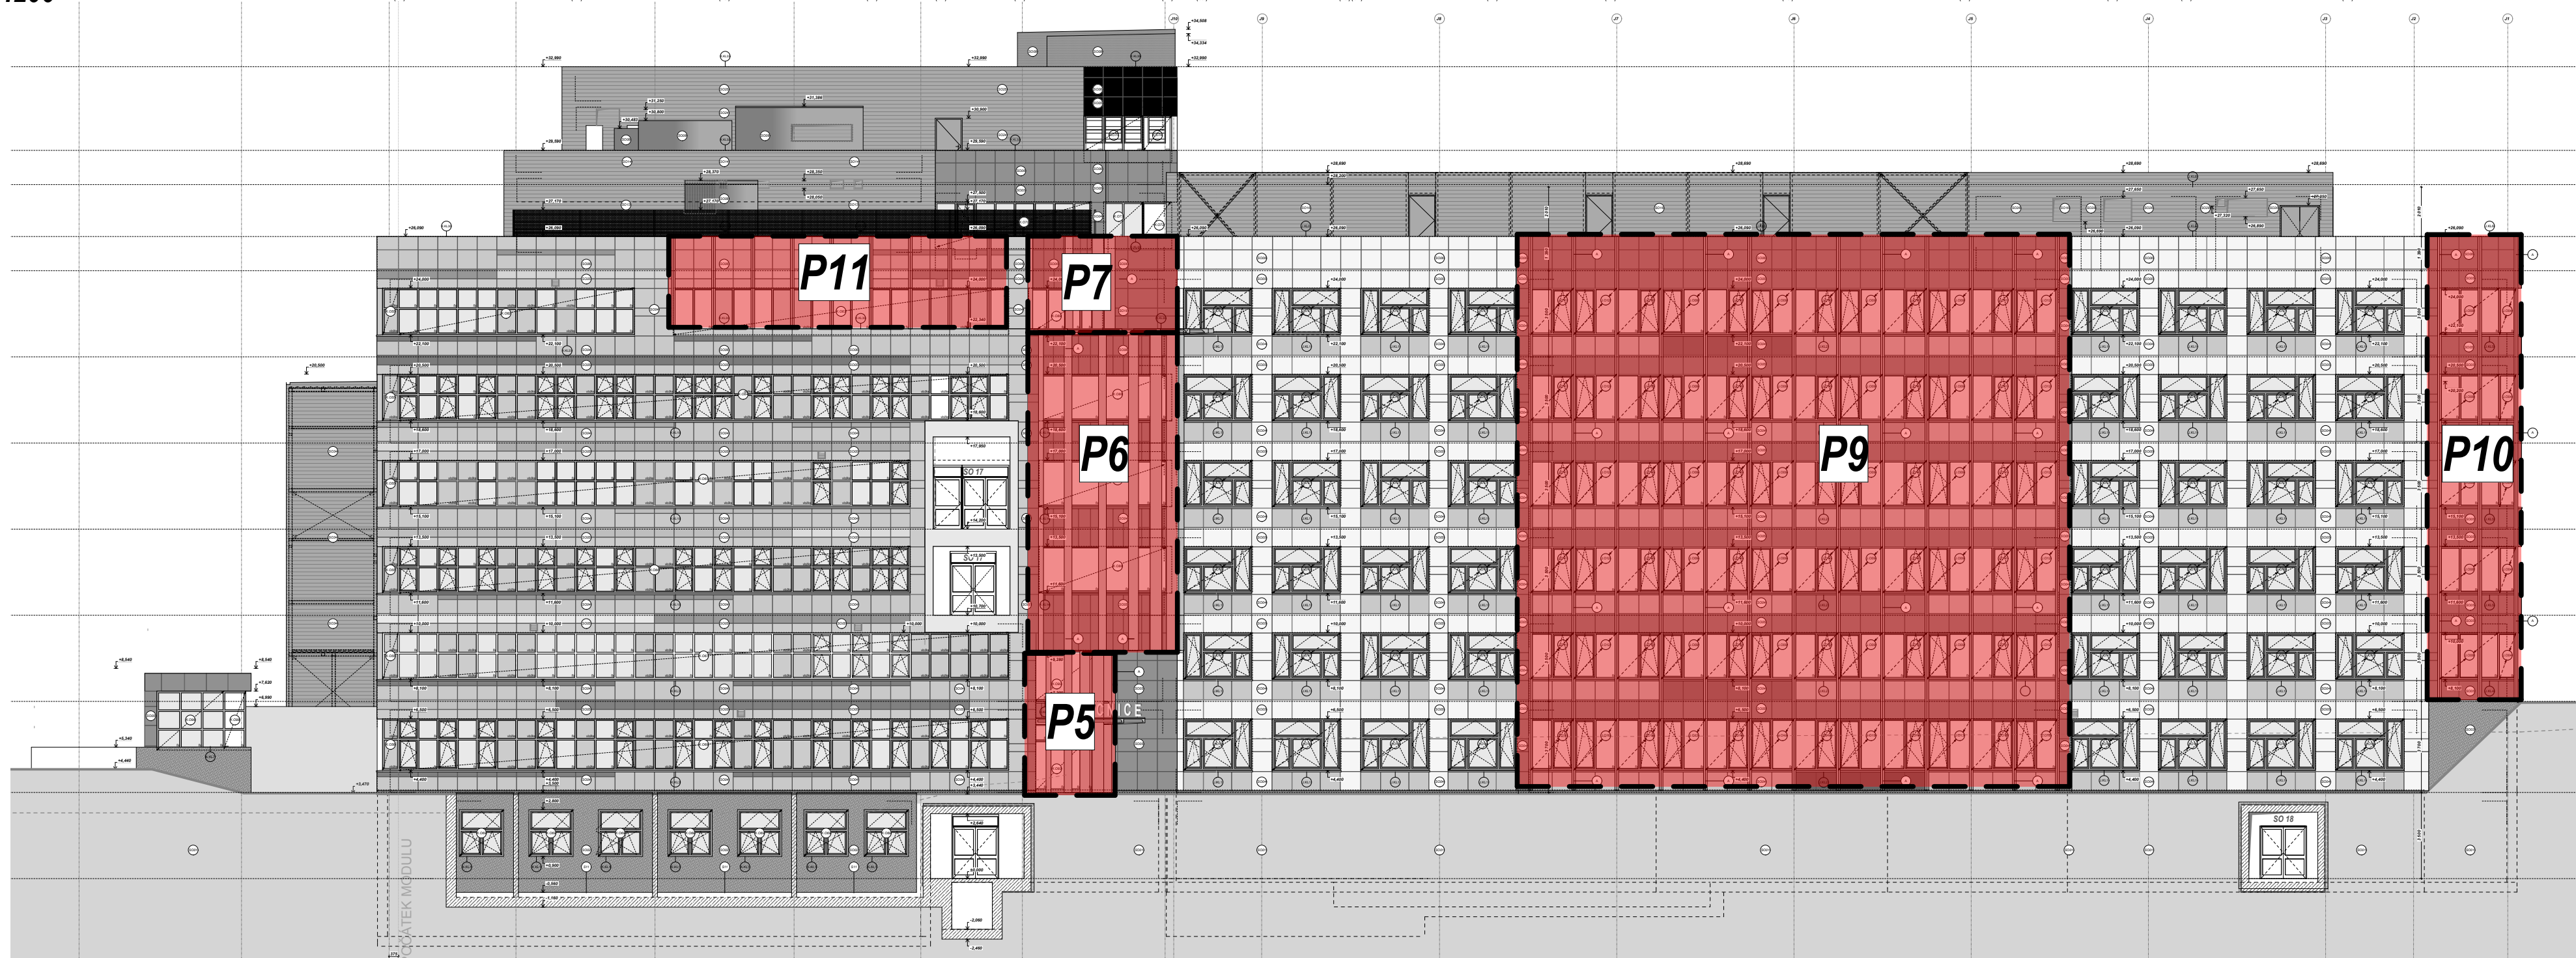

ILUSTRATIVNÍ DETAIL KOTVENÍ:  
M 1:5

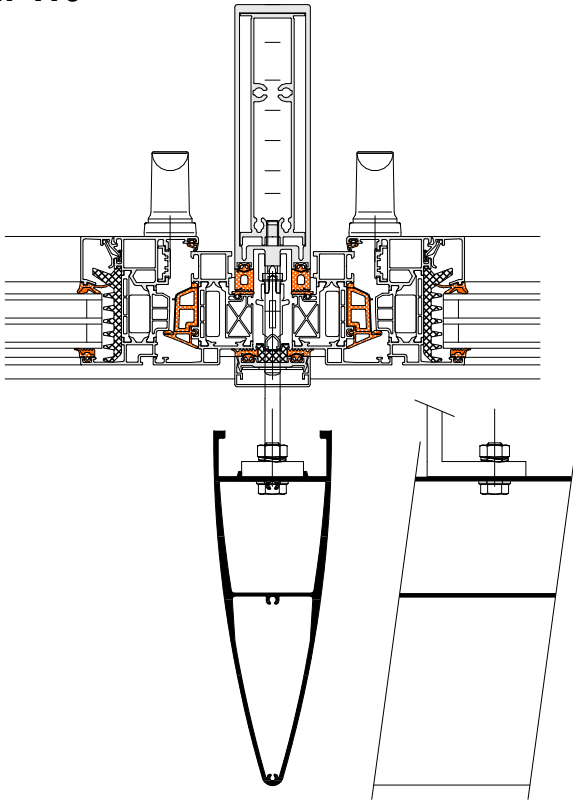

VÝPIS DÉLEK SLUNOLAMŮ:

<b>P1a</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	4
		CELKOVÁ DĚLKA	18 850 mm
<b>P1b</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	3
		CELKOVÁ DĚLKA	18 850 mm
<b>P2</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	29
		CELKOVÁ DĚLKA	3 980 mm
<b>P3</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	3
		CELKOVÁ DĚLKA	18 900 mm
<b>P4</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	11
		CELKOVÁ DĚLKA	4 980 mm
<b>P5</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	9
		CELKOVÁ DĚLKA	5 780 mm
<b>P6</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	9
		CELKOVÁ DĚLKA	13 080 mm
<b>P7</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	6
		CELKOVÁ DĚLKA	3 750 mm
<b>P8</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	10
		CELKOVÁ DĚLKA	3 980 mm
<b>P9</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	13
		CELKOVÁ DĚLKA	22 500 mm
<b>P10</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	3
		CELKOVÁ DĚLKA	18 900 mm
<b>P11</b>	KS	DĚLKA JEDNÉ LAMELY	9
		CELKOVÁ DĚLKA	3 750 mm

DĚLKA VŠECH LAMEL 972 520 mm

#### POZNÁMKY:

- SLUNOLAMY KOTVENY DO RÁMU OKEN, KOTVENÍ DLE DODAVATELE OKEN A SLUNOLAMŮ
- SLUNOLAMY VERTIKÁLNĚ KLADENY
- PŘED VÝROBU KCE JE TŘEBA ZAMĚŘIT PŘESNÝ TVAR PŘÍMO NA MÍSTĚ.
- PŘED VÝROBU BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOULHLAŠENA GENERALNÍM PROJEKTANTEM
- ODOLNOST UV ŽÁŘENÍ, DĚŠTI, VĚTRU
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RAL 9023 PEARL DARK GREY
- PROFIL LAMELY - SLZIČKA
- BAREVNÉ ŘEŠENÍ RAL 9023 PEARL DARK GREY

J.Z64,K.Z152  
VERTIKÁLNÍ SLUNOLAM