

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 7 (Dodatečná informace č. 7)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v
Oblastní nemocnici Trutnov a.s."

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

V rozpočtu pro 3. etapu je u položky č. 434 (spádové klíny z pěnového polystyrenu EPS 150 S) chybně uvedena měrná jednotka m². Mělo by být správně m³. Prosíme zadavatele o vysvětlení, případně o opravu položky.

Odpověď:

Měrné jednotky ve VV upraveny na m³.

Dotaz č. 2:

Prosím o bližší specifikaci regulátoru tlaku plynu (1. etapa – odběrná plynová zařízení, položka č. 21), především tlaky, na kterých bude regulátor pracovat.

Odpověď:

Vstupní tlak 100 kPa STL plynovodu

Výstupní tlak 2 kPa NTL plunovodu


Průtok max.10 m³/h

Dotaz č. 3:

Prosím o bližší specifikaci skříňky pro regulátor a plynoměr se soklem (1. etapa – odběrná plynová zařízení, položka č. 22), především materiál a provedení.

Odpověď:

Vestavná plastová plynoměrová skříň pro plynoměr a regulátor tlaku. 550/600/350 mm s jednobodovým zámkem se čtyřhranem 6x6xmm.

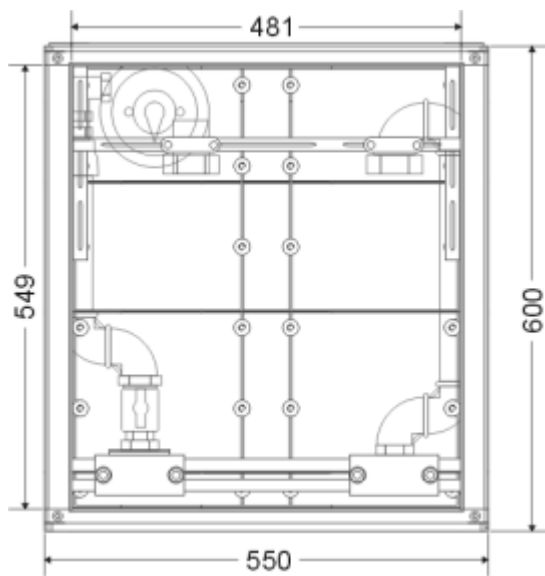

Skříň a dveře jsou vyrobeny z materiálu vysoce odolného povětrnosti, UV záření a materiál je odzkoušen v souladu s platnými normami na mechanické namáhání, nehořlavost a další nutné požadavky. Skříň umožňuje montáž plynoměru o roztečích 100, 125, 150 a 250 mm s příslušným domovním regulátorem tlaku. Skříň je vybavena upevňovacím zařízením pro upevnění přívodu, odvodu a plynoměru.

Dotaz č. 4:

Na podnět dodavatele Vás žádáme o doplnění specifikace, popř. tabulek prvků z důvodu řádného nacenění a to k následujícím položkám:

3. ETAPA – Rekonstrukce č. p. 84 – D2_01 – Komunikace a chodníky

59	K	76701-R01	Zábradlí ocelové rovné z profilu 50/30/3 mm, v. 800 mm, povrch žárově zinkován, D+M	m	3,700
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ		
	VV		.		
	VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu		
	VV		Schodiště 1,2,3		
	VV		3,7		3,700

Odpověď:

Podoba tohoto prvku zobrazena ve výkresové části projekčního oddílu D2.01 Komunikace a chodníky.

2. ETAPA – 2. část výstavby OKB – D2_01 – Komunikace a chodníky

128	K	76701-R01	Zábradlí ocelové rovné z profilu 50/30/3 mm, v. 800 mm, povrch žárově zinkován, D+M	m	9,900
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ		
	VV		.		
	VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu		
	VV		Schodiště 1,2,3		
	VV		3,3*3		9,900

Odpověď:

Podoba tohoto prvku zobrazena ve výkresové části projekčního oddílu D2.01 Komunikace a chodníky.

129	K	76701-R02	Přístřešek pro kola 5,0x4,0 m - přesun a montáž	kus	1,000
	VV		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ		
	VV		.		
	VV		včetně kotvení a kotvicího materiálu		
	VV		1		1,000

Odpověď:

Jedná se o přemístění stávajícího přístřešku na kola o rozměru cca 5x4m na novou pozici vč. ukotvení do nově budované zpevněné plochy. Pro představu přikládáme foto.



130	K	77601-R03	Zábradlí ocelové rovné z profilu T 40/40/3 mm, pásovina 40/6 mm a 80/6 mm, trubka 20/4 mm, v. 900 mm, povrch žárově zinkován, výplň nerezové lanka s příslušenstvím, D+M	m	80,810
	W		Viz PD - situace, vzorové příčné řezy a TZ		
	W		podrobný popis viz PD		
	W		.		
	W		včetně kotvení a kotvicího materiálu		
	W		opěrná zeď		
	W		28,49+52,32		80,810

Odpověď:

Podoba tohoto prvku zobrazena ve výkresové části projekčního oddílu D2.01 Komunikace a chodníky.

1. ETAPA – Úprava objektu OLMI

141	K	548132-R2	Pomocné ocelové prvky u vstupu do objektu, D+M	t	0,784
	W		Výpis dle PD statika		
	W		Ozn. A, B, C, D, E, F, G		
	W		Žárově zinkováno		
	W		-včetně vyvrtání otvorů, kotvení a kotvicího materiálu		
	W		(16,98+149,23+5,65+390,54+77,97+29,17+114,48)*0,001		0,784

Odpověď:

Přesný rozpis viz D1_01_2-16 Vypis materialu, jejich použití je patrné z půd. D1_01_1 Architektonicko stavební řešení i D1_01_2 Stavebně konstrukční řešení před vstupem do č.m. OL114.

Dotaz č. 5:

Žádáme Vás o upřesnění informace týkající se prvku Ozn. O66 (2. ETAPA 2. část výstavby OKB):

636	K	76700-R66	Ozn.O66 - Slunolam, D+M	m2	136,000
	W		Podrobný popis viz PD - výrobky ostatní		
	W		-včetně příslušenství		
	W		.		
	W		136,0		136,000

Součástí zadávací dokumentace není tabulka prvků vztahující se k této položce. Je tato položka opravdu předmětem realizace? Pokud ano, prosíme o doplnění tabulky prvků.

Odpověď:

Tento výrobek je chybně uveden v PSV jako výrobek O56, v rozpočtu pak správně O66. V příloze zasílám výrobek se správným označením O66.

Dotaz č. 6

V ZD v Krycím listu je nabídková cena rozdělena dle etap následovně - **Cena 1.etapa, Cena 2. etapa - 1. část, Cena 2.etapa - 2 část a Cena 3.etapa.** Znamená to tedy, že do Ceny za 1. etapu máme započítat i cenu za rozpočet 1.ETAPA_Zateplení OLMÍ? Nebo zadavatel Krycí list upraví?

Odpověď:

Ano, součástí první etapy je i zateplení OLMÍ, proto do ceny za 1. Etapu má být započítána cena za rozpočet 1. ETAPA_Zateplení OLMÍ.

Dotaz č. 7

V souboru 1.ETAPA - OLMÍ jsou v listu D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika uvedeny položky č. 199, 200 a 211, které nemají měrnou jednotku. Ten samý případ v listu D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika u položky č. 122. Prosíme o doplnění měrných jednotek.

Odpověď:

Měrné jednotky jsou opravené popřípadě doplněné.

Dotaz č. 8

V souboru 2.ETAPA 2.část výstavby OKB jsou v listu D1_03_4g - Silnoproudá elektrotechnika položky č. 97, 126, 171, 221, 266, 308, 348 a 388, které mají jako měrnou jednotku uvedeno „1". Prosíme o úpravu těchto položek.

Odpověď:

Měrné jednotky jsou opravené popřípadě doplněné.

Dotaz č. 9

V souboru 3.ETAPA-Rekonstrukce č.p.84 je v listu D1_04_1 - Stavební uvedena položka č. 365, která má jako měrnou jednotku uvedeno „i". Prosíme o úpravu položky na správnou měrnou jednotku.

Odpověď:

Měrné jednotky byly již opraveny v jednom z předchozích dotazů.

Dotaz č. 10

V souboru 3.ETAPA-Rekonstrukce č.p.84 je v listu D1_04_4e - Zdravotně technické instalace uvedena položka č. 2, která nemá měrnou jednotku. Ten samý případ v listu D1_04_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika - SK, JČ, DT, SZ u položky č. 71. Prosíme o doplnění měrných jednotek.

Odpověď:

Měrné jednotky jsou opravené popřípadě doplněné.

Dotaz č. 11

Jaká je požadovaná vnitřní teplota mrazících boxů – č. místn. 213a, 213b ve 2.NP objektu OKB?

Odpověď:

Ze strany uživatele je požadována teplota min. -25St. Celsia.

Přílohy:

Opravené VV:

1. ETAPA – OLMÍ_23-10-2017
2. ETAPA 2. část výstavby OKB_23-10-2017
3. ETAPA – Rekonstrukce č. p. 84_23-10-2017

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí 6. 12. 2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 24. 10. 2017

JUDr. Jana Blezzardová

na základě pověření