

AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

**III/303 22 PĚKOV - LACHOV**

název akce

**SO 101, SO 190, SO 801**




stavební objekt

Správa silnic Královéhradeckého kraje příspěvková organizace Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové objednatel	. . . spolupráce
k.ú. Pěkov místo stavby	Královéhradecký kraj




**DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ**  
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
 tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677  
 e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

<b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>	1:50	DSP + PDPS
výkres	měřítko	stupeň

ING. M. BURIANEC kontroloval		ING. PAVEL ŘEHÁK hlavní inženýr projektu		A070/11 číslo zakázky	<b>C.3</b>
ING. PAVEL ŘEHÁK zodpovědný projektant		vedoucí projektant		11/2011 datum	


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SILNICE III/30322 S6,5/50

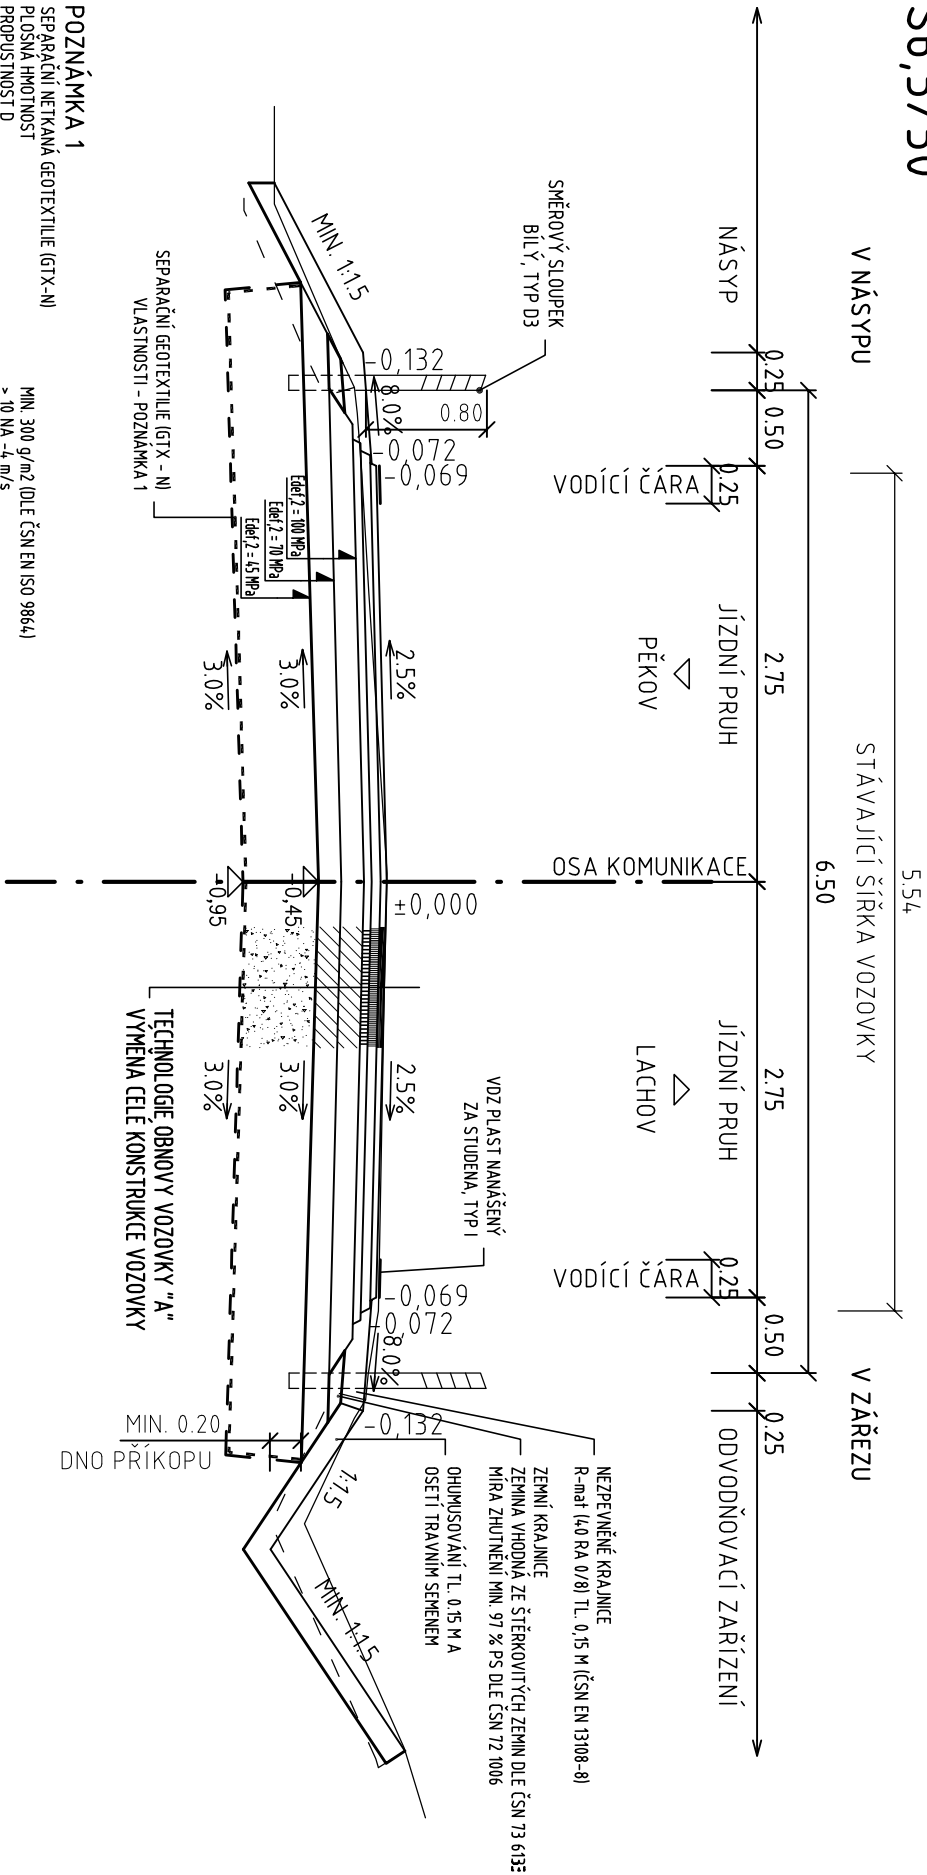

- POZNÁMKA 1**  
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE (GTX - N)  
PLOŠNÁ HMOTNOST  
PROPUSTNOST D  
PEVNOST V TAHU (Tf)  
PRŮTAŽNOST (εf)  
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTÁČENÍ (CBR)
- POZNÁMKA 2**  
FILTRAČNÍ/SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE (GTX - W)  
PLOŠNÁ HMOTNOST  
PROPUSTNOST D  
PEVNOST V TAHU (Tf)  
PRŮTAŽNOST (εf)  
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTÁČENÍ (CBR)

KONSTRUKCE VOZOVKY „A“			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+, 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EM	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+, 50/70	60 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EM	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+, 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD <sub>A</sub> 0/45 G <sub>E</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD <sub>A</sub> 0/45 G <sub>E</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZŮNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin		500 mm	ČSN 736133:2010
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI		300 g/m <sup>2</sup>	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:		450+500 mm;	

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ S PODÉLNÝM TRATIVODEM S6,5/50

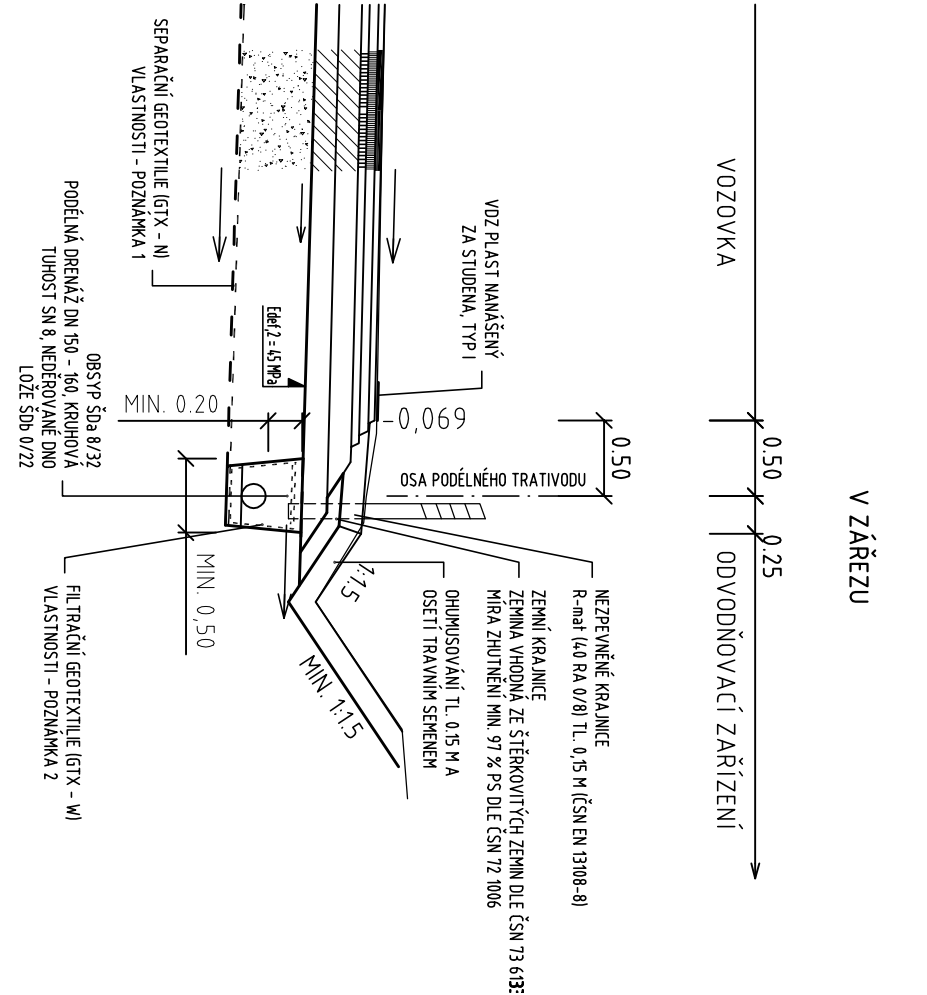

- POZNÁMKA 1**  
SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE (GTX - N)  
PLOŠNÁ HMOTNOST  
PROPUSTNOST D  
PEVNOST V TAHU (Tf)  
PRŮTAŽNOST (εf)  
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTÁČENÍ (CBR)
- POZNÁMKA 2**  
FILTRAČNÍ/SEPARAČNÍ TKANÁ GEOTEXTILIE (GTX - W)  
PLOŠNÁ HMOTNOST  
PROPUSTNOST D  
PEVNOST V TAHU (Tf)  
PRŮTAŽNOST (εf)  
ODOLNOST PROTI STATICKÉMU PROTÁČENÍ (CBR)

KONSTRUKCE VOZOVKY „A“			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+, 50/70	40 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EM	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16+, 50/70	60 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EM	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129:2008
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16+, 50/70	50 mm;	ČSN EN 13108-1:2008
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD <sub>A</sub> 0/45 G <sub>E</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
ŠTĚRKODRŮŽ	ŠD <sub>A</sub> 0/45 G <sub>E</sub>	150 mm	ČSN 73 6126-1:2006
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZŮNY - zemina vhodná ze štěrkovitých zemin		500 mm	ČSN 736133:2010
NETKANÁ GEOTEXTILIE ZAJIŠŤUJÍCÍ SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCI		300 g/m <sup>2</sup>	
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY KONSTRUKCE VOZOVKY:		450+500 mm;	