

## DOČASNÁ PŘELOŽKA SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ NN

### MÍSTO PŘELOŽKY:

Obec Velká Jesenice, sloup umístěný na opěrné zdi naproti škole.

### DŮVOD PŘELOŽKY:

V rámci stavby "II/304 Velká Jesenice - průtah" dojde mj. k rekonstrukci opěrné zdi naproti škole, spočívající ve vybourání stávající kamenné zdi a náhrady za monolitickou tížnou zeď z prostého betonu. Z tohoto důvodu bude nutné dočasně přeložit sloup mimo opěrnou zeď.

### POPIS PŘELOŽKY:

Umístění sloupu je patrné z výše uvedené situace. Sloup bude přemístěn mimo prostor vyznačený v situaci. Po výstavbě bude sloup umístěn na původní místo.


— — — — — VEDENÍ NN



OZNAČENÍ PŘEKLÁDANÉHO SLOUPU



PRACOVNÍ PROSTOR PRO VÝSTAVBU OPĚRNÉ ZDI

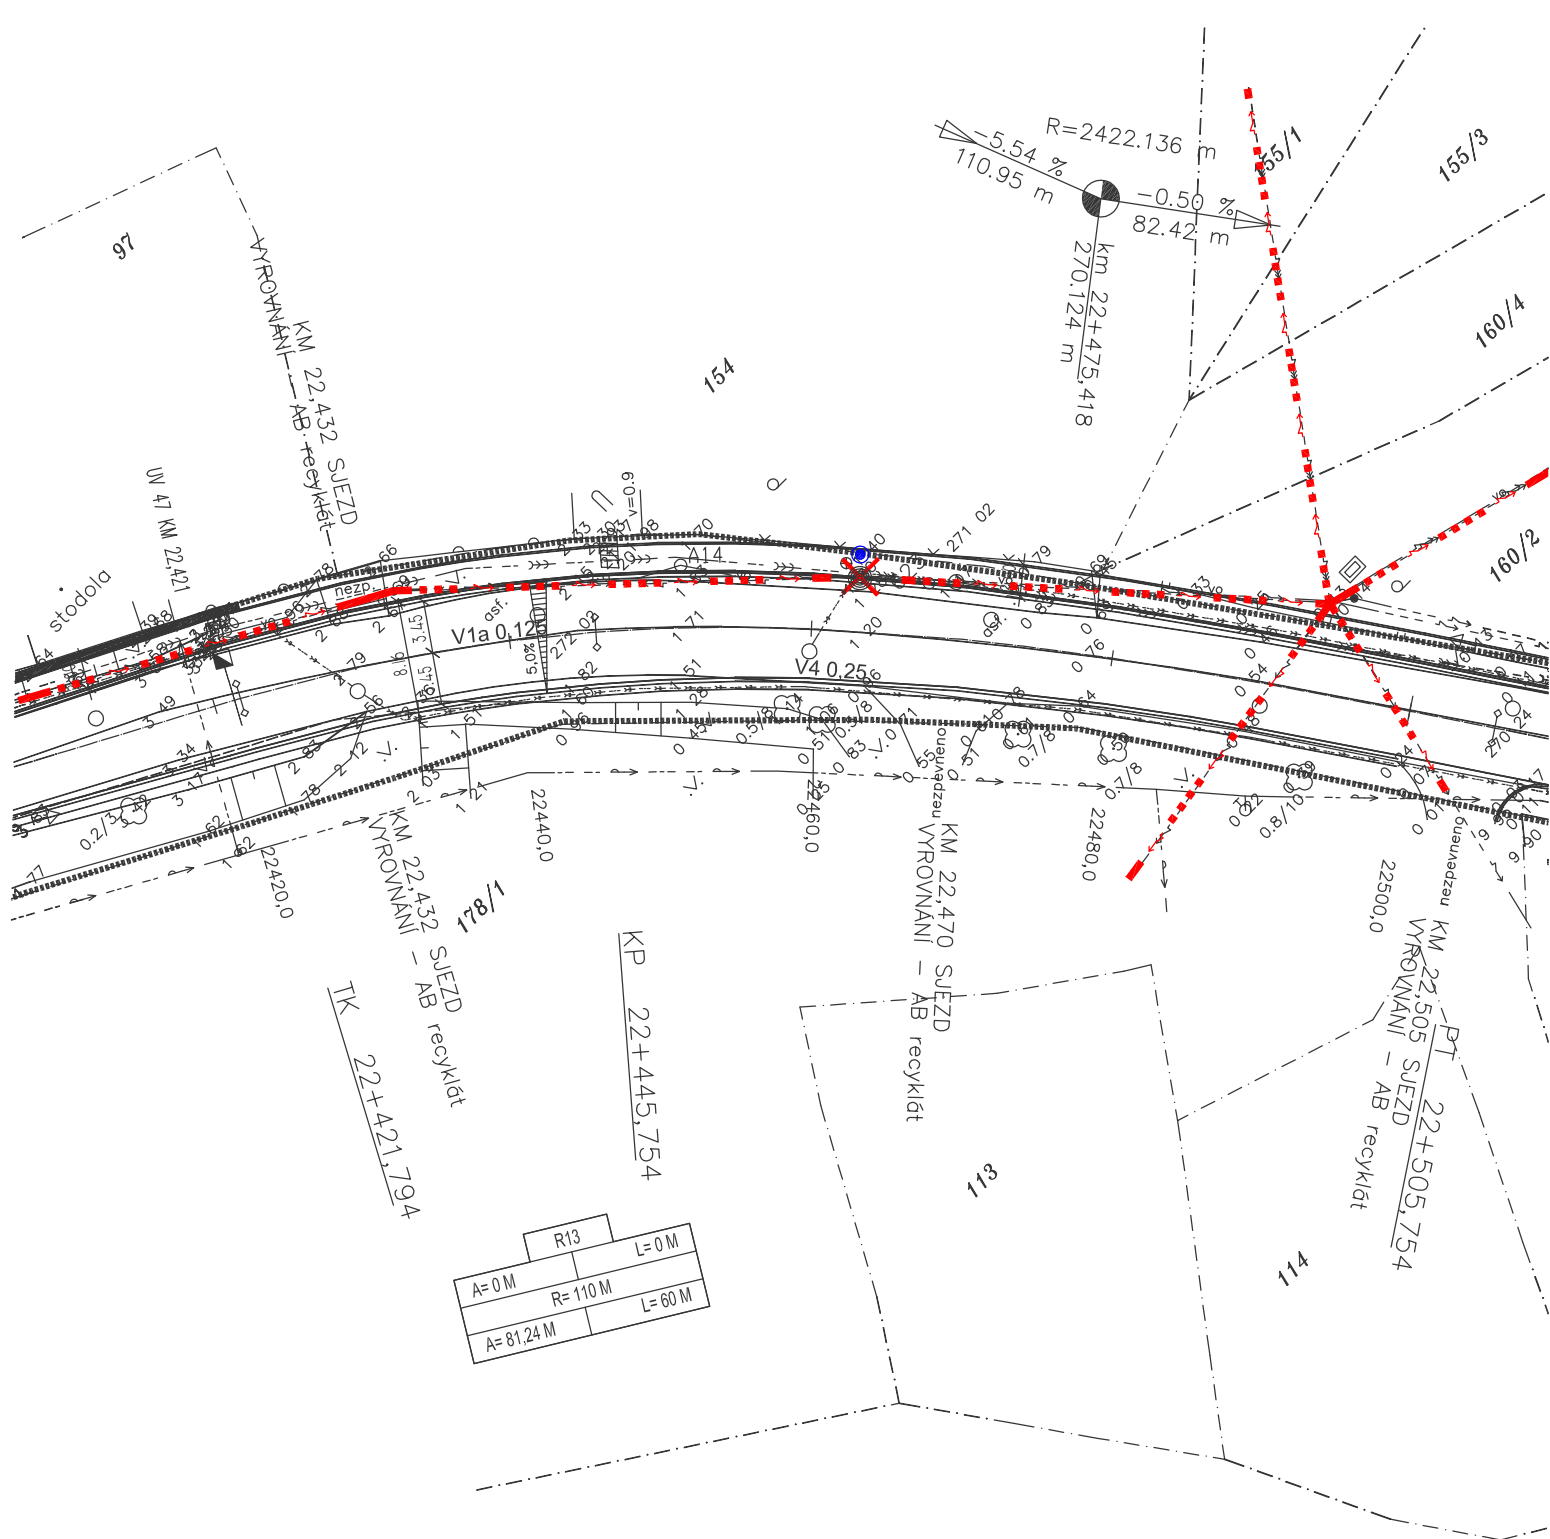

## TRVALÁ PŘELOŽKA SLOUPU VRCHNÍHO VEDENÍ NN

### MÍSTO PŘELOŽKY:

Obec Velká Jesenice, sloup umístěný za č.p. 67

### DŮVOD PŘELOŽKY:

V rámci stavby "III/304 Velká Jesenice - průtah" je v km 22,460 rozšířena vozovka ve směrovém oblouku o cca 0,9 m do prostoru zeleného pásu podél komunikace. V tomto pásu se nachází sloup vrchního vedení NN, který překáží uvedenému rozšíření.

### POPIS PŘELOŽKY:

Sloup bude posunut směrem od komunikace. Vzhledem k tomu, že v místě obec plánuje chodník šířky 2,0 m, bude sloup umístěn na kraj budoucího chodníku (tj. cca 1,9 m od navržené obruby - na kraji p.č. 1262/1).

--- VEDENÍ NN



OZNAČENÍ PŘEKLÁDANÉHO SLOUPU



OZNAČENÍ NOVÉHO UMÍSTĚNÍ SLOUPU