



UZEMĚNÍ - PŘÍSTAVBA

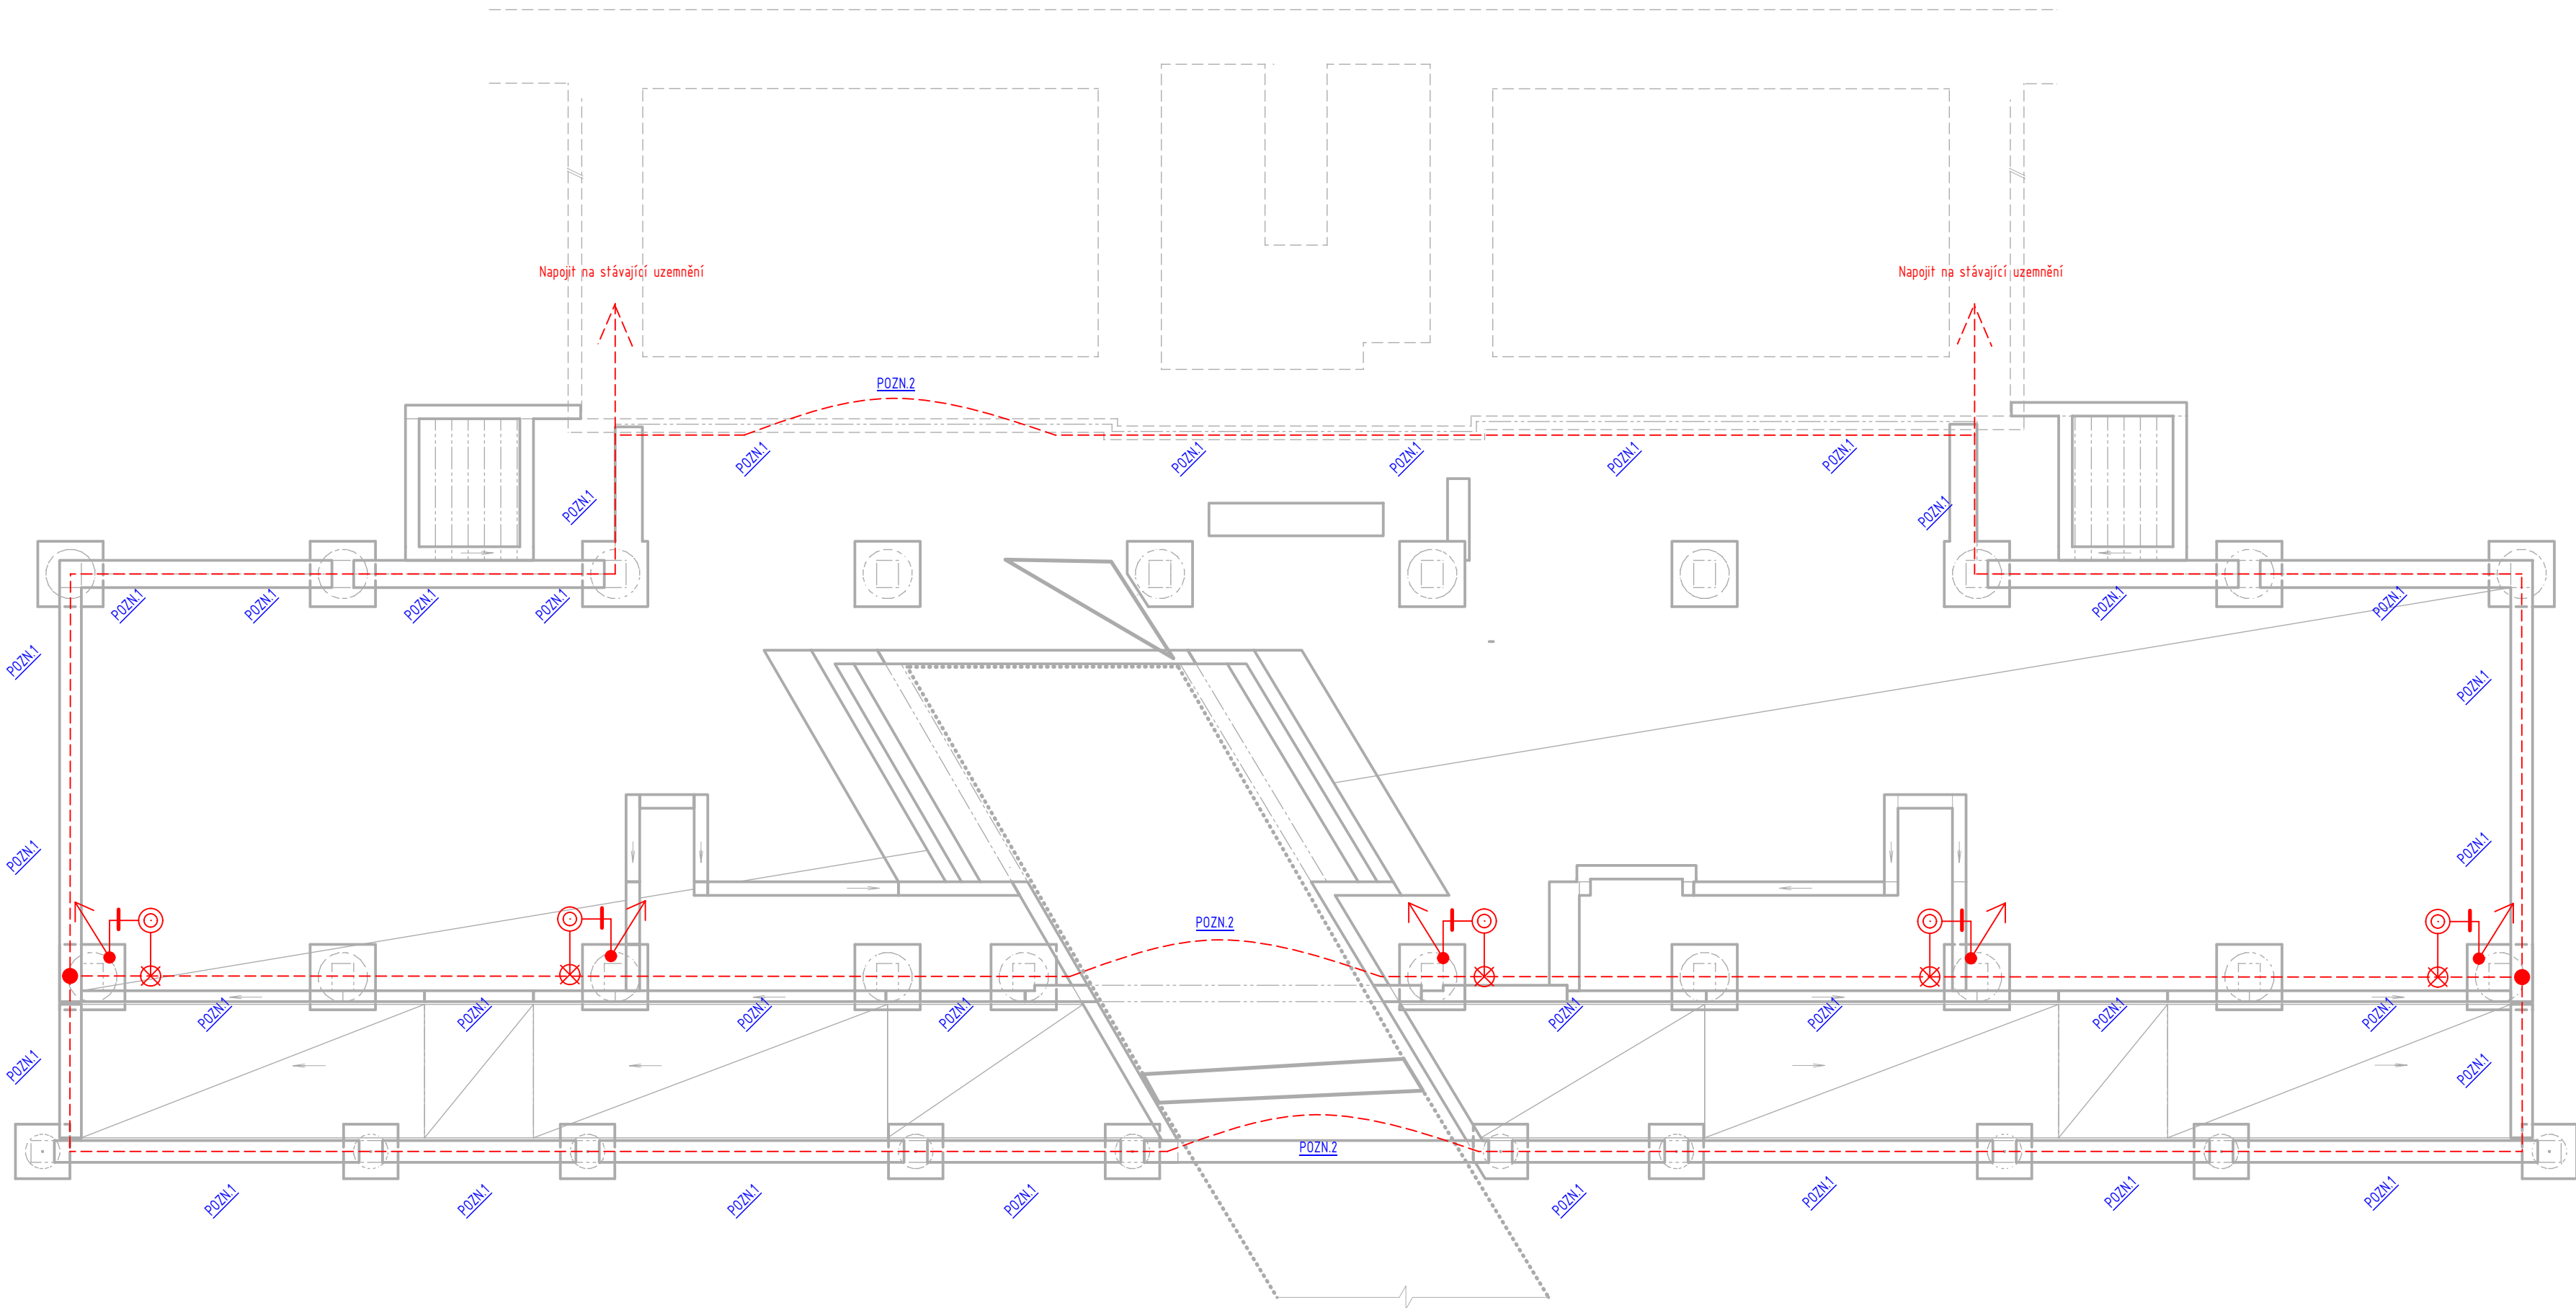

LEGENDA

--- ZEMNÍČÍ VEDENÍ: PÁSEK FeZn 30x4, POLOŽEN V ZÁKLADECH POD HYDROIZLACÍ, CO NEJNÍŽE VE VNĚJŠÍ ČÁSTI ZÁKLADU
TAK, ABY BYL OBALEN BETONOVOU SMĚSÍ MN. 50 mm. TENTO PÁSEK BUDE CO 2 m PŘIVÁŽÁN (NEBO PŘÍVAŘEN) K ARMOVÁNÍ ZÁKLADU.
SPOJOVÁNÍ PÁSKU BUDE PROVEDENO VŽDY DVĚMI SVORKAMI. VŠECHNY SPOJE BUDOU MÍT OCHRANU PROTI KOROZI (NAPŘ. GUMODASFALTOVÝ NÁTĚR).
VÝVODY ZE ZÁKLADU KE ZKUŠEBNÍM SVORKÁM BUDOU OŠETŘENY PROTI KOROZI MN. 10 cm V BETONU A 20 cm NA POVRCHU

⊗ Křížová svorka

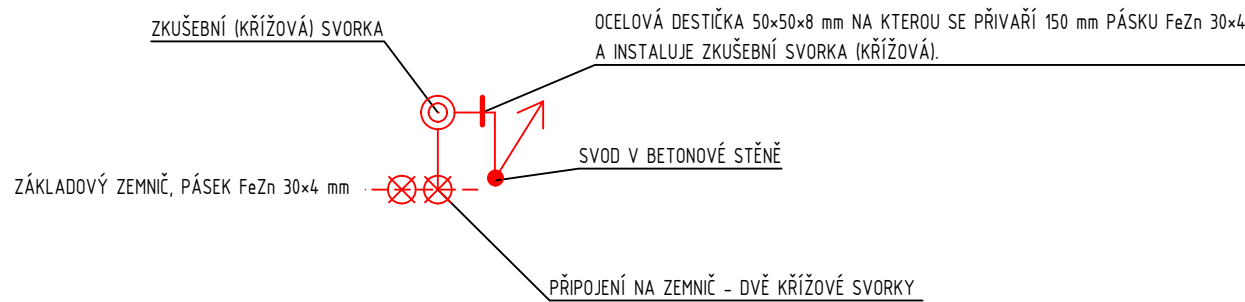

POZN.1

Propojit s armovacím železem železobetonu pod nosnými sloupy.
Ve třech bodech - svorka, nebo svar.
(zajistí stavba)

POZN.2

Trasování zemního pásku v místě stávajícího zachovávaného bastionu
přispůsobit jeho skutečnému tvaru konstrukce.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT
S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 233,100 m.n.m.

ZMĚNY	c	DATUM	PODPIS
	b		
	a		

INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj
	Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kv-kralovehradecky.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	TECHNICO architects & engineers <small>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</small>
VYPRACOVAL:	Ing. Michal SCHREIER	
	Ing. Antonín PAVELKA	
	Marek FISCHER	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Stavební úpravy objektu Gayerových kasáren vč. přístavby, Opletalova 334/2, Hradec Králové	FORMÁT	10×A4
	DATUM	04/2018
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-483-DPS
K.ú. Hradec Králové, parc.č. st. 291/4	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
UZEMĚNÍ - PŘÍSTAVBA	1:100	D.1.4.7.b.09.