

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel CE-ING s.r.o.

se sídlem: Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený: Janem Čejchanem, jednatelem společnosti
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 35921
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – pobočka Náchod
Číslo účtu: 3959710399/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

„Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“

Článek 1 **Zmocněné osoby**

- 1.1 Objednatel dále **pověřuje nebo zmocňuje** následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou **s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným**

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Jiří Kutík, DiS., tel: +420 702 210 839, e-mail: jkutik@kr-kralovehradecky.cz
František Mrázek, DiS., +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Václav Nýč, tel: +420 602 441 087, e-mail: vnycc@kr-kralovehradecky.cz
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): Ing. Jiří Slánský, JIKA-CZ s.r.o.
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Jan Čejchan
- b) ve věcech technických: Jan Čejchan
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: Jan Čejchan
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 8. 2018 předložená v rámci veřejné zakázky **„Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“**.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby s názvy Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – digitalizace RTG pracovišť (DPS 1) a Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UTZ vyšetřovny (DPS 2) (uloženy mimo smlouvu)
- b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (rozpočty č. 1, č. 2 a č. 3)
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- e) Příloha č. 5 - Stavební povolení
- f) Příloha č. 6 – Přístupové cesty

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;

- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – **„Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“** podle projektových dokumentací pro provádění stavby vypracovaných společností JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský, s názvy **1) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – digitalizace RTG pracovišť a 2) Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – stavební úpravy objektu A spojené se změnou užívání ředitelství na UTZ vyšetřovny** (dále též jen „projektové dokumentace“ nebo „DPS 1“ a „DPS 2“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektových dokumentacích obsaženy.

Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru zadavatele.

Předmětem veřejné zakázky v bodě:

1)RTG dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v budovách A, B a D areálu nemocnice.

Řešené prostory se nachází:

V západní části v **1.NP budovy A (SO.02)**, v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště ultrazvuku na skiagraf.

Ve středu jižní části **2.NP budovy B (SO.03) – horní areál**, dojde k drobným stavebním úpravám.

Po okrajích **1.NP budovy D (SO.01)**, v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku, a dále vzniká zázemí pro personál v podobě dvou šaten, pokoj lékařů, recepce s kartotékou.

2)UTZ dokumentace řeší stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v pavilonu A. Řešené prostory se nacházejí v západní části v **2.NP budovy A (01)**. V prostoru stávající části budovy bude provedena demontáž vnitřního vybavení a případně lékařské technologie. Dále budou vybourány příčky, podlahová souvrství dle potřebného rozsahu, podhledy. Ve stěnách a stropích budou vybourány prostupy pro vedení instalací. Dále budou zpřístupněny podhledy navazující na řešenou oblast. Dále budou vytvořeny nové svislé nenosné lehké příčky, nášlapné vrstvy podlah, stropy budou opatřeny novými podhledy.

Dále budou provedeny stavební úpravy na **budově E v 3.NP**, kde dojde rozdělení místnosti příčkou SDK, doplnění nových světel napojených na stávající rozvody, otlučení obkladů, zednické začistění, oškrábání stávajících maleb a provedení nových (bez zásahu do omyvatelných nátěrů) a dojde k úpravě stávajících sociálních zařízení, k demontáži zařizovacích předmětů, osazení nových, k otlučení stávajících obkladů a k provedení nových obkladů, výmalba, zrušení plechové příčky a nahrazení novou z SDK.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a jedno paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutné pro vydání kolaudačního souhlasu obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:

- dodávky a montáže zdravotnické technologie volné a pevně spojené se stavbou
- dodávka a montáž vnitřního vybavení.

Zdravotnická technologie volná a pevně spojená se stavbou, vnitřní vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, o vnitřním vybavení, o zdravotnické technologii atd. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou tak, aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

Rozsah prací je současně vymezen soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

- 4.2 V rámci realizace je nutno před započítáním bouracích prací stavebně statickým průzkumem zjistit, jestli některé příčky neslouží jako nosná konstrukce pro některé konstrukce ve vyšších podlažích.
- 4.3 Pracovní doba dodavatele je možná **od 7:00 do 19:00 hod.** (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.

4.4 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

4.5 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

4.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

4.7 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla.

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v DPS;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

4.8 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

4.9 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 4.10 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.11 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.12 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.13 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 4.14 Vzhledem ke skutečnosti, že v místě plnění probíhají další stavební práce, zavazuje se zhotovitel plně respektovat přístupové cesty, jež jsou vyznačeny v příloze č. 6 této smlouvy. V průběhu realizace je zhotovitel povinen také koordinovat svůj postup se zhotovitelem stavby „Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby“, který bude ve stávajících objektech provádět např. napojení kabeláží na novou budovu, a umožnit mu bez omezení potřebné práce provést.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 7 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
Celková doba realizace: dílo bude předáno nejdéle do 26 týdnů ode dne předání staveniště dle bodu 5.1.
- 5.3. Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:
Dokončení úpravy kanceláří a sociálního zařízení na budově E – do 2 týdnů od předání staveniště.
- V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění.
Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: dolní areál Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

- 5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejich příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 14 368 133,49 Kč bez DPH

(slovy: čtrnáct milionů tři sta šedesát osm tisíc jedno sto třicet tři korun českých čtyřicet devět haléřů bez DPH)
- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,99. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztažená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění, Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost („PDP“), bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem díla: „Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D“ a číslem akce „ZD/17//430“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,

zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) tohoto článku objednatelem bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,

- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.7 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavatelovi přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelovi přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavatel, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavatelovi nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny

předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektrinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6 x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv ze poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednavatele.

- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsanych skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsanych skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.

- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.5 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit 1 splátku - částku 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatel nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
 - na telefonním čísle (Hot-line): +420 725 550 537 v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: cejchan@ce-ing.cz v režimu 7x24x365
 - Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.
- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 15 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v této smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy.

- 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště je 10 000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.4 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
- 12.1.6 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení závazku.
- 12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.8 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.

- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo

kteře budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **15 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 17. 9. 2018 č. usnesení. 24/24/1614/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen:

Příloha č. 3 – Harmonogram


Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Příloha č. 5 – Stavební povolení

Příloha č. 6 – Přístupové cesty

Objednatel:

V Hradci Králové dne - 4. 10. 2018


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Horních Rybníkách dne - 4. 10. 2018


CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

.....
Jan Čejchan, jednatel
CE-ING s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 252
Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

KSO: Místo: Náchod
CC-CZ: Datum: 1. 10. 2017

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
IČ: DIČ:

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
IČ: DIČ:

Poznámka:

27

Cena bez DPH		11 307 896,82
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	11 307 896,82
	15,00%	0,00
Cena s DPH		13 682 555,15


CE-ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 252

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Místo: Náchod

Datum: 1. 10. 2017

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Budova A - 1.NP	588 671,75	712 292,82	STA
02	Budova B	651 913,52	788 815,36	STA
03	Budova D	1 399 703,25	1 693 640,93	STA
04	Interiér volný a zabudovaný	28 900,00	34 969,00	STA
05	Interiér - prvotní vybavení	37 640,00	45 544,40	STA
06	ZTI	119 968,74	145 162,18	STA
07	Elektroinstalace	5 277 985,48	6 386 362,43	STA
08	Vytápění	438 864,24	531 025,73	STA
09	Vzduchotechnika	2 254 249,84	2 727 642,31	STA
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	510 000,00	617 100,00	STA
		11 307 896,82	13 682 555,15	

28

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

01 - Budova A - 1.NP

KSO: CC-CZ: 1. 10. 2017
Místo: Náchod Datum:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod IČ: 04475631
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí DIČ: CZ04475631
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský IČ: DIČ:

Cena bez DPH		588 671,75
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	588 671,75 0,00	123 621,07 0,00
Cena s DPH		712 292,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: **01 - Budova A - 1.NP**
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		588 671,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce		132 541,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		6 414,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		70 531,58
997 - Přesun sutě		48 160,61
998 - Přesun hmot		6 000,25
PSV - Práce a dodávky PSV		1 434,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		442 416,63
763 - Konstrukce suché výstavby		10 925,00
766 - Konstrukce truhlářské		107 037,47
767 - Konstrukce zámečnické		178 937,12
776 - Podlahy povlakové		31 331,18
781 - Dokončovací práce - obklady		93 811,04
783 - Dokončovací práce - nátěry		887,70
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		4 844,09
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		14 643,03
		13 713,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

01 - Budova A - 1.NP

Místo:

Náchod

Datum: 1. 10. 2017

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing. Jiří Slánský

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

588 671,75

D HSV Práce a dodávky HSV

132 541,37

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 414,93	
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	9 303,50	465,18 CS ÚRS 2017 01	
	W		B01					
	W		0,025*2		0,050			
	W		Součet		0,050			

31

2	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,050	28 290,00	1 414,50 CS ÚRS 2017 01	
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zděva bez odsekání vadných číhel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	12,780	282,90	3 615,46 CS ÚRS 2017 01	
	W		OPRAVA ZDIVA PO DEMONTÁŽI OBKLADŮ					
	W		12,78		12,780			
	W		Součet		12,780			

4	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	1,379	667,00	919,79 CS ÚRS 2017 01	
	W		0,7*1,97		1,379			
	W		Součet		1,379			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

70 531,58

5	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,125	848,70	954,79 CS ÚRS 2017 01	
	W		ZAČISTĚNÍ ROZVODŮ ZTI					
	W		7,5*0,15		1,125			
	W		Součet		1,125			

6	K	612325202	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,000	175,95	703,80 CS ÚRS 2017 01	
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	-----------------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ZAČISTĚNÍ PO OSAZENÍ VALC. NOSNIKU					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
7	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	2,000	1 621,50	3 243,00	CS ÚRS 2017 01
W			OMITNUTÍ ZAZDĚNÉHO OTVORU OBOUSTRANNĚ					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
8	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	89,210	20,13	1 795,35	CS ÚRS 2017 01
W			ZAKRYTÍ PODLAH PŮVODNÍCH NÁSLAPŮ					
W			2,7+30,66+1,7+2+35,29+8,3+8,56		89,210			
W			Součet		89,210			
9	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	54,570	154,10	8 409,24	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ STĚNY PO BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH					
W			2,57		2,570			
W			ZAČISTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ					
W			52		52,000			
W			Součet		54,570			
10	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	6,000	420,90	2 525,40	CS ÚRS 2017 01
W			D4,D5,D6,D7					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
11	M	553R001	zárubněň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D4	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
12	M	553R002	zárubněň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D5	kus	3,000	4 600,00	13 800,00	
13	M	553R003	zárubněň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D6	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
14	M	553R004	zárubněň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D7	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 160,61	
15	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení do 1,9 m	m2	46,200	48,76	2 252,71	CS ÚRS 2017 01
16	K	949111111	Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešení podlahy do 1,2 m	sada	3,000	220,80	662,40	CS ÚRS 2017 01
17	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	309,35	618,70	CS ÚRS 2017 01
18	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	122,290	95,34	11 658,52	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omýtím	m2	5 100,000	5,50	28 034,70	CS ÚRS 2017 01
	W		KAŽDODENNÍ ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR NEMOCNICE NEDOTČENÝCH REKONSTRUKCI					
	W		PO DOBU 30 DNÍ		5 100,000			
	W		170*30		5 100,000			
	W		Součet					
20	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	4,091	112,47	460,11	CS ÚRS 2017 01
	W		"1.10"					
	W		1,498*2,57		3,850			
	W		0,6*2,7		1,620			
	W		-0,7*1,97		-1,379			
	W		Součet		4,091			
21	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,516	286,35	1 579,51	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	W		0,7*1,97*4		5,516			
	W		Součet		5,516			
22	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,167	218,50	473,49	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	W		1,1*1,97		2,167			
	W		Součet		2,167			
23	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,818	131,10	238,34	CS ÚRS 2017 01
	W		DO 1.10					
	W		0,9*2,02		1,818			
	W		Součet		1,818			
24	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	7,500	116,15	871,13	CS ÚRS 2017 01
	W		ROZVODY ZTI					
	W		7,5		7,500			
	W		Součet		7,500			
25	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,000	218,50	1 311,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,5*4		6,000			
	W		Součet		6,000			
D	997		Přesun sutě				6 000,25	
26	K	997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	3,626	625,60	2 268,43	CS ÚRS 2017 01
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	72,520	10,66	773,10	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3.626*20 Přepočtené koeficientem množství		72,520			
28	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,626	346,15	1 255,14	CS ÚRS 2017 01
29	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	2,301	172,50	396,92	CS ÚRS 2017 01
W			1,068+0,025+0,491+0,348+0,226+0,143		2,301			
W			Součet		2,301			
30	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,124	575,00	71,30	CS ÚRS 2017 01
31	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry	t	0,353	1 075,25	379,56	CS ÚRS 2017 01
32	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,118	1 075,25	126,88	CS ÚRS 2017 01
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,556	1 311,00	728,92	CS ÚRS 2017 01
W			0,419+0,137		0,556			
W			Součet		0,556			
D	998		Přesun hmot				1 434,00	
34	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,956	1 500,00	1 434,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				442 416,63	
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				10 925,00	
35	K	727R001	Požární ucpávky - specifikace a rozsah dle PD	soubor	1,000	10 925,00	10 925,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				107 037,47	
36	K	763111325.R01	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 40 mm 30 kg/m3, Rw 45 dB	m2	8,999	4 025,00	36 220,98	
W			W101					
W			4,75*2,7		12,825			
W			"ODEČET OTVORŮ"					
W			-0,8*1,97		-1,576			
W			-1,5*1,5		-2,250			
W			Součet		8,999			
37	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení [Q3]	m2	17,980	74,98	1 348,14	CS ÚRS 2017 01
W			O4					
W			17,98		17,980			
W			Součet		17,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	33,080	384,10	12 706,03	CS ÚRS 2017 01
	W		C01					
	W		28,42+4,66		33,080			
	W		Součet		33,080			
39	M	590305750.R01	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	34,734	1 437,50	49 930,13	
	W		33,08+1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,734			
40	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	33,190	189,75	6 297,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"1.10" 2.70		2,700			
	W		"1.21" 30,49		30,490			
	W		Součet		33,190			
41	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,566	944,15	534,39	CS ÚRS 2017 01
D 766 Konstrukce truhlářské								
42	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	561,20	1 262,70	CS ÚRS 2017 01
	W		1,5+1,5		2,250			
	W		Součet		2,250			
43	M	611400050	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm	kus	1,000	10 925,00	10 925,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	681,95	2 727,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"D05" 3		3,000			
	W		"D07" 1		1,000			
	W		Součet		4,000			
45	M	611R0002	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D5	kus	3,000	13 800,00	41 400,00	
46	M	611R0003	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D7	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	
47	K	766660041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární s olověnou vložkou do 800 mm jednokřídlových, šířky	kus	1,000	1 426,00	1 426,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"D04" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
48	M	611PB001	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1 mm 700*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D4	kus	1,000	49 450,00	49 450,00	
49	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožární s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky	kus	1,000	1 575,50	1 575,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"D06" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
50	M	611PB002	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1 mm, 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D6	kus	1,000	54 050,00	54 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	76691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	25,99	103,96	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ KŘÍDLA					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
52	K	76691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	46,69	46,69	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
53	K	766812840.R01	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	2 070,00	2 070,00	
54	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,122	815,35	99,47	CS ÚRS 2017 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
55	K	767995115	D-Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	770,500	33,35	25 696,18	CS ÚRS 2018 01
	W		POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB					
	W		770,5		770,500			
	W		Součet		770,500			
56	K	767R001	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 21A, 113B	kus	1,000	2 817,50	2 817,50	
57	K	767R002	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 70B	kus	1,000	2 817,50	2 817,50	
D 776 Podlahy povlakové								
58	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	41,380	28,98	1 199,19	CS ÚRS 2017 01
59	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	41,380	12,31	509,18	CS ÚRS 2017 01
60	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovaním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	41,380	33,24	1 375,26	CS ÚRS 2017 01
61	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	41,380	255,30	10 564,31	CS ÚRS 2017 01
62	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	41,750	50,49	2 107,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"1.10" 2,7		2,700			
	W		"1.16" 8,56		8,560			
	W		"1.21" 30,49		30,490			
	W		Součet		41,750			
63	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtvrců elektrostaticky	m2	41,380	276,00	11 420,88	CS ÚRS 2017 01
	W		V01					
	W		28,42+4,66+8,3		41,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		41,380			
64	M	284110450	PVC homogen. el.vodivé nevlč. tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615, rozměr. stál.0,05%.otlak do 0,035 mm	m2	45,518	1 020,05	46 430,64	CS ÚRS 2017 01
W			41,38*1,1 Přepočtené koeficientem množství		45,518			
65	K	776410811	Demontáž soklíků nebo listů prýžkových nebo plastových	m	45,000	12,65	569,25	CS ÚRS 2017 01
66	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	45,000	129,95	5 847,75	CS ÚRS 2017 01
67	M	283421600.R01	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	45,900	158,70	7 284,33	
W			45*1,02 Přepočtené koeficientem množství		45,900			
68	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	41,750	151,80	6 337,65	CS ÚRS 2017 01
69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,362	455,40	164,85	CS ÚRS 2017 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				887,70	
70	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	12,780	69,46	887,70	CS ÚRS 2017 01
W			1,475*2		2,950			
W			2,098*2*3		12,588			
W			-0,7*1,97*2		-2,758			
W			Součet		12,780			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 844,09	
71	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,500	55,43	970,03	CS ÚRS 2017 01
W			POMOCNA KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII					
W			17,5		17,500			
W			Součet		17,500			
72	K	783306801	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obrůšením	m2	17,500	76,48	1 338,31	CS ÚRS 2017 01
73	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	21,000	120,75	2 535,75	CS ÚRS 2017 01
W			NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VÁLCOVÝCH NOSNÍKŮ					
W			3,5		3,500			
W			NÁTĚR POMOCNÉ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII					
W			17,5		17,500			
W			Součet		21,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 643,03	
74	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,153	15,76	1 893,01	CS ÚRS 2017 01
W			M01					
W			64,473+24,07+31,61		120,153			
W			Součet		120,153			
75	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,173	54,97	5 616,45	CS ÚRS 2017 01

37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	784661001	Dekorační techniky-imitace antické zemin v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,980	396,75	7 133,57	CS ÚRS 2017 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								13 713,75
77	K	HZ52491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	45,000	304,75	13 713,75	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

02 - Budova B

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Náchod	Datum:	1. 10. 2017
Zadavatel:		IČ:	
	Oblastní nemocnice Náchod	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	04475631
	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí	DIČ:	CZ04475631
Projektant:		IČ:	
	JIKA CZ, ing Jiří Slánský	DIČ:	
Poznámka:			

39

Cena bez DPH		651 913,52
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	651 913,52 0,00	21,00% 15,00% 136 901,84 0,00
Cena s DPH		788 815,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

02 - Budova B

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum:

1. 10. 2017

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří

Slánský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

651 913,52

HSV - Práce a dodávky HSV

225 734,24

1 - Zemní práce

13 552,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 680,25

4 - Vodorovné konstrukce

483,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 705,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58 452,03

997 - Přesun sutě

19 107,23

998 - Přesun hmot

20 752,50

PSV - Práce a dodávky PSV

414 254,28

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 247,34

714 - Akustická a protiotřesová opatření

647,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

5 850,00

763 - Konstrukce suché výstavby

93 923,02

766 - Konstrukce truhlářské

129 043,46

767 - Konstrukce zámečnické

27 244,50

776 - Podlahy povlakové

122 321,47

781 - Dokončovací práce - obklady

14 382,35

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 793,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	11 801,30
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

02 - Budova B

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum: 1. 10. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

651 913,52

D HSV Práce a dodávky HSV

225 734,24

D 1 Zemní práce

13 552,98

1	K	132212201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,200	766,00	5 515,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PRO NOVÝ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE

6*1*1,2

Součet

7,200

7,200

2	K	132212209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	7,200	161,00	1 159,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

6*1,5*2

18,000

18,000

3	K	151101101	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	18,000	97,00	1 746,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Součet

18,000

18,000

4	K	151101111	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m2	18,000	17,90	322,20	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK

7,2-5,4

1,800

1,800

5	K	162701105	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,800	230,00	414,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Součet

1,800

1,800

6	K	167101101	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,800	15,10	27,18	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

7	K	171201201		m3	1,800	15,10	27,18	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,250	260,00	585,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,8*1,25 Přepočtené koeficientem množství		2,250			
9	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,400	289,00	1 560,60	CS ÚRS 2017 01
	W		6*1*0,9		5,400			
	W		Součet		5,400			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,100	356,00	747,60	CS ÚRS 2017 01
	W		6*1*0,35		2,100			
	W		Součet		2,100			
11	M	583312010	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina	t	4,200	172,00	722,40	CS ÚRS 2017 01
	W		2,1*2 Přepočtené koeficientem množství		4,200			
12	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	2,100	214,00	449,40	CS ÚRS 2017 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
13	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,390	8 090,00	3 155,10	CS ÚRS 2017 01
	W		B01		0,390			
	W		0,025*2		0,050			
	W		B07		0,340			
	W		0,340		0,340			
	W		Součet		0,390			
14	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,390	24 600,00	9 594,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	10,950	246,00	2 693,70	CS ÚRS 2017 01
	W		POD OBKLAD PO DEMONTÁŽI PŮVODNÍCH OBKLADŮ					
	W		10,95		10,950			
	W		Součet		10,950			
16	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	0,376	643,00	241,77	CS ÚRS 2017 01
	W		ZAZDÍVKY OTVORŮ					
	W		0,6*0,6		0,360			
	W		0,2*0,08		0,016			
	W		Součet		0,376			
17	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	5,494	580,00	3 186,52	CS ÚRS 2017 01
	W		ZAZDÍVKY OTVORŮ					
	W		0,68*2,02*4		5,494			
	W		Součet		5,494			

43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	349231811	Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	0,929	871,00	809,16	CS ÚRS 2017 01
	W		0,23*2,02*2		0,929			
	W		Součet		0,929			
D	4		Vodorovné konstrukce				483,60	
19	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,600	806,00	483,60	CS ÚRS 2017 01
	W		6*1*0,1		0,600			
	W		Součet		0,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				93 705,65	
20	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,500	738,00	1 107,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ZACÍŠTĚNÍ ROZVODŮ ZTI					
	W		10*0,15		1,500			
	W		Součet		1,500			
21	K	612325202	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	4,000	153,00	612,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ZACÍŠTĚNÍ PO OSAZENÍ VALC. NOSNIKU					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
22	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	8,000	398,00	3 184,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ZACÍŠTĚNÍ ZAZDÍVEK OTVORŮ - OBOUSTRANĚ					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
23	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	8,000	1 410,00	11 280,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ZACÍŠTĚNÍ ZAZDÍVKY OTVORŮ - OBOUSTRANĚ					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
24	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	173,550	163,00	28 288,65	CS ÚRS 2017 01
25	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	37,000	134,00	4 958,00	CS ÚRS 2017 01
	W		KOLEM DVEŘÍ					
	W		37		37,000			
	W		Součet		37,000			
26	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,200	4 010,00	4 812,00	CS ÚRS 2017 01
	W		DOPLNĚNÍ SKLADBY PODLAHY PO VODOROVNÉM ROZVODU LEŽATÉ KANALIZACE					
	W		6*1*0,2		1,200			
	W		Součet		1,200			

44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	4,000	366,00	1 464,00	CS ÚRS 2017 01
	W		D8, D9, D10, D11					
	W		4					
	W		Součet		4,000			
28	M	553R001	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D8	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
29	M	553R002	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D9	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
30	M	553R003	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D10	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
31	M	553R004	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D11	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							58 452,03	
32	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m ²	51,000	42,40	2 162,40	CS ÚRS 2017 01
33	K	949111111	Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešení podlahy do 1,2 m	sada	3,000	192,00	576,00	CS ÚRS 2017 01
34	K	949111112	Montáž lešení lehkého kovového trubkového o výšce lešení podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	269,00	538,00	CS ÚRS 2017 01
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m ²	66,110	82,90	5 480,52	CS ÚRS 2017 01
36	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m ²	6 750,000	4,78	32 265,00	CS ÚRS 2017 01
	W		KAŽDODENNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ NEDOTČENÝCH STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ					
	W		225*30		6 750,000			
	W		Součet		6 750,000			
37	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápnocementovou, tl. do 150 mm	m ²	2,982	97,80	291,64	CS ÚRS 2017 01
	W		1,065*2,8		2,982			
	W		Součet		2,982			
38	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	1,800	1 940,00	3 492,00	CS ÚRS 2017 01
	W		PRO NOVÝ ROZVOD LEŽATÉ KANALIZACE					
	W		6*1*0,3		1,800			
	W		Součet		1,800			
39	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m ³	1,800	1 070,00	1 926,00	CS ÚRS 2017 01
40	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	4,728	249,00	1 177,27	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	W		0,6*1,97*4		4,728			
	W		Součet		4,728			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
41	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	6,501	190,00	1 235,19	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	W		1,1*1,97*3		6,501			
	W		Součet		6,501			
42	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 150 mm	m ²	4,068	114,00	463,75	CS ÚRS 2017 01
	W		1,5*1,5		2,250			
	W		0,9*2,02		1,818			
	W		Součet		4,068			
43	K	974031144	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	10,000	101,00	1 010,00	CS ÚRS 2017 01
	W		ROZVODY ZTI					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
44	K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,8*2		3,600			
	W		1,2*2		2,400			
	W		Součet		6,000			
45	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,500	6 030,00	3 015,00	CS ÚRS 2017 01
	W		PROSTUP PRO NOVE POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
46	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m ²	173,550	21,20	3 679,26	CS ÚRS 2017 01
	W		M.Č. 1.39					
	W		117,2		117,200			
	W		M.Č. 1.63					
	W		33		33,000			
	W		M.Č. 1.66					
	W		12,5		12,500			
	W		M.Č. 1.64+65					
	W		10,85		10,850			
	W		Součet		173,550			
D	997		Přesun sutě				19 107,23	
47	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,856	1 230,00	12 122,88	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197,120	9,27	1 827,30	CS ÚRS 2017 01
	W		9,856*20 Přepočtené koeficientem množství		197,120			
49	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,856	301,00	2 966,66	CS ÚRS 2017 01
50	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,012	125,00	501,50	CS ÚRS 2017 01
	W		0,052+3,96		4,012			
	W		Součet		4,012			
51	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	2,638	150,00	395,70	CS ÚRS 2017 01
	W		0,298+0,022+1,098+0,778+0,252+0,190		2,638			
	W		Součet		2,638			
52	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,388	500,00	194,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,238	935,00	222,53	CS ÚRS 2017 01
	W		0,071+0,167		0,238			
	W		Součet		0,238			
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,769	1 140,00	876,66	CS ÚRS 2017 01
	W		0,359+0,410		0,769			
	W		Součet		0,769			
D	998		Přesun hmot				20 752,50	
55	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,835	1 500,00	20 752,50	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				414 254,28	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 247,34	
56	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena [SCHOMBURG] na ploše svíslé S těsnicí hmotou [COMBIFLEX- C2] dvousložkovou bitumenovou	m2	15,663	459,00	7 189,32	CS ÚRS 2017 01
	W		15,663		15,663			
	W		Součet		15,663			
57	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,063	921,00	58,02	CS ÚRS 2017 01
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				647,00	
58	K	714140802	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením dvojnásobným	kus	1,000	647,00	647,00	CS ÚRS 2017 01
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				5 850,00	
59	K	727R001	Požární ucpávky - specifikace a rozsah dle PD	soubor	1,000	5 850,00	5 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763	Konstrukce suché výstavby						93 923,02
60	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	56,740	334,00	18 951,16	CS ÚRS 2017 01
	W		C01					
	W		42,58+11,6+2,56		56,740			
	W		Součet		56,740			
61	M	590305750.R01	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	59,577	1 250,00	74 471,25	
	W		56,74*1,05 přepočtené koeficientem množství		59,577			
62	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,555	902,00	500,61	CS ÚRS 2017 01
D	766	Konstrukce truhlářské						129 043,46
63	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	2,400	121,00	290,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"1,64+1.65" 1,44+0,96		2,400			
	W		Součet		2,400			
64	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	2,400	31,40	75,36	CS ÚRS 2017 01
65	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,250	488,00	1 098,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1,5*1,5		2,250			
	W		Součet		2,250			
66	M	611400050	okno plastové pevné zasklení 150 x 150 cm	kus	1,000	4 470,00	4 470,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	593,00	593,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"D10" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
68	M	611R0001	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D10	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
69	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"D8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
70	M	611R0006	dveře dřevěné vnitřní 900*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D8	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
71	K	766660042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"D09" 1		1,000			
	W		"D11" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
72	M	611PB001	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou, tl.1,5 mm, 900*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D09	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	M 611PB002	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou, tl. 1mm, 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D11	kus	1,000	47 000,00	47 000,00	
74	K 766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	7,000	22,60	158,20	CS ÚRS 2017 01
W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA					
W		7		7,000			
W		Součet		7,000			
75	K 766812840.R01	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00	
76	K 998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,095	900,00	85,50	CS ÚRS 2017 01
D	767	Konstrukce zámečnické				27 244,50	
77	K 767995115	D+Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	770,500	29,00	22 344,50	CS ÚRS 2018 01
W		POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB					
W		770,5		770,500			
W		Součet		770,500			
78	K 767R001	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 21A.113B	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
79	K 767R002	Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje - vodní hasicí přístroj s náplní o hmotnost 9 l - hasicí schopnost 70B	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
D	776	Podlahy povlakové				122 321,47	
80	K 776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	61,540	25,20	1 550,81	CS ÚRS 2017 01
W		61,54		61,540			
W		Součet		61,540			
81	K 776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	61,540	10,70	658,48	CS ÚRS 2017 01
82	K 776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	64,540	28,90	1 865,21	CS ÚRS 2017 01
83	K 776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	61,540	222,00	13 661,88	CS ÚRS 2017 01
84	K 776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	59,850	43,90	2 627,42	CS ÚRS 2017 01
W		42,58+4,8+12,47		59,850			
W		Součet		59,850			
85	K 776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých	m2	54,180	240,00	13 003,20	CS ÚRS 2017 01
W		V01					
W		42,58+11,6		54,180			
W		Součet		54,180			
86	M 284110450	PVC homogen. el.vodivé neválc. tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615, rozměr. stál. 0,05% otlak do 0,035 mm	m2	59,598	887,00	52 863,43	CS ÚRS 2017 01
W		54,18*1,1 Přepočtené koeficientem množství		59,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	77623111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	7,360	166,00	1 221,76	CS ÚRS 2017 01
	W		V02					
	W		2,56+4,8		7,360			
	W		Součet		7,360			
88	M	284110540	dílce vinylové tl.2,5 mm,následná vrstva 0,80 mm,úprava PUR, třída zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm, třída otěru T.Bfl S1	m2	8,096	895,00	7 245,92	CS ÚRS 2017 01
	W		7,36*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,096			
89	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt prýžových nebo plastových	m	57,000	11,00	627,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	73,500	113,00	8 305,50	CS ÚRS 2017 01
	W		P01+02					
	W		58,5+15		73,500			
	W		Součet		73,500			
91	M	283421600.R01	sokl koutový výšky 100 mm - specifikace dle PD, ozn P01	m	59,670	141,00	8 413,47	
	W		58,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		59,670			
92	M	283421600.R02	sokl koutový výsoce flexibilní- specifikace dle PD, ozn P02	m	15,300	141,00	2 157,30	
	W		15*1,02 Přepočtené koeficientem množství		15,300			
93	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	59,850	132,00	7 900,20	CS ÚRS 2017 01
94	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,547	402,00	219,89	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				14 382,35	
95	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2	m2	15,663	276,00	4 322,99	CS ÚRS 2017 01
	W		T2					
	W		2*1,5		3,000			
	W		T3					
	W		2*2,5*2		10,000			
	W		1,065*2,5		2,663			
	W		Součet		15,663			
96	M	597610000	obkladačky keramické - specifikace dle PD interiéru	m2	17,229	380,00	6 547,02	CS ÚRS 2017 01
	W		15,663*1,1 přepočtené koeficientem množství		17,229			
97	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	10,950	60,40	661,38	CS ÚRS 2017 01
	W		DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OBKLADŮ					
	W		2,145*2		4,290			
	W		3,7*1,8		6,660			
	W		Součet		10,950			
98	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	45,80	137,40	CS ÚRS 2017 01
	W		T2					
	W		2*1,5		3,000			
	W		Součet		3,000			

50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	781493511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepídem ukončovací	m	7,065	92,90	656,34	CS ÚRS 2017 01
100	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	15,663	40,30	631,22	CS ÚRS 2017 01
	W		15,663					
	W		Součet		15,663			
101	K	781495145	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2017 01
102	K	781495146	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 30 do 90 DN	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	781495147	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 90 DN	kus	1,000	274,00	274,00	CS ÚRS 2017 01
104	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,256	500,00	128,00	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 793,84	
105	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	4,700	48,20	226,54	CS ÚRS 2017 01
	W		4,7					
	W		Součet		4,700			
106	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,700	66,50	312,55	CS ÚRS 2017 01
107	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	11,950	105,00	1 254,75	CS ÚRS 2017 01
	W		NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VALC.NOSNÍKŮ					
	W		7,25					
	W		POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII					
	W		4,7					
	W		Součet		11,950			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 801,30	
108	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	188,650	13,70	2 584,51	CS ÚRS 2017 01
	W		M01					
	W		173,55					
	W		M02					
	W		15,1					
	W		Součet		188,650			
109	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,100	61,00	921,10	CS ÚRS 2017 01
110	K	784331001	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,550	47,80	8 295,69	CS ÚRS 2017 01
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				11 925,00	
111	K	HZ52491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomoci	hod	45,000	265,00	11 925,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		STAVEBNÍ PŘÍPOMOC					
	W	45			45,000			
	W	Součet			45,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

03 - Budova D

KSO:

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04475631

CZ04475631

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 399 703,25

DPH základní
snižena

Základ daně
1 399 703,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
293 937,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 693 640,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

03 - Budova D

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum:

1. 10. 2017

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří
Slánský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 399 703,25

346 601,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

20 885,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

211 233,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 391,86

997 - Přesun sutě

21 985,80

998 - Přesun hmot

12 105,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 039 387,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 309,48

714 - Akustická a protiotřesová opatření

744,05

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

7 820,00

763 - Konstrukce suché výstavby

236 054,48

766 - Konstrukce truhlářské

455 454,86

767 - Konstrukce zámečnické

44 559,03

776 - Podlahy povlakové

254 952,96

781 - Dokončovací práce - obklady

11 146,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 508,22

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

18 838,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

13 713,75

54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

03 - Budova D

Místo:

Náchod

Datum: 1. 10. 2017

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 399 703,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

346 601,97

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

20 885,64

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,384	9 303,50	3 572,54	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

W B01

0,025*2*2

W B02

0,04*1*2

W B03

0,03*1*2

W B04

0,012*1*2

W B05

0,01*1*2

W B06

0,05*1*2

W Součet

2	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,240	28 290,00	6 789,60	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

3 M 130104200 úhelník ocelový rovnostanný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm

4	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	8,100	282,90	2 291,49	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W POD OBKLAD

W 8,1

W Součet

5	K	340238212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	2,387	739,45	1 765,07	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			ZAČISTĚNÍ OTVORŮ					
W			0,746*0,6		0,448			
W			0,5*2,0		1,000			
W			0,465*2,02		0,939			
W			Součet		2,387			
6	K	340239212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm	m2	3,931	676,20	2 658,14	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ OTVORŮ					
W			1,046*2,02		2,113			
W			0,9*2,02		1,818			
W			Součet		3,931			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				211 233,67	
7	K	612325121	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	1,125	848,70	954,79	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ ROZVODŮ ZTI					
W			7,5*0,15		1,125			
W			Součet		1,125			
8	K	612325202	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	32,000	175,95	5 630,40	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ PO OSAZENÍ VÁLČ. NOSNIKU					
W			8*4		32,000			
W			Součet		32,000			
9	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	457,70	2 746,20	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ ZAČISTĚNÍ OTVORŮ - OBOUSTRANNĚ					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
10	K	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	1 621,50	6 486,00	CS ÚRS 2017 01
W			ZAČISTĚNÍ ZAČISTĚNÍ OTVORŮ - OBOUSTRANNĚ					
W			4		4,000			
W			Součet		4,000			
11	K	612325422	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	246,000	187,45	46 112,70	CS ÚRS 2017 01
12	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	67,600	154,10	10 417,16	CS ÚRS 2017 01
W			OKOLO DVEŘÍ					
W			4*14		56,000			
W			0,8*10		8,000			
W			1,1*2		2,200			
W			0,7*2		1,400			
W			Součet		67,600			

57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,080	4 036,50	322,92	CS ÚRS 2017 01
	W		4*0,02		0,080			
	W		Součet		0,080			
14	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	15,000	420,90	6 313,50	CS ÚRS 2017 01
	W		D1,D2,D3,D1A,D2A,D2B		15,000			
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
15	M	553R001	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D1	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
16	M	553R002	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D1A	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
17	M	553R002A	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D1B	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
18	M	553R003	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D2	kus	4,000	4 600,00	18 400,00	
19	M	553R004	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D2A	kus	2,000	4 600,00	9 200,00	
20	M	553R005	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění s Pb vložkou - specifikace dle PD, ozn D2B	kus	4,000	17 250,00	69 000,00	
21	M	553R006	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D3	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
22	M	553R006R	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění - specifikace dle PD, ozn D3A	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							80 391,86	
23	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	123,500	48,76	6 021,86	CS ÚRS 2017 01
24	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	sada	10,000	220,80	2 208,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	sada	7,000	309,35	2 165,45	CS ÚRS 2017 01
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	150,410	95,34	14 339,34	CS ÚRS 2017 01
27	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	6 750,000	5,50	37 104,75	CS ÚRS 2017 01
	W		KAZDODENNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ NEDOTČENÝCH STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ					
	W		225*30		6 750,000			
	W		Součet		6 750,000			
28	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	20,291	286,35	5 810,33	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
	W		0,6*1,97*8		9,456			
	W		0,7*1,97*1		1,379			
	W		0,8*1,97*6		9,456			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		20,291			
29	K	968072456	Vybourání kovových rámtů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	8,668	218,50	1 893,96	CS ÚRS 2017 01
W			PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ					
W			1,1*1,97*4		8,668			
W			Součet		8,668			
30	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	3,706	131,10	485,86	CS ÚRS 2017 01
W			1,2*0,9		1,080			
W			1,3*2,02		2,626			
W			Součet		3,706			
31	K	973031326	Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	2,000	254,15	508,30	CS ÚRS 2017 01
W			M.Č. 1.34 - PRO ULOŽENÍ NOSNIKU					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
32	K	974031143	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	7,500	91,77	688,28	CS ÚRS 2017 01
W			PRO ROZVOD ZTI					
W			7,5		7,500			
W			Součet		7,500			
33	K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	14,500	218,50	3 168,25	CS ÚRS 2017 01
W			14,5		14,500			
W			Součet		14,500			
34	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	246,000	24,38	5 997,48	CS ÚRS 2017 01
W			M.Č. 1.06					
W			91		91,000			
W			M.Č. 1.07					
W			37		37,000			
W			M.Č. 1.08					
W			118		118,000			
W			Součet		246,000			
D	997		Přesun sutě				21 985,80	
35	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,492	1 414,50	12 011,93	CS ÚRS 2017 01
36	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	169,840	10,66	1 810,58	CS ÚRS 2017 01
W			8,492*20 Přepočtené koeficientem množství		169,840			

59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezísklady na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,492	346,15	2 939,51	CS ÚRS 2017 01
38	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	4,657	172,50	803,33	CS ÚRS 2017 01
	W		1,001+0,098+0,176+2,440+0,119+0,325+0,4+0,098		4,657			
	W		Součet		4,657			
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,646	575,00	371,45	CS ÚRS 2017 01
40	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry	t	0,511	1 075,25	549,45	CS ÚRS 2017 01
41	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,415	1 075,25	446,23	CS ÚRS 2017 01
	W		0,071+0,344		0,415			
	W		Součet		0,415			
42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	2,329	1 311,00	3 053,32	CS ÚRS 2017 01
	W		1,542+0,546+0,241		2,329			
	W		Součet		2,329			
D	998		Přesun hmot				12 105,00	
43	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	8,070	1 500,00	12 105,00	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 039 387,53	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 309,48	
44	K	71113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena [SCHOMBURG] na ploše svislé 5 těsnící hmotou [COMBIFLEX- CZ] dvojsložkovou bitumenovou	m2	8,100	527,85	4 275,59	CS ÚRS 2017 01
	W		T1		1,800			
	W		1,8					
	W		T2		2,850			
	W		1,9*1,5		3,450			
	W		2,3*1,5		8,100			
	W		Součet					
45	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	1 059,15	33,89	CS ÚRS 2017 01
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				744,05	
46	K	714140802	Demontáž zvukotěsných oken se zasklením dvojnásobným	kus	1,000	744,05	744,05	CS ÚRS 2017 01
D	727		Zdravotechnika - požární ochrana				7 820,00	
47	K	727R001	Požární ucpávky - specifikace a rozsah dle PD	soubor	1,000	7 820,00	7 820,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 763			Konstrukce suché výstavby				236 054,48	
48	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	9,274	71,65	664,44	CS ÚRS 2017 01
	W		M.Č. 1.35					
	W		3,1*3,5		10,850			
	W		-0,8*1,97		-1,576			
	W		Součet		9,274			
49	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	121,380	384,10	46 622,06	CS ÚRS 2017 01
	W		C01					
	W		27,02+10,84+40,07+24,64+18,81		121,380			
	W		Součet		121,380			
50	M	590305750.R01	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	127,449	1 437,50	183 207,94	
	W		121,38*1,05 Přepočtené koeficientem množství		127,449			
51	K	763164531	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštění deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	6,500	563,50	3 662,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"OPLÁSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO VEDENÍ" 6,5					
	W		Součet		6,500			
52	K	763231821	Demontáž podhledu ze sádrováknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	8,320	79,93	664,98	CS ÚRS 2017 01
	W		M.Č. 1.35					
	W		8,32		8,320			
	W		Součet		8,320			
53	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,188	1 037,30	1 232,31	CS ÚRS 2017 01
D 766			Konstrukce truhlářské				455 454,86	
54	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	681,95	5 455,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"D02" 4		4,000			
	W		"D2A" 2		2,000			
	W		"D03" 1		1,000			
	W		"D03A" 1		1,000			
	W		Součet		8,000			
55	M	611R0001	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2	kus	4,000	17 250,00	69 000,00	
56	M	611R0002	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D3	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	
57	M	611R0003	dveře dřevěné vnitřní 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2A	kus	2,000	17 250,00	34 500,00	
58	M	611R0007	dveře dřevěné vnitřní 700*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D3A	kus	1,000	17 250,00	17 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	76660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	739,45	1 478,90	CS ÚRS 2017 01
	W		"D1" 1		1,000			
	W		"D1B" 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
60	M	611R0005	dveře dřevěné vnitřní 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
61	M	611R0008	dveře dřevěné vnitřní 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1B	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	
62	K	766600041	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou do 800 mm jednokřídlových, šířky	kus	4,000	1 426,00	5 704,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"D2B" 4		4,000			
	W		Součet		4,000			
63	M	611PB002	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 1mm 800*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D2B	kus	4,000	50 600,00	202 400,00	
64	K	766600042	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních s olověnou vložkou přes 800 mm jednokřídlových, šířky	kus	1,000	1 575,50	1 575,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"D1A" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
65	M	611PB01	dveře dřevěné vnitřní s Pb vložkou tl. 0,5mm - 1100*1970 mm, specifikace dle PD, ozn D1A	kus	1,000	54 050,00	54 050,00	
66	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	15,000	25,99	389,85	CS ÚRS 2017 01
	W		PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA		15,000			
	W		15		15,000			
	W		Součet					
67	K	766691915	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křídel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	4,000	46,69	186,76	CS ÚRS 2017 01
68	K	766812840.R01	Demontáž stávajícího vybavení	soubor	1,000	0,00	0,00	
69	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,207	1 035,00	214,25	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				44 559,03	
70	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	40,210	148,35	5 965,15	CS ÚRS 2017 01
	W		M.Č. 1,08					
	W		40,21		40,210			
	W		Součet		40,210			
71	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	40,210	40,48	1 627,70	CS ÚRS 2017 01
72	K	767995115	D+Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	770,500	33,35	25 696,18	CS ÚRS 2018 01
	W		POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB					
	W		770,5		770,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		770,500			
73	K	767R001	Dodávka a montáž přenosného hasičského přístroje - vodní hasičský přístroj s náplní o hmotnosti 9 l - hasičská schopnost 21A, 113B	kus	2,000	2 817,50	5 635,00	
74	K	767R002	Dodávka a montáž přenosného hasičského přístroje - vodní hasičský přístroj s náplní o hmotnosti 9 l - hasičská schopnost 70B	kus	2,000	2 817,50	5 635,00	
D	776		Podlahy povlakové				254 952,96	
75	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	132,220	28,98	3 831,74	CS ÚRS 2017 01
W			77,93+54,29		132,220			
W			Součet		132,220			
76	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	132,220	12,31	1 626,97	CS ÚRS 2017 01
77	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	132,220	33,24	4 394,33	CS ÚRS 2017 01
78	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	132,220	255,30	33 755,77	CS ÚRS 2017 01
79	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	120,960	50,49	6 106,67	CS ÚRS 2017 01
W			"1.06" 27,02		27,020			
W			"1.07" 10,84		10,840			
W			"1.08" 40,21		40,210			
W			"1.30" 24,64		24,640			
W			"1.35" 8,32		8,320			
W			"1.36" 9,93		9,930			
W			Součet		120,960			
80	K	776221221	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtvrců elektrostaticky vodivých	m2	77,930	276,00	21 508,68	CS ÚRS 2017 01
W			V01		77,930			
W			77,93		77,930			
W			Součet		77,930			
81	M	284110450	PVC homogen. el.vodivé neválc. tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615, rozměr stál 0,05% otlak do 0,035 mm	m2	85,723	1 020,05	87 441,75	CS ÚRS 2017 01
W			77,93*1,1 Přepočtené koeficientem množství		85,723			
82	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtvrců standardním lepidlem	m2	54,290	190,90	10 363,96	CS ÚRS 2017 01
W			V02		54,290			
W			54,29		54,290			
W			Součet		54,290			
83	M	284110540	dilice vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm,úprava PUR, třída zátěže 23/34/43,otlak 0,05mm, třída otěru T.Bfl S1	m2	59,719	787,75	47 043,64	CS ÚRS 2017 01
W			54,29*1,1 Přepočtené koeficientem množství		59,719			
84	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	139,983	12,65	1 770,78	CS ÚRS 2017 01
85	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	139,983	129,95	18 190,79	CS ÚRS 2017 01
W			65,729+74,254		139,983			
W			Součet		139,983			
86	M	283421600.R01	hrana schodová s lemovým ukončením z PVC 30/35/3 mm	m	142,783	0,00	0,00	

63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			139,983*1,02 přepočtené koeficientem množství		142,783			
87	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	120,960	151,80	18 361,73	CS ÚRS 2017 01
88	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,203	462,30	556,15	CS ÚRS 2017 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				11 146,00	
89	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2	m2	8,100	317,40	2 570,94	CS ÚRS 2017 01
W			T1		1,800			
W			2*0,9					
W			T2					
W			1,9*1,5		2,850			
W			2,3*1,5		3,450			
W			Součet		8,100			
90	M	597610000	obkládačky keramické - specifikace dle PD interiéru	m2	8,910	437,00	3 893,67	CS ÚRS 2017 01
W			8,1*1,1 přepočtené koeficientem množství		8,910			
91	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	11,960	69,46	830,74	CS ÚRS 2017 01
W			DEMONTÁŽ PŮVODNÍCH OBKLADŮ					
W			1,353*1,5		2,030			
W			1,9*1,5		2,850			
W			0,8*1,5		1,200			
W			2,3*0,6		1,380			
W			1,5*1,5*2		4,500			
W			Součet		11,960			
92	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	8,100	52,67	426,63	CS ÚRS 2017 01
W			T1					
W			2*0,9		1,800			
W			T2					
W			1,9*1,5		2,850			
W			2,3*1,5		3,450			
W			Součet		8,100			
93	K	781493511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací	m	6,200	106,84	662,38	CS ÚRS 2017 01
94	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	8,100	46,35	375,39	CS ÚRS 2017 01
W			T1					
W			1,8		1,800			
W			T2					
W			1,9*1,5		2,850			
W			2,3*1,5		3,450			
W			Součet		8,100			
95	K	781495145	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací do 30 DN	kus	8,000	150,65	1 205,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	781495146	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, s izolací přes 30 do 90 DN	kus	4,000	276,00	1 104,00	CS ÚRS 2017 01
97	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,134	575,00	77,05	CS ÚRS 2017 01
D 783								5 508,22
98	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,500	55,43	970,03	CS ÚRS 2017 01
	W		POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII					
	W		17,5		17,500			
	W		Součet		17,500			
99	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	17,500	76,48	1 338,31	CS ÚRS 2017 01
100	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	26,500	120,75	3 199,88	CS ÚRS 2017 01
	W		NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VÁL.C.NOSNÍKŮ					
	W		9		9,000			
	W		POMOCNÁ KONSTRUKCE PRO TECHNOLOGII					
	W		17,5		17,500			
	W		Součet		26,500			
D 784								18 838,45
101	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	266,362	15,76	4 196,53	CS ÚRS 2017 01
	W		M01					
	W		12,362+246+8		266,362			
	W		Součet		266,362			
102	K	784331001	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	266,362	54,97	14 641,92	CS ÚRS 2017 01
D HZS								13 713,75
103	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profese PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	45,000	304,75	13 713,75	CS ÚRS 2018 01
	W		STAVEBNÍ PŘÍPOMOC					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			

65

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

04 - Interiér volný a zabudovaný

KSO: Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 10. 2017
IČ: DIČ:
IČ: 04475631 DIČ: CZ04475631
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		28 900,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 900,00 0,00	21,00% 15,00%	6 069,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 34 969,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 04 - Interiér volný a zabudovaný
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří
Slánský
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 900,00

67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt: 04 - Interiér volný a zabudovaný

Místo: Náchod

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum: 1. 10. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

28 900,00

1	K	766N001	Věšák nástěnný - 5 kovových háčků, nástěnný panel šířka 500mm a výška 1.800mm, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	9,000		0,00	
			BUDOVA A - 1.NP					
			3		3,000			
			BUDOVA D					
			6		6,000			
			Součet		9,000			
2	K	766N002	Sedací nábytek, pevná židle, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	9,000		0,00	
			BUDOVA A - 1.NP					
			3		3,000			
			BUDOVA D					
			6		6,000			
			Součet		9,000			
5	K	766N002.1	Kuchyňská linka s horními skřínkami - specifikace a rozměr dle PD - NACENIT	kus	1,000	28 900,00	28 900,00	
			BUDOVA D					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
3	K	766N003	Sedací nábytek, pojezdná otočná židle, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	11,000		0,00	
			BUDOVA A - 1.NP					
			2		2,000			
			BUDOVA B					
			1		1,000			
			BUDOVA D					
			8		8,000			
			Součet		11,000			
13	K	766N004.1	Výšetřovací lůžko, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
			BUDOVA D					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,000			
14	K	766N005	Křeslo odpočinkové, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
W			BUDOVA D					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
15	K	766N006	Pohovka s odkládacím prostorem - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
W			BUDOVA D					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
16	K	766N007	Stůl pracovní B01 - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	6,000		0,00	
17	K	766N008	Stůl pracovní B01A - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	2,000		0,00	
W			1+1		2,000			
W			Součet		2,000			
18	K	766N009	Stůl pracovní B01B - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
19	K	766N010	Stůl pracovní B01C - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
20	K	766N011	Kontejner pod stůl - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	10,000		0,00	
W			2+7+1		10,000			
W			Součet		10,000			
21	K	766N012	Konferenční stůl - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
22	K	766N013	Skříňový box - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	24,000		0,00	
23	K	766N014	Šatní skříň - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	31,000		0,00	
24	K	766N015	Nemeceniň vozík na dokumentaci - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	
25	K	766N016	Pojízdný vozík na prádlo - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

05 - Interiér - prvotní vybavení

KSO:

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04475631

CZ04475631

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 640,00

DPH základní
snižena

Základ daně
37 640,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 904,40
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 544,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 05 - Interiér - prvotní vybavení
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - HSV	37 640,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	37 640,00
	37 640,00

77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

05 - Interiér - prvotní vybavení

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum:

1. 10. 2017

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 640,00

D HSV

HSV

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 640,00

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

37 640,00

1	K	725R001	Dávkovač mýdla nerez - specifikace dle PD	soubor	4,000	1 150,00		4 600,00 CS ÚRS 2017 01
			BUDOVA B					
			1		1,000			
			BUDOVA D					
			3		3,000			
			Součet		4,000			

6	K	725R001.1	Zásobník na toaletní papír velkokapacitní - specifikace dle PD	soubor	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
			BUDOVA B					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

2	K	725R002	Zásobník papírových ručníků nerez - specifikace dle PD	soubor	4,000	1 450,00	5 800,00	
			BUDOVA B					
			1		1,000			
			BUDOVA D					
			3		3,000			
			Součet		4,000			

7	K	725R002.1	WC kartáč nerez - specifikace dle PD	soubor	1,000	990,00	990,00	
			BUDOVA B					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

3	K	725R003	Nádoba na směsný odpad - specifikace dle PD	soubor	4,000	2 850,00	11 400,00	
---	---	---------	---	--------	-------	----------	-----------	--

73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			BUDOVA B					
W		1			1,000			
W			BUDOVA D					
W		3			3,000			
W			Součet		4,000			
4	K	725R004	Dávkovač dezinfekce bezdotykový - specifikace dle PD	soubor	4,000	3 150,00	12 600,00	
W			BUDOVA B					
W		1			1,000			
W			BUDOVA D					
W		3			3,000			
W			Součet		4,000			
9	K	725R004.1	Držák na toaletní papír - specifikace dle PD	soubor	1,000	900,00	900,00	
W			BUDOVA B					
W		1			1,000			
W			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

06 - ZTI

KSO: Náchod
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Poznámka:

CC-CZ: 1. 10. 2017
Datum:
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631

Cena bez DPH		119 968,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	119 968,74 0,00	21,00% 15,00%	25 193,44 0,00
Cena s DPH		145 162,18	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 06 - ZTI
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří
Slánský

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	119 968,74
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	119 968,74
	119 968,74

75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 06 - ZTI
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupísu celkem								
119 968,74								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				119 968,74	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				119 968,74	
1	K	722R001	ZTI - viz samostatné výkazy výměr	soubor	1,000	119 968,74	119 968,74	

76

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

07 - Elektroinstalace

KSO: Náchod
Místo: CC-CZ: 1. 10. 2017
Datum:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
IČ:
DIČ:
Uchazeč: 04475631
CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
DIČ:
Projektant: IČ:
JIKA CZ, ing Jiří Slánský
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		5 277 985,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 277 985,48	21,00%	1 108 376,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	6 386 362,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 07 - Elektroinstalace
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	5 277 985,48
741 - Elektroinstalace	5 277 985,48

78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

07 - Elektroinstalace

Místo:

Náchod

Datum: 1. 10. 2017

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 277 985,48

D PSV Práce a dodávky PSV

5 277 985,48

D 741 Elektroinstalace

5 277 985,48

1 K 741R001 Elektromontáže - viz samostatný soubor rozpočtů

soubor 1,000 5 277 985,48

5 277 985,48

79

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

08 - Vytápění

KSO: CC-CZ: 1. 10. 2017
Místo: Náchod
Datum: 1. 10. 2017
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Poznámka:

Cena bez DPH		438 864,24
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	438 864,24 0,00	92 161,49 0,00
Cena s DPH		531 025,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: **08 - Vytápění**
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

732 - Ústřední vytápění

438 864,24

438 864,24

438 864,24

81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 08 - Vytápění
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

438 864,24

D PSV Práce a dodávky PSV

438 864,24

D 732 Ústřední vytápění

438 864,24

1 K 732R001 Nový rozvod vytápění - viz samostatný rozpočet

438 864,24

438 864,24

1,000

soubor

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

09 - Vzduchotechnika

KSO: Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 1. 10. 2017
IČ: DIČ:
IČ: 04475631 DIČ: CZ04475631
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		2 254 249,84	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 254 249,84	21,00%	473 392,47
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 727 642,31

83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: 09 - Vzduchotechnika
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Kód dílu - Popis

Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

2 254 249,84

2 254 249,84

2 254 249,84

84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt:

09 - Vzduchotechnika

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí

Datum: 1. 10. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 254 249,84

D PSV Práce a dodávky PSV

2 254 249,84

D 751 Vzduchotechnika

2 254 249,84

1	K	751R001	Dodávka a montáž nového rozvodu VZT	soubor	1,000	2 231 749,84	2 231 749,84	
2	K	751R002	Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD	soubor	9,000	2 500,00	22 500,00	

85

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt:

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO: Místo: Náchod CC-CZ: 1. 10. 2017
Datum:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí IČ: 04475631
DIČ: CZ04475631
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský IČ: DIČ:

Cena bez DPH		510 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	510 000,00 0,00	107 100,00 0,00
Cena s DPH		617 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
Datum: 1. 10. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	510 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	80 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	425 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť
 Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**
 Místo: Náchod
 Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
 Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 54941 Zábrodí
 Datum: 1. 10. 2017
 Projektant: JIKA CZ, ing. Jiří Stánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

510 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

510 000,00

D	VRN	Průzkumné, geodetické a projektové práce						
1	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01	
2	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	...	1,000	50 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2017 01	
3	K 013254000.R01	DSS dle vyhl. 499/2006 sb.	...	1,000	40 000,00	40 000,00		
								80 000,00

D	VRN3	Zařízení staveniště						
4	K 032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	65 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01	
5	K 032403000	Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace	...	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2017 01	
6	K 032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	...	1,000	100 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 01	
7	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	100 000,00	140 000,00	CS ÚRS 2018 01	
8	K 034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01	
9	K 034203000	Oplocení na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2018 01	
10	K 034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků	...	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2017 01	
11	K 034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01	
12	K 034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01	
								425 000,00

D	VRN4	Inženýrská činnost						
13	K 043103000.R01	Statická zkouška	...	1,000	5 000,00	5 000,00		
								5 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 252B Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

KSO: CC-CZ: 8. 11. 2017
Místo: Náchod Datum:
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod IČ: 04475631
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		119 968,74
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	119 968,74
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 145 162,18

89

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 2528

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Místo: Náchod

Datum: 8. 11. 2017

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Uchazeč: CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	ZTI - budova A	119 968,74	145 162,18	STA
02	ZTI - budova B	28 202,98	34 125,61	STA
03	ZTI - budova D	49 412,54	59 789,17	STA
		42 353,22	51 247,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:

01 - ZTI - budova A

KSO: Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Poznámka:

CC-CZ: Datum: 8. 11. 2017
IČ: DIČ:
IČ: 04475631 DIČ: CZ04475631
IČ: DIČ:

Cena bez DPH		28 202,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	28 202,98 0,00	21,00% 15,00%	5 922,63 0,00
Cena s DPH		v CZK	34 125,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt: 01 - ZTI - budova A
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
Datum: 8. 11. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	28 202,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 111,50
PSV - Práce a dodávky PSV	26 233,48
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	3 946,28
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	16 092,93
724 - Zdravotnicka - strojní vybavení	5 554,54
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	639,73
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	858,00

92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Objekt:

01 - ZTI - budova A

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 8. 11. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 202,98

D HSV Práce a dodávky HSV

1 111,50

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
1	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	3,000	84,50	253,50	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT A					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
2	M	553414270	mřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou	kus	3,000	286,00	858,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

26 233,48

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						
9	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 50	m	4,500	375,70	1 690,65	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT A					
	W		4,5		4,500			
	W		Součet		4,500			
10	M	286155660	odbočka HTEA, úhel 67°, DN 110/50	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	286156250	odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/110	kus	1,000	111,80	111,80	CS ÚRS 2017 01
14	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	66,82	66,82	CS ÚRS 2017 01
15	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	73,97	147,94	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT A					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
17	K	721226511.R01	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	143,00	286,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			OBJEKT A					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
20	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	1 456,00	1 456,00	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	4,500	20,93	94,19	CS ÚRS 2017 01
24	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	625,30	1,88	CS ÚRS 2017 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 092,93	
25	K	722174001	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2	m	22,000	279,50	6 149,00	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			22		22,000			
W			Součet		22,000			
26	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	6,000	283,40	1 700,40	
W			OBJEKT A - KONDENZÁT					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
28	K	722181221	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	28,000	58,76	1 645,28	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			6+22		28,000			
W			Součet		28,000			
29	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	12,000	180,70	2 168,40	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			8+4		12,000			
W			Součet		12,000			
31	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	28,000	119,47	3 345,16	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			6+22		28,000			
W			Součet		28,000			
32	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,000	38,22	1 070,16	CS ÚRS 2017 01
W			OBJEKT A					
W			6+22		28,000			
W			Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,026	559,00	14,53 CS ÚRS 2017 01	
D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení								
34	K	724141101.R01	Přecerpávač kondenzátu - specifikace a technické parametry dle PD	soubor	2,000	2 730,00	5 554,54	
	W		OBJEKT A					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
35	K	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,090	1 050,40	94,54 CS ÚRS 2017 01	
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
49	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	158,60	158,60 CS ÚRS 2017 01	
50	K	725620800.R01	Demontáž vestavné myčky	soubor	1,000	115,70	115,70	
51	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	2,000	45,50	91,00 CS ÚRS 2017 01	
52	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	84,50	84,50 CS ÚRS 2017 01	
44	K	725980122	Dvířka 15/30	kus	2,000	88,40	176,80 CS ÚRS 2017 01	
	W		OBJEKT A					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
45	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	656,50	13,13 CS ÚRS 2017 01	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
48	K	HZ52212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	3,000	286,00	858,00 CS ÚRS 2017 01	
	W		PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			

95

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt:

02 - ZTI - budova B

KSO: CC-CZ: 8. 11. 2017
Místo: Náchod Datum:
Zadavatel: IČ: 04475631
Oblastní nemocnice Náchod DIČ: CZ04475631
Uchazeč: IČ: 04475631
CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí DIČ: CZ04475631
Projektant: IČ: 04475631
JIKA CZ, ing Jiří Slánský DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		49 412,54
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	49 412,54 0,00	21,00% 15,00% 10 376,63 0,00
Cena s DPH		59 789,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Objekt:

02 - ZTI - budova B

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o. - Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum:

8. 11. 2017

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří
Slánský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 412,54

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

47 696,54

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

14 707,10

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

8 492,69

725 - Zdravotecnika - zařízení předměty

16 424,28

726 - Zdravotecnika - předstěnové instalace

8 072,47

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 716,00

97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Objekt:

02 - ZTI - budova B

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 8. 11. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 412,54

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

56	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,077	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,540	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		0,077*20 Přepočtené koeficientem množství		1,540			
58	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezískladky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,077	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
59	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,077	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV

47 696,54

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 707,10

4	K	721140907	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 150	kus	1,000	7 930,00	7 930,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B - 1.NP		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					

54	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	4,000	10,54	42,17	CS ÚRS 2017 01
6	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC [KG Systém] SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,500	404,30	2 627,95	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B-1.NP		6,500			
	W		6,5		6,500			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40	m	4,000	343,20	1 372,80	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
55	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusť podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	172,90	172,90	CS ÚRS 2017 01
49	K	721226511.R01	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	143,00	286,00	
	W		OBJEKT B					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
19	K	721226512.R02	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncentrátu HL 136 DN 40	kus	1,000	1 092,00	1 092,00	
	W		OBJEKT B					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
22	K	721274124	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110	kus	2,000	468,00	936,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	10,500	20,93	219,77	CS ÚRS 2017 01
24	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,044	625,30	27,51	CS ÚRS 2017 01
99								
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						
53	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	8,000	58,76	470,08	CS ÚRS 2017 01
26	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	10,000	283,40	2 834,00	
	W		OBJEKT B					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
27	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	5,000	345,80	1 729,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
29	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000	180,70	1 084,20	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B					
	W		6		6,000			
	W		Součet		6,000			
31	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	15,000	119,47	1 792,05	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		10+5			15,000			
W		Součet			15,000			
32	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	38,22	573,30	CS ÚRS 2017 01
W		OBJEKT B						
W		10+5			15,000			
W		Součet			15,000			
33	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	559,00	10,06	CS ÚRS 2017 01
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				16 424,28	
36	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
W		OBJEKT B						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	123,11	123,11	CS ÚRS 2017 01
37	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňovaná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soubor	2,000	4 069,00	8 138,00	CS ÚRS 2017 01
W		OBJEKT B						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
51	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,000	38,74	38,74	CS ÚRS 2017 01
52	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	73,71	73,71	CS ÚRS 2017 01
40	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti s otáčivým ústím 150 mm	soubor	2,000	1 482,00	2 964,00	CS ÚRS 2017 01
W		OBJEKT B						
W		2			2,000			
W		Součet			2,000			
41	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]	kus	2,000	439,40	878,80	CS ÚRS 2017 01
45	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,073	656,50	47,92	CS ÚRS 2017 01
D	726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				8 072,47	
46	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání ze předu, stavební výšky 1120 mm	soubor	1,000	8 060,00	8 060,00	CS ÚRS 2017 01
W		OBJEKT B						
W		1			1,000			
W		Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,01	656,50	12,47	CS ÚRS 2017 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

1 716,00

48	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	6,000	286,00	1 716,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY					
	WV		6		6,000			
	WV		Součet		6,000			

101

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Objekt:

03 - ZTI - budova D

KSO:

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 11. 2017

IČ:

DIČ:

04475631

CZ04475631

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 353,22

DPH základní
snížená

Základ daně
42 353,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 894,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

51 247,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI
Objekt: 03 - ZTI - budova D
Místo: Náchod
Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod
Uchazeč: CE-ING s.r.o.. Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
Datum: 8. 11. 2017
Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	42 353,22
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	40 923,22
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	17 811,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 477,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	16 634,56
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť - ZTI

Objekt:

03 - ZTI - budova D

Místo:

Náchod

Zadavatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Uchazeč:

CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

Datum: 8. 11. 2017

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 353,22

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

54	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,155	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
55	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
	W		0,155*20 Přepočtené koeficientem množství		3,100			
56	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,155	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,155	0,00	0,00	CS ÚRS 2017 01

D PSV

D 721 Práce a dodávky PSV

40 923,22

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 811,15

1	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	5 252,00	5 252,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

48	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	1,000	10,54	10,54	CS ÚRS 2017 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

3	K	721171904	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75	kus	1,000	430,30	430,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"OBJEKT D" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 40	m	8,000	343,20	2 745,60	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
6	M	286156160	koleno HTB, úhel 87°, DN 40	kus	4,000	22,75	91,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
10	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] přípojovací DN 70	m	6,500	458,90	2 982,85	CS ÚRS 2017 01
	W		"OBJEKT D" 6,5		6,500			
	W		Součet		6,500			
11	M	286156110	koleno HTB, úhel 45°, DN 75	kus	4,000	44,07	176,28	CS ÚRS 2017 01
	W		"OBJEKT D"					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
14	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	89,83	179,66	CS ÚRS 2017 01
	W		"OBJEKT D" 2		2,000			
	W		Součet		2,000			
49	K	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselínovzdorné kameniny DN 100	kus	1,000	172,90	172,90	CS ÚRS 2017 01
15	K	721226511	Umyvadlový sifon s přípojkou pro pračku a myčku	kus	2,000	1 011,40	2 022,80	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
16	K	721226512.R01	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncentrátu HL 138 DN 32	kus	2,000	1 066,00	2 132,00	
	W		OBJEKT D					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
17	K	721226512.R02	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod koncentrátu HL 136 DN 40	kus	1,000	1 092,00	1 092,00	
	W		OBJEKT D					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
18	K	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	1,000	204,10	204,10	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
21	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	14,500	20,93	303,49	CS ÚRS 2017 01
22	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	625,30	15,63	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				6 477,51	
47	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	2,000	58,76	117,52	CS ÚRS 2017 01
	W		OD UMYVADLA					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
24	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	8,000	283,40	2 267,20	
	W		OBJEKT D - KONDENZÁT					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
26	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	8,000	58,76	470,08	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
27	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	8,000	180,70	1 445,60	CS ÚRS 2017 01
	W		BUDOVA D					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
28	K	722231141	Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové [R 140 Giacomini] G 1/2	kus	2,000	455,00	910,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
29	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	8,000	119,47	955,76	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
30	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	8,000	38,22	305,76	CS ÚRS 2017 01
	W		OBJEKT D					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
31	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	559,00	5,59	CS ÚRS 2017 01
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				16 634,56	
50	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	5,000	156,00	780,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňená na stěnu šrouby bílé se sloupem 550 mm	soubor	2,000	2 067,00	4 134,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBJEKT D					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	K	725310823	Demontáž dřezů jednoduchých bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách	soubor	1,000	182,00	182,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 380x440 mm a miskou	soubor	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBJEKT D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,000	45,50	273,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	6,000	84,50	507,00	CS ÚRS 2017 01
37	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 794,00	1 794,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBJEKT D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
38	K	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpustí s otáčivým ústím 150 mm	soubor	2,000	1 482,00	2 964,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBJEKT D					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]	kus	2,000	439,40	878,80	CS ÚRS 2017 01
40	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro dřez DN 40/50 [HL 100G]	kus	1,000	530,40	530,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		OBJEKT D					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	725980121.R01	Dvířka 15/15	kus	2,000	195,00	390,00	
	VV		OBJEKT D					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	998725101	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,063	656,50	41,36	CS ÚRS 2017 01
Hodinnové zúčtovací sazby								1 430,00
D	HZS							
46	K	HZS2212	Hodinnové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	5,000	286,00	1 430,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		PRÁCE NESPECIFIKOVANÉ, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

107

Název

Hodnota A

Hodnota B

Základní náklady

Dodávka

0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

0,00

0,00

Montáž - materiál

1 032 159,25

Montáž - práce

281 073,79

Mezisoučet 1

0,00

1 313 233,04

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

78 793,98

Nátěry

0,00

Zemní práce

0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

0,00

Mezisoučet 2

0,00

1 392 027,02

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2

20 880,41

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

0,00

Základní náklady celkem

1 412 907,42

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

0,00

Vedlejší náklady celkem

0,00

Kompletační činnost

0,00

Náklady celkem

1 412 907,42

Základ a hodnota DPH %

Základ a hodnota DPH %

Náklady celkem s DPH

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE								
Úprava stávajícího rozvaděče HR-1								
M.Č.1.50								
Výměna hlavního jističe za hodnotu								
3x400A-nastavitelný								
včetně úpravy rozvaděče	ks	1,00	15 983,34	15 983,34	1 534,76	1 534,76	17 518,10	17 518,10
pojistkový odpínač FH1-3A/160A	ks	2,00	3 576,33	7 152,65	767,38	1 534,76	4 343,71	8 687,41
s pojistky								
ranžír vodičů	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	1 151,07	1 151,07	3 558,77	3 558,77
Rozvaděč HR1.10	ks	1,00	125 485,00	125 485,00	1 902,34	1 902,34	127 387,34	127 387,34
s požárním uzávěrem dle PBŘ								
Rozvaděč HR1.15	ks	1,00	134 188,85	134 188,85	1 902,34	1 902,34	136 091,18	136 091,18
s požárním uzávěrem dle PBŘ								
Tlačítkový ovladač s aretací								
pod sklem TOTAL-STOP	ks	2,00	2 407,69	4 815,39	250,93	501,87	2 658,63	5 317,26
Kompletní svítidla včetně zdrojů								
ovládání ručními spínači								
automatiky								
A-LED 1x46W IP20 DALI	ks	24,00	8 136,90	195 285,67	3 938,00	94 512,00	12 074,90	289 797,67
B-LED 1x6W IP20 DALI	ks	7,00	8 728,57	61 100,00	3 938,00	27 566,00	12 666,57	88 666,00
C-LED 1x24W IP20 DALI	ks	6,00	10 774,49	64 646,94	3 938,00	23 628,00	14 712,49	88 274,94
Nouzové osvětlení								
N3-LED 1x3W IP20 INVENTER 3H	ks	9,00	2 910,35	26 193,19	3 045,00	27 405,00	5 955,35	53 598,19
N-LED 1x3W IP20-INVENTER-PIKT	ks	6,00	2 903,17	17 419,00	3 045,00	18 270,00	5 948,17	35 689,00
Router DALI	ks	2,00	50 810,44	101 620,88	383,69	767,38	51 194,13	102 388,26
Multisenzor	ks	5,00	3 352,57	16 762,86	191,85	959,23	3 544,42	17 722,08
Programování-oživení	ks	2,00	25 515,00	51 030,00	0,00	0,00	25 515,00	51 030,00
kabely (1-CXKH-R)								
SILOVÉ KABELY OHNĚ NEŠÍŘÍCÍ								
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0								
5x 50	m	50,00	1 003,42	50 170,77	65,23	3 261,37	1 068,64	53 432,14
5x35	m	30,00	718,71	21 561,43	72,90	2 187,04	791,62	23 748,46
3x1,5 mm2 pevně	m	300,00	25,23	7 568,54	27,63	8 287,71	52,85	15 856,25
3x2,5 mm2 pevně	m	450,00	32,12	14 454,02	30,70	13 812,86	62,82	28 266,88
5x4	m	40,00	87,64	3 505,46	33,76	1 350,59	121,40	4 856,05
KABELY SHKFFH-R								
BEZHALOGENNÍ-OHNĚ NEŠÍŘÍCÍ								
B2ca,S1,d0								
SHKFFH-R 3x2x0,8	m	160,00	26,85	4 296,16	1,96	313,20	28,81	4 609,36
1-CXKH-V 5x1,5	m	10,00	51,54	515,39	1,96	19,58	53,50	534,96
VODIC PRO POSPOJOVÁNÍ								
6- Žlutozelený pevně	m	350,00	40,65	14 228,08	1,96	685,13	42,61	14 913,20
25-Žlutozelený- pevně	m	60,00	114,85	6 891,24	1,96	117,45	116,81	7 008,59
50-Žlutozelený-pevně	m	50,00	204,50	10 224,85	1,96	97,88	206,45	10 322,73
Vyrovnač potenciálu VP	ks	2,00	660,98	1 321,95	1,96	3,92	662,93	1 325,87
Svorkovnice EVP pro antistatiku	ks	16,00	322,76	5 164,15	1,96	31,32	324,72	5 195,47
Zemnicí svorka ABB zdravotnický								
program, vč.krabice	ks	4,00	724,44	2 897,77	1,96	7,83	726,40	2 905,60
ŽLABOVÁNÍ								
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ								
PRO KABELY								
DZ 60x 100	m	110,00	164,69	18 115,49	1,96	215,33	166,64	18 330,82
MARS 62x100	m	10,00	208,67	2 086,67	1,96	19,58	210,62	2 106,24
Požární ucpávky	bal	4,00	802,56	3 210,26	1,96	7,83	804,52	3 218,09
Rozbočné krabice dle použití	ks	40,00	126,05	5 042,03	1,96	78,30	128,01	5 120,33
pro světelné a zásuvkové obvody								

UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČÍCH

Do 2,5 mm2	ks	156,00	0,00	0,00	19,57	3 052,64	19,57	3 052,64
Do 6 mm2	ks	80,00	0,00	0,00	26,09	2 087,28	26,09	2 087,28
Do 25 mm2	ks	40,00	0,00	0,00	68,68	2 747,22	68,68	2 747,22

OVLAĐAČE, ZÁSUVKY - KOMPLET

+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

Vypínače, tlačítka - všeobecně

230V/10A faz1...7 IP20-IP43

včetně krabice

ks	12,00	213,29	2 559,48	107,82	1 293,80	321,11	3 853,28
----	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

Všechny zásuvky se signalizací

provozu

zásuvky včetně přístrojových

krabic IP20...IP43

zásuvka jednoduchá 230V/16A

DTTO+přepětová ochrana

ks	30,00	847,75	25 432,48	160,38	4 811,48	1 008,13	30 243,96
ks	10,00	847,75	8 477,49	160,38	1 603,83	1 008,13	10 081,32

Pomocný Jímač s podpěrou

FeZn o 8- s podpěrou

svorky SS

ks	1,00	63,63	63,63	108,97	108,97	172,60	172,60
m	4,00	46,52	186,07	190,69	762,78	237,21	948,84
ks	10,00	9,44	94,38	96,69	966,90	106,13	1 061,28

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Připojení technického zařízení

Zkušební provoz

hod	15,00	0,00	0,00	383,69	5 755,36	383,69	5 755,36
hod	5,00	0,00	0,00	383,69	1 918,45	383,69	1 918,45

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizní technik

Spolupráce s reviz. technikem

práce nepostížitelně v ceně ku

Demontáž stávající elektroinstalace

- postupné přepojování

Zednické přípomocce-sekání

hod	16,00	0,00	0,00	362,50	5 800,00	362,50	5 800,00
hod	2,00	0,00	0,00	383,69	767,38	383,69	767,38
hod	5,00	0,00	0,00	383,69	1 918,45	383,69	1 918,45
hod	20,00	0,00	0,00	383,69	7 673,81	383,69	7 673,81
hod	20,00	0,00	0,00	383,69	7 673,81	383,69	7 673,81

Elektromontáže celkem

1 032 159,25

281 073,79

1 313 233,04

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		535 779,64
Montáž - práce		199 728,90
Mezisoučet 1	0,00	735 508,53
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		44 130,51
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	779 639,05
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		11 694,59
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		791 333,63
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		791 333,63
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

111

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Elektromontáže						
<i>SILNOPROUDÉ ROZVÁDEČE</i>						
Úprava stávajícího rozv. RH1600						
M.Č.1.07						
včetně úpravy rozvaděče	ks	1,00	3 210,26	3 210,26	1 151,07	1 151,07
pojistkový odpínač FH1-3A/160A	ks	1,00	3 576,33	3 576,33	767,38	767,38
s pojistky						
ranžír vodičů	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	1 151,07	1 151,07
Rozvaděč HR1.63	ks	1,00	94 820,00	94 820,00	1 902,34	1 902,34
Tlačítkový ovladač s aretací						
pod sklem TOTAL-STOP	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	250,93	250,93
Kompletní svítidla včetně zdrojů						
ovládání ručními spínači						
automatiky						
A-LED 1x46W IP20 DALI	ks	14,00	8 136,90	113 916,64	3 938,00	55 132,00
B-LED 1x6W IP20 DALI	ks	3,00	8 728,57	26 185,71	3 938,00	11 814,00
P1 2x49W IP65	ks	2,00	1 531,44	3 062,87	3 938,00	7 876,00
Nouzové osvětlení						
N3-LED 1x3W IP20 INVENTER 3H	ks	3,00	2 910,35	8 731,06	3 045,00	9 135,00
N-LED 1x3W IP20-INVENTER-PIKT	ks	2,00	2 903,17	5 806,33	3 045,00	6 090,00
Router DALI	ks	1,00	56 902,50	56 902,50	383,69	383,69
vstupní jednotka DALI	ks	3,00	3 694,73	11 084,19	383,69	1 151,07
Multisenzor	ks	2,00	3 352,57	6 705,14	191,85	383,69
Programování-oživení	ks	1,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00
<i>kabely (1-CXKH-R)</i>						
<i>SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ</i>						
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0						
5x 70	m	50,00	1 336,92	66 845,80	154,24	7 712,18
5x35	m	30,00	718,71	21 561,43	72,90	2 187,04
3x1.5 mm2 pevně	m	150,00	25,23	3 784,27	27,63	4 143,86
3x2.5 mm2 pevně	m	220,00	32,12	7 066,41	30,70	6 752,95
5x4	m	70,00	87,64	6 134,56	33,76	2 363,53
5x1,5	m	60,00	39,55	2 373,15	30,70	1 841,71
<i>KABELY SHKFH-R</i>						
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ						
B2ca,S1,d0						
SHKFH-R 3x2x0,8	m	100,00	26,85	2 685,10	27,63	2 762,57
1-CXKH-V 5x1,5	m	10,00	51,54	515,39	30,70	306,95
<i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i>						
6- Žlutozelený pevně	m	150,00	40,65	6 097,75	26,09	3 913,64
25-Žlutozelený- pevně	m	10,00	114,85	1 148,54	30,70	306,95
50-Žlutozelený-pevně	m	50,00	204,50	10 224,85	33,76	1 688,24
Vyrovňovač potenciálu VP	ks	1,00	660,98	660,98	765,85	765,85
Svorkovnice EVP pro antistatiku	ks	6,00	322,76	1 936,56	335,35	2 012,07

Zemní svorka ABB zdravotnický program, vč.krabice	ks	3,00	724,44	2 173,33	191,85	575,54
ŽLABOVÁNÍ						
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ						
PRO KABELY						
DZ 60x 100	m	80,00	164,69	13 174,90	168,82	13 505,91
MARS 62x100	m	20,00	208,67	4 173,34	168,82	3 376,48
Požární ucpávky	bal	4,00	802,56	3 210,26	575,54	2 302,14
Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody	ks	20,00	126,05	2 521,02	153,86	3 077,20
UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH						
Do 2,5 mm2	ks	85,00	0,00	0,00	19,57	1 663,30
Do 6 mm2	ks	55,00	0,00	0,00	26,09	1 435,00
Do 70 mm2	ks	26,00	0,00	0,00	101,29	2 633,65
OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE						
Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 včetně krabice	ks	5,00	213,29	1 066,45	107,82	539,09
Všechny zásuvky se signalizací provozu						
zásuvky včetně přístrojových krabic IP20..IP43						
zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	12,00	847,75	10 172,99	160,38	1 924,59
DTTO+přepěťová ochrana	ks	4,00	847,75	3 391,00	160,38	641,53
Pomocný jímač s podpěrou FeZn o 8- s podpěrou svorky SS	ks	1,00	63,63	63,63	108,97	108,97
	m	8,00	46,52	372,13	190,69	1 525,55
	ks	10,00	9,44	94,38	96,69	966,90
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Připojení technického zařízení	hod	15,00	0,00	0,00	383,69	5 755,36
Zkušební provoz	hod	5,00	0,00	0,00	383,69	1 918,45
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500						
Revizní technik	hod	16,00	0,00	0,00	362,50	5 800,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	383,69	767,38
práce nepostižitelná v ceně ku	hod	5,00	0,00	0,00	383,69	1 918,45
Demontáž stávající elektroinstalace - postupné přepojování	hod	20,00	0,00	0,00	383,69	7 673,81
Zednické přímomoce-sekání	hod	20,00	0,00	0,00	383,69	7 673,81
Elektromontáže celkem				535 779,64		199 728,90

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		1 143 282,86
Montáž - práce		463 563,84
Mezisoučet 1	0,00	1 606 846,70
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		96 410,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	1 703 257,50
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		25 548,86
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 728 806,37
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		1 728 806,37
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE</i>								
Úprava stávajícího rozvaděče HR-1 M.Č.0.17								
včetně úpravy rozvaděče								
pojistkový odpínač FH1-3A/160A s pojistky	ks	1,00	ks	1,00	3 576,33	3 576,33	740,92	740,92
ranžír vodičů	ks	1,00	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	1 111,38	1 111,38
Rozvaděč HR1.06	ks	1,00	ks	1,00	138 500,00	138 500,00	1 836,74	1 836,74
Tlačítkový ovladač s aretací pod sklem TOTAL-STOP	ks	1,00	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	242,28	242,28
Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky								
A-LED 1x46W IP20 DALI	ks	33,00	ks	33,00	8 136,90	268 517,80	3 938,00	129 954,00
B-LED 1x6W IP20 DALI	ks	19,00	ks	19,00	8 728,57	165 842,85	3 938,00	74 822,00
C-LED 1x24W IP20 DALI	ks	5,00	ks	5,00	10 774,49	53 872,45	3 938,00	19 690,00
Led pásek pod kuch.linku	ks	1,00	ks	1,00	1 653,28	1 653,28	1 111,38	1 111,38
Nouzové osvětlení								
N3-LED 1x3W IP20 INVENTER 3H	ks	13,00	ks	13,00	2 910,35	37 834,61	2 940,00	38 220,00
N-LED 1x3W IP20-INVENTER-PJKT	ks	11,00	ks	11,00	2 903,17	31 934,83	2 940,00	32 340,00
Router DALI	ks	1,00	ks	1,00	57 375,00	57 375,00	370,46	370,46
vsupnl jednotka DALI	ks	13,00	ks	13,00	3 694,73	48 031,48	370,46	4 815,98
Multisenzor	ks	7,00	ks	7,00	3 352,57	23 468,00	185,23	1 296,61
Programování-oživení	ks	1,00	ks	1,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00
<i>kabely (1-CXKH-R)</i>								
<i>SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ</i>								
BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0								
5x 50	m	30,00	m	30,00	1 003,42	30 102,46	62,98	1 889,34
5x35	m	20,00	m	20,00	718,71	14 374,29	70,39	1 407,75
3x1.5 mm2 pevně	m	440,00	m	440,00	25,23	11 100,52	26,67	11 736,17
3x2.5 mm2 pevně	m	750,00	m	750,00	32,12	24 090,03	29,64	22 227,59
5x4	m	20,00	m	20,00	87,64	1 752,73	32,60	652,01
5x6	m	40,00	m	40,00	124,29	4 971,71	32,60	1 304,02
<i>KABELY SHKFFH-R</i>								
BEZHALOGENNÍ-OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ								
B2ca,S1,d0								
SHKFFH-R 3x2x0,8	m	250,00	m	250,00	26,85	6 712,76	26,67	6 668,28
1-CXKH-V 5x1,5	m	10,00	m	10,00	51,54	515,39	29,64	296,37
<i>VODIC PRO POSPOJOVANI</i>								
6- Žlutozelený pevně	m	450,00	m	450,00	40,65	18 293,25	25,19	11 336,07
25-Žlutozelený- pevně	m	50,00	m	50,00	114,85	5 742,70	29,64	1 481,84
50-Žlutozelený-pevně	m	30,00	m	30,00	204,50	6 134,91	32,60	978,01
Vyrovnač potenciálu VP	ks	3,00	ks	3,00	660,98	1 982,93	739,44	2 218,31
Svorkovnice EVP pro antistatiku	ks	14,00	ks	14,00	322,76	4 518,63	323,78	4 532,95
Zemnicí svorka ABB zdravotnický program, vč.krabice	ks	4,00	ks	4,00	724,44	2 897,77	185,23	740,92
<i>ŽLABOVÁNÍ</i>								
VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ								
<i>PRO KABELY</i>								
DZ 60x 100	m	90,00	m	90,00	164,69	14 821,77	163,00	14 670,21
MARS 62x100	m	10,00	m	10,00	208,67	2 086,67	163,00	1 630,02
Požární ucpávky	bal	4,00	bal	4,00	802,56	3 210,26	555,69	2 222,76
Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody	ks	40,00	ks	40,00	126,05	5 042,03	148,55	5 942,17

UKONČENÍ VODICU V ROZVADECÍCH

Do 2,5 mm ²	ks	180,00	ks	180,00	0,00	0,00	18,89	3 400,82
Do 6 mm ²	ks	80,00	ks	80,00	0,00	0,00	25,19	2 015,30
Do 25 mm ²	ks	40,00	ks	40,00	0,00	0,00	66,31	2 652,49

OVLÁDAČE, ZÁSUVKY- KOMPLET + PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A fází 1...7 IP20-IP43 včetně krabice	ks	18,00	ks	18,00	213,29	3 839,21	104,10	1 873,79
--	----	-------	----	-------	--------	----------	--------	----------

Všechny zásuvky se signalizací
provozu
zásuvky včetně přístrojových
krabic IP20..IP43

zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	132,00	ks	132,00	847,75	111 902,90	154,85	20 440,49
DTTO+přepětíová ochrana	ks	9,00	ks	9,00	847,75	7 629,74	154,85	1 393,67

Pomocný jímec s podpěrou
FeZn o 8- s podpěrou
svorky SS

	ks	1,00	ks	1,00	63,63	63,63	105,21	105,21
	m	10,00	m	10,00	46,52	465,17	184,12	1 841,19
	ks	10,00	ks	10,00	9,44	94,38	93,36	933,56

HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY

Připojení technického zařízení	hod	15,00	hod	15,00	0,00	0,00	370,46	5 556,90
Zkušební provoz	hod	5,00	hod	5,00	0,00	0,00	370,46	1 852,30

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500

Revizní technik	hod	16,00	hod	16,00	0,00	0,00	350,00	5 600,00
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	hod	2,00	0,00	0,00	370,46	740,92
práce nepostižitelná v ceně ku	hod	5,00	hod	5,00	0,00	0,00	370,46	1 852,30
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00	hod	20,00	0,00	0,00	370,46	7 409,20
- postupné přepojování								
Zednické přípomocné-sekání	hod	20,00	hod	20,00	0,00	0,00	370,46	7 409,20

Elektromontáže celkem

1 143 282,86 463 563,84

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	13 850,38	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	498,61	138,50
Montáž - materiál		24 418,63
Montáž - práce		41 378,04
Mezisoučet 1	14 348,99	65 935,17
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 947,80
Nátěry		0,00
Zemní práce		4 158,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	14 348,99	74 040,97
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		88 389,96
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		88 389,96
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	----	--------	---------------

Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

VYVAZOVACÍ PANEL

19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	1,00	167,32	167,32	53,46	53,46
--	----	------	--------	--------	-------	-------

PATCH PANEL

patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat 6 1U	ks	1,00	1 877,18	1 877,18	2 227,50	2 227,50
--	----	------	----------	----------	----------	----------

PROPOJOVACÍ KABELY

Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	8,00	31,57	252,58	17,82	142,56
--	----	------	-------	--------	-------	--------

Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	7,00	42,10	294,67	17,82	124,74
--	----	------	-------	--------	-------	--------

PŘÍSTROJE

Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	4,00	178,08	712,22	237,60	950,40
--	----	------	--------	--------	--------	--------

Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	4,00	244,21	976,85	267,30	1 069,20
--	----	------	--------	--------	--------	----------

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	12,00	0,00	0,00	17,82	213,84
---	----	-------	------	------	-------	--------

ZÁVĚR.MĚŘENÍ

Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	12,00	0,00	0,00	59,40	712,80
--	----	-------	------	------	-------	--------

Certifikace sítě	ks	1,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
------------------	----	------	----------	----------	------	------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

7 880,82 **5 494,50**

WIFI

PŘÍSTROJE

Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	1,00	178,06	178,06	237,60	237,60
--	----	------	--------	--------	--------	--------

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	1,00	0,00	0,00	59,40	59,40
---	----	------	------	------	-------	-------

WIFI - celkem

178,06 **297,00**

Dodávky - celkem

8 058,88 **5 791,50**

Montážní materiál a práce

KABELY NESTÍNĚNÉ - SK

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení	m	48,00	9,00	432,21	17,82	855,36
---	---	-------	------	--------	-------	--------

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	604,00	9,00	5 438,61	17,82	10 763,28
---	---	--------	------	----------	-------	-----------

KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	97,00	9,00	873,42	17,82	1 728,54
---	---	-------	------	--------	-------	----------

KABELY NESTÍNĚNÉ - AP

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	42,00	9,00	378,18	17,82	748,44
---	---	-------	------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	46,00	9,00	414,20	17,82	819,72
KABELY STÍNĚNÉ - VYV. SYS.						
Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, svazkování	m	143,00	5,76	823,68	17,82	2 548,26
Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, zatažení	m	12,00	5,76	69,12	17,82	213,84
KABELY STÍNĚNÉ - PZTS						
Kabel FTP 4-pár kat. 5e, LSZH, zatažení	m	89,00	24,60	2 189,40	17,82	1 585,98
Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, zatažení	m	58,00	5,76	334,08	17,82	1 033,56
LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ						
LV 40/15	m	40,00	50,59	2 023,68	42,77	1 710,72
LHD 40X40 LIŠTA HRANATÁ	m	64,00	81,82	5 236,22	53,46	3 421,44
KRABICE PRO LIŠTY						
PN 40X15 přístrojová	ks	9,00	71,69	645,19	53,46	481,14
PŘÍCHYTKA						
kabelová příchytka	ks	180,00	7,80	1 404,00	10,69	1 924,56
KOORDINACE						
Koordinace řemesel	hod	12,00	0,00	0,00	891,00	10 692,00
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA						
INTUMEX Měkká min. vata+Intumex	ks	4,00	684,00	2 736,00	712,80	2 851,20
Podružný materiál				1 420,64		
Montážní materiál a práce - celkem				24 418,63		41 378,04
Zemní práce						
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU						
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm						
Stena do 150mm	ks	10,00	0,00	0,00	71,28	712,80
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						
Stavební přípomocce	hod	7,00	0,00	0,00	594,00	4 158,00
Zemní práce - celkem				0,00		4 158,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	334 812,05	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	12 053,23	3 348,12
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	346 865,28	3 348,12
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	346 865,28	3 348,12
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		350 213,40
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		350 213,40
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technické a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

PC

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
Desktop TC M700 Tiny i3 6100 4G 128SSD W10/W7	ks	2,00	27 734,40	55 468,80		1 742,40	3 484,80

MONITORY

AH-IPS, 22", 16:9, 1920x1080, 1000:1, 14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audio vstup	ks	2,00	8 905,82	17 811,65		580,80	1 161,60
---	----	------	----------	-----------	--	--------	----------

TISKÁRNY

černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPI, LAN, WIFI b,g,n USB 2.0, A4	ks	2,00	9 691,63	19 383,26		1 161,60	2 323,20
---	----	------	----------	-----------	--	----------	----------

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE

IP telefonní přístroj přenosný	ks	1,00	2 889,00	2 889,00		2 613,60	2 613,60
--------------------------------	----	------	----------	----------	--	----------	----------

LICENCE

mx ts1 user, licence pro IP telefonii	ks	1,00	963,00	963,00		1 161,60	1 161,60
---------------------------------------	----	------	--------	--------	--	----------	----------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

96 515,71

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÉ SYSTÉMY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Galaxy LCD klávesnice	ks	1,00	3 537,68	3 537,68		348,48	348,48
-----------------------	----	------	----------	----------	--	--------	--------

Galaxy Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy	ks	1,00	3 337,06	3 337,06		627,28	627,28
--	----	------	----------	----------	--	--------	--------

DIGITÁLNÍ POHYBOVÉ DETEKTORY

PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-IN konstrukcí	ks	2,00	581,34	1 162,69		254,10	508,20
--	----	------	--------	----------	--	--------	--------

MAGNETICKÉ KONTAKTY

magnetický kontakt	ks	2,00	212,63	425,26		274,43	548,86
--------------------	----	------	--------	--------	--	--------	--------

Svorkovnice

Rozpojovací krabice k mag. čidlu	ks	2,00	40,06	80,12		217,80	435,60
----------------------------------	----	------	-------	-------	--	--------	--------

PODRUŽNÝ MATERIÁL

podružný materiál	set	1,00	539,28	539,28		696,96	696,96
-------------------	-----	------	--------	--------	--	--------	--------

ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

zařízení PZTS v rozsahu ústředny	ks	1,00	0,00	0,00		6 969,60	6 969,60
----------------------------------	----	------	------	------	--	----------	----------

dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00	9 244,80	9 244,80		0,00	0,00
---	----	------	----------	----------	--	------	------

REVIZE ZAŘÍZENÍ EZS

V ROZSAHU 1 ÚSTŘEDNY	ks	1,00	3 852,00	3 852,00		0,00	0,00
----------------------	----	------	----------	----------	--	------	------

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÉ SYSTÉMY - celkem

22 178,89

10 134,96

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ

IP kamera D/N Dinion, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm

ks 2,00 18 466,49 36 932,98 0,00 0,00

kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva

ks 2,00 731,88 1 463,76 0,00 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Kamerového systému

ks 1,00 0,00 0,00 1 452,00 1 452,00

ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

Kamerového systému

ks 1,00 0,00 0,00 2 613,60 2 613,60

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem**38 396,74 4 065,60****JEDNOTNÝ ČAS****PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIEROVÉ**

Dvoustranné šestimístné interiérové hodiny, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, 7 segmentový LED displej, výška hodinových a minutových číslic 57 mm, sekundových 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, číslice červené, dvoustranné provedení, závěsná montáž, rám hodin z nerezové oceli

ks 1,00 57 330,09 57 330,09 0,00 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Hodin

ks 1,00 0,00 0,00 2 613,60 2 613,60

ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

Systému jednotného času

ks 1,00 0,00 0,00 5 227,20 5 227,20

JEDNOTNÝ ČAS - celkem**57 330,09 7 840,80****VYVOLAVACÍ SYSTÉM****DISPLEJE**

přepázkový displej (3mIR-kl., folie-př, ENET, POE)57SMD

ks 3,00 7 334,21 22 002,62 0,00 0,00

Hlavní displej LCD/LED monitor min. 39,5"(MINI-PC_L, SW, INST. Držák std.)

ks 1,00 38 365,92 38 365,92 0,00 0,00

LICENCE

licence přep. aplikace na 1 PC

ks 2,00 3 274,20 6 548,40 0,00 0,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZÁVĚR. OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

kompletace zakázky (doprava, montáž zařízení, oživení, konfigurace, školení)

ks 1,00 31 432,32 31 432,32 0,00 0,00

VYVOLAVACÍ SYSTÉM - celkem**98 349,26 0,00****Dodávky - celkem****312 770,69 22 041,36**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	8 559,30	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	308,13	85,59
Montáž - materiál		4 792,98
Montáž - práce		6 269,08
Mezisoučet 1	8 867,43	11 147,65
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		668,86
Nátěry		0,00
Zemní práce		1 677,46
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	8 867,43	13 493,97
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		22 361,40
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		22 361,40
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	----	--------	---------------

Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

PATCH PANEL

KEYSTONE RJ45, cat6A	ks	4,00	89,31	357,24	89,10	356,40
----------------------	----	------	-------	--------	-------	--------

PROPOJOVACÍ KABELY

Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	2,00	42,82	85,24	17,82	35,64
--	----	------	-------	-------	-------	-------

Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	2,00	56,83	113,66	17,82	35,64
--	----	------	-------	--------	-------	-------

PRÍSTROJE

Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	2,00	329,69	659,37	267,30	534,80
--	----	------	--------	--------	--------	--------

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	4,00	0,00	0,00	17,82	71,28
---	----	------	------	------	-------	-------

ZÁVĚR.MĚŘENÍ

Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	4,00	0,00	0,00	59,40	237,60
--	----	------	------	------	-------	--------

Certifikace sítě	ks	1,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
------------------	----	------	----------	----------	------	------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

5 265,52 1 271,16

WIFI

PATCH PANEL

KEYSTONE RJ45, cat6A	ks	3,00	89,31	267,93	89,10	267,30
----------------------	----	------	-------	--------	-------	--------

PRÍSTROJE

Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	3,00	240,38	721,13	237,60	712,80
--	----	------	--------	--------	--------	--------

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	3,00	0,00	0,00	17,82	53,46
---	----	------	------	------	-------	-------

WIFI - celkem

989,06 1 033,56

Dodávky - celkem

6 254,58 2 304,72

Montážní materiál a práce

KABELY NESTÍNĚNÉ - SK

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení	m	16,00	12,16	194,49	17,82	285,12
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	43,00	12,16	522,70	17,82	766,26
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - AP

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	105,00	12,16	1 276,36	17,82	1 871,10
---	---	--------	-------	----------	-------	----------

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 1 mm2,, zatažení	m	8,00	4,29	34,34	17,82	142,56
---------------------	---	------	------	-------	-------	--------

LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ

LV 40/15	m	3,00	68,30	204,90	42,77	128,30
KRABICE PRO LIŠTY						
PN 40X15 přístrojová	ks	3,00	96,78	290,34	53,46	160,38
TRUBKA OHEBNÁ PH LPFLEX EN						
2325 D 25 MM	m	8,00	12,59	100,70	28,51	228,10
KRABICE POD OMÍTKU						
KU 1901 přístr., hl. 30 mm	ks	2,00	7,97	15,94	53,46	106,92
KU 68-1902 odboč., hl. 30 mm s víčkem	ks	2,00	13,88	27,77	53,46	106,92
PŘÍCHYTKA						
kabelová příchytka	ks	148,00	10,53	1 558,44	10,69	1 582,42
KOORDINACE						
Koordinace řemesel	hod	1,00	0,00	0,00	891,00	891,00
Podružný materiál				567,00		
Montážní materiál a práce - celkem				4 792,98		6 269,08

Zemní práce

VYSEKANI RYH VE ZDIVU						
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm						
Slre 30 mm	m	8,00	0,00	0,00	46,33	370,66
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU						
CIHELNEM PRO KRABICE						
100x100x50 mm	ks	4,00	0,00	0,00	106,92	427,68
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU						
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm						
Stena do 150mm	ks	3,00	0,00	0,00	71,28	213,84
Stena do 600mm	ks	1,00	0,00	0,00	71,28	71,28
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE						
Stavební přípomocce	hod	1,00	0,00	0,00	594,00	594,00
Zemní práce - celkem				0,00		1 677,46

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	85 215,48	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	3 067,76	852,15
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	88 283,24	852,15
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV % z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	88 283,24	852,15
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		
Rozpočtová rezerva		
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		89 135,40
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		89 135,40
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	----	--------	---------------

Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

AKTIVNÍ PRVKY

Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45), 4xSFP, Stackable	ks	1,00	33 897,60	33 897,60	217,80	217,80
SFP-TXHPA (JD089B OEM) SFP transceiver 1,25Gbps 1000BASE-T, UTP Cat5, 100m, RJ-45, 0 až 70°C, 3,3V, HP kompatibilní	ks	2,00	567,01	1 134,03	174,24	348,48

PC

Desktop TC M700 Tiny i3 6100 4G 128SSD W10/W7	ks	1,00	27 734,40	27 734,40	1 742,40	1 742,40
---	----	------	-----------	-----------	----------	----------

MONITORY

AH-IPS, 22", 16:9, 1920x1080, 1000:1, 14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audio vstup	ks	1,00	8 905,82	8 905,82	580,80	580,80
---	----	------	----------	----------	--------	--------

TISKÁRNY

černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPI, LAN, WIFI b,g,n USB 2.0, A4	ks	1,00	9 691,63	9 691,63	1 161,60	1 161,60
---	----	------	----------	----------	----------	----------

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE

IP telefonní přístroj přenosný	ks	1,00	2 889,00	2 889,00	2 613,60	2 613,60
--------------------------------	----	------	----------	----------	----------	----------

LICENCE

mx ts1 user, licence pro IP telefonii	ks	1,00	963,00	963,00	1 161,60	1 161,60
---------------------------------------	----	------	--------	--------	----------	----------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

85 215,48

Dodávky - celkem

85 215,48

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	37 749,83	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 358,99	377,50
Montáž - materiál		26 842,10
Montáž - práce		47 814,62
Mezisoučet 1	39 108,82	75 034,22
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 479,40
Nátěry		
Zemní práce		17 469,54
PPV % z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	39 108,82	96 983,17
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		
Rozpočtová rezerva		
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		136 091,99
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		136 091,99
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název Výkaz výměr (těž Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vypíněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

PATCH PANEL

patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U	ks	2,00	2 534,20	5 068,40	2 227,50	4 455,00
Patch panel telefonní 24 portů RJ45 Cat.3 UTP 1U	ks	1,00	945,00	945,00	1 485,00	1 485,00

PROPOJOVACÍ KABELY

Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	20,00	42,62	852,44	17,82	356,40
Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	19,00	56,83	1 079,76	17,82	338,58

ROZPOJOVACÍ LIŠTA

Svorkovnice KRONE LSA 2/10 rozpojovací	ks	1,00	190,35	190,35	84,38	84,38
--	----	------	--------	--------	-------	-------

PŘÍSTROJE

Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	15,00	240,38	3 605,63	237,60	3 564,00
Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	11,00	329,69	3 626,55	267,30	2 940,30

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	37,00	0,00	0,00	17,82	659,34
---	----	-------	------	------	-------	--------

ZÁVĚR.MĚŘENÍ

Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	37,00	0,00	0,00	59,40	2 197,80
Certifikace sítě	ks	1,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

19 418,14 16 080,80

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA

PŘÍSTROJE POD OMÍTKU

Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků	ks	1,00	337,50	337,50	216,00	216,00
--	----	------	--------	--------	--------	--------

PODRUŽNÝ MATERIÁL

podružný materiál	set	1,00	607,50	607,50	0,00	0,00
-------------------	-----	------	--------	--------	------	------

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ

koax. kabel	ks	1,00	0,00	0,00	161,43	161,43
závěrečná měření par. sig. na zásuvce	ks	1,00	0,00	0,00	210,94	210,94

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem

945,00 588,37

WIFI

PŘÍSTROJE

Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	1,00	396,90	396,90	253,13	253,13
--	----	------	--------	--------	--------	--------

ZAKONČENÍ KABELU UTP

Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	1,00	0,00	0,00	67,50	67,50
---	----	------	------	------	-------	-------

WIFI - celkem

396,90 320,63

Dodávky - celkem**20 760,04****16 989,79****Montážní materiál a práce****KABELY NESTÍNĚNÉ - SK**

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení	m	143,00	12,16	1 738,28	17,82	2 548,26
Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	926,00	12,16	11 256,30	17,82	16 501,32

KABEL KOAXIÁLNÍ STA

H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení	m	4,00	37,86	151,44	17,82	71,28
H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, svazkování	m	29,00	37,86	1 097,92	17,82	516,78

KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	30,00	12,16	364,67	17,82	534,60
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - AP

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	21,00	12,16	255,27	17,82	374,22
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	21,00	12,16	255,27	17,82	374,22
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY STÍNĚNÉ - VYV. SYS.

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, svazkování	m	245,00	7,78	1 905,12	17,82	4 365,90
Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, pod omítkou	m	48,00	7,78	373,25	17,82	855,36

KABELY TELEFON (PROPOJ KABELOVNA BUDOVY C - SERVER BUDOVA D)

SYKIFY 10x2x0,5 mm, zatažení	m	65,00	17,48	1 136,19	21,38	1 389,96
SYKIFY 10x2x0,5 mm, svazkování	m	55,00	17,48	961,39	21,38	1 176,12
Práce spojené se stavebními pracemi při pokládce kabelu SYKIFY mezi budovami	set	1,00	0,00	0,00	3 564,00	3 564,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CY 1 mm2,, zatažení	m	147,00	4,29	631,07	17,82	2 619,54
---------------------	---	--------	------	--------	-------	----------

TRUBKA OHEBNÁ PH LPFLEX EN

2325 D 25 MM	m	147,00	12,59	1 850,35	28,51	4 191,26
--------------	---	--------	-------	----------	-------	----------

KRABICE POD OMÍTKU

KU 1901 přístr., hl.30 mm	ks	28,00	7,97	223,17	53,46	1 496,88
KU 68-1902 odboč., hl.30 mm s vřetkem	ks	24,00	13,88	333,20	53,46	1 283,04

PŘÍCHYTKA

kabelová příchytka	ks	140,00	10,53	1 474,20	10,69	1 496,88
--------------------	----	--------	-------	----------	-------	----------

KOORDINACE

Koordinace řemesel	hod	5,00	0,00	0,00	891,00	4 455,00
Podružný materiál				2 835,00		

Montážní materiál a práce - celkem**26 842,10****47 814,62****Zemní práce****VYSEKANI RYH VE ZDIVU****CIHELNEM - HLOUBKA 30mm**

Síř 30 mm	m	195,00	0,00	0,00	46,33	9 034,74
-----------	---	--------	------	------	-------	----------

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU**CIHELNEM PRO KRABICE**

100x100x50 mm	ks	52,00	0,00	0,00	106,92	5 559,84
---------------	----	-------	------	------	--------	----------

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU**CIHELNEM DO PRUMERU 60mm**

Stena do 150mm	ks	6,00	0,00	0,00	71,28	427,68
Stena do 300mm	ks	1,00	0,00	0,00	71,28	71,28

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

Stavební přípomoc	hod	4,00	0,00	0,00	594,00	2 376,00
-------------------	-----	------	------	------	--------	----------

Zemní práce - celkem**0,00****17 469,54**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	629 776,20	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	22 671,94	6 297,76
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	652 448,15	6 297,76
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV % z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	652 448,15	6 297,76
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		
Rozpočtová rezerva		
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		658 745,91
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		658 745,91
Roční nárůst cen %		
Roční nárůst cen %		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b). 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!							

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

PC

Desktop TC M700 Tiny i3 6100 4G 128SSD W10/W7	ks	5,00	27 734,40	138 672,00	1 742,40	8 712,00
---	----	------	-----------	------------	----------	----------

MONITORY

AH-IPS, 22", 16:9, 1920x1080, 1000:1, 14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audio vstup	ks	5,00	8 905,82	44 529,12	580,80	2 904,00
---	----	------	----------	-----------	--------	----------

TISKÁRNY

černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPI, LAN, WIFI b,g,n USB 2.0, A4	ks	4,00	9 691,63	38 766,53	1 161,60	4 646,40
---	----	------	----------	-----------	----------	----------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

221 967,65

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA

TV PŘÍSTROJE

Televize SMART LED, úhlopříčka 80cm, FullHD 1920x1080	ks	1,00	14 922,65	14 922,65	0,00	0,00
---	----	------	-----------	-----------	------	------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

TV přístroje	ks	1,00	0,00	0,00	1 161,60	1 161,60
--------------	----	------	------	------	----------	----------

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem

14 922,65

1 161,60

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ

IP kamera D/N Dinion, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm	ks	1,00	18 466,49	18 466,49	0,00	0,00
--	----	------	-----------	-----------	------	------

kloubový stojánek PROFI vnitřní, hliník, bílá barva	ks	1,00	731,88	731,88	0,00	0,00
---	----	------	--------	--------	------	------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Kamerového systému	ks	1,00	0,00	0,00	580,80	580,80
--------------------	----	------	------	------	--------	--------

ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

Kamerového systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 306,80	1 306,80
--------------------	----	------	------	------	----------	----------

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem

19 198,37

1 887,60

JEDNOTNÝ ČAS

PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIEROVÉ

Dvoustranné šestimístné interiérové hodiny, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, 7 segmentový LED displej, výška hodinových a minutových číslic 57 mm, sekundových 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, číslice červené, dvoustranné provedení, závěsná montáž, rám hodin z nerezové oceli	ks	1,00	57 330,09	57 330,09	0,00	0,00
---	----	------	-----------	-----------	------	------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Hodin	ks	1,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60
-------	----	------	------	------	----------	----------

ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
Systému jednotného času	ks	1,00	0,00	0,00	5 227,20	5 227,20
JEDNOTNÝ ČAS - celkem				57 330,09		7 840,80
VYVOLAVACÍ SYSTÉM						
APLIKACE						
řídící aplikace	ks	1,00	9 167,76	9 167,76	0,00	0,00
SOFTWARE						
SW-konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	ks	1,00	4 583,88	4 583,88	0,00	0,00
DISPLEJE						
přepázkový displej (3mIR-kl., folie-př, ENET, POE)57SMD	ks	12,00	7 334,21	88 010,50	0,00	0,00
Hlavní displej LCD/LED monitor mln. 39,5"(MINI-PC_L, SW, INST. Držák std.)	ks	2,00	38 365,92	76 731,84	0,00	0,00
LICENCE						
licence přep. aplikace na 1 PC	ks	11,00	3 274,20	36 016,20	0,00	0,00
TISKÁRNY						
tiskárna Termo -4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet	ks	1,00	25 538,76	25 538,76	0,00	0,00
ZDROJE						
nap. Zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	1,00	2 553,88	2 553,88	0,00	0,00
MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.						
kompletace zakázky (doprava, montáž zařízení, oživení, konfigurace, školení)	ks	1,00	62 864,64	62 864,64	0,00	0,00
VYVOLAVACÍ SYSTÉM - celkem				305 467,45		0,00
Dodávky - celkem				618 886,20		10 890,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: onnachodRTG

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ondřej Zikán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

438 864,24

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

438 864,24

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

438 864,24
0,00

92 161,49
0,00

Cena s DPH

v

CZK

531 025,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: onnachodRTG

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

Místo: Náchod

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Projektant: Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		438 864,24	531 025,73
onnacho dRTGB	D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B	161 986,33	196 003,46
onnacho dRTGD	D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D	276 877,91	335 022,27
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		438 864,24	531 025,73

136

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: onnachodRTGB - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B

JKSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ondřej Zikán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				161 986,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				161 986,33
DPH základní	21,00%	ze	161 986,33	34 017,13
	snižená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH			v CZK	196 003,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt: onnachodRTGB - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B

Místo: Náchod

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **161 986,33**

PSV - Práce a dodávky PSV **161 986,33**

713 - Izolace tepelné 7 705,94

732 - Ústřední vytápění - strojovny 7 407,41

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 62 754,54

734 - Ústřední vytápění - armatury 15 027,28

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 57 605,52

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 485,64

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **161 986,33**

138

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt: onnachodRTGB - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA B

Místo: Náchod

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 986,33

PSV - Práce a dodávky PSV

161 986,33

713 - Izolace tepelné

7 705,94

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	70,200	41,49	2 912,73
2	M	283770450	Izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 35 x 25 mm	m	70,200	59,66	4 188,19
4	M	283771300	spona na návlekovou izolaci	kus	100,000	0,45	44,82
5	M	283771350	páska samolepicí na návlekovou izolaci po 20 m	kus	2,000	280,10	560,20

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 407,41

6	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m, Q = 601,2 kg/h, Qel. = 5 - 45 W / 230 V, PN 10 / 110 °C	kus	1,000	7 407,41	7 407,41
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

62 754,54

7	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,000	40,28	402,83
8	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	18,000	424,30	7 637,38
9	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	64,800	531,22	34 422,94
10	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	82,800	12,89	1 067,35

18+64,8

82,800

12	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000	145,42	290,85
13	M	733POX01	Uzavření stávajícího topného systému, odstávka, vypuštění soustavy, napuštění soustavy a odvzdušnění soustavy	sada	1,000	6 042,51	6 042,51
14	K	733XP01	Topná zkouška, dilatační zkouška a provozní zkouška	h	24,000	402,83	9 668,01
15	K	733XP02	Stavební připomoci a ostatní práce	h	8,000	402,83	3 222,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

15 027,28

16	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	4,000	66,87	267,48
17	M	734ARX01	Termostatický radiátorový ventil rohový 1/2" pro samotížné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PNO.6MPa, TS110°C	kus	4,000	508,77	2 035,08
18	M	734ARX02	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační rohové 1/2" bronz poniklovaný s vypouštěním, PNO.6MPa, TS110°C	kus	4,000	343,43	1 373,72
19	M	734ARX03	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku, rozsah nastavení 6°C až 28°C	kus	4,000	358,26	1 433,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	734XA01	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštění 3/4"	kus	2,000	2 347,65	4 695,31
23	M	734XA04	fitinky bez bližší specifikace, topenářská a převlečná šroubení	sada	1,000	172,37	172,37
24	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 - armatura dodávkou MaR	kus	1,000	87,01	87,01
25	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	344,00	688,00
26	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	267,90	535,81
27	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	202,36	404,72
28	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	267,90	267,90
29	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	273,49	1 093,95
30	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	490,58	981,16
31	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení vč. návarku a kondenzační jímky	kus	2,000	495,87	991,73

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

57 605,52

32	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000	20,95	10 473,68
33	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového (100*0,6)	m2	60,000	96,28	5 776,64
34	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu 5*6	kus	30,000	11,68	350,47
35	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojuregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	107,96	431,84
63	M	735XOT101	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1204 mm s bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory	kus	3,000	7 591,95	22 775,85
36	M	735XOT102	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1804 mm s bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory	kus	1,000	9 090,19	9 090,19
56	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	3,000	474,14	1 422,41
65	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	1,000	541,01	541,01
59	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	20,000	24,98	499,51
60	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000	12,49	6 243,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 485,64

61	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm 18+64,8	m	82,800	46,02	3 810,14
62	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm 18+64,8	m	82,800	46,02	3 810,14
64	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	42,000	92,03	3 865,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť
Objekt: onnachodRTGD - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D

JKSO:
Místo: Náchod

CC-CZ:
Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ondřej Zikán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				276 877,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				276 877,91
DPH základní	21,00%	ze	276 877,91	58 144,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				335 022,27
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt: onnachodRTGD - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D

Místo: Náchod

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

276 877,91

PSV - Práce a dodávky PSV

276 877,91

713 - Izolace tepelné

7 705,94

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 407,41

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

80 947,82

734 - Ústřední vytápění - armatury

22 691,28

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

136 479,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 645,99

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

276 877,91

142

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - Digitalizace RTG pracovišť

Objekt: onnachodRTGD - D.1.4a VYTÁPĚNÍ - BUDOVA D

Místo: Náchod

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Projektant:

Ondřej Zikán

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

276 877,91

PSV - Práce a dodávky PSV

276 877,91

713 - Izolace tepelné

7 705,94

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	70,200	41,49	2 912,73
2	M	283770450	izolace potrubí návleková z pěněného polyethylenu 35 x 25 mm	m	70,200	59,66	4 188,19
3	M	283771300	spona na návlekovou izolaci	kus	100,000	0,45	44,82
4	M	283771350	páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m	kus	2,000	280,10	560,20

732 - Ústřední vytápění - strojovny

7 407,41

5	K	732421412	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m, Q = 601,2 kg/h, Qel. = 5 - 45 W / 230 V, PN 10 / 110 °C	kus	1,000	7 407,41	7 407,41
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

80 947,82

6	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	30,000	40,28	1 208,50
7	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	50,400	424,30	21 384,66
8	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	64,800	531,22	34 422,94
9	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	115,200	12,89	1 485,01
					50,4+64,8	115,200	

10	K	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25	kus	2,000	145,42	290,85
11	M	733POX01	Uzavření stávajícího topného systému, odstávka, vypuštění soustavy, napuštění soustavy a odvzdušnění soustavy	sada	1,000	6 042,51	6 042,51
12	K	733XP01	Topná zkouška, dilatační zkouška a provozní zkouška	h	24,000	402,83	9 668,01
13	K	733XP02	Stavební připomoci a ostatní práce	h	16,000	402,83	6 445,34

734 - Ústřední vytápění - armatury

22 691,28

14	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	10,000	66,87	668,70
15	M	734ARX01	Termostatický radiátorový ventil rohový 1/2" pro samotižné a jednotrubkové soustavy bronz poniklovaný, PN0.6MPa, TS110 °C	kus	10,000	508,77	5 087,70
16	M	734ARX02	Radiátorové šroubení uzavírací a regulační rohový 1/2" bronz poniklovaný s vypouštěním, PN0.6MPa, TS110 °C	kus	10,000	343,43	3 434,31
17	M	734ARX03	Termostatická hlavice se zajištěním proti zcizení pomocí zabezpečovacího kroužku, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C	kus	10,000	358,26	3 582,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	734XA01	vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním 3/4"	kus	2,000	2 347,65	4 695,31
19	M	734XA04	fitinky bez bližší specifikace, topenářská a převlečná šroubení	sada	1,000	172,37	172,37
20	K	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 armatura dodávkou MaR	kus	1,000	87,01	87,01
21	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	2,000	344,00	688,00
22	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C	kus	2,000	267,90	535,81
23	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	202,36	404,72
24	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	267,90	267,90
25	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	273,49	1 093,95
26	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	490,58	981,16
27	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení vč. návarku a kondenzační jímky	kus	2,000	495,87	991,73

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

136 479,47

28	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	500,000	20,95	10 473,68
29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	180,000	96,28	17 329,91
			(300*0,6)		180,000		
30	K	735291800	Demontáž konzoly nebo drážku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	60,000	11,68	700,93
			10*6		60,000		
31	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	10,000	107,96	1 079,59
40	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1220/600 mm vč. elektrické vložky s regulátorem teploty	kus	1,000	5 155,36	5 155,36
32	M	735XOT101	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1204 mm s bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory	kus	1,000	7 591,95	7 591,95
33	M	735XOT102	těleso otopné deskové typ 30 V603 L1804 mm s bočním připojením, hladkou čelní deskou pro čisté prostory	kus	9,000	9 090,19	81 811,67
34	K	735159320	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm	kus	1,000	474,14	474,14
41	K	735159330	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm	kus	9,000	541,01	4 869,05
35	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	24,98	749,27
36	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,000	12,49	6 243,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

21 645,99

37	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	115,200	46,02	5 301,06
			50,4+64,8		115,200		
38	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	115,200	46,02	5 301,06
			50,4+64,8		115,200		
39	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	120,000	92,03	11 043,87

Zař.řoz. Položka

1 1.08 Skiagraf, 1.07 Ovládovna - větrání

1.001 Vzduchotechnická jednotka s rotačním rekup., elektro ohřevem a MaR

Vp/Vo=1250/1150m3/h, filtr F7/M5, rolační rekup.25W, 0.32A, 230V

radiální ventilátory 0,46/0,39kW, 1x230V, el.ohřev 4,4kW, 3x400V,

55 dB(A) do okolí

1.001a Spona rychloupínací d315

1.001b Modul, 3 x relé 24/230V

1.001c Hlasic kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT

1.002 Přímý výpánek, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT

1.002a Odlučovač kapek 500x250

1.002b Sifon plastový

1.003 Sada s expanzním ventilem

1.003a Řídicí skříňka VRV

1.003b Univerzální adaptér

1.003c Kabelový ovladač s češtinou

1.004 Klapka uzavírací se servem d315

1.005 Klapka škrtící-SPIRO d250 kovové ovládání

1.006 Profílešřová žaluzie 400 x 400

1.006a Pozední rám 400 x 400

1.007 Vříšvá výústka se stavitelnými lamelami Vp=475m3/h,600x40, provedení

RAL 9010

1.007a Plenum box čtvercový 600, horiz. napojení, přívodní

1.008 Vříšvá výústka se stavitelnými lamelami Vp=250m3/h,400x16, provedení

RAL 9010

1.008a Plenum box čtvercový 400, horiz. napojení, přívodní

1.009 Výústka 400 x 140 VK-1.0 Vo=425 m3/h

1.009a regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76

1.010 Talíř ventil.odvodní lakovaný d200,provedení RAL 9010,

Vo=250 m3/h

1.011 Klapka škrtící-SPIRO KSK 200 kovové ovládání

1.012 NEOBSAZENO

1.014 Cu chladivové rozvody vč.přísluř., izolace do venk. prostředí,náplň

chladiwa R410A,montážní,závěšový a spojovací materiál, kabeláž mezi

vnější a vnitřní jednotkou

1.015 Hlukové izolovaná ohebná hadice do d315,vč.montážního,závěšového,

spojovacího a těsnícího materiálu

1.016 Potrubí SPIRO do d315 vč.tvorovek montážního,závěšového,spojovacího

a těsnícího materiálu

1.017 Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech

vč.montážního,závěšového,spojovacího a těsnícího materiálu

1.018 Pás z minerální vlny s Al polem tl.4cm

Tep.-akust.izolace kruh. potrubí

1.019 Deska z minerální vlny s AL polem tl. 4 cm

Tep.-akust. izol. čtyřhr. potrubí

CELKEM

2 1.08, 1.07, 1.06, 1.30, 1.35 - chlazení

Počet MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem	Váha jedn.	Celkem	Poznámka
1 ks	283773,1975	283773,2	86267,05204	86267,05	0	370040,2	D.1.4b.03
4 ks	225,875	903,5	68,666	274,664	0	1178,164	ditto
1 ks	2572,375	2572,375	782,002	782,002	0	3354,377	ditto
1 kpl	10664,875	10664,88	3242,122	3242,122	0	13907	ditto
1 ks	22119,5	22119,5	6724,328	6724,328	0	28843,83	ditto
1 ks	4668,625	4668,625	1419,262	1419,262	0	6087,887	ditto
1 ks	1057,875	1057,875	321,594	321,594	0	1379,469	ditto
1 ks	3729,375	3729,375	1133,73	1133,73	0	4863,105	ditto
1 ks	22595,625	22595,63	6869,07	6869,07	0	29464,7	ditto
1 ks	9543,625	9543,625	2901,262	2901,262	0	12444,89	ditto
1 ks	3313,375	3313,375	1007,266	1007,266	0	4320,641	ditto
2 ks	6678,75	13357,5	2030,34	4060,68	0	17418,18	ditto
4 ks	377	1508	114,608	458,432	0	1966,432	ditto
2 ks	1376,375	2752,75	418,418	836,836	0	3589,586	ditto
2 ks	461,5	923	140,296	280,592	0	1203,592	ditto
2 ks	1324,375	2648,75	402,61	805,22	0	3453,97	ditto
2 ks	1272,375	2544,75	386,802	773,604	0	3318,354	ditto
1 ks	667,875	667,875	203,034	203,034	0	870,909	ditto
1 ks	859,625	859,625	261,326	261,326	0	1120,951	ditto
2 ks	671,125	1342,25	204,022	408,044	0	1750,294	ditto
2 ks	438,62	877,24	0	0	0	877,24	ditto
1 ks	172,25	172,25	52,364	52,364	0	224,614	ditto
1 ks	333,125	333,125	101,27	101,27	0	434,395	ditto
25 bm	1365	34125	0	0	0	34125	ditto
25 bm	435,5	10887,5	132,392	3309,8	0	14197,3	ditto
8 bm	551,535	4492,28	170,70664	1365,653	0	5857,933	ditto
8 m2	568,75	4550	172,9	1383,2	0	5933,2	ditto
4,5 m2	503,75	2266,875	153,14	689,13	0	2956,005	ditto
1 m2	503,75	503,75	153,14	153,14	0	656,89	ditto
		449754,5		126084,7		575839,1	

2.001	VRV venkovní jednotka Qch=24,1kW 8,24kW, jistič 25A, 3/400V, švxh 900x770x320mm, akust. tlak 55dB(A)	1 ks	145715,375	145715,4	16250	16250	0	161965,4	D.1.4b.03
2.001a	VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=2,2 kW, švxh 795x290x238mm, 29-35dB(A), m.č.1.30	1 ks	14238,25	14238,25	3250	3250	0	17488,25	ditto
2.001b	VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, švxh 790x290x238mm, 29-37,5dB(A), m.č.1.07,1.35	2 ks	14829,75	29659,5	3250	6500	0	36159,5	ditto
2.001c	VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=5,5 kW, švxh 1050x290x238mm, 36-42dB(A), m.č.1.08	1 ks	17002,375	17002,38	3250	3250	0	20252,38	ditto
2.001d	VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=3,5 kW, švxh 1050x290x238mm, 39-47dB(A), m.č.1.06	1 ks	17441,125	17441,13	3250	3250	0	20691,13	ditto
2.001e	Refnet (průměrná cena)	5 ks	3150,875	15754,38	957,866	4789,33	0	20543,71	ditto
2.001f	Infra ovladač	5 ks	4694,825	23473,13	1427,166	7135,83	0	30608,96	ditto
2.002	Cu chladivové rozvody vč.přísluř., izolace do venk. prostředí,náplň chladiva R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou	70 bm	1105	77350	0	0	0	77350	ditto
	CELKEM			340634,1		44425,16		385059,3	
3	Ostatní								
3.001	Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem a miner.vata, oboustranně	3 bm	1808,3	5424,9	0	0	0	5424,9	D.1.4b.03
	Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD			20000	0	0	0	20000	
	CELKEM			5424,9		0		25424,9	
								986323,3	

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem	Váha jedn.	Celkem	Poznámka
1 1.10 Ovládovna přívod vzduchu										
1.001	Tal.ventil.kov.přívodní lakovaný d160	1 ks		125,125	125,125	38,038	38,038	0	163,163	D.1.4b.03
1.002	Hlukové izolovaná ohebná hadice d160, vč.montážního,závěsového, spojovacího a těsnícího materiálu	5 bm		224,25	1121,25	68,172	340,86	0	1462,11	dtto
1.003	Potrubi SPIRO d160 vč.tvorovek montážního,závěsového,spojovacího a těsnícího materiálu	5 bm		235,74	1178,69	71,66	358,323	0	1537,02	dtto
1.003a	Vytřiznutí otvoru d160 a vytvoření odbočky	1 m2		520	520	158,08	158,08	0	678,08	dtto
1.004	Pás z minerální vlny s AL polepem tl. 4 cm	3 m2		503,75	1511,25	153,14	459,42	0	1970,67	dtto
	Tep.-akust.izolace kruhového potrubí									
	CELKEM				4456,32		1354,72		5811,04	
2 1.08, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16 chlazení										
2.001	VRV venkovní jednotka,Qch15,7kW 4,56kW,jist16A,3/400V,švxvh 900x1345x320mm,akust.tlak 55dB/A/	1 ks		112141,25	112141	16250	16250	0	128391,3	D.1.4b.03
2.001a	VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=5,5 kW, švxvh 1050x290x238mm, 36-42dB/A/, m.č.1.08.1.14	2 ks		17002,375	34004,8	3250	6500	0	40504,75	dtto
2.001b	VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,2 kW, švxvh 795x290x238mm, 29-35dB/A/, m.č.1.10.1.16	2 ks		14238,25	28476,5	3250	6500	0	34976,5	dtto
2.001c	VRV vnitřní jedn nástěnná,Qch=2,7 kW, švxvh 795x290x238mm, 29-36dB/A/, m.č.1.15	1 ks		14522,625	14522,6	3250	3250	0	17772,63	dtto
2.001d	Refnet	4 ks		2689,125	10796,5	820,534	3282,14	0	14078,64	dtto
2.001e	Infra ovladač	5 ks		4694,625	23473,1	1427,17	7135,83	0	30608,96	dtto
2.002	Cu chladičové rozvody vč.přísluř. izolace do venk. prostředí,náplň chladiva R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou	70 bm		1105	77350	0	0	0	77350	dtto
	CELKEM				300765		42918		343682,72	
3 Ostatní										
3.001	Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem a minerální vata,oboustranně	3 bm		4555,2	13665,6	469,3	1407,9	0	15073,5	D.1.4b.03
	Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD				1500		0		1500	
	CELKEM				13665,6		1407,9		16573,50	
									366067,3	

Zař./Poz.	Položka	Počet	MJ	Dodávka jedn.	Celkem	Montáž jedn.	Celkem	Váha jedn.	Celkem	Poznámka
1 1.39 Skiagraf, 1.63 Ovladovna - větrání										
1.001	Vzduchotechnická jednotka s rotačním rekup., elektro ohřevem a MaR VpVo=1200/1100m3/h, filtr F7/M5, rotační rekup.25W, 0.32A, 230V radiační ventilátory 0.46/0.39kW,1x230V, el.ohřev 4.4kW, 3x400V, 55 dB(A) do okolí	1 ks		286043,38	286043,38	86267,05	86267,05	0	372310,44	D.1.4b.03
1.001a	Spona rychloupínací d315	4 ks		227,68	910,73	68,67	274,66	0	1185,39	ditto
1.001b	Modul. 3 x relé 24/230V	1 ks		2592,95	2592,95	782,00	782,00	0	3374,96	ditto
1.001c	Hlásič kouře, vč.patice a adaptér pro potrubí VZT	1 kpl		10750,19	10750,19	3242,12	3242,12	0	13992,32	ditto
1.002	Přímý výparník,chlazení,Qch=5,3kW 500x250, R410A,	1 ks		22296,46	22296,46	6724,33	6724,33	0	29020,78	ditto
1.002a	Odlučovač kapek 500x250	1 ks		4705,97	4705,97	1419,26	1419,26	0	6125,24	ditto
1.002b	Sifon plastový	1 ks		1066,34	1066,34	321,59	321,59	0	1387,93	ditto
1.003	Sada s expanzním ventilem	1 ks		3759,21	3759,21	1133,73	1133,73	0	4892,94	ditto
1.003a	Řídicí skříňka VRV	1 ks		22776,39	22776,39	6869,07	6869,07	0	29645,46	ditto
1.003b	Univerzální adaptér	1 ks		9619,97	9619,97	2901,26	2901,26	0	12521,24	ditto
1.003c	Kabelový ovladač s čistiinou	1 ks		3339,88	3339,88	1007,27	1007,27	0	4347,15	ditto
1.004	Klapka uzavírací se servem d315	2 ks		6732,18	13464,36	2030,34	4060,68	0	17525,04	ditto
1.005	Klapka škrtící-SPIRO d250 kovové ovládání	4 ks		380,02	1520,06	114,61	458,43	0	1978,50	ditto
1.006	Protidešťová žaluzie 400 x 400	2 ks		380,02	760,03	114,61	229,22	0	989,25	ditto
1.006a	Pozední rám 400 x 400	2 ks		465,19	930,38	140,30	280,59	0	1210,98	ditto
1.007	Vřítná výustka se stavitelnými lamelami Vp=475m3/h,600x40,provedení RAL 9010	2 ks		1334,97	2669,94	402,61	805,22	0	3475,16	ditto
1.007a	Plenum box čtvercový 600, horiz. napojení, přívodní	2 ks		1282,55	2565,11	386,80	773,60	0	3338,71	ditto
1.008	Vřítná výustka se stavitelnými lamelami Vp=250m3/h,400x16,provedení RAL 9010	1 ks		673,22	673,22	203,03	203,03	0	876,25	ditto
1.008a	Plenum box čtvercový 400, horiz. napojení, přívodní	1 ks		866,50	866,50	261,33	261,33	0	1127,83	ditto
1.009	Výustka 400 x 140 VK-1.0 Vo=425 m3/h	2 ks		676,49	1352,99	204,02	408,04	0	1761,03	ditto
1.009a	regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76	2 ks		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	ditto
1.010	Talíř ventil.odvodní lakovaný d200,provedení RAL 9010, Vo=250 m3/h	1 ks		173,63	173,63	52,36	52,36	0	225,99	ditto
1.011	Klapka škrtící-SPIRO d200 kovové ovládání	1 ks		335,79	335,79	101,27	101,27	0	437,06	ditto
1.012	NEOBSAZENO									
1.012 - 1.013										
1.014	Cu chladičové rozvody vč.přísluř., izolace do venk. prostředí,náplň chladiwa R410A,montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou	25 bm		1105,00	27625,00	0,00	0,00	0	27625,00	ditto
1.015	Hlukové izolovaná ohebná hadice do d315,vč.montážního,závěsového, spojovacho a těsnícího materiálu	25 bm		438,98	10974,60	132,39	3309,80	0	14284,40	ditto
1.016	Potrubí SPIRO do d315 vč.tvarovek, montážního,závěsového, spojovaciho a těsnícího materiálu	8 bm		566,03	4528,22	170,71	1365,65	0	5893,87	ditto
1.017	Potrubí čtyřhranné sk I ON 12 0405 -pozinkovaný plech vč.montážního,závěsového spojovaciho a těsnícího materiálu	8 m2		573,30	4586,40	172,90	1383,20	0	5969,60	ditto
1.018	Pás z minerální vlny s Al polem tl.4cm Tep.-akust.izolace kruh, potrubí	4,5 m2		507,78	2285,01	153,14	689,13	0	2974,14	ditto
1.019	Deska z minerální vlny s AL polep tl. 4 cm Tep.-akust. izol. čtyřhr.potrubí	1 m2		507,78	507,78	153,14	153,14	0	660,92	ditto
	CELKEM				443680,51		125477,06		569157,56	
2 1.39 Skiagraf, 1.63 Ovladovna - chlazení										
2.001	VRV venkovní jednotka,Qch=12,1kW 3.03kW, jistič 16A,3/400V, šxxvh	1 ks		122905,69	122905,69	16250,00	16250,00	0	139155,69	D.1.4b.03

148

2.001a	900x1345x320mm, akust.tlak 50dB(A)/ VRV vnitřní jedn. nástěnná Qch=2,5 kW, švxh 795x290x238mm, 29-35dB(A) m.č.1.39, 1.63	2 ks	14638,81	29277,61	3250,00	6500,00	11	35777,61	dtto
2.001b	Refnet	2 ks	2720,72	5441,44	820,53	1641,07	0	7082,50	dtto
2.001c	Infra ovladač	2 ks	4732,18	9464,36	1427,17	2854,33	0	12318,70	dtto
2.002	Cu chladivové rozvody vč.přísuš., izolace do venk. prostředí, naplnění chladiwa R410A, montážní,závěsový a spojovací materiál, kabeláž mezi vnější a vnitřní jednotkou	50 bm	1105,00	55250,00	0,00	0,00	0	55250,00	dtto
	CELKEM			222339,10		27245,40		249584,50	
3 1.64 WC									
3.001	Ventilátor malý axiál. tichý d150 s časovým doběhem, Vo=80m3/h 29W, 1x230V	1 ks	2411,14	2411,14	727,17	727,17	0	3138,30	D.1.4b.03
3.002	Žaluzie protidešťová d160, bílá	1 ks	720,72	720,72	217,36	217,36	0	938,08	dtto
3.003	Potrubi SPIRO d160, vč.tvarovek montážního,závěsového,spojovacího a těsnícího materiálu	8 m	237,62	1901,00	71,66	573,32	0	2474,31	dtto
3.004	Pás z minerální vlny s Al polepem tl.4cm Tep-akust.isolace kruh. potrubí	4,5 m2	507,78	2285,01	153,14	689,13	0	2974,14	dtto
	CELKEM			7317,86		2206,97		9524,8379	
4 Ostatní									
4.001	Požární zatěsnění prostupů CH /spára max.2cm/ tmelem a minerální vata, oboustranně Dodávka a montáž pomocných ocelových konstrukcí pro VZT - konstrukce do 20 kg, specifikace dle PD	3 bm	16526,90	49580,70	503,88	1511,64	0	51092,34	D.1.4b.03
	CELKEM			49580,70		1511,64		51092,34	
								879 359,24	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 252A

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 876 617,22

0,00

Cena bez DPH

2 876 617,22

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

2 876 617,22

ze

0,00

604 089,62

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 480 706,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


JCE ING s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
ICO: 044 75 631 DIČ: CZ4475631

Datum a podpis:

Razítko

150

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 252A

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 876 617,22	3 480 706,84
01	Budova A- 2.NP	1 119 510,87	1 354 608,15
02	Interiér - volný a zabudovaný - NECENIT	0,00	0,00
03	Interiér - prvotní vybavení	54 700,00	66 187,00
04	ZTI	58 371,66	70 629,71
05	Elektroinstalace - silnoprúd	778 624,33	942 135,44
05a	Elektroinstalace - slaboprúd	159 666,52	193 196,49
05b	Elektroinstalace - koncové prvky	470 320,74	569 088,10
06	Vzduchotechnika	117 888,00	142 644,48
07	Chlazení	16 535,10	20 007,47
08	Lékařská technologie - NECENIT	0,00	0,00
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	101 000,00	122 210,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 876 617,22	3 480 706,84

151

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 01 - Budova A- 2.NP

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JlKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 119 510,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 119 510,87

DPH základní 21,00%

ze

1 119 510,87

235 097,28

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 354 608,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

152

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 01 - Budova A- 2.NP

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 119 510,87

HSV - Práce a dodávky HSV

273 946,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 180,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 794,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

81 801,85

997 - Přesun sutě

42 522,36

998 - Přesun hmot

8 647,50

PSV - Práce a dodávky PSV

845 564,67

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 549,13

763 - Konstrukce suché výstavby

266 795,68

766 - Konstrukce truhlářské

257 771,58

767 - Konstrukce zámečnické

70 439,80

776 - Podlahy povlakové

215 852,59

781 - Dokončovací práce - obklady

10 801,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 073,82

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 281,02

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 119 510,87

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 01 - Budova A- 2.NP

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 119 510,87

HSV - Práce a dodávky HSV

273 946,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 180,17

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L do č 12 B01	t	0,590	9 303,50	5 489,07
			0,025*3*2		0,150		
			B02				
			0,04*4*2		0,320		
			B03				
			0,03*2*2		0,120		
			Součet		0,590		
2	M	130107140	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,590	28 290,00	16 691,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

118 794,32

3	K	612131101	Cementový potřísk vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně 68,45+48+57,2+3,75+3+1,8	m2	182,200	79,58	14 499,48
			Součet		182,200		
4	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně O02	m2	8,550	151,80	1 297,89
			3,75+3+1,8		8,550		
			Součet		8,550		
5	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně O01	m2	173,650	221,95	38 541,62
			68,45+48+57,2		173,650		
			Součet		173,650		
6	K	612325202	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách ZAČISTĚNÍ PO OSAZENÍ VÁLC.NOSNÍKŮ	kus	36,000	175,95	6 334,20
			9*4		36,000		
			Součet		36,000		
7	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	126,110	20,13	2 537,96
8	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,910	40,71	2 194,68
			OCHRANA VÝPLNÍ - oboustanně				
			2,25*2,05*2*2		18,450		
			1,1*1,97*2*2		8,668		
			0,9*1,97*4*2		14,184		
			0,8*1,97*4*2		12,608		
					0,000		
			Součet		53,910		
9	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů ZAČISTĚNÍ STĚN PO BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH	m	100,460	154,10	15 480,89
			2,73*2		5,460		
			ZAČISTĚNÍ KOLEM DVEŘÍ				
			95		95,000		
			Součet		100,460		
10	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	75,000	37,61	2 820,38
11	M	590514820	lišta rohová Al ,10/15 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	78,750	27,03	2 128,22

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC ZÁRUBNĚ DO ZDIVA 2+4+3 Součet	kus	9,000 9,000 9,000	276,00	2 484,00
13	M	553311300	zároveň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	3,000	2 875,00	8 625,00
14	M	553311320	zároveň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P	kus	4,000	3 450,00	13 800,00
15	M	553311340	zároveň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 L/P	kus	2,000	4 025,00	8 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							81 801,85
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	109,000	48,76	5 314,84
17	K	949111111	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,2 m	sada	8,000	220,80	1 766,40
18	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v do 1,9 m	sada	5,000	309,35	1 546,75
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	126,110	95,34	12 022,70
20	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah KAŽDODENNÍ ÚKLID KOMUNIKACÍ NEDOTČENÝCH STAVBOU PO DOBU 30 DNÍ 225*30 Součet	m2	6 750,000 6 750,000	5,50	37 104,75
21	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm 3,55*2,73 -0,9*1,97 0,415*2,73 Součet	m2	9,052 9,692 1,773 1,133 9,052	112,47	1 018,08
22	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ 0,9*1,97*2 Součet	m2	3,546 3,546	286,35	1 015,40
23	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 PŮVODNÍ DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ 1,1*1,97*2 Součet	m2	4,334 4,334	218,50	946,98
24	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm M.Č. 216 1*2,02 M.Č. 217 1*2,02 CHODBA 1,202*2,02 1*2,02 1,2*2,02 0,9*2,02 Součet	m2	12,730 2,020 2,020 2,428 2,020 2,424 1,818 12,730	131,10	1 668,90
25	K	974031664	Vysekání ryh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 20,5 Součet	m	20,500 20,500 20,500	218,50	4 479,25
26	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % M.Č. 216 61 M.Č. 217 62 M.Č. 218A 26 M.Č. 218B 39 Součet	m2	188,000 61,000 62,000 26,000 39,000 188,000	79,35	14 917,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	18,508	1 414,50	26 179,57
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	370,160	10,66	3 946,09
29	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	18,508	346,15	6 406,54
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	15,332	172,50	2 644,77
			0,023+2,363+3,437+0,227+8,648+0,634		15,332		
			Součet		15,332		
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,444	575,00	255,30
32	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	1,962	1 075,25	2 109,64
			0,839+1,123		1,962		
			Součet		1,962		
33	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,251	1 075,25	269,89
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,542	1 311,00	710,56
			0,269+0,273		0,542		
			Součet		0,542		
			998 - Přesun hmot				8 647,50
35	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,765	1 500,00	8 647,50
			PSV - Práce a dodávky PSV				845 564,67
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 549,13
36	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou COMBIFLEX-C2	m2	8,550	527,85	4 513,12
			T1				
			1,8		1,800		
			T2				
			3,75+3		6,750		
			Součet		8,550		
37	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,034	1 059,15	36,01
			763 - Konstrukce suché výstavby				266 795,68
38	K	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	19,734	1 219,00	24 055,75
			WI05				
			1,63*2,5		4,075		
			1,75*2,5		4,385		
			-0,8*1,97*2		-3,152		
			1,5*2,5		3,750		
			2,763*2,8		7,736		
			1,05*2,8		2,940		
			Součet		19,734		
39	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2	39,468	74,98	2 959,31
			O4				
			19,734*2		39,468		
			Součet		39,468		
40	K	763131521	SDK podhled desky 2x12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,420	1 049,95	7 790,63
			C02				
			7,42		7,420		
			Součet		7,420		
41	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	7,420	39,79	295,24
			C02				
			7,42		7,420		
			Součet		7,420		
42	M	631512850	deska příčková ISOVER MERINO 1200 x 625 tl. 40 mm	m2	7,568	44,74	338,55
43	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	7,420	54,40	403,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci C01	m2	71,740	384,10	27 555,33
			27,6+23,06+21,08		71,740		
			Součet		71,740		
45	M	590305750.R01	podhled akustický kazetový určený do zdravotnických prostor, tl. 15 mm, 600 x 600 mm	m2	75,327	1 437,50	108 282,56
46	K	763135201	Dodávka a montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného s lamel do 2400 mm (chodbový systém)	m2	109,370	537,05	58 737,16
47	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném M.Č.216	m2	79,941	134,55	10 756,06
			25,886		25,886		
			M.Č.217				
			26,647		26,647		
			M.Č.218A				
			9,47		9,470		
			M.Č.218B				
			17,938		17,938		
			Součet		79,941		
48	K	763135821	Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného PŮVODNÍ PODHLED V CHODBĚ	m2	109,370	117,30	12 829,10
			42,98+54,39+12		109,370		
			Součet		109,370		
49	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka ZÁRUBNĚ DO SDK KONSTRUKCÍ	kus	2,000	731,40	1 462,80
			2		2,000		
			Součet		2,000		
50	M	553315320	zárubně ocelové pro sádrokarton s 125 800 L/P - specifikace dle PD	kus	2,000	4 600,00	9 200,00
51	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	2,053	1 037,30	2 129,58
766 - Konstrukce truhlářské							257 771,58
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	681,95	3 409,75
			"D12" 2		2,000		
			"D12A" 1		1,000		
			"D16" 2		2,000		
			Součet		5,000		
53	M	611R001	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 800*1970 mm, ozn D12	kus	2,000	17 250,00	34 500,00
54	M	611R001.1	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 800*1970 mm, ozn D12A	kus	1,000	17 250,00	17 250,00
55	M	611R002	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 800*1970 mm, ozn D16	kus	2,000	17 250,00	34 500,00
56	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	739,45	4 436,70
			"D13" 2		2,000		
			"D14" 1		1,000		
			"D15" 3		3,000		
			Součet		6,000		
57	M	611R003	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 1100*1970 mm, ozn D13	kus	2,000	20 700,00	41 400,00
58	M	611R004	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 900*1970 mm, ozn D14	kus	1,000	20 700,00	20 700,00
59	M	611R005	dveře dřevěné vnitřní - specifikace zcela dle PD, 900*1970 mm, ozn D15	kus	3,000	20 700,00	62 100,00
60	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	25,99	103,96
			PŮVODNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
61	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	343,85	343,85
62	K	766812840.R01	Demontáž stávajícího vybavení	součet	1,000	2 070,00	2 070,00
63	K	766R001	Dodávka a montáž madel - specifikace zcela dle PD	kus	2,000	6 325,00	12 650,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	766R002	Dodávka a montáž Elektromechanický samozamykací zámek, včetně systémového kabelu, zadlabací kabelové průchodky a protiplechu např. ABLOY EL460 a EL560	kus	3,000	8 050,00	24 150,00
65	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,152	1 035,00	157,32
767 - Konstrukce zámečnické							70 439,80
66	K	767R001	Dodávka a montáž PHP - práškový PHP s hasicí schopností 21A "PHP" 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	2 817,50	2 817,50
67	K	767R002	Dodávka a montáž PHP - PHP s hasicí schopností 70B "PHP" 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	2 817,50	2 817,50
68	K	767R003	D+montáž atypických zámečnických konstrukcí o hmotnosti do 100 kg POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB 587 Součet	kg	587,000 587,000 587,000	110,40	64 804,80
776 - Podlahy povlakové							215 852,59
69	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	79,941	28,98	2 316,69
70	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	79,941	12,31	983,67
71	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace svého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	79,941	33,24	2 656,84
72	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	79,941	255,30	20 408,94
73	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně M.Č.216 25,886 M.Č.217 26,647 M.Č.218A 9,47 M.Č.218B 17,938 Součet	m2	79,941 25,886 26,647 9,470 17,938 79,941	50,49	4 035,82
74	K	776221221	Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem V01 27,6+23,06 Součet	m2	50,660 50,660 50,660	276,00	13 982,16
75	M	284110450	PVC homogen. el.vodivé nevlč. tl.2,00 mm, el.odpor 0,05 - 1 Mohm, čtverce 615 x 615, rozměr stál.0,05%, otlak do 0,035 mm	m2	55,726	1 020,05	56 843,31
76	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem V02 2,38+21,08+2,52+2,52 Součet	m2	28,500 28,500 28,500	190,90	5 440,65
77	M	284110540	dílce vinylové tl.2,5 mm,nášlapná vrstva 0,80 mm - specifikace dle PD, ozn V02	m2	31,350	787,75	24 695,96
78	K	776410811	Odstranění soklíků a tisk pryžových nebo plastových	m	170,000	12,65	2 150,50
79	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	170,000	129,95	22 091,50
80	M	283421600.R01	sokl koutový výšky 100 mm - specifikace dle PD, ozn P01	m	173,400	162,15	28 116,81
81	K	776501812	Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky přes 2 do 3,8 m BCP "216" 61 "217" 62 "218A" 26 "218B" 39 "CHODBA" 14,7 Součet	m2	202,700 61,000 62,000 26,000 39,000 14,700 202,700	96,95	19 650,75
82	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	79,941	151,80	12 135,04
83	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,744	462,30	343,95
781 - Dokončovací práce - obklady							10 801,05

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	8,550	317,40	2 713,77
			T1				
			1,8		1,800		
			T2				
			3,75+3		6,750		
			Součet		8,550		
85	M	597610000	obkládačky keramické - specifikace dle PD interiéru	m2	9,405	437,00	4 109,99
86	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	8,550	52,67	450,33
			T1				
			1,8		1,800		
			T2				
			3,75+3		6,750		
			Součet		8,550		
87	K	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	6,500	106,84	694,43
88	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	8,550	46,35	396,25
			T1				
			1,8		1,800		
			T2				
			3,75+3		6,750		
			Součet		8,550		
89	K	781495145	Průnik obkladem kruhový do DN 30 s izolací	kus	8,000	150,65	1 205,20
90	K	781495146	Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací	kus	4,000	287,50	1 150,00
91	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,141	575,00	81,08
783 - Dokončovací práce - nátěry							5 073,82
92	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,306	110,86	2 140,26
			NÁTĚR ZÁRUBNÍ				
			0,8*1,97*5		7,880		
			0,9*1,97*4		7,092		
			1,1*1,97*2		4,334		
			Součet		19,306		
93	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,250	120,75	875,44
			NÁTĚR NOVĚ OSAZENÝCH VALC.NOSNÍKŮ				
			7,25		7,250		
			Součet		7,250		
94	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,306	106,61	2 058,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							14 281,02
95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	173,650	15,76	2 735,86
			M01				
			68,45+48+57,2		173,650		
			Součet		173,650		
96	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	173,650	54,97	9 545,54
97	K	784661001	Dekorační technika imitace antických zemin v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5,040	396,75	1 999,62
			M03 - LOKÁLNĚ V M.Č. 214				
			4,2*1,2		5,040		
			Součet		5,040		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 02 - Interiér - volný a zabudovaný

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 02 - Interiér - volný a zabudovaný

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing. Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

161

ROZPOČET - NECENIT

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 02 - Interiér - volný a zabudovaný

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
1	K	766N001	Věšák nástěnný - 5 kovových háčků, nástěnný panel šířka 500mm a výška 1.800mm, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP	kus	3,000		0,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
3	K	766N002.1.1	Sedací nábytek, pevná židle, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP	kus	6,000		0,00
			6		6,000		
			Součet		6,000		
4	K	766N003	Sedací nábytek, pojízdná otočná židle, specifikace a rozměr dle PD Nabídka na úpravu kanceláři ředitelství dle požadavků - NECENIT	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
5	K	766N003.1	Sedací nábytek, pojízdná otočná židle, specifikace a rozměr dle PD ozn A03 - NECENIT	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
6	K	766N004	Lavice dvoumístná volně stojící, specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
7	K	766N004.1	Výšetřovací lůžko, specifikace a rozměr dle PD NECENIT	kus	2,000		0,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
8	K	766N005.01	Lavice trojmístná - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT BUDOVA A - 2.NP	kus	3,000		0,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
9	K	766N007	Stůl pracovní B01 - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	3,000		0,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
10	K	766N008	Stůl pracovní B01A - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
11	K	766N011	Kontejner pod stůl - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	4,000		0,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	766N013	Skrínový box - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	8,000		0,00
13	K	766N015	Nemocniční vozík na dokumentaci - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	3,000		0,00
14	K	766N016	Pojízdný vozík na prádlo - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	3,000		0,00
15	K	766N017	Věšák stojanový - specifikace a rozměr dle PD - NECENIT	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 03 - Interiér - prvotní vybavení

JKSO:

Místo: Náchod

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Zhotovitel:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zpracovatel:

Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

01890000

DIČ:

Náklady z rozpočtu

54 700,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

54 700,00

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 54 700,00
ze 0,00

11 487,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 187,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 03 - Interiér - prvotní vybavení

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	54 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	54 700,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	25 800,00
766 - Konstrukce truhlářské	28 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 700,00

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 03 - Interiér - prvotní vybavení

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV

54 700,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

25 800,00

1	K	725R001	Dávkovač mýdla nerez - specifikace dle PD	soubor	3,000	1 150,00	3 450,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
2	K	725R002	Zásobník papírových ručníků nerez - specifikace dle PD	soubor	3,000	1 450,00	4 350,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
3	K	725R003	Nádoba na směsný odpad - specifikace dle PD	soubor	3,000	2 850,00	8 550,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
4	K	725R004	Dávkovač dezinfekce bezdotykový - specifikace dle PD	soubor	3,000	3 150,00	9 450,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		

766 - Konstrukce truhlářské

28 900,00

5	K	766N002.1	Kuchyňská linka s horními skříňkami - specifikace a rozměr dle PD	kus	1,000	28 900,00	28 900,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 04 - ZTI

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

58 371,66

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

58 371,66

DPH základní

21,00%

ze

58 371,66

12 258,05

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 629,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

167

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 04 - ZTI

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 371,66
PSV - Práce a dodávky PSV	58 371,66
722 - Zdravotechnika	58 371,66
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 371,66

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 04 - ZTI

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 371,66

PSV - Práce a dodávky PSV

58 371,66

722 - Zdravotechnika

58 371,66

1	K	722R001	Nový rozvod ZTI - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	58 371,66	58 371,66
---	---	---------	---	--------	-------	-----------	-----------

169

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05 - Elektroinstalace - silnoproud

JKSO:

Místo: Náchod

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

Zhotovitel:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zpracovatel:

Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

01890000

DIČ:

Náklady z rozpočtu

778 624,33

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

778 624,33

DPH základní 21,00%

ze

778 624,33

163 511,11

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

942 135,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

170

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	778 624,33
PSV - Práce a dodávky PSV	778 624,33
741 - Elektroinstalace	778 624,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	778 624,33

171

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05 - Elektroinstalace - silnoprúd

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

778 624,33

PSV - Práce a dodávky PSV

778 624,33

741 - Elektroinstalace

778 624,33

1	K	741R001	Elektromontáže silnoprúd - viz samostatný výkaz	soubor	1,000	778 624,33	778 624,33
---	---	---------	---	--------	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05a - Elektroinstalace - slaboproud

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

159 666,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

159 666,52

DPH základní

21,00%

ze

159 666,52

33 529,97

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

193 196,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

173

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05a - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	159 666,52
PSV - Práce a dodávky PSV	159 666,52
741 - Elektroinstalace	159 666,52
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 159 666,52

174

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05a - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 666,52

PSV - Práce a dodávky PSV

159 666,52

741 - Elektroinstalace

159 666,52

1	K	741R001	Elektromontáže slaboproud - viz samostatný výkaz	soubor	1,000	159 666,52	159 666,52
---	---	---------	--	--------	-------	------------	------------

175

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05b - Elektroinstalace - koncové prvky

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

470 320,74

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

470 320,74

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze 470 320,74
ze 0,00

98 767,36
0,00

Cena s DPH

v CZK

569 088,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05b - Elektroinstalace - koncové prvky

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	470 320,74
PSV - Práce a dodávky PSV	470 320,74
741 - Elektroinstalace	470 320,74
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	470 320,74

177

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 05b - Elektroinstalace - koncové prvky

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

470 320,74

PSV - Práce a dodávky PSV

470 320,74

741 - Elektroinstalace

470 320,74

1	K	741R001	Elektromontáže - koncové prvky - viz samostatný výkaz	soubor	1,000	470 320,74	470 320,74
---	---	---------	---	--------	-------	------------	------------

178

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

117 888,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

117 888,00

DPH základní

21,00%

ze

117 888,00

24 756,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

142 644,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

179

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	117 888,00
PSV - Práce a dodávky PSV	117 888,00
751 - Vzduchotechnika	117 888,00
 2) Ostatní náklady	 0,00
 Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	 117 888,00

180

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 888,00

PSV - Práce a dodávky PSV

117 888,00

751 - Vzduchotechnika

117 888,00

1	K	751R001	Nový rozvod VZT - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	117 888,00	117 888,00
---	---	---------	---	--------	-------	------------	------------

181

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 07 - Chlazení

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

16 535,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

16 535,10

DPH základní

21,00%

ze

16 535,10

3 472,37

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

20 007,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 07 - Chlazení

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

16 535,10

HSV - HSV

16 535,10

06 - Chlazení

16 535,10

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

16 535,10

183

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 07 - Chlazení

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 535,10

HSV - HSV

16 535,10

06 - Chlazení

16 535,10

1	K	06R01	Chlazení - viz samostatný rozpočet	soubor	1,000	16 535,10	16 535,10
---	---	-------	------------------------------------	--------	-------	-----------	------------------

184

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 08 - Lékařská technologie

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

185

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 08 - Lékařská technologie

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - HSV	0,00
06 - Lékařská technologie	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

186

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: 08 - Lékařská technologie

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - HSV

0,00

06 - Lékařská technologie

0,00

1	K	06R01	Lékařská technologie - viz samostatný rozpočet NECENIT	soubor	1,000		0,00
---	---	-------	---	--------	-------	--	------

187

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

JKSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel:

Oblastní nemocnice Náchod

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JIKA CZ, ing Jiří Slánský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Petr

IČ:

01890000

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

101 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

101 000,00

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

101 000,00
0,00

21 210,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 210,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

188

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: **VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	101 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	101 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	63 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	101 000,00

189

ROZPOČET

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Objekt: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Náchod

Datum: 10. 11. 2017

Objednatel: Oblastní nemocnice Náchod

Projektant: JIKA CZ, ing Jiří Slánský

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

101 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

38 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	8 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

63 000,00

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	10 000,00
4	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	20 000,00
5	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	10 000,00
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	3 000,00
7	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00
8	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,000	5 000,00
9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	5 000,00
10	K	034703000	Osvětlení staveniště	...	1,000	5 000,00

190

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na IIT včetřovny

JKSO:

Místo:

Náchod

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 371,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 371,60
DPH základní	21,00%	ze	58 371,60	12 258,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	70 629,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

191

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo: Náchod

Datum: 3. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	58 371,60
PSV - Práce a dodávky PSV	56 941,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 690,56
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 726,64
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 524,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 430,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 371,60

192

ROZPOČET

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Náchod

Datum:

3. 11. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	430,30	430,30
2	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	668,20	1 336,40
3	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN32	m	0,525	293,80	154,25
4	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	0,525	343,20	180,18
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	7,035	375,70	2 643,05
6	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	66,82	200,46
7	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	73,97	73,97
8	K	721274104	Prívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 50	kus	1,000	819,00	819,00
9	K	721274105	Prívzdušňovací ventil podomítková verze potrubí DN 50/75 např. HL905	kus	1,000	2 288,00	2 288,00
10	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	7,700	25,48	196,20
11	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	3,000	335,40	1 006,20
12	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	73,584	2,39	176,01
13	K	998721293	Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m	%	73,584	2,54	186,54
14	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	4,000	128,57	514,28
15	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	16,485	283,40	4 671,85
16	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	20,790	345,80	7 189,18
17	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	0,840	409,50	343,98
18	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	297,70	297,70
19	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	1,680	68,25	114,66
20	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	10,395	112,06	1 164,86
21	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	1,680	122,07	205,08
22	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	11,235	150,80	1 694,24
23	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	180,70	1 084,20
24	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	70,20	210,60
25	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	356,20	1 068,60
26	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	344,50	1 378,00
27	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	90,61	362,44
28	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	23,800	44,98	1 070,52
29	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	23,800	38,22	909,64
30	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	152,080	1,46	221,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998722293	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m	%	152,080	1,48	225,38
32	K	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soub or	2,000	2 535,00	5 070,00
33	K	725211657	Umyvadlo keramické zápusné bílé průměr 450 mm bez skříňky	soub or	1,000	2 574,00	2 574,00
34	K	725291111	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 500 mm	soub or	2,000	806,00	1 612,00
37	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	1,000	158,60	158,60
38	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soub or	1,000	1 185,60	1 185,60
39	M	552310901	Dřez jednoduchý 380x440mm - nerez - pro zabudování do prac. linky	kus	1,000	1 677,00	1 677,00
40	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub or	1,000	73,71	73,71
41	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	1,000	1 794,00	1 794,00
42	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	247,00	741,00
43	M	551456080	baterie umyvadlová páková TA 8401 LV do 1 otvoru	kus	3,000	1 292,20	3 876,60
44	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000	12,92	12,92
45	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	439,40	878,80
46	K	725861311	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000	748,80	748,80
47	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	530,40	530,40
48	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednoduchých DN 50	kus	1,000	143,00	143,00
49	K	725980123	Dviřka 30/30	kus	2,000	188,50	377,00
50	K	725980124	15/30	kus	1,000	143,00	143,00
51	K	725980126	Mřížka 150x150	kus	1,000	182,00	182,00
52	K	725XZA103	Krystalové zrcadlo do obkladu	kus	3,000	518,70	1 556,10
53	K	725XZA109	Kondenzační sifon DN32 např. HL138	kus	1,000	1 023,10	1 023,10
54	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	%	233,246	0,31	72,77
55	K	998725293	Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m	%	233,246	0,40	94,00
56	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	286,00	1 430,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		511 393,93
Montáž - práce		212 301,88
Mezisoučet 1	0,00	723 695,81
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		43 421,75
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	767 117,56
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2		11 506,76
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		778 624,33
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		778 624,33
Základ a hodnota DPH %		
Základ a hodnota DPH %		
Náklady celkem s DPH		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	--------	---------------	------	-------------

Elektromontáže

SILNOPROUDÉ ROZVÁDĚČE

Úprava stávajícího rozvaděče HR-1 M.Č.1.50								
pojistkový odpínač OPV22/3 s pojistky 63A	ks	1,00	1 129,26	1 129,26	370,46	370,46	1 499,72	1 499,72
ranžír vodičů	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	1 111,38	1 111,38	3 519,07	3 519,07
RMS210	ks	1,00	73 354,43	73 354,43	1 836,74	1 836,74	75 191,17	75 191,17
Tlačítkový ovladač s aretací pod sklem TOTAL-STOP	ks	1,00	2 407,69	2 407,69	242,28	242,28	2 649,98	2 649,98
Kompletní svítidla včetně zdrojů ovládání ručními spínači automatiky								
A-LED 1x46W IP20 DALI	ks	21,00	8 136,90	170 874,96	4 296,00	90 216,00	12 432,90	261 090,96
B-LED 1x6W IP20 DALI	ks	3,00	8 728,57	26 185,71	4 296,00	12 888,00	13 024,57	39 073,71
C-LED PÁSEK POD KUCH.LINKU	ks	1,00	1 469,59	1 469,59	4 296,00	4 296,00	5 765,59	5 765,59
Nouzové osvětlení								
N3-LED 1x3W IP20 INVENTER 3H	ks	6,00	2 910,35	17 462,13	290,44	1 742,64	3 200,79	19 204,77
N-LED 1x3W IP20-INVENTER-PIKT	ks	6,00	2 903,17	17 419,00	290,44	1 742,64	3 193,61	19 161,64
Router DALI	ks	1,00	50 810,44	50 810,44	370,46	370,46	51 180,90	51 180,90
Multisenzor	ks	3,00	3 352,57	10 057,72	185,23	555,69	3 537,80	10 613,40
Programování-oživení	ks	1,00	18 329,88	18 329,88	0,00	0,00	18 329,88	18 329,88

kabely (1-CXKH-R)

SILOVÉ KABELY OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ

BEZHALOGENNÍ B2ca,S1,d0								
5x 16	m	30,00	314,45	9 433,45	46,68	1 400,34	361,13	10 833,79
3x1.5 mm2 pevně	m	200,00	25,23	5 045,69	26,67	5 334,62	51,90	10 380,31
3x2.5 mm2 pevně	m	700,00	32,12	22 484,03	29,64	20 745,75	61,75	43 229,78

KABELY SHKFH-R

BEZHALOGENNÍ-OHĚŇ NEŠÍŘÍCÍ B2ca,S1,d0

SHKFH-R 3x2x0,8	m	130,00	26,85	3 490,63	26,67	3 467,50	53,52	6 958,14
1-CXKH-V 5x1,5	m	5,00	51,54	257,69	29,64	148,18	81,18	405,88

VODIC PRO POSPOJOVANI

6- Žlutozelený pevně	m	200,00	40,65	8 130,33	25,19	5 038,25	65,84	13 168,58
25-Žlutozelený- pevně	m	60,00	114,85	6 891,24	29,64	1 778,21	144,49	8 669,45

Vyrovnávač potenciálu VP	ks	3,00	660,98	1 982,93	739,44	2 218,31	1 400,41	4 201,24
Svorkovnice EVP pro antistatiku	ks	8,00	322,76	2 582,08	323,78	2 590,25	646,54	5 172,33
Zemní svorka ABB zdravotnický program, vč.krabice	ks	4,00	724,44	2 897,77	185,23	740,92	909,67	3 638,69

ŽLABOVÁNÍ

VČETNĚ ZÁVĚSŮ, ŠROUBŮ

PRO KABELY

DZ 60x 100	m	40,00	164,69	6 587,45	163,00	6 520,09	327,69	13 107,54
------------	---	-------	--------	----------	--------	----------	--------	-----------

Požární ucpávky	bal	2,00	802,56	1 605,13	555,69	1 111,38	1 358,25	2 716,53
-----------------	-----	------	--------	----------	--------	----------	----------	----------

Rozbočné krabice dle použití pro světelné a zásuvkové obvody	ks	20,00	126,05	2 521,02	148,55	2 971,09	274,61	5 492,10
--	----	-------	--------	----------	--------	----------	--------	----------

UKONČENÍ VODICU V ROZVADEČ

Do 2,5 mm2	ks	155,00	0,00	0,00	18,89	2 947,38	18,89	2 947,38
Do 6 mm2	ks	80,00	0,00	0,00	25,19	2 015,30	25,19	2 015,30
Do 25 mm2	ks	40,00	0,00	0,00	66,31	2 652,49	66,31	2 652,49

OVLADAČE,ZÁSUVKY- KOMPLET

+ PŘÍSTROJOVÁ KRABICE

Vypínače, tlačítka- všeobecné

230V/10A řaz1...7 IP20-IP43	ks	7,00	213,29	1 493,03	104,10	728,69	317,39	2 221,72
-----------------------------	----	------	--------	----------	--------	--------	--------	----------

včetně krabic								
Všechny zásuvky se signalizací provozu								
zásuvky včetně přístrojových krabic IP20...IP43								
zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	42,00	847,75	35 605,47	154,85	6 503,79	1 002,60	42 109,26
DTTO+přepětová ochrana	ks	10,00	847,75	8 477,49	154,85	1 548,52	1 002,60	10 026,01
HODINOVÉ ZÚTOVACÍ SAZBY								
Připojení technického zařízení	hod	10,00	0,00	0,00	370,46	3 704,60	370,46	3 704,60
Zkušební provoz	hod	5,00	0,00	0,00	370,46	1 852,30	370,46	1 852,30
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500								
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	350,00	3 500,00	350,00	3 500,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00	0,00	0,00	370,46	740,92	370,46	740,92
práce nepostižitelná v ceněku	hod	5,00	0,00	0,00	370,46	1 852,30	370,46	1 852,30
Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00	0,00	0,00	370,46	7 409,20	370,46	7 409,20
- postupné přepojování								
Zednické připomoc-sekání	hod	20,00	0,00	0,00	370,46	7 409,20	370,46	7 409,20
Elektromontáže celkem				511 393,93		212 301,88		723 695,81

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oblastní nemocnice Náchod a.s.-stavební úpravy objektu A
Projekt	ředitelství na UZT vyšetřovny- ELEKTROINSTALACE
Investor	
Z. č.	ROZPOČET
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Jaroslav Pištora
Kontroloval	
Datum	29.11.2017
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	
2. sazba DPH %	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	63 375,91	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 281,53	633,76
Montáž - materiál		32 307,46
Montáž - práce		49 391,23
Mezisoučet 1	65 657,44	82 332,45
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 901,92
Nátěry		0,00
Zemní práce		6 774,71
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	65 657,44	94 009,08
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		159 666,52
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		159 666,52
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	MJ	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
Výkaz výměr (těž Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):							
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.							
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele). 6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!							
Dodávky							
STRUKTUROVANA KABELÁŽ							
VYVAZOVACÍ PANEL							
19" vyvazovací panel 1U oboustranná plast. lišta	ks	1,00	225,88	225,88		53,46	53,46
PATCH PANEL							
patch panel 24 portů RJ45 UTP Cat.6 1U	ks	2,00	2 534,20	5 068,40		2 227,50	4 455,00
PROPOJOVACÍ KABELY							
Patch cord UTP 1m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	14,00	42,62	596,71		17,82	249,48
Patch cord UTP 2m, CAT.6a, RJ45-RJ45, litá ochrana, LSZH	ks	13,00	56,83	738,78		17,82	231,66
PŘÍSTROJE							
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	5,00	240,38	1 201,88		237,60	1 188,00
Kompletní zásuvka 2xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	10,00	329,69	3 296,86		267,30	2 673,00
ZAKONČENÍ KABELU UTP							
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	25,00	0,00	0,00		17,82	445,50
ZÁVĚR.MĚŘENÍ							
Měření parametrů strukturované kabeláže (1xRJ45), včetně vyhotovení měřících protokolů	ks	25,00	0,00	0,00		59,40	1 485,00
Certifikace sítě	ks	1,00	4 860,00	4 860,00		0,00	0,00
STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem				15 988,51			10 781,10
WIFI							
PŘÍSTROJE							
Kompletní zásuvka 1xRJ45, CAT.6A, včetně rámečků	ks	1,00	240,38	240,38		237,60	237,60
ZAKONČENÍ KABELU UTP							
Zakončení datového kabelu v datovém rozváděči	ks	1,00	0,00	0,00		59,40	59,40
WIFI - celkem				240,38			297,00
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA							
PŘÍSTROJE							
Kompletní zásuvka TV+R+SAT koncová, včetně rámečků	ks	1,00	385,72	385,72		237,60	237,60
PODRUŽNÝ MATERIÁL							
podružný materiál	set	1,00	1 944,00	1 944,00		2 138,40	2 138,40
MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SEGMENTU SÍTĚ							
koax. kabel	ks	1,00	0,00	0,00		59,40	59,40
závěrečná měření par. sig. na zásuvce	ks	1,00	0,00	0,00		118,80	118,80
SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem				2 329,72			2 554,20
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE							
Úprava polohy stávajících hlásičů EPS, včetně provedení funkční zkoušky	kpl	1,00	0,00	0,00		31 195,00	31 185,00
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - celkem							31 185,00
Dodávky - celkem				18 558,61			44 817,30

Montážní materiál a práce**KABELY NESTÍNĚNÉ - SK**

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, zatažení	m	144,00	12,16	1 750,44	17,82	2 566,08
---	---	--------	-------	----------	-------	----------

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	1 072,00	12,16	13 031,05	17,82	19 103,04
---	---	----------	-------	-----------	-------	-----------

KABEL KOAXIÁLNÍ STA

H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, zatažení	m	2,00	37,86	75,72	17,82	35,64
---	---	------	-------	-------	-------	-------

H121 AL LSNH vnitřní koax 75ohm, svazkování	m	46,00	37,86	1 741,53	17,82	819,72
---	---	-------	-------	----------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - CCTV

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	49,00	12,16	595,64	17,82	873,18
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - AP

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	42,00	12,16	510,54	17,82	748,44
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY NESTÍNĚNÉ - HODINY

Kabel UTP 4-pár kat. 6A, LSZH, svazkování	m	48,00	12,16	583,48	17,82	855,36
---	---	-------	-------	--------	-------	--------

KABELY STÍNĚNÉ - VYV. SYS.

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, svazkování	m	116,00	7,78	902,02	17,82	2 067,12
------------------------------------	---	--------	------	--------	-------	----------

Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, zatažení	m	12,00	7,78	93,31	17,82	213,84
----------------------------------	---	-------	------	-------	-------	--------

LIŠTA ELINSTAL. PVC VKLÁDACÍ

LV 40/15	m	86,00	68,30	5 873,73	42,77	3 678,05
----------	---	-------	-------	----------	-------	----------

KRABICE PRO LIŠTY

PN 40X15 přístrojová	ks	17,00	96,78	1 645,24	53,46	908,82
----------------------	----	-------	-------	----------	-------	--------

PŘÍCHYTKA

kabelová příchytka	ks	132,00	10,53	1 389,96	10,69	1 411,34
--------------------	----	--------	-------	----------	-------	----------

KOORDINACE

Koordinace řemesel	hod	15,00	0,00	0,00	891,00	13 365,00
--------------------	-----	-------	------	------	--------	-----------

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA

INTUMEX Měkká min. vata+Intumex	ks	2,00	923,40	1 846,80	712,80	1 425,60
---------------------------------	----	------	--------	----------	--------	----------

Podružný materiál				2 268,00		1 320,00
-------------------	--	--	--	----------	--	----------

Montážní materiál a práce - celkem**32 307,46****49 391,23****Zemní práce****VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU****CIHELNEM DO PRUMERU 60mm**

Stena do 150mm	ks	9,00	21,47	193,19	71,28	641,52
----------------	----	------	-------	--------	-------	--------

STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE

Stavební přípomocce	hod	10,00	0,00	0,00	594,00	5 940,00
---------------------	-----	-------	------	------	--------	----------

Zemní práce - celkem**193,19****6 581,52**

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	449 637,42	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	16 186,95	4 496,37
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	465 824,37	4 496,37
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	465 824,37	4 496,37
Dodav. dokumentace % z mezisoučtu 2		0,00
Rozpočtová rezerva		0,00
Opravy v záruce % z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		470 320,74
Vedlejší náklady		
GZS % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		470 320,74
Roční nárůst cen %		0,00
Roční nárůst cen %		0,00

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem
-------	----	-------	----------	-----------------	----	--------	---------------

Výkaz výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 134/2016 Sb.

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb.), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb.). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).

6) Všechny jednotlivé položky mají sazbu DPH ve výši 21% !!!

Dodávky

STRUKTUROVANA KABELÁŽ

AKTIVNÍ PRVKY

Switch Managed - 48 x 10/100/1000T(RJ-45),4xSFP, Stackable	ks	1,00	33 897,60	33 897,60	217,80	217,80
--	----	------	-----------	-----------	--------	--------

PROPOJOVACÍ KABELY

HP X240 10G SFP+ SFP+ 1,2m DAC Cable	ks	1,00	3 081,60	3 081,60	304,92	304,92
--------------------------------------	----	------	----------	----------	--------	--------

PC

Desktop TC M700 Tiny i3 6100 4G 128SSD W10/W7	ks	4,00	27 734,40	110 937,60	1 742,40	6 969,60
---	----	------	-----------	------------	----------	----------

MONITORY

AH-IPS, 22", 16:9, 1920x1080, 1000:1, 14ms, 1 x DVI-D, 1 x VGA, audio vstup	ks	4,00	8 905,82	35 623,30	580,80	2 323,20
---	----	------	----------	-----------	--------	----------

TISKÁRNY

černobílá laserová tiskárna s duplexem, LAN a WiFi, 600DPI, LAN, WIFI b,g,nUSB 2.0, A4	ks	3,00	9 691,63	29 074,90	1 161,60	3 484,80
--	----	------	----------	-----------	----------	----------

TELEFONNÍ PŘÍSTROJE

IP telefonní přístroj přenosný	ks	1,00	2 889,00	2 889,00	2 613,60	2 613,60
--------------------------------	----	------	----------	----------	----------	----------

LICENCE

mx ts1 user, licence pro IP telefonii	ks	1,00	963,00	963,00	1 161,60	1 161,60
---------------------------------------	----	------	--------	--------	----------	----------

STRUKTUROVANA KABELÁŽ - celkem

216 466,99

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA

TV PŘÍSTROJE

Televize SMART LED, úhlopříčka 80cm, FullHD 1920x1080	ks	1,00	14 922,65	14 922,65	0,00	0,00
---	----	------	-----------	-----------	------	------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

TV přístroje	ks	1,00	0,00	0,00	1 161,60	1 161,60
--------------	----	------	------	------	----------	----------

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTENA - celkem

14 922,65

1 161,60

KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV

BAREVNÉ KAMERY VNITŘNÍ

IP kamera D/N Dinion, 720p,H.264, PoE, obj.DC 3.3-12mm	ks	1,00	18 466,49	18 466,49	0,00	0,00
--	----	------	-----------	-----------	------	------

kloubový stojánek PROFÍ vnitřní, hliník, bílá barva	ks	1,00	731,88	731,88	0,00	0,00
---	----	------	--------	--------	------	------

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Kamerového systému	ks	1,00	0,00	0,00	580,80	580,80
--------------------	----	------	------	------	--------	--------

ZÁVĚR. PROGR., OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

Kamerového systému	ks	1,00	0,00	0,00	1 306,80	1 306,80
--------------------	----	------	------	------	----------	----------

KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV - celkem

19 198,37

1 887,60

JEDNOTNÝ ČAS

PODRUŽNÉ HODINY OBOUSTRANNÉ INTERIEROVÉ

Dvoustranné šestimístné interiérové hodiny, Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, 7 segmentový LED displej, výška hodinových a minutových číslic 57 mm, sekundových 38 mm, čitelnost na vzdálenost 25 m, číslice červené, dvoustranné provedení, závěsná montáž, rám hodin z nerezové oceli

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Hodin

ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

Systému jednotného času

JEDNOTNÝ ČAS - celkem

ks	1,00	57 330,09	57 330,09	0,00	0,00
ks	1,00	0,00	0,00	2 613,60	2 613,60
ks	1,00	0,00	0,00	5 227,20	5 227,20
			57 330,09		7 840,80

VYVOLAVACÍ SYSTÉM

DISPLEJE

přepážkový displej (3m/IR-kl., folie-př, ENET, POE)57SMD

Hlavní displej LCD/LED monitor min. 39,5"(MINI-PC_L, SW, INST. Držák std.)

napájecí zdroj splňaný 15V/1,6A/24W

řídící jednotka EZ - VS (Eth, USB)

LICENCE

licence přep. aplikace na 1 PC

MONTÁŽNÍ PRÁCE, ZÁVĚR.OŽIVENÍ A FUNKČNÍ ODZK.

kompletace zakázky (doprava, montáž zařízení, oživení, konfigurace, školení)

VYVOLAVACÍ SYSTÉM - celkem

Dodávky - celkem

ks	3,00	7 334,21	22 002,62	0,00	0,00
ks	1,00	38 365,92	38 365,92	0,00	0,00
ks	4,00	2 553,88	10 215,50	0,00	0,00
ks	3,00	5 238,72	15 716,16	0,00	0,00
ks	4,00	3 274,20	13 096,80	0,00	0,00
ks	1,00	31 432,32	31 432,32	0,00	0,00
			130 829,33		0,00
			438 747,42		10 890,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Pozice	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Dochlazování místností ultrazvuku a přípravný						
1.1	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW	ks	1,0	19 432 Kč	19 432 Kč	5 570 Kč	5 570 Kč
	kabelový ovladač vč. prodrátování	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	2-trubkový 2-cestný ventil	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	termoelektrický servopohon 230V	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.2	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW	ks	1,0	19 432 Kč	19 432 Kč	5 570 Kč	5 570 Kč
	kabelový ovladač vč. prodrátování	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	2-trubkový 2-cestný ventil	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	termoelektrický servopohon 230V	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.3	Nástěnný fancoil Qchl=2,11kW	ks	1,0	19 432 Kč	19 432 Kč	5 570 Kč	5 570 Kč
	kabelový ovladač vč. prodrátování	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	2-trubkový 2-cestný ventil	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	termoelektrický servopohon 230V	ks	1,0	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1.50	Demontáž stávajícího fancoilu vč. likvidace	kpl	2,0	0 Kč	0 Kč	3 375 Kč	6 750 Kč
1	Celkem zařízení - Dochlazování místností ultrazvuku a přípravný				58 296 Kč		23 461 Kč
2	Úprava větrání						
2.10	Vyústka přívodní dvouřadá 325x125 s regulací odstín RAL dle architekta	ks	2,0	2 187 Kč	4 374 Kč	697 Kč	1 393 Kč
2.11	Talířový ventil přívodní kovový d100 vč. příslušenství	ks	3,0	186 Kč	558 Kč	59 Kč	178 Kč
2.15	Ohebná hluktlumící hadice d100	bm	3,0	206 Kč	618 Kč	66 Kč	197 Kč
2.16	Ohebná hluktlumící hadice d140	bm	2,0	235 Kč	470 Kč	75 Kč	150 Kč
2.50	Pozinkované čtyřhranné potrubí sk.I 50% tv	m2	2,0	638 Kč	1 276 Kč	203 Kč	406 Kč
2.51	Spiro potrubí d100	bm	8,0	166 Kč	1 331 Kč	53 Kč	424 Kč
	Spiro potrubí d140	bm	3,0	238 Kč	713 Kč	76 Kč	227 Kč
2.52	Demontáž potrubí (do obvodu 1m) vč. likvidace	bm	12,0	0 Kč	0 Kč	51 Kč	616 Kč
2.53	Bourání prostupu pro VZT potrubí d100	kpl	3,0	1 567 Kč	4 702 Kč	499 Kč	1 498 Kč
2.54	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kpl	1,0	4 192 Kč	4 192 Kč	1 335 Kč	1 335 Kč
2	Celkem zařízení - Úprava větrání				18 233 Kč		6 423 Kč
	Celkem dodávka a montáž				76 529 Kč		29 885 Kč
	Doprava				3 105 Kč		
	Zaregulování						8 370 Kč
	Celková cena zakázky				117 888 Kč		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/04/25

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	16 535,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	16 535,10
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 535,10	3 472,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 007,47
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/04/25

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Datum: 25. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		16 535,10	20 007,47
2018/04/ 25	Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny	16 535,10	20 007,47
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		16 535,10	20 007,47

207

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na IIT včetřovny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 535,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 535,10
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	16 535,10	3 472,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 007,47
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Datum:

25. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	16 535,10
PSV - Práce a dodávky PSV	8 645,10
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	8 645,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 890,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 535,10

ROZPOČET

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Datum:

25. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	5,000	45,60	228,00
2	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	12,600	384,00	4 838,40
3	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	12,000	17,02	204,24
4	K	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	4,000	442,00	1 768,00
5	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	12,600	105,00	1 323,00
6	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	41,808	6,78	283,46
8	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	1,000	530,00	530,00
7	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	8,000	920,00	7 360,00

210

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na IIT včetřovny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				13 139,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				13 139,45
DPH základní	21,00%	ze	13 139,45	2 759,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				15 898,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CE-ING
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Datum:

25. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 139,45
PSV - Práce a dodávky PSV	8 405,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	5 187,05
734 - Ústřední vytápění - armatury	3 218,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 734,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 139,45

212

ROZPOČET

Stavba:

Oblastní nemocnice Náchod, a.s. - stavební úpravy objektu A, spojené se změnou užívání ředitelství na UZT vyšetřovny

Místo:

Datum:

25. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 139,45

PSV - Práce a dodávky PSV

8 405,45

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

5 187,05

1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 2*2,5	m	5,000	27,36	136,80
2	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 2*6,0*1,05 "1,05-ztratiné"	m	12,600	230,40	2 903,04
3	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 2*6,0	m	12,000	10,21	122,54
4	K	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	4,000	265,20	1 060,80
5	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm 2*6,0*1,05 "1,05-ztratiné"	m	12,600	63,00	793,80
6	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	41,808	4,07	170,07

734 - Ústřední vytápění - armatury

3 218,40

7	K	734220100	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 vyvažovací s vypouštěním	kus	3,000	813,60	2 440,80
8	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	259,20	777,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

4 734,00

9	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	1,000	318,00	318,00
7	K	HZS3112	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný	hod	8,000	552,00	4 416,00

Úpravy na objektu E

170 480,00 Kč

	KANCELÁŘ				
1	SDK příčka tl.100 mm vč.Tl 80 mm	m2	30	950	28 500,00 Kč
2	ocelová zárubně D+M + 2x nátěr (RAL určí INV)	ks	1	1680	1 680,00 Kč
3	dveřní křídlo - bílé vč.kování a zámku fab D+M	ks	1	4100	4 100,00 Kč
4	demontáž obkladu vč.úpravy stěny	m2	10	388	3 880,00 Kč
5	demontáž obložení topení	m2	1	580	580,00 Kč
6	práh - přechodová lišta	ks	1	385	385,00 Kč
7	zavěšené světlo na drátkách s bílou mřížkou	ks	6	880	5 280,00 Kč
8	elektroinstalace světla	kpl	1	4150	4 150,00 Kč
9	větrání - úprava okna včetně prostupu 115 mm	ks	3	1950	5 850,00 Kč
10	drobná úprava stěn - poškození max do20%	m2	90	130	11 700,00 Kč
11	malba - bílá klasik 2x	m2	120	89	10 680,00 Kč
12	malba - bílá omyvatelná	m2	45	199	8 955,00 Kč
	WC				
13	dmz záchod	ks	2	550	1 100,00 Kč
14	záchod D+M	ks	2	4520	9 040,00 Kč
15	dmz umyvadlo	ks	2	500	1 000,00 Kč
16	umyvadlo na WC D+M	ks	2	3250	6 500,00 Kč
17	demontáž obkladu vč.úpravy stěny	m2	25	350	8 750,00 Kč
18	obklad D+M (určí INV)	m2	25	850	21 250,00 Kč
19	dmz dlažby	m2	15	150	2 250,00 Kč
20	dlažba D+M (určí INV) vč. Izolace	m2	15	1150	17 250,00 Kč
	Ostatní				
21	SDK předstěna, jednotránná s nosnou kčí D+M	m2	10	880	8 800,00 Kč
22	mímostaveništní doprava	kpl	1	3800	3 800,00 Kč
23	přesun hmot a vybouraných hmot	kpl	1	5000	5 000,00 Kč

 **CE-ING** s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ0447563

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430"

Realizace: 2 týdny od předání staveniště

Úpravy na objektu E

kancelář

WC

ostatní

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

215

CE-ING s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430"
 Realizace: 26 týdnů od předání staveniště

CE-ING
 s.r.o.
 Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
 IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Oblastní nemocnice Náchod - Digitalizace RTG pracovišť

Budova A - 1.NP

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
HSV - Práce a dodávky HSV																										
3 - Světlé a kompletní konstrukce																										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																										
PSV - Práce a dodávky PSV																										
727 - Zdravotnická - požární ochrana																										
763 - Konstrukce suché výstavby																										
766 - Konstrukce truhlářské																										
767 - Konstrukce zámečnické																										
776 - Podlahy plovákové																										
781 - Dokončovací práce - obklady																										
783 - Dokončovací práce - nátery																										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																										

Budova B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
HSV - Práce a dodávky HSV																										
1 - Zemní práce																										
3 - Světlé a kompletní konstrukce																										
4 - Vodorovné konstrukce																										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																										
PSV - Práce a dodávky PSV																										
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																										
714 - Akustická a protiořesová opatření																										
727 - Zdravotnická - požární ochrana																										
763 - Konstrukce suché výstavby																										
766 - Konstrukce truhlářské																										
767 - Konstrukce zámečnické																										
776 - Podlahy plovákové																										
781 - Dokončovací práce - obklady																										
783 - Dokončovací práce - nátery																										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																										

Budova D

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
HSV - Práce a dodávky HSV																										
3 - Světlé a kompletní konstrukce																										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																										

276

TÝDENNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

"Oblastní nemocnice Náchod a.s. - stavební úpravy budov A,B,D - ZD/17/430"

Realizace: 26 týdnů od předání staveniště

Oblastní nemocnice Náchod - UTZ

Budova A- 2.NP

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

Interiér - prvotní vybavení

PSV - Práce a dodávky PSV

- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 766 - Konstrukce truhlářské

ZTI

PSV - Práce a dodávky PSV

- 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Elektroinstalace - silnoproud

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3																										
6																										
9																										
997																										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
711																										
763																										
766																										
767																										
776																										
781																										
783																										
784																										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
725																										
766																										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
722																										

CE-ING

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Elektroinstalace - slaboproud
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Elektroinstalace - koncové prvky
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Vzduchotechnika

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Chlazení

HSV - HSV
06 - Chlazení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

CE-ING
s.r.o.

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Oblastní nemocnice Náchod a.s. – stavební úpravy budov A, B, D - ZD/17/430“

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELMON spol. s r.o.	ELE SIL, ZTI
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Třída Masarykova 277, 550 01 Broumov	
	IČ:	474 52 161	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Moravec	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2547	
	Tel./fax:	608 300 187	
	E-mail:	moravec.petr@elmoncz.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/nei

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	CLIM – Tech s.r.o.	VZT
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dlouhá Ves 116, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	

	IČ:	259 44 614	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Martin Papáček	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16571	
	Tel./fax:	602 382 449	
	E-mail:	m.papacek@climtech.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ ne ⁱⁱ

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	CS. TOP s.r.o.	ELE SLB
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Koutníkova 272/39, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové	
	IČ:	259 30 800	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Hugo Macek	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15439	
	Tel./fax:	602 360 723	
	E-mail:	cstop@cstop.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ ne ⁱⁱⁱ

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SILVR s.r.o.	Stavební práce
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Hostovského 184, 549 31 Hronov	
	IČ:	274 99 900	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ivan Saulyak	

	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22638	
	Tel./fax:	776 108 997	
	E-mail:	saulyak@gmail.cz	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano /ne ^{iv}

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

ⁱ Nehodící se škrtněte.

ⁱⁱ Nehodící se škrtněte.

ⁱⁱⁱ Nehodící se škrtněte.

^{iv} Nehodící se škrtněte.

 **CE-ING** s.r.o.
Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
ICO: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Městský úřad Náchod

Odbor výstavby a územního plánování
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Sp.zn.: KS 6119/2018/VÝST/LP
Čj.(Če.): MUNAC 41277/2018
Vyřizuje: Ing. Luděk Pražák
Tel./mobil: 491 405 407
E-mail: ludek.prazak@mestonachod.cz

Datum: 5.6.2018

Stavební povolení č. 51 / 2018 – 2

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 20.12.2017 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové žádost o stavební povolení pro stavební úpravy objektu „A“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B“ v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí.

Dne 1.1.2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dle Čl. II odst. 10 zákona č. 225/2017 Sb., správní řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede dnem účinnosti zákona č. 225/2017 Sb. se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Z tohoto důvodu je v tomto řízení postupováno dle předpisů platných před 31.12.2017.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

stavební úpravy objektu „A“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B“ v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí, se podle § 115 stavebního zákona

povolují.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízení. Před zahájením akce bude název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby písemně oznámen stavebnímu úřadu.

3. Stavba bude dokončena do 31.12.2020.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.
5. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení.
6. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
8. Hlučnost prací na staveništi, nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy.
9. Při stavebních a bouracích pracích budou odpady náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. V případě nakládání s odpadem obsahující azbest je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Do 30 dnů od provedení prací stavebník doloží doklad o využití či odstranění těchto odpadů správnímu orgánu.
10. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – výtoková baterie dřezu umyvadla ve vyšetřovně skiagrafu (m.č. 2.39) v 2.NP objektu „B“, odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
11. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fázi výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
12. Dokončenou stavbu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení prací požádá investor o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle §121 a 122 stavebního zákona a §18i odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. (protokoly o tlakových zkouškách, zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, doklady vyplývající z požadavků uvedených v požárně bezpečnostním řešení, atd.).

Odůvodnění:

Dne 20.12.2017 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové u zdejšího stavebního úřadu žádost o stavební povolení pro stavební úpravy objektu „A“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 3613 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží dvě rentgenové vyšetřovny (skiagraf I a II) včetně zázemí, objektu „D“ v dolním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod, kterými vzniknou v 1. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) a ultrazvuková vyšetřovna včetně zázemí, objektu „B“ v horním areálu oblastní nemocnice v Náchodě na st.p.č. 1265 KN v katastrálním území Náchod, kterými vznikne v 2. nadzemním podlaží rentgenová vyšetřovna (skiagraf) včetně zázemí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 21.5.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. V této době stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve

znění pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že v tomto konkrétním případě, vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve stávajícím uzavřeném komplexu nemocničních budov, je účastníkem řízení pouze stavebník Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové. Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou stavebním povolením přímo dotčena. Dále byli do okruhu účastníků řízení zařazeni správci inženýrských sítí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., kteří budou navrhovanou stavbou dotčeni.

Žádost o stavební povolení byla doložena těmito doklady:

- výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
- plná moc k zastupování žadatele pro společnost JIKA-CZ, s.r.o. ze dne 25.9.2017
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100882441 ze dne 27.2.2018
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., Praha, n.z. 0200717256 ze dne 27.2.2018
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 509765/18 ze dne 12.1.2018
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 18-00251 ze dne 15.1.2018
- vyjádření GridServices, s.r.o., Brno, n.z.: 5001649704 ze dne 24.1.2018
- vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 23.1.2018
- stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, sp. zn.:12234/67635/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 29.12.2017
- vyjádření Oblastního inspektorátu práce, Hradec Králové, č.j.: 22912/8.42/17-2 ze dne 4.1.2018
- stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, sp.zn.: 13634/2017/ŽP/Šp ze dne 17.1.2018
- stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-411-2/2018 (1399-NA-OP-2017) ze dne 16.1.2018
- stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, č.j.: KHS HK 12777/2018/EPI.NA/Je ze dne 30.4.2018

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 ze dne 22.5.2018 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována společností JIKA-CZ s.r.o. zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., které dle výše uvedených vyjádření jsou navrhovanou stavbou dotčené a dále o společnosti: GasNet, s.r.o., Telco Pro Services, a.s. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

Otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obecné poučení:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 odst. 1 f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 5 000,-Kč a byl uhrazen dne 29.5.2018 na účet MěÚ Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 5/0/0

Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí:

- ověřená dokumentace stavby
- štítek "Stavba povolena"

Rozdělovník:

Účastníci řízení:



- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové
- 2) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 3) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4
- 4) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod
- 5) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3

Dotčené orgány:

- 1) HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí
- 2) KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IČ 71009213, Českoskalická 254, Náchod
- 3) Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IČ 60162694, Teplého 1899, Pardubice
- 4) Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IČ 75046962, Říční 1195, Hradec Králové
- 5) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí


Archivace: rozestavěné stavby

Příloha - záznam do kopie katastrální mapy:

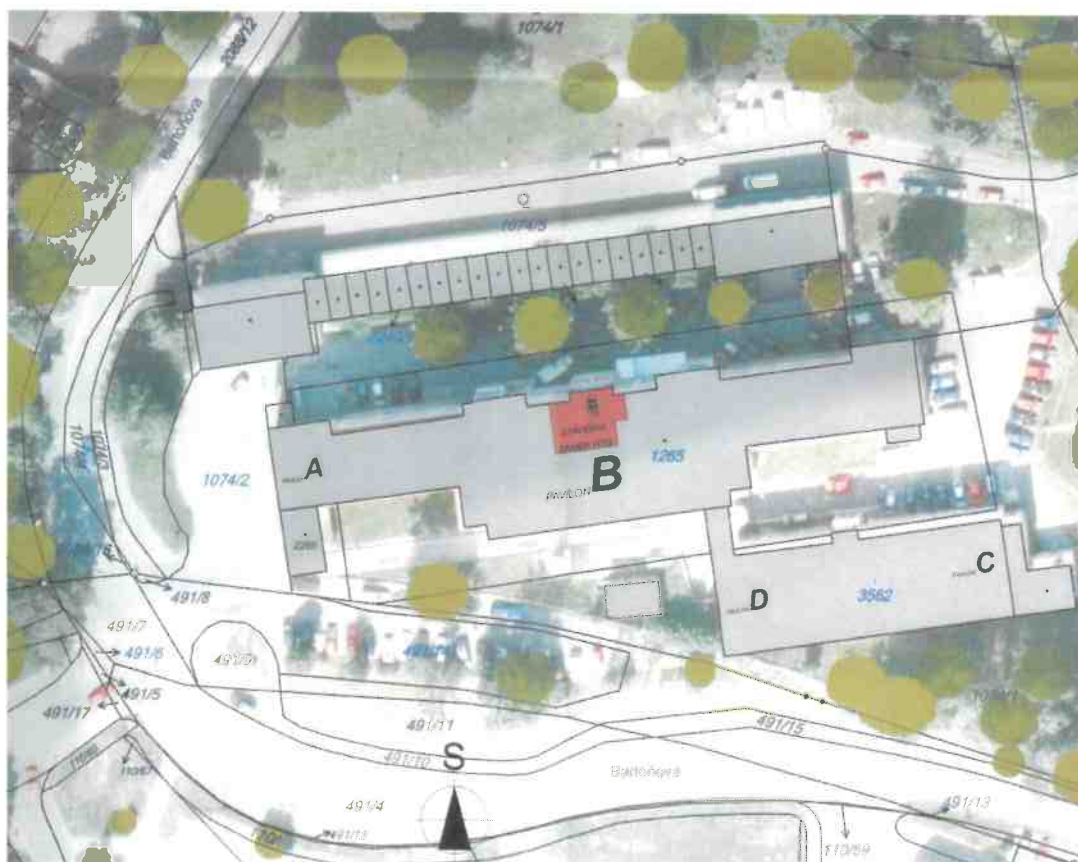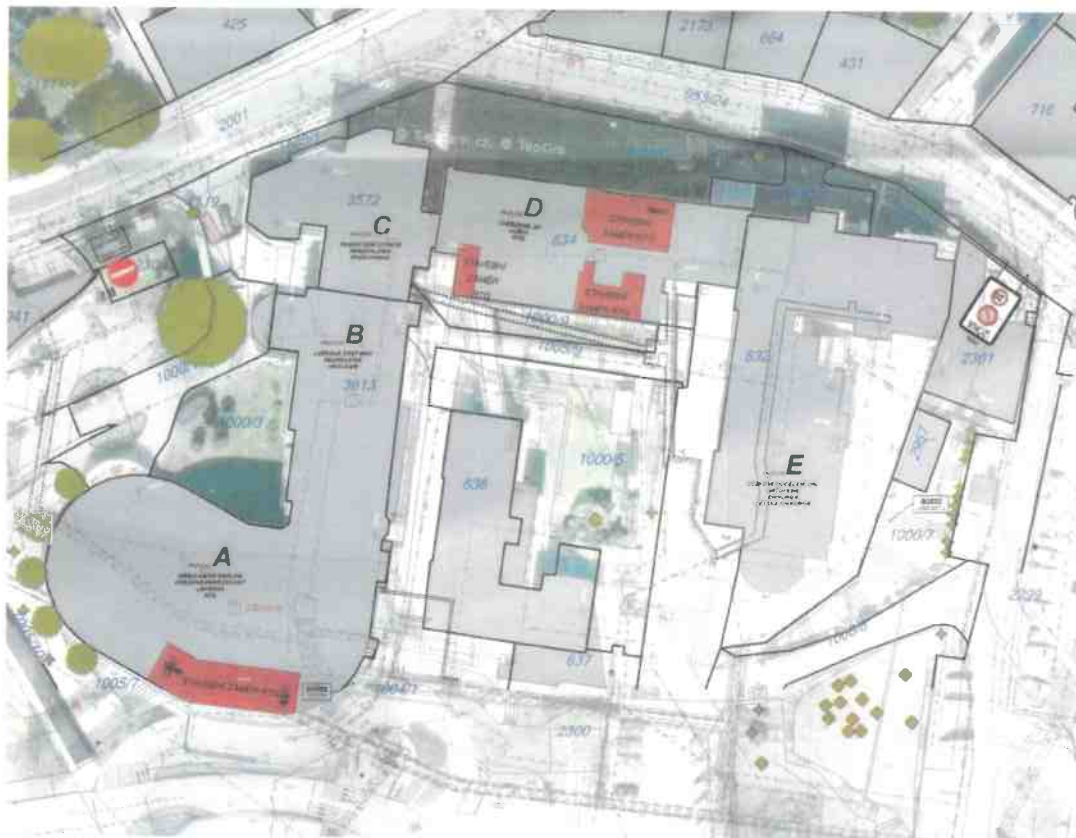

Příloha č. 8 – Přístupové cesty k místu plnění

Horní areál nemocnice objekt B/RTG

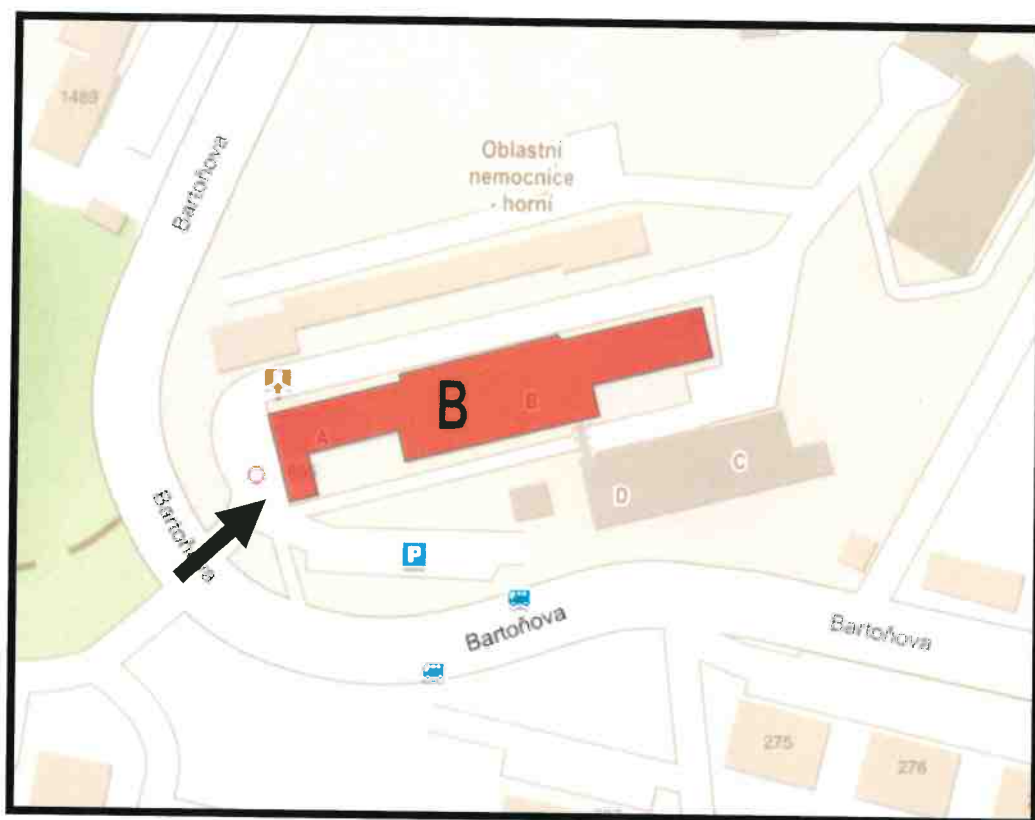

Dolní areál nemocnice objekty A/UTZ-RTG a D/RTG a E

