



— PŪDORYS  
1:50

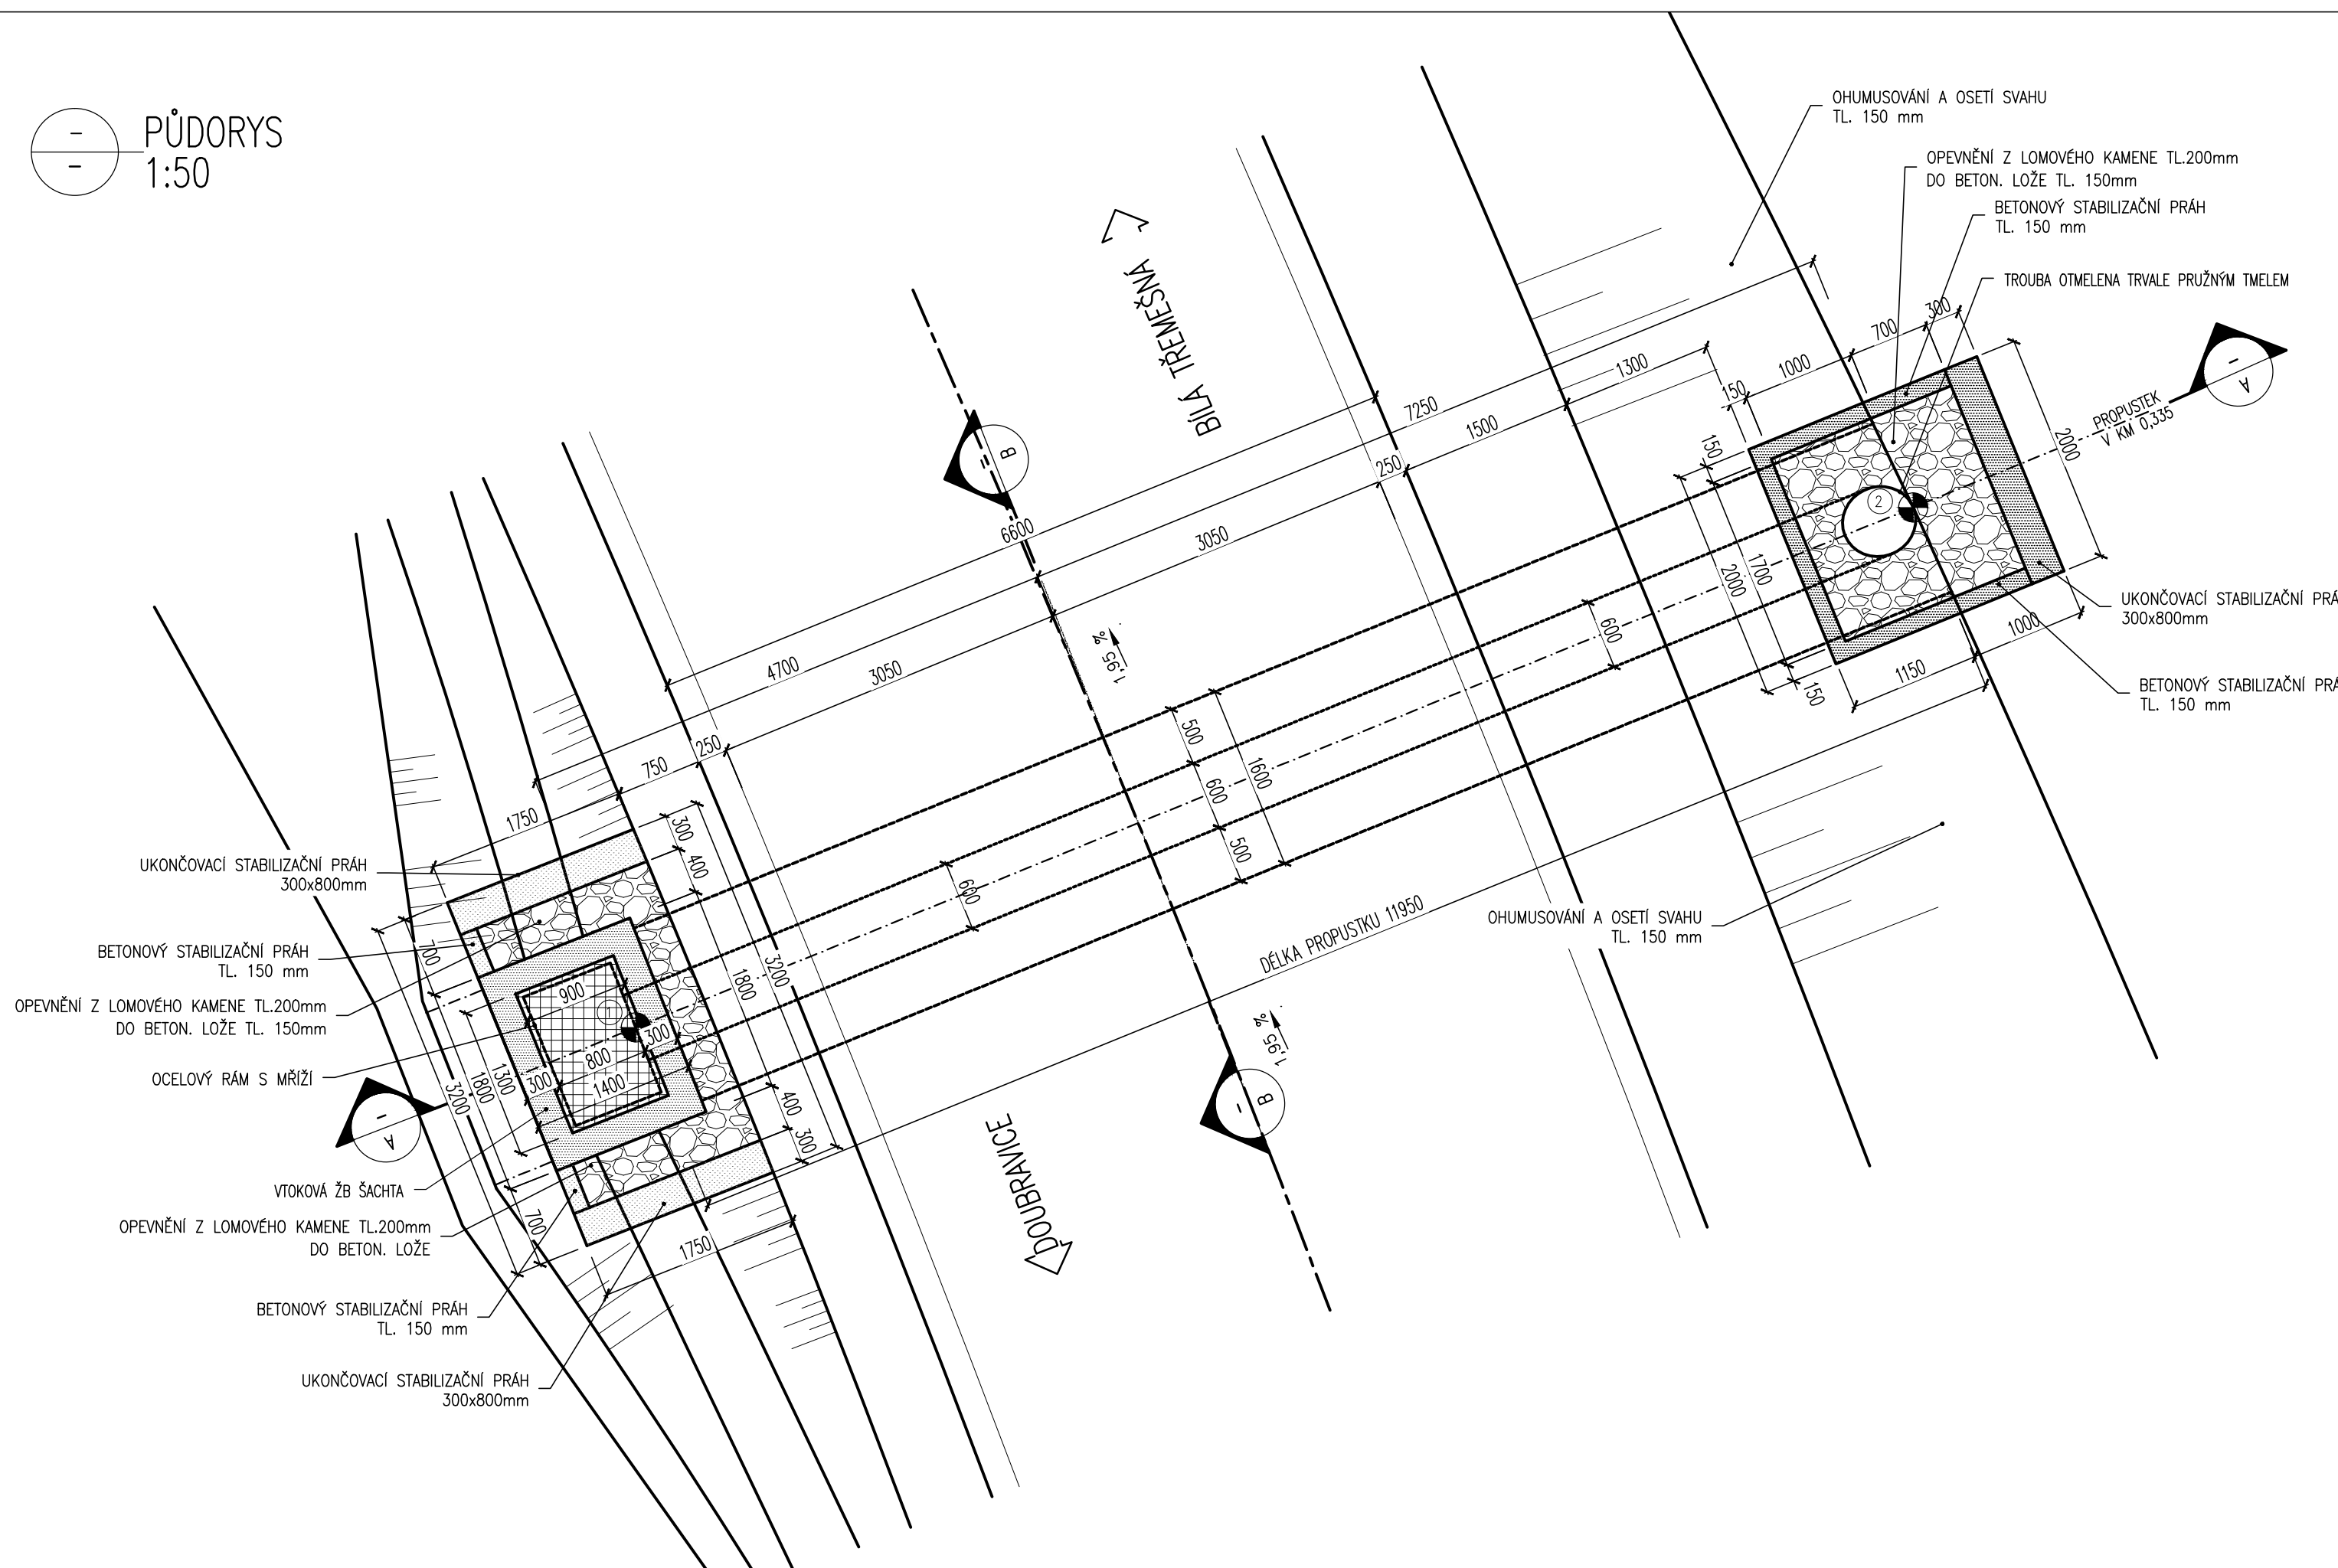

## LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |  |
|---|--|
|  | HUTNĚNÝ ŠEDÝ POLŠTÁŘ<br>(ŘEZ)            |
|  | BETONOVÉ KONSTRUKCE<br>(ŘEZ)             |
|  | KAMENNÁ KONSTRUKCE<br>(PŮDORYS, POHLEDY) |
|  | PIŠKOVÉ VRSTVY (0-22)<br>(ŘEZ)           |
|  | BETONOVÉ PLOCHY<br>(PŮDORYS, POHLEDY)    |
|  | ZHUTNĚNÝ ZÁSEP<br>(ŘEZ)                  |
|  | ŽELEZOBETONOVÁ VTKOVÁ ŠACHTA<br>(ŘEZ)    |

## POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

DLE TKP. KAPITOLA 18. A DLE ČSN EN 206.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ZÁKLADOVÉ PASY                              | C 25/30 XF3     |
| ŽELEZOBETONOVÁ VTOKOVÁ ŠACHTA               | C 30/37 XF4 XC3 |
| PODKLADNÍ BETON DLAŽEB, PRAHY V KORYTĚ V.T. | C 20/25-nXF3    |

OCEL:

SOUL:  
VÝZTUŽ ŠACHTY

KARI 100/100/8


KÁMEN

- PŘÍRODNÍ KÁMEN, MIN. TL. 200 mm, NASÁKAVOST < 3%
- PROVEDENÍ KAMENNÉ DLAŽBY DLE VZ ŽEL. SPODKU Ž 6.11



**POZNÁMKY:**

- VÍŠKOVÝ SYSTÉM BpV, POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- ROZMĚRY JSOU VYJÁZENÝ Z GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLUŠŤKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ BYLY ODHADNUTY
- PŘÍP. DOVOZENY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE
- PŘEDKOVÉ KÓTY JSOU ZAKROUHLĚNY NA 5 mm
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY ZHOTOVIT STAVBY ZAJISTÍ VÝVOJENÍ VŠECH SÍTÍ
- BĚHEM STAVBY JE NUTNÉ DOORŽOVAT PODMINKY SPRÁVČI SÍTÍ UVEDENÉ V JEJICH VYJÁDRĚNÍ

**NA VÝKRESU NEMUSÍ BÝT ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ  
- NUTNO VŽDY KOORDINOVAT S DOKLADOVOU ČÁSTÍ DOKUMENTACE**

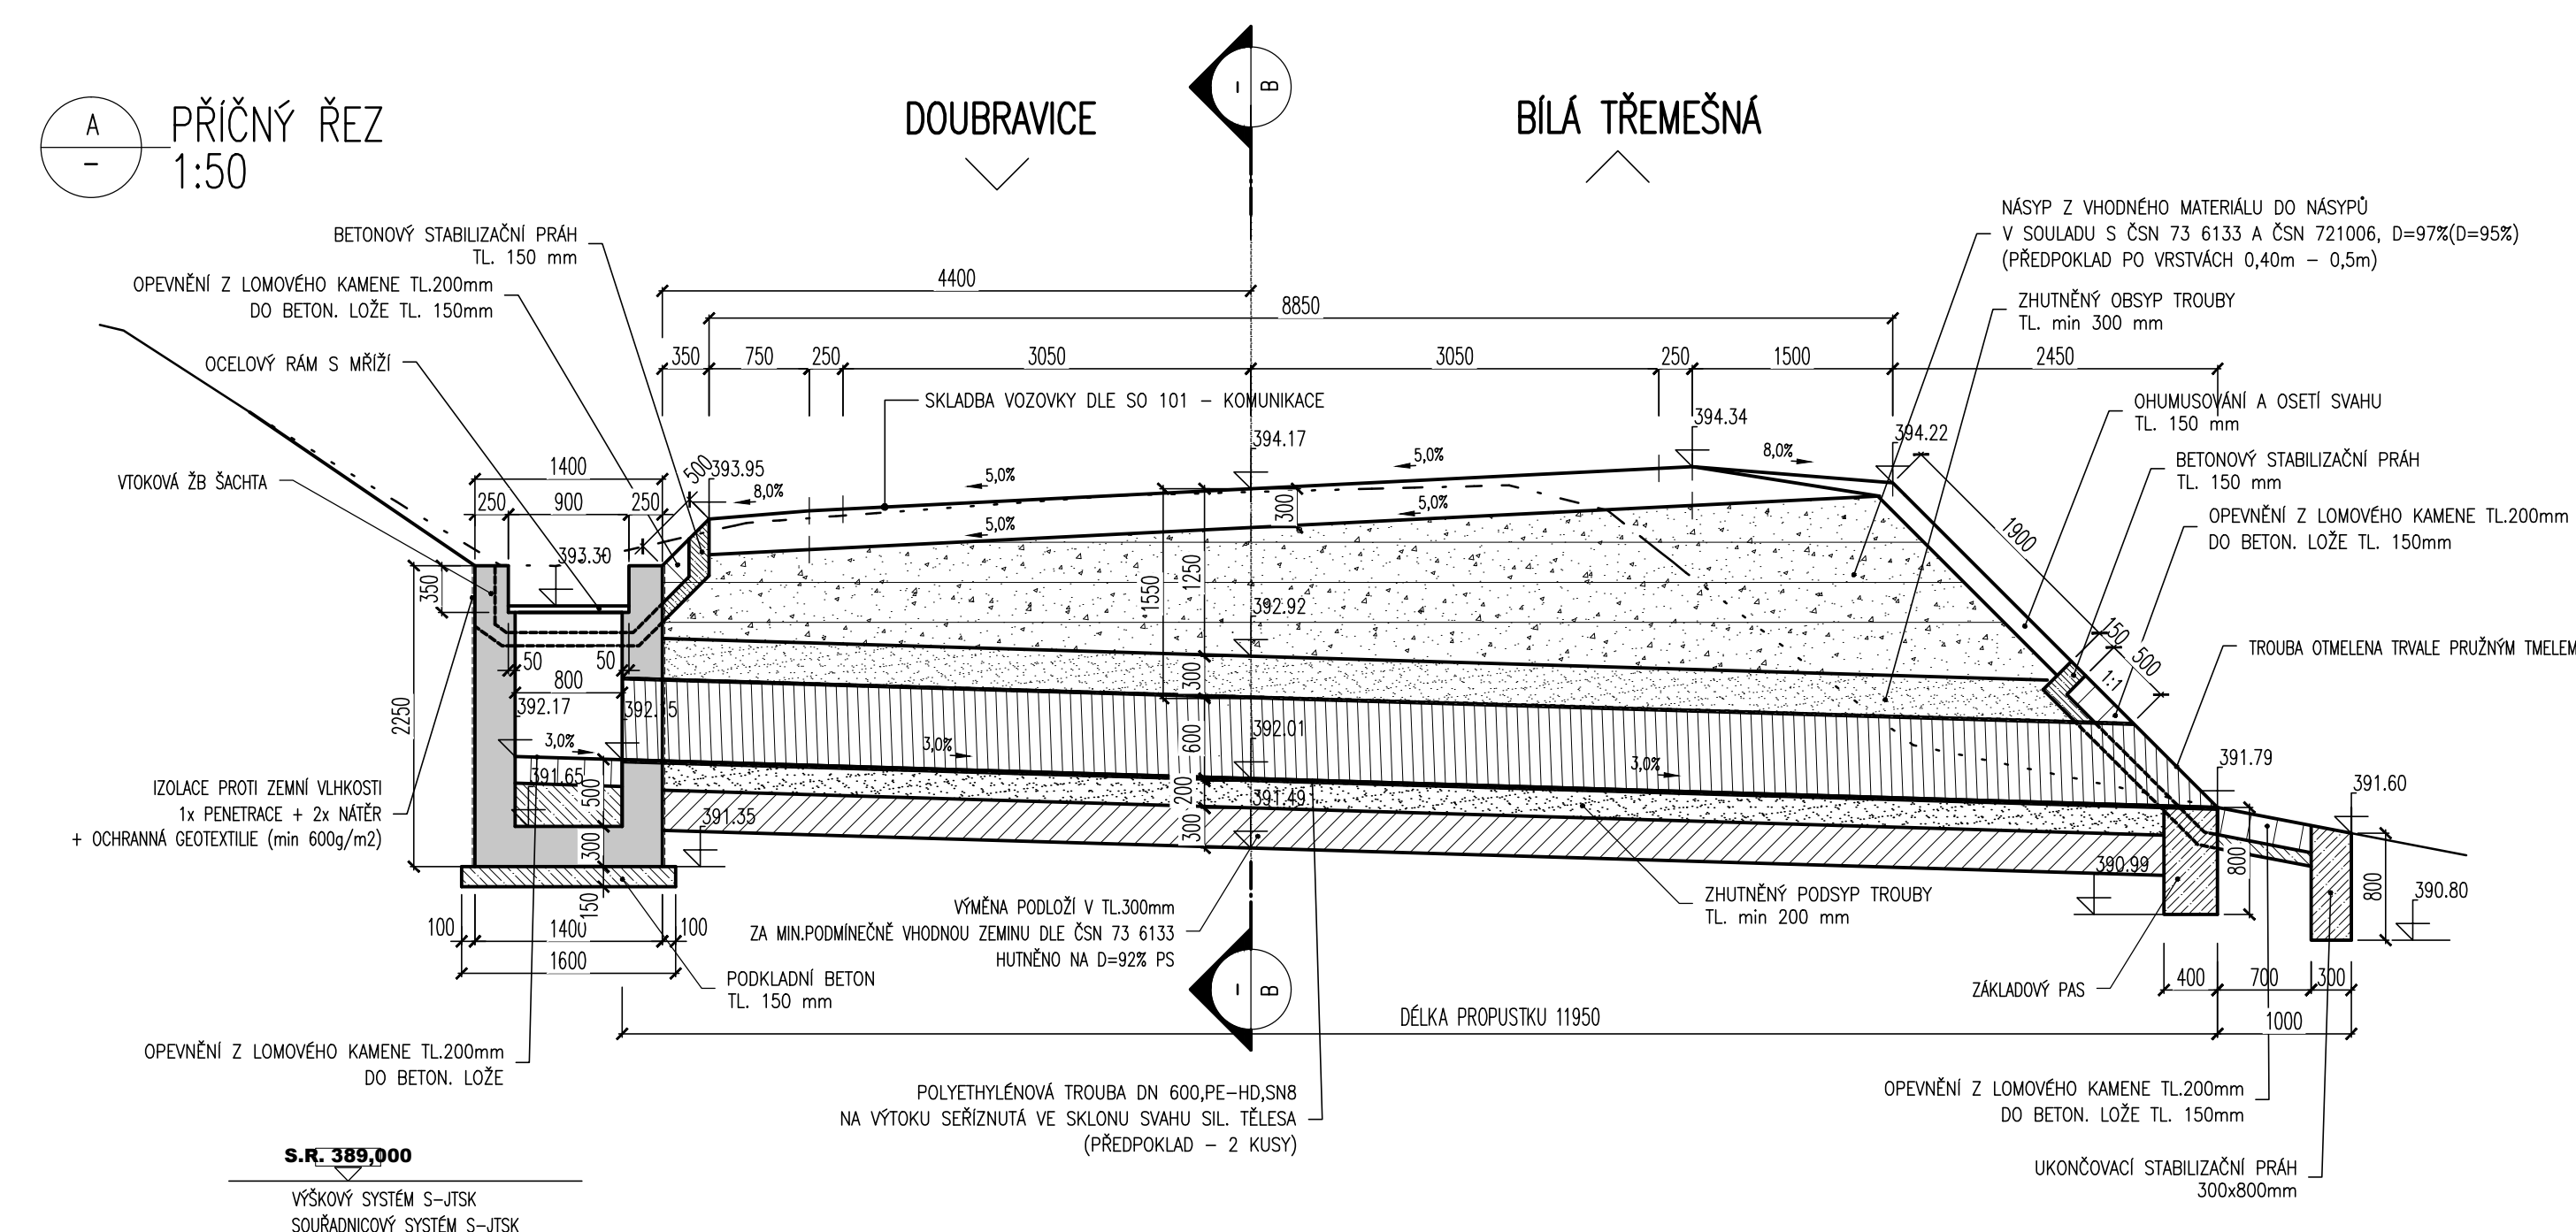

MĚŘÍTKO:

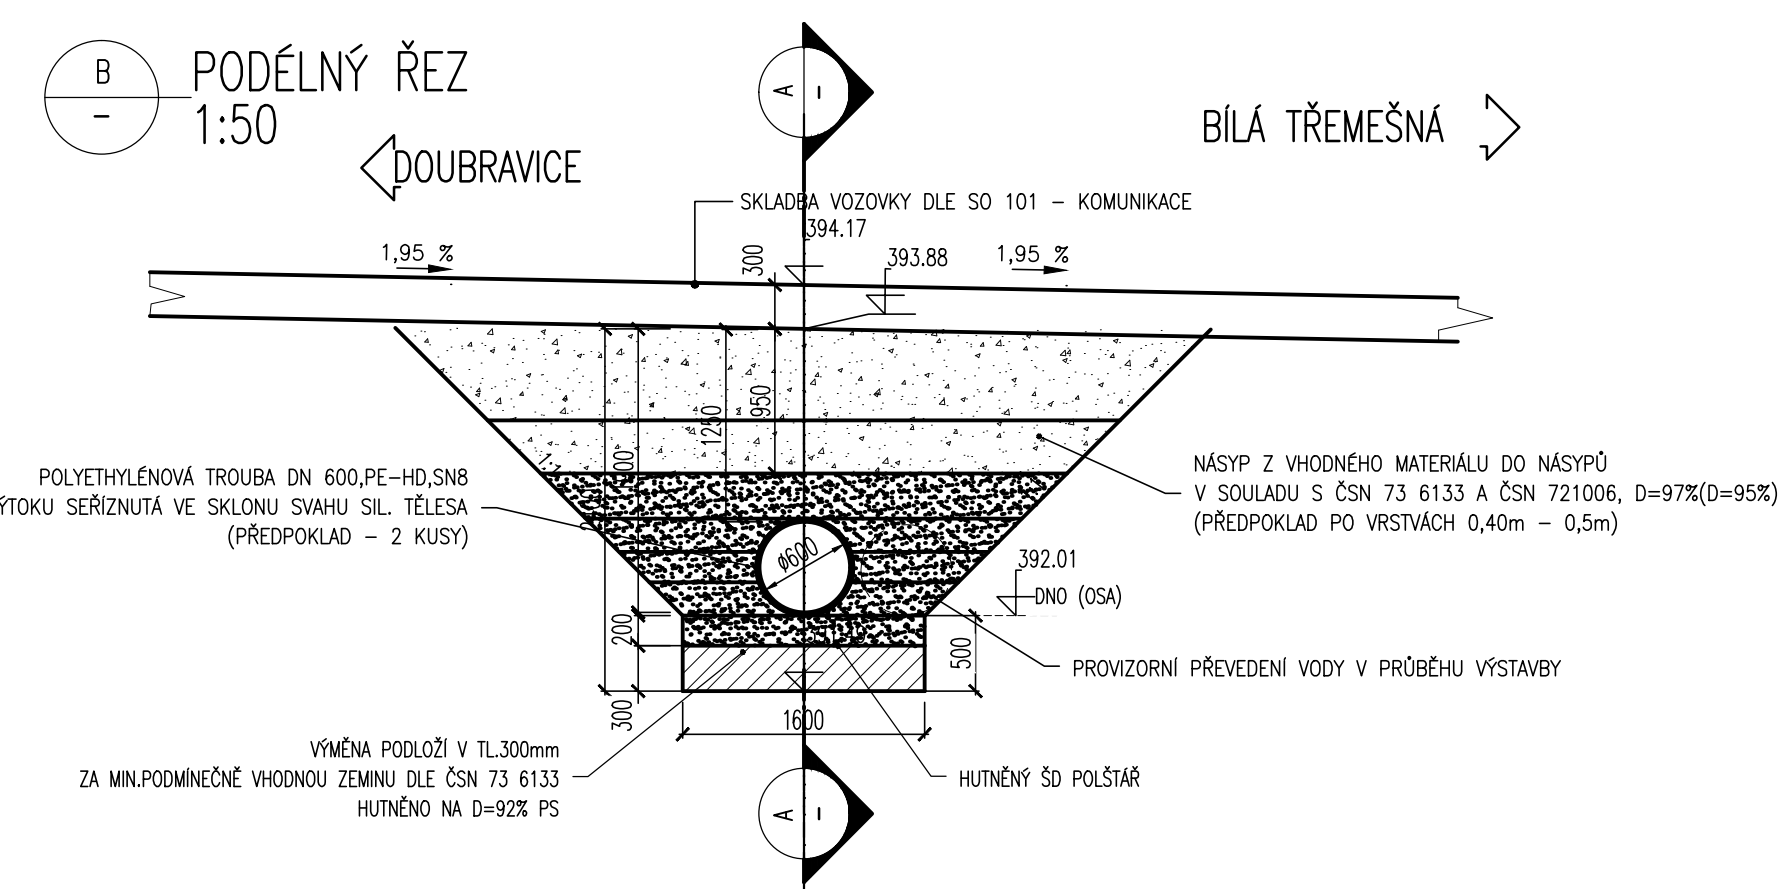



**S.R. 389,000**

VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-JTSK  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

KM 20,085 - 22,185

# SO 102

## DSP+PDPS

SOUPRAVČOVÝ SYSTÉM: S-JTSK				DSP+PDPS	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV					
KRESLIL:	KOLEKTIV			<b>FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MYTO</b> <b>EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ</b>	
ZPRACOVÁL:	ING. PAVEL HANYK				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL HANYK				
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. DAGMAR KLAJMOVÁ	KRAJ: KRALOVÉHRADEC		OBSAH	
	OKRES: TRUTNOV	OBECDLOUBICE, BILA TRMĚŠKA		STUPEŇ: DSP+PDPS	
INVESTOR: KRALOVÉHRADEC KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		ZAK.ČÍSLO:		1439	
AKCE:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:		1439	
II/325 Chlum - Velký Vřesťov - Mostek - čost II		DATUM:		11/2017	
OBJEKT: SO 102 – SILNICE II/325 KM 20,085 – 22,185 EXTRAVILÁN		FORMÁT:		8 A4	
OBSAH:		MĚŘÍTKO:		1 : 50	
PROPUSTEK V KM 0,335		ČÍSLO SOUPRAVY:		ČÍSLO PŘÍLOHY: 06.2.	