



VZOROVÝ VÝKRES PŘELOŽKY VODOVODU
M 1:50

PŘELOŽKA VODOVODU BUDE REALIZOVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ KOLIZE ZATrubNĚNÍ PŘÍČNĚHO
PROPUSTKU SE STÁVAJÍCÍM VODOVODEM. PRO PŘELOŽKU BUDE ZPRACOVÁNA REALIZAČNÍ
DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA SPRÁVCEM VODOVODU.

PŘELOŽKA VODOVODU - KLADEČSKÝ PLÁN

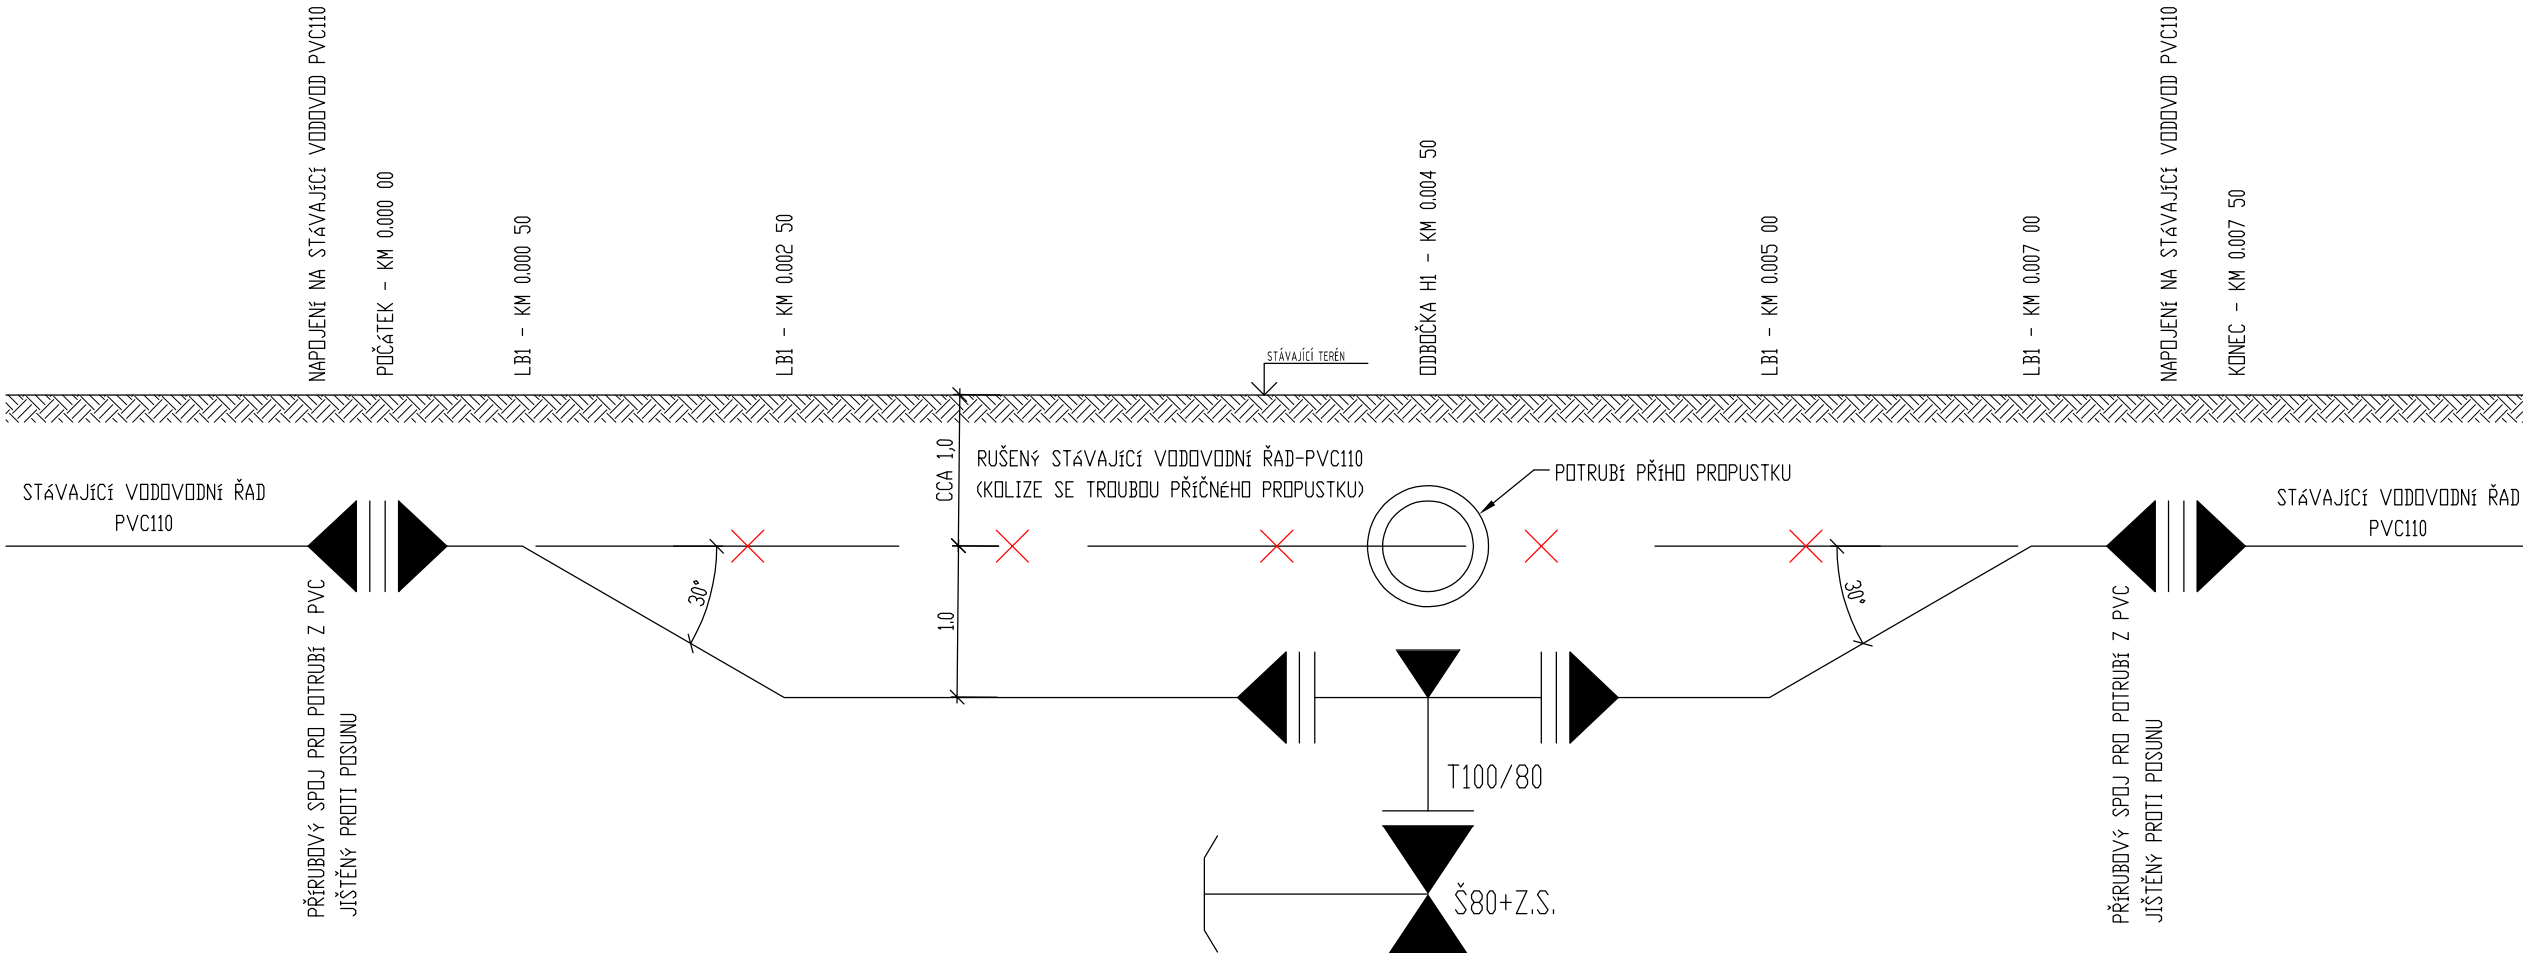

VZOROVÉ ULOŽENÍ
POTRUBÍ HDPE

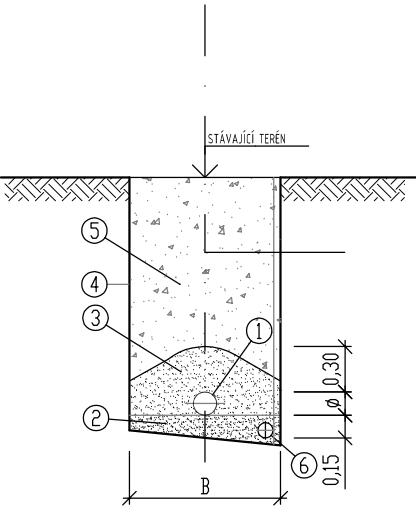

TABULKA ULOŽENÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ	RÝHA	
MATERIÁL	De	DN
PE 100 (SDR 11, PN16) - Ø110x10	90	100

LEGENDA:

- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- PÍSKOVÉ LOŽE POTRUBÍ (ZRNO MAX.20mm) - ZHUTNIT NA 97% PS
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ (ZRNO MAX. 20MM) - ZHUTNIT NA 97% PS
- SVISLÁ NAD SKALNÍM PODLOŽÍ PŘÍLOŽNĚ PAŽENÁ RÝHA
- ZASYP VHDNÝM MATERIÁLEM, PŘÍPADNÝ DEFICIT - NÁHRADNÍ KAMENIVO
- FLEXIBILNÍ DRĚN (100mm) VE ŠTĚRKOPÍSKOVÉM OBSYPU


POZNÁMKA:

- ZPŮSOB PROVEDENÍ ZASYPU (NAD ZÁNDOU POTRUBÍ) - A2 DLE ATV A127
- ZPŮSOB ULOŽENÍ POTRUBÍ (V ZÁNĚ POTRUBÍ) - B2 DLE ATV A127

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

SO 101.1 - KOMUNIKACE km 0,000-1,800

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> M.I.S.</div> <div>sídl.: Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové projekce: Husova 1697, 530 03 Pardubice</div>	
Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	Kysilko Z., DiS. <i>Kysilko</i>	Kysilko Z., DiS. <i>Kysilko</i>	Ing. Kučera M. <i>Kučera M.</i>	FORMÁT	A4
MĚSTO: MĚSTO HOSTINNÉ, OBEC RUDNÍK		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		DATUM	07/2014
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ				ÚČEL	DSP+PDPS
AKCE: <div>II/325 HOSTINNÉ - RUDNÍK</div> <div>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY</div>				Č.ZAKÁZKY:	PARÉ:
				14/035	
				Č. ARCHIVNÍ:	
PŘÍLOHA:				MĚŘÍTKO:	Č.PŘÍLOHY:
VZOROVÝ VÝKRES PŘELOŽKY VODOVODU				1:50	C.1.2.15.