

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

sídlo Procházkova 808, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO 001 95 201
DIČ CZ00195201
zástupce PharmDr. Jana Třešňáková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Průmstav Náchod s.r.o.

sídlo Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČO 252 75 062
DIČ CZ25275062
zástupce Ing. Zdeňkem Mojžíšem, jednatelem
nebo Vratislavem Zítkou, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-009682 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 1-4, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1 až 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Ostatní části změny závazku nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1–4, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí


Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	38.431.515,10
Vícepráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	803.246,87

Méněpráce dle změnových listů č. 1–4 Kč bez DPH	264.519,41
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	38.970.242,56
DPH v Kč samostatně	8.183.750,94
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	47.153.993,50

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 Změnové list č. 1-4

Za objednatele v Trutnově dne 23.1.2019



PharmDr. Jana Třešňáková
ředitelka

Za zhotovitele v dne 23.1.2019



Ing. Zdeněk Mojžíš
jednatel společnosti



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov - stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 207 918,41 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	38 223 596,69 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	207 918,41 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,54 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 803 246,87 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 56 601,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	39 178 160,97 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	859 847,87 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,24 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	746 645,87 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,94 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 803 246,87 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 264 519,41 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	538 727,46 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 207 918,41 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	38 223 596,69 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	207 918,41 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,54 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	38 431 515,10 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	746 645,87 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,94 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	38 431 515,10 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 803 246,87 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 264 519,41 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	38 970 242,56 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jarmila Bukvaldová

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CDZ-Trutnov(1)

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

JKSO:

Místo: TRUTNOV

CC-CZ:

Datum: 3.1.2019

Objednatel:

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů

538 727,38

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

538 727,38

DPH základní

21,00%

ze

538 727,38

113 132,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00


Cena s DPH

v

CZK

651 860,13

Projektant

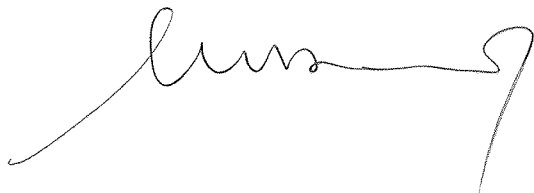

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 422 5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CDZ-Trutnov(1)


Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Místo: TRUTNOV

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant: ATELIER PAVLÍČEK
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		538 727,38	651 860,13
ZL 03	ZL 03 - bourání stávajících kcí, nové nosné stavební konstrukce v 1.PP vč. doplnění části základů	642 828,47	777 822,45
ZL 04	ZL 04 - úpravy základů v úrovni 1.NP (T4), dozdění nosného zdivo na požadovanou kótu, odbourání část	103 817,32	125 618,96
ZL 01	ZL 01 - přeložka vedení NN	-177 918,41	-215 281,28
ZL 02	ZL 02 - Vynětí ze ZPF	-30 000,00	-36 300,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		538 727,38	651 860,13



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová
Datum:	20.8.2018

Předmět změny: přeložka vedení NN

Popis a zdůvodnění změny:

Přeložku NN zajistil investor

Přílohy změnového listu: rozpočet – ZL 01

Cena méněprací bez DPH: -177 918,41	Cena víceprací bez DPH: 0
Výsledná cena změny bez DPH: -177 918,41	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele: Miroslav Petera Datum: 3.9.2018	Za zhotovitele: Vratislav Zítka Datum: 3.9.2018
Za autorský dozor: Ing. Marek Pavlíček Datum: 3.9.2018	Za technický dozor stavebníka: Ing. Gerhard Schmiedl Datum: 3.9.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 01 - ZL 01 - přeložka vedení NN

JKSO:

Místo: TRUTNOV

CC-CZ:

Datum: 03.01.2019

Objednatel:

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-177 918,41

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-177 918,41

DPH základní	21,00%	ze	-177 918,41
snížená	15,00%	ze	0,00

-37 362,87


0,00

Cena s DPH

v CZK

-215 281,28

Projektant

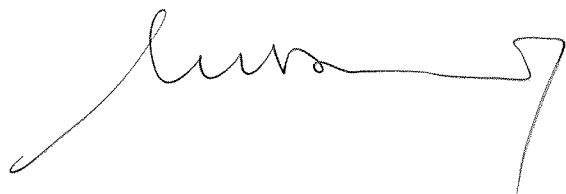

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 01 - ZL 01 - přeložka vedení NN

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRU Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

KM

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-177 918,41

D8 - 8. Dodávky - Zajištění přeložek a úprav inženýrských sítí

-173 562,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 356,41

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-177 918,41

ROZPOČET

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 01 - ZL 01 - přeložka vedení NN

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Projektant: ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-177 918,41

D8 - 8. Dodávky - Zajištění přeložek a úprav inženýrských sítí


-173 562,00

2	K	Pol130	Montáž elektroinstalace - díl 8. Dodávky - Zajištění přeložek a úprav inženýrských sítí	SOU BOR	-0,714	33 000,00	-23 562,00
1	K	Pol131	Přeložka vedení NN a rozpojovací skříně NN (jednotná cena 150000,- bez DPH) a zajištění organizace úpravy (ČEZ Distribuce)	KPL	-1,000	150 000,00	-150 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-4 356,41

3	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,51%	KČ	-4 356,410	1,00	-4 356,41
---	---	--------	------------------------	----	------------	------	-----------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 02

Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová
Datum:	2.10.2018

Předmět změny: vynětí ze ZPF

Popis a zdůvodnění změny:

Vynětí ze ZPF zajistil investor

Přílohy změnového listu: rozpočet – ZL 02

Cena méněprací bez DPH:

-30 000,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

0

Výsledná cena změny bez DPH:

-30 000,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Miroslav Petera

Datum: 15.10.2018

Za zhotovitele:

Vratislav Zítka

Datum:

15.10.2018

Za autorský dozor: 15.10.2018

Ing. Marek Pavlíček

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Gerhard Schmiedl

Datum: 15.10.2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 02 - ZL 02 - Vynětí ze ZPF

JKSO:

Místo: TRUTNOV

CC-CZ:

Datum: 03.01.2019

Objednatel:

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ: 25275062

DIČ: CZ25275062

Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-30 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-30 000,00

DPH základní

21,00%

ze

-30 000,00

-6 300,00

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH


v CZK

-36 300,00

Projektant



Zpracovatel

TBS


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



PRŮMSTAV NACHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776 TEL.-FAX 491 423 757

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 02 - ZL 02 - Vynětí ze ZPF

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Projektant: ATELIER PAVLÍČEK

Zpracovatel: KM

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-30 000,00
VRN5 - Finanční náklady	-30 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-30 000,00

ROZPOČET

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 02 - ZL 02 - Vynětí ze ZPF

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRU Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel: KM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-30 000,00


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-30 000,00

VRN5 - Finanční náklady

-30 000,00

1	K	0500010.r	Vynětí ze ZPF	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00
---	---	-----------	---------------	-----	--------	-----------	------------



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463	
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062	
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201	
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová	
Datum:	3.1.2019	
Předmět změny: Bourání stávajících nosných konstrukcí v 1.PP, nové konstrukce vč. doplnění části základů		
Popis a zdůvodnění změny: Po demolici objektu a obnažení stávajících nosných konstrukcí, které měly zůstat zachovány, byl zjištěn nevyhovující stav některých nosných zdí, popř. absence základových konstrukcí. Po posouzení statikem a projektantem bylo rozhodnuto o zbourání nevyhovujících částí a doplnění chybějících konstrukcí. Navržené potřebné změny a doplnění nebylo možno zjistit ve fázi projektování stavby, ale až po demolici objektu a odkrytí stávajících konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: rozpočet - ZL 03 aktualizace PD – řez C-C', základy		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-56 601,- Kč	699 429,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
642 828,47 Kč	bez dopadu do termínu	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	 PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL.-FAX 491 423 757
Miroslav Petera 	Vratislav Zítka 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlíček 	Ing. Gerhard Schmiedl 	
Datum:	Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 03 - ZL 03 - bourání stávajících kcí, nové nosné stavební konstrukce
v 1.PP vč. doplnění části základů

JKSO:

Místo: TRUTNOV

CC-CZ:

Datum: 03.01.2019

Objednatel:

SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Průmstav Náchod s.r.o.

IČ:

25275062

DIČ:

CZ25275062

Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

642 828,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

642 828,47

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze

642 828,47

ze

0,00

134 993,98

0,00


Cena s DPH

v

CZK

777 822,45

Projektant

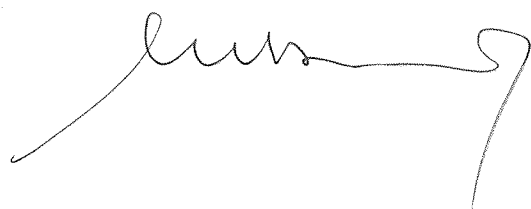

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776, TEL. FAX 491 423 757

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 03 - ZL 03 - bourání stávajících kcí, nové nosné stavební konstrukce v 1.PP vč. doplnění části základů

Místo: TRUTNOV Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV Projektant: ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	642 828,47
D10 - 011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	501 375,55
2 - Zakládání	101 261,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	296 002,99
4 - Vodorovné konstrukce	36 953,25
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	13 557,60
9 - Ostatní konstrukce a práce	9 800,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	43 800,37
D12 - 012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ	-408,00
D14 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	157 960,75
D16 - 014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY	-53 318,36
D35 - 711-IZOLACE PROTI VODĚ	21 968,38
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 250,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	642 828,47

ROZPOČET

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 03 - ZL 03 - bourání stávajících kcí, nové nosné stavební konstrukce v 1.PP vč. doplnění části základů

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRU Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

642 828,47

D10 - 011-BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

501 375,55

2 - Zakládání

101 261,34

43	K	271532213	NÁSYP ZÁKLAD KAMENIVO HRUBÉ 8-16MM	M3	0,973	1 220,00	1 187,06
			"pod základové pasy"				
			"m.č. 014"				
			(4,5*0,8+4,455*0,8)*0,05		0,358		
			"m.č. 015, 016"				
			(1,0*0,8)*0,05		0,040		
			(0,5*0,8+4,5*0,6)*0,05		0,155		
			((3,5+4,5)*0,6)*0,05		0,240		
			"m.č. 016 - zesílení podkladní kce pod zadní stěnou" 1,3*2,765*0,05		0,180		
			Součet		0,973		
55	K	274321511	ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C25/30	M3	10,718	2 750,00	29 474,50
			"m.č. 014"				
			4,5*0,8*0,6+4,455*0,8*0,6		4,298		
			"m.č. 015, 016"				
			1,0*0,8*0,5		0,400		
			0,5*0,8*1,0		0,400		
			(3,5+4,5)*0,6*0,6		2,880		
			"m.č. 016 - zesílení podkladní kce pod zadní stěnou" 1,3*2,765*0,3		1,078		
			"m.č. 014, 016 - zesílený podkladní beton v místě změny úrovně podlahy" 0,4*0,7*4,0		1,120		
			"betonáž základů bez podkladního betonu - ztratné 3,5%" 15,488*0,035		0,542		
			Součet		10,718		
40	K	274351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	34,961	220,00	7 691,42
			"m.č. 014"				
			(4,5+4,455)*0,6*2		10,746		
			"m.č. 015, 016"				
			1,0*0,5*2		1,000		
			0,5*1,0*2+4,5*1,0*2		10,000		
			(3,5+4,5)*0,6*2		9,600		
			"m.č. 016" 2,765*0,15		0,415		
			"m.č. 014, 016 - změna výškové úrovně podlahy" 4,0*0,4*2		3,200		
			Součet		34,961		
41	K	274351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	34,961	55,00	1 922,86
42	K	274361821	VÝZTUŽ ZÁKL PASŮ BET OCEL 10505	T	1,635	37 300,00	60 985,50
			"T1, T2, T3 - výpis z 23.11.2018"				
			"základový pas T1" (112,63+25,19+57,75)/1000		0,196		
			"základový pas T2" (56+21,61)/1000		0,078		
			"základový pas T3" (89,59+215,89)/1000+		0,307		
			8*0,4*0,395/1000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 014, 016 - zesílený podkladní beton v místě změny úrovně podlahy - předpoklad 40 kg/m ³ " (0,4*0,7*4,0)*0,04		0,045		
			"T4 - dle výpisu z 23.11.2018				
			"14 x pr. 20 / 1bm" 14*1,0*2,47/1000*23,8		0,823		
			"přeložení - 110 cm á 6m - 14x"				
			(23,8/6*1,1*14)*2,47/1000		0,151		
			"třminky á 150mm: 46,7 ks pr. 8 dl.		0,035		
			1,91m/1bm" 46,7*1,91*0,395/1000				
			Součet		1,635		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							296 002,99
54	K	311113146	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	33,149	2 023,35	67 072,03
			"nosná zeď" - m.č. 014"		33,149		
			(4,05+0,5+0,5+4,455)*3,74-1,2*2,0		33,149		
			Součet		16,263	2 970,00	48 301,11
44	K	311321411	ZEĎ NOSNÁ ŽB C25/30	M3	16,263		
			"ST3 - m.č. 014 - průměrná tl. 300mm"		5,295		
			(4,041+0,5+0,178)*0,3*3,74		4,354		
			"ST3, 4 - m.č. 016 - průměrná tl. 300mm"		2,212		
			2,0*0,3*3,74+3,012*0,3*2,04+1,0*0,3*0,89		3,058		
			"ST2 - m.č. 010, 009 - tl. 150-300mm"		1,344		
			2,56*(0,15+0,3)/2*3,84		16,263		
			"ST2 - m.č. 008 - tl. 250-400mm"				
			2,45*(0,25+0,4)/2*3,84				
			"ST1 - tl. 100-150mm" 2,8*(0,15+0,1)/2*3,84				
			Součet		63,279	798,48	50 527,02
48	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	63,279		
			"m.č. 0,16, 016"		33,289		
			(4,72+2,0)*3,74+3,012*2,04+1,0*0,89+0,3*3,74		9,830		
			"m.č. 010, 009" 2,56*3,84		9,408		
			"m.č. 008" 2,45*3,84		10,752		
			2,8*3,84		63,279		
			Součet				
49	K	311351312	Odstanění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	63,279	146,08	9 243,80
36	K	311361821	VÝZTUŽ ZEĎ NOSNÁ BET OCEL 10 505	t	0,179	37 800,00	6 766,20
			"ST1-4 - dle výpisu z 23.11.2018"		0,179		
			(75,05+18,37+6,42+13,42+51,35+6,22+7,9)/1000		0,179		
			Součet		0,179		
87	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,931	30 991,80	28 853,37
			"dle výkazu 23.11.2018 - výkaz sítí KARI"				
			"Kari síťe 8x150x150" 698,8/1000		0,699		
			"Kari síťe 8x100x100" 232,3/1000		0,232		
			Součet		0,931		
2	K	311238116	ZEĎ NOSNÁ TVÁR KERAM TL.30 P+D P15 M10	M2	48,640	1 200,00	58 368,00
			"m.č. 016, 015"				
			(2,7+8,7)*3,74-1,2*0,75*2-1,06*2,6		38,080		
			4*(4,14-1,5)		10,560		
			Součet		48,640		
33	K	317168132	PŘEKALD KERAM VYSOKÝ V 23,8 DL 150	KUS	9,000	400,00	3 600,00
			"m.č. 016 - okna" 4*2+1		9,000		
52	K	342248112	PŘÍČKA 11,5CM PŘÍČKOVKY KERAM P+D P10 MVC	M2	35,737	580,00	20 727,46
			"m.č. 016 - 015"				
			-(3,472*4,14-0,9*1,97)		-12,601		
			3,472*3,74-0,9*1,97		11,212		
			0,2*3,74*2		1,496		
			3,47*3,74-1,1*2		10,778		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č. 014, 016" (4,72+0,125+1,8)*3,74		24,852		
			Součet		35,737		
74	K	342291132	UKOTVENÍ PŘÍČKA 10CM- BET KCE KOTVA	M	24,000	106,00	2 544,00
			"m.č.015-016" 4*3		12,000		
			"m.č. 014" 2*3		6,000		
			"m.č. 016" 2*3		6,000		
			Součet		24,000		
4 - Vodorovné konstrukce							36 953,25
57	K	411321414	STROP DESKOVÝ ŽB C25/30	M3	3,690	3 000,00	11 070,00
			"m.č. 014" 4,1*4,5*0,2		3,690		
58	K	411351101	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STROP DESKA	M2	18,450	450,00	8 302,50
			"m.č. 014" 4,1*4,5		18,450		
59	K	411351102	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STROP DESKA	M2	18,450	200,00	3 690,00
60	K	411354173	ZŘÍZENÍ PODPĚR KCE -12KPA STROP -4M	M2	18,450	181,00	3 339,45
61	K	411354174	ODSTRAŇ PODPĚR KCE -12KPA STROP -4M	M2	18,450	40,00	738,00
64	K	411361821	VÝZTUŽ STROP BET OCEL 10505	T	0,258	35 000,00	9 030,00
			"předpoklad 70 kg/m3" 3,69*0,07		0,258		
76	K	434311115	STUPNĚ DUSANÉ BET C25/30 TERÉN, DESKA	M	0,240	300,00	72,00
			"m.č. 014, 016" 1,2*0,25*0,2*2		0,240		
75	K	430361821	VÝZTUŽ SCHOD KCE BET OCEL 10505	T	0,007	44 700,00	312,90
			"předpoklad 30 kg/m3" 0,24*0,03		0,007		
77	K	434351141	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘÍMOČARÝ	M2	0,960	346,00	332,16
			1,2*0,2*2*2		0,960		
78	K	434351142	ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STUPĚŇ PŘÍMOČARÝ	M2	0,960	69,00	66,24
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							13 557,60
86	K	631571003	NÁSYP PODLAHA ŠTĚRKOPÍSEK 0-32 ZPEV	M3	15,064	900,00	13 557,60
			"zvýšení podlahy v m.č. 014 a 016"				
			"m.č. 014" 4,041*4,455*0,4		7,201		
			"m.č. 016" (3,472+2,6)/2*6,475*0,4		7,863		
			Součet		15,064		
9 - Ostatní konstrukce a práce							9 800,00
79	K	953961114	KOTVA CHEM TMEL M16 HL 12,5CM ŽBVRT	KUS	15,000	100,00	1 500,00
			"kotvení nových nosných zdí do stávajících konstrukcí"				
			"m.č.014" 4*3		12,000		
			"m.č. 016" 3		3,000		
			Součet		15,000		
80	K	953965132	KOTEVNÍ ŠROUB CHEM KOTV M16 HL 26CM	KUS	15,000	200,00	3 000,00
72	K	R.9901		kplt	1,000	5 300,00	5 300,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							43 800,37
4	K	998011003	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -24M	T	178,777	245,00	43 800,37
D12 - 012-STAVEBNÍ PRÁCE Z PREFABRIKÁTŮ							-408,00
6	K	389361001	DOPLN VÝZTUŽ PREF KCE BET OCEL	T	-0,002	32 100,00	-64,20
5	K	389381001	DOBETONOVÁNÍ PREFA KCE	M3	-0,060	5 730,00	-343,80
D14 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ							157 960,75
39	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	2,156	542,85	1 170,38
			"m.č. 0,16" 8,8*0,7*0,35		2,156		
88	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,403	745,19	3 281,07
			"m.č.014 - základ š. 0,95m, hl. 0,5"		4,403		
			(4,15+5,12)*0,95*0,5		4,403		
			Součet		4,403		
9	K	962022391	BOUR ZDIVA NZÁKL KAM MV MVC	M3	28,382	598,00	16 972,44
			"zdivo kamenné, m.č. 014"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(4,05+0,5)*0,7*(3,3+0,37)-1,2*2,0*0,7		10,009		
			(4,17+0,7)*(3,3+0,37)*0,7		12,511		
			"zdivo kamenné, m.č. 016"				
			3,11*0,5*3,77		5,862		
			Součet		28,382		
10	K	962031133	BOUR PŘÍČEK CI MVC TL15CM	M2	29,294	83,20	2 437,26
			"přízdívky v m.č. 014" (4,17+3,9)*3,63		29,294		
24	K	962032231	BOUR ZDIVA CI PÁL MV,MVC	M3	23,942	514,00	12 306,19
			"m.č. 0,16, 0,15"				
			(2,12+0,16+4,67+1,35)*0,5*(3,92+0,37)		17,804		
			4,4*(3,92+0,37-1,5)*0,5		6,138		
			Součet		23,942		
25	K	971033561	VYB OTV 1M2 ZDI CI TL60CM	M3	-0,900	1 310,00	-1 179,00
			"m.č. 016 - okna" -1,2*0,75*2*0,5		-0,900		
11	K	972054491	VYB OTV 1M2 STROP,KLE ŽB TL>8CM	M3	-0,060	5 880,00	-352,80
			"m.č. 014" -(1,2*0,25)*0,2		-0,060		
12	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	4,500	284,26	1 279,17
			3*0,5*3		4,500		
81	K	978011191	OTLUČ OMÍT VNITŘ MV,MVC STROP 100%	M2	-18,050	74,40	-1 342,92
			"m.č.014" -18,05		-18,050		
82	K	978013191	OTLUČ OMÍT VNITŘ STĚN MV,MVC 100%	M2	15,137	58,60	887,03
			"přízdívky v m.č. 014" 4,17*3,63		15,137		
83	K	978023251	ODSPÁR ZDI KAM REŽNÉ	M2	15,137	40,60	614,56
13	K	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	134,861	213,00	28 725,39
14	K	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	809,166	9,30	7 525,24
			134,861*6		809,166		
15	K	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	134,861	200,00	26 972,20
16	K	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	134,861	6,00	809,17
34	K	979098232	SKLÁDKOVNÉ NETŘÍDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	134,861	429,00	57 855,37

D16 - 014-UDRŽOVÁNÍ A OPRAVY

-53 318,36

27	K	310238211	ZAŽDÍVKA OTV 1M2 ZDIVO CI MVC	M3	-0,846	4 280,00	-3 620,88
			"m.č. 016 - okna" -2*0,6*0,9*0,5		-0,540		
			"m.č. 015 - niky" -1,7*1,2*0,15		-0,306		
			Součet		-0,846		
28	K	317944313	VÁLC NOSNÍKY PŘIPR OTV Č 14 DO 22	T	-0,172	36 300,00	-6 243,60
			"m.č. 016 - okna" -(1,6*3*2*0,0179)		-0,172		
29	K	319231114	DOD IZOL ZDIVO CIHLA RUČNÍ TL-90CM	M2	-14,916	2 600,00	-38 781,60
30	K	612425931	OMÍT VNI OSTĚNÍ OKNA DVEŘ VÁP ŠTUK	M2	-1,288	302,00	-388,98
			"m.č. 016" -((1,15*0,65)+(1,15+0,65)*2*0,15)		-1,288		
31	K	622903110	MYTÍ VNĚ OMÍTEK SLOŽ 1-2 TLAK.VODOU	M2	-86,183	49,70	-4 283,30
			"1.PP"				
			-((4,478+9,32+2,8)*4+9,205*(4+0,3)/2)		-86,183		

D35 - 711-IZOLACE PROTI VODĚ

21 968,38

19	K	711111001	IZOLACE VODOR STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	20,536	7,50	154,02
			"izolace pod novým zdivem - m.č. 014"		9,496		
			(4,041+0,5+0,5+4,455)*1,0		11,040		
			"m.č. 016, 015" (3,6+8,5)-1,06		20,536		
			Součet		20,536		
50	K	711112001	IZOLACE SVISLÁ STUDENÁ PENETR NÁTĚR	M2	38,187	8,75	334,14
			"m.č. 014, 016"		38,187		
			(4,72+2,7)*3,89+3,012*2,19+1,5*1,04+0,3*3,89				
20	K	111631500	LAK ASFALT ALP/9 BAL 9 KG	T	0,018	57 500,00	1 035,00
			(20,536+38,187)*0,0003		0,018		
21	K	711141559	IZOLACE VODOR PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	20,536	56,30	1 156,18
51	K	711142559	IZOLACE SVISLÁ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP	M2	76,374	75,00	5 728,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*38,187		76,374		
22	K	628522640	PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALT SKLO VLOŽKA (20,536+76,374)*1,15	M2	111,447	119,00	13 262,19
					111,447		
23	K	998711103	PŘESUN HMOT IZOLACE VODA OBJEKT V -60M	T	0,249	1 200,00	298,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							15 250,15
89	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	KČ	15 250,150	1,00	15 250,15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 04

Název projektu:	Centrum duševního zdraví RIAPS Trutnov, reg. číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463
Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o., IČO: 25275062
Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, IČO: 00195201
Změnový list vystavil:	Ing. Kateřina Meierová
Datum:	3.1.2019

Předmět změny:

Úprava a doplnění základů v úrovni 1.NP, dozdivění nosného zdiva na požadovanou kótu

Popis a zdůvodnění změny:

Po demolici objektu a obnažení stávajících základových konstrukcí, které měly zůstat zachovány, byla zjištěna absence částí z nich. Po posouzení statikem a projektantem bylo rozhodnuto o doplnění základových konstrukcí.

Stávající nosné zdivo v 1.PP bude dozdivěno do požadované výšky dle PD.

Navržené potřebné změny a doplnění nebylo možno zjistit ve fázi projektování stavby, ale až po demolici objektu a odkrytí stávajících konstrukcí.

Přílohy změnového listu:

rozpočet - ZL 04,
aktualizace PD – řez C-C', základy

Cena méněprací bez DPH: 0	Cena víceprací bez DPH: 103 817,32 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 103 817,32 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: bez dopadu do termínu

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Miroslav Petera

Datum:

Za zhotovitele:

Vratislav Zítka

Datum:



PRŮMSTAV NÁCHOD

PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 177A TEL. FAX 491 423 757

Za autorský dozor:

Ing. Marek Pavlíček

Datum:

Za technický dozor stavebníka:

Ing. Gerhard Schmiedl

Datum:


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57
Objekt: ZL 04 - ZL 04 - úpravy základů v úrovni 1.NP (T4), dozdění nosného
zdívo na požadovanou kótu. odbourání část
JKSO:
Místo: TRUTNOV
Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Projektant: ATELIER PAVLÍČEK
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.01.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				103 817,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				103 817,32
DPH základní	21,00%	ze	103 817,32	21 801,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	125 618,96

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

PRŮMSTAV NÁCHOD
PRŮMSTAV NÁCHOD s.r.o., 547 01 NÁCHOD
DOBROŠOVSKÁ 1776. TEL.-FAX 491 423 757

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 04 - ZL 04 - úpravy základů v úrovni 1.NP (T4), dozdění nosného zdivo na požadovanou kótu, odbourání část

Místo: TRUTNOV Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV Projektant: ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	103 817,32
HSV - Práce a dodávky HSV	101 354,41
D2 - 001-ZEMNÍ PRÁCE	16 125,87
2 - Zakládání	22 474,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 712,66
D14 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	13 991,23
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	10 049,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 462,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 817,32

ROZPOČET

Stavba: ZL - CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, NA NIVÁCH 57

Objekt: ZL 04 - ZL 04 - úpravy základů v úrovni 1.NP (T4), dozdění nosného zdivo na požadovanou kótu, odbourání část

Místo: TRUTNOV

Datum: 03.01.2019

Objednatel: SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRU Projektant:

ATELIER PAVLÍČEK

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 817,32

HSV - Práce a dodávky HSV

101 354,41

D2 - 001-ZEMNÍ PRÁCE

16 125,87

26	K	132201101	HLB RÝH 60CM TŘ. 3 DO 100M3	M3	6,241	540,00	3 370,14
			"rýha pro základové pasy"		7,801		
			9,335*0,6*0,6*2+3,0*0,6*0,6		-1,560		
			"odpočet - 20% bourání"		6,241		
			Součet				
27	K	132201109	PŘÍPL ZA LEP RÝHA 0,6M H3	M3	6,241	153,00	954,87
18	K	130901122	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně	m3	1,560	5 862,78	9 145,94
			"20% ze zemních prací"		1,560		
10	K	162701102	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 7000M 1-4	M3	6,241	160,00	998,56
9	K	167101102	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3 TŘ.1-4	M3	6,241	50,30	313,92
11	K	171201201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	6,241	15,10	94,24
12	K	171201212	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	M3	6,241	200,00	1 248,20

2 - Zakládání

22 474,75

13	K	274321511	ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C25/30	M3	8,129	2 750,00	22 354,75
			"základový pas T4"		7,854		
			(7,986*0,6*0,6*2+3,0*0,6*0,6)*1,15		0,275		
			"betonáž základu bez podkladního betonu - ztravné 3,5%"		8,129		
			Součet				
21	K	286105270	TRUBKA PVC ODPAD ROVNÁ D160X3,2	M	1,000	120,00	120,00
			"základ - větrání sklepa" 1		1,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 712,66


24	K	311113146	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	8,635	2 023,35	17 471,63
			"Dozdívka nosné zdi m.č.011 na požadovanou kótu" (2,5+2)*1,0+2,5*0,75+1,13*1,0*2		8,635		
			Součet		8,635		
25	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	5,880	3 612,42	21 241,03
			"dozdění nosných zdí na požadovanou kótu - zpracováno 7 palet, 1 palety = 0,84m3"		5,880		

D14 - 013-BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

13 991,23


1	K	961044111	BOURÁNÍ ZÁKLADU BETONOVÉHO	M3	2,760	2 240,00	6 182,40
4	K	979081111	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1KM	T	8,640	213,00	1 840,32
			(2,76+1,56)*2,0		8,640		
5	K	979081121	ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD 1KM	T	51,840	9,30	482,11
2	K	979082111	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO 10M	T	8,640	200,00	1 728,00
3	K	979082121	VNITROSTAV DOPRAVA SUTI ZKD 5M	T	8,640	6,00	51,84
6	K	979098232	SKLÁDKOVNÉ NETŘÍDĚNÝ STAVEBNÍ ODPAD	T	8,640	429,00	3 706,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí							10 049,90
8	K	998011003	PŘESUN HMOT BUDOVA ZDĚNÁ V -24M	T	41,020	245,00	10 049,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							2 462,91
28	K	R.0010	Jiné VRN ve výši 2,43%	Kč	2 462,910	1,00	2 462,91

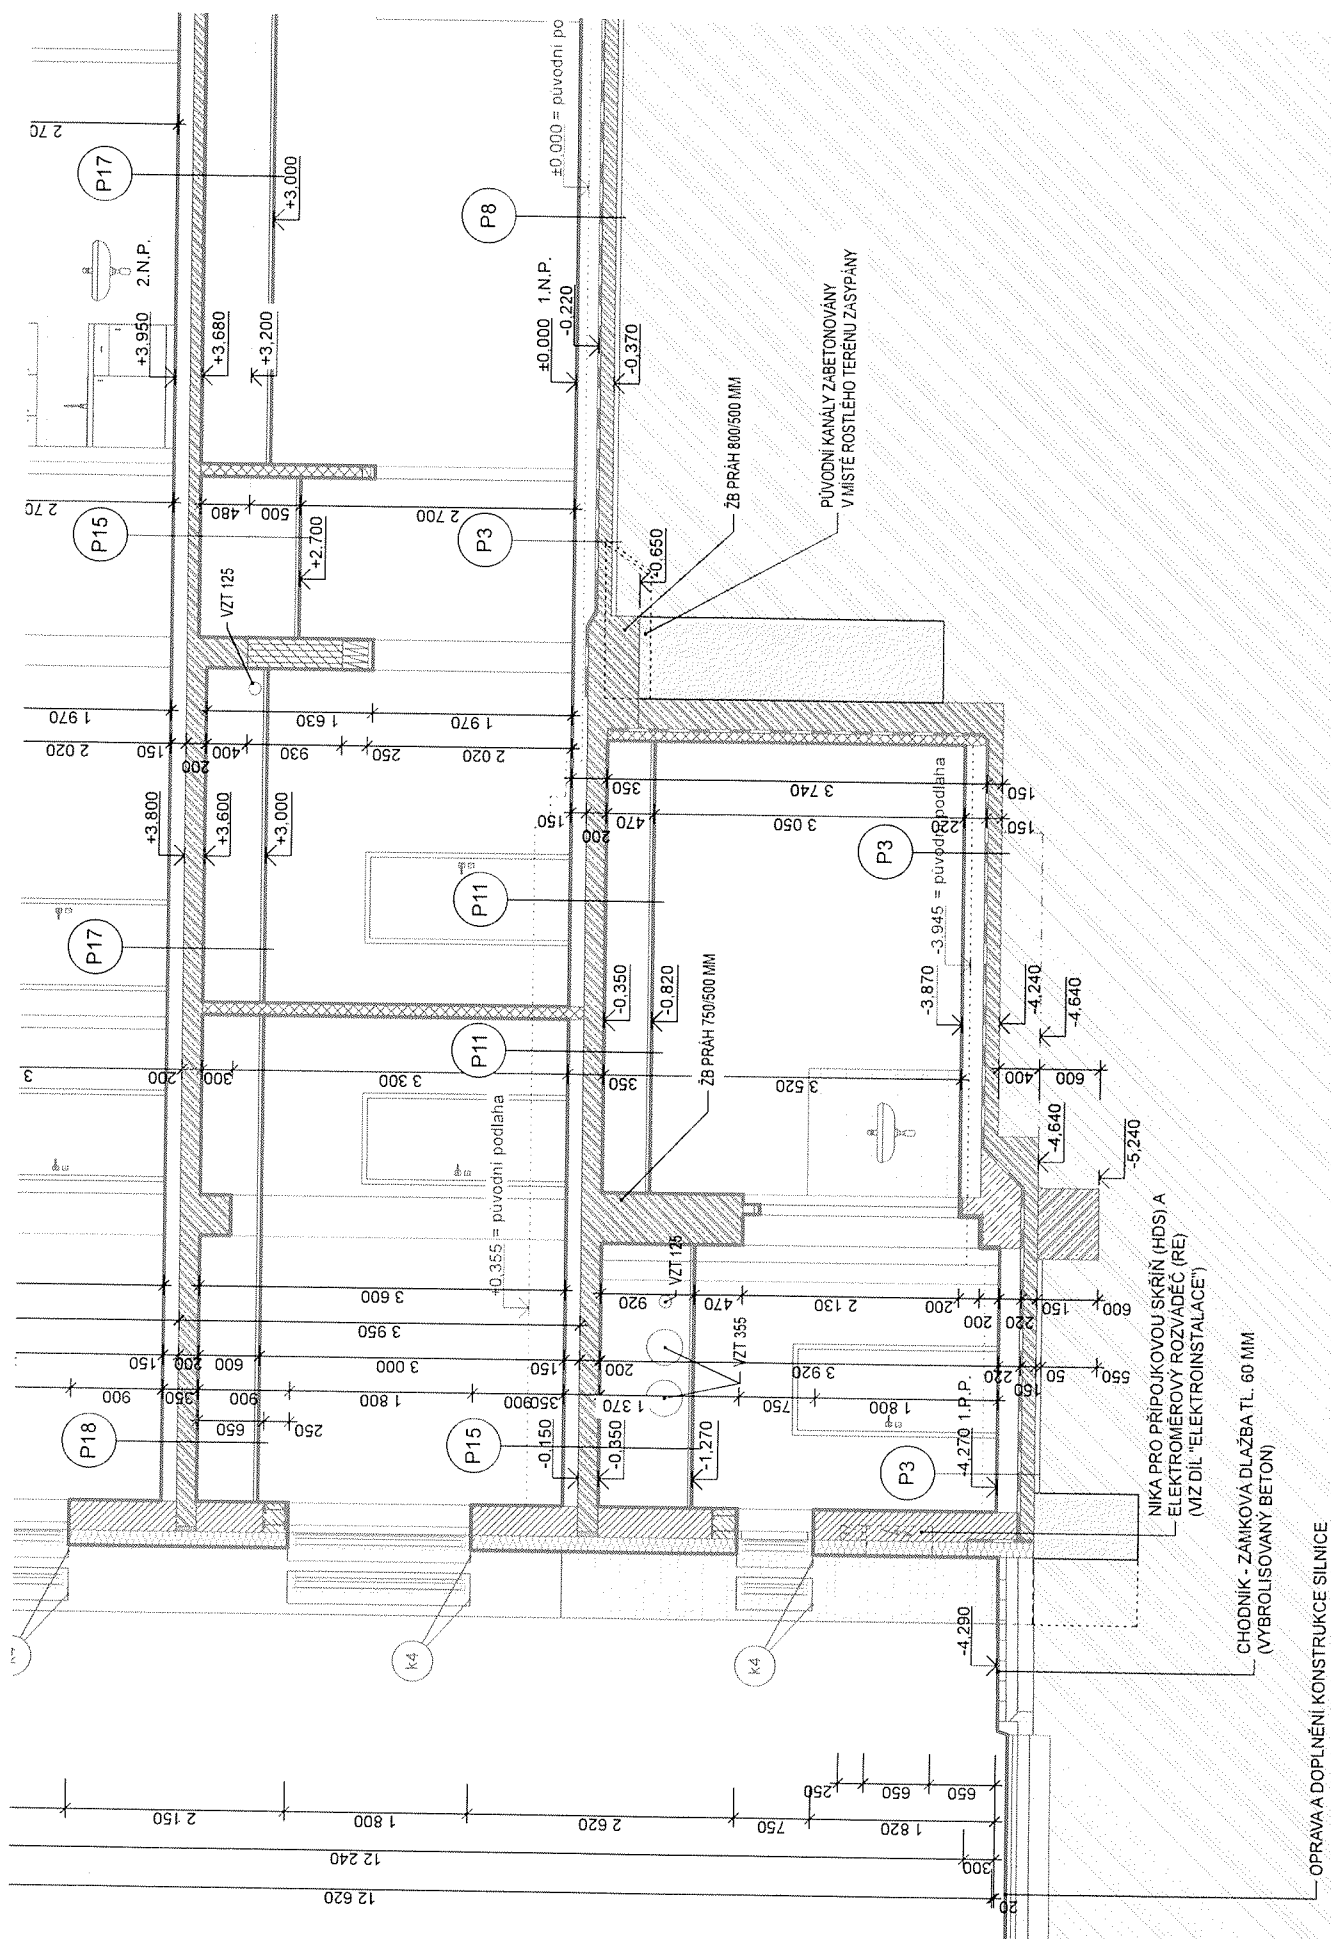

[illegible]

ŽELEZOBEŤON : C25/30 - XC2 - Cl 0,2
PROSTÝ BEŤON: C12/15 - X0

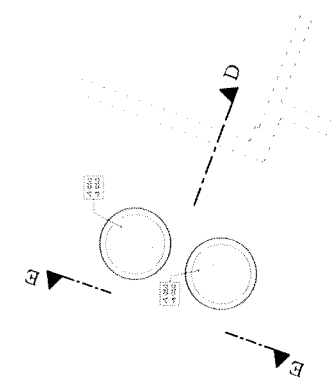

CDZ (naïvth)

2.N.P. : +3,950 = 422,28
1.N.P. : ±0,000 = 418,33
1.P.P. : -4,270 = 414,06

RIAPS : (stjállici)
3.N.P. = 421,64
2.N.P. = 417,43
1.N.P. = 414,10

[illegible]