— ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY BÝVALÉHO ŠTÁBU ±0,000 = 352,59 m.n.m

HLAVNÍ PROJEKTANT:

ENERGY BENEFIT centre

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Pavla Patočková

Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

razítko a podpis

PROJEKT:
Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže

MÍSTO STAVBY: č.p. 426, ul. T.G.Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, pozemky st. 722 v k.ú. Nové Město nad Metují [706442]

Zakázkové číslo: 230197

Paré:

Datum: 11/2024

ČÁST, PROFESE:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň: DPS

VÝKRES:
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

Měřítko: 1:100

Č.výkr.: D.1.1 35

OSTATNÍ VÝROBKY

POZNÁMKA:
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH
– PŘESNÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM A PROJEKTANTEM
– PŘI NÁVRHU KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ODBORNOU FIRMOU BUDE UVAŽOVÁNO SE VŠEMI KOMPONENTY A DOPLŇKY, KTERÉ JSOU NUTNÉ PŘI VÝROBĚ, K MONTÁŽI PRO SPRÁVNÉ KOTVENÍ A K ZAJIŠTĚNÍ BEZPROBLÉMOVÉ FUNKČNOSTI PO CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ. TOTO JE TŘEBA UVAŽOVAT A ZAHRNOUT PŘI STANOVENÍ CENY ZA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JAKO KOMPLET, POZDĚJI NEBUDE PŘIPUŠTĚNO NAVÝŠENÍ CENY ZA VÝROBEK Z DŮVODŮ, KTERÉ BY ODBORNÁ FIRMA Z POHLEDU SVÉ ODBORNOSTI A PRAXE MĚLA PŘEDPOKLÁDAT.

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	CELKEM

x01

OSOBNÍ VÝTAH

Osobní trakční výtah TOV 630

Základní parametry výtahu :

Nosnost		630 kg / 8 osob
Počet stanic		4
Počet nástupišť		4
Dopravní rychlost		1 m/s
Dopravní zdvih		9,63 m
El. motor		4,6 kW
Šachta	zděná	
Šířka	1600 mm	
Hloubka	1950 mm	
Prohlubeň	1100 mm	
Hlava šachty	min. 3600 mm	
Kabina	kovová	průchozí
Šířka	1100 mm	
Hloubka	1400 mm	

Provedení: práškový nástřik dle vzorníku RAL , nerezové okopové plechy , rohové lišty , nerezové madlo, zrcadlo ,sklopné sedátko, tlačítka v antivandal provedení – nerezový štít , značení včetně Brailova písma, osvětlení – bodové svítilny v nerezových rámečcích , podlahová krytina – altro dle vzorníku .

Kabinové dveře: jednostranné automatické – 2x

Šířka	900 mm
Výška	2000 mm

Provedení: práškový nástřik dle vzorníku RAL

Šachetní dveře: jednostranné automatické – 4x

Šířka	900 mm
Výška	2000 mm
Šířka rámu	1140 mm
Výška rámu	2210 mm

Provedení: práškový nástřik dle vzorníku RAL

Požární odolnost EW 30DP1

Řízení: jednosměrné sběrné

Umístění stroje: v horní části výtahové šachty

Umístění rozvaděče: v horní stanici vedle šachetních dveří

Požární odolnost – není

Provedení pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností dle vyhl. č. 398 / 2009 Sb. ano

Provedení výtahu dle ČSN EN 81–20, 81–50	ano
Evakuační provedení	ano
Výtah vybaven nouzovým sjezdem při výpadku el. proudu	ano

POZNÁMKA:

– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x02	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	20 ks při rozměrech 2250/1900 mm	20ks
x03	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 750/1200 mm	3ks
x04	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 590/1200 mm	3ks
x05	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 1500/1800 mm	3ks
x06	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 880/1750 mm	3ks
x07	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	2 ks při rozměrech 1370/1900 mm	2ks
x08	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	3 ks při rozměrech 870/1900mm	3ks
x09	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	2 ks při rozměrech 1500/1900 mm	2ks
x10	VENKOVNÍ ŽALUZIE – motorový pohon – hliníkové lamely 80mm, oboustranně falcované – barva bude upřesněna s investorem	14 ks při rozměrech 780/1400 mm	14ks

LIŠTY VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ BUDOU SKRYTÉ POLOŽKY x02 – x10

POZNÁMKA:
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x11	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN – plastový lapač střešních splavenin s bočním odtokem DN 125mm, včetně košíku na zachycení nečistot – včetně všech komponentů pro napojení dešťového svodného potrubí a napojení lapače do kanalizace – barevné provedení černá		**4ks**
x12	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ		**1ks**
x13	VĚTRACÍ MŘÍŽKA pro VZT –800 x 555mm – plastová větrací mřížka umístěná na venkovním lící nové fasády – mřížka pevně vsazená do obvodového rámu – včetně síťky proti hmyzu a pevnou protidešťovou žaluzií – způsob otevírání: neotvíravé – materiál: plast		**1ks**
x14	REVIZNÍ DVÍŘKA – UMÍSTĚNÍ 1.NP 2.06 –1200 x 350 mm – plastová dvířka umístěná na venkovním líci SDK stěny – mřížka pevně vsazená do obvodového rámu – způsob otevírání: otvíravé – materiál: plast		**1 ks**
x15	REVIZNÍ DVÍŘKA DO ŠACHET –350 x 350 mm – plastová dvířka umístěná na venkovním líci stěny – mřížka pevně vsazená do obvodového rámu – způsob otevírání: otvíravé – materiál: plast		**1.NP 2 ks** **2.NP 3 ks** **3.NP 3 ks** **4.NP 2 ks**
x16	REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDU místnost 2.11 –pro VZT potrubí viz D.1.4 –400 x 400 mm – plastová dvířka umístěná v podhledu – mřížka pevně vsazená do obvodového rámu – způsob otevírání: otvíravé – materiál: plast		**1.NP 1 ks**
x17	SNĚHOVÉ ZÁBRANY – U FVE PANELŮ NA DÉLKU 64M – první řada 2 trubky, druhá řada 1 trubka		**36 m**
x18	SNĚHOVÉ ZÁBRANY – bez FVE PANELŮ NA DÉLKU 66M – jedna řada – dvě trubky nad sebou		**46 m**

POZNÁMKA:
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x19	VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÁ ŽALUZIE – umístění 2.04 – rozměr 200 x 300 (výška) cm		2ks
x20	DENNÍ MÍSTNOST 3.04, 4.04 – rozměr: 235x60x200 (výška) cm – materiál: korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)	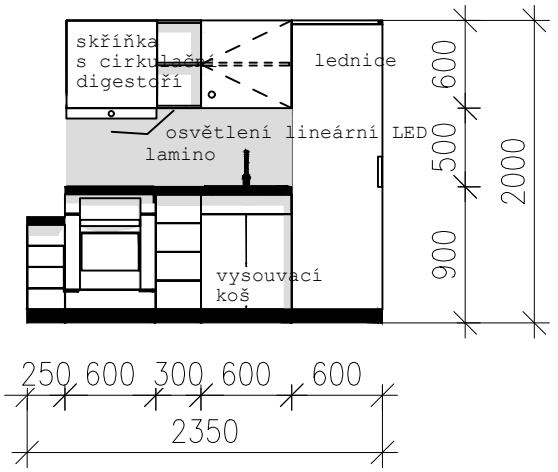	2ks
x21	KADEŘNÍK 2.06 – rozměr: 265x60x200 (výška) cm – materiál: korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)	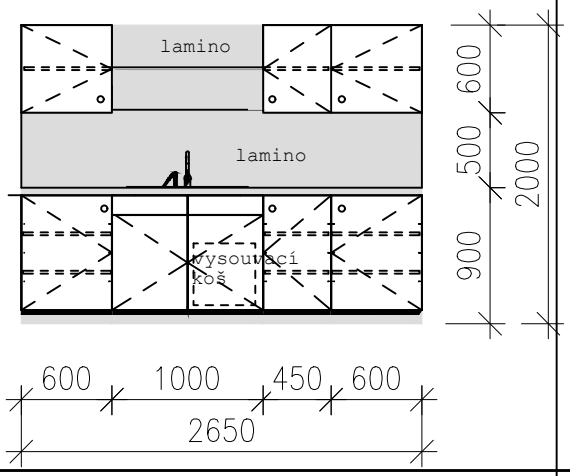	1ks
x22	KADEŘNÍK 2.05 – rozměr: 280x60x200 (výška) cm – materiál: korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)	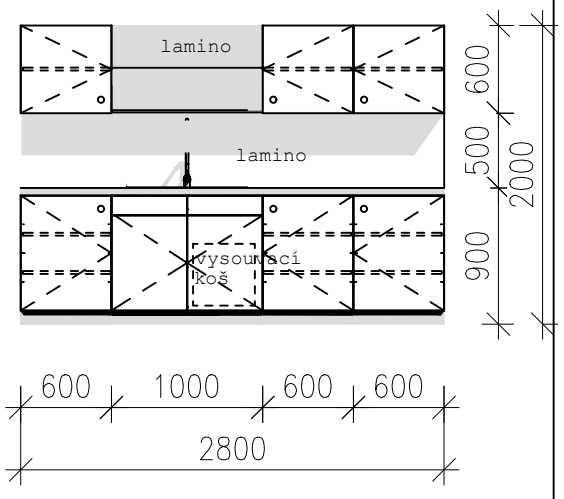	1ks

POZNÁMKA:
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

OSTATNÍ VÝROBKY

OZN.		SCHÉMA	CELKEM
x23	KOSMETIKA 2.04 – rozměr: 340x60x200 (výška) cm – materiál: korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)	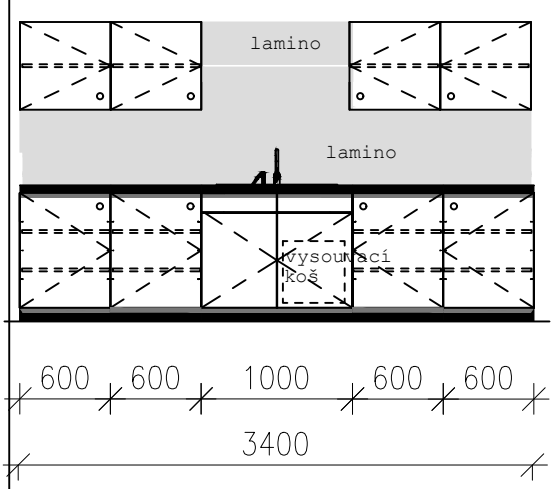	1ks
x24	DENNÍ MÍSTNOST 2.02 – rozměr: 320x60x200 (výška) cm – materiál: korpus – DTD lamino – světle šedá dvířka – DTD lamino – dub (dle výběru)	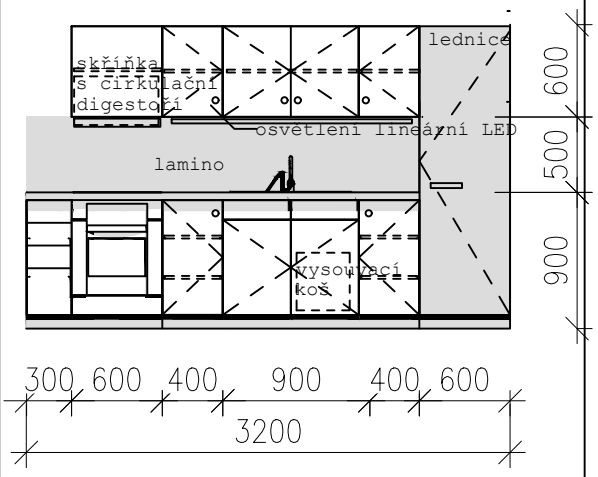	1ks

POZNÁMKA:
– ROZMĚRY VEŠKERÝCH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VLASTNÍ VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY KÓDEM ZOBRAZENÝM VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH