


ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB (PVC-U)

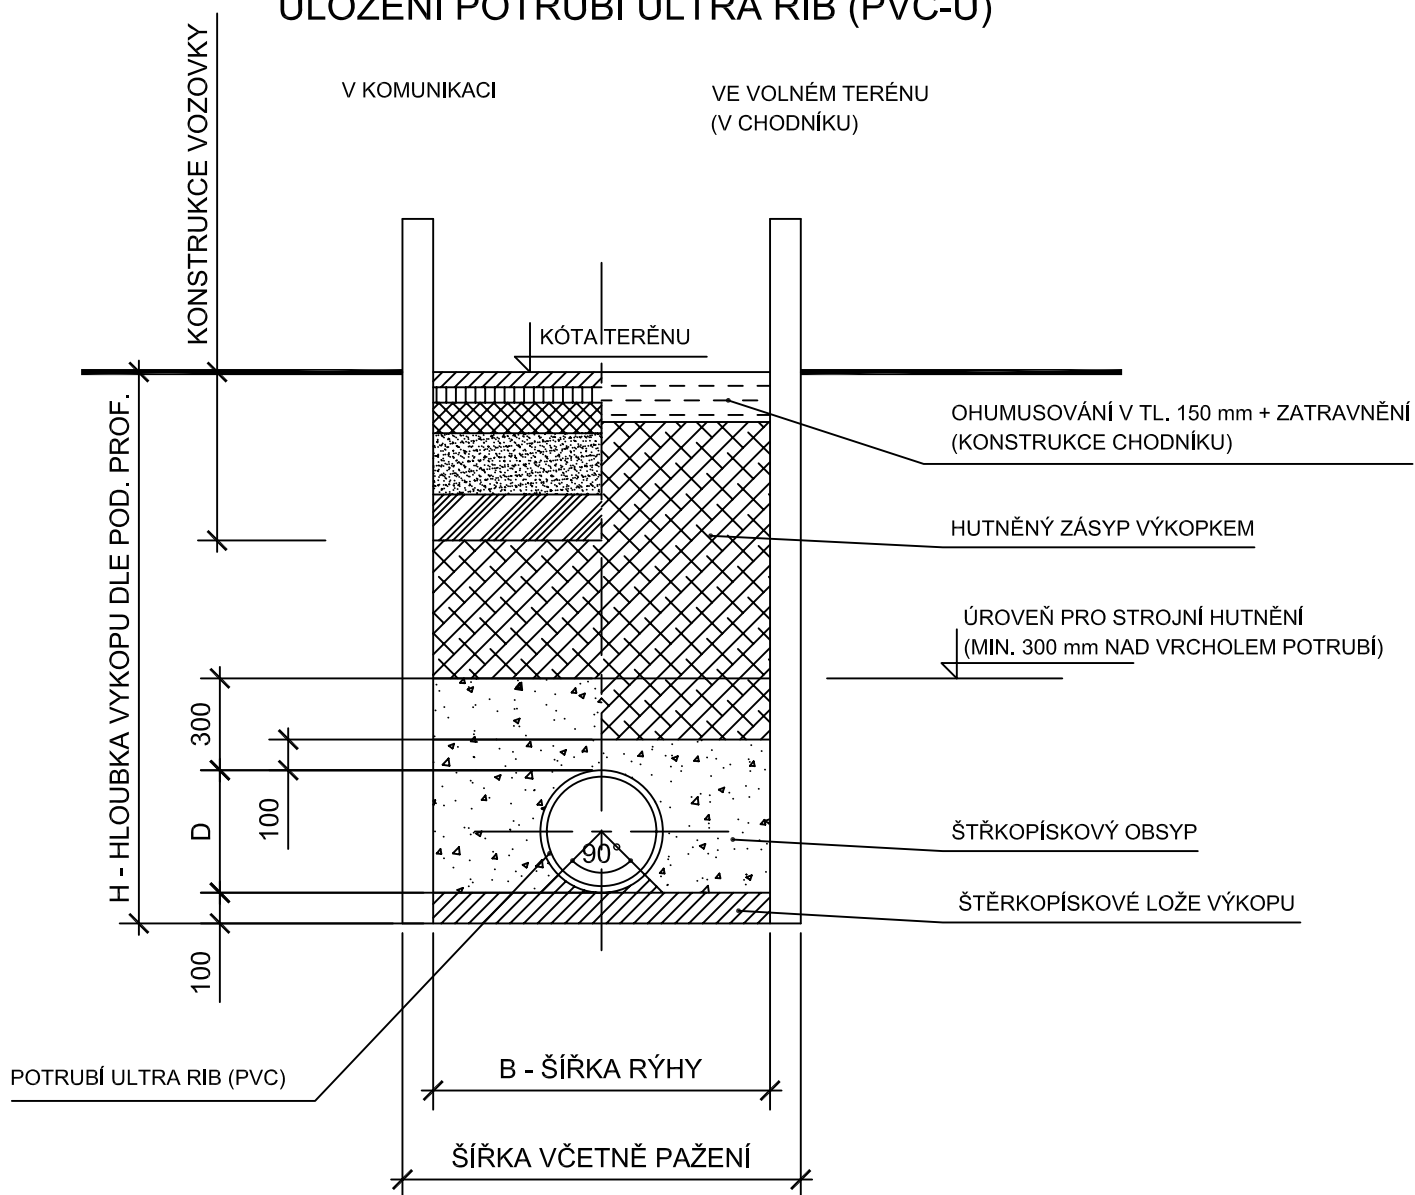

DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (m)	ŠÍŘKA VČETNĚ PAŽENÍ (m)	KUBATURA LOŽE		KUBATURA OBSYPU	
			V KOMUNIKACI	VOLNÝ TERÉN	V KOMUNIKACI	VOLNÝ TERÉN
315/284	850	1050	0,105	0,105	0,646	0,436
400/358	1 100	1 300	0,130	0,130	0,910	0,650

V CELÉ DÉLCE VÝKOPU KANALIZACE "C" POUŽÍT PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ RÝHY

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	PODPIS:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ JOSEF MACH ING. Urxova 295, 500 06 Hradec Králové IČ: 13205790	
Ing. Josef Mach	Ing. Josef Mach		09ZK0005		
OBEC: KOSTELEČ NAD ORLÍČÍ		OKRES: RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		FORMÁT: 2 A4 DATUM: 03 / 2010 ÚČEL: DSP MĚŘÍTKO: ČÍS. OBJEKTU: 303 ČÍS. PŘÍLOHY: F.2.2-3 SOUPRAVA:	
INVESTOR: SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE					
AKCE:					
II/316 KOSTELEČ N/O. - 2. ETAPA					
SO 303 ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU					
PŘÍLOHA:					
Uložení kanalizačního potrubí					