



0,502-0,534 KM

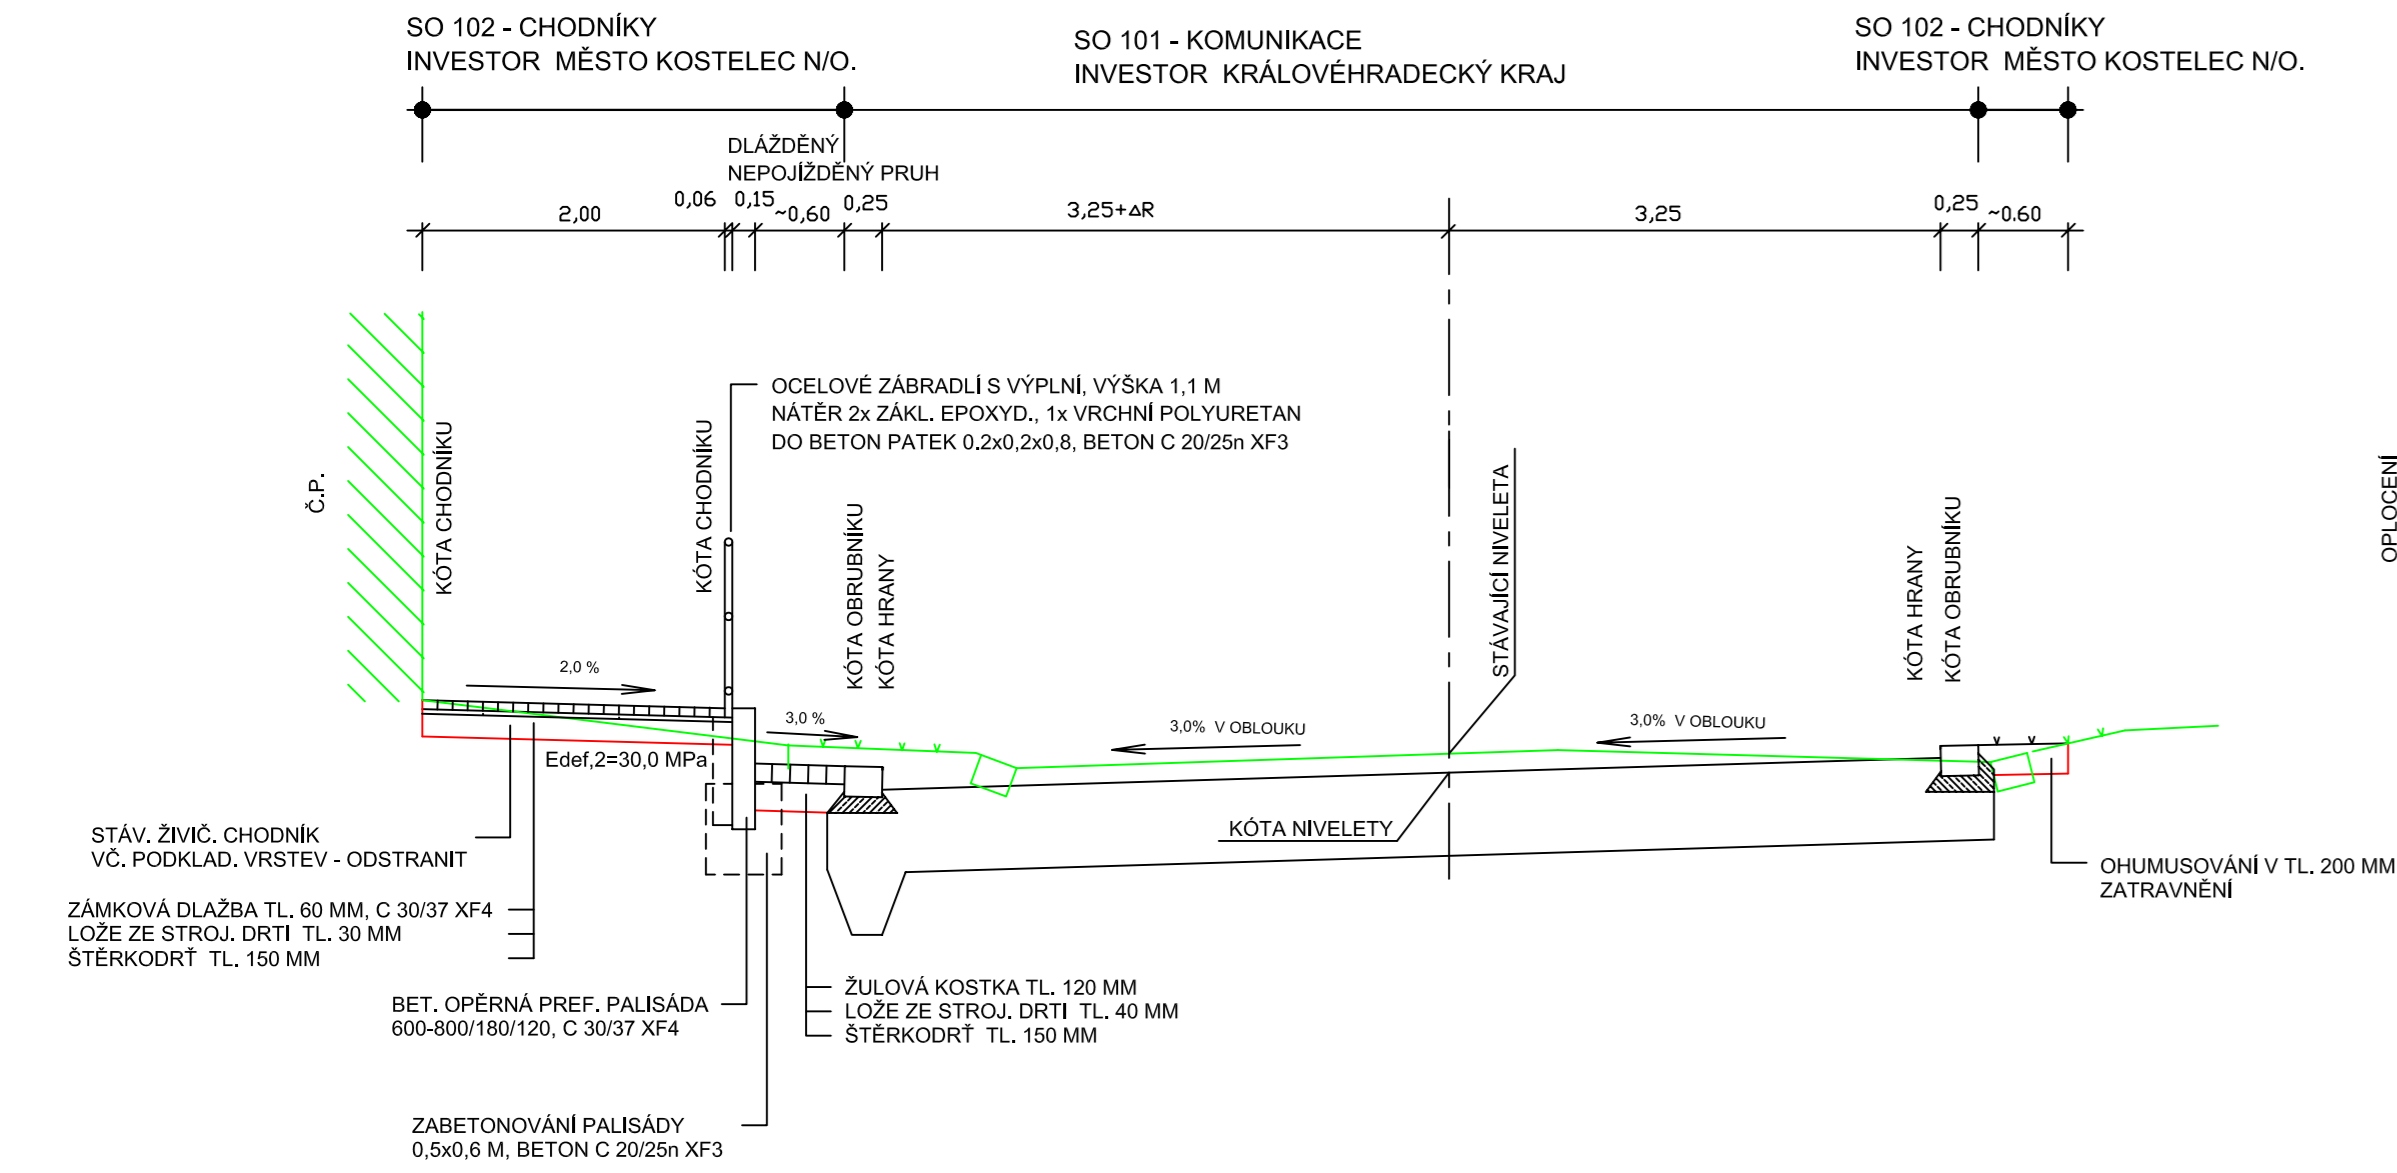

0,821-0,852 KM

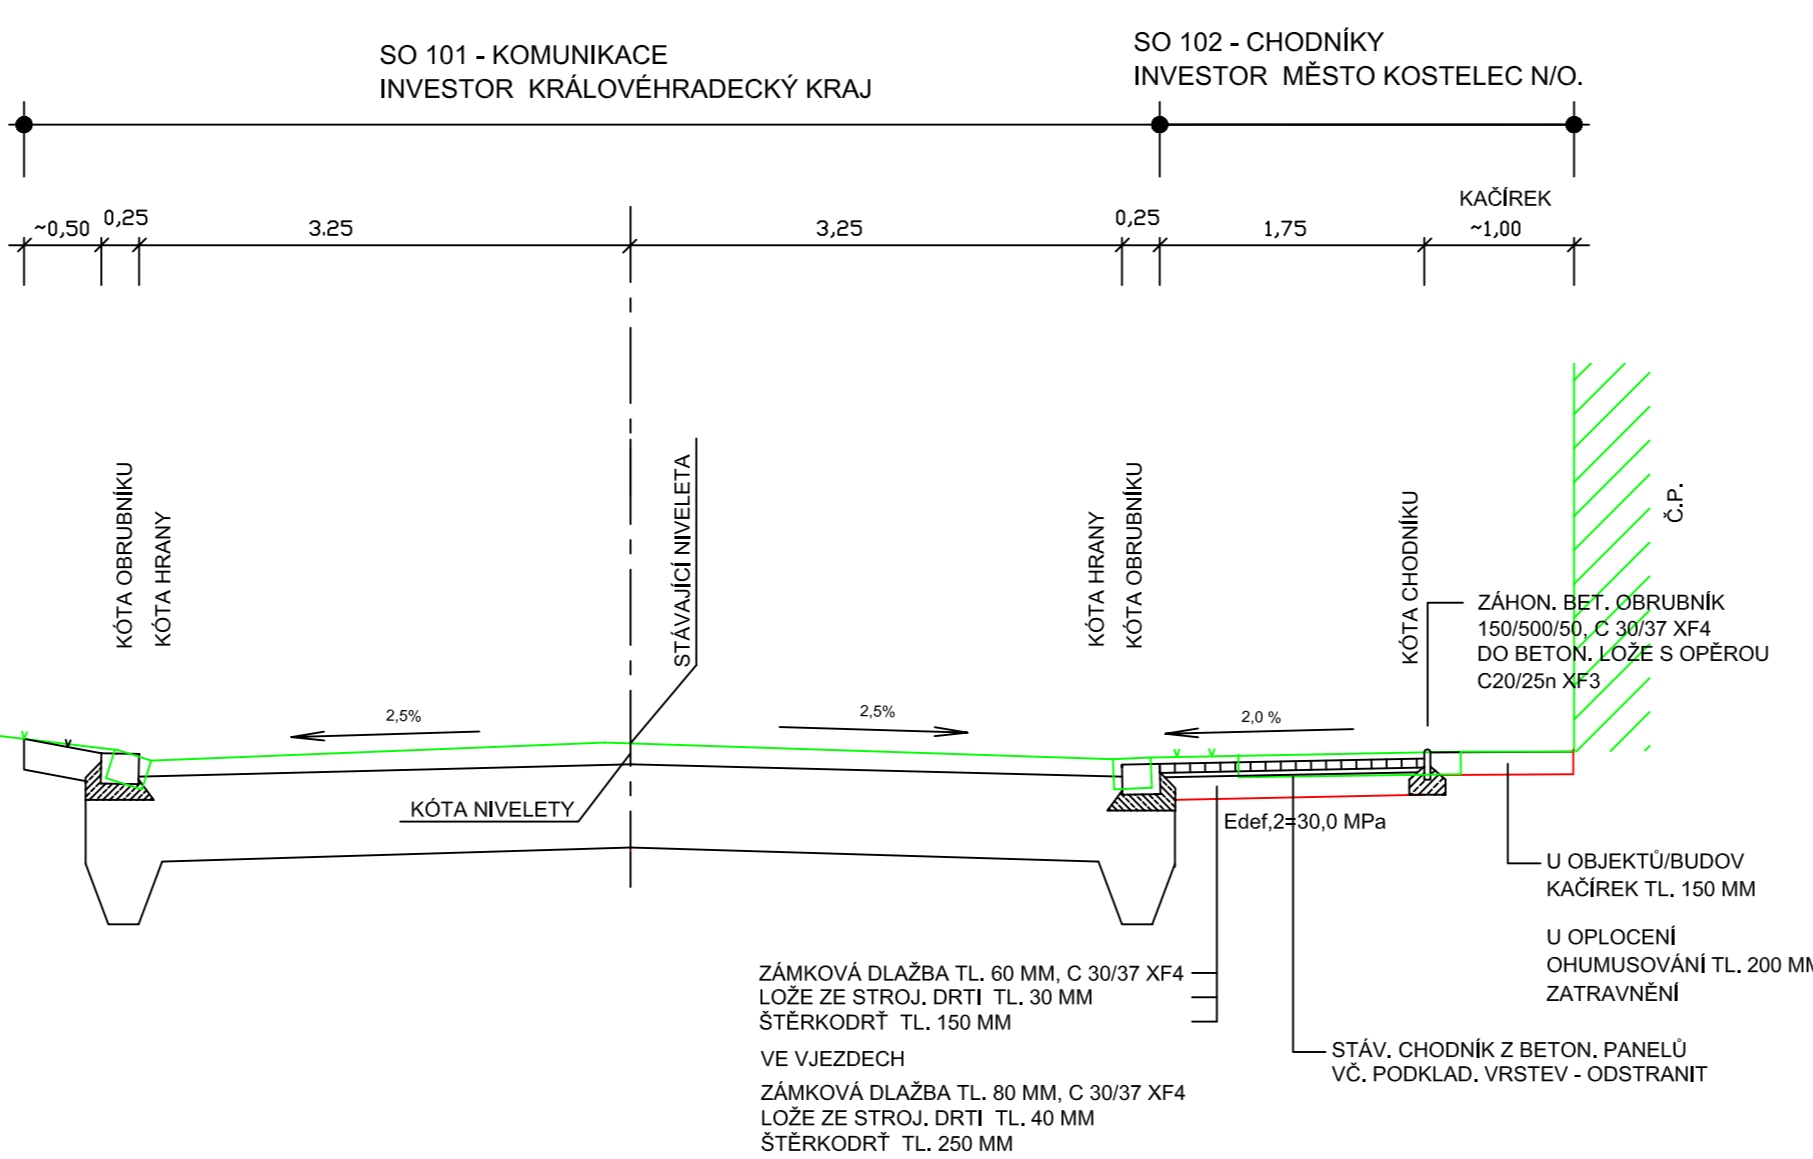


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50


0,427-0,445 KM

0,501-0,512 KM


0,529-0,543 KM

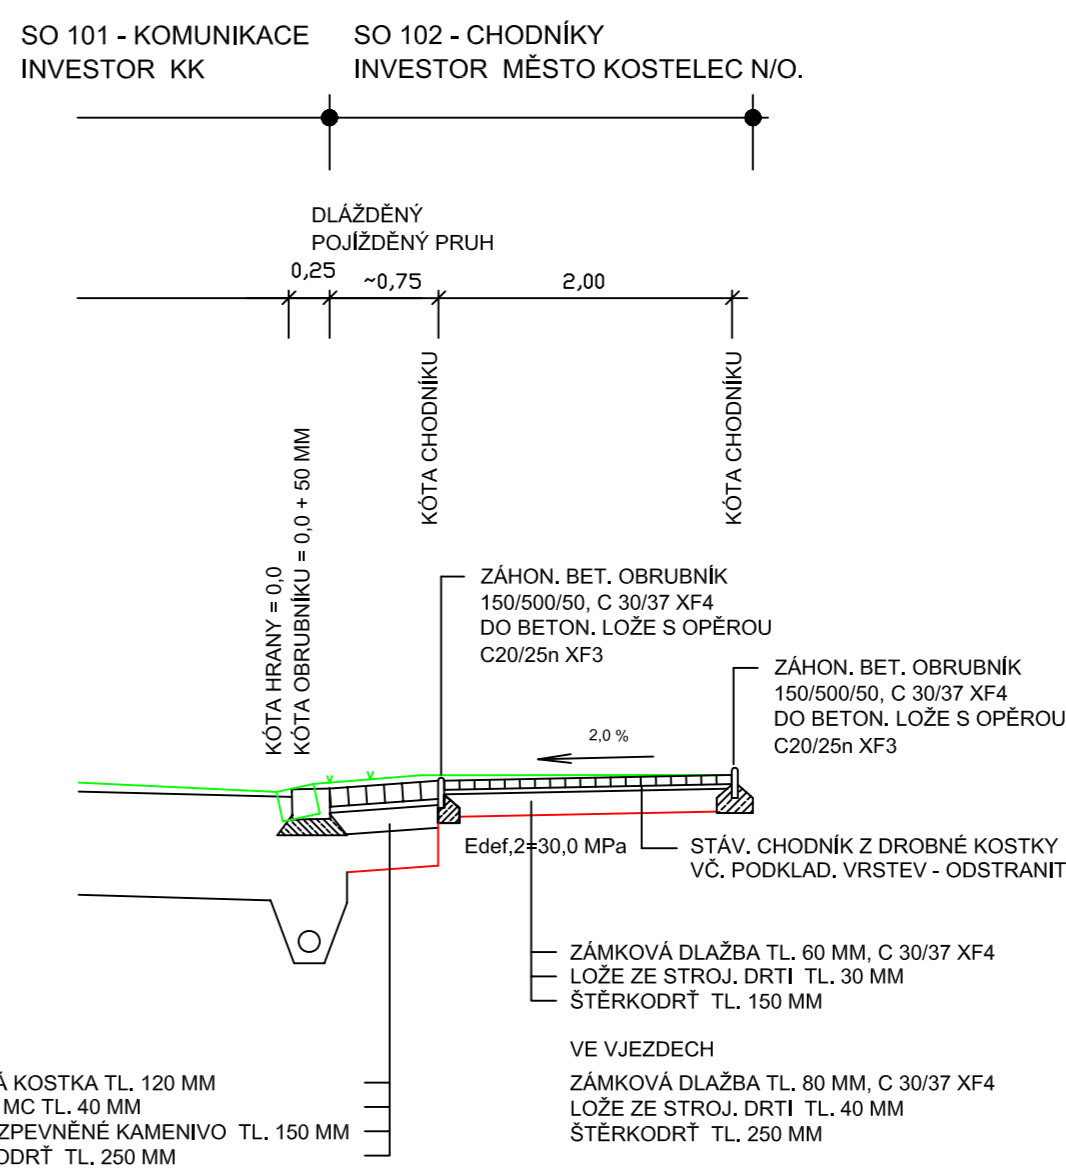


0,534-0,713 KM

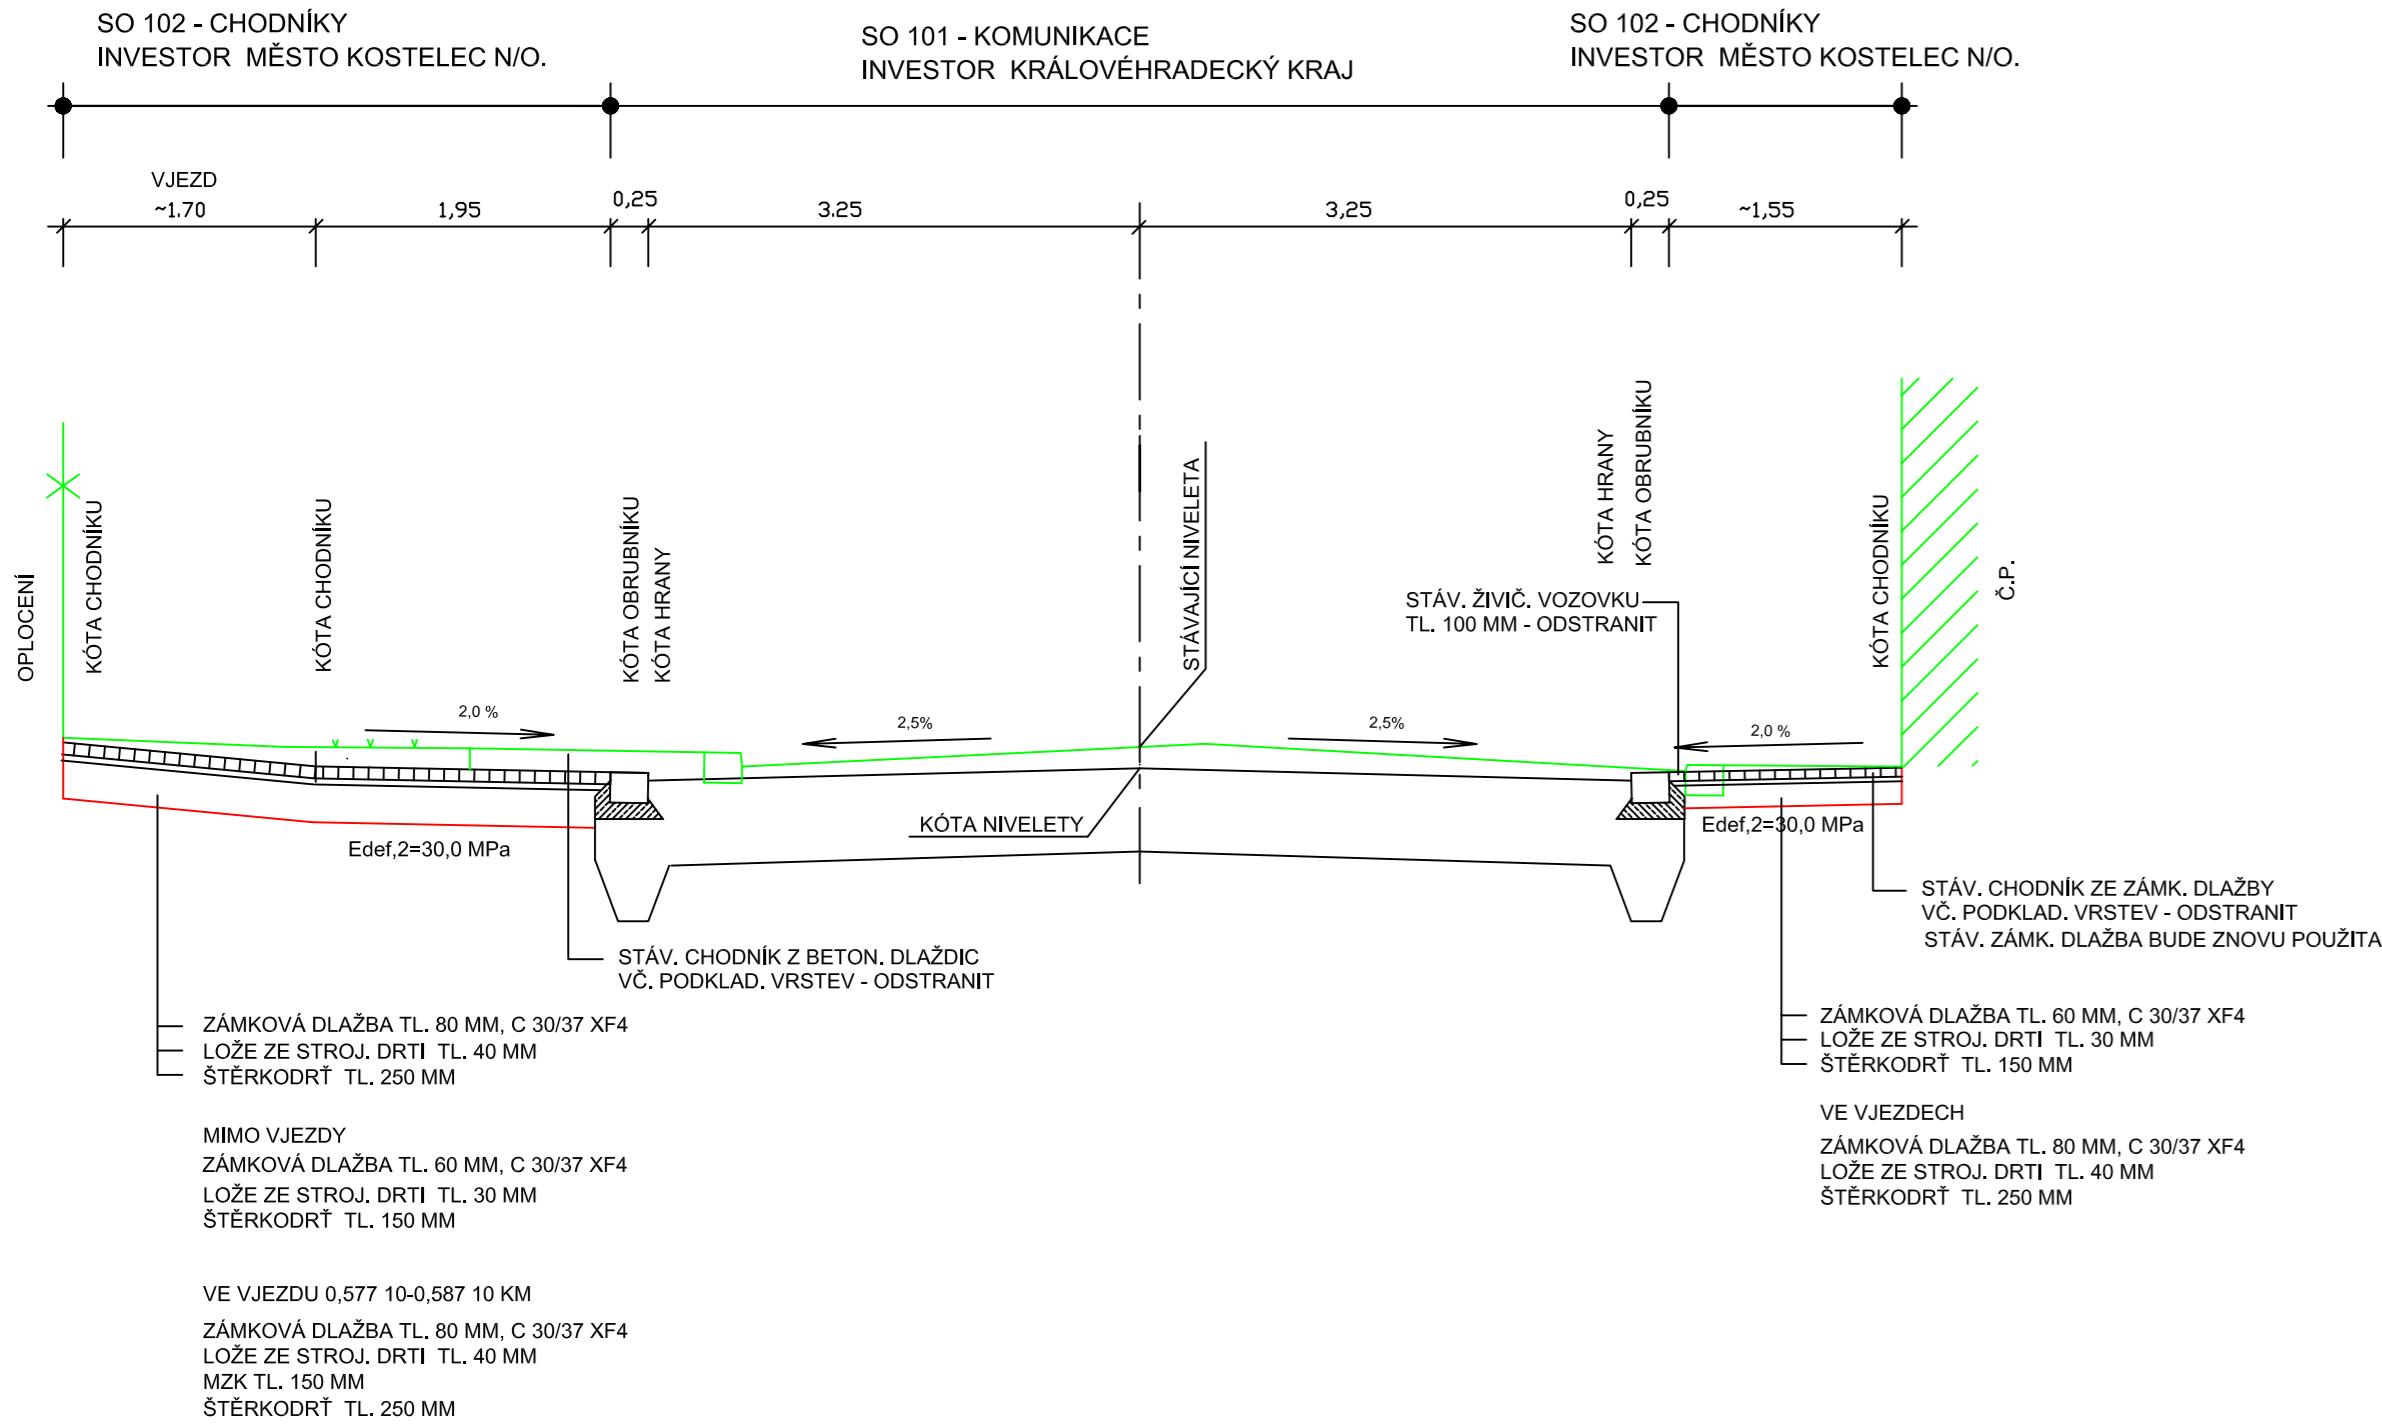


0,856-0,902 KM



0,908-0,973 KM



0,721-0,821 KM

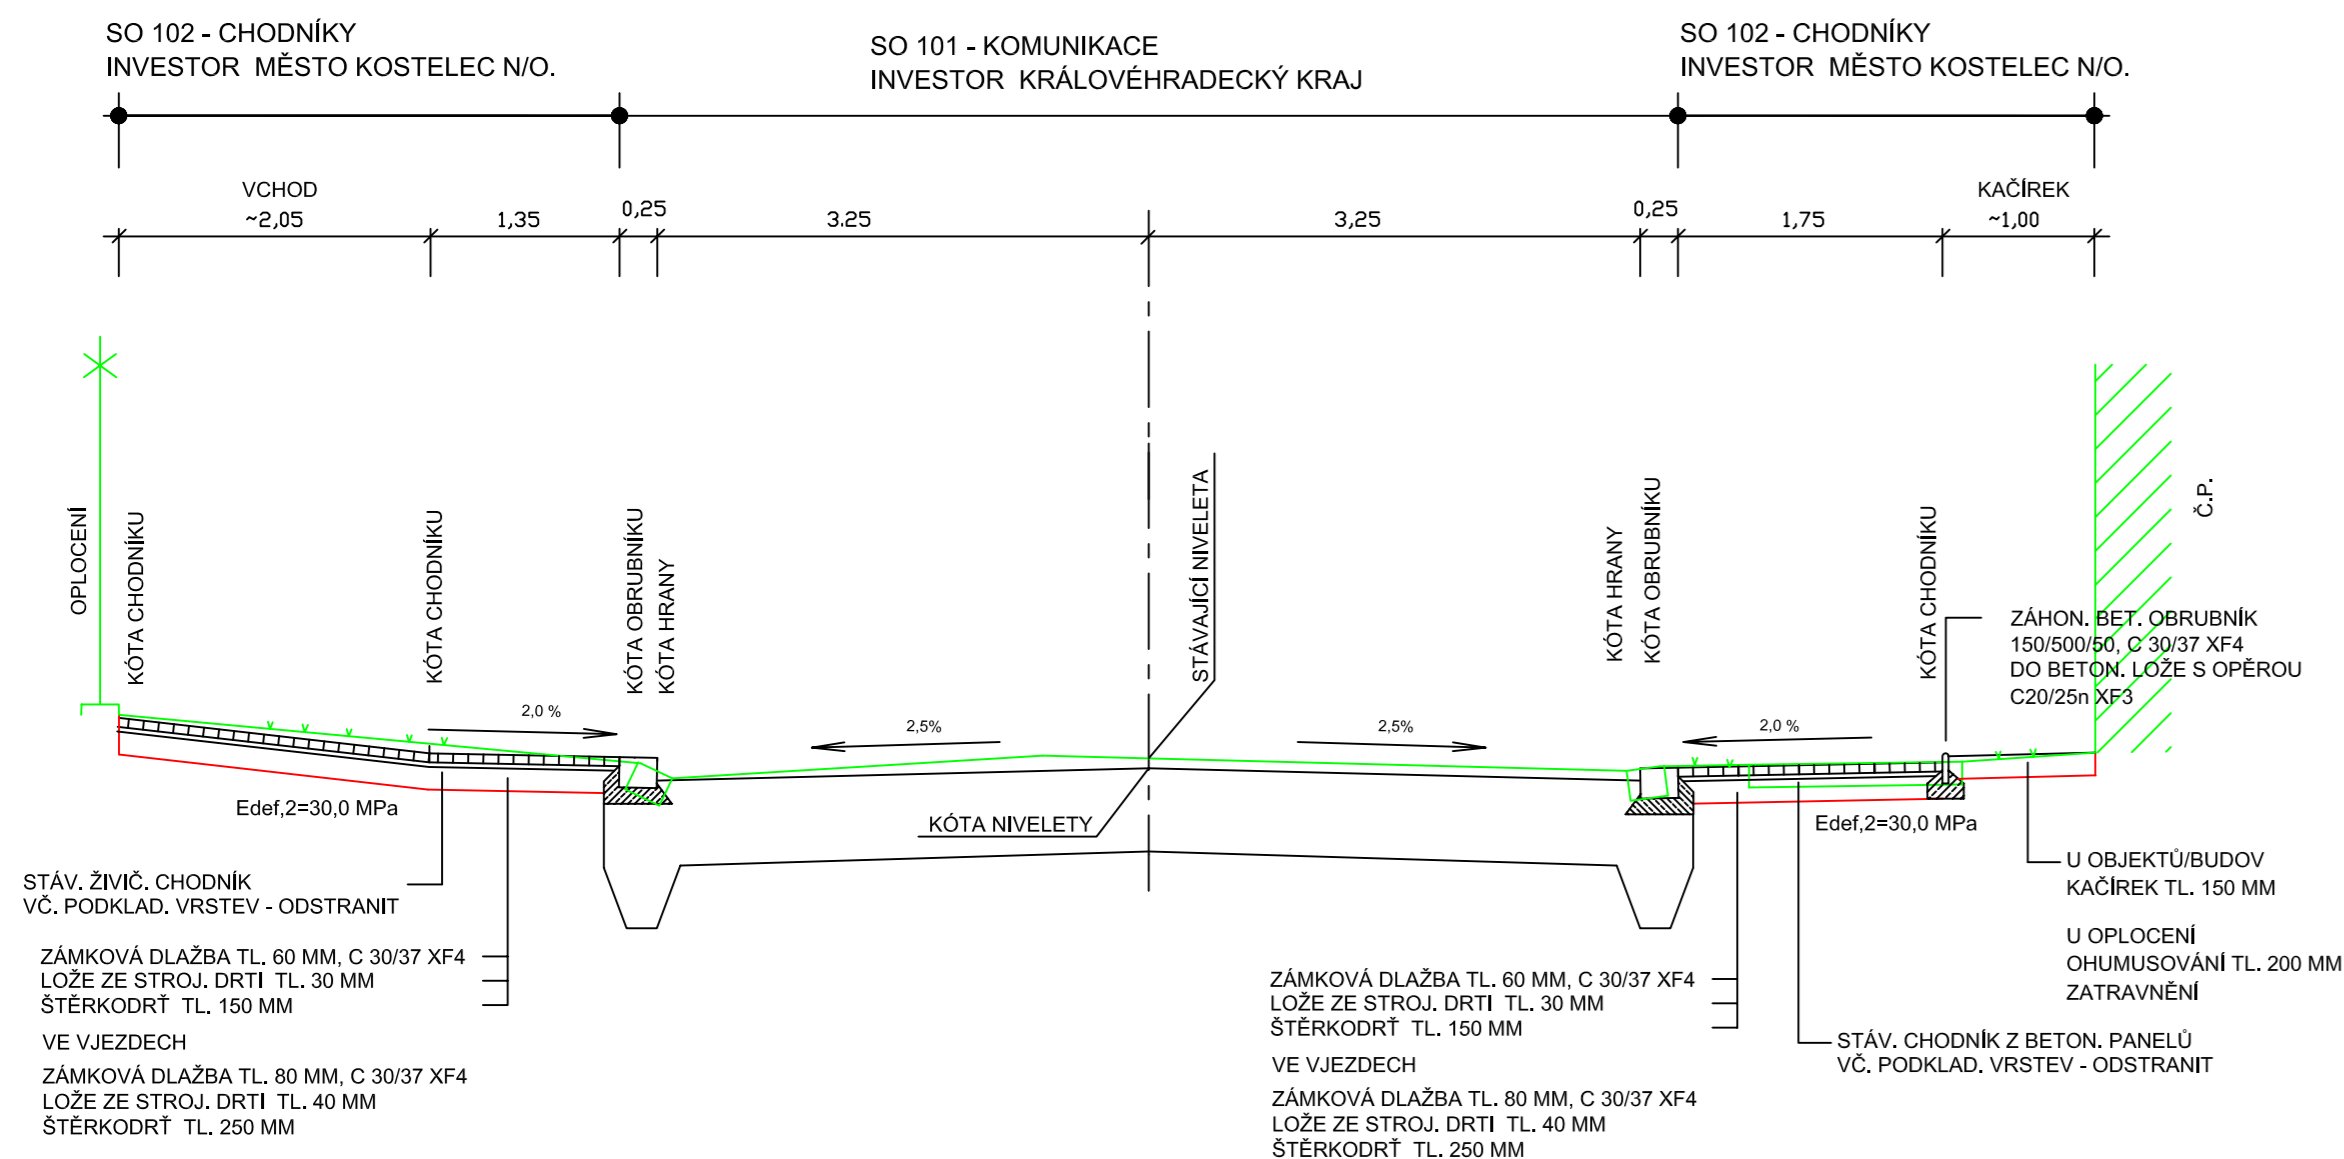

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM, RESP. 80 MM - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - SEDÝ ODSŮN
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM, RESP. 80 MM - VÁROVNÉ A SIGNALNÍ PÁSY - ČERVENÝ ODSŮN
KONCE CHODNÍKŮ, ŽELEZNIC, PŘEJEZD, PŘECHODY PRO CHODCE, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ, VJEZDY DO OBJEKTŮ
BUDOU OPATŘENY VÁROVNÝMI PÁSY V ŠÍŘCE 0,40 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIEFNÍM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSŮN
DĚLKA VÁROVNÝCH PÁSŮ JE PROMĚNLIVÁ A ŘÍDÍ SE VÝŠKOU OBRUBNÍKŮ, VÁROVNÝ PÁS JE UKONČEN V MÍSTĚ VÝŠKY OBRUBNÍKŮ 80 MM
NÁSTUPNÍ ZASTÁVEK VHD BUDOU OPATŘENY VÁROVNÝMI PÁSY V ŠÍŘCE 0,40 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S HLADKÝM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSŮN
PŘECHODY PRO CHODCE, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ A ZASTÁVKY VHD V MÍSTĚ NÁSTUPU BUDOU OPATŘENY SIGNALNÍMI PÁSY
V ŠÍŘCE 0,80 M A DÉLCE MIN. 1,50 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIEFNÍM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSŮN
TVORBU ZÁHON, BETON, OBRUBNÍK UMĚLOU VODICÍ LINII (MIMO SOUVISLÉ BUDOUPY, RESP. OPLOČENÍ) BUDE NADVÝŠEN
NAD ÚROVEŇ PŘÍLEHLÉHO CHODNÍKU O MIN. 60 MM
V PŘÍPADĚ, ŽE NA CHODNÍK NAVAŽUJE DALŠÍ ZPEVNĚNÁ VEDEJŠÍ PLOCHA, JE VODICÍ LINIE TVOŘENA VÁROVNÝM PÁSEM
ZE ZÁMK. DLAŽBY S RELIEF. POVRCHEM - ČERVENÝ ODSŮN, Š. 0,40 M, NA ROZHRANÍ CHODNÍKU A VEDEJŠÍ PLOCHY

VYPRACOVAL : ING. R. ŠKRABA		ZODP. PROJEKTANT : ING. R. ŠKRABA		KONTROLOVAL : ING. A. DEJMEK		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1213		S T R A D A HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB HRADEC KRÁLOVÉ	
OBEC : KOSTELEČ N/O.				OKRES : RYCHOV N/K.				FORMAT : 8A4	
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEČ N/O.								DATUM : 09/2013	
AKCE :								ÚČEL : PDPS	
II/316 KOSTELEČ N/O. - 2. ETAPA								MĚŘÍTKO : 1 : 50	
				ČÍS. OBJEKTU : 102				SOUPRAVA :	
PŘÍLOHA : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY								ČÍS. PŘÍLOHY : 3.2	