


SITUACE 1:500

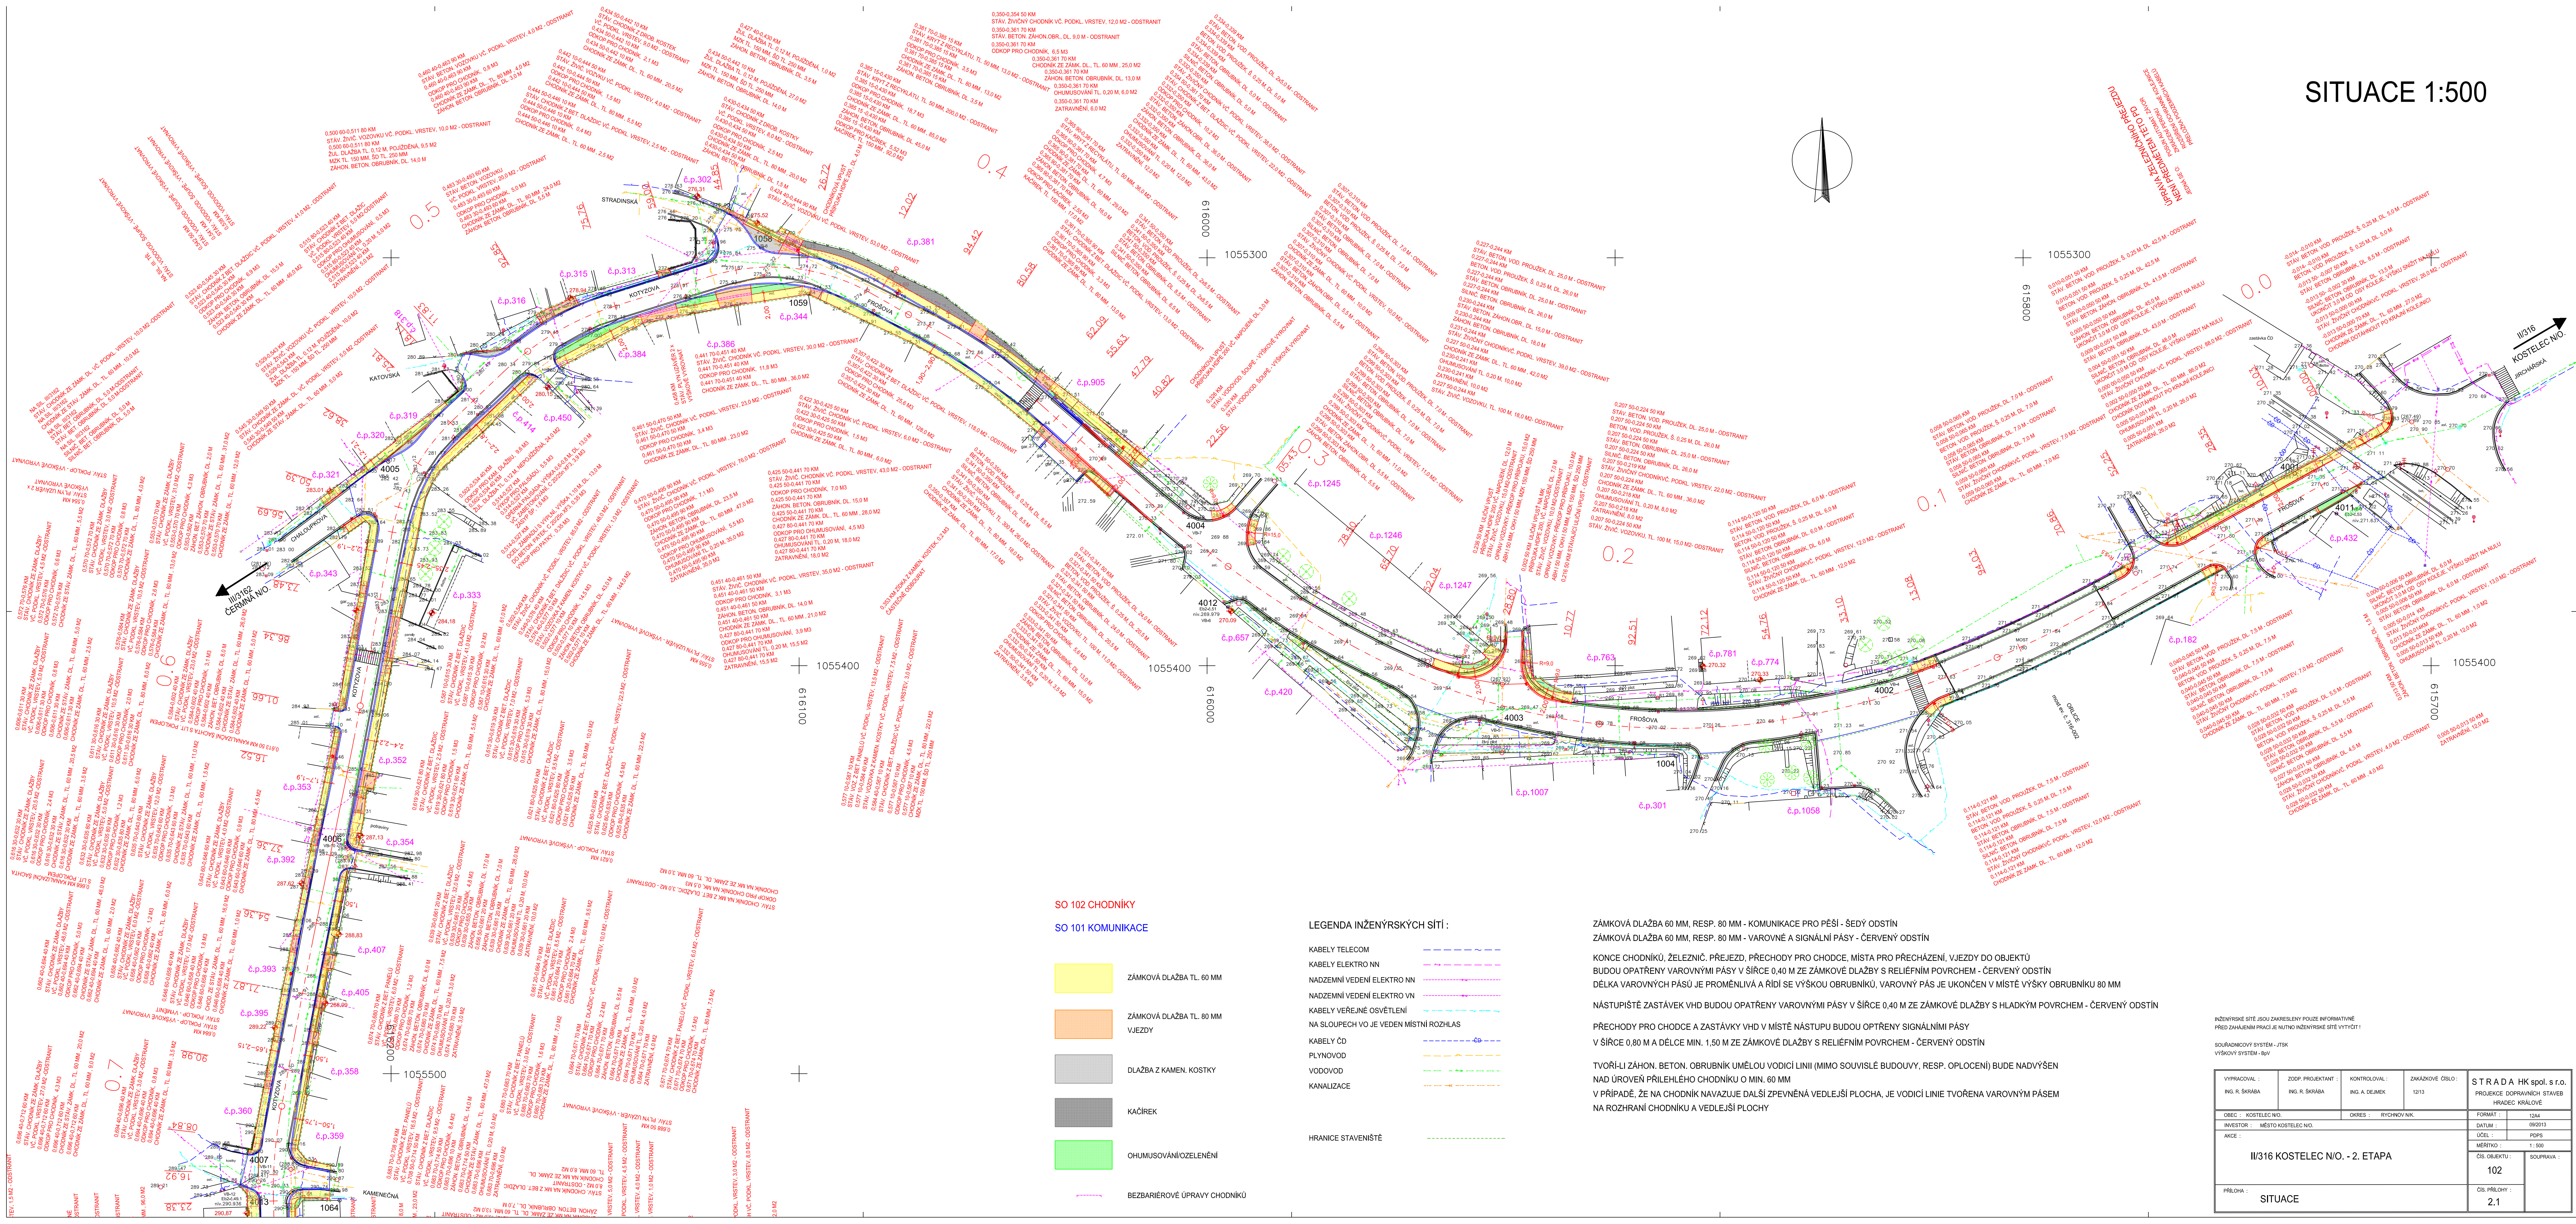

SO 102 CHODNÍKY

SO 101 KOMUNIKACE

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- KABE LY TELECOM
- KABE LY ELEKTRO NN
- NADZEMNÍ VEDE NÍ ELEKTRO NN
- NADZEMNÍ VEDE NÍ ELEKTRO VN
- KABE LY VĚRĚJNÉ OSVĚTLE NÍ
- KABE LY ČD
- PLYNOVOD
- VODOVOD
- KANALIZACE
- HRANICE STAVENÍŠTĚ

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
- VJEZDY
- DLAŽBA Z KAMEN. KOSTKY
- KAČÍREK
- OHUMUSOVÁNÍ/OZELE NĚ NÍ
- BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHODNÍKŮ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM, RESP. 80 MM - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - ŠEDÝ ODSTÍN
ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60 MM, RESP. 80 MM - VÁROVNĚ A SIGNÁLNÍ PÁSY - ČERVENÝ ODSTÍN

KONCE CHODNÍKŮ, ŽELEZNICE, PŘEJEZD, PŘECHODY PRO CHO DCE, MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ, VJEZDY DO OBJEKTŮ
BUDOU OPATŘENY VÁROVNÍMI PÁSY V ŠÍŘCE 0,40 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIEFNÍM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSTÍN
DĚLKA VÁROVNÍCH PÁSŮ JE PROMĚNLIVÁ A ŘÍDÍ SE VÝŠKOU OBRUBNÍKŮ, VÁROVNÍ PÁS JE UKONČEN V MÍSTĚ VÝŠKY OBRUBNÍKU 80 MM

NÁSTUPÍŠTĚ ZASTÁVEK VHD BUDOU OPATŘENY VÁROVNÍMI PÁSY V ŠÍŘCE 0,40 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S HLADKÝM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSTÍN

PŘECHODY PRO CHO DCE A ZASTÁVKY VHD V MÍSTĚ NÁSTUPU BUDOU O PŤŘENY SIGNÁLNÍMI PÁSY
V ŠÍŘCE 0,80 M A DĚLCE MIN. 1,50 M ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY S RELIEFNÍM POVRCHEM - ČERVENÝ ODSTÍN

TVOŘÍ-LI ZÁHON. BETON. OBRUBNÍK UMĚLOU VODÍČÍ LÍNIÍ (MIMO SOUVISLÉ BUDOUVY, RESP. O PLOCE NÍ) BUDE NADVÝŠEN
NAD ÚROVĚ N PŘÍLEHLÉHO CHODNÍKU O MIN. 60 MM
V PŘÍPADĚ, ŽE NA CHODNÍK NÁVZÁJME DALŠÍ ZPEVNĚNÁ VEDLEJŠÍ PLOCHA, JE VODÍČÍ LÍNIE TVOŘENA VÁROVNÍM PÁSEM
NA ROZHRANÍ CHODNÍKU A VEDLEJŠÍ PLOCHY

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZABÝRE NÝ PO LIZE INFORMATIVNĚ
PŘED ZÁVĚRNÍM PRÁCE JI NUTNO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ VYTVÝDIT!

SOURADNICOVÝ SYSTE M - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTE M - BVM

VYPRACOVÁ L : ING. R. ŠKÁRBA	ZODP. PROJEKTÁ NT : ING. R. ŠKÁRBA	KONTROLOVÁ L : ING. A. DĚLÍK	ZÁKÁZOVÉ ČÍSLO : 1213	S T R A D A HK spol. s r.o. PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB PRAHEC KRAJOVĚ
DŘED : KOSTELEČ N/O	INVESTOR : MĚSTO KOSTELEČ N/O	DŘES : RYCHOVÝ NIK	FORMÁT : A3	PROJEKT : 02013
AKCE : II/316 KOSTELEČ N/O - 2. ETAPA			ÚČEL : POPS	MĚŘÍTKO : 1:500
			ČÍS. OBJEKTU : 102	SOUPRAVA : 2.1
			ČÍS. PŘÍLOHY : 2.1	