Kupní smlouva

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kupující	**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338**
IČO	00175790
se sídlem	Vocelova 1338/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zástupce	Ing. Lukáš Nepokoj, ředitel
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	23134511/0100

dále jako *„kupující“* a

Prodávající	**GAMA Fobos s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C11045

se sídlem	náměstí E. F. Buriana 546/7, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČO	25262947
DIČ	CZ25262947
zastoupený	Ing. Ladislavem Jiruchou, jednatelem společnosti
bankovní spojení	KB a.s.
číslo účtu	629380/0100

dále jako *„prodávající“;* kupující a prodávající společně také jako *„smluvní strany“*

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvním stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem: **Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-071452 (dále též jako „veřejná zakázka“ nebo „zakázka“).
2. Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu (dále souhrnně jako „projekt):

Dotační program	Operační program Životní prostředí
Projekt	
Název projektu	Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338
Reg. číslo	CZ.05.01.01/02/24_063/0004429

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:

a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

b) závazným schválením poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny předmětu plnění, která není kryta z rozpočtu kupujícího a zároveň

c) bude prodávajícímu doručena výzva kupujícím k zahájení plnění.

4. **Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 3 do jednoho roku od uzavření smlouvy, bez dalšího zaniká.** Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Kupující poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti prodávajícího.

Článek 2

Zmocněné osoby

1. Kupující zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce kupujícího ve věcech smluvních Ing. Lukáš Nepokoj
b) zástupce kupujícího ve věcech technických Jiří Daniel

2. Prodávající zmocňuje následující osoby k jednání:

a) ve věcech technických: Miroslav Bajer, e-mail: technici@gamafobos.cz, tel. +420 737 281 508.

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.

4. Je-li zástupce kupujícího ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za kupujícího dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

Článek 3
Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího podaná dne 10. 3. 2026 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.

Předmět smlouvy je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

a) Příloha č. 1 Technická specifikace včetně výkazu výměr (položkový rozpočet) ve vztahu k předmětu smlouvy;
b) Příloha č. 2 Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace;
d) Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů;
e) Příloha č. 4 Reklamační protokol – vzor;
f) Příloha č. 5 Změnový list – vzor.

Předmět smlouvy je vymezen také následující dokumentací, která není přílohou této smlouvy **a tvoří samostatné dokumenty uložené mimo smlouvu:**

g) Příloha č. 6 Projektová dokumentace vyhotovená společností PROXION s.r.o., IČO 25264451, se sídlem Hurdálkova 156, 547 01 Náchod a energetický posudek zpracovaný Janem Landou, IČO 66300045, se sídlem Lomená 102, 547 01, Náchod - Malé Poříčí.

2. Prodávající prohlašuje, že všechny technické a dodací podmínky byly před podpisem smlouvy na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky.

3. Prodávající dále prohlašuje, že realizaci dodávek a souvisejících služeb dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

4. Prodávající upozorní kupujícího bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu předmětu plnění prodávající předá kupujícímu bez zbytečného odkladu po provedení kontroly.

Článek 4
Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu gastrotechnologii spolu s příslušenstvím včetně souvisejících dodávek a služeb včetně zaměření, montáže a souvisejících služeb a dodávek v souladu s technickými a dalšími parametry, které jsou uvedeny v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, v rámci úpravy stavebních úprav a udržovacích pracích ve vnitřních částech 1.podzemního a 2.nadzemního podlaží stávající provozně-učební školní budovy SOŠ a SOU Vocelova v Hradci Králové (dále také jako „zboží“), včetně dohodnutých záručních podmínek a servisních služeb, a převést vlastnická práva k předmětu plnění na kupujícího, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě. Prodávající dále zajistí dopravu zboží, konfiguraci, zprovoznění, a technické seznámení příslušných pracovníků kupujícího či jím určených osob s obsluhou předmětu dodávky na náklady prodávajícího.

2. Kupující se zavazuje převzít bezvadné zboží a za zboží zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Prodávající je oprávněn zaměnit jím nabízené zboží, které bylo obsahem nabídky ve smyslu čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy, za jiné zboží stejného charakteru (např. kuchyňský robot za jiný kuchyňský robot apod.), a to v případě, že nové zaměňované zboží bude mít stejné či lepší parametry dle technické specifikace – příloha č. 1 kupní smlouvy a zároveň nové zboží bude cenově stejné či levnější jako zboží zaměňované. Tuto záměnu je možné provést pouze v případě, že po uzavření této smlouvy došlo k ukončení výroby zboží nabízeného prodávajícím v nabídce dle čl. 3 odst. 1 kupní smlouvy či došlo k nedostupnosti tohoto zboží na trhu. Požadavek záměny je prodávající povinen oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění spolu s doložením dokladů prokazujících nutnost záměny dle předchozí věty tohoto odstavce. Oznámení je možné provést i elektronicky např. formou e-mailu. Záměna zboží bude provedena formou dodatku k této smlouvě, přičemž se jedné o vyhrazenou změnu závazku obdobně dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“), podkladem pro změnu bude změnový list, jenž tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Tato změna se tak nezapočítává do limitů dle § 222 zákona.

4. Předmět plnění dále zahrnuje:

   4.1. zpracování harmonogramu realizace jednotlivých dodávek a prací s podrobným postupem realizace, který bude projednán a dohodnut mezi kupujícím a prodávajícím do jednoho (1) týdne od doručení výzvy k plnění.

   4.2. Zpracování kompletní technické a provozní dokumentace obsahující uživatelské příručky k dodávanému zboží včetně doporučení postupu údržby v českém jazyce, příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě k dodanému zboží. Veškerá dokumentace bude vypracována a předána dvakrát (ve 2 paré) v listinné a jednou v elektronické podobě ve formátu .pdf.

4.3. Veškerou potřebnou koordinaci prodávajícího se stavebními pracemi v místě plnění dle požadavků pověřených osob na straně kupujícího (zástupce TDS).

4.4. Povinnost na své náklady všechny konstrukce a zařízení, které by mohly být při dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky poškozeny nebo znečištěny, opatřit vhodným a účinným zajištěním (např. ochrannou folií) a toto bezprostředně po dodávce na vlastní náklady odstranit.

4.5. Udržování pořádku v místě plnění a po dodání, montáži a instalaci předmětu veřejné zakázky provést úklid místa plnění a uvést ho do původního stavu.

4.6. Ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů.

4.7. Součinnost s kupujícím při závěrečné prohlídce dotčených relevantních orgánů včetně doložení všech potřebných dokumentů nezbytných pro zajištění závěrečné prohlídky (zejména je-li relevantní s ohledem na předmět kupní smlouvy revizní zprávy elektroinstalací a připojení spotřebičů, je-li relevantní a další nezbytné dokumenty).4.8. Další činnosti výslovně neuvedené, které jsou však s realizací plnění neoddělitelně spojeny a plnění bez nich není možné.

5. Prodávající se zavazuje dodržovat podmínky odpovědného zadávání, jež prodávající stanovil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a jež byly zároveň součástí nabídky prodávajícího jako souhrnné čestné prohlášení dle přílohy č. 1 zadávacích podmínek veřejné zakázky, obsaženého v nabídce prodávající, zejména poté:

- nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

- Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého v rámci realizace předmětu plnění, bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- V případě odvozu materiálu na skládku prodávající prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a prodávajícího (případně poddodavatele), druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).

- Všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) budou splňovat následující parametry:

  - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
  - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
  - WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

- pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Článek 5
Doba a místo plnění

1. Místem plnění veřejné zakázky je objekt SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové, na pozemku st.č.2549/4, k.ú.: Pražské Předměstí, Hradec Králové.

2. Zboží bude dodáno **nejpozději do 27. 8. 2026** od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě nesplnění požadovaného termínu je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Dodáním ve smyslu tohoto odstavce se rozumí podpis akceptačního protokolu, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad. Součástí lhůty dle tohoto odstavce je i akceptační řízení ve smyslu čl. 6 odst. 7 kupní smlouvy.

3. **Prodávající bere na vědomí, že instalace je možná pouze v období letních prázdnin (červenec – srpen). V červnu bude provoz kuchyně omezen pouze na výdejnu jídel. Úplně přerušit provoz kuchyně je možné v období červenec – srpen. Jiná omezení provozu jsou možná pouze po dohodě s kupujícím.**

4. Termín dodání zboží bude prodávajícím oznámen telefonicky nejméně 3 pracovní dny předem zástupci kupujícího ve věcech technických.

5. Doba plnění může být ze strany kupujícího přerušena písemným oznámením prodávajícímu, a to z důvodů prodloužení stavebních prací realizovaných v rámci dotčeného projektu. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. O dobu přerušení dle věty předchozí se prodlužuje doba dodání dle odst. 2.

Článek 6
Všeobecné dodací podmínky

1. Zboží je nové, nepoužité, plně funkční a jeho použití nepodléhá žádným právním omezením, není-li přílohou č. 1 stanoveno jinak.
2. Zboží po jednotlivých kusech bude zabaleno v obalech, na kterých bude uvedeno příslušné výrobní číslo včetně čárového kódu, je-li to u dodávaného zboží relevantní včetně návodů ke správně prováděné údržbě, je-li relevantní. Prodávající se zavazuje převážet zboží tak, aby byl maximálně využit prostor v použitém dopravním prostředku s cílem minimalizace znečištění ovzduší výfukovými plyny.
3. Předání zboží bude prokázáno na základě předávacího protokolu, který bude obsahovat kontaktní údaje o prodávajícím, číslo smlouvy, datum dodávky, jméno a podpis předávajícího a přejímajícího, konfiguraci, výrobní čísla, jsou-li relevantní, případně jinou identifikaci zboží a dobu záruky, doklady k údržbě, případné úpravy a změny v položkách. Vše bude zaznamenáno na elektronickém nosiči (flash).
4. Jeden výtisk předávacího protokolu zůstane kupujícímu při převzetí zboží.
5. Převzetí se uskuteční za přítomnosti zástupce prodávajícího a kupujícího.
6. Kupující si vyhrazuje právo před převzetím dodávky provést kontrolu zboží v rozsahu požadované technické specifikace. V případě nesplnění požadavků není kupující povinen dodávku převzít. Kupující v tomto případě není v prodlení s plněním.
7. Po řádné instalaci, montáži, dle pokynů kupujícího a umístění dle pokynů kupujícího proběhne do 2 týdnů od dodání zboží akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:

Akceptováno bez výhrad

V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.

Akceptováno s výhradami

V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.

Neakceptováno

V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po odstranění vad vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.

8. O konání akceptačního řízení bude sepsán akceptační protokol. **Podkladem řádné fakturace je pouze akceptační protokol, ve kterém je uvedeno, že kupující akceptuje plnění bez výhrad.** Akceptační protokol bude obsahovat kontaktní údaje prodávajícího a kupujícího, číslo a název projektu, identifikaci předávacího protokolu, kterého se akceptační protokol týká, stručný popis instalace, montáže, umístění a dalších činností požadovaných touto smlouvou, vyjádření kupujícího o akceptaci, datum akceptace a podpisy oprávněných osob kupujícího a prodávajícího. Jeden výtisk akceptačního protokolu obdrží prodávající a jeden kupující.
9. Poskytované plnění odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných právních předpisů či příslušných technických norem, platných pro Českou republiku, které se na plnění vztahují.

Článek 7
Kupní cena

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí

Celková cena v Kč bez DPH	**2.779.000,00**
DPH v Kč samostatně	583.590,00
Celková cena v Kč včetně DPH	3.362.590,00

2. Cena uvedená v předchozím bodu zahrnuje veškeré náklady potřebné k řádnému plnění dle této smlouvy včetně dopravy do místa plnění, montáže, instalaci, uvedení do provozu a umístění dle pokynů kupujícího a dalších činností dle předmětu smlouvy a je uzavřena jako smluvní a pevná. Součástí celkové ceny je i částka na recyklaci zboží, která nebude na faktuře uvedena samostatně, pokud není v zákoně výslovně uveden požadavek tuto částku uvádět.
3. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu.

Článek 8
Platební podmínky

1. Kupní cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňového dokladu. (faktury).

2. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu po řádně realizovaném plnění předmětu smlouvy bez vad na základě řádného akceptačního protokolu dle článku 6 odst. 8 této smlouvy, který bude přílohou faktury. V případě, že bude faktura kupujícímu vystavena v rozporu s tímto ustanovením, nezakládá kupujícímu povinnost fakturu uhradit. V takovém případě kupující fakturu vrátí zpět prodávajícímu.

3. **Zálohové platby nejsou přípustné a prodávající není oprávněn je požadovat.**

4. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn vrátit ji zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

5. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

   a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího i kupujícího,
   b) IČO a DIČ prodávajícího a kupujícího,
   c) údaj o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
   d) číslo faktury,
   e) číslo smlouvy,
   f) označení akce,
   g) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
   h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.
   i) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
   j) registrační číslo a název projektu dle této smlouvy,
   k) soupis dodaného zboží vycházející z položkového rozpočtu,
   l) označení zboží s odkazem na příslušnou část smlouvy,
   m) razítko a podpis oprávněné osoby,
   n) konstantní a variabilní symbol,
   o) protokol resp. dodací list o převzetí zboží či event. jeho části dle čl. 6 odst. 3 smlouvy,
   p) akceptační protokol,
   q) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.

6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Vrátí-li zadavatel vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vystavené úplné faktury bez vad.

7. Faktura bude vystavena tak, aby byla doložena její účelovost.

8. Daňový doklad je považován za proplacený datem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch čísla účtu prodávajícího uvedeného v úvodu smlouvy.

Článek 9
Záruka

1. Prodávající prohlašuje, že předmět plnění není zatížen právními vadami.

2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté a právní, které má zboží v době odevzdání kupujícímu i když se vada stane zjevnou i po této době a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v této smlouvě.

3. Rozsah, kvalita, technická specifikace, příslušenství a další související služby musí odpovídat požadavkům kupujícího a vymezení uvedenému v této smlouvě. **Jakékoliv odchylky od požadavků kupujícího či vymezení uvedenému v této smlouvě jsou vadným plněním.**

4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a komponenty budou po celou záruční dobu způsobilé k použití k obvyklým účelům a zachovají si obvyklé vlastnosti.
5. Prodávající poskytne v souladu s podmínkami veřejné zakázky záruku v **délce min. 24 měsíců** ode dne podpisu akceptačního protokolu bez výhrad. Pokud výrobce poskytuje záruku delší než 24 měsíců, bude délka záruky poskytnutá prodávajícím shodná s délkou záruky poskytovanou výrobcem.
6. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu akceptačního protokolu kupujícím, o řádně poskytnutém plnění předmětu plnění bez vad.
7. Vady, na něž se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatnit nejpozději do konce záruční doby.
8. Nahlášení servisního zásahu musí být doručeno prodávajícímu buď elektronicky případně telefonicky a musí obsahovat všechny údaje v souladu s touto Smlouvou. Při zajištění odstranění záruční vady bude mezi smluvními stranami sepsán reklamační protokol dle přílohy č. 4 této smlouvy.
9. Požadavek na záruční servis lze zadat buď na e-mailovou adresu: servis@gamafobos.cz , nebo v pracovní době telefonicky na telefonním čísle +420 737 281 532. Servisní případ se považuje za nahlášený buď okamžikem telefonického nahlášení, nebo obdržením emailového potvrzení o doručení na poštovní server prodávajícího, který musí tuto službu automaticky poskytovat. Požadavek na servisní zásah nahlášený po pracovní době se považuje za nahlášený v následující pracovní den v 8:00 hodin.
10. Pracovními hodinami se stanovuje časové rozmezí od 7:00 do 17:00, a to v pracovních dnech. Zbývající doba je definována jako mimopracovní hodiny.
11. Prodávající prohlašuje, že prodej je uskutečňován v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
12. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku činnosti kupujícího, zejména:
    - nedodržení pokynů prodávajícího či předpisů výrobce o používání a údržbě předmětu plnění, pokud byly prokazatelně předány kupujícímu;
    - násilné či svévolné poškození předmětu plnění;
    - nedodržení předepsané kvality elektrické sítě;
    - chybné obsluhy předmětu plnění;
    - neoprávněnými zásahy nepovolané třetí osoby;
    - vlivem vyšší moci, např. požáru, nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů.
13. Prodávající se zavazuje bezodkladně zahájit práce na odstranění vady a zajistit odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od jejího nahlášení. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost uživatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
14. Prodávající je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat zástupce uživatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna, a bude dohodnuta jiná přiměřená lhůta. V případě takových vad, které mohou ohrozit závažným způsobem majetek kupujícího, je prodávající povinen vyvinout maximální úsilí k zajištění doby nástupu a poskytnutí záručního plnění i mimopracovní dny v co nejkratším čase.

15. V případě, že kupující či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je prodávající povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má prodávající právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Kupující má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se kupující a prodávající neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami.

Článek 10
Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly na možném odstoupení od Smlouvy v následujících případech:

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže by po uzavření smlouvy vůči majetku prodávajícího probíhalo insolvenční řízení.
3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud předmět plnění nebude dodán v souladu s technickými parametry uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, nebo v případě, kdy ve stanovené lhůtě prodávající v záruční době neodstraní vady zboží.
4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, ať již na základě smluvního ujednání či ustanovení zákona, stanovují strany svá práva a povinnosti, trvající i po odstoupení od smlouvy, takto:
   a) strany vstoupí neprodleně v jednání za účelem smírného vyřešení jejich vztahů;
   b) prodávající je povinen do 14 dnů ode dne, kdy nastanou účinky odstoupení, převést již uhrazenou celou cenu zboží zpět na účet kupujícího a kupující se zavazuje ve stejné lhůtě převést zpět zboží prodávajícímu;
   c) strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

Článek 11
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení prodávajícího s plněním předmětu dodávky nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení, nebo může kupující od smlouvy odstoupit.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nad rámec stanovený touto smlouvou, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení.
3. Při nesplnění záručních podmínek vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% ceny předmětného zboží za každý započatý pracovní den nad rámec stanoveného termínu pro odstranění vad.
4. V případě porušení povinnosti odstranění vady ve smyslu článku 9 odst. 15 smlouvy vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 1% celkové kupní ceny včetně DPH za každý den prodlení s plnění povinnosti.
5. V případě neodstranění vady ani v dodatečné lhůtě či do nového termínu kontroly ve smyslu čl. 6 odst. 7 vzniká kupujícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové kupní ceny za každý den prodlení s odstraněním vady.

6. V případě porušení povinnosti dle čl. 14 odst. 14 smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
7. V případě předem neomluvené neúčasti prodávajícího na kontrolním dni stavby ve smyslu čl. 14 odst. 19 této smlouvy vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ neomluvené neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
8. Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti prodávajícího na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne ve smyslu čl. 14 odst. 19 této smlouvy.
9. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené 14.20 smlouvy.
10. Povinnost zaplatit úroky z prodlení a smluvní pokuty je do 14 kalendářních dnů od obdržení výzvy oprávněné strany stranou povinnou.
11. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Netýká se případů způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost prodávajícího.

Článek 12
Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

Článek 13
Odpovědnost za škody

Prodávající dodá zboží na své náklady a nebezpečí. V případě škody vzniklé kupujícímu porušením povinností prodávajícího, je tento povinen škodu kupujícímu uhradit. Toto ustanovení se netýká případů, kdy prodávající prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Článek 14
Další ujednání

1. Vlastníkem zboží, které je předmětem plnění veřejné zakázky, je prodávající.
2. Vlastnická práva k předmětu plnění přecházejí na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny.
3. Právo užívat předmět plnění má kupující okamžikem podpisu předávacího protokolu.
4. Na zboží nejsou vztaženy žádné další podmínky případně omezení, které není přímo uvedeno v této smlouvě.
5. Smluvní strany se zavazují, že získá-li smluvní strana od druhé jakékoli osobní údaje, bude s nimi nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
6. Kupující je povinen poskytovat smluvní informace, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
7. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

8. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za dodávku, závazná je lhůta, která je delší.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu kupujícímu, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Prodávající je povinen zajistit při plnění této smlouvy dodržování veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí.

Použití poddodavatelů

11. Prodávající může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění plnění poddodavatelem prodávající odpovídá kupujícímu, jako by tuto část plnění prováděl sám. Seznam poddodavatelů dle tohoto odstavce je součástí kupní smlouvy jako příloha č. 3.
12. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele kupující nevydá do doby, než prodávající předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
13. Prodávající se zavazuje, že v případě využití poddodavatelského plnění při realizaci této smlouvy, zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou.
14. Prodávající se zavazuje v případě využití poddodavatelského plnění zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění.
15. Porušení kteréhokoliv ustanovení odst. 11 a 12 tohoto článku je považováno za podstatné porušení smlouvy.

Součinnost s ostatními dodavateli

16. Prodávající je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům kupujícího, jejichž plnění je součástí realizace projektu.
17. V rámci projektu probíhají či mohou probíhat další zadávací či výběrové řízení veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a služeb. Prodávající při plnění smlouvy poskytne veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění stavebních prací či služeb dle věty předchozí.

18. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností.

19. Prodávající bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby, v jejíž koordinaci dochází k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy, budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určuje podle potřeby stavby po projednání se zhotovitelem stavby objednatel/kupující (dále jen „kontrolní dny"). Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolávány kupujícím. Kontrolní dny jsou svolávány minimálně 1 x za 14 dní, případně má prodávající právo svolat i mimořádné kontrolní dny. V případě nutnosti účasti prodávajícího na kontrolních dnech je zástupce prodávajícího povinen se jich zúčastnit. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje kupující, případně osoba jím pověřená (např. technický dozor stavebníka). Závěry z kontrolního dne, mimořádného kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

Sankce proti Rusku

20. Prodávající prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě smluvních stran pouze písemnými, očíslovanými dodatky kupní smlouvy, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou kupujícímu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisu upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění této smlouvy. Prodávající výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem kupujícímu písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
4. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení. V případě uzavření smlouvy v elektronické podobě smluvní strany na výraz svého souhlasu s ustanoveními smlouvy připojí své kvalifikované, elektronicky uznávané podpisy.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá kumulativním splněním podmínek dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva byla podepsána dle jejich přání a svobodné vůle a na důkaz toho k ní připojují své právoplatné podpisy.

Za kupujícího v Hradci Králové

Ing. Lukáš Nepokoj

Digitálně podepsal Ing. Lukáš Nepokoj
Datum: 2026.05.20 18:07:37 +02'00'

.....

Ing. Lukáš Nepokoj

ředitel

Za prodávajícího v Hradci Králové

Ing. Ladislav Jirucha

Digitálně podepsal Ing. Ladislav Jirucha
Datum: 2026.05.20 09:15:50 +02'00'

.....

Ing. Ladislav Jirucha

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 231201-G

Stavba: Snizeni energeticke narocnosti skolni kuchyne SOS a SOU Vocelova

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,	Datum:	03.10.2026
Zadavatel:		IČ:	
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25262947
	GAMA Fobos s.r.o.	DIČ:	CZ25262947
Projektant:		IČ:	
	Proxion s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH **2 779 000,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**2 779 000,00**	**583 590,00**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **3 362 590,00**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231201-G

Stavba: **Snizeni energeticke narocnosti skolni kuchyne SOS a SOU Vocelova**

Místo:	**Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,**	Datum:	03.10.2026
Zadavatel:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,	Projektant:	Proxion s.r.o.
Účastník:	GAMA Fobos s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**2 779 000,00**	**3 362 590,00**	
SO.01.01. U	**Gastrotechnologie - uznatelné**	2 230 168,50	2 698 503,89	**STA**
SO.01.01. NEU	**Gastrotechnologie - neuznatelné**	548 831,50	664 086,12	**STA**

POZICE NAZEV MAT MNOZS' MJ CENA CENA CELKI POPIS POLE9 POLE10 POLE11 POLE12 POLE13 POLE14 POLE15 POLE16 POLE17 POLE18 POLE19 POLE20

C.06_Specifikace - UZNATELNÉ VÝDAJE

Snížení energetické náročnosti ŠJ SOŠ a SOU Vocelova, HK Gastrotechnologie
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
p. Jiří Daniel
správce budov
Vocelova 1338
Hradec Králové
tel.: 495 218 762, fax: 495 212 770

24.11.2025
Ing. Ladislav Jirucha
737 281 500

Objednatel:PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář,
Hurdálkova 206, Náchod

Stupeň:DPS - projekt pro provedení stavby

Akce:

Pozice	Název	Množstv	MJ	Cena	Cena celkem
001	UZNATELNÉ VÝDAJE MYTÍ NÁDOBÍ - BÍLÉ				
008	PRŮCHOZÍ MYČKA Velká průběžná myčka s rekuperací + odpadové čerpadlo Kompletní dvouplášťové provedení - tepelná a hluková izolace omezí úniky tepla o min 70% Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304 Bojler a vana z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316 Elektronické ovládání s LCD displejem Atmosférický bojler (air break tank) a oplachové čerpadlo. Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti. Vestavěný elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku Lisovaná vana - Dvojitá filtrace vody 3 ramenná nerezová mycí ramena dole a nahoře Produktivita 60/120/180/9 s/cyklus 60/30/20/7 košů /hod 360 táců GN 1/1 / hod Vnější rozměry (š x hl x v) max 793x657/785x2254 mm Rozměr koše (v mm) min 500x600 mm Výkon mycího čerpadla min 1,3 kW Bojler min 9 kW/ 11l Vana min 4,5 kW / 40l Spotřeba na mycí cyklus max 2,5 l Celkový příkon max 10,3 kW Jmenovité napětí 400 V 3N 50 Hz VÝDEJ	1	ks	199075	199075
013a	VESTAVNÁ POLÉVKOVÁ VANA Výdejní vodní lázeň - vestavná -vyrobeno z chromniklové oceli 18/10 -nedělená -vybavena ovládacím panelem spojeným s vanou kabelem o délce 800 mm -určeno k výdeji stravy z gastronádob GN1/1 a menších, hloubka GN 200 mm - je vyhřívaná pomocí topných těles, teplotu vody lze regulovat nastavitelným termostatem Vnější rozměry (š x hl x v) max 367x591x325 mm	1	ks	11357,9	11357,9
019	POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA Výdejní vozík el. vyhřívaný s dělenou vodní lázní 2xGN 1/1 kapacita 2xGN1/1-200, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou, vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy popř. menších, hloubka GN 200 mm, každá vana má samostatné vyhřívání, regulace teploty až do 90°C Vnější rozměry (š x hl x v) max 792x703x900 mm	1	ks	17153	17153
020	HOT HOLDING Transportní vozík vyhřívaný na 15 GN2/1-65 kapacita: 15 GN2/1 hl. 65 nerezový banketový vozík s aktivním ohřevem a se zvlhčováním volba suchého nebo vlhkého ohřevu provedení: dvouplášťové, izolované materiál: chromniklová ocel AISI304 lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm rovnoměrné proudění vzduchu pomocí ventilátoru a distančních prvků na zadní stěně a dveřích vozíku madlo pro transport na zadní straně vozíku digitální termostaty - rozsah teplot: 30 °C až 90 °C dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním aretace otevřených dveřích uzavírání vozíku klikou se zámkem masivní rohové nárazníky 4 otočná transportní kolečka z toho 2 brzděná průměr koleček: min 160 mm váha: max 106 kg Vnější rozměry (š x hl x v) max 792x703x900 mm VARNA	1	ks	71050	71050
023	EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV Elektrická tlaková multifunkční pánev 100L a automatický systém čištění pánve Technická data: Rozměry - celkové Délka: max1350 mm Šířka:max 950 mm Výška: max 950 mm Užitná plocha pánve Délka:min710 mm Šířka: min540 mm Údaje o výkonu Užitná kapacita: min100 l (jmenovitý objem min 120 litrů), Příkon: max 25 kW provozní tlak min 0,45 bar ÚDAJE O VÝROBKU ●Multifunkční kuchyňský spotřebič podle DIN 18857 pro všeobecné použití v komerčních kuchyních. ●Vyrobeno a testováno podle systému managementu kvality DIN ISO 9001 a systému environmentálního managementu DIN ISO 14001. ●Vhodný pro rychlé vaření, vaření v páře, grilování, smažení,	1	ks	883500	883500

dušení, pečení, fritování, regenerace, rychlé smažení, pomalé vaření, tlakové vaření, vaření Delta T a vaření přes noc.
●Vhodný pro vaření masa, drůbeže, ryb, mořských plodů, zeleniny, příloh, těstovin, rýže, polévek, dušených pokrmů, mléčných pokrmů, zákusků, omáček, vývarů, vaječných pokrmů a pečiva.
●Ovládací panel vpravo
●Plášť a víko vyrobené z chromniklové oceli 18 10 (materiál č. 1.4301) AISI 304.
●Odnímatelný přední panel snadný přístup k servisu.
●Ochrana proti silným proudům vody IPX6.
●Dostatečný instalační prostor pro hygienické a snadné připojení k vodovodním, odpadním a elektrickým rozvodům
●Veškeré práce pro připojení k sítím lze provádět zepředu.
●Integrovaný sifon.
●Dvouplášťové, tepelně izolované sklopné víko. Víko se otevírá a zavírá automaticky. Bezpečnostní funkce Auto-Stop při zavírání (funkce proti sevření).
●Dno pánve z otěruvzdorné chromové niklové oceli tloušťky min. 3 mm CrNiMo oceli 17 132 (materiál č. 1.4404) AISI 316L, extrémně odolné proti korozi. Několik nezávisle regulovaných topných zón. Dodávka energie do příslušné topné zóny je regulována v závislosti na procesu.
●Port USB 2.0 na přední straně, pro přenos dat HACCP, procesy vaření. Automatické nahrávání HACCP s úložnou kapacitou min 2 let.
●Instalace na nohy nebo možnost provedení pro umístění na sokl
●Externí snímač teploty jádra /sonda/ s minimálně 4 body
●Zásuvka pro typ F + typ C, 1 NPE AC, 230 V,
●Ruční sprcha s automatickým navíjákem hadice, pro propláchnutí pánve, odmašťování potravinářských výrobků. S automatickým vypínáním při navinutí hadice.

OVLÁDÁNÍ:
●Přirozené, intuitivní ovládání v českém jazyce. Samo vysvětlující koncepce obsluhy pro ruční nebo automatické vaření.
●Min. 10 palcový dotykový displej ve skutečné barvě s vysokým rozlišením, LED osvětlení pozadí. Lze optimálně sledovat ze všech stran. Ergonomicky integrovaný do krytu ovládacího panelu chráněný tvrzeným bezpečnostním sklem.
●Ovládací panel vpravo

FUNKCE

●Jemné vaření: proporcionální teplotní postup Delta s min. 6 úrovněmi od velmi citlivých po maximum, pro jemné a současné rychlé zahřívání citlivých produktů. Rozsah teplot: 30 - 100 °C
●Vaření: Vaření v různých teplotních rozsazích s min. 6 úrovněmi od mírného vaření až po intenzivní. Nízkoenergetické vytápění s nastavitelnou úrovní výkonu, vysoce výkonné vytápění na maximální úrovni. Rozsah teplot 90-100 °C.
●Opékání-grilování: min. ve 3 úrovních – opékání, rychlé smažení a pečení, teplotní rozsah 100 –300 °C
●Smažení: pro smažení tuku, teplotní rozsah 140–180 °C.
●Tlakové vaření - maximální teplota pro vaření 111°C, provozní tlak min 0,45 bar - možnost nastavení min. 5 úrovní tlakového vaření s různou intenzitou tlaku, přetlakový pojistný ventil - napojený přímo na odpad, rychlé otevření víka - možnost přerušení tlakového vaření pro doplnění nebo pro současné vaření produktů či surovin s různou dobou vaření
●Regenerace: Na pánvi s min.6 úrovněmi od velmi citlivé po maximum. V nádobách Gastronorm s maximální hladinou. Rozsah teplot: 30 - 100 °C
●Pečení Delta-T: Pečení s teplotou delta mezi teplotou dna pánve a teplotou jádra. Teplota delta 20 –100° C, teplotní rozsah 20–100 °C.

●Vaření Delta-T – vaření s teplotou delta mezi teplotou pánve a teplotou jádra 20–100 °C, teplotním rozsahem 20 - 100 °C.
●Zónové opékání-grilování– Multifunkční simultánní vaření stejných nebo různých produktů v min 3 zónách. Zóna grilování / smažení: Individuální nastavení času, teploty a úrovně opékání pro každou zónu zvlášť.
●Vaření/ smažení v zóně: Individuální nastavení časovače pro každou zónu. Nastavení sdílené teploty a úrovně vaření pro všechny zóny.
●Počítačem řízený automatický systém porcování, s přesností na litr nebo odpovídající velikosti gastronormy odpovídajícímu naklonění pánve. Pánev se sklápí pomocí naklápěcího zařízení poháněného elektrickým motorem.
●Automatické vaření dle připravené variotéky s možností vkládání vlastních receptů případně poznámek k procesu vaření.
●Okamžitý přístup k oblíbeným funkcím z úvodní obrazovky.
●Automatický systém pro zdvih košů
●Automatický systém čištění pánve bez chemického čisticího prostředku - 3 úrovně čištění s hygienickým certifikátem.

025	PLYNOVÝ KONVEKTOMAT Plynový konvektomat 20x GN 1/1	1	ks	445703,8	445703,8

Konvektomat s dvěma koncepty ovládání - automatickým i ručním - vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni.
•Ruční ovládání se základními možnostmi úprav: pára, horký vzduch, kombinace a regenerace
•Automatické ovládání s 10 kategoriemi tepelné úpravy – regenerace s nastavením klima. Volitelné použití médií horký vzduch, netlaková čerstvá pára, jednotlivě, postupně za sebou nebo v kombinaci páry a horkého vzduchu.
Funkce:
– automatické vaření – do paměti máte možnost uložit až 350 předvolených tepelných úprav, manuální provoz s dvanácti režimy: šetrná pára, pára, rychlá pára, horký vzduch, kombinace, „Perfection“ (regenerace), nízkoteplotní vaření, delta T, Sous-vide, zapaření, pečení a ostatní,
- Úprava v krocích: Kombinace až dvaceti kroků libovolně kombinovatelných,
- nastavení času dokončení víření,
- předehřátí, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře, kontrola klimatu ve varné komoře,
vícebodová sonda teploty jádra,
pětirychlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taktování ventilátoru, plnohodnotná funkce profesionální pece,
- snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří, ovládání kliky dveří jednou ruku,
bezdotykový koncový spínač dveří, polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, nástrčné těsnění dveří, napojení pro optimalizaci spotřeby energie, odložení funkce startu, zabudovaný systém odlučování tuku, halogenové osvětlení varné komory,
audio signál pro ukončení varného procesu, nastavitelný zvuk,
servisní diagnostický program,
– ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě.
- konvektomat FlexiCombi sám rozezná vložené množství a automaticky přizpůsobí varné programy - Příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci.
Prostor mezi vsuny: 67mm.
- automatický čistící systém, maximální spotřeby vody cca 35l
Příkon: m ax 18 kW

025a	Přerušovač tahu (odvod spalin) pro konvektomat	1	ks	8373,8	8373,8
026a	SPORÁK PLYNOVÝ	1	ks	55750	55750

	Plynový sporák 2 hořákový - volný prostor s policí				
	2 hořáky (1x6kW + 1x3,5kW), varná plocha min 397x735 mm, každý hořák je vybaven zapalovací elektrodou, zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou. Krytí: IP 34 Přívod plynu G 3/4" vnější 650 mm nad podlahou, přívod el. proudu - vývod přívod. kabelu 650 mm nad podlahou. Vnější rozměry (š x hl x v) max 450x900x900 mm Celkový příkon plynu max 9,5 kW				
027	CHLADÍCÍ STŮL Chladící stůl - 2x dveře + 1x2 zásuvky + pracovní deska	1	ks	46275	46275
	kompletní nerezové provedení ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, digitální ukazatel teploty 2x samozavírací dveře + 1x zásuvky 1/2 nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání 4 nastavitelné nožky pracovní deska zadní lem 40 mm (baterie není součástí) Provozní teplota -2 až +10 °C Čistý objem 402 l Klimatická třída 4 Denní spotřeba 2,45 kWh/24 hod Typ chladiva R600a Max. pracovní teplota okolí +32°C Vnější rozměry (š x hl x v) max 1795x700x820 mm				
028A	Úprava neutrálních ploch varného bloku, výdeje a mytí MYTÍ NÁDOBÍ - ČERNÉ	1	ks	35525	35525
10.01	MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ Dvouplášťová myčka černého nádobí s elektronickým ovládáním + odpadové čerpadlo + REKUPERACE Kompletní dvouplášťové provedení, tepelná a hluková izolace omezí úniky tepla o min 70% Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304 Bojler a vana z chemicky odolné nerezové oceli AISI 316 Elektronické ovládání s LCD displejem Atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo. Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti. Elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku Lisovaná vana - Dvojitá filtrace vody 3 ramenná nerezová mycí ramena dole a nahoře Produktivita 2/3/6/9 min/cyklus (kratší čas nastavitelný technikem) 30/20/10/7 košů /hod 120 ks GN 2/1 /hod	1	ks	288710	288710
	Vnější rozměry (š x hl x v) max 740x876x2034/2330 mm Rozměr koše (v mm) min 565x690 mm Výška dveří min 800 mm Výkon mycího čerpadla min 1,5 kW Bojler min 6 kW/ 11 l Vana min 6 kW / 65 l Spotřeba na mycí cyklus max 3,5 l Celkový příkon max 7,5 kW Jmenovité napětí 400 V 3N 50 Hz DEMONTÁŽE Rozebrání, odvoz, ekologická likvidace				
061	Soubor - Gastrotechnologie	1	ks	0	0
065	Soubor – chlazení /BOX + LEDNICE/ MONTÁŽE	1	ks	0	0
066a	Plynová přípojka pro konvektomat poz.N11.02 prodloužení z varného bloku vedeno pod stropní konstrukci včetně revize-	1		34065	34065
067	Doprava	1	ks	63000	63000
068	Montáž a zapojení vybavení	90	hod	500	45000
069	Pomocný a spojovací materiál	1	set	18430	18430
070	Zaškolení obsluhy	16	hod	450	7200
	CELKEM - Uznatelné výdaje				2230168,50
	CELKEM BEZ DPH :				2230168,50
	CELKEM DPH 21% :				468335,39
	CELKEM VČETNĚ DPH :				2698503,89

Nerezový nábytek (viz níže) musí splňovat minimálně tyto technické parametry:
Celý je vyrobený z NEREZOVÉ OCELI TYPU CrNi 18/10 dle ČSN 17 241 dle DIN 1.4301, dle AISI
304 = potravinářská ocel. Provedení: jemně broušený podélný brus - na všech výrobcích stejná povrchová kvalita
- výšková stavitelnost +45mm
- veškeré pracovní desky - tl. 40mm, dvojitý límec zadní (tj. minimálně u stěn a boční dle dispozice,) 40mm vysoký

Multifunkční pánev a konvektomat - jeden výrobce, stejné ovládání a musí splňovat minimálně technické parametry dle specifikace

Mycí stroje - jeden výrobce pro oba dodávané typy, stejné ovládání a musí splňovat minimálně technické parametry dle specifikace

Ostatní zařízení viz technický popis uvedený ve specifikaci - seznamu zařízení u jednotlivých položek zařízení určených projektem.

POZICE NAZEV MAT MNOZSTVÍ MJ

C.06_Specifikace - NEUZNATELNÉ VÝDAJE

Snížení energetické náročnosti ŠJ SOŠ a SOU Vocelova, HK Gastrotech

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
p. Jiří Daniel
správce budov
Vocelova 1338
Hradec Králové
tel.: 495 218 762, fax: 495 212 770

26.11.2025
Ing. Ladislav Jirucha
737 281 500

Objednatel:PROXION s.r.o. - projekční a inženýrská kancelář,
Hurdálkova 206, Náchod

Stupeň:DPS - projekt pro provedení stavby

Akce:

Pozice	Název	Množství	MJ
	REGÁLY - Pro mrazící a chladící boxy		
10.01	Modulární regálový systém -4 police, 3 stojny - modulární provedení, které umožňuje přizpůsobení regálu téměř jakémukoliv prostoru - duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností - možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor - plastové police jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce - nohy regálů jsop regulovatelné - 4 police Vnější rozměry (š x hl x v) 2400x577x1700 mm	1	ks
10.02	Modulární regálový systém -4 police, 3 stojny - modulární provedení, které umožňuje přizpůsobení regálu téměř jakémukoliv prostoru - duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností - možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor - plastové police jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce - nohy regálů jsop regulovatelné - 4 police Vnější rozměry (š x hl x v) 2400x577x1700 mm	1	ks

10.03	Modulární regálový systém - výška 1700 mm - modulární provedení, které umožňuje přizpůsobení regálu téměř jakémukoliv prostoru - duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností - možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor - plastové police jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce - nohy regálů jsop regulovatelné - 4 police Vnější rozměry (š x hl x v) 1038x577x1700 mm	2	ks
10.04	Modulární regálový systém - výška 1700 mm - modulární provedení, které umožňuje přizpůsobení regálu téměř jakémukoliv prostoru - duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností - možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor - plastové police jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce - nohy regálů jsop regulovatelné - 4 police Vnější rozměry (š x hl x v) 1038x577x1700 mm	2	ks
056	Etážový vozík na podnosy nebo GN s horní policí vozík pro transport a odkládání podnosů s nádobím kapacita 15 podn. 530x325mm s horní policí, rozteč polí 110mm 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou vrchní odkládací police Vnější rozměry (š x hl x v) 455x610x1610 mm	3	ks
	VÝDEJ		
N05.02	Podávací šachta na koše Kapacita 6 košů podávací šachta na koše 500x500mm, vnitřní rozměr 508x508mm, rozměr otvoru pro vestavbu 595x595mm, konstrukce šachty je vyrobena z chromniklové oceli 18/10, zvedací plošina má čtvercový tvar umožňující její plynulý pohyb uvnitř šachty Vnější rozměry (š x hl x v) 612x612x738 mm	1	ks
N05.03	Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou chlazená vana 3xGN1/1-+4*-+6*C chladící vitrína teplota min. +4*-+6*C LED osvětlení každé police skleněná posuvná dvířka s valivým uložením-otvírání ze strany obsluhy nerezové provedení samoobslužné provedení přefukované chlazení podvěšený agregát výška 450mm Vnější rozměry (š x hl x v) 1200x700x950 mm	1	ks
N05.04	Krytý pružinový podavač na koše s nádobím nevyhřívaný, kapacia košů (ks): 6 max. nosnost 150 kg,	1	ks

	4 kolečka prům. min 125 mm z toho 2 s brzdou, trubkové madlo, Vnější rozměry (š x hl x v) 670x723x900 mm		
N05.06	Výdejní police sklo +nerez konstrukce s LED osvětlením - výška 350mm Vnější rozměry (š x hl x v) 1250x300x350	3	ks
N05.07	LED OSVĚTLENÍ POJEZDOVÉ DRÁHY	7	ks
N05.07a	LED zdroj 100W	1	ks
N05.15	Chladící skříň - prosklené dveře - dvojité izolované sklo - výborné izolační vlastnosti - hliníkový rám dveří - ergonimické madlo se zámkem - vyjímatelné těsnění dveří - polohovatelné roštové police - osvětlený bílý reklamní panel - snadná údržba a čistění - automatické odtávání - intenzivní ventilované chlazení (rovnoměrné rozložení teploty). - rozměr polic 525x400mm Příkon max 0,2kW Vnější rozměry (š x hl x v) 615×590×1985 mm	1	ks
N05.16	Nerezové umyvadlo 04 - kolenové ovládání se zpožděním Celonerezové nástěnné umyvadlo, kolenové ovládání, sifon a baterie, nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (vč. zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody. Vnější rozměry (š x hl x v) 470x370x225 mm	1	ks
	VARNA		
N11.22	nástěnná police jednopatrová-plná s kořenkami -použitý materiál : nerezový plech tl.1mm -základní výška police 300mm -1x plná police s nastavitelnou výškou -max.celoplošné zatížení police 40kg -5x kořenka GN 1/9-100 -police vyztužena a podlepena uzavřenými profily Vnější rozměry (š x hl x v) 1800x300x300 mm	1	ks
152	Transportní etážový vozík s lištami pro přepravu podnosů Kapacita 36 podnosů 530x325 mm nebo , rozteč polí 71 mm, nosnost jednotl. lišt/polí 20 kg, z chromniklové oceli 18/10, 4 kolečka z toho 2 s brzdou. Vnější rozměry (š x hl x v)	3	ks
	MONTÁŽE		
202	Doprava	1	kpl
203	Montáž a zapojení vybavení	15	hod
204	Pomocný a spojovací materiál	1	set
	CELKEM Neuznatelné výdaje		

CELKEM BEZ DPH :
CELKEM DPH 21% :
CELKEM VČETNĚ DPH :

Nerezový nábytek (viz níže) musí splňovat minimálně tyto technické parametry:
Celý je vyrobený z NEREZOVÉ OCELI TYPU CrNi 18/10 dle ČSN 17 241 dle DIN 1.4301, dle AISI
304 = potravinářská ocel. Provedení: jemně broušený podélný brus - na všech výrobcích stejná povrchová kvalita
- výšková stavitelnost +45mm
- veškeré pracovní desky - tl. 40mm, dvojitý límec zadní (tj. minimálně u stěn a boční dle dispozice,) 40mm vysoký

Multifunkční pánev a konvektomat - jeden výrobce, stejné ovládání a musí splňovat minimálně technické parametry dle specifikace

Mycí stroje - jeden výrobce pro oba dodávané typy, stejné ovládání a musí splňovat minimálně technické parametry dle specifikace

Ostatní zařízení viz technický popis uvedený ve specifikaci - seznamu zařízení u jednotlivých položek zařízení určených projektem.

CENA	CENA CELKE	POPIS	POLE9	POLE10	POLE11	POLE12	POLE13	POLE14	POLE15

nologie

Cena	Cena celkem
18174,1	18174,1

18174,1	18174,1

9599,5	19199
9599,5	19199
18630	55890
18093,5	18093,5
157500	157500
28014	28014

32683	98049
583,6	4085,2
1021,3	1021,3
17391,7	17391,7
6419,9	6419,9
11672,5	11672,5
22049,4	66148,2
1900	1900
500	7500
400	400
	548831,5

548831,5
115254,62
664086,12

POLE16 POLE17 POLE18 POLE19 POLE20

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Technické Listy - SEZNAM dle části nabídky

SPOLEČNÉ

TL - Nerezový nábytek

UZNATELNÉ VÝDAJE

N07.06 TL - PRŮCHOZÍ MYČKA

N05.05 TL - VESTAVNÁ POLÉVKOVÁ VANA

N05.13 TL - POJÍZDNÁ VÝDEJNÍ VANA

N05.14 TL - HOT HOLDING

N11.15 TL - EL. MULTIFUNKČNÍ PÁNEV

N11.02 TL - PLYNOVÝ KONVEKTOMAT

N11.11 TL - SPORÁK PLYNOVÝ

N11.21 TL - CHLADÍCÍ STŮL

N12.02 TL - MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ MYČKA ČERNÉHO NÁDOBÍ

NEUZNATELNÉ VÝDAJE

10.01-04 TL – Modulární regálový systém

TL - Etážový vozík na podnosy nebo GN s horní policí

N05.02 TL - Podávací šachta na koše

N05.03 TL a- Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou

N05.03 TL b - Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou

N05.04 TL - Krytý pružinový podavač na koše s nádobím

N05.15 TL – Chladící skříň - prosklené dveře

TL - Transportní etážový vozík s lištami pro přepravu podnosů

Ing. Ladislav Jirucha

Digitálně podepsal Ing. Ladislav Jirucha
Datum: 2026.03.10 20:04:10 +01'00'

TECHNICKÝ LIST

Modulární regálový systém

Název produktu:

Modulární regálový systém RM - duralové provedení

Výrobce:

RM GASTRO CZ s.r.o.

- modulární provedení
- duralová konstrukce s vysokou nosností a nízkou hmotností
- možnost kdykoliv rozšířit nebo jednoduše rozmontovat a přemístit do jiných prostor
- plastové police - jsou jednoduše demontovatelné a umývatelné například v myčce
- nohy regálů – regulovatelné

Popis:

- Modulární regálový systém v duralovém provedení je vhodný do všech typů provozů, které vyžadují skladové zásoby, ale i do mycích koutů, přípraven a do kuchyní.
- Jednotlivé komponenty regálů jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů.
- Použité materiály a technické řešení zaručují i vysokou nosnost polic, která se pohybuje dle délky polic od 90 kg do 260 kg na polici.
- Regálový systém má široký okruh svého využití, např. ve skladech, chladicích boxech nebo jako prodejní regály i se šikmo uloženými podlážkami.

- **Regály jsou dodávány ve výšce 1 550, 1 700, 2 000 mm, o šířce 373, 475, 577 mm a o délce modulů 532, 620, 708, 798, 886, 974, 1 062, 1 152, 1 240, 1330, 1 505, 1 682, 1 770, 1 858 a 1 936 mm.**
- Systém umožňuje postavení regálů do L nebo U, regály o nestejné výšce apod.
- Díky modulovému řešení je možno kdykoliv regály doplnit o další segmenty, a tím si zvětšit úložný prostor.
- V případě potřeby je možné regály kdykoliv rozebrat a opět složit.

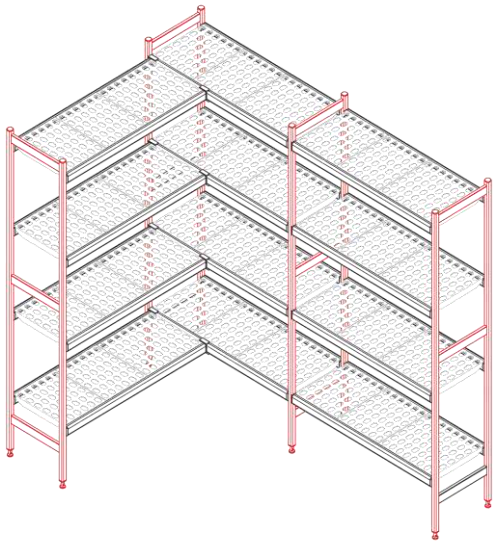

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Transportní etážový vozík typ NEK 18

- Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10
- Ve standartním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou.
- Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů
- Varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů.

Rozměry (mm): 770x655x1595
Rozteč polí)mm) D: 71
Kapacita: 36 podn. 530x325
Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 20
Hmotnost (kg): 19

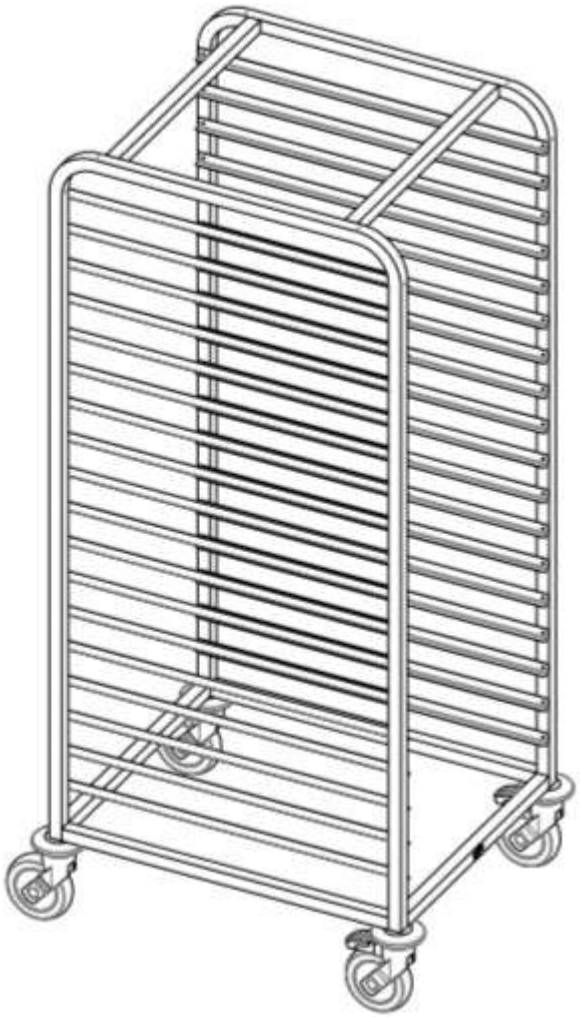

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

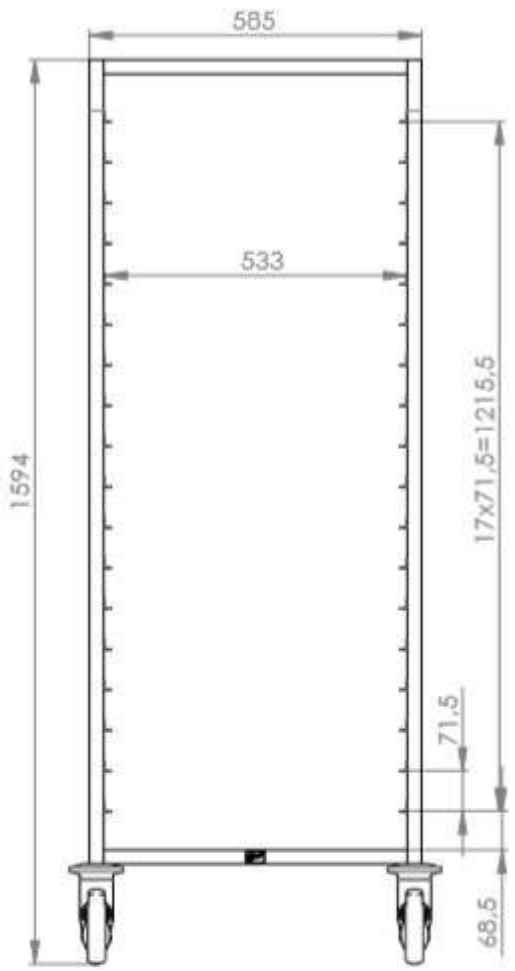

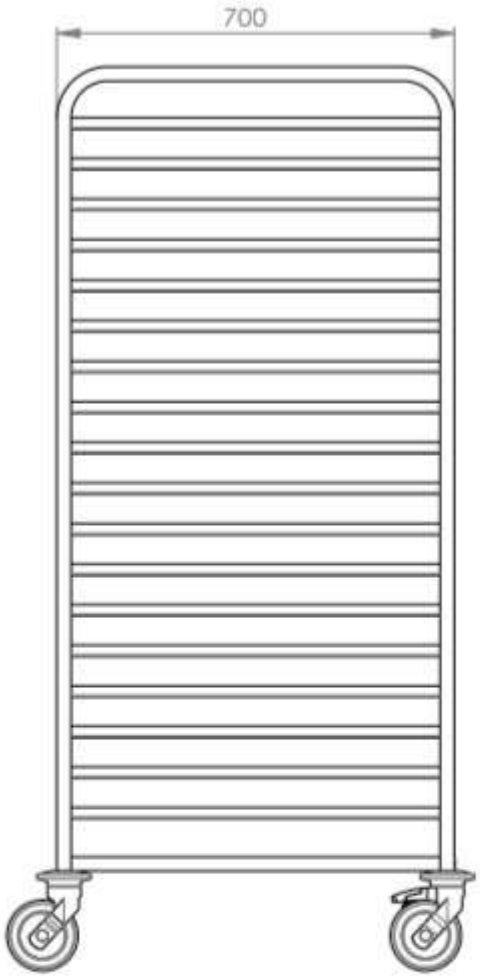

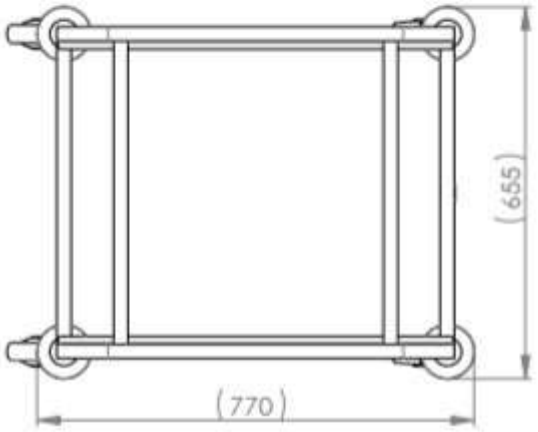

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Podávací šachta na koše
typ PŠ 500×500

Konstrukce je vyrobena z chromniklové oceli 18/10. Zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vloženého koše.
Podávací šachta samostatná, je určená k podávání košů.
Rozměry vnitřní (mm): 508x508
Kapacita: 6 košů
Velikost košů: 500x500x115
Rozměry vnější d/š/v (mm): 615x615x725
Rozměr otvoru pro vestavbu (mm): 595x595
Hmotnost (kg):22

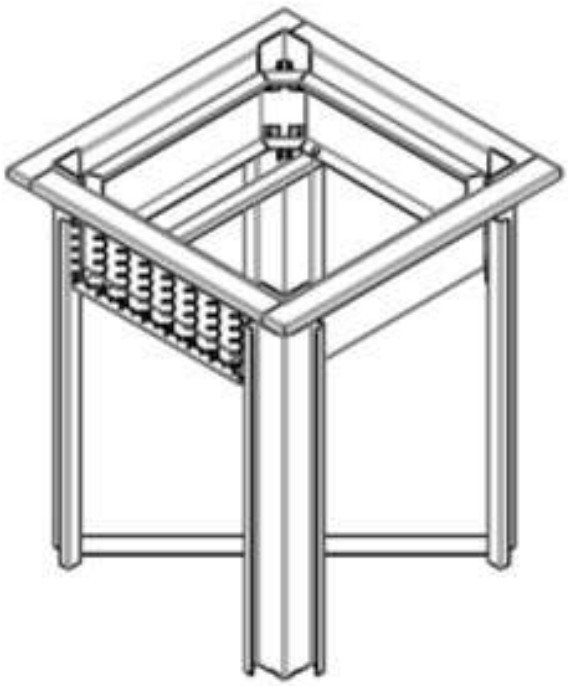

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

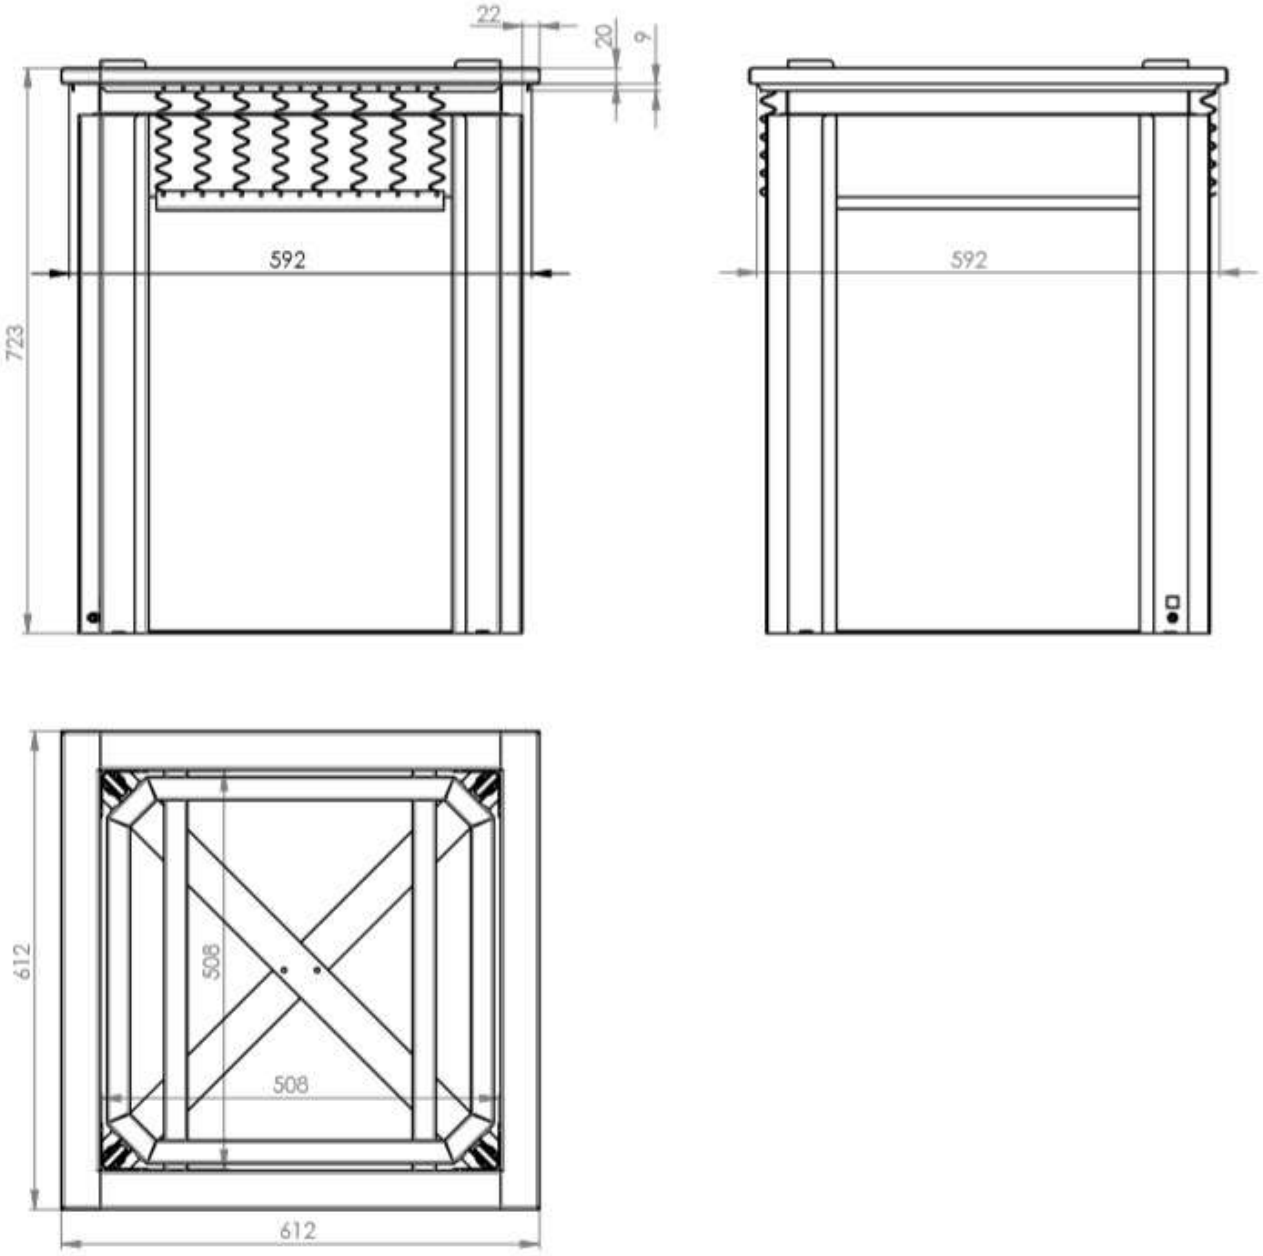

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

TECHNICKÝ LIST
Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou

Název produktu:

CUBUS B - CU120773FBL2G

Výrobce:

CONTEG, spol. s r.o. Štětkova 1638/18, 140 00 Praha

Popis:

chlazená vana 3xGN1/1-+4*-+6*C
chladící vitrína
teplota min. +4*-+6*C
LED osvětlení každé police
skleněná posuvná dvířka s valivým uložením-otvírání ze strany obsluhy
nerezové provedení
samoobslužné provedení
přefukované chlazení
podvěšený agregát výška 450mm
Vnější rozměry (š x hl x v) 1200x700x950 mm

CUBUS B

CONTEG GASTRO

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY | LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBKY | SALÁTY | UZENINY | PLNĚNÉ BAGETY | BALENÉ POTRAVINY | NEBALENÉ POTRAVINY

Chladicí vitrína disponuje podvěšeným agregátem a je určena k zabudování do prodejního pultu. Představuje nejen zajímavý interiérový prvek, ale je také ideálním řešením pro uskladnění a prezentaci čerstvých potravin. Díky subtilní nerezové konstrukci perfektně vynikne vystavené zboží.

IZOLAČNÍ DVOJSKLA

snižují energetickou náročnost, omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů

SOFISTIKOVANÝ SYSTÉM CHLAZENÍ

díky technologii cirkulace vzduchu udrží veškeré prezentované produkty dlouho čerstvé a bez osychání

LED OSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH POLIC

zajišťuje viditelnost vystavených produktů

JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP DO VITRÍNY

bezproblémová údržba a snadné ovládání

VYUŽITÍ EKOLOGICKÝCH CHLADIV

zaručuje vyšší energetickou účinnost chladících systémů. Výrazně snižuje zátěž na životní prostředí a zajišťuje nižší spotřebu elektrické energie.

Určené pro:

- kavárny
- cukrárny
- pekárny
- prodejny potravin
- lahůdky
- provozovny rychlého občerstvení
- bistra, firemní, školní nebo nemocniční jídelny
- restaurační provozy
- a další

Obslužná varianta, pohled od obsluhy

Samoobslužná varianta, pohled od zákazníka

CUBUS B

CONTEG GASTRO

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBKY

SALÁTY

UZENINY

PLNĚNÉ BAGETY

BALENÉ POTRAVINY

NEBALENÉ POTRAVINY

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Umístění agregátu z pohledu obsluhy	Rozměr police (mm)	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
CU080750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 500	400 W/230 V
CU100750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 500	400 W/230 V
CU120750FB	1	obslužný	–	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 500	560 W/230 V
CU080773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FB	2	obslužný	–	vlevo	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V
CU080795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 950	400 W/230 V
CU100795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 950	400 W/230 V
CU120795FB	3	obslužný	–	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 950	560 W/230 V
CU080773FBL2F	2	samoobslužný	2 × 3	vlevo	400 × 688	800 × 700 × 730	400 W/230 V
CU100773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	vlevo	400 × 888	1000 × 700 × 730	400 W/230 V
CU120773FBL2G	2	samoobslužný	3 × 3	vlevo	400 × 1088	1200 × 700 × 730	560 W/230 V
CU140773FBL2H	2	samoobslužný	4 × 3	vlevo	400 × 1288	1400 × 700 × 730	620 W/230 V

Ostatní rozměry a varianty, které zde nejsou uvedeny, jsou na vyžádání u obchodního zástupce.

Technický popis

- celonerezová konstrukce
- posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem
- v samoobslužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka
- LED osvětlení, umístěné horizontálně nad všemi výstavními plochami, zajišťuje ideální osvětlení ve všech úrovních
- spodní nerezové dno – další prostor pro prezentaci produktů, vyjímatelné pro snadné čištění prostoru s výparníkem
- dynamické chlazení (s různým počtem ventilátorů dle typu vitríny) s velkoplošným výparníkem umístěným v dolní části zajišťuje velmi efektivní cirkulaci chlazeného vzduchu
- chladivo R290

Standardní vybavení

- digitální termostat s regulací teploty od +4 °C
- automatické odtávání
- digitální ukazatel teploty
- vypínač ON/OFF
- LED osvětlení
- skleněné police z kaleného skla o síle 6 mm s leštěnými hranami
- dvojité sklo stěn a stropu zajišťující vynikající izolační vlastnosti

tel.: +420 602 386 569
e-mail: sales@conteg-gastro.cz
www.conteg-gastro.cz

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Podavače košů
typ PK 500×500

Opláštěný podavač košů s nádobím se zabudovanou šachtou
Vyrobený z chromniklové oceli
Nevyhřívaný
4 kolečka prům. 125 mm z toho 2 pevná a 2 otočná s bzdou
Trubkové madlo
Rozměry d/š/v (mm): 725×670×900
Kapacia košů (ks): 6
Hmotnost (kg): 46
Nosnost max.(kg): 150

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

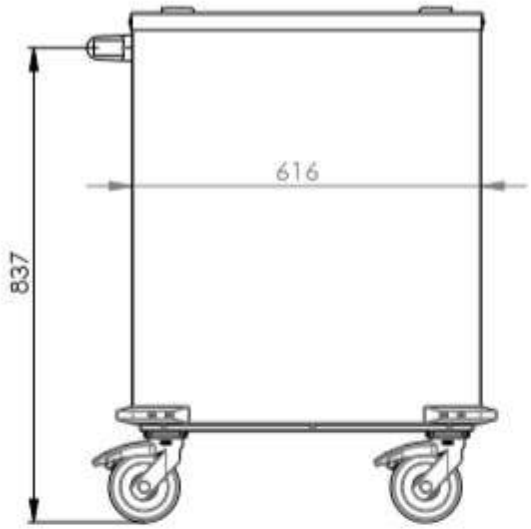

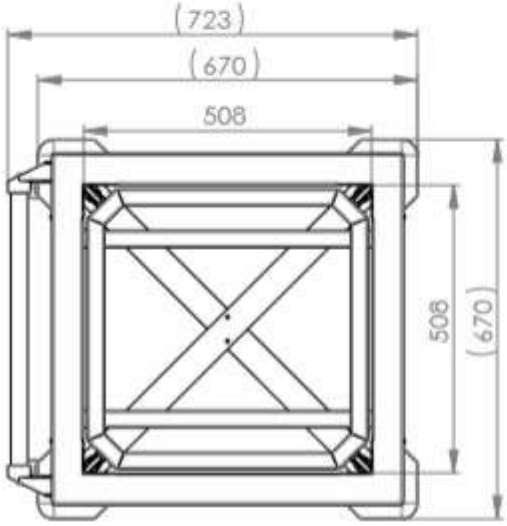

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Jídelní výdejní vana vestavná vyhřívaná typ BM-V 1/1 200 E

Vana je vyrobena z chromnikoové oceli 18/10.
Je vybavena ovládacím panelem spojeným s vanou kabelem o délce 800 mm.
Vana je určena k výdeji stravy z gastronádob GN 1/1 a menších. Max hloubka 200 mm.
Vana je vyhřívaná pomocí topných těles a teplotu vody lze regulovat nastavitelným termostatem.
Napájení vany: 230 V-50Hz
Rozměry (mm): 375x600x460 (včetně vyp. kohoutu)
Rozměr otvoru pro vestavbu (mm): 582,5x357,5x462
Počet vyhřívacích lázní: 1
Hmotnost (kg): 14
Příkon (kW): 0,7

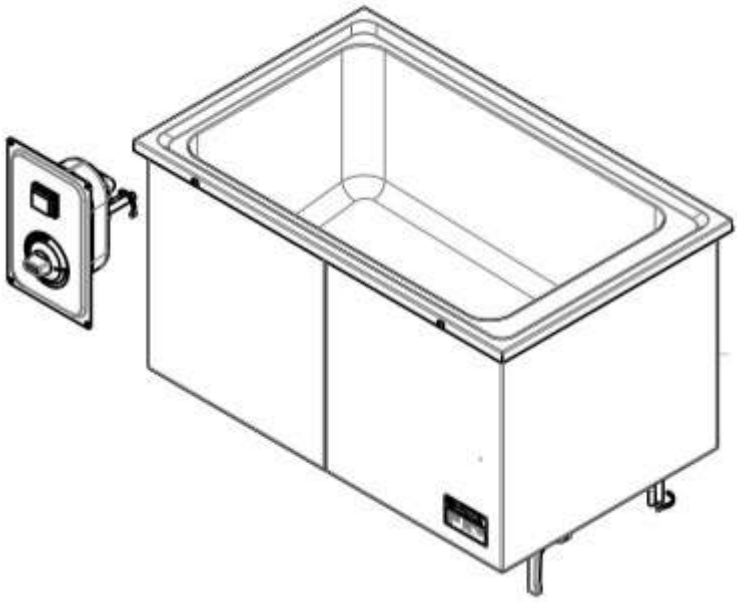

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

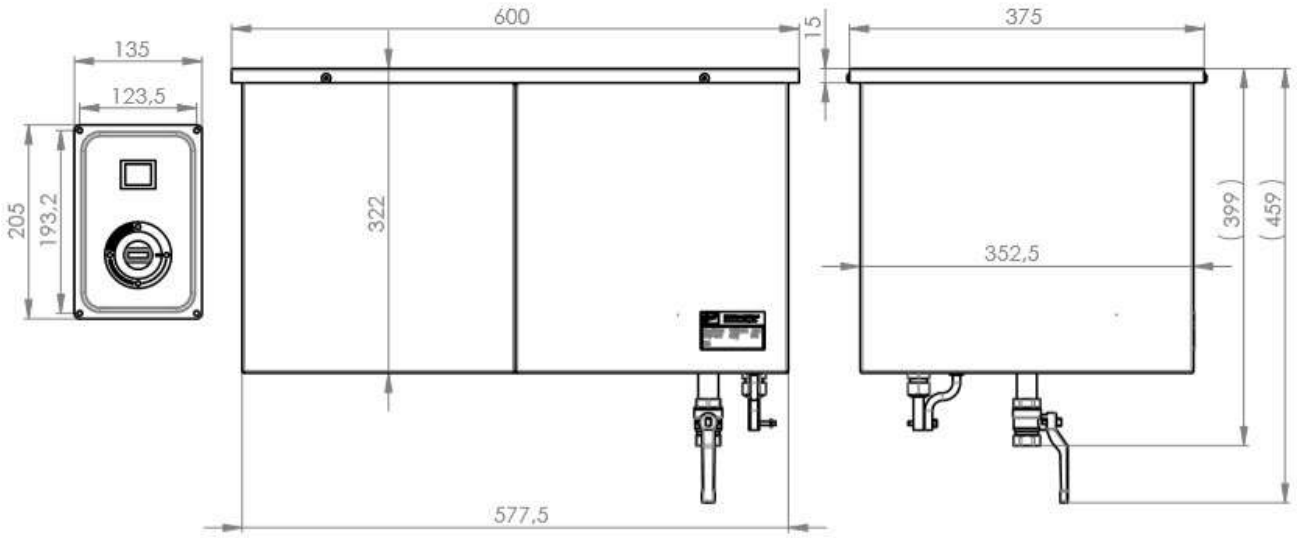

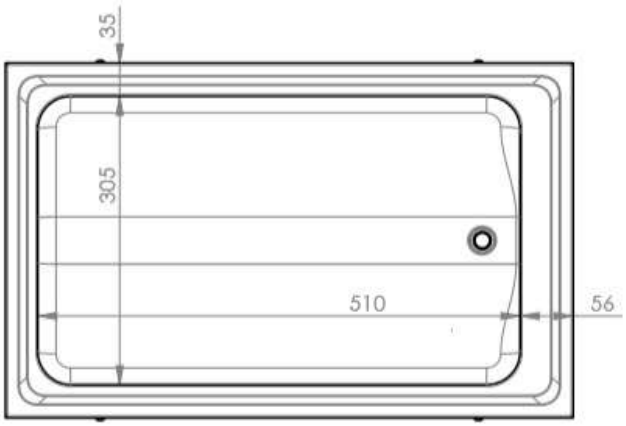

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Jídelní výdejní vozík typ EKG – 2/II ECO

Jídelní výdejní vozík s dělenou a nedělenou vanou vyrobený z chromniklové oceli.
Vozík je určen pro výdej gastronádob.
Hloubka GN může být až 200 mm.
Vana je vyhřívaná topnými tělesy. Teplotu vody lze regulovat termostatem až do +90°C.
Přívod je zajištěn točeným kabelem max. dosahu 2 m.
Vozík je dodáván v provedení s trnoží.
Ovládání vozíku na krátké straně - čelní
Kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší
Počet vyhřívaných lázní: 2
Rozměr (mm): 855×665×900
Příkon (kW): 1,4
Napětí: 230 V~50 Hz
Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou
Hmotnost (kg): 31

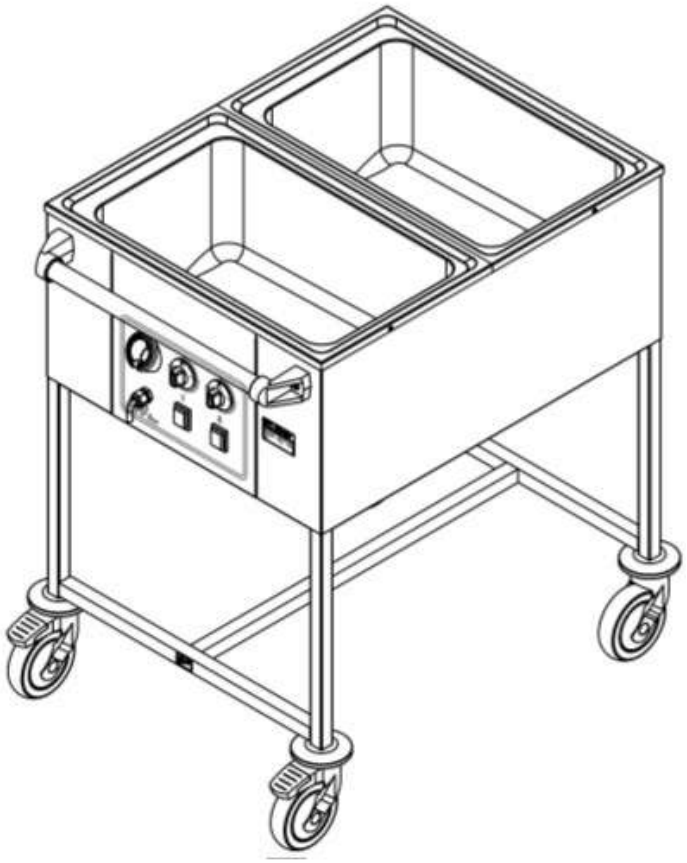

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

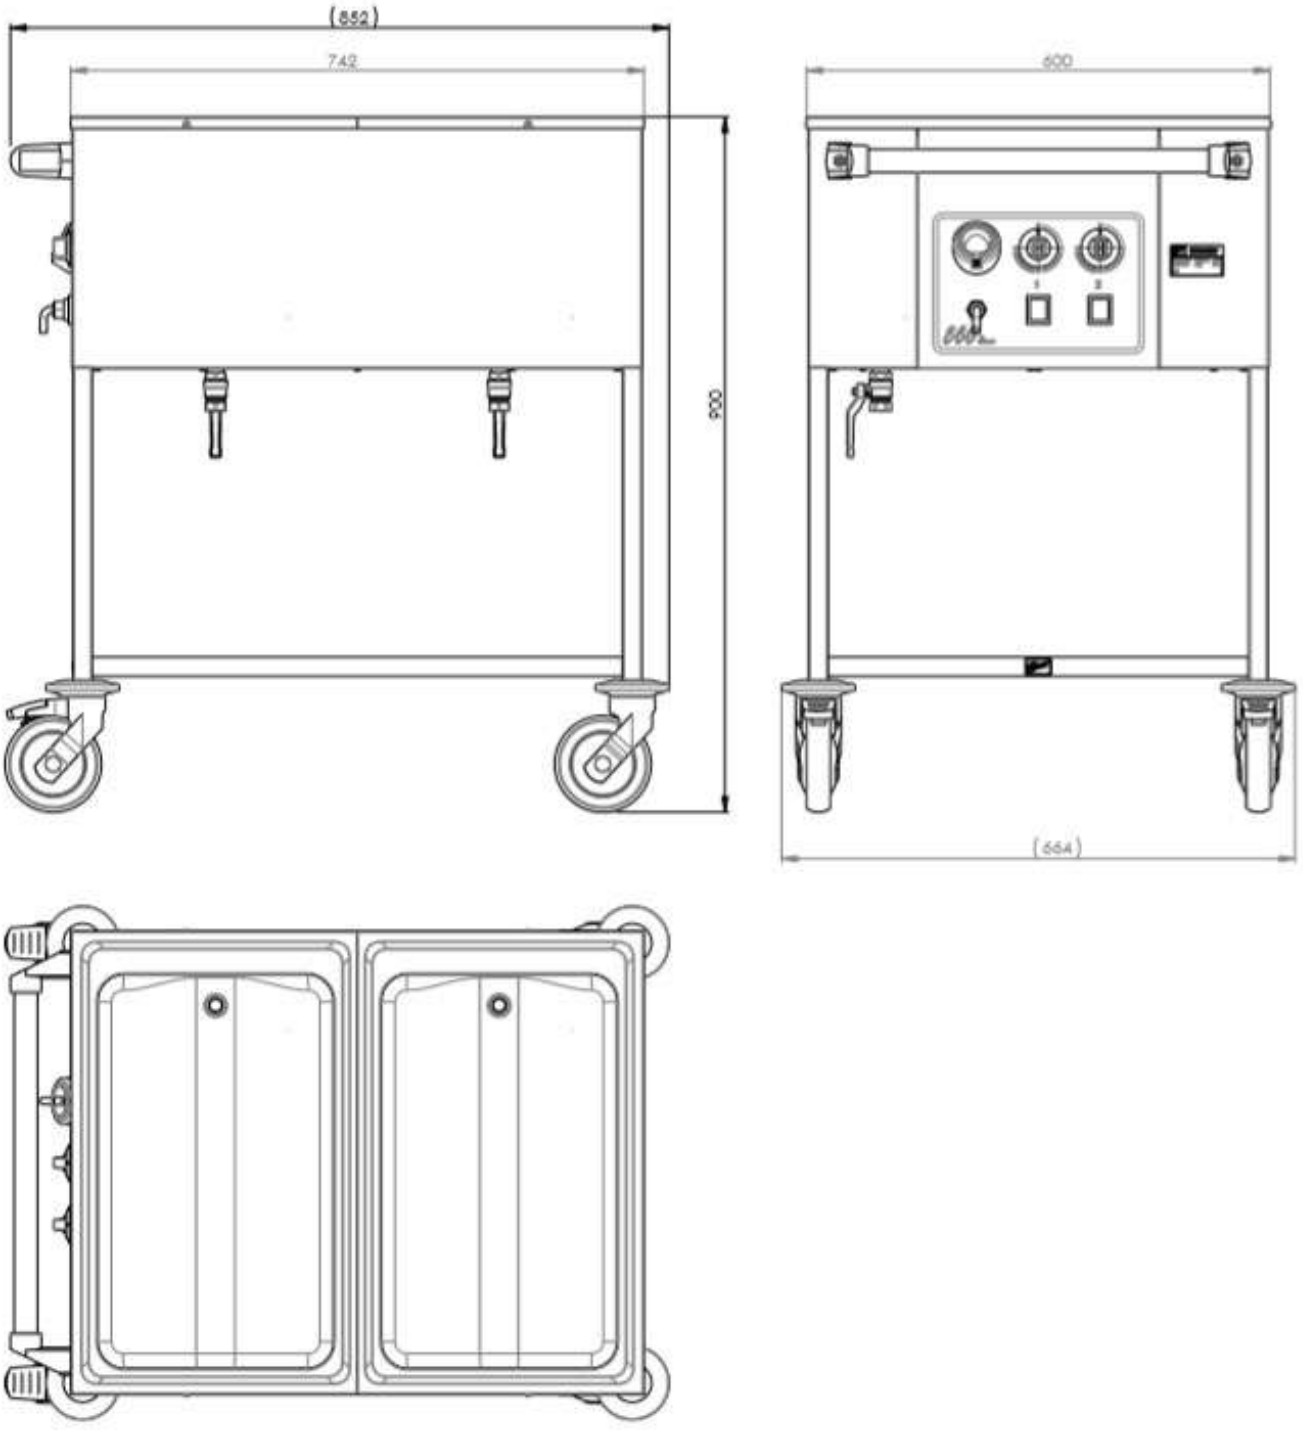

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Banketový aktivní vozík GN se zvlhčováním typ ETV-B 1×15 GN 2/1

vyrobeno z chromniklové oceli 18/ 10 (AISI 304)
provedení dvouplášťové, izolované
lisované bočnice s roztečí vsunů 75 mm umožňují snadné čištění
rovnoměrné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor a distanční prvky na zadní stěně a dveřích vozíku
madlo pro transport na zadní straně vozíku
odkládací zásuvka na zadní straně vozíku
zapuštěná madla na bocích vozíku pro snadnější manipulaci v místě výdeje
digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku (+30 °C až +90 °C), tak ovládání zvlhčování
dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem
aretace dveří, uzavírání klikou se zámkem
masivní rohové nárazníky
4 otočná kolečka, z toho dvě s brzdou
napájení vozíku: 230 V~50 Hz
Rozměry (mm): 775×945×1507
Kolečka (mm): 160
Počet zásuvů: 15
Příkon (kW): 2,3
Hmotnost (kg): 106
Kapacita:15 x GN 2/1-65 nebo 30 x GN 1/1-65 nebo 5 x GN 2/1-200 nebo 10 x GN 1/1-200 nebo 7 x GN 2/1-100 (nebo 150) + 1 x GN 2/1-65 nebo 14 x GN 1/1-100 (nebo 150) + 2 x GN 1/1-65

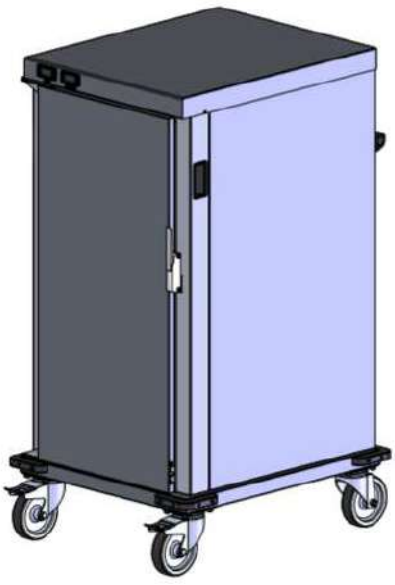

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

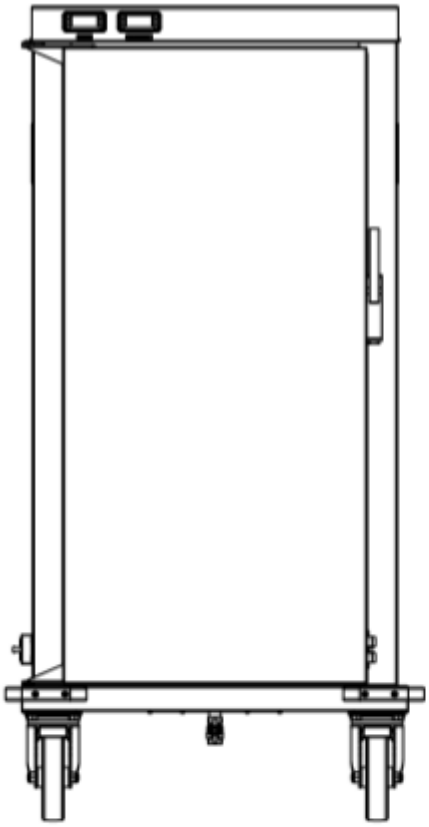

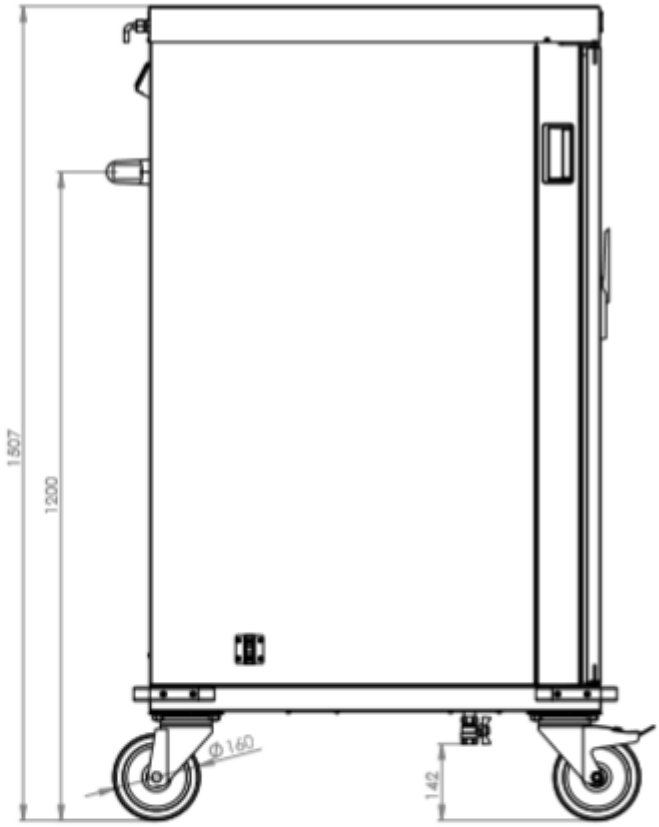

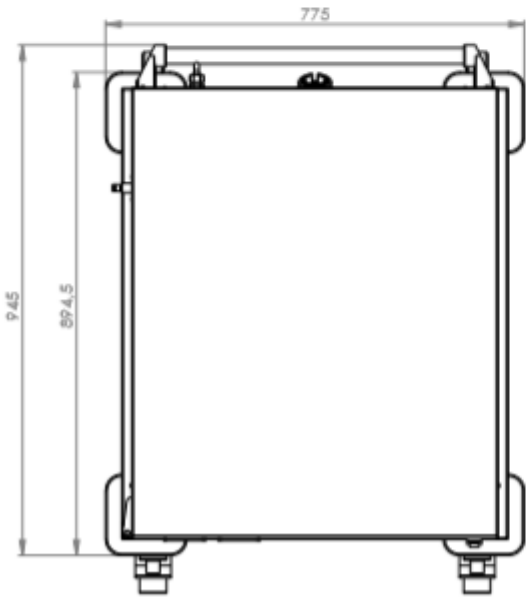

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

TECHNICKÝ LIST
Chladící skříň - prosklené dveře

Název produktu:

Chladící skříň XLS-350FGL - prosklené dveře

Výrobce:

SAVE

- dvojité izolované sklo
- výborné izolační vlastnosti
- hliníkový rám dveří
- ergonimické madlo se zámkem
- vyjímatelné těsnění dveří
- polohovatelné roštové police
- snadná údržba a čistění
- automatické odtávání
- intenzivní ventilované chlazení (rovnoměrné rozložení teploty).
- rozměr polic 525x400mm

Příkon max 0,2kW

Vnější rozměry (š x hl x v) 615×590×1985 mm

ALBA Velká průběžná myčka i na černé nádobí MN 1601 DP

Výrobce: ARISTARCO S.p.A., Via del Lavoro, 30 – 31033, Castelfranco Veneto – TV – Italy
Originální označení: AH 60.42 EPI ES DP

EXTRA SILNÁ průběžná myčka s rekuperací a 3 mycími rameny, LCD displejem a MULTICOLOR tlačítkem – zmáčkni a myj.

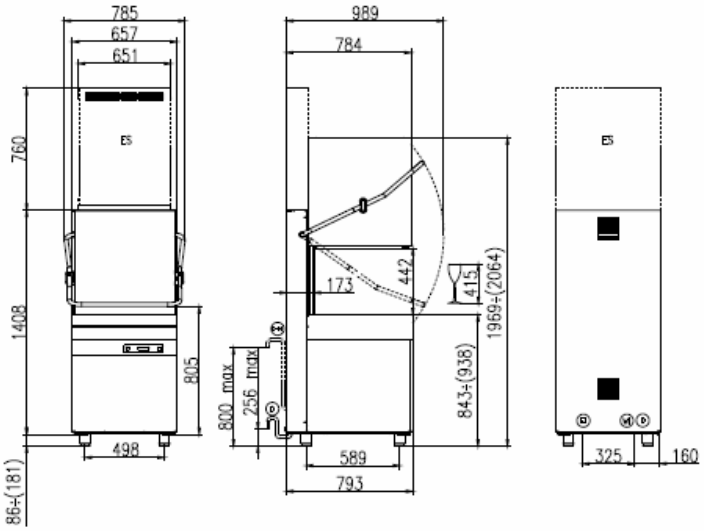

Vnější rozměry (š x hl x v)	681/785x793x2254 mm
Rozměr koše (v mm)	500x600 mm
Výška zdvihu (mm)	442 mm
Celkový příkon	10300 W
HD (Heavy Duty)	14800 W
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	1300 W
Bojler	9000 W/ 8l
Vana	4500 W / 40l
Spotřeba na mycí cyklus	2,5 l
Váha179 kg	

Elektronické ovládání s LCD displejem
Menu v Českém jazyce
Multipower technology
Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku

Lisovaná vana
Trojitá filtrace vody s košíkem na hrubé nečistoty
Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě
Tři nerezová mycí a oplachová ramena
Samočistící vertikální čerpadlo
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304
Bojler z nerezové oceli EN 1.4404/ AISI 316
Termostop
Rekuperace
Horním zákrytem ovládaná funkce START/STOP
Integrovaný sací a odpadní okruh pro kompletní vypuštění
Automatické čištění myčky na konci pracovního dne.
Odpadové čerpadlo
Soft start: tlak vody z mycích trysek narůstá postupně a nedochází tak například k rozbití sklenic.
Technikem libovolně nastavitelné časy mycího cyklu vzhledem k typu nádobí a míře ušpiněnění.

Produktivita
60/120/180s/9 min/cyklus
60/30/20/7 košů /hod
1800 sklenic o průměru 90 mm / hod
1320 talířů / hod
240 GN 1/1 / hod
360 táců GN 1/1 / hod

Součástí balení:
Mycí koš na sklo 1ks, **koš na talíře 2ks, košík na příbory 2ks,** hadice na vodu, odpadní hadice.

TECHNICKÝ LIST
Plynový konvektomat 20x GN 1/1

Název produktu:

Plynový konvektomat FlexiCombi MagicPilot 10.1 s kapacitou 20 GN-1/1 s podstavcem

Výrobce:

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG

MKN-No.: FKGCOD115TG2

Popis:

- Konvektomat s dvěma koncepty ovládání - automatickým i ručním.
- Vhodný pro většinu tepelných úprav používaných v profesionální kuchyni.Ruční ovládání se základními možnostmi úprav: pára, horký vzduch, kombinace a regenerace „Perfection“.
- Automatické ovládání AutoChef s 10 kategoriemi tepelné úpravy od masa až po „Perfection“ – regeneraci s nastavením klima.
- Volitelné použití médií horký vzduch, netlaková čerstvá pára, jednotlivě, postupně za sebou nebo v kombinaci páry a horkého vzduchu.
- Funkce: AutoChef – automatické vaření – do paměti autoChef máte možnost uložit až 350 předvolených tepelných úprav.
- Manuální provoz s dvanácti režimy: šetrná pára, pára, rychlá pára, horký vzduch, kombinace, „Perfection“ (regenerace), nízkoteplotní vaření, delta T, Sous-vide, zapaření, pečení a ostatní
- StepMatic® - Úprava v krocích: Kombinace až dvaceti kroků libovolně kombinovatelných
- Time2Serve: nastavení času dokončení vaření
- RackControl: vícenásobný časovač pro současně připravované pokrmy
- Ready2Cook: předehřátí, zchlazení a příprava ideálního klimatu ve varné komoře
- ClimaSelect Plus: kontrola klimatu ve varné komoře
- PerfectHold: zajištění kvality pokrmu až po servírování, vícebodová sonda teploty jádra
- SES: bezpečnostní systém odsátí páry
- PHIeco s DynaSteam2: dynamický systém výroby páry
- Pětirychlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taktování ventilátoru
- Plnohodnotná funkce profesionální pece
- EcoMode: snižuje automaticky teploty varné komory, pokud není využita
- Základní manuální čistící program s navigací obsluhy
- Integrovaná automatická hadicová sprcha
- Základní verze HACCP
- Možnost naprogramování ochrany programů proti přepsání nebo vymazání
- Dveře varného prostoru s trojitým zasklením a zadním odvětráváním
- Zabudovaný systém odlučování tuku
- Snadno vyjímatelné a vyměnitelné těsnění dveří
- Ovládání kliky dveří jednou ruku
- Bezdotykový koncový spínač dveří
- Polohování dveří s aretací a s koncovým dorazem, nástrčné těsnění dveří
- Napojení pro optimalizaci spotřeby energie
- Odložení funkce startu
- Zabudovaný systém odlučování tuku
- Halogenové osvětlení varné komory
- Audio signál pro ukončení varného procesu

- Nastavitelný zvuk
- Servisní diagnostický program
- Pevné napojení na odpad dle DVGW možné
- Závěsy pro FlexiRack a pro GN 1/1 příčné vsuny
- MagicPilot – revoluční ovládání, velmi odolný „true-colour“ displej, ovládá se tak snadno jako smartphone nebo tablet, na displej je pohodlně vidět ze všech stran, má rozlišení 800x480 pixelů, 16 miliónů barev, odolné LED podsvícení.
- ChefsHelp – informace pro uživatele, užitečný pomocník, návodné instrukce pro obsluhu při použití varných procesů. Volitelně se zvukovým signálem.
- Velký přehledný displej
- VideoAssist - návod k obsluze jako videoklip, k dispozici 365 dnů v roce.
- CombiDoctor – autodiagnostický systém, prostřednictvím jediného dotyku zjistíte, co se děje s přístrojem (např. funkce klima nebo mytí). Výsledek je zobrazen na displeji.
- GreenInside – ukazatel spotřeby vody a energie, přesné vyčíslení spotřeby energie a vody po každé tepelné úpravě.
- QualityControl - konvektomat FlexiCombi sám rozezná vložené množství a automaticky přizpůsobí varné programy AutoChef – bez použití sondy teploty jádra.
- Záruka konstantní kvality nezávislé na množství připravovaného pokrmu,
- FamilyMix - režim FamilyMix Vám napoví, které pokrmy můžete připravovat dohromady.
- Optimální využití varné komory.
- EasyLoad - Příčný systém vsunů jako standard pro bezpečnou a snadnou manipulaci.
- Prostor mezi vsuny: 67mm
- WaveClean® - automatický čistící systém, bezpečně – čistící prostředek je uzavřen v kartuši ochranným voskem, jednoduše – nasadit kartuši, spustit, ekonomicky – maximální spotřeby vody cca 35 l

Konstrukční provedení, bezpečnost:

1. Hlavní vypínač.
2. Vnější opláštění v provedení nerez oceli (1.4301), vnitřní hygienický prostor komory z nerez oceli (1.4404).
3. Automatický systém úpravy vody.
4. Komora v bezespárovém provedení, vnitřní zaoblené rohy, tepelná izolace.
5. Dveře varného prostoru s izolačním trojsklem, nízká dotyková teplota, ovládání dveří jednou rukou, tlumený doraz při zavírání, s aretací polohy, bezkontaktní spínače dveří, snadno vyměnitelné vsazené těsnění dveří.
6. Osvětlení kryté sklem, které je odolné proti nárazu a teplotním změnám.
7. PC software pro kompletaci programů, vizualizaci, ukládání a tisk dat HACCP – Technická knížka.
8. V rámci konstrukce musí být umístěna lehce přístupná sprcha
9. USB rozhraní pro připojení k USB – aktualizace pro přenos dat a softwaru.
10. Zvýšená ochrana proti vodě min. IPX 5.
11. Bezpečnostní termostat.
12. Zobrazení provozních, varovných a chybových hlášení. Zajištění funkce automatického hlášení – upozornění na profylaktickou prohlídku.

Technické parametry:

KONVEKTOMAT + PODSTAVEC

vnější rozměry (š x hl x v):	1000x799x1760 mm

KONVEKTOMAT

vnější rozměry (š x hl x v):	1000x799x1060 mm
tepelný výkon:	18 kW
napětí:	230 V 1N PE AC
jištění:	1 x 16 A
přívod vody PHI generátor páry:	EW 1x G3/4 A max. 5°dH
přívod vody ostatní:	KW 1x G3/4 A
tlak vody:	200 - 600 kPa (2-6 bar)
odpad:	DN 50
GN (530 x 325 mm):	20x 65 hl.
materiál vnějšího pláště:	1.4301
materiál varného prostoru:	1.4405
stupeň krytí:	IPX 5

Plynový sporák 2 hořákový - volný prostor s policí

Výrobce: ALTESE s.r.o., ALBA Hořovice, Sklenářka 487/1, 268 01 Hořovice, Česká Republika

Originální označení: G-C-2/900 FS

Použití:

Plynový sporák se používá v profesionálních velkokapacitních kuchyních na vaření, smažení pečení atd.

Popis:

Sporák je celonerezový; skládá se z horní vařidlové části a podstavce, vybaveného čtyřmi seřizovatelnými nožičkami a vyrábí se v několika variantách.
Vařidlovou část tvoří rám se dvěmi plynovými hořáky (1 x 5 kW - 1 x 3 kW), boční stěny, zadní stěna a dno. Každý hořák je vybaven zapalovacím hořáčkem se zapalovací elektrodou a termoelektrickou pojistkou. Plocha mezi hořáky je zakryta odkapní vanou, na které je usazena mřížka.
Pod odkapní vanou je plynový rozvod se směšovači jednotlivých hořáků. Vpravo vpředu regulátor tlaku plynu (u provedení na zemní plyn) a vzadu vysokonapěťový elektrický zapalovač.
Vpředu je umístěn ovládací panel se dvěmi knoflíky plynových kohoutů. Pod každým knoflíkem je štítek s vyznačenými polohami kohoutu hořáku (zapálení, plný příkon, snížený příkon). Vedle knoflíků je symbol příslušnosti kohoutu k hořáku. Vpravo na panelu je uzavírací kohout přívodu plynu do sporáku (OF - ON). Na levé straně panelu je umístěno zapalovací tlačítko.
Z pravé strany zadní stěny je vyveden 3 m dlouhý připojovací kabel a G 3/4“ vnější závit pro připojení přívodu plynu.

Podstavec sporáku je možno zvolit z následujících variant:

1) s dvířky bez police	**typ G - C - 2/900 D**
2) s volným prostorem	**typ G - C - 2/900 F**
3) s dvířky s policí	**typ G - C - 2/900 DS**
4) s volným prostorem a policí	**typ G - C - 2/900 FS**
5) stolové provedení (otevřené)	**typ G - C - 2/900 T**
6) samostatný varný blok	**typ G - C - 2/900**

Výrobek je vybaven dvěma typovými štítky. Jeden je osazen v pravém horním rohu boční stěny. Druhý je na vnitřní straně ovládacího panelu.

Technické údaje:

Plynová vařidlová část:

Jmenovité napětí	**1/N/PE AC 230 V, 50 Hz (pro zapalování)**
Počet plynových hořáků	**1 + 1**

Plynový sporák G-C-2/900

Tepelný příkon		
velký hořák	**5 kW**	
malý hořák	**3 kW**	
Celkový příkon	**8 kW**	
Kategorie	**II $_{2H3B/P}$ - provedení A_1**	
Připojovací přetlak ZP G 20	**20 mbar/min. přípustný přetlak 17mbar / (max. přípustný 25 mbar)**	
Seřizovací přetlak	**20/18/7 mbar**	
Připojovací přetlak PB G30	**30 mbar /min. přípustný přetlak 25/ (max. přípustný 35 mbar)**	
Seřizovací přetlak	**30/24/10 mbar**	
Spotřeba ZP		
velký hořák	**0,5 m^3/hod**	**celkem 0,8 m^3/hod**
malý hořák	**0,3 m^3/hod**	
Spotřeba PB		
velký hořák	**0,38 kg /hod**	**celkem 0,62 kg/hod**
malý hořák	**0,23 kg/hod**	
Spaliny	**23 m^3/hod (300° C)**	
Šířka	**450 mm**	
Hloubka	**900 mm**	
Výška	**900 mm (250 mm samostatný varný blok)**	
Hmotnost (s troubou)	**76kg**	

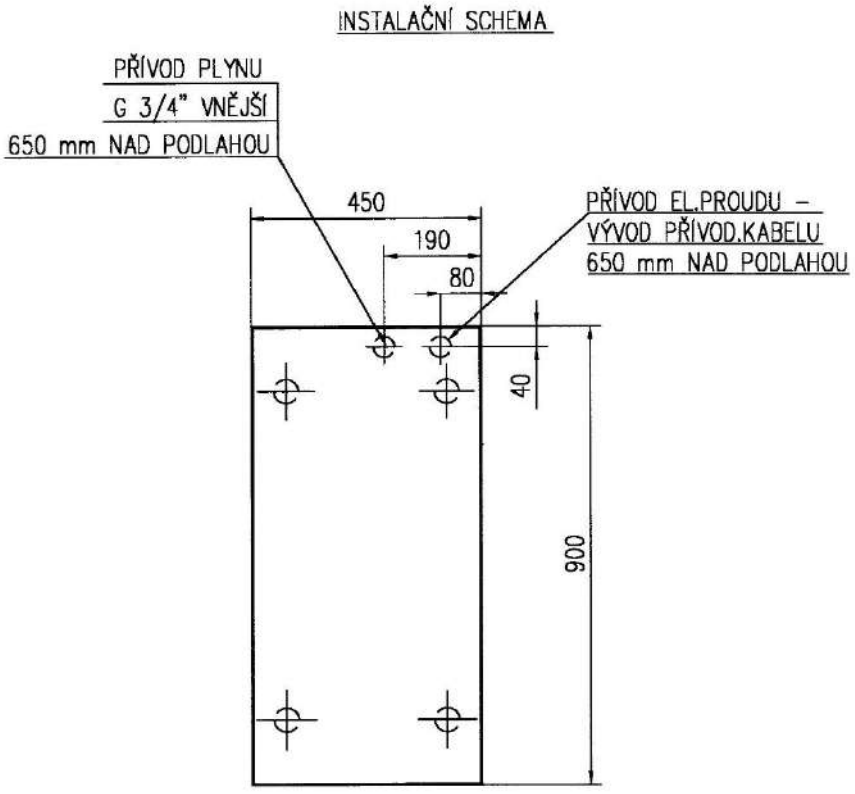

Plynový sporák G-C-2/900

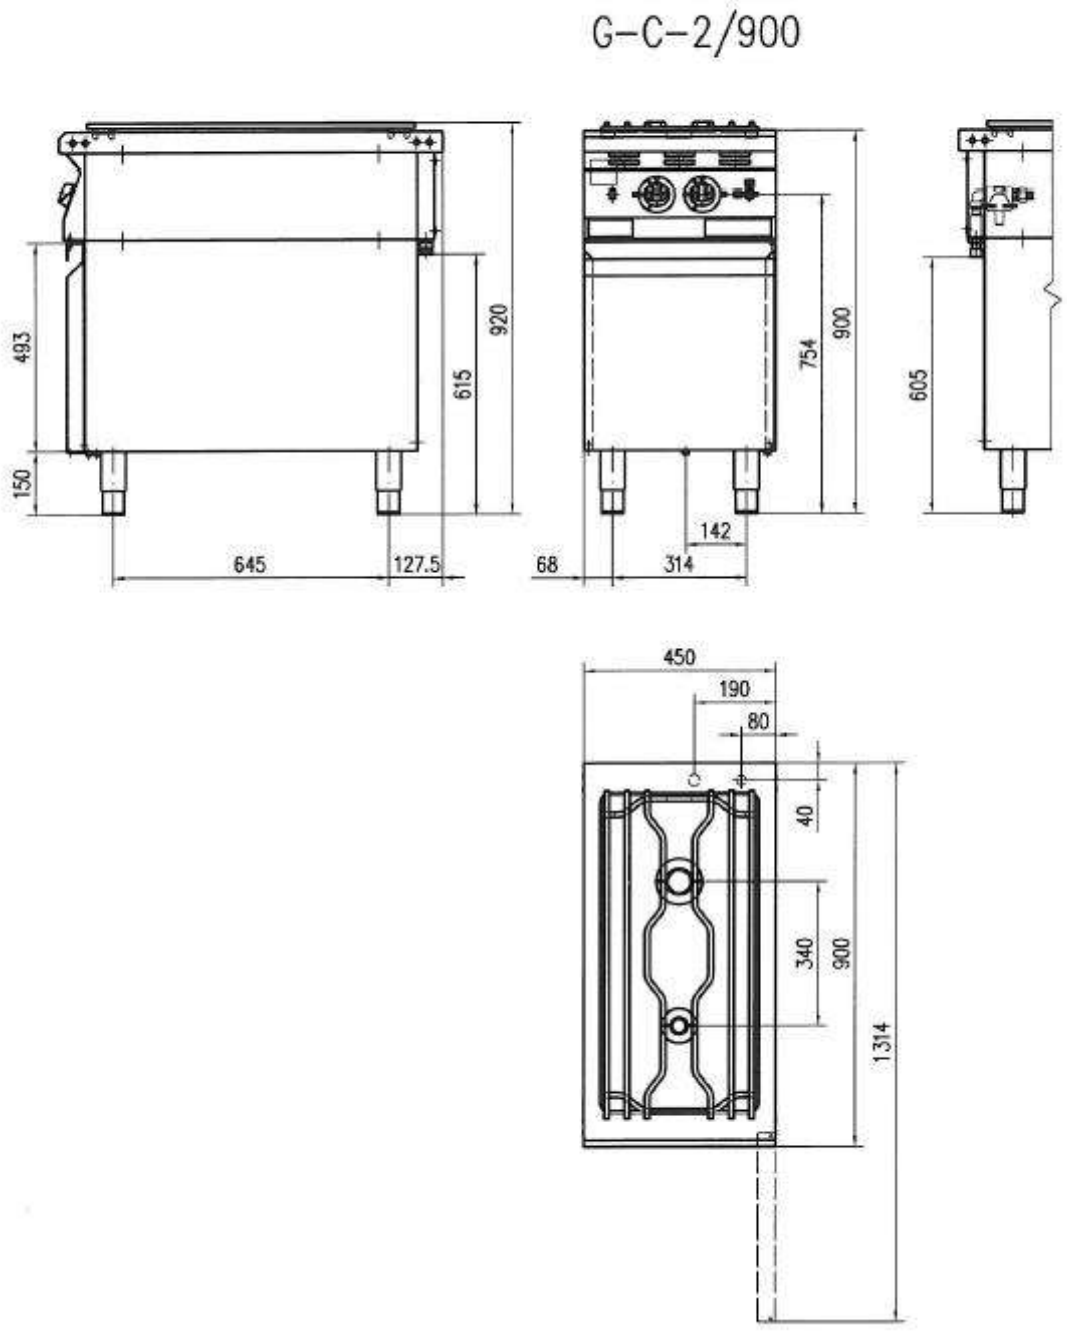

TECHNICKÝ LIST
Elektrická tlaková multifunkční pánev 100L a automatický systém čištění pánve

Název produktu:

FlexiChef® size 2 deep, 100 litrů

Výrobce:

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. KG

MKN-No.: G3.FCEKMP123

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- Velikost 2 hluboká - 100 litrů
- Sklopný
- Ovládací panel vpravo
- Vysokorychlostní vaření ReadyXpress /tlakové/
- Automatický čistící systém SpaceClean

ÚDAJE O VÝROBKU

- Multifunkční kuchyňský spotřebič podle DIN 18857 pro všeobecné použití v komerčních kuchyních.
- Vyrobeno a testováno podle systému managementu kvality DIN ISO 9001 a systému environmentálního managementu DIN ISO 14001.
- Vhodný pro většinu metod vaření používaných v komerčních kuchyních.
- Pro vaření pomocí kontaktního tepla nebo kapaliny.
- Pro rychlé vaření, vaření v páře, grilování, smažení, dušení, pečení, fritování, regenerace, rychlé smažení, pomalé vaření, vaření Delta T, vaření přes noc a vaření v tlaku.
- Vhodné pro vaření masa, drůbeže, ryb, mořských plodů, zeleniny, příloh, těstovin, rýže, polévek, dušených pokrmů, mléčných pokrmů, zákusků, omáček, vývarů, vaječných pokrmů a pečiva.
- **Ovládací panel vpravo pro ergonomický provoz a optimální začlenění do výrobního procesu.**
- Plášť a víko jsou vyrobené zcela z chromniklové oceli 18 10 (materiál č. 1.4301) AISI 304.
- Viditelné povrchy jsou leštěné a se saténovým povrchem, zrnitost 320.
- Samonosná uzavřená konstrukce je s nosnými rámy, bočnicemi, čelním panelem, zadní stěnou a spodkem.
- Víko je vpředu sklopené dolů, vzadu 40 mm nahoru.
- Přední panel je odnímatelný pro snadný přístup k servisu.
- Ochrana proti silným proudům vody IPX6.
- Zařízení je přizpůsobeno pro instalaci na sokl.
- Velký instalační prostor pro hygienické a snadné připojení k vodovodním, odpadním a elektrickým rozvodům poskytovaným zákazníkem.
- Veškeré práce pro připojení k sítím lze provádět zepředu.
- Integrovaný sifon.

PROVEDENÍ PÁNVE:

- Hygienicky tvarovaná pánev, povrch z chromniklové oceli CrNiMo ocel 17 132 (materiál č. 1.4404) AISI 316L, vhodná pro gastronomické kontejnery, rohový poloměr 30 mm, hladce a pevně svařena s okrajem pánve. Tepelně izolovaná, aby se zabránilo tepelným ztrátám.
- Laserové značení úrovně náplně pro jmenovitou kapacitu, smažení oleje max / min a měrka objemu.
- Programovatelný podlahový vypouštěcí neucpatelný ventil na dně pánve pro úplné vypuštění vody z vaření přímo do odpadu pod pánví.
- Počítačem zpracovaný automatický systém porcování, přesné porcování na litr nebo odpovídající velikosti gastronormy odpovídajícímu naklonění pánve. Naklápěcí rychlost je vyhodnocena počítačem, závisí na sklonu pro vyprázdnění pánve pomocí hubice optimalizované pro průtok. Pánve se otáčejí vlevo a vpravo na bočních rámech, s bodem otáčení vpravo vpředu, aby se minimalizovala jakákoliv změna v poloze vylévacího proudu. Pánev se sklápí pomocí naklápěcího zařízení poháněného elektrickým motorem. Tím je zajištěno, že se obsah pánve vylévá rychle a přesně bez rozlití na okraji pánve vedle hubice. Odtok

pánve je oddělený od korpusu nálevkou. Tato nálevka a připojovací odtoková trubka jsou nedílnou součástí spotřebiče.

- Dvouplášťové, tepelně izolované sklopné víko. Víko se otevírá a zavírá automaticky. Bezpečnostní funkce Auto-Stop při zavírání (funkce proti sevření).
- ReadyXpress Vysokorychlostní vaření až do 111 ° C – provozní tlak min. 0,5 bar, koncept pro vysoké rychlosti: Rám pánve je zesílen, navržen jako tlaková nádoba se základnou a víkem. Těsnění krytu uzavření pánve je odolné proti olejům, tukům a teplotám. Vysokorychlostní vaření se spustí automaticky zavřením a uzamknutím pánve. Třístupňový systém ochrany proti přetlaku: Bezpečnostní kroky: regulace tlaku, monitorování teploty integrované v softwaru. Bezpečnostní přetlakový ventil. Integrovaná zkušební rutina pro pojistný ventil s automatickou dokumentací, kterou může provádět obsluha.
- OpenXpress: Rychlá, energetická a úsporná funkce uvolňování tlaku ke zkrácení doby procesu. V závislosti na procesu vaření začíná doba uvolňování tlaku v průměru od 60 sekund, což vede k extrémně krátkým časům. Přerušení vysokorychlostního vaření je možné kdykoli, pro doplnění nebo současné vaření produktů s různou dobou vaření. Programovatelné stupně uvolňování páry odpovídající produktu. Uvolňování páry probíhá automaticky na konci doby vaření nebo může být vybráno v programu nebo ručně. Uvolňování páry indikované vizuálními a zvukovými signály. Uvolňování páry monitorováno a řízeno pomocí integrovaného senzoru, s vypouštěním páry pomocí elektrického systému uvolňování páry a připojeného kondenzačního zařízení. Kondenzát je vypouštěn do odpadního potrubí. Bez obvyklého sekundárního zchlazení přes víko nebo plášť. Měkká voda proto není potřebná pro uvolňování páry (chlazení).

OVLÁDÁNÍ:
10,1 palcový dotykový displej ve skutečné barvě s vysokým rozlišením, ergonomicky integrovaný do krytu ovládacího panelu, s 1280 x 800 pixelů a 262 tisíc barev. LED osvětlení pozadí. Lze optimálně sledovat ze všech stran. Úhel pohledu 85°. Formát 16:9. Robustní, kapacitní dotykový displej chráněný 4 mm tvrzeným bezpečnostním sklem.

Ovládání MagicPilot Touch & Slide. NUI Natural User Interface – přirozené, intuitivní ovládání: Aktivujte, animujte a posouvejte ovládací prvky pomocí dotykových, posuvných a prstových gest. Grafické uživatelské vedení se samo vysvětlujícími obrázky, grafikou a symboly. Zobrazí se text závislý na jazyku. Samo vysvětlující koncepce obsluhy pro ruční nebo automatické vaření.

FUNKCE

- **Měkké vaření**: proporcionální teplotní postup Delta se 6 úrovněmi od velmi citlivých po maximum, pro jemné a současné rychlé zahřívání citlivých produktů. Rozsah teplot: 30–95 °C – úrovně 1-4, 30–100 °C – úrovně 5-6.
- **Vaření**: Vaření v různých teplotních rozsazích se 6 úrovněmi od mírného vaření až po intenzivní. Nízkoenergetické vytápění s nastavitelnou úrovní výkonu, vysoce výkonné vytápění na maximální úrovni. Rozsah teplot 90-100 °C.
- **Opékání - grilování**: ve 3 úrovních – opékání, rychlé smažení a pečení, teplotní rozsah 100 –300 °C.
- **Smažení**: pro smažení tuku, teplotní rozsah 140–180 °C. Funkce fritování může být aktivována současně v obou pánvích pod podmínkou, že hasicí zařízení je po ruce v provozovně a v souladu s místními předpisy.
- **ReadyXpress**: vysokorychlostní vaření až do 111 ° C, zejména pro maso, zeleninu a ragú. Až 3krát rychlejší než běžné vaření (ve srovnání s tradiční technologií MKN). 5 úrovní ReadyXpress pro optimální přizpůsobení vařenému jídlu, od citlivé po robustní, výsledky vaření a rychlost vaření.
- **Regenerace**: Na pánvi s 6 úrovněmi od velmi citlivé po maximum. V nádobách Gastronorm s maximální hladinou. Rozsah teplot: 30–95 °C – úrovně 1-5, 10–100 °C – úroveň 6.
- **Pečení Delta-T**: Pečení s teplotou delta mezi teplotou dna pánve a teplotou jádra. Teplota delta 20 –100° C, teplotní rozsah 20–100 °C. Funkce vaření Delta-T – vaření s teplotou delta mezi teplotou pánve a teplotou jádra 20–100 °C, teplotním rozsahem 20- 100 °C.
- **FlexiZone** – Multifunkční simultánní vaření stejných nebo různých produktů ve 3 zónách.Zóna grilování / smažení: Individuální nastavení času, teploty a úrovně vaření pro každou zónu smažení.
- **Vaření/ smažení v zóně**: Individuální nastavení časovače pro každou zónu. Nastavení sdílené teploty a úrovně vaření pro všechny zóny.
- **Automatický zdvih košů**

GUIDED COOKING
autoChef – automatické vaření bez trvalého sledování v 10 předběžně přidělených kategoriích vaření od masa po regeneraci – uživatelsky orientovaná klasifikace do kategorií a podkategorií. K dispozici 1000 adres procesní paměti. Je možné uložit procesy s prezentacemi obrázků a texty. Individuálně lze upravit více než 100 předvolených mezinárodních procesů vaření. Tvorba vlastních procesů vaření. Přístup k nedávno používaným procesům, fulltextové vyhledávání. Vícestupňová ochrana procesu.
ChefsHelp – vkládání provozních informací ve formě textu a grafiky v kterékoli fázi procesu vaření.
Tlačítka Favorites & Quick Start – Okamžitý přístup k oblíbeným funkcím z úvodní obrazovky.
VideoAssist – interaktivní pomoc od profesionálních kuchařů dávajících instrukce ve filmových klipech.
BarcodeScan – Naskenujte čárový kód výrobce a přiřaďte produkt procesu vaření v autoChef. Proces lze proto rychle a snadno vyvolat, vybrat a spustit. (Skener je volitelný)

Turbo PowerBlock: Dno pánve se čtyřmi vrstvenými sendvičovými povrchovými topnými systémy, které se skládají z: otěruvzdorné chromové niklové oceli tloušťky 3 mm CrNiMo oceli 17 132 (materiál č. 1.4404) AISI 316L, extrémně odolné proti korozi, 12 mm tlustá podsazená, vysoká tepelně odolná ocel pro ukládání tepelné energie, přívod vody s hliníkovou deskou (speciální slitina) pro rovnoměrné rozložení tepla, Turbo speciální povlak hliníkové desky pro rychlejší a efektivnější absorpci a přenos energie. Z toho vyplývá, vysoký výkon smažení s nízkým energetickým zatížením (ve srovnání s předchozí technologií MKN). Přesně vyfrézované drážky pro podporu trubkových topných prvků z chromované niklové oceli, jednotlivě přišroubované a vyměnitelné (snadná údržba). Několik nezávisle regulovaných topných zón je monitorováno až 6 rychle reagujícími teplotními senzory rozloženými na dně pánve. Dodávka energie do příslušné topné zóny je regulována v závislosti na procesu.

Port USB 2.0 na přední straně, pro přenos dat HACCP, procesy vaření. Automatické nahrávání HACCP s úložnou kapacitou několik let. Integrované ethernetové rozhraní. Interiér zařízení je kompletně zapojen pro elektrické připojení poskytnuté zákazníkem. Všechny stykače potřebné pro provoz jsou nainstalovány. Všechna potrubí pro vodu jsou instalována v interiéru spotřebiče pro připojení k vodovodní síti poskytované zákazníkem. Automatický systém plnění vody pro studenou, horkou a teplou vodu, ruční provoz nebo programovatelný. Měřicí zařízení pro množství vody v litrech nebo jako objemové procento jmenovité kapacity nádoby. S ochranou proti přeplnění a absolutní a relativní indikací množství. Průtok cca 16 l / min při připojovacím tlaku 4 bar. Elektronický vícebodový snímač teploty jádra pro přesné vaření a shromáždění dat potřebných pro dokumentaci HACCP ve všech procesech vaření.

Volitelné funkce zařízení

- SpaceClean – automatický systém čištění pánve. S hygienickým certifikátem. 3 úrovně čištění. Čištění v průběhu vaření za dvě minuty (plus čas nastavení) bez chemického čisticího prostředku.
- Systematické odvápňování Care & Protection (pouze ve spojení se SpaceClean): Integrovaný odvápňovací systém využívající speciální odvápňovací „péči a ochranu“. Automatické zobrazení cyklů péče v závislosti na aplikaci a tvrdosti vody (FlexiChef® určuje cykly péče). Výrazně rozšířený rozsah použití FlexiChef® bez potřeby změkčovače vody. Součástí dodávky je speciální odvápňovací vzorek.
- Rozhraní pro připojení k systému energetické optimalizace podle DIN 18875 a bezpotenciálový kontakt.
- Ruční sprcha s automatickým navijákem hadice, pro propláchnutí pánve, odmašťování potravinářských výrobků. S automatickým vypínáním při navinutí hadice.
- Externí snímač teploty jádra
- Zásuvka pro typ F + typ C, 1 NPE AC, 230 V, nutná samostatná pojistková ochrana 16 A
- Připojení k propojené kuchyni MKN
- Rozhraní pro detekci požáru
- Rozhraní externího signálu
- Service App
- Chróm nikl ocelový podstavec krycí základna, pod vanou pánve s jednodílným soklem

TECHNICKÁ DATA:

Rozměry

Délka:	1300 mm
Šířka:	850 mm
Výška:	750 mm

Materiál

Víko:	CrNi 1810 AISI 304 1,5 mm
Plášť:	CrNi 1810 AISI 304 1-1,5 mm
Spodní povrch pánve:	CrNiMo 17 132 AISI 316L 3 mm
Boční stěny:	CrNiMo 17 132 AISI 316L 3 mm
Hmotnost:	255 kg

Rozměry: Užitná plocha

Délka:	723 mm
Šířka:	543 mm
Výška:	315 mm
Jmenovitý objem	120 l
Užitná kapacita:	100 l

Údaje o výkonu

Připojené zatížení MaxPower:	22,4 kW
Napětí:	400 V 3NPE
Frekvenční rozsah:	50 Hz
Doporučená ochrana pojistek:	3 x 40 A

Emise tepla

Citlivé:	6615 W
Latentní:	5880 W
Typ ochrany:	IPX6

*ilustrační foto

TECHNICKÝ LIST
Chladící stůl - 2x dveře + 1x2 zásuvky + pracovní deska

Název produktu:

Chladící stůl GC73

Výrobce:

TEFCOLD CZ s.r.o., Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava

kompletní nerezové provedení
ventilované chlazení, automatické odtávání, digitální termostat, digitální ukazatel teploty
2x samozavírací dveře + 1x zásuvky 1/2
nucený oběh, který zajistí nastavenou teplotu i při větší četnosti otevírání
4 nastavitelné nožky
pracovní deska zadní lem 40 mm

Provozní teplota	-2 až +10 °C
Čistý objem	402 l
Klimatická třída	4
Denní spotřeba	2,45 kWh/24 hod
Typ chladiva	R600a

Max. pracovní teplota okolí +32°C
STŮL
Vnější rozměry (š x hl x v) 1795x700x820 mm
DESKA
Vnější rozměry (š x hl x v) 1795x700x40 mm + 40 Lem

Dvouplášťová myčka na černé nádobí ALBA ARISTARCO M 1 s elektronickým ovládáním + odpadové čerpadlo + REKUPERACE

Výrobce: ARISTARCO S.p.A., Via del Lavoro, 30 – 31033, Castelfranco Veneto – TV – Italy
Originální označení: AU 55.65 EPI PRS

Spolehlivá silná myčka na černé nádobí s prostorem 565 x 690 mm.

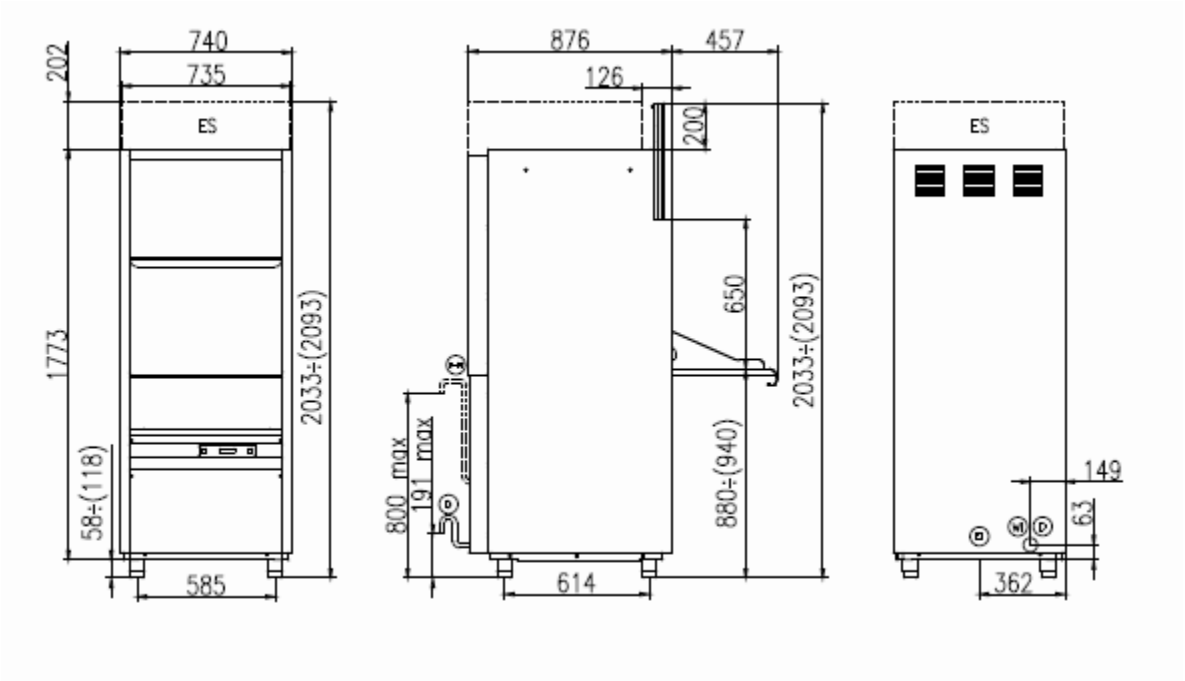

Vnější rozměry (š x hl x v)	740 x 876 x 1883/2031 mm
Rozměr koše (v mm)	565 x 690 mm
Výška zdvihu (v mm)	650 mm
Celkový příkon	7,5 kW
HD (Heavy Duty)	13,5 kW
Jmenovité napětí	400 V 3N 50 Hz MULTIPOWER
Výkon mycího čerpadla	1,5 kW
Bojler	6 kW/ 11l
Vana	6 kW / 65l
Spotřeba na mycí cyklus	3,5 l
Váha	169 kg

Elektronické odvládání s LCD displejem
Multipower technology
Peristaltický elektronický dávkovač mycího a oplachového prostředku
PRS systém: atmosférický bojler, air break tank a oplachové čerpadlo; Myčka není závislá na tlaku vody ve vodovodní síti
Kompletní dvouplášťové provedení
Kompletní teplená a hluková izolace
Lisovaná vana
Dvojitá filtrace vody

Možnost aktivace Heavy Duty – pracuje ohřev bojleru a vany zároveň, vhodné pro zkrácení času při intenzivním využití a studené vodě
3 ramenná nerezová mycí ramena dole a nahoře
Nerezová oplachová ramena
Samočistící vertikální čerpadlo
Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli EN 1.4301/ AISI 304
Bojler chemicky odolné nerezové oceli AISI 316
Termostop

Produktivita
3/6/9 min. /cyklus
20/10/7 košů /hod
80 GN 1/1 / hod
80 přepravek na těsto 60 x 40 / hod
200 plechů 60 x 40 / hod
20 řeznických nebo pekařských bedýnek LT 80 / hod

Součástí balení:
Nerezový koš, hadice na vodu, odpadní hadice.

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

TECHNICKÝ LIST

Transportní etážový vozík typ NEK 1-15 s policí

- Vozík je vyroben z chromniklové oceli 18/10
- Ve standartním provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou.
- Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů
- Varianty pro odkládání podnosů s nádobím, gastronádob, pekařských plechů.

Rozměry (mm): 610x455x1610
Rozteč polí (mm): 83
Kapacita: 15 podn. 530x325
Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 18

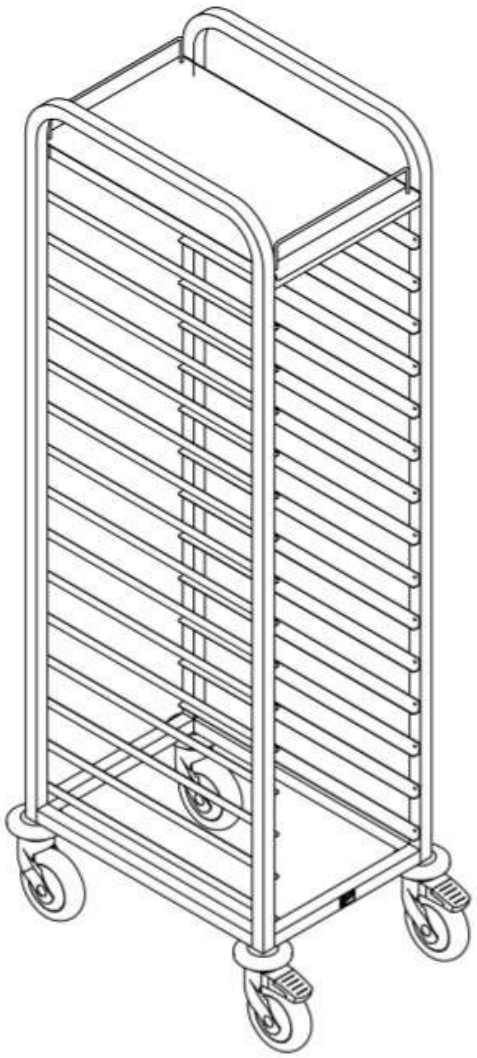

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová

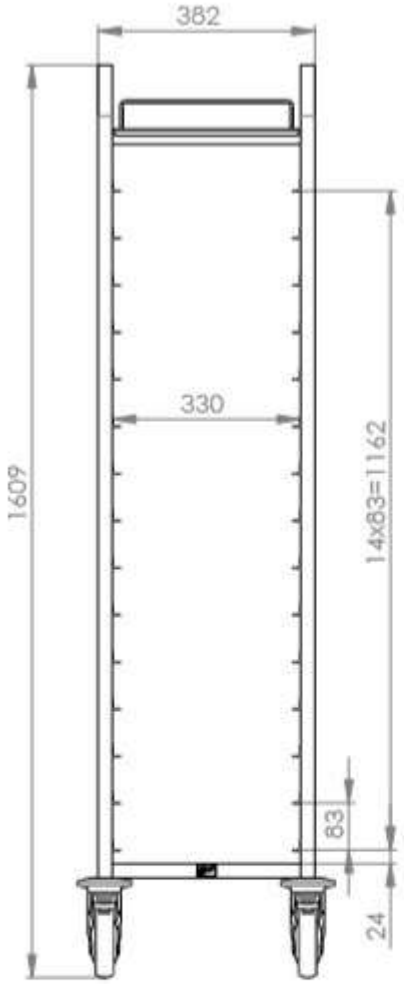

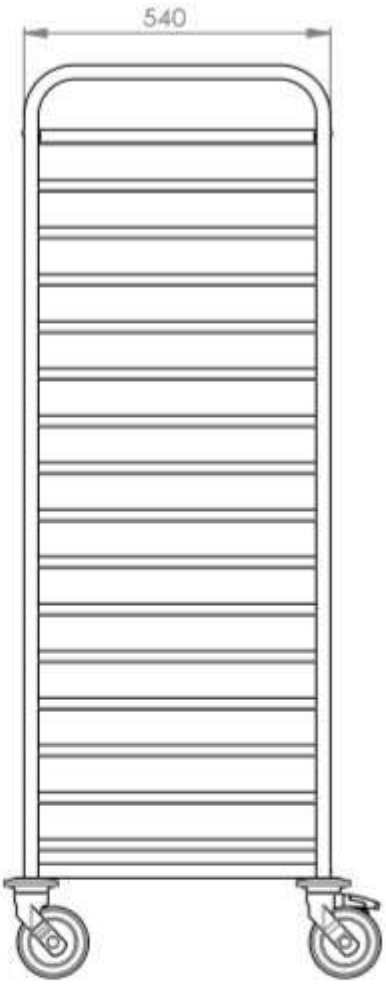

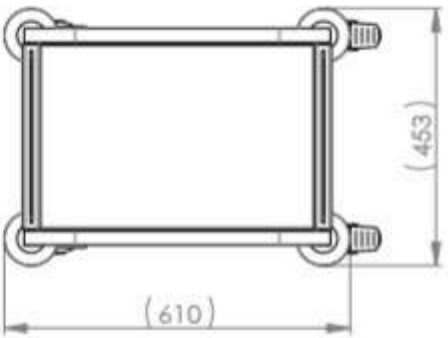

TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP

TECHNICKÝ LIST

Nerezový nábytek

Název produktu:

Nerezový nábytek – pracovní desky, nástěnná police, úpravy neutrálních ploch

Nerezový nábytek splňuje minimálně tyto technické parametry:
Celý je vyrobený z NEREZOVÉ OCELI TYPU CrNi 18/10 dle ČSN 17 241 dle DIN 1.4301, dle AISI 304 = **potravinářská ocel.**
Provedení: jemně broušený podélný brus - na všech výrobcích stejná povrchová kvalita
- výšková stavitelnost +45mm
- veškeré pracovní desky - tl. 40mm, dvojitý límec zadní (tj. minimálně u stěn a boční dle dispozice,) 40mm vysoký

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie**
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

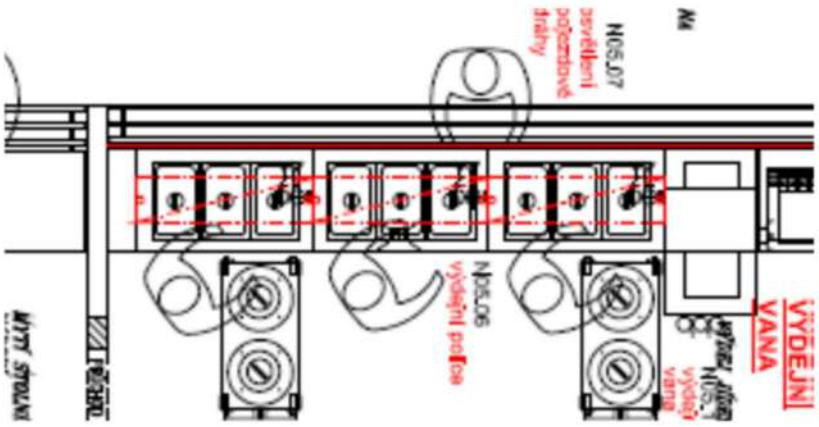

Dobrý den,

Prosím o vysvětlení ZD. V seznamu zařízení je u pozice číslo No5.05 Výdejní police sklo + nerez konstrukce s LED osvětlením uveden požadavek na počet 7ks o rozměru 1000x300x350mm.

V přiložené projektové dokumentaci, jsou tyto police ale zakresleny nad stávající 3ks ohřevná výdejní vana 3xGN1/1 což odpovídá rozměru cca 1200mm a to v konstrukčním provedení jako středová police.

Prosím o upřesnění této položky jak co do počtu kusů a rozměrů, tak i provedení.

Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1:

Pozice číslo N05.05 - Výdejní police sklo + nerez konstrukce s LED osvětlením uveden požadavek na počet 3ks o rozměru 1250x300x350mm, tvar a umístění dle detailu PD (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Zadavatel připouští maximální toleranci rozměrů u dotčených poptávaných položek v rozmezí ±5 % od uvedených rozměrů, za předpokladu, že nabízené zařízení splňuje veškeré ostatní technické parametry a funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a je kompatibilní s projektem (zejména se vejde do vymezeného prostoru).

Dotaz č. 2

Dobrý den,

V ZD je pod pozicí č. N11.02 uveden požadavek na plynový konvektomat o kapacitě 20xGN1/1 o příkonu 18kW a výšce 1060mm. Uvedený požadavek na příkon a výšku však odpovídá konvektomatu o kapacitě 10xGN1/1.

Prosím o upřesnění kapacity konvektomatu a odpovídajících technických parametrů požadovaného konvektomatu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel pro pozici č. N11.02 upravuje maximální rozměry konvektomatu na 1000x800x2100 mm. Zadavatel z důvodu kapacity provozu požaduje konvektomat s kapacitou 20x 1/1GN a maximálním příkonem plynu do 18 kW pro splnění energetických úspor.

KAPACITA A TECHNICKÉ PARAMETRY:

- *kapacita 20x 1/1GN*
- *příčný systém vsunů, prostor mezi vsuny min 67 mm*
- *pětirychlostní ventilátor s možností zpětného chodu, taktování*
- *vícebodová sonda teploty jádra*
- *automatický čistící systém – maximální spotřeba vody 40 l*
- *maximální příkon plynu - 18 kW*
- *maximální rozměry 1000x800x2100 mm*

V souvislosti s tímto dochází k úpravě výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, technická specifikace s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

Zasílám žádost o vysvětlení ZD k výše uvedené zakázce:

U pozice číslo N05.03 Vestavná chladící vitrína samoobslužná s chlazenou vanou, je uveden požadavek samoobslužná, ale níže v textu popisu vitríny je uvedeno obslužné provedení?

Prosím o upřesnění jaký typ vitríny je požadován.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje vitrínu samoobslužnou.

Dotaz č. 4

Položka 008 Myčka průchozí a 10.01 Myčka černého nádobí

Je možné nabídnout obdobné výrobky s tolerancí rozměrů a příkonu cca do 15 %, nebo zadavatel trvá na konkrétních výrobcích, které jsou zřejmé z těchto požadovaných parametrů?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel připouští maximální toleranci rozměrů dotčených poptávaných položek v rozmezí ±5 % od uvedených rozměrů, za předpokladu, že nabízené zařízení splňuje veškeré ostatní technické parametry a funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a je kompatibilní s projektem (zejména se vejde do vymezeného prostoru).

Dotaz č. 5

Položka 23 Mult.pánev a 25 Plynový konvektomat

Umožní zadavatel jednoduché obdobné ovládání u těchto 2 položek, nebo trvá na zcela stejném ovládání, které v této kombinaci splní pouze jeden výrobce?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel umožňuje obdobné ovládání pro položky 23 a 25.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **20. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Příloha č. 1 - Snizeni energet. narocnosti skolni kuchyne SOS+SOU Vocelova soupis praci gastrotechnologie VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr. Jarmila Bukvaldová

Datum: 2026.01.15 15:39:37 +01'00'

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie**
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Ve Vámi zaslaném vysvětlení ze dne 15.1.2026 k dotazu na kapacitu a příkon plynového konvektomatu poz.č. N11.02, uvádíte znovu požadavek na kapacitu konvektomatu 20xGN1/1 s max. příkon plynu 18kW.

Žádný výrobce nevyrábí konvektomat o kapacitě 20xGN1/1 s max. příkonem 18kW/plyn, jedná se o technický nesmysl a tuto podmínku projektu a zadání nelze splnit žádným výrobkem.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nejprve obecně uvádí, že u rozměrů všech vybavení uvedených v technické specifikaci (výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace) zadávací dokumentace připouští ±5 % toleranci.

K tomu doplňuje, že pro splnění rozměrů dle dotazu č. 1 může být konvektomat dodán i s podstavcem. Touto možností splňují požadované parametry mimo jiné včetně max. příkonu 18 kW minimálně tři výrobci dostupní na trhu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr. Jarmila Bukvaldová

Datum: 2026.01.22 20:11:12 +01'00'

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie**
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

prosíme o odpověď na níže uvedené dotazy.

DOTAZ č.1

položka 26a) Sporák plynový

Zadavatel požaduje celkový příkon plynu max 9,5 kW.

Akceptuje zadavatel plynový sporák o rozměrech 450x900x900 mm a příkonem hořáků 5 kW a 3 kW? Případně akceptuje spotřebič o rozměrech 400x900x900 mm a celkovému výkonu hořáků 13 kW?

DOTAZ č.2

položka 061) Soubor – Gastrotechnologie

Prosíme o upřesnění co je předmětem souboru – takto nelze položku ocenit.

DOTAZ č. 3

položka 065) Soubor – chlazení /BOX + LEDNICE/

Položka není zcela srozumitelná. Má tím na mysli zadavatel, že se jedná o chladící box? Pokud ano, prosíme o upřesnění rozměru boxu a umístění jednotky s požadovanou teplotu uvnitř boxu.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz č. 1)

Zadavatel akceptuje plynový sporák o rozměrech 450x900x900 mm a příkonem hořáků 5 kW a 3 kW. Zadavatel neakceptuje spotřebič o rozměrech 400x900x900mm a celkovému výkonu hořáků 13 kW. Zadavatel požaduje celkový příkon plynu max 9,5 kW.

Ad dotaz č. 2)

Položka 061 je mezisoučet soubor gastrotechnolgie. Není to položka na ocenění a tato nebude uchazečem vyplňena.

Ad dotaz č. 3)

Položka 065 je mezisoučet soubor chlazení (boxy a lednice). Není to položka na ocenění a tato nebude uchazečem vyplňena.

V souvislosti s tímto dochází k úpravě výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, technická specifikace s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **9. 3. 2026 v 10:00 hod.**

Příloha č. 1 - Snizeni energet. narocnosti skolni kuchyne SOS+SOU Vocelova soupis praci gastrotechnologie VZD_03

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Mgr. Jarmila Bukvaldová

Datum: 2026.02.23 13:13:00 +01'00'

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka:	**Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie**
Ev. č. VVZ:	Z2025-071452
Zadavatel	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, IČO: 00175790, se sídlem Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Zadavatel vysvětlení poskytuje, přestože žádost dodavatele nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona. Zadavatel tak není povinen dodržet lhůtu podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

pro veřejnou zakázku: Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SOŠ a SOU, Hradec Králové Vocelova 1338 – gastrotechnologie s termínem odevzdání 09.03.2026 v 10 hodin na profilu zadavatele https://zakazky.cenakhk.cz

V oceňovaném výkazu výměr (položkový rozpočet) na listě "Neuznatelné výdaje" máme nesrovnalost:

v místnosti VARNA pozice 152 = Transportní etážový vozík s lištami pro přepravu podnosů v počtu 3 kusy je uzamčená buňka pro vyplnění CENY

Je tato položka vozíku předmětem dodání veřejné zakázky?

Pokud ano, prosíme o předložení upraveného excelu s odemčenou buňkou pro tuto položku.

Děkuji za vyjasnění a přeji úspěšný den

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr s odemčenými buňkami.

V souvislosti s tímto dochází k úpravě výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje původní dokument, který byl součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – projektová dokumentace, technická specifikace s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 zákona. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 3. 2026 v 10:00 hod.**

Příloha č. 1 - Snizeni energet. narocnosti skolni kuchyne SOS+SOU Vocelova soupis praci gastrotechnologie VZD_04

Za zástupce zadavatele na základě pověření

Ing. Petra Matoušková

Digitálně podepsal Ing. Petra Matoušková
Datum: 2026.03.06 09:18:00 +01'00'

Seznam poddodavatelů

Dodavatel vybere jednu z možností	
X	Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele
	Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	NE
IČO	NE
Sídlo	NE
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	
NE	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	
Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních **vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky**?[3]	
NE	

Za dodavatele dne 10.3.2026

Ing. Ladislav Jirucha

Digitálně podepsal Ing. Ladislav Jirucha
Datum: 2026.03.10 20:01:02 +01'00'

Ing. Ladislav Jirucha - JEDNATEL

[3] **Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky?**
Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Reklamační protokol

Akce:	**xxxxxxx**

Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	*ze dne:*	xxxx
Značka reklamačního dopisu:	xxxxx	*Datum odeslání dopisu:*	xxxx
Číslo reklamace:	**xxxxx**	*Datum a čas telefonického nahlášení:*	xxxx

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		*Datum zjištění závady:*	
Závadu zjistil / oznámil:		*Termín pro odstranění vady:*	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	*Požadovaný způsob odstranění vady:*	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		*Finální termín a čas odstranění vady:*	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: *XX.XX.2018*	*Za uživatele:* *XX.XX.2018*	*Za zhotovitele:* *XX.XX.2018*
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021 SC 1.1				číslo OZ:
Zhotovitel:				
Investor:		Datum:		
Název akce:				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM **Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM** **Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM/NERELEVANTNÍ**
Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Popis a zdůvodnění změny:

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: **,- Kč**	Cena víceprací bez DPH: **,- Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **,- Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: _____
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: _____ Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: _____ Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):