ŘEZ A–A'

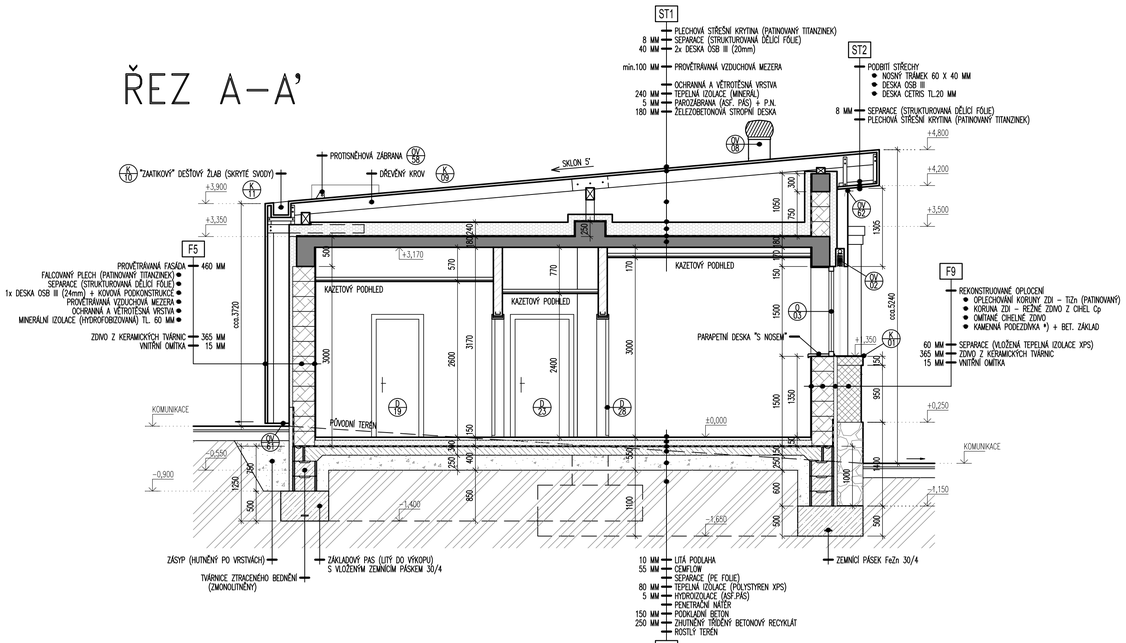

ŘEZ B–B'

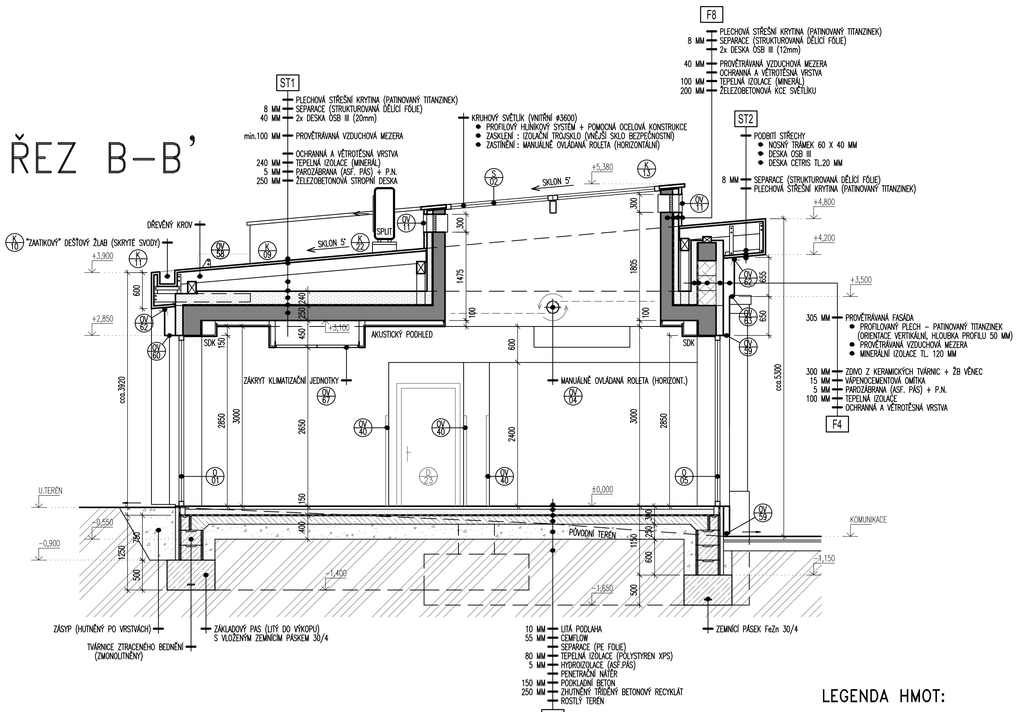

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ KONSTRUKCE A MAZANINY
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO Z CIHEL Cp
- KAMENNÉ ZDIVO (NEOMÍTANÉ)
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS & XPS, RESP. MINERÁL

ŘEZ C–C'

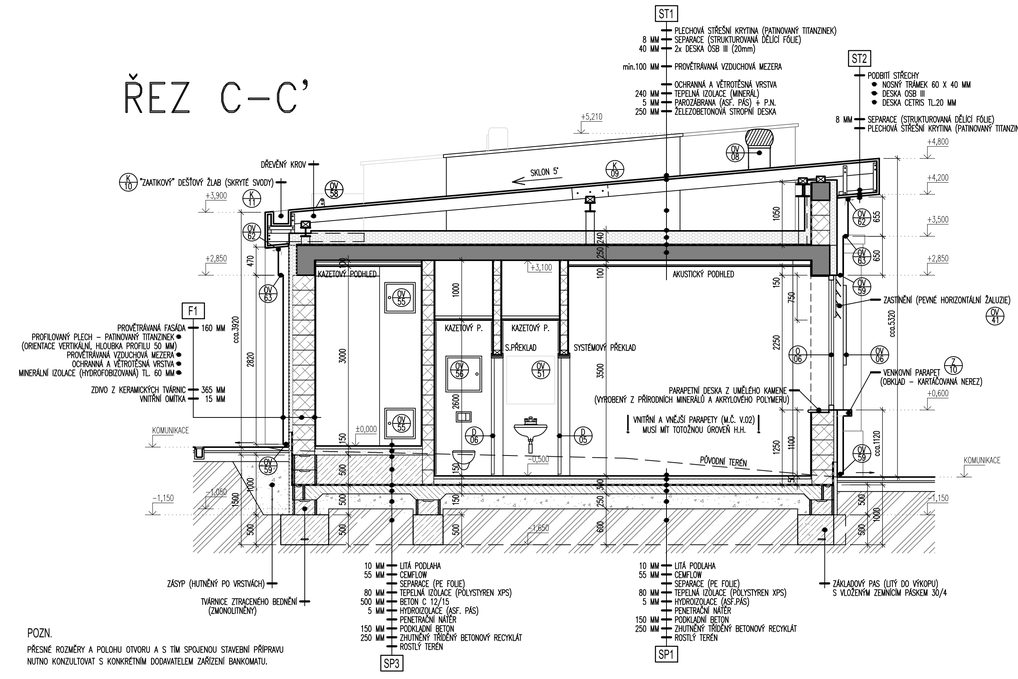

POZN.

PŘESNÉ ROZMĚRY A POLOHU OTVORU A S TÍM SPOJENOU STAVEBNÍ PŘÍPRAVU NUTNO KONZULTOVAT S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ BANKOMATU.

ŘEZ D–D'

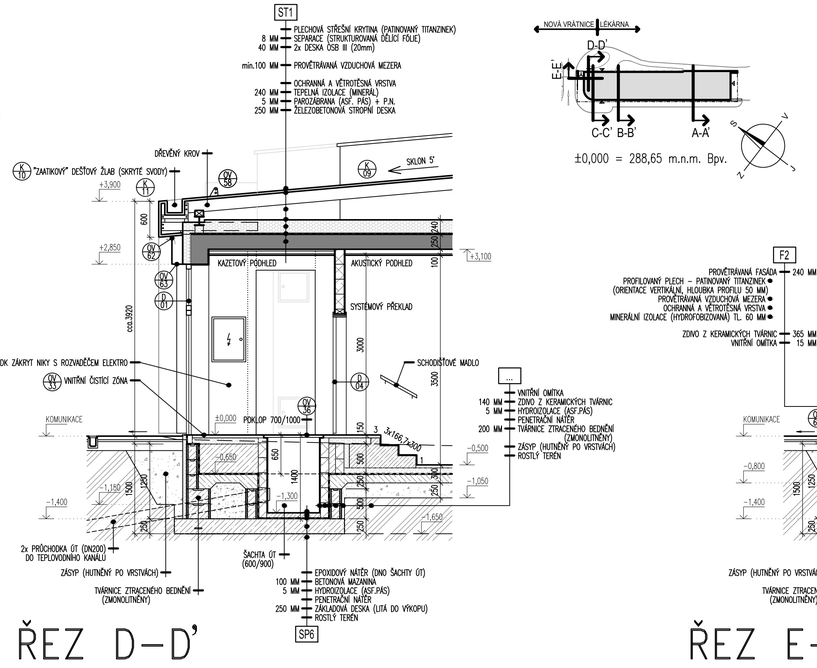

ŘEZ E–E'

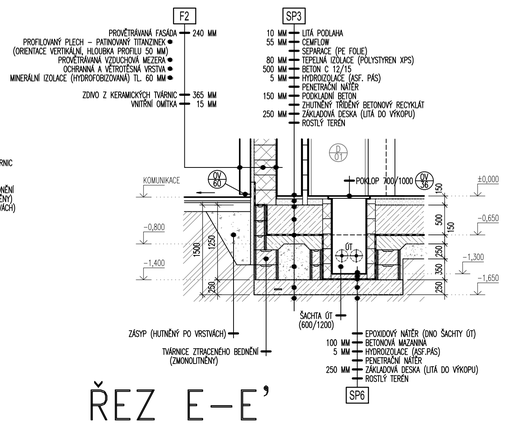

BETON dle ČSN EN 1992, ČSN EN 206-1

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE : SPODNÍ OROVEŇ PASŮ A PATEK
C16/20 - XC2-cl0,40-Dmax32

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE : HORNÍ OROVEŇ PASŮ A PATEK, PODLAHOVÁ DESKA
C20/25 - XC2-cl0,40-Dmax22

KONSTRUKCE 1NP: SLOUPY, STROPNÍ DESKA
C30/37 - XC1-cl0,40-Dmax22

KONSTRUKCE 2NP: VĚNCE
C20/25 - XC1-cl0,40-Dmax22

VÝZTUŽ dle ČSN EN 1992, ČSN EN 10080

B500A - sítě KARI
B500B

KRYTÍ VÝZTUŽE dle ČSN EN 1992

STROPNÍ DESKA, SPODNÍ VÝZTUŽ ... 20mm

ZDIVO dle ČSN EN 1996

KONSTRUKCE : ZDIVO 1NP, 2NP
CBSD-B 36,5 P10, TM10
CBSD-B 30 P10, TM10
CBSD–B = CIHELNÉ BLOKY SVISLE DĚROVANÉ – BROUŠENÉ
TM10 = MALTA PRO TENKOVRSTVÉ SPÁRY PEVNOSTI 10MPa, CELOPLOŠNĚ NANÁŠENÁ

OCEL dle ČSN EN 1993, ČSN EN 10025, ČSN EN 10219

S235 JR VALCOVANÉ PROFILY, ŠIROKÁ OCEL, PLECHY
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 dle ČSN EN 1090-2
STUPEŇ KVALITY SVARŮ C dle ČSN EN ISO 5817
ŠROUBY 8.8

DŘEVO dle ČSN EN 1995, ČSN EN 338

KONSTRUKCE : KROVY
C24 JEHLIČNATÉ ROSTLÉ
TŘÍDA JAKOSTI DLE ČSN 731701 ... SI

NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE KROVU

KONZOLY (VIZ. "KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ" 1.2)
OSADIT PŘED PROVEDENÍM ATIKY 2NP

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONZOL :
- Nátěrový systém podle ČSN EN ISO 12944-5, doba životnosti H střední
- Korozní agresivita atmosféry podle ČSN EN ISO 12944-2 - C3 střední

STAVBA
BUILDING
Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín

MÍSTO STAVBY
LOCATION
Oblastní nemocnice Jičín
Bolzanova 512, 506 43 Jičín, kraj Královéhradecký

INVESTOR
INVESTOR
Královéhradecký kraj
Pivovarská náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

KONCEPČNÍ ARCHITEKT
CONCEPT ARCHITECT
AUTORIZACE
AUTHORIZATION
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
186 00 Praha 8 - Karlín
www.karlinblok.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
GENERAL PLANNER
IM Projekt, spol. s r. o
Náměstí Míru 13
Mladá Boleslav
293 01
www.improjekt.cz

MANAŽER PROJEKTU
PROJECT MANAGER
Ing. Martin Foit

ARCHITEKT PROJEKTU
PROJECT ARCHITECT
Ing. arch. Jan Žlábek

HLAVNÍ STATIK PROJEKTU
STRUCTURAL ENGINEER
Ing. Aleš Kopřiva

ZPRACOVATEL
DESIGNED BY
KARLÍNBLOK, s.r.o.
Pernerova 659/31a
Praha 8 - Karlín
186 00
www.karlinblok.cz

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
RESPONSIBLE DESIGNER
Ing. Martin Foit

VYPRACOVAL
DRAWN BY
Ing. Martin Foit

KONTROLOVAL
CHECKED BY
Ing. Petr Pražanka

ČÍSLO ZAKÁZKY
PROJECT REF
16-022

STUPEŇ DOKUMENTACE
DOCUMENTATION
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY — **DPS**

ČÁST
SECTION
D DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

OBJEKT (SO) - PROVOZNÍ SOUBOR (PS)
BUILDING
SO-02 Změna vstupu s lékárnou

DÍL
PART

PROFESNÍ DÍL
STRUCTURE
010 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ — KÓD PROF. PROF. CODE **ARS**

DĚLENÍ
DIVISION

ČLENĚNÍ
STRUCTURE

NÁZEV VÝKRESU
DRAWING DESCRIPTION
ŘEZY

DATUM
DATE
01/2017

MĚŘÍTKO
SCALE
1:50

KÓDY
CODE

ČÁST SECTION	SO	DÍL PART	PROF	DĚLENÍ DIVISION	ČLENĚNÍ STRUCT.	Č. VÝKR. DRAWN NO.	Č. REVIZE REVIS. NO.
D	S0-02		010			108	00

NÁZEV DOKUMENTU: D2.02.010_10x_výkres řezů.dwg