

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 8 (Dodatečná informace č. 8)

Zakázka: **Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP**

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo **Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Monika Jančová, mjancova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 460

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Původní verze

Dotaz č.2

Provedení výplně OV01 – jaké kování a jaká výplň

Výkres detaily oken – část „půdorys detail okna a část detail parapetu a nadpraží u napojení na sloup“ – je zde ve výkrese naznačena výplň s odkazem tepelně izolační panel. Ve výkrese – výpis oken je u výplně OV01 fix – typ zasklení napsáno zasklení izolačním trojsklem čirým sklo 4-18-4-18-4 mm atd. kování včetně mikroventilace atd.... Na výkresech pohledu je tato část specifikována jako meziokenní část – tj. u sloupů. Žádám o upřesnění a vysvětlení způsobu provedení (okenní výplň panel termoizolační nebo zasklení a jaké otvírání když je to fix) a jestli tato změna bude mít dopad do ceny.

Odpověď na dotaz č. 45 od projektanta:

V místě příček apod. navazuje na okno meziokenní výplň (viz. položka 65). Kde je FIX, tak je meziokenní výplň dle této položky a zpracovaného detailu.

Nový rozšířený dotaz s upřesněním a specifikací:

Žádám o upřesnění a vysvětlení způsobu provedení u pozic OV01 – OV05 (okenní výplň panel termoizolační ? - nebo zasklení ? a jaké otvírání když je to fix) a jestli tato změna bude mít dopad do ceny?

Odpověď není na dotaz č.45, která byla zaslána dostatečná. Bude u pozic OV01 – OV05 výplň panel termoizolační nebo sklo? Pokud je napsán FIX tak jaký je důvod uvažování s kováním a mikroventilací a vnitřní klika?

Projektant již odpovídal dříve na dotazy že v pozici OV01 – OV05 je uvažováno se sklem viz dotaz dodatečných informací

Dotaz č. 25:

Dále je v TZ u výplní otvorů uvedeno u pozic OV1 - OV5 neprůhledná výplň a ve výpisu prvků čiré sklo, co platí a jaký odstín má být v případě neprůhledné výplně

Odpověď na dotaz č. 25:



Jde o čiré sklo s bílou neprůhlednou folií (ale průsvitnou).

Pokud je tedy uvažováno se sklem, tak detail viz kopie výkresu z PD je špatný (bezpředmětný) – nebude se takto provádět? Proč je tedy uvažováno s neprůhlednou ale průsvitnou folií, když je vnitřní část za sklem kompletně opláštěna SDK panelem ? Nebo detail u těchto pozic platí a je uvažováno s výplní z termoizolačním panelem tudíž je chyba ve výkresech – výpis oken? Žádám o vysvětlení – podrobné, včetně barevnosti termoizolačního panelu – pokud je s ním uvažováno.


Rozpory v PD viz níže: - místa jsou vyznačena na fotce.

Výpis oken – pozice OV01 až OV05



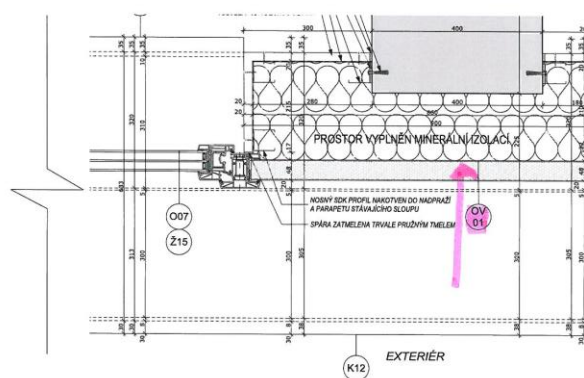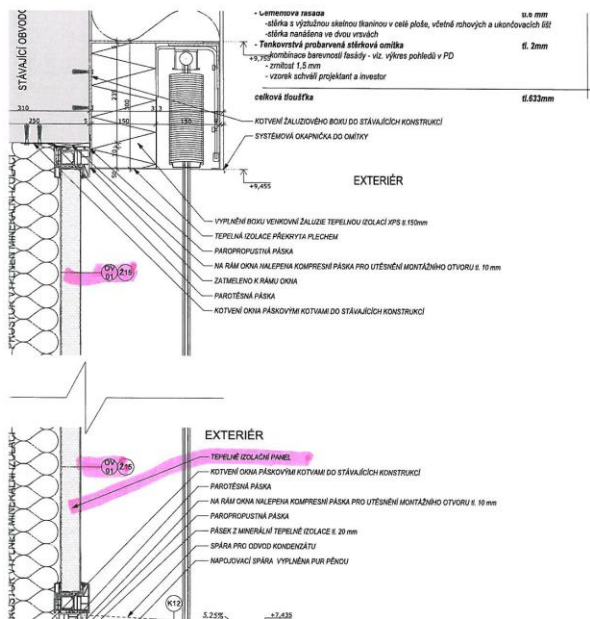

NAVIGAČNÍ PŮDORYS 3.NP



VNĚJŠÍ VÝPNĚ OTVORŮ												TAB
OZN.	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚR mm	PROFIL	POVRCH/ODSTĚN	PŘÍSLUŠENSTVÍ	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	
OV01	plastová okenní výplň - bez členění FIX		čistý otvor 900x2 100	vnější plastové okno : 6 - komorový plastový profil s konstrukční hloubkou 78 mm celobrvodová osová výška z osového pozicovaného profilu 8, 2mm laminát EPDM černé -drazové i zakřivovací zasklení termoisolačním trojsklem, teply meziskelní rámeček U _{tr} = 1,00 W/m²K U _{en} = 0,73 W/m²K	interiér barva profilu Antracit exteriér barva profilu Antracit	vnitřní křídla osazení včetně všech detailů oplechování a lemování	16	21	21	21	22	
	rozměr je velikost stavebního otvoru - rozměr okenní výplně uvažován se zmenšením o 10 mm ze tří stran obvodu výplně - uvažováno s podkladním profilem 30 mm + EPS pod parapet			ZASKLENÍ zasklení trojsklem trojsklem 6mm, sklo 4-16-4-16-4 mm, výplň meziklasového prostoru argonem, provedení s plastovým "teplem" rámečkem U _{tr} = 0,5 W/m²K TZL _{tr} = 2	KOVÁNÍ - celobrvodové kování, zajišťující rovnoměrné laminát přilepení okenního křídla k rámu, mlukovéřadec, jednoduchý a spouštěcí ovládací i bloková mechanizmus proti neoprávněnému posunu kování zvenku - kování vnitřní křídla přirodní elox - viditelné díly kování opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě	plocha okna v m² 1,89						
OV02	plastová okenní výplň - bez členění FIX		čistý otvor	PROFIL vnější plastové okno : 6 - komorový plastový profil s konstrukční hloubkou 78 mm celobrvodová osová výška z osového pozicovaného profilu 8, 2mm laminát EPDM černé -drazové i zakřivovací zasklení termoisolačním trojsklem, teply meziskelní rámeček U _{tr} = 1,00 W/m²K U _{en} = 0,73 W/m²K	interiér barva profilu Antracit exteriér barva profilu Antracit	vnitřní křídla osazení včetně všech detailů oplechování a lemování						
						plocha okna v m²						

Odpověď na dotaz č. 1:

Bude provedeno dle detailu D.3.22 – jedná se o meziokenní vložku, meziokenní vložka je fixní = neotevíravá, meziokenní vložka je neprůhledná a neprůsvitná, meziokenní vložka má za sebou minerální vatu a z vnitřního líce je kryta pomocí SDK. Meziokenní vložka je bez mikroventilace a nemá žádné kování. Pozice meziokenní vložky je stejná teď i po výměně na fasádě. Meziokenní vložka je synonymem pro termoizolační panel / výplň či pro tepelně izolační panel. Tedy jedná se stále o stejný prvek. Tato meziokenní vložka je uložena v plastovém rámu /viz. detail D.3.22. Tím se pohledově stane součástí okenního pásu. Rám okna má stejné vlastnosti jako ostatní okenní rámy a to včetně třídy rámu a výztuh apod. Vlastní meziokenní vložka je tvořena dvěma plastovými deskami a mezi nimi je vložen izolant. Tento sendvič tvoří kompaktní desku, která se vkládá do výše popsaného rámu tj. tak jak ze zakresleno v detailu D.3.22.. Drobné nuance samozřejmě může vykazat profil a deska dle konkrétního výrobce okna. Z hlediska povrchové úpravy je na vnějším líci této meziokenní vložky aplikováno sklo tl. 4mm. Toto sklo je v z vnitřní strany, tj. ze strany přilehlé k vlastní meziokenní vložce. Vlastní barva je antracitová. Převeďeno do řeči čísel jde o barvu RAL 7016. Zde je důležitý jeden fakt, barva je nanášena na sklo jednostranně a to z vnitřního líce, tedy vlastní barva přiléhá mezi sklo a meziokenní vložku (ale je vždy nanášena na vlastní sklo). Tímto řešením je vyřešen efekt hloubky barvy a efekt proskleného pásu, neb vlastní průhledné sklo se tváří podobně. V rámci řešení zde může být namítnuto vysoké vnitřní pnutí vlastního skla v místě úhlového styku řezů (= v rohu). Toto pnutí může být determinováno vysokým radiačním zatížením od slunce zvláště v letních měsících v kombinaci s izolačním, který v rámci konvekce tepla má minimální teplotní spád, tj. neodvádí radiační zátěž dopadem a sklo převedenou na konvekční složku (cca 80%) do svého pozadí (= plní princip izolantu). Hranové napětí od teplotního zatížení bude eliminováno tak, že bude dostatečně překryto pomocí hloubky osazení, tj. tou částí okna co překrývá vlastní rám okna, v jiné terminologii osazovací či zasklívací spára.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 27. 8. 2019 v 9:00 hodin.

Otevírání obálek (nabídek) proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). O otevírání obálek zadavatel vyhotoví písemný protokol, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit protokol o otevírání obálek v sekci „Dokumenty vyhrazené pouze pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o kopii protokolu o otevírání obálek žádostí zaslanou zadavateli.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

- D.3.22 Nové konstrukce – detaily oken.pdf

V Hradci Králové 16. 7. 2019

Ing. Monika Jančová
na základě pověření