

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

zastoupený - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2019/003**

Číslo stavby: **RFMM**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [redacted] 3)

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. [redacted])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **62 632 541,28 Kč vč. DPH** (slovy šedesátdvamilionůšestsetřicetdvatisícipětsetčtyřicetjedna Korun českých dvacetosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) a posléze aktualizovaná předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	51 762 430,81 korun českých
DPH (21%)	10 870 110,47 korun českých
Cena celkem	62 632 541,28 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 104 Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 104 Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34160

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

Název stavby:
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa1

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000		Všeobecné a předběžné položky	1 269 691,47					1 269 691,47
SO 104		Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553	29 643 029,54			619 485,85		30 262 515,37
SO 105.1		Silnice II/285 – podjezd mostu SŽDC	4 870 374,15	444 982,53	87 406,64			5 227 950,05
SO 105.2		Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678	13 650 705,84	491 923,67	6 294,74			14 136 334,75
SO 184		Dopravně – inženýrské opatření	328 596,93					328 596,93
	SO 184.1	Dopravně – inženýrské opatření	124 137,63					124 137,63
	SO 184.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	204 459,30					204 459,30
SO 185		Dopravně – inženýrské opatření	179 406,14					179 406,14
	SO 185.1	Dopravně – inženýrské opatření	100 770,57					100 770,57
	SO 185.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	78 635,57					78 635,57
SO 445.1		Přeložka kabelu VO	228 416,59					228 416,59
SO 475.1		Přeložka vedení místního rozhlasu	129 519,51					129 519,51
CENA CELKEM bez DPH			50 299 740,17	936 906,20	93 701,38	619 485,85	0,00	51 762 430,81
DPH 21%			10 562 945,44	196 750,30	19 677,29	130 092,03	0,00	10 870 110,47
CENA CELKEM			60 862 685,606	1 133 656,502	113 378,670	749 577,879	0,000	62 632 541,280

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553

Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 28 418 428,93 Kč

Cena celková: 29 037 914,76 Kč

DPH: 6 097 962,10 Kč

Cena s daní: 35 135 876,86 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 29 037 914,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 12373,12931, 13273, 13373, 17390 (444.52+1119.75+157.32+77.76-6)*1.9=3 407,365 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	3 407,365	108,09	368 302,08
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 331,5*1,9=629,850 [A]		629,850		68 080,49
			aktuální množství		4 037,215		436 382,57
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 11348, 11351, 11352, 96615, 966345, 966358, 96687 5.775*2.38+29*0.3+105*1.1+14.4*2.38+52.7*0.2+10.5*0.56+27*0.25=195,387 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	195,387	147,91	28 899,69
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) poplatky za uložení materiálů s obsahem dehtu - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí bude čerpáno dle skutečnosti s povolením TDI Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	20,000	910,20	18 204,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						483 486,26

1

Zemní práce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN viz. popis průvodní zpráva kácení náletových dřevin, které nepodléhají povolení ke kácení Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	506,000	39,48	19 976,88
5	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ km 27,133 vpravo bříza bělokorá viz. situace a průvodní zpráva Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. 1=1,000 [A] Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	1,000	1 934,17	1 934,17
6	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	598,300	376,03	224 978,75
7	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,775	503,83	2 909,62
8	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. 29=29,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	29,000	95,21	2 761,09



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	105,000	90,47	9 499,35
10	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	846,000	142,47	120 529,62
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	2 932,306	887,10	2 601 248,65
12	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Čerpáno dle skutečnosti a po odsouhlasení TDS. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M3	241,010	887,10	213 799,97
13	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY celkem vč. odvozu na dočasnou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti - tl. 150 mm podél obrubníků 536*0.5*0.15=40,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	40,200	226,39	9 100,88
14	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	444,520	230,39	102 412,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem.				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 663=663,000 [A] 0,5=0,500 [B] a*b=331,500 [C]		331,500		76 374,29
				aktuální množství	776,020		178 787,25
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I ornice z deponie 42=42,000 [A]	M3	42,000	208,78	8 768,76
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku - poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)				
16	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	4 479,000	77,94	349 093,26
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. přípojky $46.2*1.2*2=110,880$ [A] propustky $15.3*2*1.6+(12+11.7+12+12.9+11.6)*2*0.9=157,320$ [B] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	157,320	230,39	36 244,95
18	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I pro uliční vpust Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. $27*1.6*1.2*1.5=77,760$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného	M3	77,760	642,45	49 956,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení ornice na mezideponii 'z pol. č.: 12110 40.2=40,200 [A]	M3	40,200	17,07	686,21
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Aktivní zóna ŠDa 0/63 pod propustky (12+11.7+12+12.9+11.6 +15.3+2*4)*2*0.5=83,500 [A]	M3	83,500	327,29	27 328,72
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
21	17390		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,000	769,31	4 615,86



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ u propustku 2*4*0.75=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63 přípojky 46.2*1.7*1.2=94,248 [A] propustky 15.3*2*0.5+(12+11.7+12+12.9+11.6)*2*0.6=87,540 [B] Celkem: 94.248+87.54=181,788 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	181,788	312,56	56 819,66
23	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ štěrkopísek 0/22 vpusti 27*1.2*1.6*1.5-0.5=77,260 [A] přípojky 46.2*1.2*0.3=16,632 [B] propustky 15.3*2*1.1+(12+11.7+12+12.9+11.6)*2*0.4=81,820 [C] odpočetobet. roury (15.3*0.65+60*0.24)=24,345 [D] 77.26+16.632+81.82-24.345=151,367 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu	M3	151,367	911,24	137 931,67



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 20,2=20,200 [A]		20,200		18 407,05
			aktuální množství		171,567		156 338,71
65	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	0,000	13,56	0,00
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 663=663,000 [A]		663,000		8 990,28
			aktuální množství		663,000		8 990,28
24	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ podél obrubníku 40.2=40,200 [A] kolem propustku 2*4*1.5*0.15=1,800 [B] 40.2+1.8=42,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	42,000	45,29	1 902,18



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM podél obrubníku $536 \cdot 0.5 = 268,000$ [A] kolem propustku $2 \cdot 4 \cdot 1.5 = 12,000$ [B] $268 + 12 = 280,000$ [C] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	280,000	12,89	3 609,20
26	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU podél obrubníku $536 \cdot 0.5 + 12 = 280,000$ [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	280,000	1,93	540,40
1		Zemní práce					4 090 421,33
4		Vodorovné konstrukce					
27	46131		PATKY Z PROSTÉHO BETONU zajišťující prahy kamenné dlažby $2 \cdot 2 \cdot (1.13 + 3.13) \cdot 0.25 \cdot 0.3 = 1,278$ [A] $7 \cdot 2 \cdot (1.63 + 2.13) \cdot 0.25 \cdot 0.3 = 3,948$ [B] $1.278 + 3.948 = 5,226$ [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	5,226	3 809,16	19 906,67



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění svahů příkopů u vtoků a výtoků propustků 2*1*3*0.2=1,200 [A] 7*1.5*2*0.2=4,200 [B] 1.2+4.2=5,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,400	8 876,85	47 934,99
4			Vodorovné konstrukce				67 841,66
5			Komunikace				
29	56112		PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM pod propustky 15.3*2+(11.9+11.7+11.9+12.9+11.6+2*4)*2=166,600 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M2	166,600	380,92	63 461,27
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 9=9,000 [A]		9,000		3 428,28
			aktuální množství		175,600		66 889,55
67	56144		KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TL DO 200MM Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu	M2	0,000	309,47	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy				
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 663=663,000 [A]		663,000		205 178,61
			aktuální množství		663,000		205 178,61
66	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li - zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	0,000	220,37	0,00
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 663/25*30=795,600 [A]		795,600		175 326,37
			aktuální množství		795,600		175 326,37
30	56360	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU zhotovitel v ceně zohlední využití recyklovaného materiálu ze stavby	M3	693,748	342,13	237 352,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Recyklace za studena s přidáním cementu a asfaltového pojiva (asfaltové emulze, nebo zpěněného asfaltu) dle TP 208. . Přesná receptura a dávkování pojiv bude stanoveno na základě posouzení materiálů na místě. Množství pojiv bude navrženo v souladu s TP 208 (požadované dávkování asf. emulze 2,0 – 3,5 %, dávkování cementu 2,5 – 5% - UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ). - zahrnuje rozfrézování a reprofilaci vozovky - doplnění zrnitostní křevky kameniva - provedení recyklace za studena RS 0/32 CA v tloušťce dle PD, včetně hutnění Před zahájením recyklace zajistit polohové vytyčení inženýrských sítí a provést kopané sondy pro ověření hloubky uložení. Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	9 544,800	359,77	3 433 932,70
32	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zhotovitel v ceně zohlední využití recyklovaného materiálu ze stavby Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 239,500	97,60	218 575,20
33	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9 286,500	11,34	105 308,91



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			intravilán 9440+262*0.25=9 505,500 [A] 'výměra ze situace odpočet vedl. větve křižovatky -219=- 219,000 [B] Celkem: 9505.5+-219=9 286,500 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 '2x pod vozovkové vrstvy 2*23161+4479*(0.25+0.14+0.04)-462=47 785,970 [A] 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -219*2=- 438,000 [B] Celkem: 47785.97+-438=47 347,970 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	47 347,970	10,70	506 623,28
35	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 'překrytí spar oprav dle skutečného stavu' 'odhad 70% opravené plochy 4820*0.7=3 374,000 [A] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	3 374,000	97,78	329 909,72
36	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM vozovka 23161-308=22 853,000 [A] 'výměra ze situace 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -219=- 219,000 [B] Celkem: 22853+-219=22 634,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané	M2	22 634,000	200,01	4 527 026,34



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM vozovka (23161+4479*0,10)-154=23 454,900 [A] 'výměra ze situace 'odečet napojení na vedlejší komunikace odpočet vedl. větve křižovatky -219=- 219,000 [B] Celkem: 23454.9+-219=23 235,900 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	23 235,900	224,11	5 207 397,55
38	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	28 658,000	222,79	6 384 715,82
5	Komunikace						21 398 236,05
8	Potrubí						
39	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně	M	46,200	633,73	29 278,33



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
40	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce - veškeré výrobky a práce pro napojení potrubí	KUS	27,000	10 973,34	296 280,18
41	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	3,000	1 149,04	3 447,12
42	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ povrchové znaky IS Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	11,000	882,03	9 702,33
43	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) Obetonování propustků a chrániček chráničky 99.7*0.1*0.3=2,991 [A] propustky 15.3*0.33+(11.9+11.7+11.9+12.9+11.6+2*4)*0.13=13,889 [B] 2.991+13.889=16,880 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,	M3	16,880	3 308,19	55 842,25



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 2,5=2,500 [A]		2,500		8 270,48
			aktuální množství		19,380		64 112,72
8		Potrubí					402 820,68
9		Ostatní konstrukce a práce					
44	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU sloupky bílé 96 kusů Z11a,b 96=96,000 [A] sloupky červené kulaté Z11g 16 ks 16=16,000 [B] 96+16=112,000 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnírostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	112,000	318,57	35 679,84
45	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO DOPRAVNÍ ZRCADLO 2=2,000 [A]	KUS	2,000	9 079,22	18 158,44



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.				
46	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT v křižovatce u Nahořan 6=6,000 [A]	KUS	6,000	907,92	5 447,52
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
47	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	76,000	2 273,22	172 764,72



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'Počet ZnačkaNázev				
			'1A2aDvojitá zatáčka - první vpravo				
			'2A11Pozor, přechod pro chodce				
			'2A12bDěti				
			'2A20Letadla				
			'1B20aNejvyšší dovolená rychlost				
			'1B24aZákaz odbočování vpravo				
			'2B24bZákaz odbočování vlevo				
			'1B29Zákaz stání				
			'7E2bTvar křižovatky AE-kombince				
			'1E2bTvar křižovatky AD/F - kombinace				
			'1E2bTvar křižovatky Hlavní v částečném oblouku				
			'1E3aVzdálenost				
			'2E13Text - tři řádky				
			'2IJ4cZastávka autobusu				
			'2 IJ4b Označník zastávky				
			'2IJ7Čerpací stanice				
			'2IP6Přechod pro chodce				
			'1IP22Změna organizace dopravy				
			'2IS3aSměrová tabule - s jedním cílem rovně a vzdálenost				
			'1IS3aSměrová tabule - s jedním cílem rovně bez vzdálenosti				
			'1IS3aSměrová tabule - se dvěma cíli rovně a vzdálenost				
			'1IS3bSměrová tabule - s jedním cílem vlevo a vzdálenost				
			'1IS3bSměrová tabule - s jedním cílem vlevo bez vzdálenosti				
			'1IS3cSměrová tabule - s jedním cílem vpravo bez vzdálenosti				
			'1IS3cSměrová tabule - se dvěma cíli vpravo bez vzdálenosti				
			'1IS4aSměrová tabule - s jedním místním cílem rovně bez vzdálenosti				
			'1IS4bSměrová tabule - s jedním místním cílem vlevo bez vzdálenosti				
			'2IS5Směrová tabule k jinému cíli - vlevo bez vzdálenosti				
			'2IS15aJiný název				
			'7IS16bSilnice				
			'4IS18aKilometrovník				
			'1IZ4aObec - dva řádky				
			'1IZ4bKonec obce - dva řádky				
			'5P1Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací				
			'7P2Hlavní pozemní komunikace				
			'1P4Dej přednost v jízdě!				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			'1P6Stůj, dej přednost v jízdě! '2 Z11g Směrový sloupek červený kulatý Celkem 76=76,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
48	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	73,000	217,31	15 863,63
49	914711		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	2 492,80	2 492,80
50	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MO Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	51,000	1 126,37	57 444,87
51	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. 49=49,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	49,000	22,75	1 114,75
52	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 202,640	96,71	116 307,31



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
			'Délka [m]Plocha [m2]				
			'1 268,3158,54V1a (0,125)				
			'2 000,2166,68V2b 3/1,5 (0,125)				
			'204,112,76V2b 1,5/1,5 (0,125)				
			'6 191,3773,91V4 (0,125)				
			'89,75,61V4 0,5/0,5 (0,125)				
			'15,022,50V7 (3,00)				
			'32,816,77V11a (3,00)				
			'45,945,87V12a (0,125)				
			'13,59,42V18				
			'9 860,81202,64Celkem				
			1202.64=1 202,640 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
53	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 168,600	284,44	332 396,58
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
			'Délka [m]Plocha [m2]				
			'1 268,3158,54V1a (0,125)				
			'2 000,2166,68V2b 3/1,5 (0,125)				
			'204,112,76V2b 1,5/1,5 (0,125)				
			'6 191,3773,91V4 (0,125)				
			'89,75,61V4 0,5/0,5 (0,125)				
			'15,022,50V7 (3,00)				
			'32,816,77V11a (3,00)				
			'9511,88V12a (0,125)				
			'13,59,42V18				
			'99101168,6Celkem				
			1168.6=1 168,600 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
54	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1 895,000	424,30	804 048,50



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
55	918158		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	48 354,24	96 708,48
			ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM				
			prefabrikované šikmé čelo 2=2,000 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
56	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	83,300	1 453,47	121 074,05
			POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16				
			15.3+11.9+11.7+11.9+12.9+11.6+4*2=83,300 [A]				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
69	918346		PROPUSTY Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	2 400,00	0,00
			Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 9=9,000 [A]		9,000		21 600,00
			aktuální množství		9,000		21 600,00
57	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM POTRUBÍ HDPE NEBO PP, KRUH. PEVNOST SN16 15.3=15,300 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	15,300	5 897,32	90 229,00
58	918545		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM šikmé odláždění vtoků 14 výtoků 14=14,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí	KUS	14,000	22 530,80	315 431,20
70	9185B2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	0,000	12 100,00	0,00
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 2=2,000 [A]		2,000		24 200,00
			aktuální množství		2,000		24 200,00
59	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	154,100	48,35	7 450,74



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazením min 25cm				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
60	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 v místech napojení na stávající vrstvy, podél obrubníků u šachet a vpustí 1895+29+154.1+3*3+37*2=2 161,100 [A]	M	2 161,100	96,71	208 999,98
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
61	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. čela propustků 2*3*2*0.8+4*2*1*0.6=14,400 [A]	M3	14,400	2 013,81	28 998,86
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
62	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. 10.5+10.2+10.5+11.4+10.1=52,700 [A]	M	52,700	593,22	31 262,69
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí				
68	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	0,000	1 070,00	0,00
			Technická specifikace: - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění lože a bourání obetonování.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.1 ZPŮSOBILÉ HLAVNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	2	Hloubkové sanace a propustek 9=9,000 [A]		9,000		9 630,00
			aktuální množství		9,000		9 630,00
63	966358		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	10,500	731,34	7 679,07
64	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	27,000	2 597,25	70 125,75
9			Ostatní konstrukce a práce				2 595 108,76

Celkem:

29 037 914,76

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553

Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 221 437,67 Kč

Cena celková: 1 221 437,67 Kč

DPH: 256 501,91 Kč

Cena s daní: 1 477 939,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 221 437,67 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku-skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 11332 12*1.9=22,800 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	22,800	108,09	2 464,45
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí 'z pol. č.: 11343, 11344 72.45*2.38+32.2*2.38=249,067 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložním odpadu na skládce.	T	249,067	147,91	36 839,50
0	Všeobecné konstrukce a práce						39 303,95
1	Zemní práce						
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENĚHO včetně odvozu na skládku v režii objednatele , nebo využití do AZ vjezdy (18+42)*0.2=12,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	12,000	282,16	3 385,92
4	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	72,450	552,95	40 061,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11344		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU sjezdy na pole 161*0.2=32,200 [A]	M3	32,200	645,10	20 772,22
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vedl. větev křižovatky 219*0.11=24,090 [A]	M3	24,090	887,10	21 370,24
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1			Zemní práce				85 589,61

5			Komunikace				
7	56110		PODKLADNÍ BETON vyrovnání podkladu pod litý asfalt (pruh chodníku podél obrubníků) 0.5*883*0.15=66,225 [A]	M3	66,225	3 276,51	216 986,87
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM vjezdy včetně varovných pásů 42+18+81.7=141,700 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	141,700	176,29	24 980,29
9	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	161,000	220,37	35 479,57
10	56360	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy na pole zhotovitel v ceně zohlední využití recyklovaného materiálu ze stavby 103*0.15=15,450 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	15,450	342,13	5 285,91
11	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 vedl. větev křižovatky 219=219,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	219,000	11,34	2 483,46
12	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 zazubení napojení na vedlejší komunikace	M2	900,000	10,70	9 630,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2x pod vozovkové vrstvy 308=308,000 [A] 308/2=154,000 [B] vedl. větev křižovatky 219*2=438,000 [C] Celkem: 308+154+438=900,000 [D] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
13	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM zazubení napojení na vedlejší komunikace napojení na vedlejší komunikace 308=308,000 [A] 'výměra ze situace a vzorového řezu vedl. větev křižovatky 219=219,000 [B] Celkem: 308+219=527,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	527,000	200,01	105 405,27
14	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM zazubení napojení na vedlejší komunikace napojení na vedlejší komunikace 308/2=154,000 [A] 'výměra ze situace a vzorového řezu vedl. větev křižovatky 219=219,000 [B] Celkem: 154+219=373,000 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	373,000	224,11	83 593,03
15	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	219,000	222,79	48 791,01



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM vedl. větev křižovatky 219=219,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
16	575A51		LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 TL. 40MM pruh chodníku podél obrubníků 0.5*883=441,500 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	441,500	341,32	150 692,78
17	57621a		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3,0 kg/m2, fr. 2/4 mm posyp LA, obnova chodníku v šíři 0,5m podél obrubníku Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	441,500	32,99	14 565,09
18	581144		CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.III TL. DO 200MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	161,000	1 393,74	224 392,14



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.2 ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	582611	1	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM obnova chodníku po vybourání š. 0,5m 77*0.5=38,500 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	38,500	367,49	14 148,37
20	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM vjezdy bez var. pásů 42=42,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	42,000	719,35	30 212,70
21	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM varovné pásy ve vjezdech 18+81.7=99,700 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	99,700	761,07	75 878,68

Stavba:	34160	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt:	SO 104	Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet:	VÝDAJE.2	ZPŮSOBILÉ VEDLEJŠÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					1 042 525,17
8		Potrubí					
22	87727		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	99,700	447,13	44 578,86
			CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
8		Potrubí					44 578,86
9		Ostatní konstrukce a práce					
23	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	29,000	325,52	9 440,08
			ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9		Ostatní konstrukce a práce					9 440,08
Celkem:							1 221 437,67

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)

Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553

Rozpočet: VÝDAJE.3 NEZPŮSOBILÉ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 3 162,94 Kč

Cena celková: 3 162,94 Kč

DPH: 664,22 Kč

Cena s daní: 3 827,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 162,94 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34160 II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5) (STRABAG)
Objekt: SO 104 Silnice II/285 - km 25,294 - 28,553
Rozpočet: VÝDAJE.3 NEZPŮSOBILÉ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	1,000	3 015,03	3 015,03
2	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU ZALÉVÁNÍ VODOU 5x50lna strom 5*0.050=0,250 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	0,250	591,63	147,91
1			Zemní práce				3 162,94

Celkem:

3 162,94

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2.

Číslo stavby :	34160a
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/001/0051
Smlouva o dílo uzavřena dne :	1.3.2019

Název stavby :

II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 1.etapa

Název objektu :

SO 104 Silnice II/285 - km 25,294-28,553

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

ADVISA s.r.o., Perneroва 659/31a, Praha 8, Karlín 186 00, IČ 24668613

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. V km 26,740 vpravo je nutné obnovit propustek, z důvodů biokoridoru. Po obnažení stávajícího propustku, byl zjištěn havarijní stav, který neumožňuje další užívání. V PD s rekonstrukcí propustku nebylo uvažováno, protože nebyl znám skutečný stav zatrubnění.

2. Propustky č. 3,4 a 6 v extravilánu byly zality betonem. Je nutné jejich odbourání pro další postup realizace.

3. V extravilánu v km 26,085 - 26,394 levá a 26,412 - 26,648 pravá strana bylo zjištěno neúnosné podloží provedenými zkouškami na místě. Podloží je nutno sanovat do hloubky 50 cm. (30 cm ŠD, 20 cm KSC)

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace tabulka
3.	fotodokumentace
4.	statické zatěžovací zkoušky
5.	zápis v KD 14

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku 1.(nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
60 862 685,61 Kč	61 882 963,41 Kč	0,00 Kč	749 577,88 Kč	62 632 541,28 Kč	1 769 855,67 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		113 378,67 Kč	1 883 234,38 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.. Praha	Ing. Lukáš Hlaváček	26.9.2019
Projektant (autorský dozor) :	ADVISA s.r.o., Praha	Ing. Miroslav Větrovský	26.9.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	26.9.2019
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	26.9.2019
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	26.9.2019

Název stavby:
II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, etapa1

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		CENA CELKEM BEZ DPH
				vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000		Všeobecné a předběžné položky	1 269 691,47					1 269 691,47
SO 104		Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553	29 643 029,54			619 485,85		30 262 515,37
SO 105.1		Silnice II/285 – podjezd mostu SŽDC	4 870 374,15	444 982,53	87 406,64			5 227 950,05
SO 105.2		Silnice II/285 – km 28,553 – 29,678	13 650 705,84	491 923,67	6 294,74			14 136 334,75
SO 184		Dopravně – inženýrské opatření	328 596,93					328 596,93
	SO 184.1	Dopravně – inženýrské opatření	124 137,63					124 137,63
	SO 184.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	204 459,30					204 459,30
SO 185		Dopravně – inženýrské opatření	179 406,14					179 406,14
	SO 185.1	Dopravně – inženýrské opatření	100 770,57					100 770,57
	SO 185.2	Dopravně – inženýrské opatření - tranzit	78 635,57					78 635,57
SO 445.1		Přeložka kabelu VO	228 416,59					228 416,59
SO 475.1		Přeložka vedení místního rozhlasu	129 519,51					129 519,51
CENA CELKEM bez DPH			50 299 740,17	936 906,20	93 701,38	619 485,85	0,00	51 762 430,81
DPH 21%			10 562 945,44	196 750,30	19 677,29	130 092,03	0,00	10 870 110,47
CENA CELKEM			60 862 685,606	1 133 656,502	113 378,670	749 577,879	0,000	62 632 541,280











Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

objednatel: **Strabag a.s.**
PJ Hradec Králové / 841.RFMM
Kladská 1082
CZ 500 03 Hradec Králové

č. protokolu: **RK/2019/01878**

č. kontraktu: **RK/2019/00020**

stavba: **II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují**

objekt: **SO 104**

druh materiálu: **Původní materiál**

počasí: **Jasno, 23°C**

staničení: **km 25+750, PS**

výrobna: **-**

datum zkoušky: **05.09.2019**

Ø desky [mm]: **300**


vlhkost [% hm.]:

konstrukční celek: **Štěrkodrt'**

poměr ramen: **1:2**

zatěžovací křivky

kontaktní napětí [MPa]

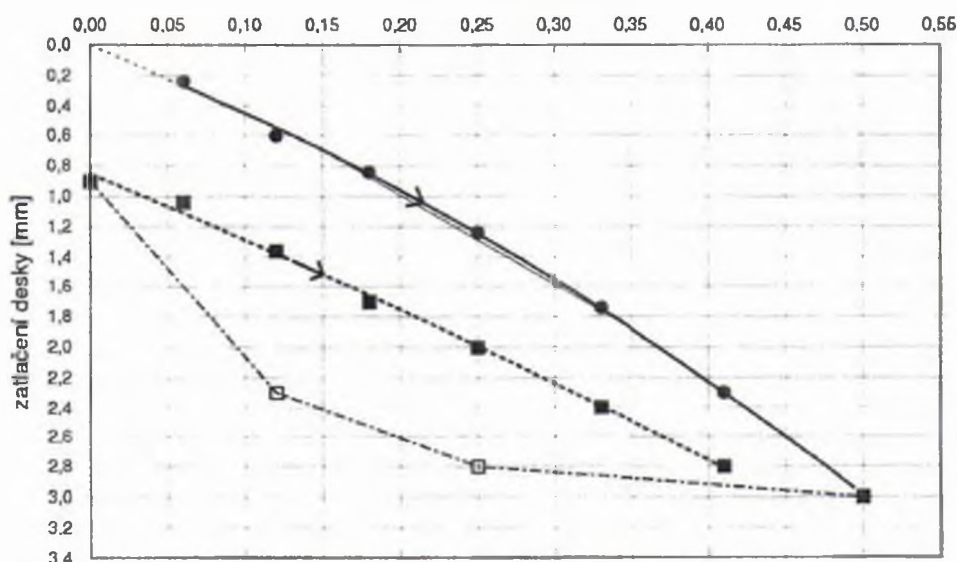

σ_0 MPa	s mm
1. zatěž. cyklus	
0,060	0,240
0,120	0,600
0,180	0,840
0,250	1,240
0,330	1,740
0,410	2,300
0,500	3,000
odlehčení	
0,250	2,800
0,120	2,300
0,000	0,900
2. zatěž. cyklus	
0,000	0,900
0,060	1,040
0,120	1,360
0,180	1,700
0,250	2,000
0,330	2,400
0,410	2,800

	σ_{0max} MPa	a_0 mm	a_1 mm.MPa ⁻¹	a_2 mm.MPa ⁻²	mez. hodn.			
1	0,500	0,026	3,830	4,210	E_{def1}	37,9	MPa	
2	0,500	0,853	4,232	1,329	E_{def2}	47,1	MPa	$\geq 150,0$
					E_{def2}/E_{def1}		1,24	

poznámka:

Požadované mezní hodnoty dle KZP.

rozdělovník:

2x objednatel
 1x TPA ČR, s.r.o.

zkoušel:

Lukáš Ribár, zkušební technik

schválil:

Kateřina Růžicková, vedoucí ZL

datum: **10.09.2019**

516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 Tel. 494 531 524

strana 1/1



Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300

objednatel: **Strabag a.s.**
PJ Hradec Králové / 841.RFMM
Kladská 1082
CZ 500 03 Hradec Králové


č. protokolu: **RK/2019/01877**č. kontraktu: **RK/2019/00020**stavba: **II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují**objekt: **SO 104**druh materiálu: **Původní materiál**počasí: **Jasno, 23°C**staničení: **km 26+100, PS**výrobna: **-**datum zkoušky: **05.09.2019**Ø desky [mm]: **300**

vlhkost [% hm.]:

konstrukční celek: **Štěrkodrt'**poměr ramen: **1:2**

zatěžovací křivky

kontaktní napětí [MPa]

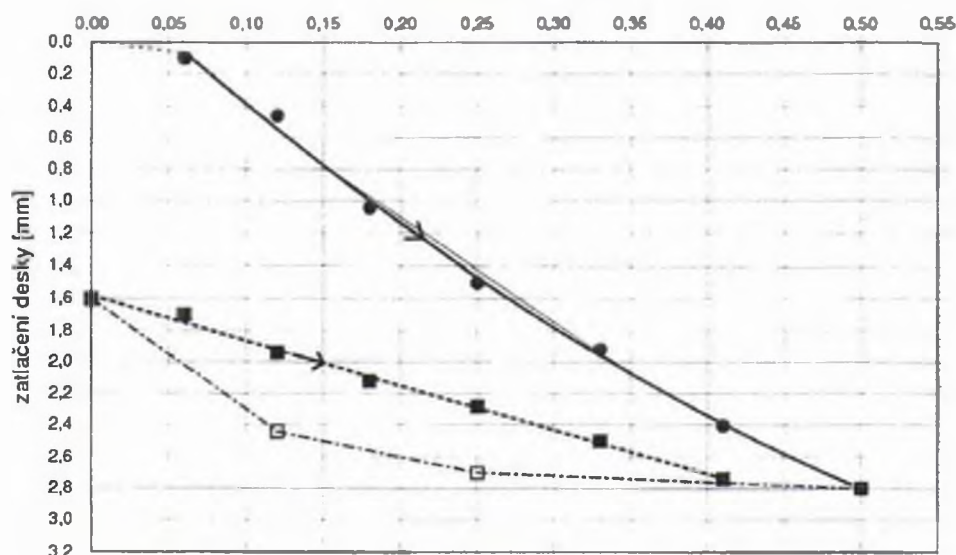

σ_0 MPa	s mm
1. zatěž. cyklus	
0,060	0,100
0,120	0,460
0,180	1,040
0,250	1,500
0,330	1,920
0,410	2,400
0,500	2,800
odlehčení	
0,250	2,700
0,120	2,440
0,000	1,600
2. zatěž. cyklus	
0,000	1,600
0,060	1,700
0,120	1,940
0,180	2,120
0,250	2,280
0,330	2,500
0,410	2,740

	σ_{0max} MPa	a_0 mm	a_1 mm.MPa ⁻¹	a_2 mm.MPa ⁻²		mez. hodn		
1	0,500	-0,446	8,828	-4,668	E_{def1}	34,7	MPa	
2	0,500	1,579	2,882	-0,156	E_{def2}	79,9	MPa	$\geq 150,0$ E_{def2}/E_{def1} 2,30

poznámka:

Požadované mezní hodnoty dle KZP.

zkoušel:

Lukáš Ribář, zkušební technik

schválil:

Kateřina Ružicková, vedoucí ZL

datum: **10.09.2019**

Tel 494 531 524 strana 1/1

rozdělovník:

2x objednatel

1x TPA ČR, s.r.o.

ZÁPIS

Z 14. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, 1.etapa“

stavba číslo: 34160a

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/001/0091

ze dne: 17.9.2019

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- | | |
|------|--|
| 1/1 | Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny. |
| 1/2 | Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. |
| 1/4 | IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu. |
| 7/5 | Město požaduje důkladné ohumosování v zelených pružích podél silnice. Následné sekání je jinak problematické. |
| 8/1 | Vjezd Pneu Truněček bude vyasfaltován. Niveleta se směrem k bráně zdvihne do cca 5 cm toto bude hradit kraj. Příslušnou úpravu chodníků pro toto napojení a ochranu přilehlého objektu (č.p. 151) hradí město. Úpravu brány a plynulé asfaltové napojení za bránu hradí majitel pozemku.p. Truněček. Provedení bude na konci stavby – září - říjen |
| 9/2 | Bylo dohodnuto napojení do ul. Bratří Čapků. Město po stavbě požaduje ocenění víceprací. Hradí Město |
| 10/2 | Úpravu vjezdu u č.p. 178 hradí Město. |
| 11/5 | K bodu 8/1 vjezd do pneu pana Truněčka bude na jeho žádost proveden ze zámkové dlažby |
| 12/2 | UV za prodejnu možno vyústit do pozemku Města – vsakovací polštář |
| 12/3 | Z ulice U Zvonice od 6.9.2019 bude nutno odstranit dopravní značení – zákaz zastavení |
| 13/1 | ČEZ bude v křižovatce u Letiště provádět 2 překopy |
| 13/2 | Na další KD pozvat starostu Nahořan |
| 13/3 | Vjezdy u č.p. 221, 279 budou obnoveny z betonových dlaždic tvaru I |



- 13/4 U stavebnin bude proveden vjezd provizorně odfrézováním k betonové ploše, dále bude dočasně vjezd proveden z frézinku. Projektant navrhne řešení kdy kraj zaplatí vjezd dle SOD a na ostatních platbách se bude podílet Město s majitelem stavebnin.

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Plnění věcného harmonogramu: Je plněn

Souhrn provedených prací a předpoklad prací na další období:

Objekt SO 104 - Silnice II/285 – km 25,294 – 28,553

Byla provedena pokládka obrusné vrstvy asfaltu v intravilánu a pokládka podkladní vrstvy sanací v extravilánu. Dále byly doplněny výkopy mezi stávajícím chodníkem a silniční obrubou asfaltovým recyklátem.

V dalším období je naplánována pokládka živičných vrstev v extravilánu, doplnění vjezdů, čištění příkopů, výstavba propustků podélných i příčných.

Dopravní opatření: PČR žádá o kontrolu uzavírek a dodržování DZ

Předávání RDS: bude předáváno dle potřeby stavby

Fotodokumentace: probíhá během stavby

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Souhrn smluvních dohod ze dne:	1.3.2019
Datum zahájení prací:	11.3.2019
Termín dokončení prací:	13.10.2019
Termín pro dokončení stavby:	23.11.2019
Doba realizace stavby:	31+6 týdnů

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH): 60 862 685,61 Kč

Dodatek č.1. z 10.6.2019 61 882 963,43 Kč s DPH

Fakturace stavby (vč. DPH):

Březen 2019	4 919 165,70 Kč s DPH
Duben 2019	1 875 920,54 Kč s DPH
Květen 2019	8 638 153,72 Kč s DPH
Červen 2019	5 328 361,47 Kč s DPH



Červenec 2019	3 553 306,43 Kč s DPH
Srpen 2019	13 925 161,77 Kč s DPH
	133 391,08 Kč s DPH

Prostavěno 38 374 460,71 Kč s DPH

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 14/1 Vyjádření Vak Náchod a.s. – šachty u stavebnin, u odbočky ul. Bratří Čapků - vymazat, vyspravit klínky, - vyčistit kanalizaci – popadané betony, kamení
- 14/2 V extravilánu bude od 23.9.-27.9.2019 pokládka živichých vrstev
- 14/3 vjezd stavebniny – stavba zabalí vzniklý lichoběžník. Na jaře bude Město a soukromník řešit zbytek sjezdu. Projektant prověřil z minulého KD výšky. Bylo zjištěno, že nově vybudovaný chodník z roku 2018 je o 10 cm výš.
- 14/4 V km 26,740 vpravo je nutné obnovit propustek, z důvodů biokoridoru. Po obnažení stávajícího propustku byl zjištěn havarijní stav, který neumožňuje další užívání. Projektant navrhne společně s dodavatelem řešení, které bude podkladem ke ZL. Ihned
- 14/5 Propustky č. 3,4 a 6 v extravilánu byly zality betonem. Je nutné jejich odbourání pro další postup realizace. Bourání betonu bude předmětem ZL.
- 14/6 V extravilánu v km 26,085 – 26,394 levá a 26,412 – 26,648 pravá strana bylo zjištěno neúnosné podloží provedenými zkouškami na místě. Podloží je nutno sanovat do hloubky 50 cm. (30 cm ŠD, 20 cm KSC) Dodavatel připraví podklady k ZL.

Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: je prováděno v odpovídající kvalitě

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Zhotovitel převzal Plán BOZP na staveništi a oznámení pro OIP s těmito dokumenty byl seznámen a bude s ním seznamovat zaměstnance nebo subdodavatele před vstupem a zahájením prací na staveništi, v příloze Plánu BOZP bude zhotovitel prokazatelně dokládat podpisy dotčených osob v průběhu stavby. Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací. Zároveň je nutno aby zhotovitel zajistil vstupy na staveniště, kde bude informace o zakazech. Průchod stavbou nebo podél staveniště musí být zajištěn řádným oplocením, lávkami pro bezpečné přechody, aby nikdo neoprávněný nevstoupil do prostoru stavby. Dále se upozorňuje, že se na stavbě bude před rekonstrukcí komunikace rekonstruovat kanalizační stoka, což je jiná samostatná stavba jiného investora a zhotovitele. Zhotovitelé si předají informace o rizicích, Plány BOZP a harmonogramy postupu prací, aby nedošlo ke kolizi



při souběžných pracích, které by byly nebezpečné. V úseku podél budované kanalizace a otevřeného výkopu s ohledem na značnou hloubku rýhy až 3m se zakazuje pohyb stavební techniky, která nesouvisí s výkopem a budováním kanalizace a zakazuje se provádění vibrací a další činnosti, která by mohla ovlivnit stabilitu stěn rýhy a hrozilo sesunutí a zasypání pracovníků stavby. Oba zhotovitelé si budou předávat úseky staveniště postupně- zápisem ve stavebním deníku, tak aby v průběhu budování kanalizace v otevřeném úseku neprobíhala souběžně stavba rekonstrukce komunikace.

Zhotovitel má povinnost informovat investora, koordinátora a technický dozor o nových subdodavatelích včas před zahájením těchto prací. Investor, prostřednictvím technického dozoru a koordinátora musí subdodavatel dříve schválit a následně oznámit aktualizaci na OIP. O změnách v HMG bude zhotovitel také informovat KOO BOZP a TDI. Musí být zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem podél rekonstrukce. Zároveň přístup techniky IZS a HZS.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Zhotovitel komunikace písemně předal příslušný úsek staveniště zhotoviteli kanalizace, který za tento úsek odpovídá.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 1.10.2019 v 9,00 hod. na stavbě u prodejny.

Zapsali dne: 17.9.2019

Za správce stavby a TDS, koordinátora BOZP na staveništi, hlavního inženýra stavby:

Ing. Jiří Koutník

Za asistenta TDS:

Ing. Irena Vaněčková

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček, hlavní stavbyvedoucí:

Libor Novák, stavbyvedoucí:

Za autorský dozor stavby:

Ing. Miroslav Větrovský

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 1 (úseky 4 a 5)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		50 299 740,17 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	0 Kč ≤ 149 224 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 15 %	0,00 % ≤ 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	50 299 740,17 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	50 299 740,17 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 936 906,20 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 93 701,38 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 619 485,85 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 1 556 392,05 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 93 701,38 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6)	0,00 Kč bez DPH		

nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 650 093,43 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
c) (Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 50 %	3,28 % ≤ 50,00 %	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	50 299 740,17 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 1 556 392,05 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 93 701,38 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 462 690,67 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	2,91 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 619 485,85 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	619 485,85 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	50 299 740,17 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	51 142 944,99 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	51 762 430,84 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	51 762 430,84 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

