



SMLOUVA O DÍLO

č.: 179/13

uzavřená podle ustanovení §536 a násl. Obch. Zák. a §269 ods. 2 Obch. Zák. mezi
těmito smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Střední škola propagační tvorby a

polygrafie

Náchodská 285

549 32 Velké Poříčí

IČ/ r.č.: 13584898

DIČ: CZ13584898

Bankovní spojení:

Tel.: 733 514 095

2.1. Zhotovitel

PROPLAST K s r.o.

Polní 468

549 02 Nové Město nad Metují

IČ: 25950231

DIČ: CZ25950231

Bankovní spojení: Komerční banka 35-6634630247 / 0100

Kontaktní osoba(y):

Ing. Pavel

Kubrt

- Majitel

Tel.:

608 113 444

II. Předmět plnění:

2.1 Dodávka a montáž plastových výrobků, dle dále uvedené specifikace.

III. Výchozí podklady:

3.1 Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ze 7.5.2013

3.2 Místo stavby: Velké Poříčí

IV. Specifikace výrobků:

Grafická příloha Nabídka č. je nedílnou přílohou této smlouvy. Okna a dveře jsou řešeny dle navržené tech.dokumentace v měřítku do připravených stavebních otvorů a po dohodě a schválení objednatelem.

Okna jsou vyrobená z **Deceuninck** / **Arcade** a kování zn.

Maco / **Maco** .

Zasklení: F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Rám: Rám 5k ARCADE standard Bila

Rám 5k ARCADE standard Bílá/Zlatý dub

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bila

Křídlo 5k ROVNÉ Bílá/Zlatý dub

Podkladní lišta: Podklad

V. Cena díla:

Cena dodávky výrobků:	236329,63 KČ
Cena montáže výrobků:	46775,42 KČ
Cena doplňků:	25573,40 KČ
Cena služeb:	65250,00 KČ
Součet ceny bez DPH:	373928,45 KČ
DPH 21 %	78524,97 KČ
Součet ceny s DPH:	452453,50 KČ

V. Cena díla:

- 5.1 Cena díla je stanovena jako smluvní a činí = 452.453,50,-Kč vč. DPH 21%
- 5.2 Cena může být měněna pouze oboustrannou písemně potvrzenou dohodou.
- 5.3 V ceně nejsou zahrnuty správní a místní poplatky, které souvisejí s předmětem plnění. Tyto poplatky hradí objednatel./Stavební povolení/
- 5.4 Dohodnutá cena je pevná a pokud na základě individuálních požadavků objednatele vzniknou vícepráce, budou účtovány sazbou 300,-Kč/hod. V této ceně není zahrnut materiál potřebný k provedení víceprací.
- 5.6 Cena montáže je platná jen za předpokladu plynulé montáže, bez přerušení vyžádaného ze strany objednatele. V případě přerušení a následné montáže bude nad rámec této SOD účtována pouze doprava.

VI. Platební podmínky:

- 6.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu veškerých prací sjednaných v bodě IV. a V.
- 6.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dílčí platbu ve výši = 0,- Kč v termínu do sedmi pracovních dnů od podepsání SOD.
- 6.3 Pokud nebude uhrazena záloha ve stanoveném termínu, termín plnění se přiměřeně posouvá.
- 6.4 Zbývajících částku = 452.453,50,-Kč uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla na základě konečného daňového dokladu nejpozději do termínu splatnosti uvedeném na vydané faktuře nebo do 14 dnů po obdržení faktury. Na tomto konečném daňovém dokladu bude zúčtována poskytnutá záloha.
- 6.5 Do zaplacení konečného daňového dokladu zůstávají výrobky majetkem zhotovitele. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této Smlouvy na jiného, pokud jej nenabyl.

1	Etapa č. 1
Termín zaměření:	7.5.2013
Termín stav.připravenosti:	1.7.2013
Termín předpokládané	1.7.2013
Termín ukončení etapy:	31.8.2013

VII. Čas plnění:

- 7.1 Termín dokončení: 31.8.2013
- 7.2 Přesný termín zahájení a ukončení prací určuje vedoucí pracovník montáží mobilním telefonem 775 113 024 v minimálně 3-denním předstihu před nástupem na realizaci díla. Udať uvedený v předchozí tabulce berte proto pouze jako orientační. Na výše uvedeném mob. čísle je možné také projednávat případné požadavky na změnu termínu montáže.
- 7.3 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti a stavební připravenosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti a stavební připravenosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.

- 7.4 Dodavatel si vyhrazuje možnost změny termínu plnění v závislosti na nepříznivých podmínkách počasí.
- 7.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za zhotovení výše uvedenou cenu. Pokud zhotovitel připraví dílo, nebo jeho část k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel po dohodě se zhotovitelem převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu.
- 7.6 Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Předání a převzetí díla bude provedeno písemně do předávacího protokolu v němž budou zaznamenány všechny závady zjištěné při předání díla.
- 7.7 Dílo je objednatel povinen převzít bezodkladně ihned po dokončení. V případě ne převzetí díla oprávněnou osobou - objednatelem nebudou uznávány žádné reklamace vztahující se k montáži výrobku a jejich kvalitě a dílo se považuje za předané.

VIII. Záruka:

- 8.1 Zhotovitel poskytne záruku na dílo po dobu pěti let - viz. záruka uvedená na předávacím protokolu.
- 8.2 Reklamace výrobků posuzuje a uznává pouze pověřený technik fa. PROPLAST K s.r.o. Reklamace a případné stížnosti či nesrovnalosti hlaste písemnou formou na email montaze@proplast-k.cz, faxem na č. 499 886 063 nebo poštou na adresu PROPLAST K s.r.o., Areál Ida 843, 542 34 Malé Svatoňovice. Naléhavé případy na tel. č. 499 886 131 nebo 491 472 927.
- 8.3 Záruka se nevztahuje na věci poškozené úmyslně nebo třetí osobou. Rovněž i na výrobky, do kterých bylo zasáhnuто svévolně a bez vědomí výrobce. Servisní práce v době záruky je oprávněna vykonávat pouze společnost PROPLAST K spol. s r.o. a to prostřednictvím svých vyškolených pracovníků nebo pověřenou osobou. Veškeré zásahy, seřizování a vkládání doplňků k výrobkům bez svolení zhotovitele, mohou mít za následek předčasnou ztrátu záruky.
- 8.4 Servisní práce (práce po záruční době a jiné) budou účtovány vč. materiálu a dopravy. Záruční opravy (seřízení v záruční době) budou provedeny zdarma v rámci záruky a bude účtována pouze doprava 10,-/km.
- 8.5 Ochranná fólie musí být odstraněna z výrobků do měsíce od konce montáže.

IX. Zvláštní ujednání:

- 9.1 Objednatel zajistí k montážním otvorům bezpečný přístup.
- 9.2 Objednatel umožní zhotoviteli bezúplatné napojení na zdroj el. energie.
- 9.3 Objednatel zajistí (pokud to bude nezbytně nutné a na dobu nezbytně nutnou) řádné a bezpečné uskladnění výrobků a pomocných materiálů.

X. Závěrečná ustanovení:

- 10.1 Pokud není uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i poměry z ní vyplývajících nebo vznikajících, platným Obchodním a Občanským Zákoníkem ČR.
- 10.2 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a lze je měnit pouze písemně oboustranně odsouhlasenými dodatky.

V Novém Městě nad Metují

Zhotovitel: **PROPLAST K s r.o.**

Dne: 30.5.2013

PROPLAST K s.r.o.

Polní 468

①

549 02 Nové Město nad Metují

Tel. 491 472 927, Fax: 491 472 464

IČO: 259 89 831, DIČ: CZ25989831

Objednatel: **Střední škola propagační**

Dne: 3.6.2013

STŘEDNÍ ŠKOLA PROPAGAČNÍ TVORBY
A POLYGRAFIE

Velké Poříčí, Náchodská 285

Příloha č.1

Cenová nabídka č.: PO-0729/ 13

Akce: K: SŠ PTP Velké Poříčí

Datum vytvoření: 7.5.2013

Platnost od: 30.5.2013

 PROPLAST K s r.o.		Objednatel: Střední škola propagační tvorby a	
		polygrafie	
Adresa: Polní 468		Adresa: Náchodská 285	
549 02 Nové Město nad Metují		549 32 Velké Poříčí	
IČO: 25950231		IČO/R.Č.: 13584898	
DIČ: CZ25950231		DIČ: CZ13584898	
Tel.: 491 472 927		Tel.: 733 514 095	
Fax.: 491 472 464		Fax:	
		E-mail: cerny.ssptp@seznam.cz	

Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám plastové výrobky v systému
DECEUNINCK:

Inoutic EFORTE	- 6-ti komorové profily rámu a křídla - energetická třída A - trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění) - $U_f = 0,7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ - stavební hloubka pouhých 84 mm
Inoutic PRESTIGE	- 6-ti komorové profily rámu a křídla - energetická třída A - trojitě těsnění (dvojitě dorazové + středové těsnění) - $U_f = 0,93 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
Inoutic Arcade	- 5-ti komorové profily rámu a křídla s dorazovým těsněním - $U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$
Aluplast IDEAL 4000	- 5-ti komorové profily rámu a křídla s dorazovým těsněním - $U_f = 1,2 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$

Více o profilech pod cenovou nabídkou

(Cenová nabídka je zpracovaná v profilovém systému uvedeném pod úvodní tabulkou s adresami.)

Všechny rámy i křídla jsou vyztuženy ocelovými pozinkovanými výztuhami.

Standardním vybavením je celoobvodové kování (čtyřpolohové vč. mikroventilace) od firmy MACO MULTI TREND 2000.

Okna osazujeme tzv. podkladní lištou, která zabezpečuje snadnou montáž vnitřních i venkovních parapetů.

Zobrazení oken a dveří je při pohledu z interiéru.

Proč by měla firma PROPLAST K, s.r.o. být tou firmou, která bude měnit Vaše okna?

- jsme 10 let na trhu s plastovými okny
- jsme regionální firma a našich zákazníků si vážíme
- zastřešíme celý projekt výměny oken od přípravy po předání díla
- nabízíme profily s kvalitními tepelně izolačními vlastnostmi
- máme vlastní pracovníky - záruka kvality provedené práce
- provedeme po sobě hrubý úklid


- záruka 5 let na dílo, 2 roky na doplňky (žaluzie, síť, parapety, kliky a kování)
- máme speciálního servisního technika, který se ihned může věnovat Vašemu problému
- nabízíme 20 základních dekorů barev a dalších 47 dekorů v rozšířené edici na objednávku
- všechny výrobky a práce jsou certifikovány

Naše nabídka je vypracována v profilovém systému:

Deceuninck / Arcade

Maco / Maco

Číslo nabídky:	179/13	Název etapy:	Etapa č. 1
Číslo pozice:	1	Název výrobku:	Škola 1 čp. 241

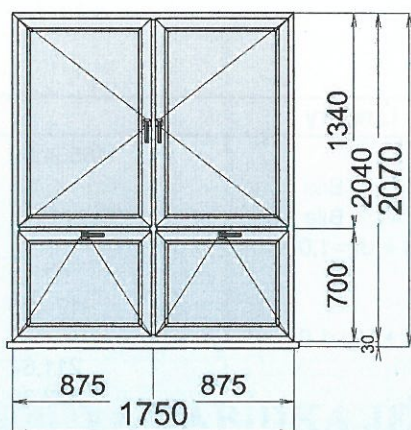

Základní cena: 14396,08 Kč

Rám: Rám 5k ARCADE standard Bílá

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bílá

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Plastový rámeček TGI Šedý 132,74 Kč

2 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Plastový rámeček TGI Šedý 294,25 Kč

Doplňky:

Parapet in.200 mm Gremium 585,26 x 12,00 ks 7023,12 Kč

Parap. plast. krytka Gremium 63,80 x 12,00 Par 765,60 Kč


Cena bez doplňků: 14823,07 Kč x 12 ks 177876,84 Kč

Cena doplňků: 7788,72 Kč

Cena s doplňky: 185665,56 Kč

Pozn.:

Číslo pozice:	2	Název výrobku:	ubytování krček, učebny grafiků
---------------	---	----------------	---------------------------------

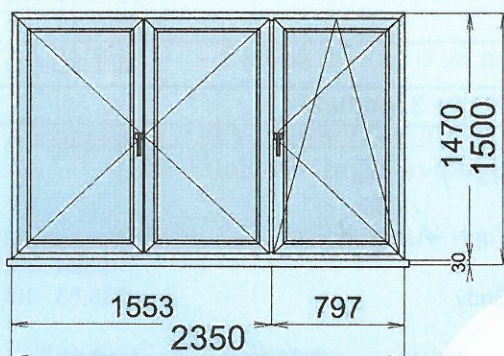

Základní cena: 12302,98 Kč

Rám: Rám 5k ARCADE standard Bílá

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bílá

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Plastový rámeček TGI Šedý 428,60 Kč

Doplňky:

Parapet in.200 mm Gremium 779,27 x 8,00 ks 6234,16 Kč

Parap. plast. krytka Gremium 63,80 x 8,00 Par 510,40 Kč

Žaluzie 370,04 x 6,00 ks 2220,24 Kč

Žaluzie 370,04 x 12,00 ks 4440,48 Kč


Cena bez doplňků: 12731,58 Kč x 8 ks 101852,64 Kč

Cena doplňků: 13405,28 Kč

Cena s doplňky: 115257,92 Kč

Pozn.:

Číslo pozice:	3	Název výrobku:	ubytování krček, učebny grafiků
---------------	---	----------------	---------------------------------

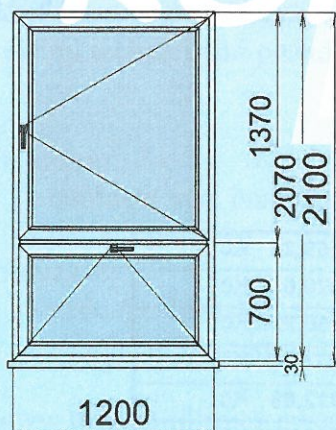

Základní cena: 9407,69 Kč

Rám: Rám 5k ARCADE standard Bílá/Zlatý dub

Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ Bílá/Zlatý dub

Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Plastový rámeček TGI Šedý 95,06 Kč

2 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0

Plastový rámeček TGI Šedý 216,14 Kč

Doplňky:

Parapet in.200 mm Gremium 407,42 x 2,00 ks 814,84 Kč

Parap. plast. krytka Gremium 63,80 x 2,00 Par 127,60 Kč

Cena bez doplňků: 9718,89 Kč x 2 ks 19437,78 Kč


Cena doplňků: 942,44 Kč

Cena s doplňky: 20380,22 Kč

Pozn.:

Číslo pozice: 4

Název výrobku: Spodní část budovy-po rekonstrukci

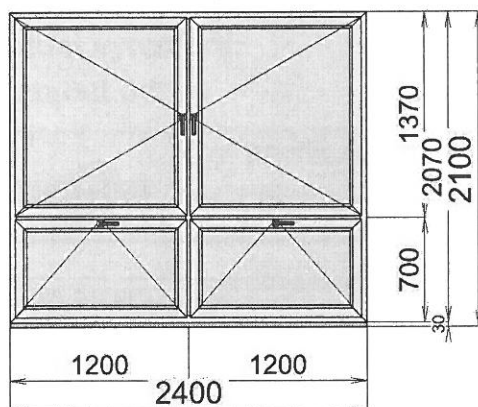


Základní cena:	16753,25 Kč
Rám: Rám 5k ARCADE standard	Bila
Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ	Bila
Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0	
Plastový rámeček TGI Šedý	194,28 Kč
2 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0	
Plastový rámeček TGI Šedý	441,75 Kč

Cena bez doplňků:	17389,28 Kč	x 7	ks	121724,96 Kč
Cena s doplňky:	121724,96 Kč			

Pozn.:

Číslo pozice: 5

Název výrobku: Koupelny - Luxfery

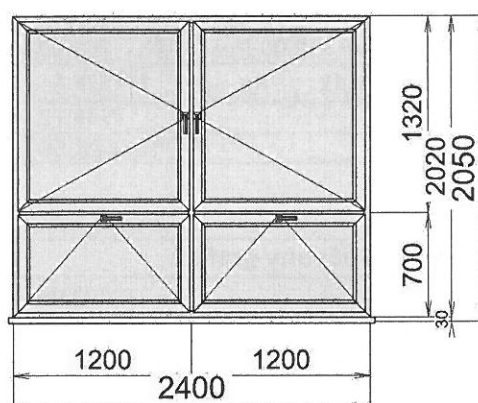

Základní cena:	16554,59 Kč
Rám: Rám 5k ARCADE standard	Bila
Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ	Bila
Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0	
4mm kůra	97,14 Kč
Plastový rámeček TGI Šedý	194,28 Kč
2 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0	
4mm kůra	211,64 Kč
Plastový rámeček TGI Šedý	423,29 Kč

Doplňky:


Parapet in.200 mm Gremium	795,44 x	2,00 ks	1590,88 Kč
Parap. plast. krytka Gremium	63,80 x	2,00 Par	127,60 Kč

Cena bez doplňků:	17480,94 Kč	x 2	ks	34961,88 Kč
Cena doplňků:	1718,48 Kč			
Cena s doplňky:	36680,36 Kč			

Pozn.:

Číslo pozice: 6

Název výrobku: Koupelna ve 3. podlaží

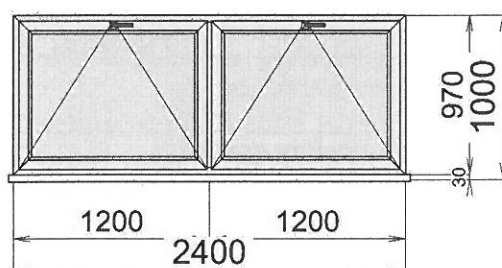

Základní cena:	7973,76 Kč
Rám: Rám 5k ARCADE standard	Bila
Křídlo: Křídlo 5k ROVNÉ	Bila
Výplň: 1 F4-16-F4 Pl.TopN + Ug=1,0	
4mm kůra	142,94 Kč
Plastový rámeček TGI Šedý	285,88 Kč

Doplňky:

Parapet in.200 mm Gremium	795,44 x	2,00 ks	1590,88 Kč
Parap. plast. krytka Gremium	63,80 x	2,00 Par	127,60 Kč

Cena bez doplňků:	8402,58 Kč	x 2	ks	16805,16 Kč
Cena doplňků:	1718,48 Kč			
Cena s doplňky:	18523,64 Kč			

Pozn.:

Výrobky celkem:	472659,26 Kč
Výrobky po slevě celkem:	236329,63 Kč
Doplňky celkem:	6660,72 Kč
Montáž vč. Dopravy celkem:	46775,42 Kč
Parapety vnitřní celkem:	18912,68 Kč
Demontáž st. prvků 21%	13200,00 Kč
Likvidace odpadu 21%	13200,00 Kč

Zed. práce zdvojené 21%	38850,00 Kč
Celkem bez DPH:	373928,45 Kč
DPH 21 %:	78524,97 Kč
Cena celkem s DPH	452453,50 Kč

CENOVÁ NABÍDKA JE VYTVOŘENA V PROFILOVÉM SYSTÉMU ALUPLAST IDEAL 4000

ZAMĚŘENÍ: - zdarma

ZÁRUKA: - 5 let na dílo a 10 let na stálobarevnost a tvarovou stálost

TERMÍN (výroby, dodání, montáže,...):

- dle domluvy s ing. Pavlem Kubrtem tel.: 608 113 444, kubrt@proplast-k.cz

Doba trvání této cenové nabídky je 30 dní od data "platnost od" uvedeného v hlavičce nabídky.

Vypracoval: Jakub Berger

Nabídka vyřešení připojovací spáry systémem i3 od společnosti TREMCO - ILLBRUCK:

Nový renovační systém od společnosti illbruck umožňuje dokonalé systémové utěsnění v souladu s nejnovějšími technickými požadavky norem ČSN EN 730 540.

Vlastnosti:

- vnější uzávěr:
 - odolnost vůči hnanému dešti
 - paropropustnost
- vnitřní uzávěr:
 - vzduchotěsnost - parotěsnost
 - zabránění průniku vlhkosti a vzniku plísní

http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/renovacni_system/

http://www.tremco-illbruck.cz/cz/aplikace/okna/okenni_tesnici_system_i3/

Záruka na kompletní systém 10 let.

Cena systémových pásek.....120 Kč bez DPH za obvodový metr stavebního otvoru.

EFORTE

- hodnota $U_f=0,7$ W/m²K s těsněním uprostřed při použití trojskla $U_g=0,5$
- bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním
- fóliované profily jsou dodávány s černým těsněním
- zasklení až do 56mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celobvodová dorazová těsnění (MD), třetí celobvodové středové těsnění (AD)
- nové přídavné těsnění v zasklívací polodrážce (maximální tepelná izolace)
- pevné a tvarované výztuže zajišťující stabilitu okenní konstrukce
- při aplikaci lepených skel umožňuje realizaci stavebních prvků nadstandardních rozměrů až do výšky 2,60m
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo pod parapet
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 84 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení
- elegantní profil s nízkou pohledovou výškou 120 mm **BEZOLOVNATÉ PROFILY**
- všechny produkty INOUTIC jsou vyrobeny výhradně z PVC s použitím stabilizátorů na bázi kalcium-zinek bez použití stabilizátorů na bázi olova.

A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU

- profily Inoutic splňují všechny požadavky vyhlášky o úspoře (ENEV) a protihlukové směrnice
- protihluková ochrana až do třídy 5 C **ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ**
- profily Inoutic lze vybavit speciálním kováním a bezpečnostním sklem D **VODĚODOLNOST**
- profily Inoutic vykazují díky svému těsnění z TPE, které je odolné vůči povětrnostním vlivům, výborné izolační vlastnosti vůči větru a přívalovým srážkám. Dle normy EN 12208 o těsnosti proti nárazovému dešti dosahují profily Inoutic třídy 9A.

PRESTIGE

- bílé okenní profily se dodávají s atraktivním světle šedým těsněním
- fóliované profily jsou dodávány s černým těsněním
- zasklení až do 44 mm, speciálně pro velmi silná tepelně izolační nebo protihluková skla
- hloubka zasklívací drážky 25 mm pro optimální tepelnou izolaci a zabránění kondenzace vody
- dvě celobvodová středová těsnění (MD), třetí celobvodové dorazové těsnění (AD)
- pevné a tvarované výztuže zajišťující stabilitu okenní konstrukce
- kování upevněno přes dvě stěny pro delší funkčnost a životnost
- možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo pod parapet
- euro-drážka kování s 13 mm osovou vzdáleností: vyšší zabezpečení před vloupáním
- malá stavební hloubka 76 mm, avšak vysoká tepelná izolace pro úsporu nákladů za topení

BEZOLOVNATÉ PROFILY - všechny produkty INOUTIC jsou vyrobeny výhradně z PVC s použitím stabilizátorů na bázi kalcium-zinek bez použití stabilizátorů na bázi olova.

A+B TEPELNÁ IZOLACE A OCHRANA PROTI HLUKU - profily Inoutic splňují všechny požadavky vyhlášky o úspoře (ENEV) a protihlukové směrnice

- hodnota $U_f=1.1$ W/m²K s těsněním uprostřed
- protihluková ochrana až do třídy 5

C ZABEZPEČENÍ PROTI VLOUPÁNÍ - profily Inoutic lze vybavit speciálním kováním a bezpečnostním sklem

D VODĚODOLNOST - profily Inoutic vykazují díky svému těsnění z TPE, které je odolné vůči povětrnostním vlivům, výborné izolační vlastnosti vůči větru a přívalovým srážkám. Dle normy EN 12208 o těsnosti proti nárazovému dešti dosahují profily Inoutic třídy 9A.

ELITE

- možnost zasklení izolačním sklem šířky od 8 do 47 mm - dle použité zasklívací lišty
- 2-pátková zasklívací lišta odpovídá normě DIN 18545
- dvě celobvodové těsnění zajišťující dokonalé utěsnění okna
- silné vyztužení rámu i křídla oboustranně pozinkovaným profilem
- 5-ti komorový systém pro dokonalou tepelnou izolaci se stavební hloubkou profilu 71 mm
- uchycení kování minimálně přes dvě stěny profilu
- možnost odvodnění na vnější stranu rámu, nebo přímo na parapet
- euro-drážka pro kování o velikosti 13 mm
- zešíkmené plochy pod úhlem 45 stupňů pro optimální odtok vody a hezký vzhled

- profilový systém Elite splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a požadavky na vynikající zvukovou izolaci
- tepelná izolace $U_f=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- zvuková izolace: třída zvukové neprůzvučnosti až do 44 dB podle typu zabudovaného skla

ALUPLAST IDEAL 4000

- 5ti komorový profil se stavební hloubkou 70 mm, celoobvodové výztuhy s tloušťkou 1,5 mm
- možnost černého a šedého těsnění bez příplatku
- kování Maco - ve standardu kvalitní plnohodnotná mikroventilace a pojistka kliky
- možnosti různých barevných provedení, hladký povrch pro snadnou údržbu a čištění

Význam jednotlivých pojmů:

(následující práce jsou součástí cenové nabídky, pokud jsou uvedeny v závěrečné tabulce umístěné za poslední pozicí výrobků)

Demontáž oken:

- vyjmutí okenních křídel,
 - vybourání původních okenních rámu,
 - odnos demontovaných částí na určené místo (místo před domem, podesta patra domu,...),
 - hrubý úklid (odnesení suti a zametení).
- Při demontáži oken a parapetů nejsme schopni zaručit nepoškození venkovního ostění špalety.

Likvidace odpadu:

- odvoz odpadu, tj. rámu a křídel oken, původně vybouraných parapetů a stavební suti, vzniklého při vybourání oken a jeho ekologická likvidace.

Montáž oken:

- osazení, upevnění a vypěnění připojovací spáry (příp. instalace připojovacích pásek - jestliže byly objednány),
- kotevní a izolační materiál je v ceně montáže,
- součástí ceny montáže není lešení a jeho montáž, eventuálně jiná montážní technika !!!

Zednické práce zdvojené:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Zednické práce špaleta:

- doplnění omítek z interiéru do stávajícího ostění po vybourání oken,
- hrubý úklid (odnesení suti a zametení),
- zednický materiál je v ceně zednických prací,
- tato služba nezahrnuje případné dozdivky nebo vkládání překladů,
- pokud nejsou zednické práce součástí zakázky - parapety nemontujeme, pouze dodáváme.

Případné začištění venkovního ostění po demontáži není předmětem cenové nabídky. Vzniklé poškození je možné řešit na základě požadavku zákazníka s obchodním zástupcem po posouzení skutečného stavu.

Individuální požadavky nad rámec těchto služeb je možno řešit po dohodě s obchodními zástupci.

Údržba – čištění – péče o plastová okna z profilů DECEUNINCK

Mnohé výhody, které prokazují okna z plastových okenních profilů Deceuninck, jsou ve srovnání s okny z jiných materiálů přesvědčivé.


Samozřejmě chcete, aby Vám tyto velké výhody zůstaly zachovány. Proto doporučujeme, abyste při zabudování a péči o Vaše plastová okna dbali následujících bodů:

1. Doporučuje se pokud možno okamžité podezdění zabudovaných plastových oken, jelikož může dojít k budoucímu poškození prověšením spodního rámu. Případné vypěnění ve spodní části oken provádí výrobce pouze na přání mimo záruční podmínky a to s ohledem na skutečnost ztráty pevnosti a nosnosti izolační pěny.
2. Doporučujeme co nejdříve po montáži oken odstranit ochranou folii z rámu a křídel, popřípadě výplní. Neručíme za případné pozdější problémy s odstraňováním staré ochranné fólie.
3. Povrch plastových profilů je uzpůsoben tak, že jsou vůči vápnu a cementu zcela necitlivé. Naproti tomu by se mělo zabránit, se vápno a malta dostaly na kování a skleněné tabule, protože nejsou vyloučena poleptání a povrch těchto materiálů může být následně i mechanicky poškrábán. Následkem nedostatečného odstranění zbytků malty jsou možné poruchy funkce těsnění a kování nebo může dojít i k zablokování zámků a kování.
4. Seřízení a servis celoobvodového kování provádějte v souladu s návody a doporučení výrobců kování. Pokud by kování dřelo nebo šlo těžce je třeba zkontrolovat, zda během stavby nenapadal do spár kování zdící materiál a popřípadě ho odstranit. Následně poté je třeba vyčištěné celoobvodové kování a veškeré pohyblivé a kluzné body přimazat kapkou oleje nebo mazacím tukem. Pohyblivé kovové díly a díly, které o sebe vzájemně třou, ošetřete olejem nejméně jedenkrát ročně, aby byl zaručen lehký chod.
5. Plastové okenní profily Deceuninck mají hladký povrch, lze je velmi snadno čistit a ošetřovat. K čištění však nepoužívejte hrubé abrazivní prostředky. Tím byste hladký povrch zdrsnil. Na čištění použijte nejlépe čistič Decoclean, který je k dostání u našich licenčních výrobců, nebo lehký roztok mycího prostředku nebo obvyklý mýdlový prostředek používaný v domácnosti. Běžná znečištění prachem a deštěm se takto dají pohodlně a rychle odstranit. Zásadně se vyvarujte prostředků jako je benzin a agresivní chemické látky a rozpouštědla!
6. V určitých časových odstupech je také nutná kontrola odvodňovacích otvorů ve rámu. Bezproblémové odtékání je zaručeno pouze tehdy, pokud jsou tyto odvodňovací otvory čisté.
7. Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho
8. V případě jakýchkoliv problémů a nejasností kontaktujte vašeho dodavatele a výrobce oken a bez jeho souhlasu a vyjádření nezasahujte do zabudovaných výrobků.

Návod k ošetřování a k údržbě

Aby byla zachována funkčnost otevíravé sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:


- U částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení.
- Všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat.
- Je nutno používat jen takové čističe a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

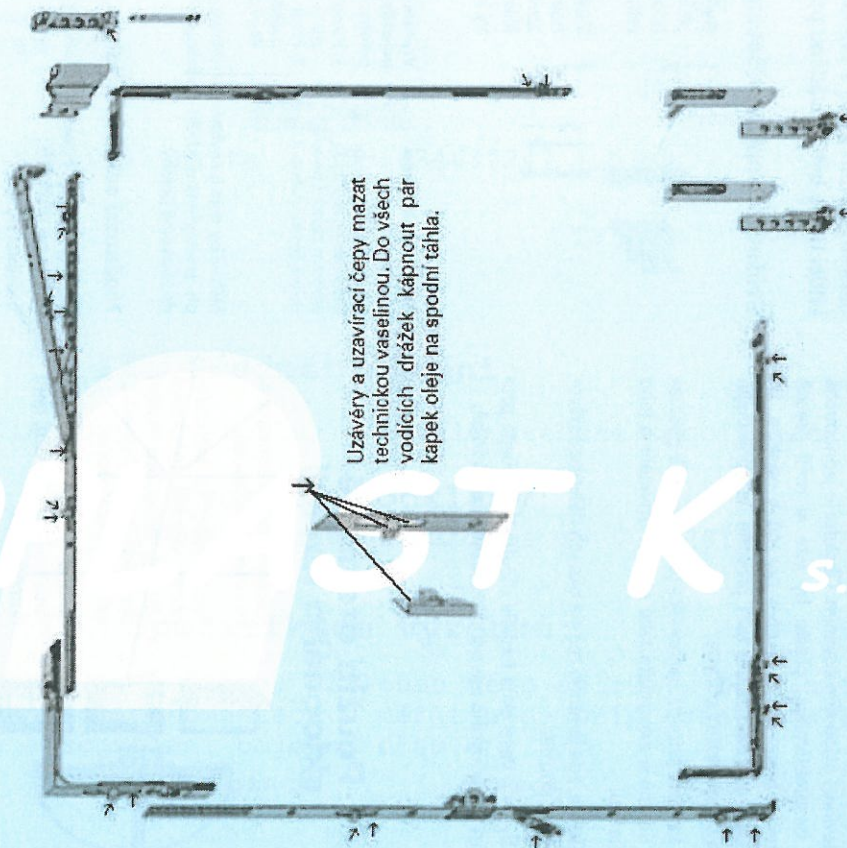

Uzavěry a uzavírací čepy mazat technickou vazelínou. Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla.

Úhelníkové nůžky: šroub smí přetáhnout max. 1 mm.

Tyrež pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, o kterých nebyla v tomto návodu speciální zmínka (např. otevírací nebo sklopná okna, dvoukřídlá otevírací sklopná a otevíravá okna a pod.)



TREND Návod k obsluze a údržbě



Plastová okna

Přítlak silnější

Střed


Přítlak slabší

Pokyny k záruce výrobku


- Vaše okna popř. dveře jsou vybaveny hodnotným otevíráč sklopným kováním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, přesto by jste si měli přesně pročíst tento návod a dbát pokynů k obsluze. Ve vašem vlastním zájmu také prosíme nezapomínáme na bezpečnostní pokyny.
- V každém případě uschovejte tento návod k obsluze a údržbě a informujte také ostatní uživatele o jeho obsahu.
- Zjistěte, zda je nutno mít na oknech nálepku s návodem k použití.
- Aby byla Vaše okna funkční dlouhá léta, dbajte prosím následujícího návodu k ošetřování a k údržbě.

Použití otevíráč sklopného kování

- Poloha kliky k dlouhodobému větrání místnosti.
- Poloha kliky ke krátkodobému větrání (nárazové větrání), nebo pro čištění okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru!
- Poloha kliky uzavřeno - místnost bez dozoru, není nutno větrat



Zvláštní poloha kliky pro provedení se šterbinovým větráním




Pro případy, že se okna vlivem větru, nebo průvanu ve sklopné poloze zabouchnou, popř. se v otevřené poloze otevírají, nebo zavírají, je možno použít speciální příslušenství.

Nastavení jednotlivých dílů kování

Seřízení kování jakož i svěšování a zavěšování křídel může být prováděno pouze odborníky.

Svěšování popř. zavěšování křídel:

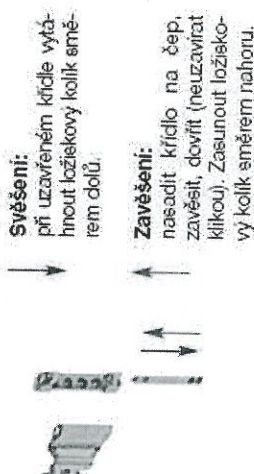

Seřízení polohovací pojistky:

Povolit šroub, pohyblivou část posunout směrem nahoru nebo dolů a šroub utáhnout.

Vracení polohovací pojistky do středové polohy:

- Pomocí imbus klíče ztláčit pružinu.
- Protisk polohovací pojistky dát do středové polohy.

Málo-li by dojit k chybnému nastavení polohy kliky: stiskněte při pootočení křídel pojistku, klikou pak lze pohnout do libovolné polohy.

Možnosti seřízení křídel:

Zvedání popř. spuštění křídel na nůžkách:

Šestihranný klíč.
Úhelníkové nůžky
šestihranný klíč M4.

Přítlač křídel na nůžkách:

šestihranný klíč M4.


Nastavení spodního rohového ložiska:

vodorovně i svisle šestihranný klíč M4.

Přítlač spodního rohového ložiska: Klíč Torx T20.


Pokyny pro uživatele

Nedopustit přídavné zatížení křídel.



Nedopustit přitlačení křídel k okrajům okenního otvoru.

Nedopustit vložení jakýchkoli překážek do otvoru mezi křídlem a rámem.



POZOR!!!

Nebezpečí zranění (přískřípnutí) části těla mezi křídlem a rámem.

Nebezpečí vypadnutí.

Nebezpečí zranění vlivem větru, průvanu.

Všeobecné rady pro Vaše okna

Dobré okno může být více nežli prostředek pro výměnu vzduchu a tepla: je to zároveň ozdobný prvek a současně stavební díl, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky. Kromě důležitého ošetřování kování oken by jste měli průběžně kontrolovat povrch rámu a křídel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit. K čištění používejte vždy jen běžné čisticí prostředky s nízkou agresivitou!!!



RAKOUSKO: MAYER & CO., Beschläge GmbH, Alpenstraße 173, A-5020 Salzburg, Tel.: 0043652516196, Fax: 00436525193101
ČR: Ing. Václav MIEČEK, Svatého 451, 584 01 Slavkov u Brna
 Tel. + Fax: 0534 22 05 25; Autotel: 067253 61 23

Milan KLEPSA, Cvičkovská 1841, 432 01 Kadaň
 Tel. + Fax: 039833 54 77; Autotel: 060268 50 40

Mikoláš HAD, Lozby 11, 614 00 Brno
 Tel. + Fax: 0548 52 35 42; Autotel: 069256 61 23

Ing. Tomáš TABORSKÝ, Jevenského 2702, 390 02 Tabor
 Tel. + Fax: 038128 16 83; Autotel: 050213 75 70

Marek Hora, Na Chrástě 154, 274 01 Slaný
 Tel. + Fax: 031452 00 83; Autotel: 050210 95 57

Petr Just, Dětská 4515, 760 05 Zlín
 Tel. + Fax: 0677724 40 62; Autotel: 050271 65 75

Obj. č. 49314 — Datum: Zář 2001

Tento návod je součástí výrobku. V případě ztráty požádejte o náhradu.

VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

PROPLAST K

Sídlo:
 P.O. Box 468
 Nové Město nad Metlí
 tel. 491 473 927, fax. 491 473 928