

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 3. 2019
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

zastoupený - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Číslo smlouvy: **841/TC/RF/2018/250**

Číslo stavby: **RFML**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Lenka Suchanová – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové (tel. [redacted])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [redacted])

Radek Košťál – stavbyvedoucí (tel. [redacted])

Libor Novák, stavbyvedoucí (tel. [redacted])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2019 – I – část II. „III/30422 Šestajovice – Starý Ples“.**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Silnice III. třídy na území Královéhradeckého kraje – souvislá obnova asfaltobetonových krytů vozovek v roce 2019 – I – část II. „III/30422 Šestajovice – Starý Ples“**“, včetně změny č. 1 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **14 546 712,34 Kč vč. DPH** (slovy čtrnáctmilionůpětsetčtyřicetšesttisícemsetdvanáct Korun českých třicetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	12 022 076,31 korun českých
DPH (21%)	2 524 636,03 korun českých
Cena celkem	14 546 712,34 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky a SO 101 Komunikace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34179

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

Objednatel

Zhotovitel

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
Pavčina Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

1.

Číslo stavby :	34179
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	20.03.2019

Název stavby :

III/30422 Šestajovice - Starý Ples

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

IDProjekt s.r.o., Inženýring a projekce dopravních staveb, IČ 02497247

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

1. Odpočet a přípočet položek byl na základě zaměření skutečného provedení stavby a skutečného provedení prací na stavbě. Tato změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Přípočet je z důvodů minimálního rozšíření komunikace - asfaltové plochy od km 1,186 - 1,810.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet
2.	rekapitulace tabulka
3.	zaměření skutečností

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
14 642 136,08 Kč	14 642 136,08 Kč	187 717,25 Kč	92 293,49 Kč	14 546 712,34 Kč	-95 423,76 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		187 717,25 Kč	92 293,49 Kč		


Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	STRABAG a.s., Praha	Ing. Lukáš Hlaváček	25.10.2019
Projektant (autorský dozor) :	IDProjekt s.r.o.	František Wayrauch	25.10.2019
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	25.10.2019
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	25.10.2019
Asistent technického dozora:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	25.10.2019

Název stavby:
III/30422 Šestajovice - Starý Ples

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	872 454,06		34 292,78	838 161,28
SO 101	Komunikace	11 228 484,85	76 275,61	120 845,44	11 183 915,03
CENA CELKEM bez DPH		12 100 938,91	76 275,61	155 138,22	12 022 076,31
DPH 21%		2 541 197,17	16 017,88	32 579,03	2 524 636,03
CENA CELKEM		14 642 136,081	92 293,488	187 717,246	14 546 712,335



TECHNICKÁ ZPRÁVA č.: TZ2019 083

Zhotovitel: maple geo s.r.o. Ohrazenická 281 530 09 Pardubice OR u KOS Hradec Králové: oddíl C, vložka 38149 Email: [REDACTED] Tel: +4 [REDACTED]	Objednatel: STRABAG a.s. Kladská 1082/67 500 03 Hradec Králové Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634 Email: [REDACTED] Tel: +4 [REDACTED]
--	---

Zakázkové číslo:	2019 083
Dne:	22.05.2019
Na zakázce:	III/30422 – ŠESTAJOVICE – výměry živičných krytů
Druh prací	Zaměření skutečného provedení stavby
Rozsah zaměření	Stanoven objednatelem pochůzkou v terénu
Vyhotovil:	Jan Pětioký
Přístrojové vybavení:	Robotizovaná totální stanice Spectra Precision Focus 35, sn: 1746606485 GPS sestava GNSS South G1 Plus, sn: SG118B133273758
Kontaktní osoba:	Libor Novák

1. POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE

Souřadný systém	S-JTSK
Připojení do souřadného systému	Body GPS-RTK
Výškový systém	Bpv
Připojení do výškového systému	Bpv - GPS

2. PODROBNÉ MĚŘENÍ

Zaměření bylo provedeno polární tachymetrickou metodou a metodou GPS – RTK. Výsledky měření jsou zaznamenány na počítači PC, výpočty byly provedeny programem Groma 10, grafické zpracování programem GEOgraf 8.091 a následně exportován do souborů DGN systému Bentley Microstation v7 a souborů DWG systému Autodesk AutoCAD.

3. ZAMĚŘENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

Podzemní sítě nebyly zaměřeny

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.



Společnost je zapsána u obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 38149

maple geo s.r.o.
Ohrazenická 281
530 09 Pardubice
IČO: 05560497
DIČ: CZ05560497

Tel.: +420 603 212 698

Email: maple@maple.cz

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu: 115-3556080257/0100

Stránka 2 z 2

Další informace:

Výměra živičných krytů:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 1. Staničení 0.000 – 1.186 | - | 5670 m ² |
| 2. Staničení 1.186 – 1.810 | - | 3652 m ² |
| 3. Staničení 1.810 – 2.355 | - | 2958 m ² |

4. ZÁVĚR

Zaměření bylo provedeno firmou maple geo s.r.o., Ohrazenická 281, 530 09 Pardubice, veškeré součásti měřické dokumentace jsou archivovány tamtéž.


V Pardubicích, dne 25.10.2019

Datum ověření: 25.10.2019

Číslo ověření: 152/4/2019



maple geo s.r.o.
PÁRDUBICE
OHRAZENICKÁ 281
IČO: 05560497
geo@maple.cz

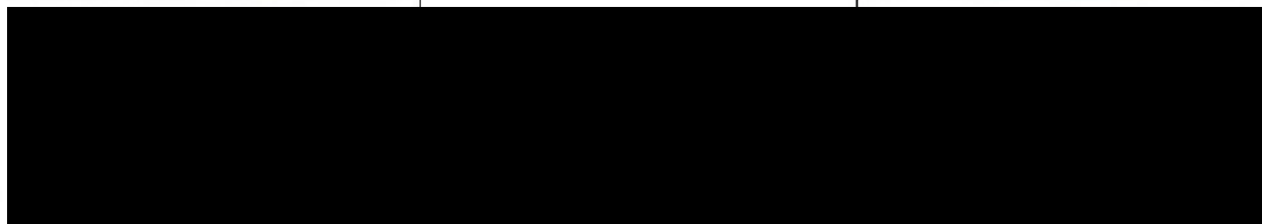

Podpis

Ověřil

Zhotovitel neodpovídá za vady prací způsobené vadnými podklady.

Polohová přesnost vytyčených bodů (ze souřadnic) je dána přesností měření GPS-RTK (Real Time Kinematics – Určení souřadnic v reálném čase) s přímou transformací do JTSK s použitím globálního transformačního klíče pro Českou republiku a je stanovena normou ČSN 73 0420-1(2). Výšková přesnost zbudovaných výškových bodů je dána kinematickou metodou GPS-RTK a je $\pm 20\text{mm} + 1\text{ppm RMS}$.

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 872 454,06 Kč

Cena celková: 838 161,28 Kč

DPH: 176 013,87 Kč

Cena s daní: 1 014 175,15 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 838 161,28 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. Umístění, pronájem a odstranění dočasného dopravního značení objízdných tras. - viz. příloha B.4 situace DIO PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000	48 970,09	48 970,09
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	KPL	1,000	9 716,29	9 716,29
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Měření pro potřeby vyhotovení DSPS, veškeré geodetické práce pro investora - plochy sanací, zastaničení trhlin apod. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	228 618,54	228 618,54



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	377 220,58	377 220,58
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	97 162,88	97 162,88
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Zadavatel poskytne zhotoviteli otevřený formát *.dwg. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	62 870,10	62 870,10
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	7 773,03	7 773,03
			1=1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
8	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Zhotovitel zajistí pasport přilehlé zástavby. PEVNÁ CENA 1=1,000 [A]	HOD	1,000	5 829,77	5 829,77
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele. PEVNÁ CENA 2=2,000 [A]	KUS	2,000	17 146,39	34 292,78
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
	ZBV:	ZBV 1	Odpočet -2=-2,000 [A]		-2,000		-34 292,78
			aktuální množství		0,000		0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				838 161,28



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: 838 161,28

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 11 228 484,85 Kč

Cena celková: 11 183 915,03 Kč

DPH: 2 348 622,16 Kč

Cena s daní: 13 532 537,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 183 915,03 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
 Objekt: SO 101 Komunikace
 Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina pol. 12920, pol. 12931 534,69m3+(3564*0,25)m3=1 425,690 [A] A*1,8=2 566,242 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 566,242	102,88	264 014,98
2	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) odstraněný penetrační makadam, bez obsahu dehtu pol. 11333.1, pol. 11333.2 833,851m3+457,650m3=1 291,501 [A] A*2,1=2 712,152 [B] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 712,152	228,62	620 052,19
0	Všeobecné konstrukce a práce						884 067,17
1	Zemní práce						
3	11333	a	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění penetračního makadamu v tl. 230 mm (intravilán) Včetně naložení a odvozu na skládku. Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz přílohy (B.2. a B.3.) km1,1860-km1,810 624,0*5,81*0,23=833,851 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	833,851	442,09	368 637,19

ZBV:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV I.	Přípočty 6,109=6,109 [A]		6,109		2 700,73
			aktuální množství		839,960		371 337,92
4	11333	b	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM Odstranění penetračního makadamu v tl. 330 mm a 150 mm LOKÁLNÍ SANACE V OKRAJI VOZOVKY - PŘEDPOKLAD Včetně naložení a odvozu na skládku. Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz přílohy (B.2. a B.3.) km 0,600-0,950 a v km 1,550-1,810 (350,0*1,80*0,33)+(275,0*1,80*0,33)+(260,0*1,80*0,15)+(60,0*1,80*0,15)=457,650 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	457,650	497,91	227 868,51
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Celoplošné frézování výtluků a výsprek v průměrné tl. 0,02 m Včetně naložení a odvozu na skládku zhotovitele. Zhotovitele v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu, vyfrézovaný materiál bude majetkem zhotovitele stavby. Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz přílohy (B.2. a B.3.) (2355,0*5,31*0,02)=250,101 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku zhotovitele.	M3	250,101	1 086,70	271 784,76
	ZBV:	ZBV I	Odpočet -4,501=-4,501 [A]		-4,501		-4 891,24



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		245,600		266 893,52
6	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Proříznutí spáry v napojeních v tl. 40 mm Viz příloha (B.2.) $(4,85+6,37+7,86+13,87+25,05+5,0+13,56+34,0+45,0+7,0+30,0+5,0)=197,560$ [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	197,560	97,16	19 194,93
7	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Včetně odvozu na skládku Viz příloha (B.3.) $(3564,60*1,0*0,15)=534,690$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M3	534,690	435,46	232 836,11
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Reprofilace a dotvarování příkopů s ohledem na budoucí funkčnost odvodnění. Součástí této položky je i případné pročištění zanesených podélných propustků. Včetně naložení a odvozu na skládku Viz příloha (B.2.) $3564,0=3\ 564,000$ [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	3 564,000	96,72	344 710,08
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation km 1,186-1,810 a km 0,600-0,950 $(624,0*5,71)+(350,0*1,80)+(275,0*1,80)=4\ 688,040$ [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	4 688,040	16,35	76 649,45
1			Zemní práce				1 539 490,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
10	56333	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0-32, tl. 150mm v místě sanací podloží km 0,600-0,950 $(350*1,70)+(275*1,70)=1\ 062,500$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 062,500	120,80	128 350,00
11	56333	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0-63, tl. 150mm v místě sanací podloží Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation km 0,600-0,950 a km 1,550-1,810 a v místě intravilánu km1,186-1,810 $(624,0*5,71)+(350,0*1,80)+(275,0*1,80)+(260,0*1,70)+(60,0*1,70)=5\ 232,040$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 232,040	120,80	632 030,43
12	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Včetně urovnání a zhutnění - šířka krajnice 500 mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz přílohy (B.2. a B.3.) $(3564,6*0,5)=1\ 782,300$ [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 782,300	140,69	250 751,79



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	572133		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 PIE 0,8 kg/m2 Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) $(624*5,71)+(350*1,80)+(275*1,80)=4\,688,040\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	4 688,040	12,84	60 194,43
	ZBV:	ZBV 1.	Přípočty $425,92=425,920\text{ [A]}$		425,920		5 468,81
aktuální množství					5 113,960		65 663,25
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PSE 0,4 kg/m2 Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) $(2355*5,31)+(1186*5,51)+(545*5,51)+(624*5,51)=25\,481,100\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	25 481,100	11,80	300 676,98
	ZBV:	ZBV 1	Odpočet $-450,188=-450,188\text{ [A]}$		-450,188		-5 312,22



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		25 030,912		295 364,76
15	57472		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE Geotextilie separační v místě sanací L strana km 0,600-0,950 a 1,5501,810 a P strana km 0,600-0,875 a 1,750-1,810 $(350*1,80)+(275*4,80)+(260*1,70)+(60*1,70)=2\,494,000\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu	M2	2 494,000	56,01	139 688,94
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 tl. 40mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) $(2355*5,31)=12\,505,050\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12 505,050	235,58	2 945 939,68
	ZBV:	ZBV 1	Odpočet $-225,05=-225,050\text{ [A]}$		-225,050		-53 017,28
			aktuální množství		12 280,000		2 892 922,40
17	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 537,810	267,40	2 550 410,39



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16+ tl. 50mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) $(1186*5,51)+(545,0*5,51)=9\,537,810\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	ZBV 1	<i>Odpočet</i> $-215,5=-215,500\text{ [A]}$		-215,500		-57 624,70
			aktuální množství		9 322,310		2 492 785,69
18	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ tl. 50mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) v místě sanací km0,600-km0,950 $(350*1,60)+(275*1,60)=1\,000,000\text{ [A]}$ Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 000,000	265,51	265 510,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ tl. 60mm Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.3.) km1,186-km1,810 (624*5,51)=3 438,240 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 438,240	318,61	1 095 457,65
	ZBV:	ZBV I.	Přípočty 213,76=213,760 [A]		213,760		68 106,07
			aktuální množství		3 652,000		1 163 563,72
5		Komunikace					8 326 630,98
8		Potrubí					
20	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5=5,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	5,000	1 554,61	7 773,05
21	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	10,000	1 360,28	13 602,80



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			10=10,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					21 375,85
9		Ostatní konstrukce a práce					
22	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Viz příloha (A) Z11 a v místě sjezdů na místní komunikace Z11 g 164=164,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	164,000	320,07	52 491,48
23	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ Viz příloha (A) Z11 35=35,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	35,000	45,72	1 600,20
24	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Včetně betonového základu a ocelového pozinkovaného sloupku Viz příloha (A) 15=15,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	15,000	2 800,58	42 008,70



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Včetně betonového základu a ocelového pozinkovaného sloupku Viz příloha (A) 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	15,000	171,46	2 571,90
26	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Dvojsložkový plast včetně směsi balotiny a protismykových přísad na vyzrálý kryt a na předchozí značení barvou. Viz příloha (B.2.) (2355,0*0,125)*2=588,750 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	588,750	377,22	222 088,28
27	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 v napojeních v tl. 40 mm Viz příloha (A) (4,85+6,37+7,86+13,87+25,05+5,0+13,56+34,0+45,0+7,0+30,0+5,0)=197,560 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	197,560	129,55	25 593,90
28	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení 2x (před pokládkou ohrubné vrstvy a před pokládkou vyrovnávky). Vygenerováno v grafickém prostředí MicroStation Viz příloha (B.2.) (2355*5,31)+(2355*5,51)=25 481,100 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	25 481,100	2,59	65 996,05



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34179 III/30422 Šestajovice - Starý Ples (STRABAG)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				412 350,51

Celkem: 11 183 915,03

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/30422 Šestajovice - Starý Ples

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	12 100 938,91 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 76 275,61 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	– 155 138,22 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 76 275,61 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	– 155 138,22 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	231 413,83 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	231 414 Kč ≤ 149 224 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	1,91 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	12 100 938,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	12 100 938,91 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	12 100 938,91 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 76 275,61 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 155 138,22 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-78 862,61 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	12 100 938,91 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	12 022 076,30 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	12 022 076,30 Kč bez DPH

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán zaokrouhlováním.

Výpočet provedl/a:

