


LEGENDA:

- DATOVÝ ROZVADĚČ
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 2xRJ45
LR ... INSTALOVÁNO V LŮŽKOVÉ RAMPĚ
TV-1,8m ... PRO PŘIPOJENÍ TV PŘIJÍMAČE + VÝŠKA INSTALACE
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO PŘIPOJENÍ ACCESS POINTU (V PODHLEDU)
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO IP HODINY JEDNOTNÉHO ČASU
- ZAKONČENÍ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE V PODHLEDU ZÁSUVKY RJ45
- V ... IP ČTEČKA ELEKTRONICKÉ KONTROLY VSTUPU
- H ... HLASOVÁ KOMUNIKACE IP VRÁTNÍK
- K ... IP KAMERA
- R ... REZERVA 1xRJ45
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO PŘIPOJENÍ SWITCHU SSP (V PODHLEDU)
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO PŘIPOJENÍ RF READERU SSP (V PODHLEDU)
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO PŘIPOJENÍ LF READERU SSP (V PODHLEDU)
- KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA 1xRJ45
PRO PŘIPOJENÍ DOHLEDOVÉ KAMERY (V PODHLEDU)
- KABEL U/UTP C6
- TELEFONNÍ KABEL např. SYKFY
- OPTICKÝ KABEL
- HLAVNÍ ÚLOŽNÁ TRASA ŽLABU MARS / DRÁTĚNÉHO V PODHLEDU
- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE BAREVNĚ ODLIŠENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. BLÍŽŠÍ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI STAVEBNÍ ČÁSTI.
- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA
- Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2009.
- Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILTI, Promat, aj.)

Z PODHLEDU PROVÉST VYTRUBKOVÁNÍ to23 DO KRABICE KO68 (v1,2 m) PRO OSAZENÍ ČTEČKY A DALŠÍ TRUBKA to23 DO KRABICE KO68 (v1,4 m) PRO OSAZENÍ IP VRÁTNÍKU. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ VIZ PODROBNÝ PROJEKT INTERIÉRU, KDE JSOU UVEDENY I KÓTOVANÉ ROZMĚRY.
DODAVATEL DVEŘÍ V PODHLEDU ZAKONČÍ KABELY OD ELEKTRICKÉHO DVEŘNÍHO ZÁMKU A MAGNETICKÉHO KONTAKTU (dva pracovní jazýčkové kontakty).

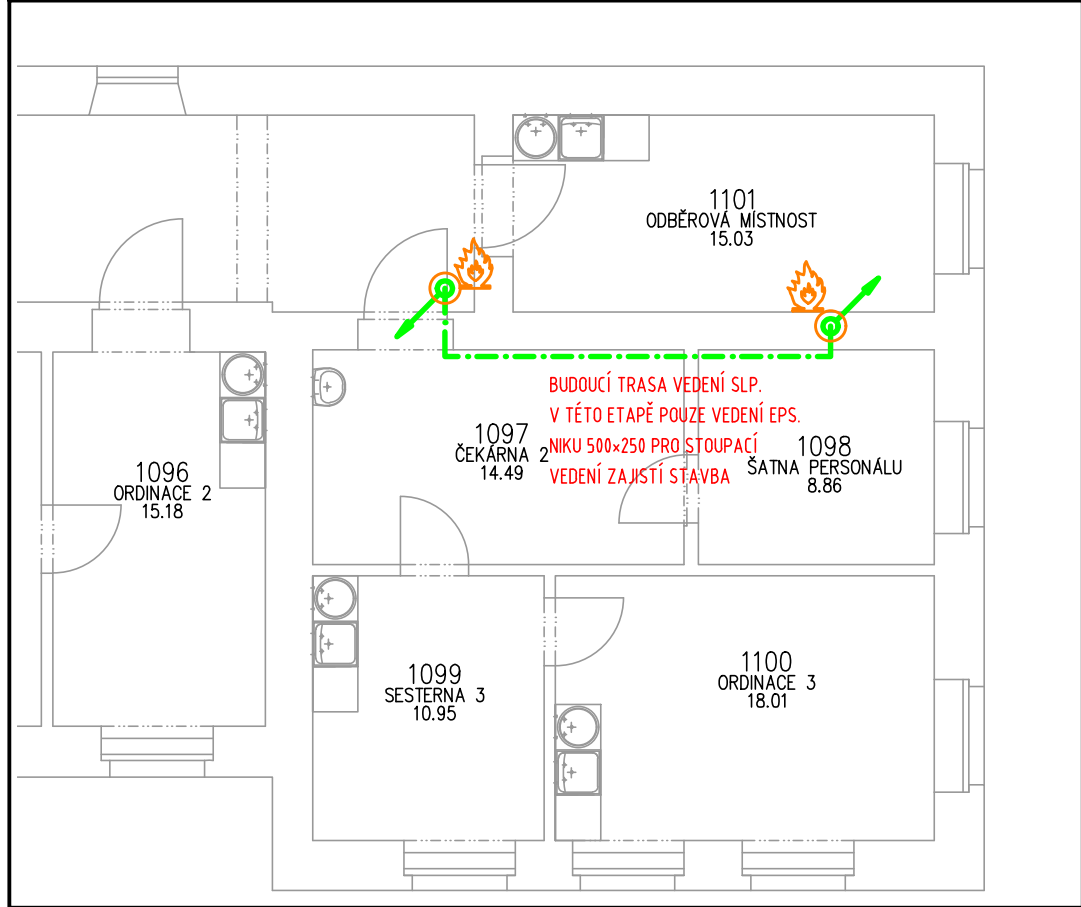

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚŘÍTKO : 1:100	 projektový a inženýrský s. r. o.
LIBOR KLUBAL, DIS	JIŘÍ MACHÁČEK	JIŘÍ MACHÁČEK	FORMÁT : 2x A4	
			DATUM : 07/2016	
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, A.S., PURKYŇOVA 446, 547 69 NÁCHOD				ZPRACOVATEL:
AKCE : NEMOCNICE BROUMOV – STAVEBNÍ ÚPRAVY 2NP JIP, NIP, DIOP, LNP Na parcele st.p.č. 308/1, p.p.č. 300/1, 300/6 katastrální území: BROUMOV D – DOKUMENTACE OBJEKTU D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY D.1.2 SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY LNP D.1.2.9 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD				 PEOPLE FOR YOUR IOT Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice e-mail: projekce@agcom.cz tel.: 495 405 911 Z160340
PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY				EV. Č. AKCE 1492 07 16
NÁZEV PŘÍLOHY : SLP – PŮDORYS 1.NP				ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.9.02