


[illegible]

| | |
|--|------|
| Vzájemná vzdálenost směrových sloupků je | |
| - v přímé a ve směrůvém oblouku o poloměru $R \geq 1250$ m..... | 50 m |
| - ve směrůvých obloucích s hodnotami poloměru 1250 m $> R \geq 850$ m..... | 40 m |
| - ve směrůvých obloucích s hodnotami poloměru 850 m $> R \geq 450$ m..... | 30 m |
| - ve směrůvých obloucích s hodnotami poloměru 450 m $> R \geq 250$ m..... | 20 m |
| - ve směrůvých obloucích s hodnotami poloměru 250 m $> R \geq 50$ m..... | 10 m |
| - ve směrůvých obloucích s hodnotami poloměru $R < 850$ m..... | 5 m |

km X₁XXX
DZ – ZRUŠIT – NAHRADA STÁVAJÚCICH DZ; VÝMENA ZA NEPOŠKOZENÉ A RETROREFLEXNÉ DZ
km X₂XXX
DZ – NOVA
km X₃XXX
DZ – NOVA – NOVÉ DZ; UMÍSTENÍ NOVÉHO DZ
km X₄XXX
DZ – PONECHAT – STÁVAJÍCÍ DZ; BEZ ZÁSAHU

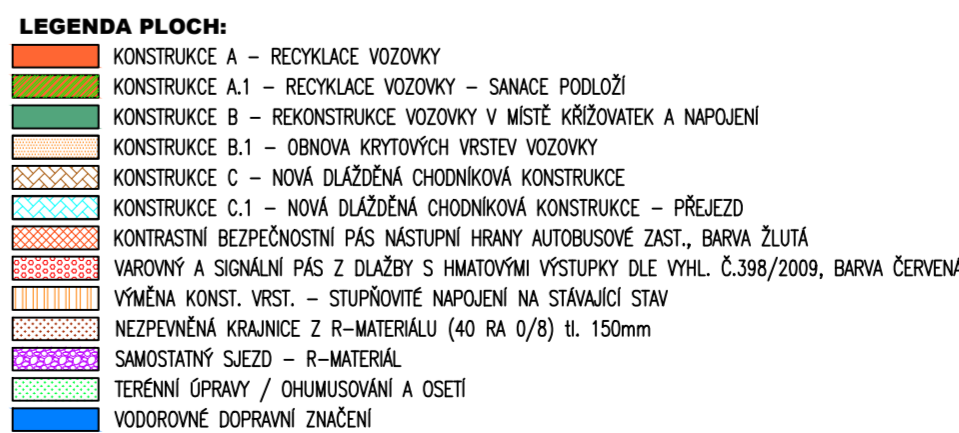

ING. IVAN ŠÍR
 PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.
 Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, tel: +420 603 181 473, sir@sirivan.cz, www.sirivan.cz IČ: 259 62 914

■ kraj:
Královéhradecký

■ MJ / OU:
Dvůr Králové

■ stupeň utajení:
bez utajení

■ datum:
09 / 2018

■ zakázkové číslo:
017 009

■ stupeň PD:
PDPS

■ odpovědný projektant stavby:
Ing. Ivan Šir

■ hlavní inženýr projektu:
Ing. Jan Fiala

■ vypracoval:
Bc. Karel Laš

■ kontroloval:
Ing. Jan Fiala

■ změna číslo:
00

■ měřítko:
M 1:250

OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ