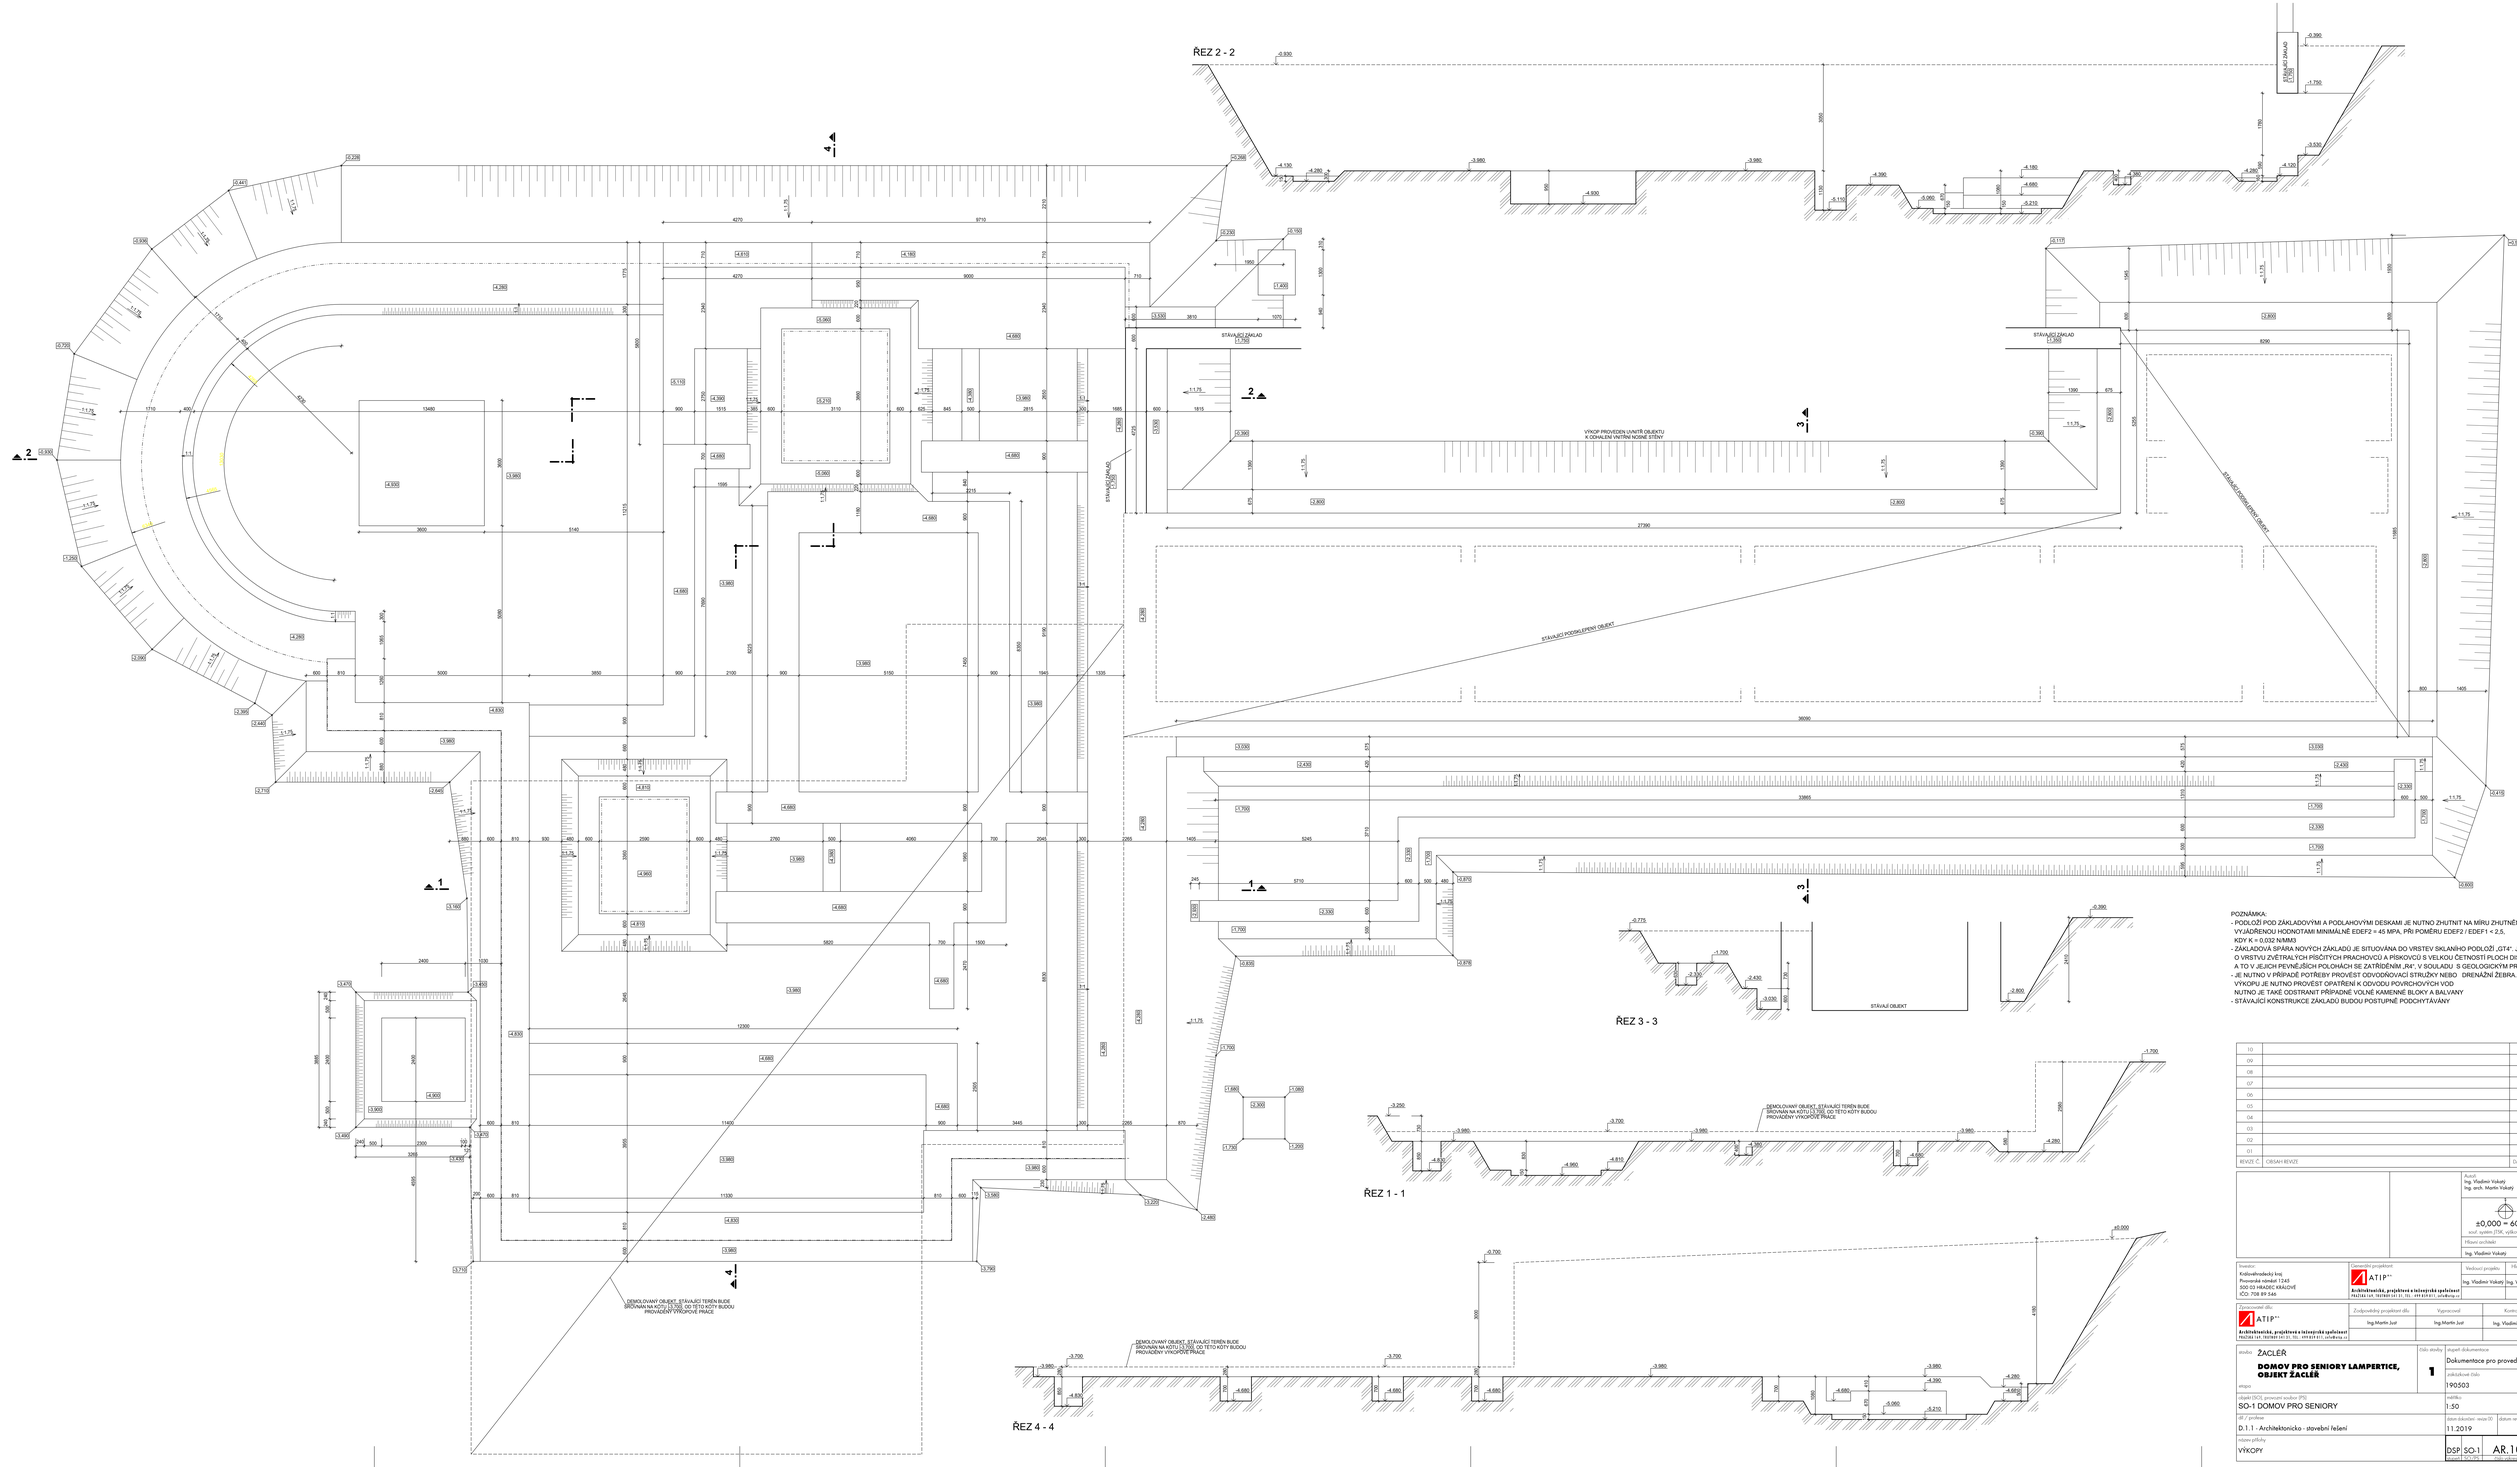

POZNÁMKA:
- PODLOŽÍ POD ZÁKLADOVÝMI A PODLAHOVÝMI DESKAMI JE NUTNO ZHUTNIT NA MÍRU ZHUTNĚNÍ VYJÁDŘENOU HODNOTAMI MINIMÁLNĚ EDEF2 = 45 MPA, PŘI POMĚRU EDEF2 / EDEF1 < 2,5, KDY K = 0,032 N/MM3
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA NOVÝCH ZÁKLADŮ JE SITUOVÁNA DO VRSTEV SKLANÍHO PODLOŽÍ „GT4". JEDNÁ SE O VRSTVU ZVĚTRALÝCH PÍSČITÝCH PRACHOVCŮ A PÍSKOVCŮ S VELKOU ČETNOSTÍ PLOCH DISKONTINUITY A TO V JEJICH PEVNĚJŠÍCH POLOHÁCH SE ZATŘÍDĚNÍM „BR", V SOULADU S GEOLOGICKÝM PRŮZKUMEM
- JE NUTNO V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVÉST ODVODŇOVACÍ STRUŽKY NEBO DRENÁŽNÍ ŽEBRA. NA POVRCHU VÝKOPU JE NUTNO PROVÉST OPATŘENÍ K ODVODU POVRCHOVÝCH VOD
- NUTNO JE TAKÉ ODSTRANIT PŘÍPADNÉ VOLNÉ KAMENNÉ BLOKY A BALVANY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ BUDOU POSTUPNĚ PODCHYTÁVÁNY

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

Autoři:
Ing. Vladimír Vokatý
Ing. arch. Martin Vokatý

±0,000 = 604,940
nivé systém (CSK) výškový systém Bpv

Hlavní architekt:
Ing. Vladimír Vokatý

Investor:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP™
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 14, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Vedoucí projektu: Ing. Vladimír Vokatý
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Vokatý

Zpracovatel dílu:
ATIP™
Architektonická, projektová a inženýrská společnost
PRAŽSKÁ 14, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 819 811, info@atip.cz

Zodpovědný projektant dílu: Ing.Martin Just
Vypracoval: Ing.Martin Just
Kontroloval: Ing. Vladimír Vokatý

stavba: ŽACLEŘ
DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ
etapa:

číslo stavby: 1
stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby
zakázkové číslo: 190503

objekt (SO), provozní soubor (PS): SO-1 DOMOV PRO SENIORY
měřítko: 1:50

díl / profese: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
datum dokončení - revize 00: 11.2019
datum revize:

výkres přílohy: VÝKOPY

DSP	SO-1	AR.10	00
typ dokl.	část (SO, PS)	číslo výkresu	revize